

CFe 2500

Gefriertruhe

○ Pure



Gefriertruhe

CFe 2500

Gefriertruhe

○ Pure

←168→



German
Engineering

Smart Frost

Stop Frost

Super Frost

LED

Frost Protect

Energieeffizienzklasse		
Energieverbrauch Jahr/24 h	295 / 0,808 kWh	
Gesamtvolumen	497 l	
Geräusch-Schalleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß	
Aussenmaße in cm (H / B / T)	82,5 / 167,5 / 70,2	
Steuerung		
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige	
Türalarm	optisch und akustisch	
Alarm bei Störung	optisch und akustisch	
Gefrierteil		
SterneKennzeichnung	****	
StopFrost-System	Ja	
Beleuchtung	LED-Beleuchtung	
Einhängekörbe serienmäßig	2	
weitere nachträglich lieferbar	5	
Maximale Körbeanzahl	7	
Gefriervermögen in 24h	20 kg	
Lagerzeit bei Störung	40 h	
Tauwasserablauf	Ja	
Ausstattungs-vorteile		
Wechselbare Türdichtung	Ja	
Schloss	nachrüstbar	
EAN-Nr.	9550000035089	


¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features




SmartFrost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

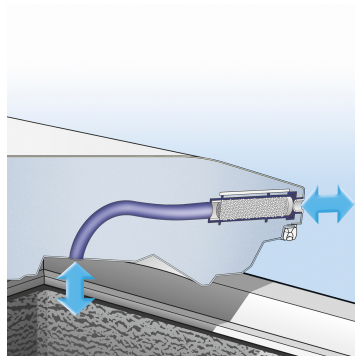

StopFrost

Die Innovation StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, somit ist das Abtauen viel seltener erforderlich. Außerdem entsteht mit dem StopFrost-System nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann jederzeit mühelos geöffnet werden.



SuperFrost-Automatik

Die SuperFrost-Automatik macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.



Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



FrostProtect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, aufgestellt werden.

Gefriertruhe CFe 2500

LIEBHERR

Technische Zeichnung

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)



home.liebherr.com