



Инструкция за мон-
таж

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Общи указания за безопасност

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Електрическо свързване.....	3
3	Размери на уреда.....	4
4	Размери на нишата.....	4
5	Мебелно чело.....	4
5.1	Тегло на мебелното чело.....	4
5.2	Врата на шкафа.....	4
5.3	Размер на мебелното чело.....	5
5.4	Размери на мебелните чела Декоративен панел на вратата.....	5
5.5	Настройване на размер на процепа без сблъсък.....	5
6	Транспортиране на уреда.....	6
7	Разопаковане на уреда.....	6
8	Извърляне на опаковката.....	6
9	Промяна на посоката на отваряне на вратата...	6
9.1	Указания за безопасност.....	6
9.2	Инструмент.....	6
9.3	Свляне на капаците.....	6
9.4	Демонтаж на затварящия демпфер*.....	7
9.5	Свляне на вратата.....	7
9.6	Демонтаж на пантите.....	8
9.7	Преместване на закрепващия ъгъл.....	8
9.8	Преместване на сферичната шийка*.....	8
9.9	Монтаж на пантите.....	9
9.10	Преместване на горния ъгъл.....	9
9.11	Преместване на долнния ъгъл.....	9
9.12	Преместване на долнния държач.....	10
9.13	Монтаж на вратата.....	10
9.14	Монтаж на затварящия демпфер*.....	10
9.15	Поставяне на капаците.....	11
10	Монтаж в ниша.....	11
10.1	Инструмент.....	11
10.2	Подготовка на уреда.....	11
10.3	Горно закрепване.....	12
10.4	Страницично закрепване.....	12
10.5	Нивелиране на уреда.....	12
10.6	Монтаж на цокъла.....	13
10.7	Укрепване на уреда в нишата.....	13
11	Монтаж на вратата на шкафа.....	13
12	Свързване на уреда към електрозахранването	14

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзаявдането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

Символ	Пояснение
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:
	<i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При реклами се обрънете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездица (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ▶. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.


Лицензи с отворен код:

Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Общи указания за безопасност

- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталациейта и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталациране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в **инструкцията**

за експлоатация, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете **инструкцията за експлоатация**, тогава можете да изтеглите **инструкцията за експлоатация** от интернет чрез въвеждане на сервисния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервизният номер ще откриете на идентификационната

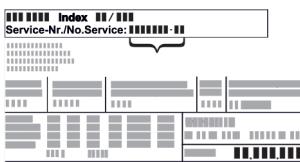

табелка:

- Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.

► Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

► Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево грееене, нито до отопителни уреди или подобни.
- Можете да вградите уреда непосредствено до фурна.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.

2.2 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне!

Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепсела, така че да се стигне до късо съединение.

- Внимавайте да не се заклеши мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

Размери на уреда

3 Размери на уреда

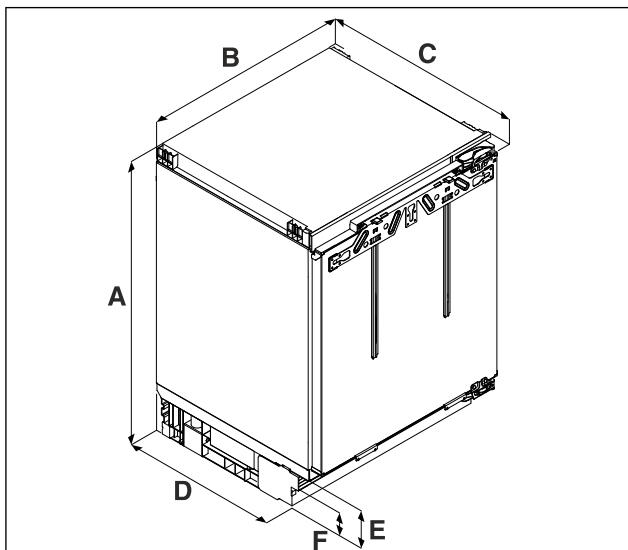


Fig. 1 Примерно изображение

- (A) Височина на уреда включително крачата
(B) Широчина на уреда
(C) Дълбочина на уреда

	.. 36..	.. 37..
A	820 mm до 880 mm	860 mm до 920 mm
B	597 mm	
C	550 mm	
D	459 mm	
E	104 mm до 164 mm	
F	61,5 mm до 121,5 mm	

A) Наименование на типа на уреда

4 Размери на нишата

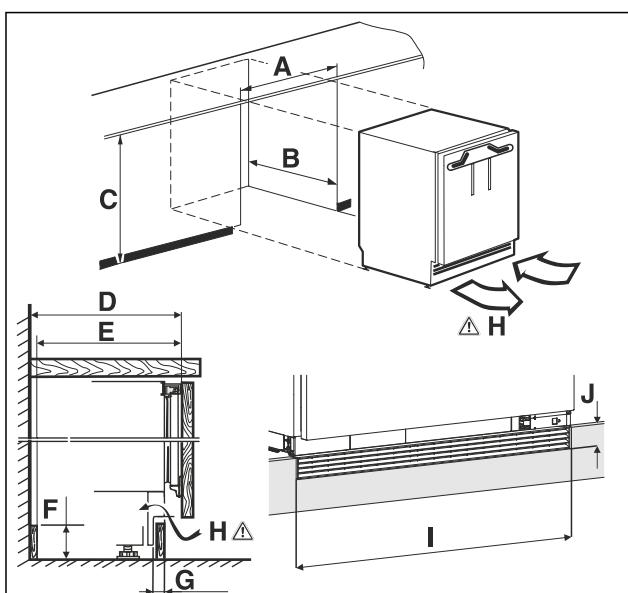


Fig. 2 Примерно изображение

- (A) Широчина на нишата
(B) Дълбочина на нишата
(C) Височина на шината
(H) Напречно сечение за вентилация

A	600 mm
B	мин. 560 mm
C	.. 36..: 820 mm до 880 mm .. 37..: 860 mm до 920 mm
D	550 mm
E	540 mm
F	140 mm
G	22 mm до 77 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm

A) Наименование на типа на уреда

5 Мебелно чело

5.1 Тегло на мебелното чело

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради твърде тежка врата на шкафа!

Ако вратата на шкафа е прекалено тежка, не са изключени повреди на пантите и произтичащото от това влошаване на функционирането.

► Преди монтажа на вратата на шкафа се уверете, че няма да се надвиши допустимото тегло на вратата на шкафа.

Височина на нишата	Максимално тегло на вратата на шкафа
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Наименование на типа на уреда

5.2 Врати на шкафа

- За кухненския шкаф е необходима една врата.
- Вратата трябва да е с дебелина най-малко 16 mm и максимум 19 mm.
- Трябва да има процеп от поне 3 mm между вратата и намиращата се над нея врата на шкаф (ако е налична).
- Широчината на вратата на шкафа зависи от стила на кухнята и от размера на процепа между панелите на вратите на шкафа. По принцип между вратите на шкафовете трябва да се оставя вертикален процеп от 3 mm.
- Ако има и други шкафове, горният ръб на вратата на шкафа трябва да е на еднаква височина с вратите на съседните шкафове.
- Вратата на шкафа трябва да е плоска и да е монтирана без напрежение.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради твърде тежка врата на шкафа!

Ако вратата на шкафа е прекалено тежка, не са изключени повреди на пантите и произтичащото от това влошаване на функционирането.

► Преди монтажа на вратата на шкафа се уверете, че няма да се надвиши допустимото тегло на вратата на шкафа.

5.3 Размер на мебелното чело

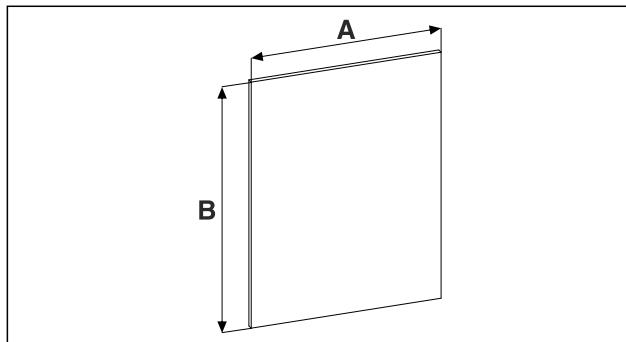


Fig. 3

Височина на нишата	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	минимум 717 mm, максималната стойност не трябва да е по-малка от вентилационното сечение от 150 cm ² .	минимум 757 mm, максималната стойност не трябва да е по-малка от вентилационното сечение от 150 cm ² .

A) Наименование на типа на уреда

5.4 Размери на мебелните чела Декоративен панел на вратата

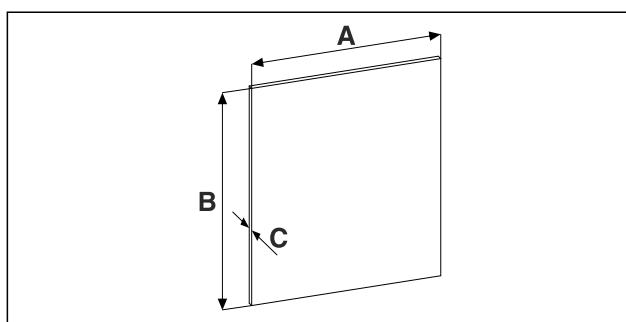


Fig. 4

Височина на нишата	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	максимум 4 mm

A) Наименование на типа на уреда

5.5 Настройване на размер на процепа без сблъсък

След като сте монтирали мебелното(ите) чело(а), трябва да се уверите, че мебелните чела не се сблъскват.

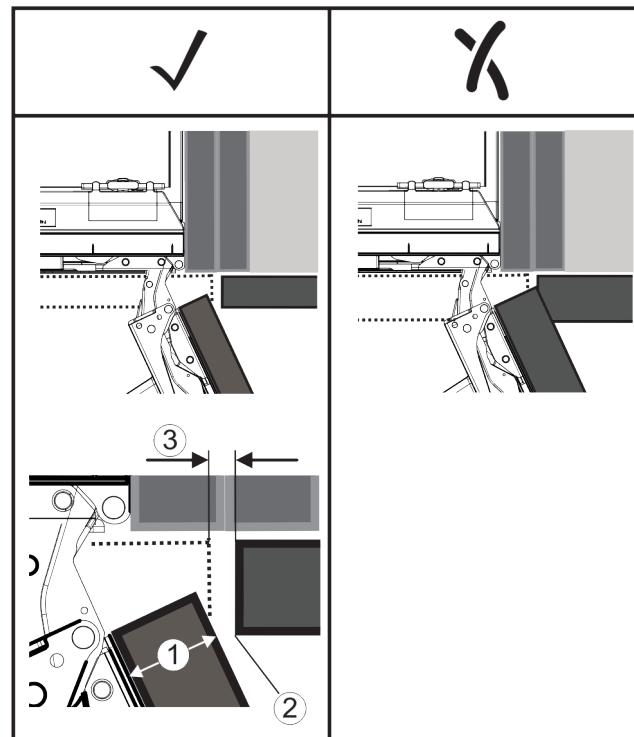


Fig. 5

(1) Дебелина на челото (FD)

(2) Радиус на ръба (R)

(3) Размер на процепа (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}						
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Таблица Границна област на размера на процепа

 G_{\min} = долната гранична област на размера на процепа в mm G_{\max} = горната гранична област на размера на процепа в mm

Указание

При корекции внимавайте за това, мебелното чело да е съобразено с общия изглед на челото.

Проверете характеристиките на сблъсък и съответно коригирайте:

- Определете дебелината на чело и радиуса на ръба.
- В таблицата Fig. 6 () отчетете граничната област за размера на процепа.
- Сравнете размера на процепа със стойностите от таблицата.
- Извършете едно от следните действия съгласно установения размер на процепа.

Размер на процепа	Описание
$S > G_{\max}$	Ако размерът на процепа е по-голям от двете гранични стойности, не трябва да извършвате корекция.
$S < G_{\min}$	Ако размерът на процепа е под граничните стойности, трябва да увеличите размера на процепа. Допълнителна възможност дава увеличаването на радиуса на ръба.

Транспортиране на уреда

Размер на процепа	Описание
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Ако размерът на процепа е между двете гранични стойности, трябва да работите с голяма точност. В такива случаи бързо може да се стигне до сблъсъци.

6 Транспортиране на уреда

При транспортиране на уреда съблюдавайте следното:

- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

При първоначално пускане в експлоатация:

- Транспортирайте уреда опакован.

При транспортиране на уредите след първоначалното им пускане в експлоатация (напр. при преместване или почистване):

- Изпразнете уреда.
- Осигурете вратата срещу неволно отваряне.

7 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреждане на пода!

- Преди да отстраните опаковката на уреди, покройте пода за да го предпазите.

При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквото и да е щети.
- Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, сътв. вентилация.
- Отстранете всички защитни фолии от уреда. При това не използвайте остри предмети!

8 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолия и торбички от полиетилен
- Чемберовачи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

9 Промяна на посоката на отваряне на вратата

9.1 Указания за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради неправилна промяна на посоката на отваряне на вратата!

- Възлагайте промяната на посоката на отваряне на вратата на специализиран персонал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и материални щети поради теглото на вратата!

- Променяйте посоката на отваряне на вратата, само ако можете да носите тегло от 15 kg.
- Променяйте посоката на отваряне на вратата по двама.



ВНИМАНИЕ

Токопроводящи части!

Повреда на електрически компоненти.

- Изтеглете мрежовия щепсел, преди да извършвате промяна на посоката на отваряне на вратата.

9.2 Инструмент



9.3 Сваляне на капаците

- Отворете вратата.

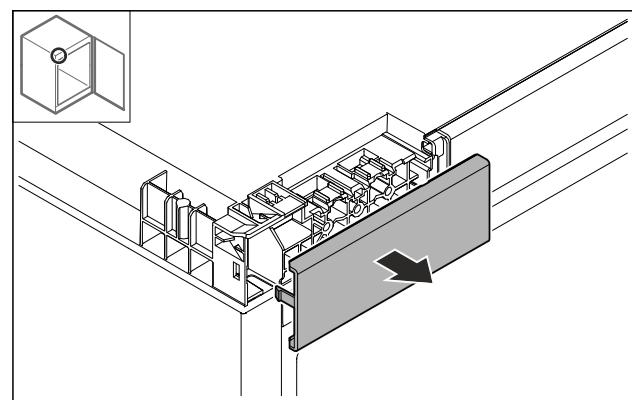


Fig. 7

- Отстранете капака.

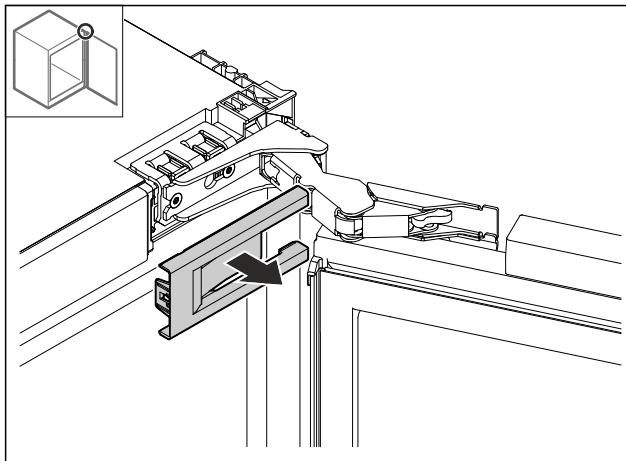


Fig. 8

- Отстранете капака.

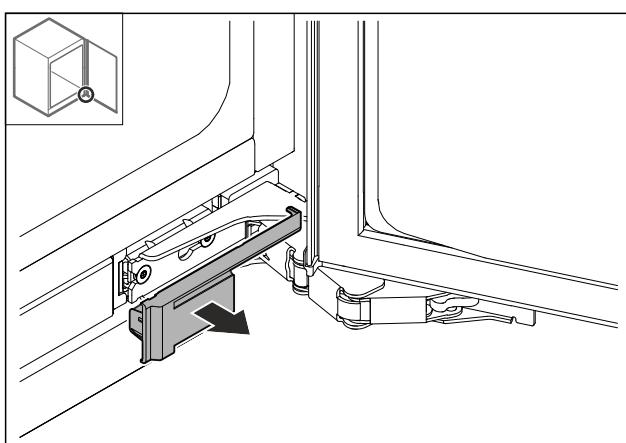


Fig. 9

- Отстранете капака.

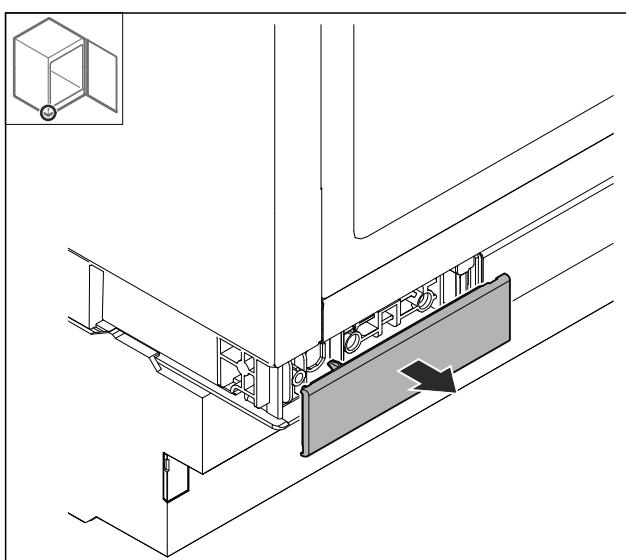


Fig. 10

- Отстранете капака.

9.4 Демонтаж на затварящия демпфер*

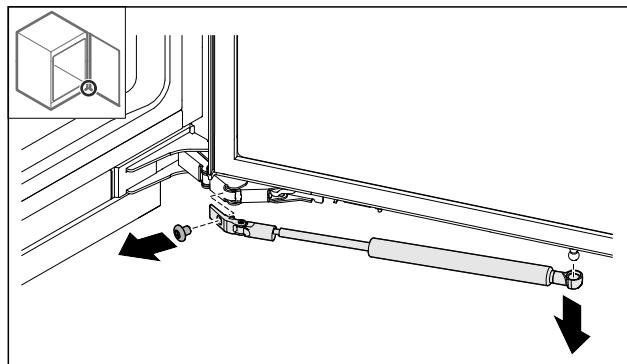


Fig. 11

- Отстранете винта.
- Изтеглете затварящия демпфер надолу.

9.5 Сваляне на вратата

ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!

- Задръжте вратата.

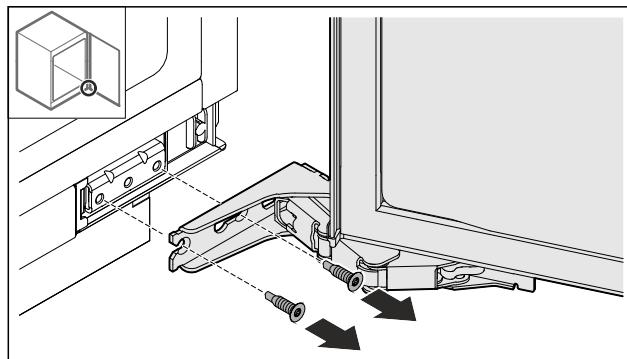


Fig. 12

- Свалете винтовете.

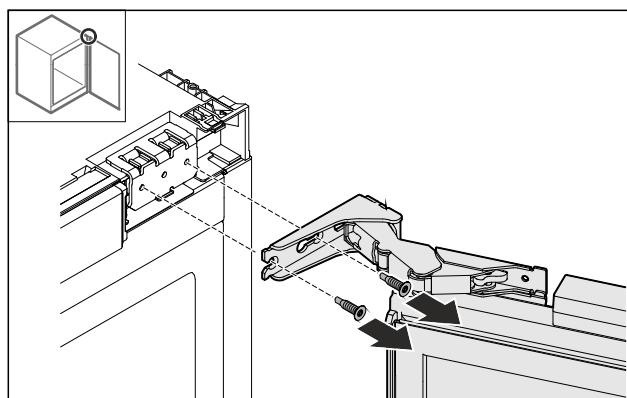


Fig. 13

- Свалете винтовете.
- Свалете вратата.
- Поставете вратата върху мека подложка.

Промяна на посоката на отваряне на вратата

9.6 Демонтаж на пантите

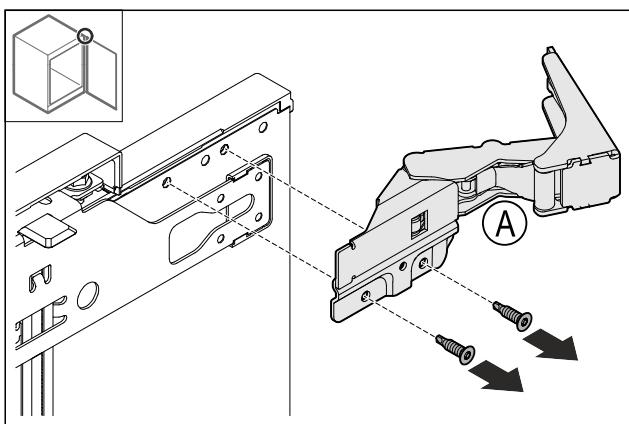


Fig. 14
► Свалете винтовете.

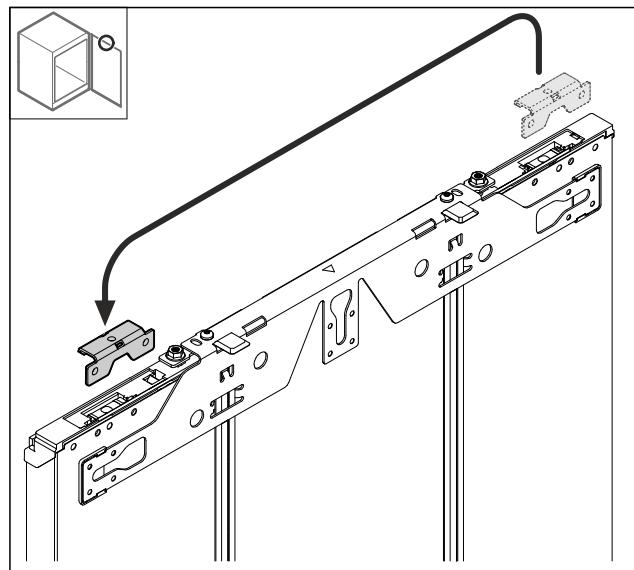


Fig. 17
► Преместете ъгъла.

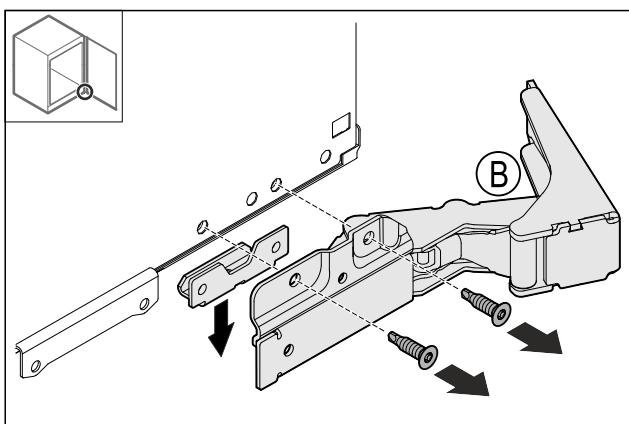


Fig. 15
► Свалете винтовете.

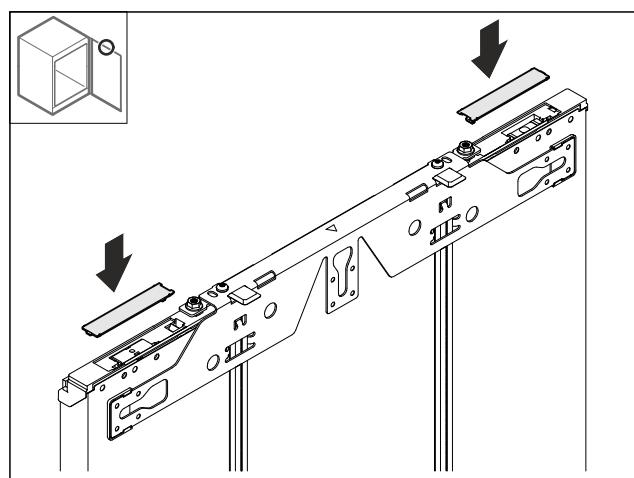


Fig. 18
► Монтирайте капаците.

9.7 Преместване на закрепващия ъгъл

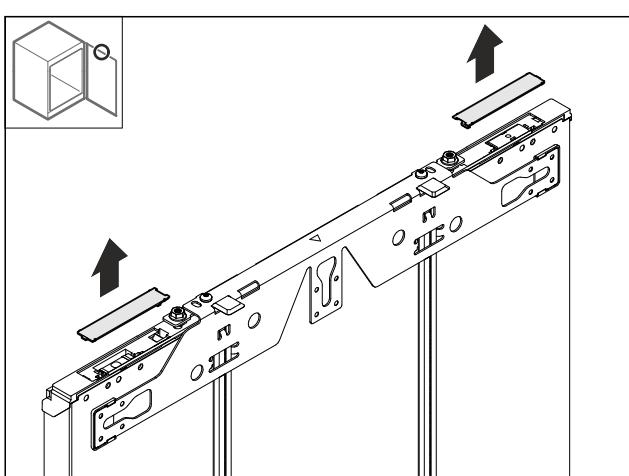


Fig. 16
► Демонтирайте капаците.

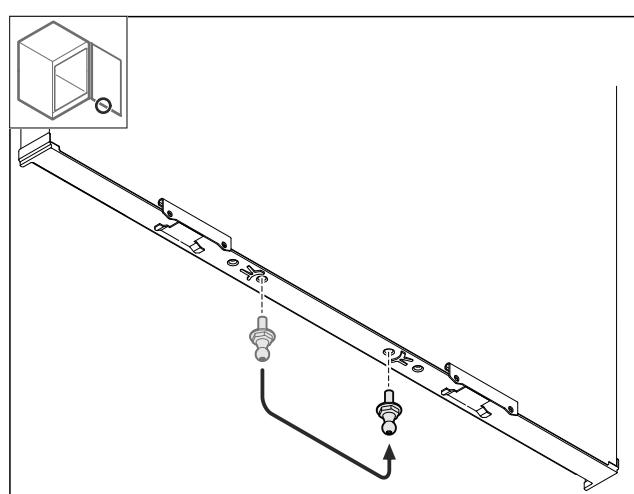


Fig. 19
► Преместете сферичната шийка.

9.9 Монтаж на пантите

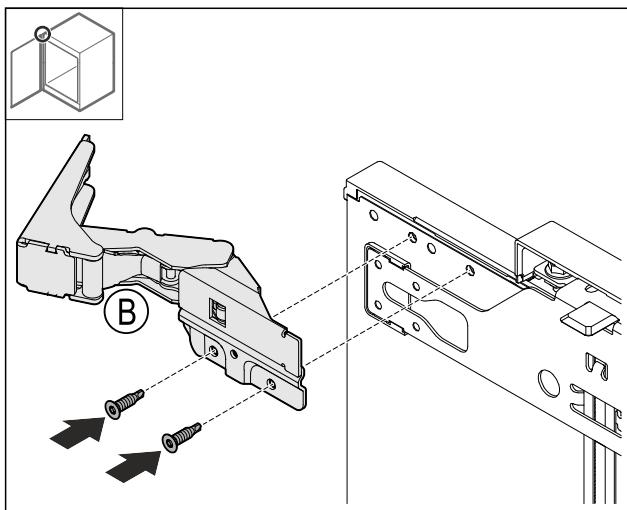


Fig. 20

- ▶ Завинтете пантата.

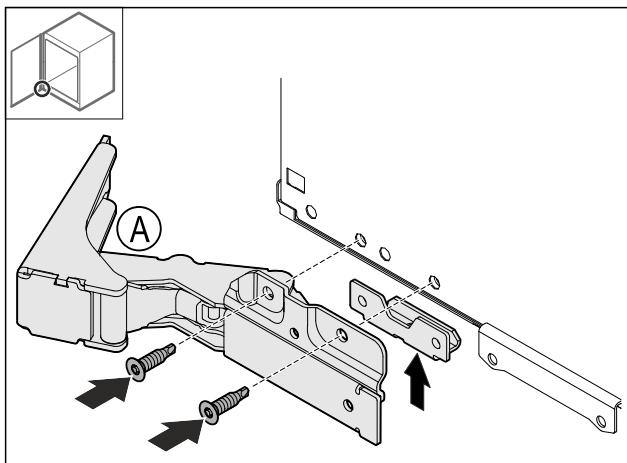


Fig. 21

- ▶ Завинтете пантата.

9.10 Преместване на горния ъгъл

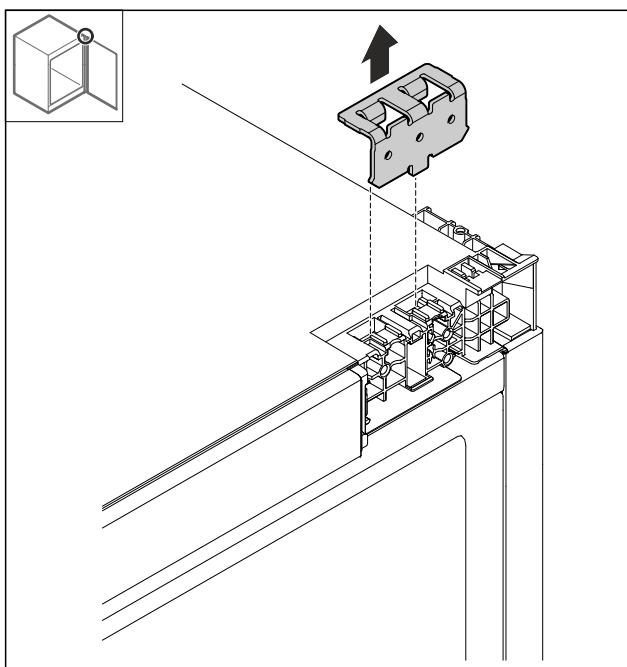


Fig. 22

- ▶ Свалете ъгъла.

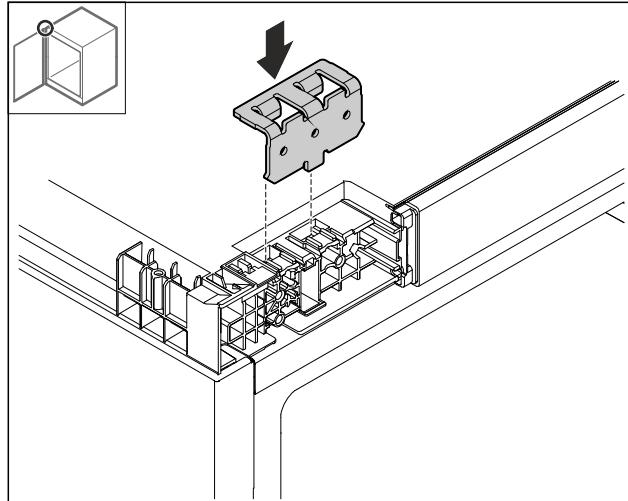


Fig. 23

- ▶ Поставете ъгъла.

9.11 Преместване на долнния ъгъл

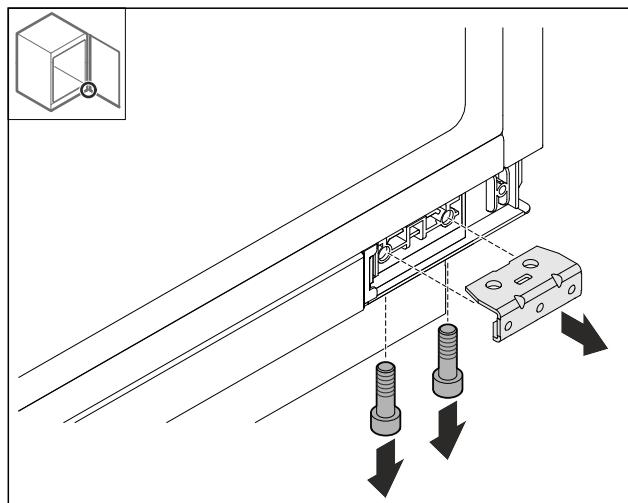


Fig. 24

- ▶ Демонтирайте ъгъла.

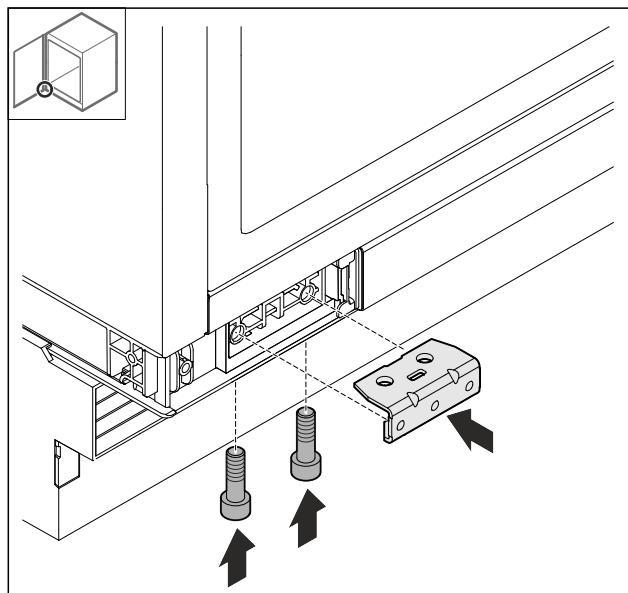


Fig. 25

- ▶ Монтирайте ъгъла.

Промяна на посоката на отваряне на вратата

9.12 Преместване на долнния държач

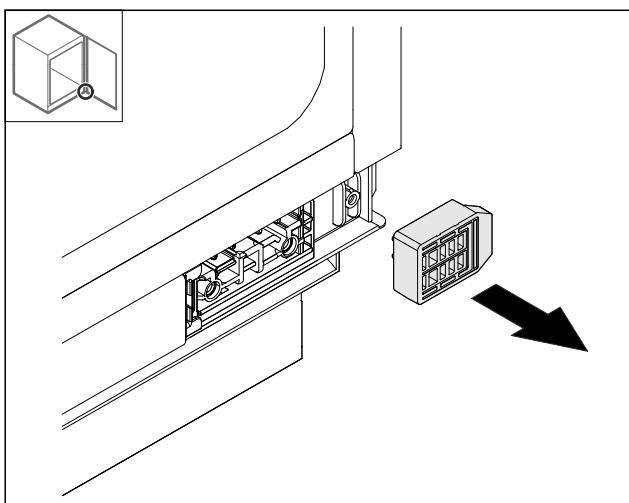


Fig. 26
► Свалете държача.

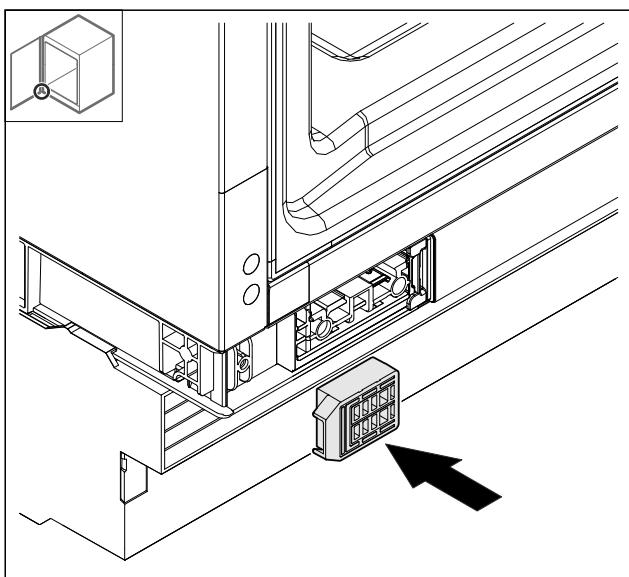


Fig. 27
► Поставете държача.

9.13 Монтаж на вратата

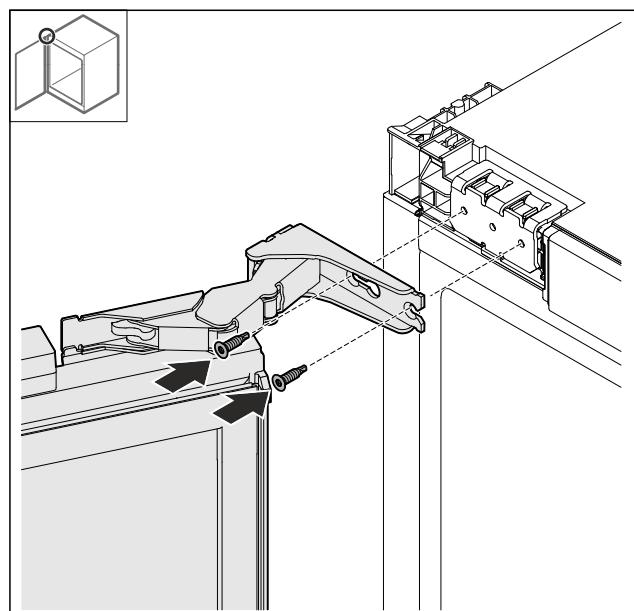


Fig. 28
► Завинтете вратата от горната страна.

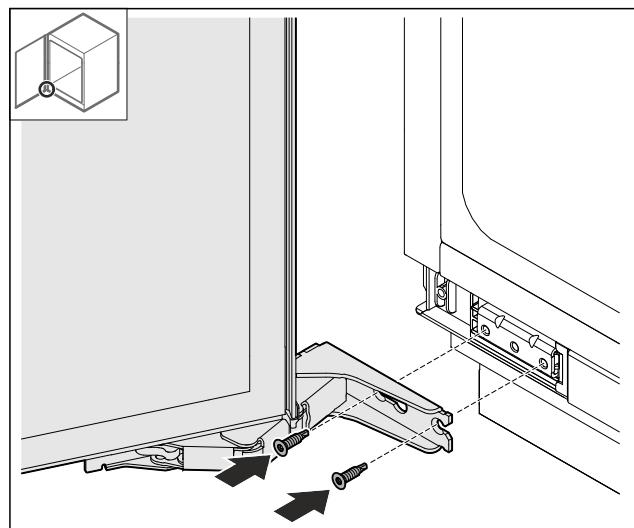


Fig. 29
► Завинтете вратата тъй като отдолу.

9.14 Монтаж на затварящия демпфер*

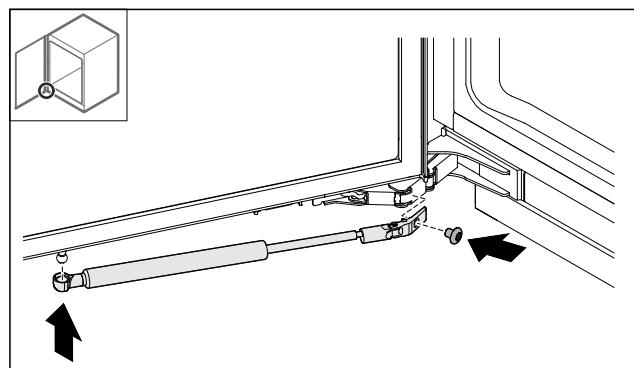


Fig. 30
► Фиксирайте затварящия демпфер върху сферичната шийка.
► Завинтете затварящия демпфер.

9.15 Поставяне на капаците

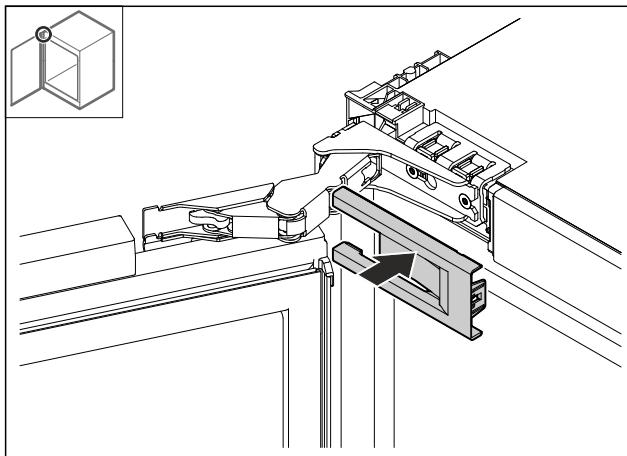


Fig. 31

- Нахлузете капака.

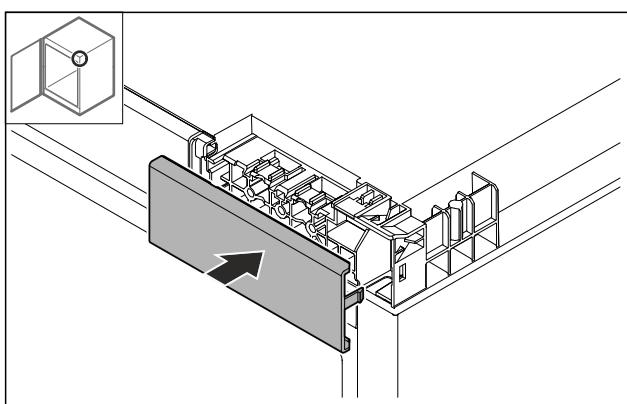


Fig. 32

- Нахлузете капака.

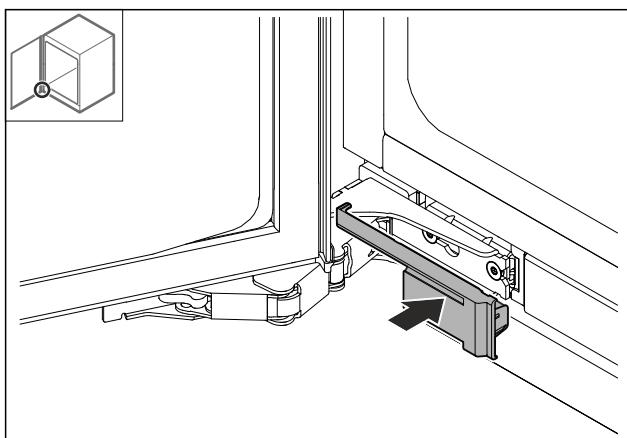


Fig. 33

- Нахлузете капака.

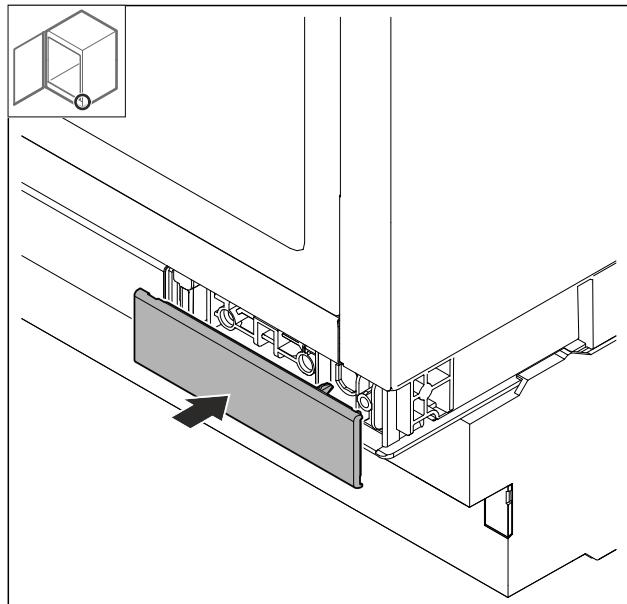


Fig. 34

- Нахлузете капака.

10 Монтаж в ниша

10.1 Инструмент

Уверете се, че са на разположение следните инструменти:

- Torx® 20
- плоска отвертка
- ролетка
- молив
- връв
- нивелир

Страницично закрепване

- Монтаж под твърд работен плот като гранит.
- При напълно развинтени крачета за регулиране уредът е по-нисък от кухненския плот.
- Предпоставка: Налична е страница на кухненски шкаф за завинтване.

Горно закрепване

- При напълно развинтени крачета за регулиране уредът е леко запънат под работния плот.
- Без гранитен плот.

10.2 Подготовка на уреда

Указание

Посоката на отваряне на вратата може да се обръща, само ако отгоре има достатъчно място за изваждане на закрепващия ъгъл на пантите и за повторния му монтаж на противоположната страна. Обикновено след вграждане в нишата това не е възможно.

- Обърнете посоката на отваряне на вратата, преди уредът да се вгради в нишата.

- Включете буксата за хладилен уред на захранващия проводник изцяло в щекера на уреда от задната страна на уреда. Проверете здравото закрепване на буксата за хладилен уред.

Монтаж в ниша

- Прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.



ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради преместване на уреда!

Ако преместите уреда, можете да повредите пода или да счупите регулируемите крачета на уреда.

Преди преместване:

- Завийте докрай регулируемите крачета.
► Поставете картонена лента (напр. опаковка) с ок. 100 mm x 600 mm под регулируемите крачета.

При преместване:

- Преместете уреда внимателно.
► При неравности на пода: Повдигнете внимателно уреда.

След преместване:

- Отстранете картонените ленти.

10.3 Горно закрепване

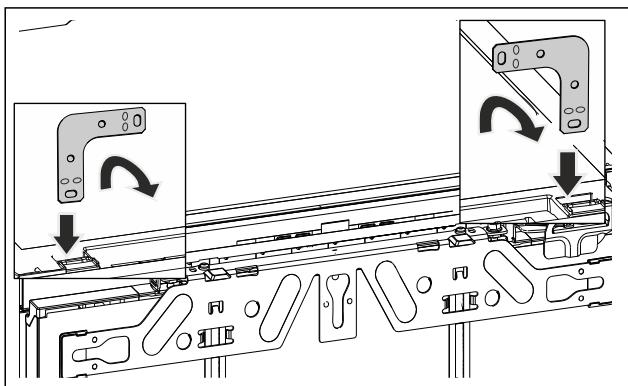


Fig. 36 Примерно изображение

- Поставете винкела в приемния отвор на капака на уреда и огънете напред.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- Ако вкарвате уреда в нишата: Не прегъвайте, защипвайте или повреждайте захранващия проводник.
► Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Вкарайте уреда в нишата и го нивелирайте, вижте точка (виж 10.5 Нивелиране на уреда).

10.4 Страницично закрепване:

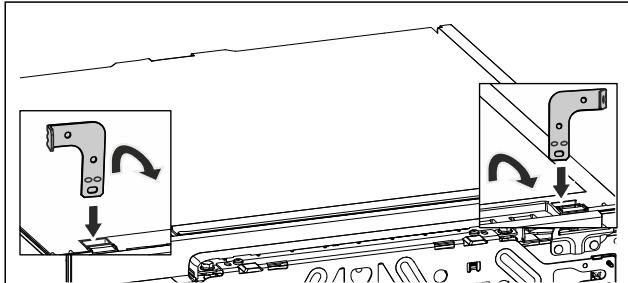


Fig. 37 Примерно изображение

- Преди монтажа огънете двата винкела в единия край. Вкарайте правата страна в приемния отвор на капака на уреда и огънете напред.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- Ако вкарвате уреда в нишата: Не прегъвайте, защипвайте или повреждайте захранващия проводник.
► Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Вкарайте уреда в нишата и го нивелирайте, вижте точка (виж 10.5 Нивелиране на уреда).

10.5 Нивелиране на уреда

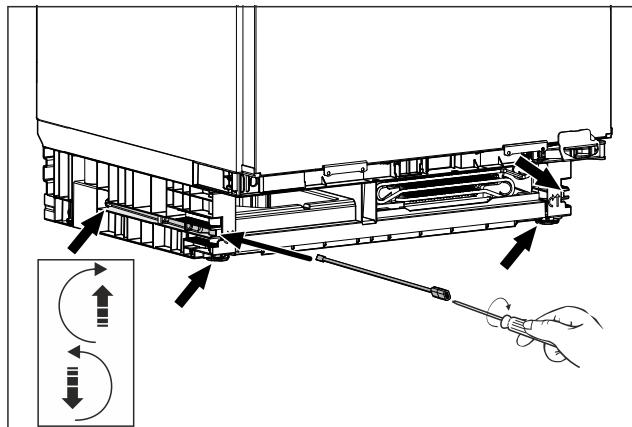


Fig. 38 Примерно изображение

- Отвийте регулируемите крачета под работния плот.
► Нивелирайте уреда изправен с помощта на нивелир.

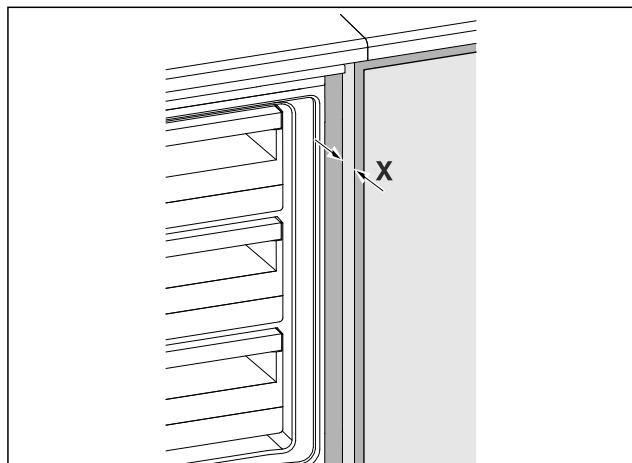


Fig. 39 Примерно изображение

- Разстоянието от предния ръб на страничната стена на шкафа до корпуса на уреда от двете страни е $X = 41,5 \text{ mm}$.
- При липсваща страница на кухненския шкаф се ориентирайте по работния плот.
- При мебели с ограничителни елементи за врата (пъпки, уплътнения и т.н.):**
- Извадете конструктивния размер (дълбочина на ограничителните елементи на вратата) от 41,5 mm дълбочина на поставяне.
- Развийте регулируемите крачета последователно докрай. Ходът на регулиране е максимум 60 mm.
- Уредът е подравнен изправен
- Уредът е леко запънат в нишата, между пода и работния плот.

10.6 Монтаж на цокъла

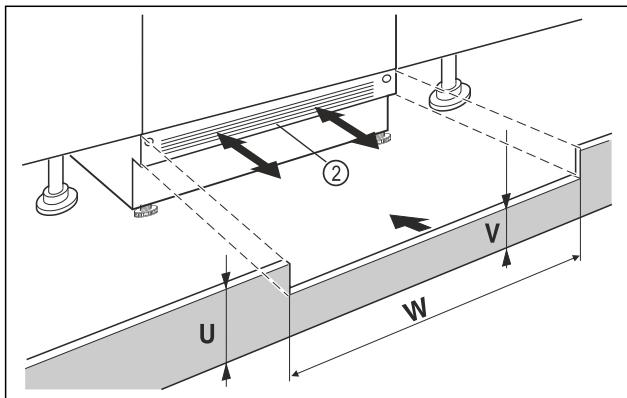


Fig. 40 Примерно изображение

- ▶ Поставете цокъла на уреда Fig. 40 (2), но не го фиксирайте.
- ▶ Поставете вратата на шкафа и мебелния цокъл за прока.
- ▶ При виждащ се цокъл Fig. 40 (2), изтеглете го толкова напред, че предният ръб на вентилационната решетка и мебелният цокъл да образуват една равнина.
-или-
- ▶ При скрит цокъл Fig. 40 (2), избутайте го докрай назад.
- ▶ Внимавайте всички вентилационни отвори да бъдат свободни: При нужда височината на мебелния цокъл Fig. 40 (U) може да бъде намалена чрез изрязване!
- ▷ Нагласете височината на стъпалото Fig. 40 (V) под цокъла на уреда Fig. 40 (2) по продължение на широчината на нишата Fig. 40 (W).

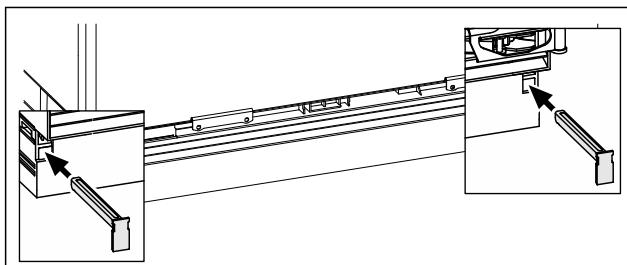


Fig. 41 Примерно изображение

- ▶ Фиксирайте цокъла на уреда: Поставете фиксатора, при това придържайте цокъла на уреда.
- ▶ Закрепете мебелния цокъл.

10.7 Укрепване на уреда в нишата

Горно закрепване:

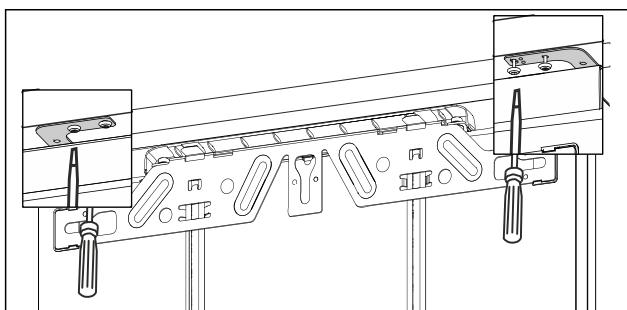


Fig. 42 Примерно изображение

- ▶ За закрепване под работната повърхност завинтете крепежния винкел с два винта под работната повърхност.

Страницично закрепване:

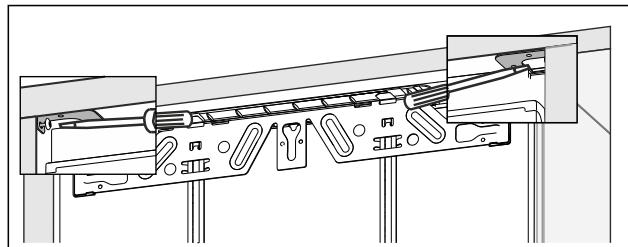


Fig. 43 Примерно изображение

- ▶ За странично закрепване, завинтете крепежния винкел с по един винт отляво и отдясно в нишата.

11 Монтаж на вратата на шкафа

- ▶ Монтирайте дръжката на вратата на шкафа

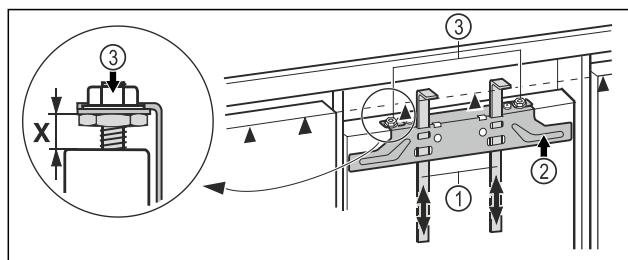


Fig. 44

- ▶ Проверете предварителната настройка на $X = 8$ mm. (Разстояние между вратата на уреда и долния ръб на траверсата)
- ▶ Избутайте помощните детайли за монтаж Fig. 44 (1) до височината на вратата на шкафа. Долен прилягащ ръб ▲на помощния детайл = горен ръб на монтираната врата на шкафа.
- ▶ Завийте крепежната траверса Fig. 44 (2) с помощта на контрагайките Fig. 44 (3).

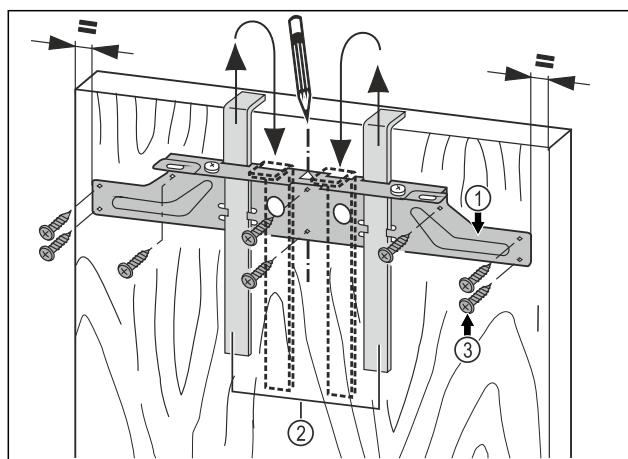


Fig. 45

- ▶ Окачете крепежната траверса Fig. 45 (1) с помощните детайли за монтаж Fig. 45 (2) към вътрешната страна на вратата на шкафа.
- ▶ Нивелирайте крепежната траверса Fig. 45 (1) в средата на вратата.
- ▷ Разстоянията към страничния ръб са еднакви вдясно и вляво.

При врати от дървесни плоскости:

- ▶ Затегнете крепежната траверса Fig. 45 (1) с най-малко 6 винта Fig. 45 (3).

При врати от касетен тип:

- ▶ Затегнете крепежната траверса Fig. 45 (1) с 4 винта Fig. 45 (3) по ръба.
- ▶ Издърпайте нагоре помощните детайли за монтажа Fig. 45 (2) и ги поставете в обратно положение в намиращите се в съседство отвори.

Свързване на уреда към елекрозахранването

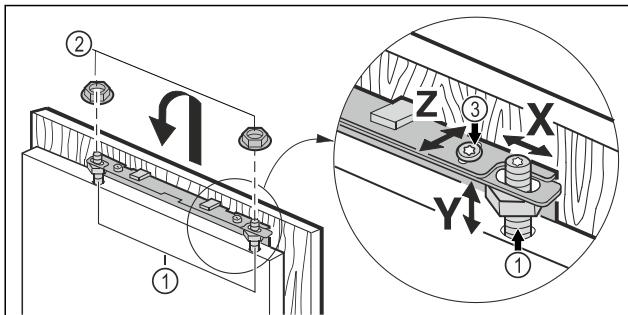


Fig. 46

- ▶ Окачете вратата на шкафа на настройващите болтове Fig. 46 (1) и хлабаво завийте контрагайките Fig. 46 (2) на настройващите болтове.
- ▶ Затворете вратата.
- ▶ Проверете разстоянието на вратата до околните мебелни врати.
- ▶ Подравнете вратата на шкафа странично: Изместете вратата на шкафа в посока X.
- ▶ Регулиране вратата на шкафа по височина Y и по странничен наклон: Регулирайте настройващите болтове Fig. 46 (1) с отвертка.
- ▶ Вратата на шкафа е изравнена с мебелите в съседство.
- ▶ Затегнете контрагайката Fig. 46 (3).

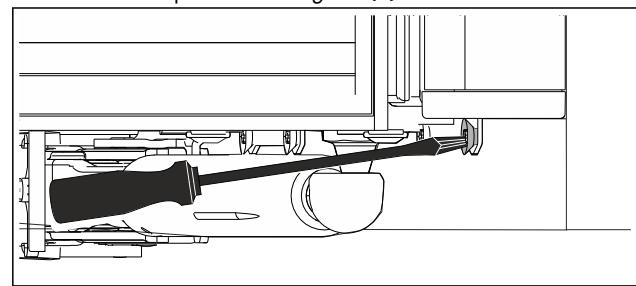


Fig. 47

- ▶ Закрепете с винт вратата на шкафа с вратата на уреда.
- ▶ Пробийте предварително отвори за закрепване във вратата на шкафа (евент. предварително пробийте с шило).
- ▶ Завийте вратата на уреда към вратата на шкафа с помощта на винтове чрез крепежния винкл.

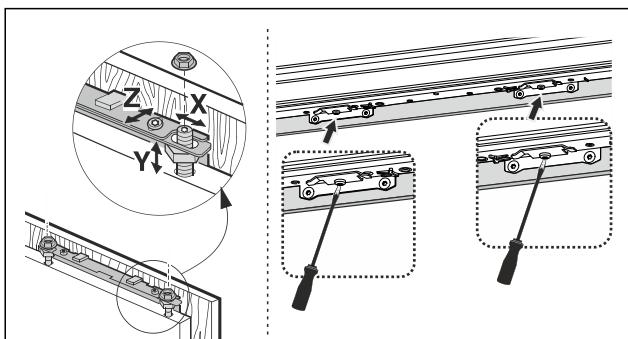


Fig. 48

- ▶ Подравняване вратата в дълбочина Z: развийте винтовете отгоре и отдолу на вратата, след това преместете вратата.
- ▶ За по-добър достъп до винтовете под вратата, отворете вратата на ок. 45°.
- ▶ Пълките и уплътненията да не се притискат - те са важни за функционирането!
- ▶ Между вратата на шкафа и корпуса на шкафа настройте луфт от 2 mm.

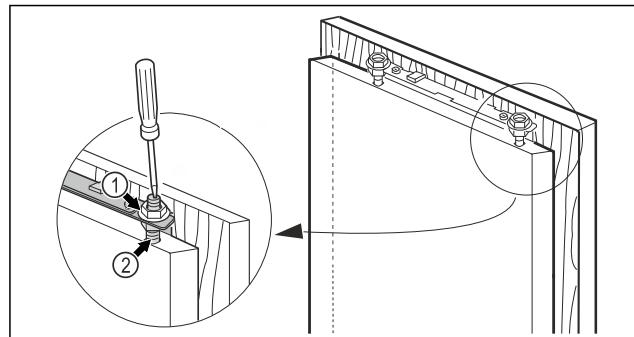



Fig. 49

- ▶ Проверете регулирането на вратата и евент. регулирайте отново.
- ▶ Завинтете здраво всички винтове.
- ▶ Затегнете контрагайките Fig. 49 (1) с шестостенен гаечен ключ 13, при това задържайте настройващите болтове Fig. 49 (2) с отвертка.

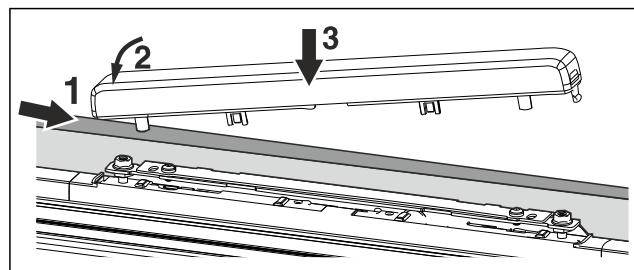


Fig. 50

- ▶ Нахлузете горния капак и го фиксирайте.

12 Свързване на уреда към елек- тrozахранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник! Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- ▶ След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- ▶ В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- ▶ Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край букса за охлаждаш уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е вграден според предписанията. (виж 10 Монтаж в ниша)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени. (виж 2 Условия за поставяне)
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.
- Токът за действие на предпазителя трябва да е между 10 A и 16 A.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация!

Повреда на електрическите компоненти на уреда.

- Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване!

Изгаряния.

Повреди по уреда.

- Не използвайте удължителни кабели.
- Не използвайте разпределителни лайстни.




ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване!

Повреди по уреда.

- Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.
- Свържете щепсела на захранващия проводник към захранването с напрежение.
- Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие: Символът В готовност се разнася или изчезва.*
- Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

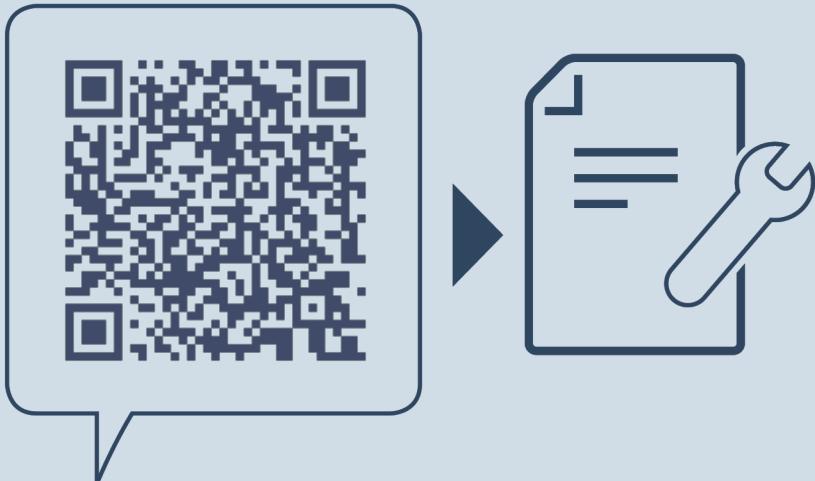

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG Хладилници и фризери за вграждане под плот

Дата на издаване: 20241122

**№ артикул-
индекс: 7083764-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland