
Apparecchiature
da Posizionamento
Libero 2025

LIEBHERR

Raffreddare e Congelare





Freschezza senza tempo

Quando fate la spesa, guardate soprattutto alla qualità e alla genuinità dei prodotti. Fate volentieri un po' di strada in più per prendere del formaggio locale, preferite il pesce appena pescato e i ravanelli dell'orto. Non sarebbe l'ideale poter assaporare la stessa qualità inalterata, anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fosse fermato? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e migliori, proprio per garantire condizioni di conservazione ottimali per tutti i tipi di generi alimentari, oltre che per mantenerne a lungo la freschezza e preservare inalterate le preziose vitamine e il gusto, come se fossero appena acquistati o raccolti.



CBNsda 575i ○ Serie Prime



Affidabilità e lunga durata non sono solo slogan per noi. Ecco perché ora offriamo a voi e alla vostra clientela una garanzia gratuita di **10 anni** su tutti i frigo-congelatori combinati a posizionamento libero in classe di efficienza energetica A, B e C e su apparecchiature da incasso scelte in classe di efficienza energetica A e B, se acquistati entro il 31 dicembre 2025 e registrati entro 12 mesi.

Le apparecchiature con garanzia del produttore di 10 anni sono contrassegnate con il simbolo qui accanto nelle panoramiche. Ulteriori informazioni, registrazione e condizioni di garanzia su home.liebherr.com.




Se l'apparecchiatura non fa parte dell'assortimento sopra citato, la vostra clientela in Svizzera ha diritto a una garanzia del produttore di **5 anni**, valida per l'intero assortimento.

Contenuto

Qualità	6
Sostenibilità	8
Buoni motivi	12
Tecnologie di conservazione della freschezza	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional con HydroBreeze	18
BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare	20
Design	22
Comfort e flessibilità	28
Acqua e ghiaccio	34
SmartDevice	38
Interfaccia utente	40
Serie	42
Accessori	44
Panoramica della gamma	46
Combinati French-Door	50
Side-by-Side	62
Combinati	82
Doppia Porta	112
Frigoriferi Monoporta	116
Frigoriferi Tavolo	130
Congelatori	136
Congelatori Tavolo	150
Congelatori orizzontali	154
Cantine per vini	158
Humidor per sigari	174

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione

Puntiamo da sempre a una qualità senza compromessi, fin nei minimi dettagli. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. Ed è qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca: seguiamo le orme del nostro fondatore avvalendoci del know-how di generazioni e generazioni di ingegneri.



Comfort per tutti i gusti

Le nostre nuove apparecchiature da posizionamento libero sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. E comunque, a prescindere dal modello per il quale si è optato, da ciascuna di queste serie traspare la qualità senza compromessi propria di Liebherr. Sono infatti molte le funzioni di serie nelle apparecchiature appartenenti alla gamma Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. O la funzione DuoCooling, che grazie a due circuiti di raffreddamento separati impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure.



CNd 5704 - Serie Pure

Tutto deve durare a lungo

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. È questa la durata per la quale vengono testate anche tutte le altre parti funzionali.

In caso di necessità, disponiamo di una rete capillare di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati pronti a dare supporto. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per oltre 10 anni.

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto rigoroso. È solo dopo aver superato tutte queste prove che le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Grazie alla cura nella realizzazione delle nostre apparecchiature e al rispetto degli standard internazionali, possiamo offrirvi due anni di garanzia sui nostri prodotti.

Infine ancora un regalo: una garanzia di 10 anni sui nostri compressori. È gratuita se vi registrate entro il primo anno.

Una cosa è certa: potrete godervi il vostro Liebherr per lungo tempo.



La guarnizione magnetica della porta ne garantisce la chiusura sicura.

In cammino verso il futuro

Le nostre innovazioni in fatto di prodotti hanno una cosa in comune: sono la perfetta sintesi del percorso verso una maggiore sostenibilità. Già i nostri valori fondamentali esprimono la nostra assunzione di responsabilità. Vantiamo una tradizione decennale nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni amiche dell'ambiente. Ci focalizziamo sempre sull'intero ciclo di vita del prodotto.

Persone ed economia sostenibile

Il rispetto dei diritti umani è per noi fondamentale. Per noi è importante trattare tutti allo stesso modo e garantire la salute, la sicurezza e lo sviluppo personale dei nostri collaboratori. Desideriamo inoltre apportare un contributo positivo alla nostra comunità.

In più, riteniamo essenziale operare in modo economico e responsabile, ad esempio con una pianificazione finanziaria a lungo termine e l'autofinanziamento. La lealtà nei confronti degli altri attori del mercato, il rispetto delle leggi e degli standard e codici di condotta interni sono parte integrante del nostro approccio.

Riciclaggio/smaltimento

Il nostro impegno è proiettato verso un'economia circolare a lungo termine: i progetti per i nostri prodotti prevedono la potenziale riutilizzabilità dei materiali usati, aumentandone la separabilità.

Materiali

Il nostro obiettivo è ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività commerciali e siamo al lavoro per realizzare prodotti riciclabili aumentando l'uso di materiali rinnovabili e riciclati nelle nostre apparecchiature e riducendo la varietà dei nostri materiali. Teniamo conto dell'intero prodotto.



Utilizzo

Riduciamo il nostro impatto ambientale continuando a offrire prodotti di eccellente qualità, efficienti dal punto di vista energetico, durevoli e facili da riparare. E non dimenticate il nostro servizio clienti dallo spirito proattivo, sempre al vostro fianco. Offriamo anche prodotti e soluzioni per aiutarvi a ridurre gli sprechi alimentari. Nelle prossime pagine vi presentiamo la nostra offerta a riguardo.

Produzione

Desideriamo che la nostra produzione sia rispettosa dell'ambiente: l'obiettivo è ridurre il fabbisogno energetico dei nostri impianti e utilizzare sempre più fonti di energia rinnovabili. Utilizzando l'acqua in modo responsabile, riducendo al minimo gli sprechi ed evitando la contaminazione, riduciamo il nostro impatto ambientale oltre alle emissioni di CO₂.*

Un pacchetto completo, perfettamente equilibrato

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, si distinguono per la bassa rumorosità, la spaziosità interna, la durevolezza ed il risparmio energetico. Prestiamo la massima attenzione a questi fattori sin dalla progettazione per realizzare apparecchiature che uniscano massime performance e rispetto per l'ambiente.



Performance in perfetto equilibrio: la nostra tecnologia BluPerformance

L'innovazione dei nostri modelli BluPerformance consiste nel fatto che abbiamo concentrato la tecnologia del freddo nella base. Le apparecchiature sono più capienti a parità di dimensioni. Avrete quindi molto più spazio per cibi e bevande. Grazie alla migliore ventilazione della base siamo inoltre riusciti ad aumentare ulteriormente l'efficienza energetica, oltre a rendere le apparecchiature ancora più silenziose.



Consumo energetico

Le nostre apparecchiature da posizionamento libero sono in testa alla classifica per efficienza energetica. Preservano così le preziose risorse del pianeta e, grazie ai bassi costi energetici, non gravano sul portafoglio.

Ottimizzazione degli spazi interni

Abbiamo l'apparecchiatura ideale per tutti i tipi di nuclei familiari, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di spazio, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione incassate nel corpo dell'apparecchiatura.

Livello di rumorosità

Nelle case moderne cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Questo accentua l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. La nostra nuova gamma da posizionamento libero offre un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose, che raggiungono livelli di addirittura 32 dB.

Potenza di raffreddamento


Le apparecchiature da posizionamento libero devono la loro efficienza energetica e convenienza a sensori intelligenti che ne regolano la potenza di raffreddamento. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.



Estremamente efficiente: ecco quanto è economico un Liebherr

I progetti LABEL2020 e BELT, finanziati dall'UE, mostrano l'efficienza delle nostre apparecchiature. Grazie ad essi è possibile ricercare e confrontare il consumo energetico e molti altri dati delle apparecchiature elettriche. Il calcolatore tiene conto dei prezzi locali dell'elettricità e mostra i costi per l'intera vita del prodotto. Il confronto dimostra l'efficienza dei prodotti Liebherr.

L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche

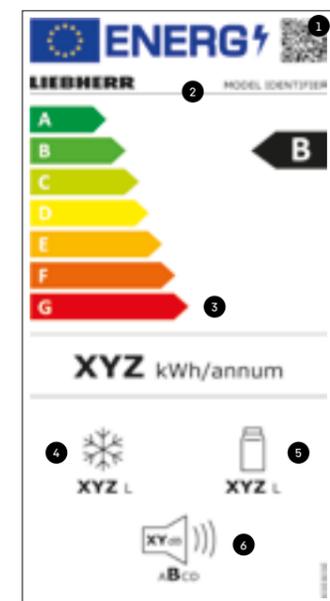

1. Il codice QR serve per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Il "Model Identifier" è per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
3. La nuova scala di efficienza energetica va da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine.
4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
5. La somma del volume* di celle frigorifere e vani frigorifero.
6. Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

* Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.



Black Steel Interior

Light Tower



Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Tecnologie refrigeranti rivoluzionarie

Da sempre, Liebherr è pioniera in fatto di freschezza. Tecnologie come EasyFresh, BioFresh e BioFresh Professional con HydroBreeze mantengono freschi gli alimenti nettamente più a lungo, poiché garantiscono condizioni di temperatura e umidità ottimali. Per conservare più a lungo, sprecare meno e, non da ultimo, fare la spesa più di rado.



Comfort nella quotidianità

In fatto di comodità d'uso, le apparecchiature Liebherr non lasciano nulla a desiderare. Dimenticare una porta aperta è praticamente impossibile. Anche i nostri ingegneri, infatti, sono donne e uomini di casa come tutti gli altri, in altre parole: persone. Persone a cui piacciono funzioni utili che rendano la vita sensibilmente più facile, ad esempio sistemi d'appoggio flessibili, comode guide telescopiche e comandi intuitivi.

La luce in tutte le sue forme

In Liebherr, luminosità, funzionalità e design si fondono in straordinari giochi di luce. Tutto ciò si traduce non solo in illuminazione omogenea e migliore visibilità, ma anche in estetica raffinata e dettagli studiati con attenzione, ad esempio quando le luci servono anche a sostenere i piani in vetro. Giocando con la luce e il design, Liebherr dimostra una volta di più il suo talento per la perfezione tecnica ed estetica. Nascondere tutto questo dietro la porta del frigo è quasi un peccato.



Infinity Spring

Freschezza senza limiti

Che si tratti della fonte d'acqua cristallina InfinitySpring, del sistema di produzione automatica di cubetti di ghiaccio IceMaker o dei cubetti di ghiaccio istantanei di EasyTwist-Ice, le funzionalità per acqua e ghiaccio di Liebherr permettono di rinfrescarsi alla perfezione direttamente dal vano frigorifero o congelatore, con o senza attacco alla rete idrica. Per un rapido sollievo all'insegna di comodità e sostenibilità.



Soft-Telescopic Rails

Gustosi più a lungo

Quando fate la spesa non accettate compromessi. I prodotti devono essere naturali, di ottima qualità e freschi il più possibile. Ed è chiaro che chi apprezza i prodotti di buona qualità, desidera anche conservarli a lungo. Proprio per questo abbiamo sviluppato tecnologie innovative per la conservazione della freschezza e le perfezioniamo di anno in anno. In questo modo i vostri alimenti mantengono il loro sapore genuino anche dopo qualche giorno in frigorifero.



EasyFresh: ideale per frutta e verdura

È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh: il nostro tuttotfare

Con la collaudata tecnologia BioFresh, i cibi sono conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C, quindi decisamente inferiore al resto del frigorifero. Grazie al perfetto grado di umidità, frutta e verdura si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e i latticini sono invece in buone mani nel cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con HydroBreeze: refrigerazione professionale

Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel cassetto Safe BioFresh Professional.



BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare: come appena pescati

Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per preservare a lungo la freschezza.



DuoCooling: addio alimenti secchi

Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



NoFrost: niente più sbrinamento

Con la funzione di sbrinamento automatico i prodotti surgelati restano freschi a lungo e non occorre nemmeno conservarli temporaneamente durante lo sbrinamento manuale. La conservazione non viene quindi interrotta.



Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.



Freddo e nebbia: le condizioni ideali per le verdure

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.




Il segreto della freschezza in natura

Grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli la Salinas Valley in California è considerata un luogo ideale per la coltivazione della verdura negli Stati Uniti. Per la vicinanza alle fredde acque del Pacifico, d'estate valle e campi sono inondati da un velo di nebbia umida. Ciò impedisce la disidratazione degli ortaggi qui coltivati. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta si genera una nebbiolina fredda.

Hydro
Breeze

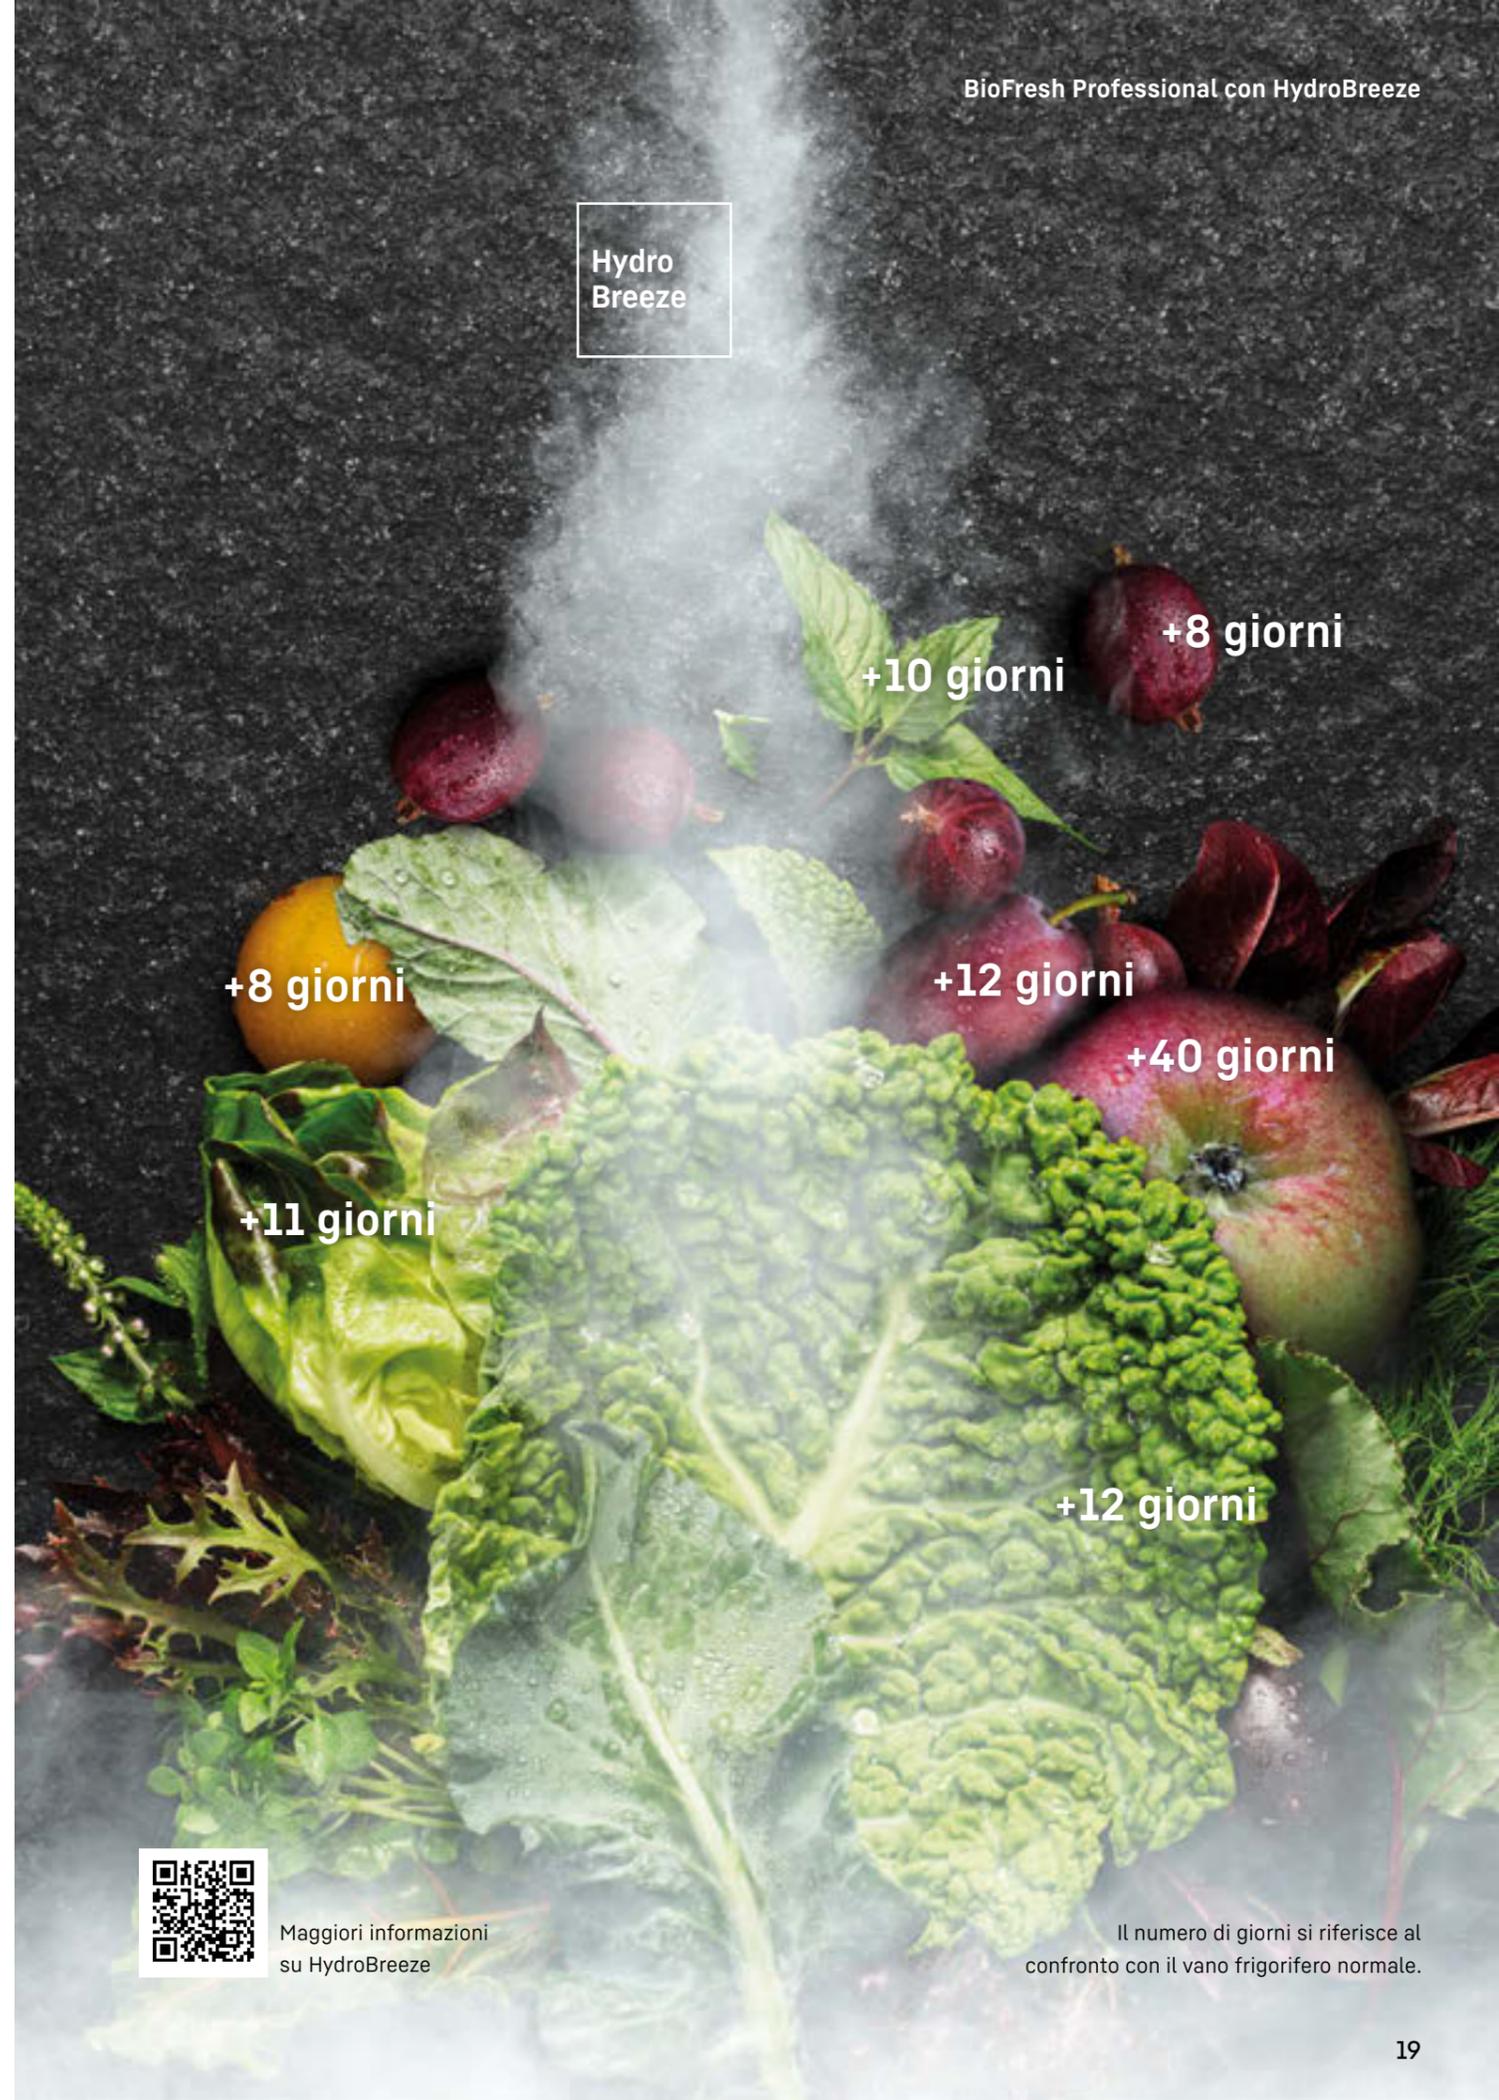

+8 giorni

+10 giorni

+8 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+11 giorni

+12 giorni



Maggiori informazioni
su HydroBreeze

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.

Come appena pescati con il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare




Per preservarne la freschezza e il gusto anche dopo alcuni giorni dall'acquisto al mercato, il pesce e i frutti di mare devono essere conservati in un ambiente adatto quale il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Qui il pesce e i frutti di mare si conservano a -2 °C e con umidità ridotta, condizioni perfette per preservare la freschezza del pesce come se fosse appena pescato.



Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.



Utilizzo flessibile
E' possibile adattare lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional a seconda delle esigenze. In questo modo, la zona a -2 °C può essere parzialmente o completamente trasformata in una zona di temperatura appena superiore a 0 °C. A questa temperatura si conservano in modo ottimale ad esempio carne e latticini. Qui sotto trovate le quattro opzioni possibili.

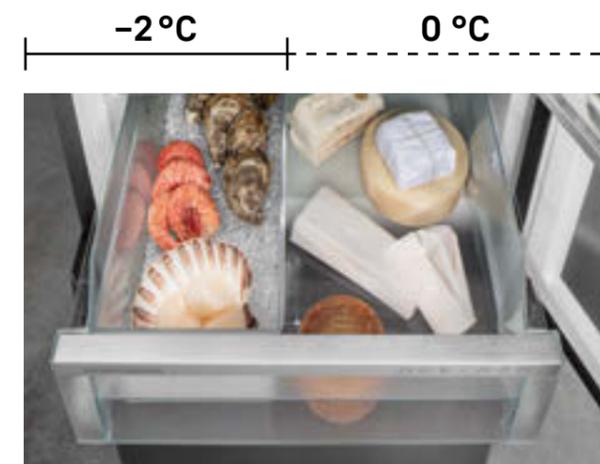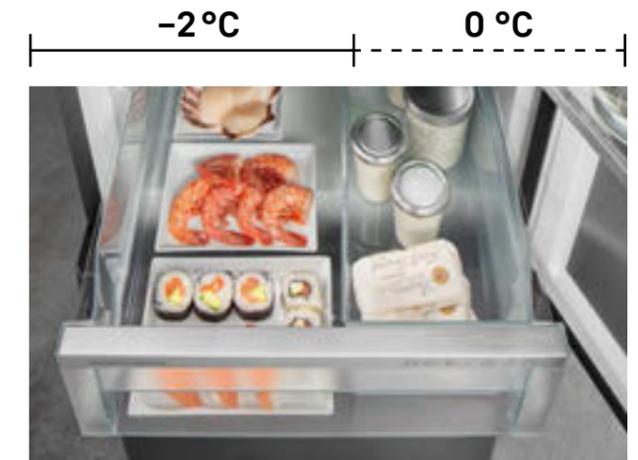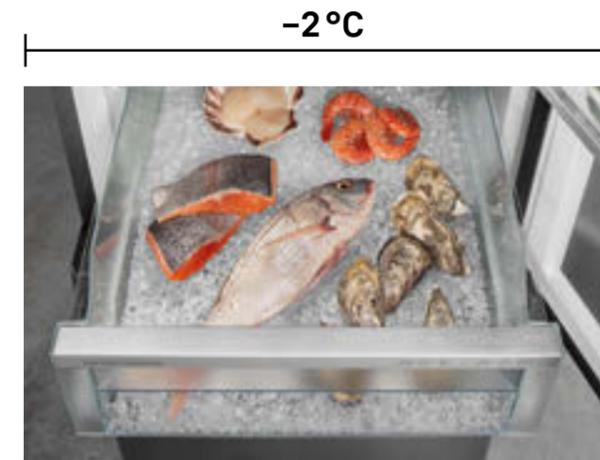

La cucina pensata per le vostre esigenze

Ormai i frigoriferi non sono più dei semplici elettrodomestici bianchi. In ambienti in cui il confine tra zona giorno e cucina si fa sempre più labile, il design degli elettrodomestici riveste un ruolo sempre più importante. Puristico nelle forme, il nuovo concept Liebherr seduce per le linee originali, le finiture eleganti e il design pulito.

Un look classico ed esclusivo che consente ai nostri modelli da un lato di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna e dall'altro di spiccare sul resto. Non c'è bisogno di aggiungere altro: il design parla da sé.

I nostri modelli sono disponibili con display direttamente integrato nella porta oppure, per i puristi, all'interno dell'apparecchiatura.



XRFbd 5220 ◊ Serie Plus



InteriorFit: incasso perfetto

Elegante sfruttamento delle nicchie. Con InteriorFit i nostri modelli da posizionamento libero si integrano perfettamente nella cucina senza ingombrare perché non richiedono il distanziamento laterale dalle pareti o dai mobili per la ventilazione. Sporge solamente la porta del frigorifero. Tutto il resto è nascosto.



XRFbs 5295 Δ Serie Peak

**Black
Steel
Interior**

**Attenzione all'estetica sia
all'interno che all'esterno:**

Per le nostre apparecchiature della gamma BlackSteel abbiamo scelto l'acciaio inox nero all'interno e all'esterno, un tripudio di eleganza.

Le nostre opzioni: eleganza, eleganza o eleganza.

Ogni cucina è unica, pertanto non dovrete accontentarvi di un frigorifero ordinario. Realizziamo i nostri modelli scegliendo da una selezione di materiali di eccellente qualità dalle caratteristiche differenti, colori discreti e maniglie ergonomiche. Non state in pensiero per le decisioni dei vostri clienti: con queste opzioni esclusive non possono sbagliare.

Tipi di maniglie


Maniglia con meccanismo di apertura

La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, agevolando ancora di più l'apertura della porta.



Maniglia incassata

Uniformità priva di rilievi. L'elegante incavo si armonizza con una cucina dal design minimalista e senza maniglie.

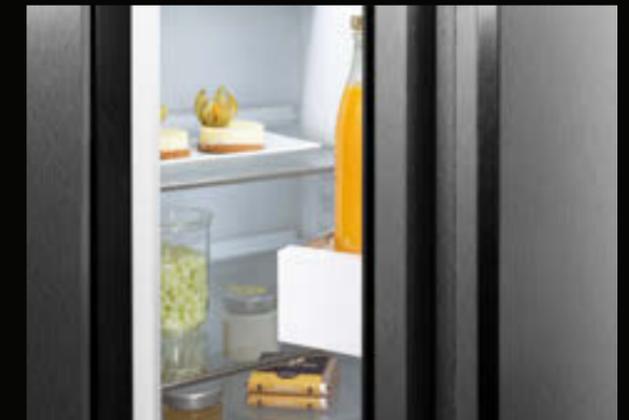

Frontali

Superfici

Potete scegliere tra i modelli raffigurati:

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



Interni BlackSteel

Grazie agli elementi BlackSteel, anche le apparecchiature da posizionamento libero e le apparecchiature da incasso scelte diventano un esclusivo richiamo visivo di arredo.



Bello e funzionale in ogni dettaglio

Lasciamo un momento da parte l'aspetto esteriore del vostro Liebherr, è ora arrivato il momento di aprirlo. Anche l'allestimento interno vi stupirà.

Il design si sposa con la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro, il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano convince per i pregiati componenti in vetro e acciaio inox. La lavorazione precisa, la cura per i dettagli e l'armonia di materiali caratterizzano le nostre apparecchiature: forme e colori creano un quadro estetico unico, messo delicatamente in risalto da un nuovo concept di illuminazione.



LightTower illumina uniformemente l'interno e al tempo stesso sostiene i ripiani in vetro.



Abbiamo reso tutto ancora più semplice

Frigoriferi e congelatori si usano quotidianamente. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da posizionamento libero insuperabili per facilità di utilizzo, praticità e flessibilità.

La vita è un concerto di desideri

Con le dotazioni delle nuove apparecchiature da posizionamento libero potrete dare sfogo alla vostra creatività: ad esempio, creando nuovo spazio per barattoli e caraffe con il pratico piano in vetro divisibile. Siete amanti dell'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nei balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro sopra il cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano portabottiglie.

Nei nostri frigo-congelatori combinati con VarioTemp potrete impostare il congelatore a una diversa temperatura e utilizzarlo come vano frigorifero o cantina.

VarioSpace crea a sua volta spazio per pietanze di grandi dimensioni nel vano congelatore. Inoltre, i nostri frigoriferi e combinati sono in grado di contenere nel vano frigorifero una teglia da forno.

Abbondanza di cibi e praticità

Per consentirvi di raggiungere senza difficoltà tutti gli alimenti, abbiamo dotato il vano frigorifero e congelatore di guide telescopiche che agevolano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Dopo aver trovato quello che cercavate, con il SoftSystem le porte si chiuderanno sempre delicatamente, anche se la spinta è più forte del necessario.





Cassetti su guide telescopiche
Per raggiungere perfettamente tutti gli alimenti: apertura e chiusura comode anche a pieno carico.



FlexSystem
Per vederci chiaro nel cassetto Safe BioFresh. Qui potrete sistemare perfettamente piccole porzioni di frutta e verdura oppure alimenti delicati.



VarioSafe
Per conservare in modo ordinato gli oggetti più piccoli nel vano interno all'altezza che preferite.

Lo spazio adatto ai vostri bisogni

Con VarioTemp potete trasformare il vano congelatore in vano frigorifero regolando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

La zona in cui i prodotti vengono normalmente congelati può essere infatti utilizzata come zona di refrigerazione aggiuntiva all'occorrenza. Oppure come vano cantina per prodotti sensibili al freddo come patate, cipolle e simili.

La vostra famiglia è cresciuta e lo spazio nel frigo-congelatore combinato inizia a scarseggiare? Nessun problema. Con VarioTemp potrete utilizzare come frigorifero anche il congelatore. Abbinandolo a un congelatore separato, otterrete spazio in più per soddisfare le vostre esigenze.



Utilizzo come vano congelatore (-18 °C)



Utilizzo come vano frigorifero (da -2 °C a +9 °C)



Utilizzo come vano cantina (+14 °C)



**Difficoltà nell'aprire il congelatore:
un problema del passato**

Con la nuova tecnologia EasyOpen i congelatori si aprono ora facilmente e senza fatica. Anche senza maniglia. Come? Grazie all'innovativa guarnizione della porta e alla nuova tecnologia BluPerformance siamo riusciti a facilitare l'apertura della porta.



SpaceBox
Ideale per tutto ciò che richiede un po' più di spazio.



Sistema di chiusura SoftSystem
La chiusura particolarmente silenziosa e ammortizzata è già presente nelle apparecchiature della serie Plus.




VarioSpace
Pratico per cibi surgelati voluminosi, ad esempio per una torta a più piani.

La sorgente che sgorga nel frigorifero

Con InfinitySpring portiamo in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina. Non dovrete più trasportare pesanti cassette d'acqua e potrete dire addio alle bottiglie di plastica, a beneficio della schiena e dell'ambiente. Semplice e sostenibile.

Una fonte da cui attingere subito

L'erogatore d'acqua incassato è sempre pronto all'uso al momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene utilizzato. È adatto per contenitori di qualsiasi grandezza, anche caraffe o bottiglie utilizzabili con il gasatore. Il sistema di filtri integrato garantisce inoltre acqua di ottima qualità. A proposito: a differenza di quello delle caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.

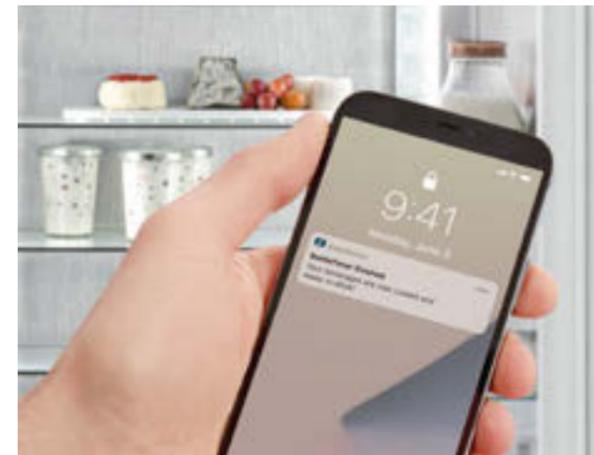

BottleTimer

Garantisce un raffreddamento rapidissimo delle bevande e vi avvisa tramite App se avete dimenticato le bottiglie nel vano congelatore.

Ghiaccio sempre a disposizione per i cocktail

Organizzate spesso e volentieri party con molti ospiti? Allora apprezzerete le funzionalità delle nostre apparecchiature. Una cosa è certa: il ghiaccio non mancherà mai ai vostri party.



Riserva di ghiaccio anche per le feste più grandi con IceTower

IceTower dei nostri congelatori non ha eguali. Combina infatti l'IceMaker automatico con una capienza fino a 8 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso e grande abbastanza per conservare ad esempio qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. Dato che volevamo renderlo ancora più pratico, entrambi poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche. Per evitare che le mani si raffreddino a temperature così basse, abbiamo aggiunto anche una paletta per i cubetti di ghiaccio.



Ghiaccio in un batter d'occhio: EasyTwist Ice

Per chi vuole avere sempre una scorta di ghiaccio, ma non dispone dell'allacciamento alla rete idrica. Basta versare l'acqua nel serbatoio, farla congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione. L'EasyTwist Ice è facile da pulire ed è integrato nella maggior parte delle apparecchiature da posizionamento libero della serie Pure. In alternativa, può essere aggiunto come accessorio.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione. L'IceMaker viene allacciato alla rete idrica. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.

Collegamento in rete sempre perfetto

Tutte le nostre apparecchiature sono già collegate in rete ex-fabrica o possono essere collegate a posteriori tramite la SmartDevice Box.

Potete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice e dell'integrazione del frigorifero e congelatore nel vostro ambiente Smart Home esistente. Importanti messaggi di stato e di allarme arrivano direttamente sul cellulare, ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più: oltre alla semplice gestione di tutte le vostre apparecchiature e al loro controllo quando siete fuori casa, l'app fornisce anche consigli e suggerimenti per il vostro Liebherr. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle istruzioni per l'uso e molto altro ancora.



home.liebherr.com/getsmart

Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:



Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.



Display integrato nella porta



Display dietro la porta

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Rimane acceso il vano congelatore.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7 °C per ridurre il consumo energetico.



SabbathMode

Tutte le luci e i segnali acustici vengono disattivati, si disattiva dopo 80 ore.



Impostazione della lingua*

Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.



Indicatore di stato

Per essere sempre sicuri che è tutto a posto - grazie all'indicatore di stato integrato nella porta dell'apparecchiatura. Una luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, la spia lampeggia in rosso e viene emesso anche un segnale acustico.

Raffreddamento.



Display della temperatura

Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.



VarioTemp

Il vano congelatore può essere utilizzato anche per la refrigerazione o come vano cantina grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Smart.



Modalità notturna

Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.



BottleTimer

Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.



IceCubeTimer**

Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.

Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me? Una domanda che si fanno in molti e alla quale non sempre è facile rispondere. Per questo vi abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra gamma di prodotti in quattro serie ben definite.

○ Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze di base. Le apparecchiature della serie Pure sono essenziali, ma garantiscono la massima qualità Liebherr.



◇ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature si distinguono non solo in termini di prestazioni ma sono anche un po' più smart.

◻ Serie Prime

La serie Prime si distingue per l'eleganza, il design e la scelta dei materiali. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali ricercati come l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie sono ulteriormente impreziosite dalle particolari soluzioni di illuminazione.



△ Serie Peak

Con la serie Peak nulla è stato lasciato al caso. Qui l'innovativa tecnologia Liebherr si sposa con un design raffinato e soluzioni di comfort di prima classe. Le apparecchiature di questa serie sono state pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

Pratici accessori per ogni esigenza

Scoprite la vasta gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e vedrete come vi faciliteranno la vita.

I nostri accessori

Visitate il sito home.liebherr.com per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali sono compatibili con la vostra apparecchiatura.

Organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo secondo le vostre esigenze: per conservare in modo ordinato gli alimenti avete a disposizione VarioSafe, VarioBox, portauova estensibili e il FlexSystem. Per avere un quadro della scorta di vini potete servirvi di mensole portabottiglie supplementari e di etichette a clip.



VarioBox



FlexSystem



Piano per bottiglie

Utili assistenti di ogni tipo

Dalla comoda vaschetta per il burro a quella per cubetti di ghiaccio con coperchio facile da riempire o al pratico vassoio per il congelatore: la gamma di accessori presenta tante soluzioni intelligenti per ogni esigenza.



Vaschetta per il burro



Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio



Vassoio per il congelatore



EasyTwist Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Fate rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione della manopola. Può essere integrato come accessorio.



Filtro FreshAir ai carboni attivi

Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.




SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalana le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.

Panoramica della gamma

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure



Side-by-Side

Combinato | Combinato

EasyFresh				
EasyFresh EasyFresh	XCCsd 5250			76
NoFrost NoFrost	SCNsdc 525i-617	SCNsdc 525i		

Side-by-Side


Cantine per Vini/Congelatore | Frigorifero

BioFresh Professional				
Wine HydroBreeze	XRCbs 5295			66
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i		
IceMaker				
	XRCst 5295			67
	SWNstd 529i	SRBstc 529i		

Congelatore | Frigorifero

BioFresh Professional				
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295			68
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i	SRBbsc 529i		
	XRFst 5295			69
	SFNstd 529i	SRBstc 529i		
NoFrost Fish & SeaFood	XRFsf 5265			71
IceTower	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i		
BioFresh				
NoFrost BioFresh	XRFsf 5245			73
IceTower	SFNsfd 5247	SRBsfc 5220		
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225			75
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220		
EasyFresh				
NoFrost EasyFresh	XRFsf 5240			74
IceTower	SFNsfd 5247	SRsfd 5220		
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5230			77
	SFNsdd 5237	SRsdd 5230		
	XRFbd 5220			79
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220		
	XRFsf 5220			80
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220		
	XRF 5220			81
	SFNd 5227	SRd 5220		

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

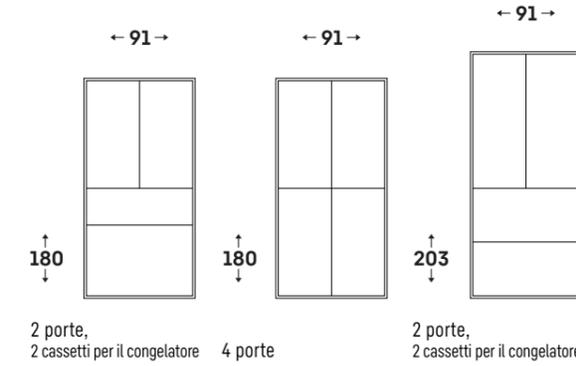

Combinati FrenchDoor

BioFresh Professional/HydroBreeze				
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9058		58
InfinitySpring/IceMaker/VarioTempZone	MBbsdi 9556			56
	MBsddi 9556			57
BioFresh				
Water & Ice-Centre/VarioTempZone	MBtsdi 9528	MBsddi 9028		58
	MBsddi 9528			57
IceMaker/VarioTempZone		MBbsdi 9024		59
		MBsddi 9024		60
		MBtsdi 9024		60
IceMaker				CBNste 8872
EasyFresh				
EasyTwist-Ice/VarioTempZone		Msdd 9012		61

Combinati - BioFresh Professional

NoFrost				
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i			88
HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i		92

Combinati - BioFresh

NoFrost				
EasyTwist-Ice/VarioTemp		CBNsda 575i	CBNsdc 765i	93 90
VarioTemp	CBNsda 775i			89
EasyTwist-Ice		CBNnda 572i		94
		CBNsda 572i		94
		CBNa 572i		95
		CBNsfc 572i		95
		CBNc 5723		96
		CBNsdc 573i		93
				CBNsda 5223
				CBNsfc 5223
				CBNc 5223
				CBNsdc 522i

Panoramica della gamma

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

Combinati – EasyFresh

NoFrost				
VarioTemp			SCNsdc 525i	106
			SCNsdc 525i-617	106
EasyTwist-Ice	CNd 7723 91	CNc 5724 97	CNbdb 5223	104
	CNsfd 7723 91	CNbda 5723 98	CNsdb 5223	104
		CNsda 5723 98		
	CNsfa 7723 91	CNsfd 5704 99	CNsfd 5203	105
		CNd 5704 99	CNd 5203	106
		CNsdc 5703		
		CNsfd 5703		
		CNd 5703		
		CNc 5703		

Frigoriferi Monoporta

BioFresh Professional				
HydroBreeze	SRBbsc 529i			
	SRBstc 529i			
Fish & Seafood	SRBsdd 526i			
BioFresh	SRBsfc 5220			
	RBc 5220			
EasyFresh	SRsdd 5230	Rd 5000 127	Rd 4600 127	Rd 4200 127
	SRbdd 5220			
	SRsfd 5220			
	SRd 5220			

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

Congelatori Verticali

NoFrost				
IceTower	SFNbsd 529i			
	SFNstd 529i			
	SFNsdd 526i			
	SFNsfd 5247			
	SFNsdd 5237	FNd 5026 149	FNd 4625 149	FNd 4224 149
	SFNbdd 5227			
	SFNsfd 5227			
	SFNd 5227			

Congelatori Verticali

NoFrost	FNc 7227 142	FNa 6635 143
---------	--------------	--------------

Frigoriferi Tavolo

EasyFresh	Rsdci 1621			
	Rdi 1621			
	Rsdci 1620			
	Rdi 1620			
		Re 1401 134	Re 1201 135	Re 1000 135
		Re 1400 134	Re 1200 135	

Congelatori Tavolo

NoFrost	FNsddi 1624 152	FNe 1404 153		
	FNdi 1624 152			
SmartFrost		Fc 1404 153		
		Fd 1404 153		

Combinati French-Door



MBsddi 9028 ◊ Serie Plus

Combinati French-Door

2 porte,
2 cassetti congelatore



◇ Serie Plus



○ Serie Prime

a 4 porte



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



○ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	○ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling
Comfort e flessibilità	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	Smorzatore di chiusura SoftSystem	Smorzatore di chiusura SoftSystem	Smorzatore di chiusura SoftSystem
	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro
	Opzioni di conservazione per i piani in vetro	Opzioni di conservazione per i piani in vetro	Opzioni di conservazione per i piani in vetro
	Portauova	Portauova	Portauova
	Divisorio per porta flessibile	Divisorio per porta flessibile	Divisorio per porta flessibile
	Ripiani per porta flessibili per il vano frigorifero	Ripiani per porta flessibili per il vano frigorifero	Ripiani per porta flessibili per il vano frigorifero
	Organizer per porta per il vano frigorifero	Organizer per porta per il vano frigorifero	Organizer per porta per il vano frigorifero
	Cassetto universale	Cassetto universale	Cassetto universale
		FlexBox	FlexBox
		Ripiano per le bottiglie sopra i cassetti BioFresh	Ripiano per le bottiglie sopra i cassetti BioFresh
	Ripiani per porta per vano congelatore	Ripiani per porta per vano congelatore	Ripiani per porta per vano congelatore
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
Design			MoodLight
			LightTower
	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
		Illuminazione LED del BioFresh	Illuminazione LED del BioFresh
	Illuminazione LED del vano congelatore	Illuminazione LED del vano congelatore	Illuminazione a LED del vano congelatore
	Ripiani per porta GlassLine	Interno Glass & Steel	Interno Glass & Steel
	Maniglia incassata	Maniglia incassata	Maniglia incassata
Connectivity (SmartDevicceBox)	integrabile	integrato (modelli "i")	integrato (modelli "i")
Acqua e ghiaccio	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker e InfinitySpring	IceMaker e InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water e Ice-Center

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie superiori.

Qualità in ogni dettaglio



MoodLight

Dona all'ambiente un vero highlight: L'illuminazione indiretta e dimmerabile delle maniglie incassate e del Water & Ice-Center conferisce un'atmosfera particolarmente elegante.



FlexDoorSystem

Grazie all'eccezionale sistema di guarnizione brevettato, aprire e chiudere le porte è facilissimo, anche singolarmente. Silenzioso ed ermetico 100%, con conseguente risparmio energetico.



Water & Ice-Centre

Vi fornisce acqua fredda, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato a volontà 24 ore al giorno. Praticità: Con l'erogatore d'acqua, la quantità d'acqua può essere scelta in base al contenitore.



InfinitySpring

L'erogatore dell'acqua con attacco alla rete idrica consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporare l'acqua filtrata basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo si evita di dover acquistare l'acqua in bottiglia e si contribuisce alla sostenibilità ambientale.



Interno Steel

In pregiato acciaio inossidabile – a colore col materiale esterno – conferisce alla parete posteriore un aspetto elegante. Inoltre, è adatto all'uso alimentare, è igienico e riduce la visibilità delle impronte.



SmartDevice

Tramite smartphone è possibile modificare le impostazioni, controllare la temperatura e ricevere informazioni relative allo stato. I modelli „i“ sono già dotati di SmartDeviceBox, negli altri casi la si può aggiungere come accessorio.



BioFresh con HydroBreeze

Non solo effetto wow: La nebbia fredda, infatti, abbinata a una temperatura appena sopra i 0 °C nel cassetto BioFresh, è proprio quello che ci vuole per mantenere gli alimenti freschi e croccanti a lungo.



Display Touch & Swipe

L'uso di tutti i modelli French-Door è particolarmente facile e intuitivo. È possibile selezionare qualsiasi funzione toccando e sfiorando il display.



IceMaker

Per una festa estiva o una semplice limonata: Con l'IceMaker automatico con attacco alla rete idrica, i cubetti di ghiaccio sono sempre pronti per rinfrescare qualsiasi drink.



EasyTwist-Ice

Consente di preparare una scorta di cubetti di ghiaccio in modo semplice e veloce, anche senza attacco alla rete idrica: Versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione. L'EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce una produzione di cubetti di ghiaccio sempre igienica.



VarioTempZone

Massima flessibilità: La VarioTempZone può essere impostata con precisione da -18 fino a -10 °C e da -2 fino a +5 °C, fungendo così, al bisogno, da vano di congelazione o raffreddamento.



Estrazione parallela

Il sistema di estrazione parallela consente di aprire e chiudere gli ampi cassetti NoFrost in modo facile, scorrevole e senza il minimo rallentamento, persino al massimo del carico.



← 91 →

CBNste 8872

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	328 / 0,898 kWh
Volume totale ² :	522 l
Volume:	Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	42 dB(A) / D
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Acciaio satinato / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	202,7 / 91 / 62,5



Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 2 cassetti su guide telescopiche
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,4 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Maniglie in alluminio
- Incassabile grazie all'aerazione frontale¹
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



← 91 →

MBbsdi 9556

Prime

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	291 / 0,797 kWh¹
Volume totale ² :	586 l
Volume:	Vano frigorifero: 255,1 l / Vano BioFresh: 100,6 l / Vano congelatore: 231 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini

- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ****

- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,3 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Cassetto universale

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in BlackSteel



← 91 →

MBsddi 9556

Prime

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	291 / 0,797 kWh¹
Volume totale ² :	586 l
Volume:	Vano frigorifero: 255,1 l / Vano BioFresh: 100,6 l / Vano congelatore: 231 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexBox

- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ****

- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,3 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Cassetto universale

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



← 91 →

MBsddi 9528

Plus

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	284 / 0,778 kWh¹
Volume totale ² :	538 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,1 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Vano congelatore: 230 l / Cella a 0 stelle: 16,5 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 1 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

Vano congelatore ****

- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,5 kg
- Cassetto universale
- Cassetto superiore del congelatore è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore con effetto acciaio inox

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



MBtsdi 9528

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	284 / 0,778 kWh ¹
Volume totale ² :	538 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,1 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Vano congelatore: 230 l / Cella a 0 stelle: 16,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	TerraSteel / TerraSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

- Vano congelatore ******
- Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 7,5 kg
 - Cassetto universale
 - Cassetto superiore del congelatore è utilizzabile come VarioTempZone

- Caratteristiche**
- Maniglie integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Pannello posteriore in TerraSteel

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 Divisori ribaltabili per porta interna
 - 1 Organizer per divisorio porta
 - 4 ripiani GlassLine
 - Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



MBsddi 9058

Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	286 / 0,783 kWh ¹
Volume totale ² :	546 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,8 l / Vano BioFresh: 94,2 l / Vano congelatore: 237 l / Cella a 0 stelle: 16,5 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Light Tower
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

- Vano congelatore ******
- 4 cassette, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

- Caratteristiche**
- Maniglie integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
 - Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 Divisori ribaltabili per porta interna
 - 1 Organizer per divisorio porta
 - 4 ripiani GlassLine
 - Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexBox



MBsddi 9028

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	285 / 0,780 kWh ¹
Volume totale ² :	545 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,8 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Vano congelatore: 237 l / Cella a 0 stelle: 16,5 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

- Vano congelatore ******
- 4 cassette, VarioSpace
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

- Caratteristiche**
- Maniglie integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Pannello posteriore con effetto acciaio inox

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 Divisori ribaltabili per porta interna
 - 1 Organizer per divisorio porta
 - 4 ripiani GlassLine
 - Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



MBbsdi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	287 / 0,786 kWh ¹
Volume totale ² :	572 l
Volume:	Vano frigorifero: 253,5 l / Vano BioFresh: 100,2 l / Vano congelatore: 219 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

- Vano congelatore ******
- 4 cassette, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Comparto per il ghiaccio 6,0 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

- Caratteristiche**
- Maniglie integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore in BlackSteel

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
 - 2 Divisori ribaltabili per porta interna
 - 2 Organizer per divisorio porta
 - 4 ripiani GlassLine
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - Illuminazione LED del vano BioFresh
 - 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 91 →



MBsddi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	287 / 0,786 kWh ¹
Volume totale ² :	572 l
Volume:	Vano frigorifero: 253,5 l / Vano BioFresh: 100,2 l / Vano congelatore: 219 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Comparto per il ghiaccio 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore con effetto acciaio inox



← 91 →



MBtsdi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	287 / 0,786 kWh ¹
Volume totale ² :	572 l
Volume:	Vano frigorifero: 253,5 l / Vano BioFresh: 100,2 l / Vano congelatore: 219 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	TerraSteel / TerraSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Comparto per il ghiaccio 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore in TerraSteel



Display Touch & Swipe

L'uso di tutti i modelli French-Door è particolarmente facile e intuitivo. È possibile selezionare qualsiasi funzione toccando e sfiorando il display.



EasyTwist-Ice

Consente di preparare una scorta di cubetti di ghiaccio in modo semplice e veloce, anche senza attacco alla rete idrica: Versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione. L'EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce una produzione di cubetti di ghiaccio sempre igienica.



← 91 →



Msdd 9012

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	273 / 0,747 kWh ¹
Volume totale ² :	576 l
Volume:	Vano frigorifero: 356,4 l / Vano congelatore: 220 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 5 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 4 cassette, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche

- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a EU 2017/1369 6a.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Serie Peak

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



NoFrost

La tecnologia NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, evitando al contempo di consumare energia elettrica in eccesso. NoFrost significa: non dovrete più sbrinare il vano congelatore, risparmiando denaro, fatica e tempo.



Illuminazione a LED dall'alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche l'illuminazione prodotta dai potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh

Quando si ha la necessità di mettere in fresco più bottiglie del solito, il ripiano portabottiglie sopra al BioFresh è molto utile: basta rimuovere il ripiano in vetro ed il gioco è fatto. Avrete tanto spazio in più per conservare in tutta sicurezza le vostre bottiglie.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della porta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



XRCbs 5295

Peak



SWNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh ¹
Volume totale ² :	303 l
Volume:	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassette, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in BlackSteel

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in BlackSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



XRCst 5295

Peak



SWNstd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh ¹
Volume totale ² :	303 l
Volume:	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassette, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

SRBstc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XRFbs 5295

Peak



←121→



SFNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **B*****

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato BlackSteel-Look
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Modanature decorative in BlackSteel

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato BlackSteel-Look
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in BlackSteel



XRFst 5295

Peak



←121→



SFNstd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **B*****

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBstc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←121→

XRFsd 5265

Prime



SFNsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	134 / 0,367 kWh¹
Volume totale ² :	384 l
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

XRFsd 5265 ○ Serie Prime

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5245

Plus



SFNsfd 5247

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBsfc 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	101 / 0,276 kWh ¹
Volume totale ² :	382 l
Volume:	Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

XRFsf 5245 ◇ Serie Plus

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5240

Plus



SFNsf 5247

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRsf 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



←123→

XRFsf 5225

Plus



SFNsf 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XCCsd 5250

Prime



SCNsdc 525i 617

Classe di efficienza energetica:	C ^A / _D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	161 / 0,441 kWh¹
Volume totale ² :	331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

SCNsdc 525i

Classe di efficienza energetica:	C ^A / _D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	161 / 0,441 kWh¹
Volume totale ² :	331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



XRFsd 5230

Plus



SFNsdd 5237

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRsdd 5230

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XRFbd 5220 ◇ Serie Plus



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbdd 5227

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassette con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRbdd 5220

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5220

Plus



SFNsf 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassette con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRsf 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



←123→

XRF 5220

Plus



SFNd 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassette con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Srd 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati

10 anni di
garanzia del fabbricante

CBNsda 775i ◉ Serie Prime

Combinati



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime	△ Serie Peak	
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche	
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic	
				HydroBreeze	
				Cassetto Safe per pesce e frutti di mare	
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	
			VarioTemp	VarioTemp	
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche	
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	
			SoftSystem	SoftSystem	
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe	
			VarioBox	VarioBox	
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile	Vaschetta per il burro	
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio	
				FlexSystem	
Design	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	LightTower	LightTower	
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh	
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore	
				Illuminazione IceMaker	
				Illuminazione ventola	
			Parete posteriore interna SmartSteel	Parete posteriore interna SmartSteel	
				Controporta SmartSteel	
		Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
		Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
		Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta	
	Maniglia integrata	Maniglia integrata	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia integrata	
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")	
Acqua e ghiaccio		IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker	
				InfinitySpring	

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie superiori.

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto – per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



InfinitySpring

Limpida e fresca: con il filtro dell'acqua InfinitySpring potrai gustare l'acqua direttamente dalla rete idrica domestica. Il filtro ai carboni attivi depura e garantisce acqua pulita. L'apparecchiatura ti ricorderà di cambiare il filtro annunciandolo sul display.




Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperCool basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.

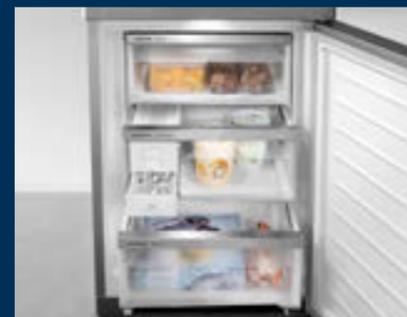

VarioTemp

Con VarioTemp potete riporre i vostri alimenti con grande flessibilità nel vostro combinato. VarioTemp consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e +14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in uno scomparto cantina per conservare ad esempio le patate.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



BLU **CBNbsc 778i**
Peak

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	203 / 0,556 kWh¹
Volume totale ² :	473 l
Volume:	Vano frigorifero: 208,7 l / Vano BioFresh: 126,2 l / Vano congelatore: 138 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 74,7 / 67,5³

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem

Vano congelatore ****

- 3 cassette su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in BlackSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh

Quando si ha la necessità di mettere in fresco più bottiglie del solito, il ripiano portabottiglie sopra al BioFresh è molto utile: basta rimuovere il ripiano in vetro ed il gioco è fatto. Avrete tanto spazio in più per conservare in tutta sicurezza le vostre bottiglie.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



BLU **CBNsda 775i**
Prime

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	130 / 0,356 kWh¹
Volume totale ² :	473 l
Volume:	Vano frigorifero: 208,7 l / Vano BioFresh: 126,9 l / Vano congelatore: 138 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 74,7 / 67,5³

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



← 75 →



CBNsdc 765i

Prime

Classe di efficienza energetica:	C ^A / _B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	189 / 0,517 kWh¹
Volume totale ² :	423 l
Volume:	Vano frigorifero: 216,3 l / Vano BioFresh: 68,7 l / Vano congelatore: 138 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 1 cassetto BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 75 →



CNSfa 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A ^A / _B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	118 / 0,323 kWh¹
Volume totale ² :	485 l
Volume:	Vano frigorifero: 347,7 l / Vano congelatore: 138 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 75 →



CND 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	231 / 0,632 kWh¹
Volume totale ² :	485 l
Volume:	Vano frigorifero: 347,7 l / Vano congelatore: 138 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNSfd 7723 in SteelFinish, Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_B



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



BLU	CBNstb 579i	Peak
Classe di efficienza energetica:	B ¹	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	144 / 0,394 kWh¹	
Volume totale ² :	362 l	
Volume:	Vano frigorifero: 160,3 l / Vano BioFresh: 98,7 l / Vano congelatore: 104 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ****

- 3 cassette, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



BLU	CBNsda 575i	Prime
Classe di efficienza energetica:	A ¹	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh¹	
Volume totale ² :	362 l	
Volume:	Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



BLU **CBNbda 572i**
Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CBNsda 572i**
Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CBNa 572i**
Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CBNsfc 572i**
Plus

Classe di efficienza energetica:	C ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ******
- 3 cassetti, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

- Vano frigorifero e vano BioFresh**
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
 - Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
 - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
 - Ripiano portabottiglie integrato
 - Illuminazione LED dall'alto
 - 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



← 60 →



CBNc 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh ¹
Volume totale ² :	360 l
Volume:	Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte/Fianchi:	Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



← 60 →



CNc 5724

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	168 / 0,460 kWh ¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte/Fianchi:	Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNbda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	104 / 0,284 kWh¹
Volume totale ² :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CNsda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	104 / 0,284 kWh¹
Volume totale ² :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CNSfd 5704

Pure

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	210 / 0,575 kWh¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CNd 5704

Pure

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	210 / 0,575 kWh¹
Volume totale ² :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device Ready

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



BLU Performance	CNsdc 5703 Pure	C ¹ / _A _B
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh¹	
Volume totale ² :	371 l	
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹	



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



BLU Performance	CNSfd 5703 Pure	D ¹ / _A _G
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	203 / 0,556 kWh¹	
Volume totale ² :	371 l	
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 59,7 / 67,5¹	



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Colori / materiali disponibili

CNd 5703 in Bianco

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CBNsda 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	A ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	109 / 0,298 kWh¹
Volume totale ² :	320 l
Volume:	Vano frigorifero: 164,7 l /Vano BioFresh: 52,9 l /Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CBNsfc 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	C ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	170 / 0,465 kWh¹
Volume totale ² :	320 l
Volume:	Vano frigorifero: 164,7 l /Vano BioFresh: 52,9 l /Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CBNc 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	C ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	170 / 0,465 kWh¹
Volume totale ² :	320 l
Volume:	Vano frigorifero: 164,7 l /Vano BioFresh: 52,9 l /Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CNbdb 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	128 / 0,350 kWh¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CNsfd 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	201 / 0,550 kWh¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



← 60 →

SCNsdc 525i

Prime



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	161 / 0,441 kWh ¹
Volume totale ² :	331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Colori / materiali disponibili

SCNsdc 525i-617 con incernieratura a sinistra



← 60 →

CNd 5203

Pure



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	201 / 0,550 kWh ¹
Volume totale ² :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



← 60 →

CNsfc 5023

Plus



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	153 / 0,419 kWh ¹
Volume totale ² :	280 l
Volume:	Vano frigorifero: 177 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



CUefe 3331



CUefe 3331

Classe di efficienza energetica:	E ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	224 / 0,613 kWh¹
Volume totale ² :	296 l
Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84 l	
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	181,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



CUele 3331

Classe di efficienza energetica:	E ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	224 / 0,613 kWh¹
Volume totale ² :	296 l
Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84 l	
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	181,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



CUe 3331

Classe di efficienza energetica:	E ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	224 / 0,613 kWh¹
Volume totale ² :	296 l
Volume: Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84 l	
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	181,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



← 55 →

CUEle 2831

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	192 / 0,526 kWh¹
Volume totale ² :	265 l
Volume:	Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	161,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CUE 2831

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	192 / 0,526 kWh¹
Volume totale ² :	265 l
Volume:	Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	161,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CUEle 2331

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	193 / 0,528 kWh¹
Volume totale ² :	210 l
Volume:	Vano frigorifero: 156,5 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	137,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CUE 2331

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	193 / 0,528 kWh¹
Volume totale ² :	210 l
Volume:	Vano frigorifero: 156,5 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	137,2 / 55 / 63³



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Doppia Porta



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh¹
Volume totale ² :	270 l
Volume: Vano frigorifero: 218,6 l / Vano congelatore: 52 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	157,1 / 55 / 63³

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CTe 2931

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh¹
Volume totale ² :	270 l
Volume: Vano frigorifero: 218,6 l / Vano congelatore: 52 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	157,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CTele 2531

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh¹
Volume totale ² :	233 l
Volume: Vano frigorifero: 189,5 l / Vano congelatore: 44 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	140,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CTe 2531

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh¹
Volume totale ² :	233 l
Volume: Vano frigorifero: 189,5 l / Vano congelatore: 44 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	140,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CTele 2131

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh¹
Volume totale ² :	196 l
Volume: Vano frigorifero: 152,2 l / Vano congelatore: 44 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelLook / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	124,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

CTe 2131

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh¹
Volume totale ² :	196 l
Volume: Vano frigorifero: 152,2 l / Vano congelatore: 44 l	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	124,1 / 55 / 63¹

Smart Frost

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

³ Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Frigoriferi Monoporta



SRBstc 529i Δ Serie Peak

Frigoriferi Monoporta



○ Serie Pure

◇ Serie Plus

◻ Serie Prime

△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cassetto Safe per pesce e frutti di mare
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
			SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile	Portauova estensibile
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
				FlexSystem
Design	Illuminazione con plafoniera	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel	Parete posteriore in acciaio SmartSteel
				Controporta in acciaio SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta
	Maniglia integrata	Maniglia integrata	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia integrata
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.

Qualità in ogni dettaglio



Cassetto Safe per frutta e verdura

Per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura la temperatura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto Safe l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.




EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Illuminazione a LED

Per una rapida visione d'insieme: l'illuminazione a LED laterale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. I LED sono posizionati in modo che il fascio di luce sia rivolto verso l'alto e verso il basso. I LED sono integrati a filo nella parete laterale e non sottraggono spazio al vano interno.

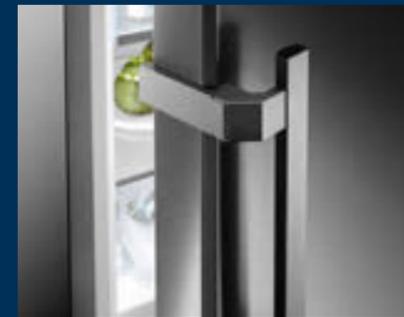

Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con questo speciale supporto le bottiglie resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero, in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro. E se vi occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Inversione porta della cella di congelamento 4 *

È possibile cambiare la direzione di apertura della porta della cella di congelamento 4* in modo rapido e facile: basta muovere il cursore verso destra o verso sinistra. Con una semplice operazione potrete modificare l'apertura della porta senza necessità di alcun utensile.



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che potrete posizionare dove preferite nel cassetto Safe BioFresh, assicurandovi ordine e visibilità ottimali. Con questo sistema proteggerete da ammaccature anche il più piccolo lampone ed eviterete che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Basterà infilare semplicemente la teglia da forno nel vostro Liebherr - è talmente spaziosa da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.

Frigoriferi 60 cm



SRBb5c 529i

Peak

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato BlackSteel-Look
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in BlackSteel



SRB5tc 529i

Peak

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.

Frigoriferi 60 cm



SRB5dd 526i

Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	134 / 0,367 kWh ¹
Volume totale ² :	384 l
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

SRBsfc 5220

Plus



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh ¹
Volume totale ² :	382 l
Volume:	Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

SRsdd 5230

Plus



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

RBc 5220

Plus



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh ¹
Volume totale ² :	382 l
Volume:	Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

SRbdd 5220

Plus



Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



SRsfd 5220

Plus

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



SRd 5220

Plus

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rd 5000

Pure

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	93 / 0,254 kWh¹
Volume totale ² :	348 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 7 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rd 4600

Pure

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	89 / 0,243 kWh¹
Volume totale ² :	298 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	145,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 6 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rd 4200

Pure

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	84 / 0,230 kWh¹
Volume totale ² :	247 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	125,5 / 59,7 / 67,5¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



OKes 1750

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Uso esterno

Le cucine per uso esterno con frigorifero, a installazione libera o integrato, offrono anche all'aperto comfort e una perfetta conservazione. L'Outdoor Cooler è ideale per l'uso esterno grazie ai materiali resistenti alla ruggine e alle intemperie, alla struttura robusta e ai componenti di alta qualità. È inoltre dotato della funzione di spegnimento automatico e del blocco integrato.



Organizzazione del vano interno flessibile ed ergonomica

Mentre le bottiglie sono sistemate nella parte inferiore, i due ripiani della controporta sono ideali per le confezioni più piccole. Il ripiano in vetro su guide telescopiche offre una buona visione d'insieme degli alimenti conservati sul fondo. A seconda delle dimensioni, i contenitori possono essere riposti anche su due ripiani in vetro regolabili in altezza. E grazie al ripiano in vetro divisibile, le bottiglie più grandi e aperte si possono conservare in posizione verticale.

Frigorifero per uso esterno



OKes 1750

Classe di efficienza energetica ¹ :	B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore ² :	177 / 0,484 kWh
Volume totale ³ :	109 l
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A)
Porte / Fianchi:	Acciaio satinato / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	81,8 / 59,8 / 57,7



Controllo

- Display LCD interno
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Outdoor Cooler

- Illuminazione LED
- 1 zona di temperatura, regolabile da +2°C a +14°C
- Spegnimento di sicurezza
- Temperatura ambiente: +2°C a +35°C
- Estrazione telescopica con pannello in vetro rimovibile

Caratteristiche

- Può essere costruito sotto (ventilazione di base)
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Non adatto per bottiglie di vino

¹ Ai sensi del regolamento UE 2019/2018.

² Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigoriferi Tavolo

Re 1400 ○ Serie Pure

Fc 1404 ○ Serie Pure

Qualità in ogni dettaglio



DoorStop

Mantenete il vostro Liebherr fresco e privo di odori con il nostro DoorStop. Previene gli odori tenendo la porta aperta quando non viene utilizzato. Risparmiate tempo ed energia.



Illuminazione laterale LED

L'illuminazione laterale LED illumina il vano interno da un lato, per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata, qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza.



Robusta maniglia con meccanismo di apertura integrato

La robusta maniglia dal design elegante e di ottima qualità permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato.



Balconcini interni regolabili

Sfruttate tutto lo spazio del vostro Liebherr per soddisfare ogni vostra esigenza. I balconcini della controporta regolabili servono proprio a questo: li potete infatti posizionare ad altezze diverse rapidamente e con semplicità, così da poterli utilizzare in modo del tutto flessibile e sicuro per riporre una vasta gamma di contenitori e prodotti alimentari.



TouchControl

Con TouchControl, basta il tocco di un dito per impostare l'apparecchiatura Liebherr a 3, 5, 7 o 9 °C. Semplice ed efficiente: il pulsante è integrato nel vano interno, creando ancora più spazio per i vostri prodotti freschi.



Rsdci 1621

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	95 / 0,260 kWh¹
Volume totale ² :	125 l
Volume:	Vano frigorifero: 109,2 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rdi 1621

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh¹
Volume totale ² :	125 l
Volume:	Vano frigorifero: 109,2 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rsdci 1620

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	59 / 0,161 kWh¹
Volume totale ² :	141 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED
- 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Rdi 1620

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	73 / 0,200 kWh¹
Volume totale ² :	141 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED
- 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

Re 1401

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	142 / 0,389 kWh¹
Volume totale ² :	111 l
Volume:	Vano frigorifero: 96,9 l / Vano congelatore: 15 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	85 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 55 →

Re 1400

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	90 / 0,246 kWh¹
Volume totale ² :	125 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	85 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 50 →

Re 1201

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	138 / 0,378 kWh¹
Volume totale ² :	98 l
Volume:	Vano frigorifero: 85,2 l / Vano congelatore: 13 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	85 / 50 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 50 →

Re 1200

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	88 / 0,241 kWh¹
Volume totale ² :	110 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	85 / 50 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 55 →

Re 1000

Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	86 / 0,235 kWh¹
Volume totale ² :	92 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	68 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl all'interno del vano, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori



FNa 6635 ◊ Serie Plus

Congelatori



○ Serie Pure

◇ Serie Plus

◻ Serie Prime

△ Serie Peak

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Tecnologia di refrigerazione	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile
				Smorzatore di chiusura SoftSystem nei modelli SBS
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Guide cassette integrate	Guide cassette integrate	Guide cassette integrate	Cassetti su guide telescopiche
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio nei modelli SBS	
		Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore
			2 accumulatori di freddo	2 accumulatori di freddo
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Spia di stato illuminazione	Spia di stato illuminazione
				illuminazione IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta
	Maniglia integrata	Maniglia tubolare	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
Ghiaccio		EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS	EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS	EasyTwist Ice o IceTower
		Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS	Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS	Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie superiori.

Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto fa consumare molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Tecnologia SmartFrost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe imposterai il tuo congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperFrost basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



FrostProtect

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili – sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E, all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.



SpaceBox

Nei Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



IceTower

L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



L'indicatore di stato

L'indicatore di stato dell'apparecchiatura è integrato nel design della porta e consente di valutarne rapidamente lo stato anche quando la porta è chiusa. La luce azzurra indica che l'apparecchiatura funziona correttamente. In caso contrario, si accende una luce rossa lampeggiante e si attiva un segnale acustico.



Illuminazione LED in alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche un'attraente illuminazione prodotta da potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono possibili entrambe le cose. Grazie alla curvatura della punta e alla presa ergonomica, i cubetti di ghiaccio scivolano rapidamente e con facilità dall'IceTower nei vostri drink. La robusta paletta per cubetti di ghiaccio in plastica resistente è di ottima fattura.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



SpaceBox

Nei Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



← 70 →



FNC 7227

Plus

Classe di efficienza energetica:	C ^A _B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh¹
Volume totale ² :	363 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 69,7 / 76³



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 19 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 19 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 70 →



FNa 6635

Plus

Classe di efficienza energetica:	A ^A _B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh¹
Volume totale ² :	260 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	145,5 / 69,7 / 76³



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 5 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto fa consumare molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili - sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E, all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe imposterai il tuo congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperFrost basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



IceTower

L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



BLU	SFNbsd 529i	Peak
Classe di efficienza energetica: D ¹		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :		277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:		34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)		185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato BlackSteel-Look
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Modanature decorative BlackSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



BLU	SFNstd 529i	Peak
Classe di efficienza energetica: D ¹		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :		277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:		34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)		185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



BLU	SFNsdd 526i	Prime
Classe di efficienza energetica: D ¹		
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		199 / 0,545 kWh¹
Volume totale ² :		277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:		34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)		185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Display touch

Fatto per essere toccato: mediante il display Touch, è possibile controllare il congelatori con comandi semplici e intuitivi. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Ad esempio, per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basta un lieve tocco.



EasyOpen

Conoscete questa situazione? Dopo aver messo la spesa nel freezer, vi accorgete di aver dimenticato un alimento e dovete tirare con forza per riaprire la porta. Con Liebherr questo non succede: EasyOpen consente di aprire la porta più volte di seguito in tutta comodità e semplicità.



← 60 →



SFNsfd 5247

Plus

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	SteelFinish / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



SpaceBox

Nei Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



← 60 →



SFNsdd 5237

Plus

Classe di efficienza energetica:	D ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →

BLU SFNbdd 5227 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **199 / 0,545 kWh¹**

Volume totale²: **277 l**

Rumorosità (potenza sonora): **36 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **BlackSteel / Nero**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

- Caratteristiche**
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

BLU SFNsfd 5227 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **199 / 0,545 kWh¹**

Volume totale²: **277 l**

Rumorosità (potenza sonora): **36 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **SteelFinish / Silver**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

- Caratteristiche**
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

BLU SFNd 5227 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **199 / 0,545 kWh¹**

Volume totale²: **277 l**

Rumorosità (potenza sonora): **36 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **Bianco / Bianco**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **185,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 7 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

- Caratteristiche**
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
 - Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →



← 60 →



← 60 →

BLU FNd 5026 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **188 / 0,515 kWh¹**

Volume totale²: **238 l**

Rumorosità (potenza sonora): **36 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **Bianco / Bianco**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **165,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 6 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

BLU FNd 4625 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **177 / 0,484 kWh¹**

Volume totale²: **199 l**

Rumorosità (potenza sonora): **37 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **Bianco / Bianco**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **145,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 5 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

BLU FNd 4224 Plus

Classe di efficienza energetica: **D** ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **166 / 0,454 kWh¹**

Volume totale²: **160 l**

Rumorosità (potenza sonora): **37 dB(A)**

Classe di emissione sonora: **C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C

Porte / Fianchi: **Bianco / Bianco**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **125,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Controllo**
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore** ********
- 4 cassetti con guida integrata, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori Tavolo



Re 1400 ○ Serie Pure

Fc 1404 ○ Serie Pure

Qualità in ogni dettaglio



FrostProtect

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



Maniglia con meccanismo di apertura integrato

La robusta maniglia dal design elegante e di ottima qualità permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato.



VarioSpace

Nei congelatori NoFrost e SmartFrost i cassetti e i sottostanti piani intermedi in vetro possono essere facilmente estratti. Nasce in questo modo VarioSpace, il pratico sistema per la creazione di uno spazio extra utile affinché anche i prodotti più grandi possano trovare rapidamente spazio.



Illuminazione LED

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche un'accattivante illuminazione prodotta da LED potenti, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Funzione SuperFrost

Desiderate congelare gli alimenti freschi preservandone le proprietà vitaminiche? Basta attivare SuperFrost e il vano congelatore aumenterà la sua capacità di raffreddamento. Così la temperatura resta costante anche introducendovi alimenti a temperatura ambiente. SuperFrost è anche efficiente in termini di energia: se dimenticate di disabilitare la funzione manualmente, essa si disattiverà automaticamente dopo 65 ore.



SmartDeviceBox integrato

Mentre il vostro Liebherr vi aspetta in cucina, voi potrete sempre collegarvi con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per accedere a tutti i vantaggi di Smart Home. Basta inserire la spina, accendere e collegare il vostro Liebherr alla rete tramite il Wi-Fi.



FNssdi 1624
Plus

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _E ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	148 / 0,405 kWh¹
Volume totale ² :	92 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl nel piano di lavoro, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNdi 1624
Plus

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _E ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	148 / 0,405 kWh¹
Volume totale ² :	92 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 60 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl nel piano di lavoro, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNe 1404
Pure

Classe di efficienza energetica:	E ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	185 / 0,506 kWh¹
Volume totale ² :	92 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl nel piano di lavoro, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Fc 1404
Pure

Classe di efficienza energetica:	C ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	110 / 0,301 kWh¹
Volume totale ² :	107 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl nel piano di lavoro, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Fd 1404
Pure

Classe di efficienza energetica:	D ^A / _G ¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	137 / 0,375 kWh¹
Volume totale ² :	107 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe di emissione sonora:	C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	85 / 55 / 60,7¹



Controllo

- TouchControl nel piano di lavoro, elettronica touch
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore **4*****

- 4 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 13,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori orizzontali



CFd 2085 ◊ Serie Plus

←168→



CFd 2505
Plus

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	188 / 0,515 kWh
Volume totale ¹ :	359 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,5 / 167,5 / 70,9



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 50 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 5 cestelli in dotazione, ulteriori 1 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

←126→



CFd 2085
Plus

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volume totale ¹ :	248 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,5 / 125,5 / 70,9



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 50 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 1 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

←126→



CFe 2080
Pure

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	249 / 0,682 kWh
Volume totale ¹ :	353 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,5 / 125,5 / 70,2



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 40 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 3 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

←105→



CFc 1875
Plus

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	127 / 0,347 kWh
Volume totale ¹ :	192 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,5 / 104,5 / 70,2



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 50 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

←105→



CFe 1870
Pure

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	226 / 0,619 kWh
Volume totale ¹ :	281 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A)
Classe di emissione sonora:	B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	
Porte / Fianchi:	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	82,5 / 104,5 / 70,2



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********


- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 40 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 2 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantine per vini

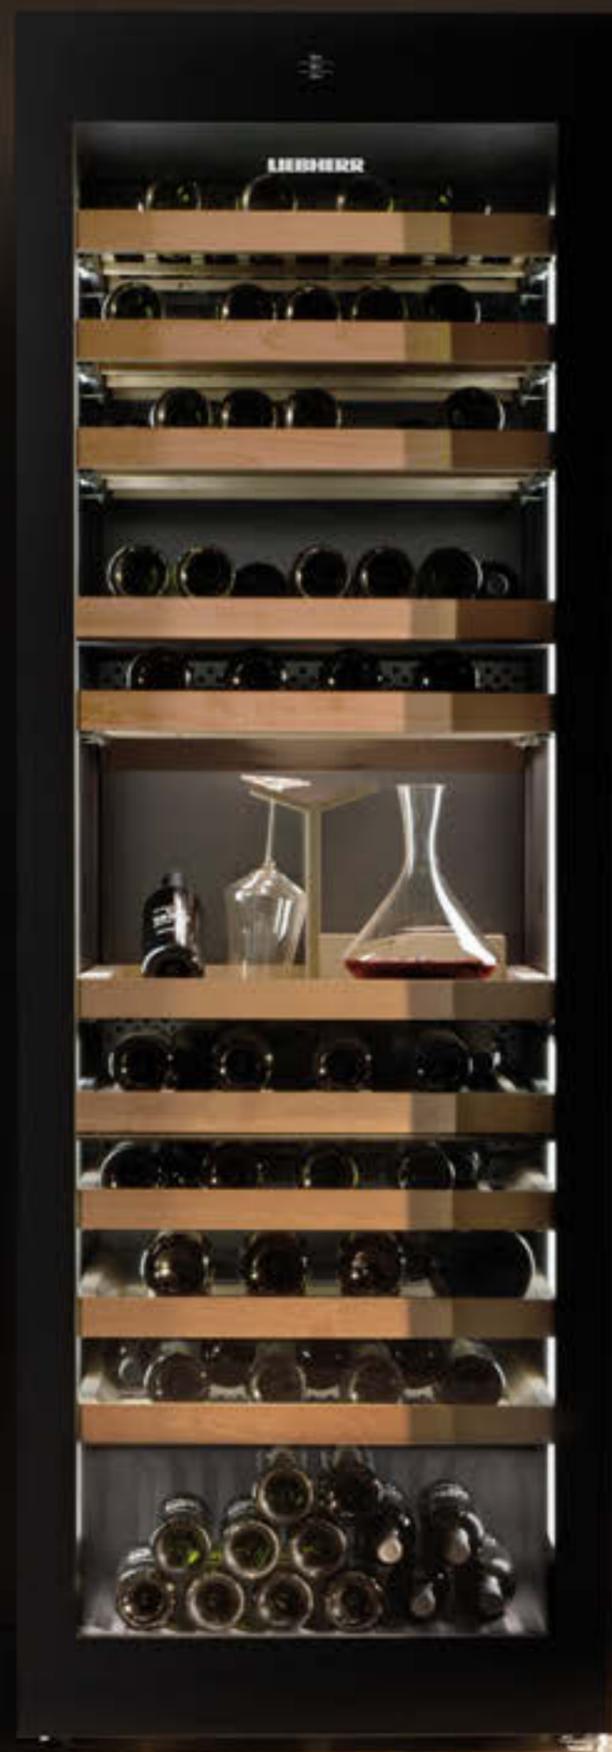

WPgbi 7483 Vinidor Selection

Qualità in ogni dettaglio



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



Controllo dell'umidità

Con HumiditySelect è possibile regolare due stadi per l'umidità dei modelli della serie GrandCru: di deumidificazione o di umidificazione. I modelli della serie GrandCru Selection sono equipaggiati con HumidityControl. Questa funzione consente di regolare l'umidità secondo le esigenze in un intervallo compreso tra il 50% e l'80% UR*. Dall'apparecchiatura vengono segnalati eventuali abbassamenti di umidità oltre il 50% UR.



UVProtect Plus

Tripla protezione. Per una conservazione a lungo termine, le cantine climatizzate per vini dotate di porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



EasyFill

Lasciate che vi faciliti il carico. L'ausilio di caricamento EasyFill fa sì che la porta della cantina climatizzata per vini resti aperta a partire da un angolo di 90°, facilitando alquanto il riempimento. E, grazie al meccanismo di chiusura automatica, con un angolo di apertura inferiore a 90° la porta si chiude da sola, sempre delicatamente come lo richiedono i vostri vini.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



LightColumn, su un lato

Per una visuale perfetta dei vostri vini, la LightColumn a LED si estende dall'alto verso il basso dell'apparecchiatura con porta in vetro, illuminando uniformemente il vano interno della cantina climatizzata per vini GrandCru Selection. Un tratto distintivo è rappresentato dall'illuminazione regolabile per una presentazione accattivante della collezione di vini anche quando la porta è chiusa.



Blocco porta meccanico

Non lasciate incustoditi i vostri tesori. I vini da collezione sono, in linea di massima, degli investimenti e, come tali, devono essere protetti. Un blocco porta meccanico consente di avere sempre il controllo su chiunque abbia accesso ai vini nella cantina GrandCru Selection. La serratura è montata a filo e integrata in modo poco appariscente nel design complessivo.



Sistemazione collo a collo per la massima capienza di bottiglie

Capienza massima. Con una cantina climatizzata per vini Liebherr è facile organizzare anche collezioni numerose. Per sfruttarne pienamente la capienza, il vano interno è stato progettato in modo che sia possibile disporre le bottiglie collo a collo sui ripiani in legno. Vale a dire, anche se aumentano le scorte di vino, lo spazio a disposizione è comunque sufficiente. Continuate quindi tranquillamente a collezionare nuovi vini.



Parete posteriore, acciaio inox

Bellissime su ogni lato e persino all'interno. La parte esterna delle nostre cantine climatizzate per vini attira l'attenzione, come anche il vano interno. I ripiani in legno abbinati alla parete posteriore in acciaio inox SmartSteel della serie GrandCru Selection sono belli da vedere anche da vuoti. Sia il design che le caratteristiche tecniche sono studiati nei minimi dettagli. La superficie della parete posteriore garantisce, ad esempio, una circolazione bilanciata dell'aria.



FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, la vostra cantina vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete sbrigare di persona.



Sicurezza

Proteggere una collezione di vini pregiata è una grande responsabilità. Per questo abbiamo equipaggiato le nostre cantine climatizzate per vini con un ampio pacchetto di sicurezza. Funzioni sofisticate di allarme avvisano con segnali acustici e ottici prima che il vino possa subire eventuali alterazioni.




SmartDevice

Tenete sempre sott'occhio i vostri vini, ovunque voi siate. La cantina climatizzata Vinidor Selection è collegabile in rete. Potrete quindi beneficiare di tutti i vantaggi dell'applicazione SmartDevice. Utilizzando l'app potete accedere all'apparecchiatura da qualsiasi luogo e, mentre siete fuori casa, potete visualizzare e modificare molte impostazioni tra cui la temperatura. Inoltre, l'app invia al vostro smartphone informazioni di sicurezza sull'apparecchiatura e sui vini.

* A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

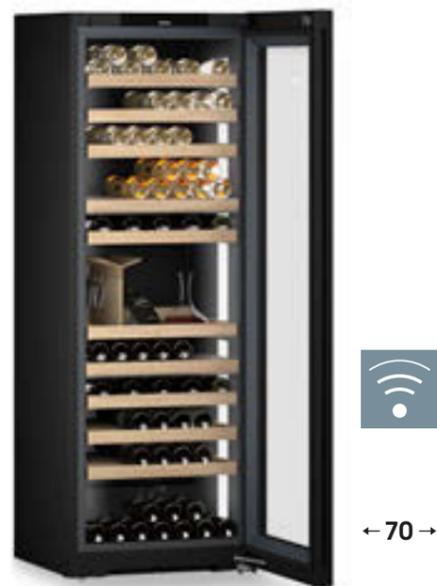

WPgbi 7483
Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	144 / 0,394 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	149¹
Volume totale ³ :	561 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,3 / 69,7 / 76,4²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Controllo


- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 11 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

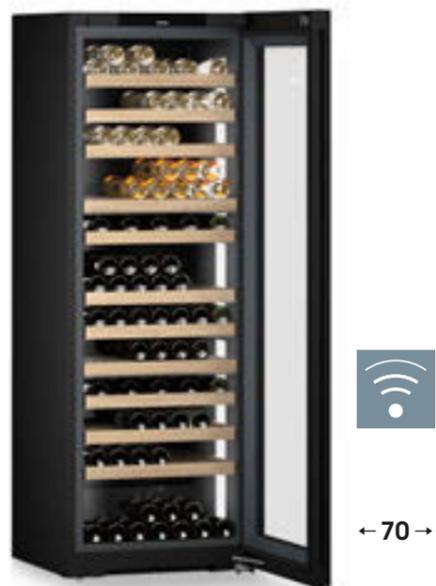

WPgbi 7473
Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	144 / 0,394 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	182¹
Volume totale ³ :	561 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,3 / 69,7 / 76,4²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 12 ripiani, di cui 9 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	204¹
Volume totale ³ :	575 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,3 / 69,7 / 76,4²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	126 / 0,345 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	104¹
Volume totale ³ :	357 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,4 / 59,7 / 67,8²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 11 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantine Temperate Vinidor Selection



← 60 →

WPgbi 5272 Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	127 / 0,347 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	106 ¹
Volume totale ³ :	367 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio nero
Fianchi:	BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione laterale LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Cantine Temperate Vinidor



← 60 →

WPbsi 5252 Vinidor

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	127 / 0,347 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	155 ¹
Volume totale ³ :	367 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio BlackSteel
Fianchi:	BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED per ogni zona indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 8 ripiani, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Cantine Temperate Vinidor



← 60 →

WPbsi 5052 Vinidor

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	131 ¹
Volume totale ³ :	319 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio BlackSteel
Fianchi:	BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	165,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED per ogni zona indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate per vini Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, il vostro Liebherr vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete portare a termine in autonomia.



WPbli 5231
GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:	F ^A / _G ²
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	115 / 0,315 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	229¹
Volume totale ³ :	442 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	188,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- L'umidità può essere regolata attivamente in intervalli del 5% tra il 50% e 80% UR²
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED laterale indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- Maniglia in alluminio
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino.
N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



WPbl 5001
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F ^A / _G ²
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	113 / 0,309 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196¹
Volume totale ³ :	385 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED dall'alto indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 5 ripiani

Caratteristiche

- Maniglia nera
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WSbl 5001
GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E ^A / _G ²
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	97 / 0,265 kWh²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	196¹
Volume totale ³ :	378 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	Porta piena nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	168,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED dall'alto
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 5 ripiani

Caratteristiche

- Maniglia nera
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Parete posteriore, acciaio inox

Bellissime su ogni lato e persino all'interno. La parte esterna delle nostre cantine climatizzate per vini attira l'attenzione, come anche il vano interno. I ripiani in legno abbinati alla parete posteriore in acciaio inox SmartSteel della serie GrandCru Selection sono belli da vedere anche da vuoti. Sia il design che le caratteristiche tecniche sono studiati nei minimi dettagli. La superficie della parete posteriore garantisce, ad esempio, una circolazione bilanciata dell'aria.



Blocco porta meccanico

Non lasciate incustoditi i vostri tesori. I vini da collezione sono, in linea di massima, degli investimenti e, come tali, devono essere protetti. Un blocco porta meccanico consente di avere sempre il controllo su chiunque abbia accesso ai vini nella cantina GrandCru Selection. La serratura è montata a filo e integrata in modo poco appariscente nel design complessivo.



WPbl 4601

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	F ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	111 / 0,304 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	166 ¹
Volume totale ³ :	328 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	148,4 / 59,7 / 76,3 ³

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED dall'alto indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 5 ripiani

Caratteristiche

- Maniglia nera
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino.
N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, la vostra cantina vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete sbrigare di persona.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WPbl 4201

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E ¹
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	95 / 0,260 kWh ²
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	141 ¹
Volume totale ³ :	272 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	128,4 / 59,7 / 76,3 ³

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata
- Illuminazione LED dall'alto indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

- Maniglia nera
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




WKes 653 GrandCru



Illuminazione LED

La cantina WKes 653 è dotata di illuminazione LED e dimmerabile per una presentazione ottimale dei vini migliori. Dal momento che i LED emettono una quantità minima di calore e non emettono luce UV, potete presentare a lungo i vostri vini nella giusta luce senza danneggiarli.

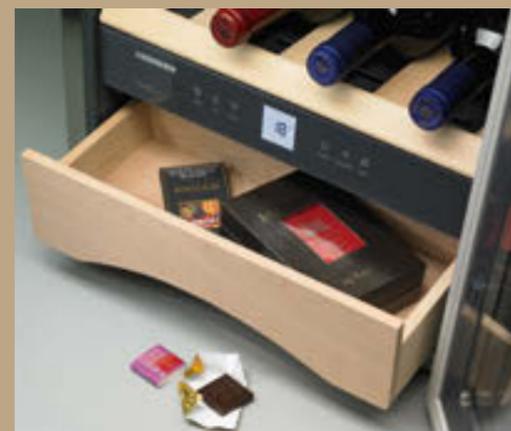

Vano portaoggetti

Il pratico vano portaoggetti può essere utilizzato per riporre gli strumenti per il vino o piccoli accompagnamenti gastronomici come cioccolato e praline, che possono essere serviti alla giusta temperatura per completare il piacere del vino.

Cantina Climatizzata Compatta GrandCru



← 43 →

WKes 653 GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	78 / 0,213 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	12¹
Volume totale ² :	48 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10°C a +32°C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Door Lock
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	-----------

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cassetto per gli accessori
- Montabile a parete

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



ZKes 453 Humidor



Illuminazione LED

Per una presentazione ottimale dei sigari, l'humidor Liebherr è dotato di un'illuminazione LED dimmerabile integrata nel pannello di vetro della porta. Dal momento che i LED emettono una quantità minima di calore, potete presentare i vostri sigari anche per un lungo periodo di tempo.



Elettronica precisa

Grazie alla precisione dell'elettronica, è possibile regolare la temperatura tra +16 °C e +20 °C. L'umidità può essere impostata tra il 68% e il 75% a seconda delle esigenze. L'allarme temperatura segnala irregolarità nella temperatura interna.



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh
keine Auspielung	39 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A)
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	61,2 / 42,5 / 47,8



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete

Loghi e legenda:

Tecnologie di conservazione della freschezza

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional offre ancora più flessibilità per la conservazione individuale degli alimenti.
Hydro Breeze	Raffreddamento professionale: la nebbia fredda e una temperatura nel cassetto Safe di circa 0 °C garantiscono una durata di conservazione più lunga.
Fish & Seafood	La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è ideale per preservare a lungo la freschezza.
Bio Fresh	Ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimangono freschi più a lungo.
Bio Fresh Plus	BioFresh-Plus può essere impostato a 0 °C o a -2 °C, ideale per pesce e crostacei.
Bio Cool	BioCool per frutta e verdura con umidità interna regolabile. Regolazione tramite cursore.
Easy Fresh	Con Easy Fresh frutta e verdura possono essere conservate più a lungo.
Duo Cooling	Il sistema DuoCooling previene il disidrataamento degli alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di odori tra frigorifero e congelatore.
No Frost	Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.
Smart Frost	Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.
Super Cool	SuperCool aumenta la potenza refrigerante del frigorifero per un periodo di tempo limitato.
Super Frost	SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono nel congelatore alimenti a temperatura ambiente.
Vario Temp	Il vano congelatore può diventare un ulteriore vano frigorifero impostando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Vino

1 Zone	Con temperatura costante in tutto il vano interno, regolabile da +5 °C a +20 °C.
2 Zones	Con due zone di temperatura, regolabili singolarmente e con precisione da +5 °C a +20 °C.
3 Zones	Con tre zone di temperatura, regolabili singolarmente e con precisione da +5 °C a +20 °C.

Vino

Humidity Control	L'umidità può essere regolata attivamente in passi del 5% tra il 50% e 80% UR.
Humidity Select	Sono due i livelli di umidità regolabili: standard o elevata.
Temp Protect Plus	Due sensori misurano costantemente la temperatura nella cantina per vini. Vengono segnalate eventuali variazioni significative della temperatura.*
Vibrate Safe	Il sistema di raffreddamento perfettamente isolato dalle vibrazioni consente al vino di invecchiare indisturbato.
Fresh Air	Un filtro ai carboni attivi neutralizza in modo affidabile qualsiasi tipo di odore, per un bouquet inalterato.
UV Protect Plus	Tripla protezione: una porta in vetro fumé con doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto garantisce una protezione altamente efficace dall'irraggiamento solare.
UV Protect	Doppia protezione: una porta in vetro fumé con uno strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto garantisce una protezione efficace dall'irraggiamento solare.

Comfort e flessibilità

Soft System	Rallenta la corsa e chiude automaticamente la porta ad un angolo di 30°/45°.
Soft-Telescopic Rails	Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con meccanismo di chiusura rallentato.
Telescopic Rails	Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.
Touch & Swipe Display	Comando intuitivo dell'apparecchiatura: basta toccare e sfiorare il display.
Touch Display	Grazie al display touch la vostra apparecchiatura Liebherr può essere comandata col tocco di un dito.
Space Box	Per la conservazione flessibile: con un'altezza di 250 mm, lo SpaceBox offre molto spazio in più anche per gli alimenti congelati XL.
Vario Space	Basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.
Easy Open	EasyOpen consente di aprire la porta del congelatore più volte di seguito in tutta comodità.
Self Closing Door	Con un'apertura angolare inferiore a 90°, la porta della cantina per vini si chiude lentamente da sola.

* È possibile utilizzare anche l'applicazione SmartDevice/Smart-App.

Loghi e legenda:

Comfort e flessibilità

- Easy Fill** Ausilio di caricamento per facilitare il riempimento della cantina per vini. A partire da un angolo di 90° la porta rimane aperta.
- Presentation Board** Mette in primo piano i vini pregiati e mostra le bottiglie già aperte.
- Easy Serve Basket** Il contenitore che consente una sistemazione ordinata delle bottiglie e facilita l'accesso al bar.
- Side by Side** Il concetto Side-by-Side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze.

Design

- Glass & Steel Interior** Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti in vetro e acciaio inox.
- Mood Light** MoodLight, un tocco di classe per l'ambiente in cui vivete: il concetto di illuminazione indiretta mette in risalto esteticamente il Water e Ice-Center e le maniglie incassate.
- Light Tower** LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.
- Light Column** La colonna luminosa a LED illumina uniformemente dal ripiano più alto a quello più basso il vano interno. Su uno o su due lati, a seconda della serie.
- Presentation Light** Mette in mostra efficacemente la collezione dei vini anche con la porta in vetro chiusa. La luminosità può essere ridotta con il display.*
- LED** Genera poco calore e permette di risparmiare energia.
- Steel Interior** La parete posteriore in acciaio inox SmartSteel non è solo un elemento di design suggestivo, bensì provvede anche a una circolazione equilibrata dell'aria.

Acqua e ghiaccio

- Water & Ice Centre** Il Water e Ice-Center vi fornisce acqua fredda, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato a volontà 24 ore al giorno.
- Infinity Spring** Con InfinitySpring è come avere in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina.
- Ice Tower** Con una capacità di 8 kg di cubetti di ghiaccio garantisce una disponibilità illimitata di bevande fresche.
- Ice Maker** Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.
- Easy Twist Ice** Per produrre rapidamente i cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.
- Ice Maker Water tank** IceMaker con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero: non c'è necessità di allacciamento alla rete idrica.

Connectivity

- Auto Door** La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr. *
- Smart Device Ready** Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente.
- Smart Device** SmartDeviceBox in dotazione.

Gruppi di prodotti

- Wine** La temperatura ideale per la conservazione del vino.
- Cigar** Il clima perfetto per i vostri sigari.
- Outdoor** Questa apparecchiatura Liebherr è ideale per l'uso esterno grazie ai materiali resistenti alla ruggine e alle intemperie, alla struttura robusta e ai componenti di alta qualità.

* È possibile utilizzare anche l'applicazione SmartDevice/Smart-App.



Bio
Fresh

+ 11 giorni

+ 12 giorni

+ 40 giorni

+ 40 giorni

+ 48 giorni

Con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
Le differenze di colore sono dovute alla tecnologia impiegata nei supporti.
Dati aggiornati su home.liebherr.com.
Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH. 7943304-21/01.2025

Liebherr Distribuzione Italia S.p.A.

Via delle Industrie 8/12

IT 24040 Lallio (BG)

Tel. 800 599 403

supporto.elettrodomestici.it@liebherr.com

home.liebherr.com

