

XRCst 5295


Combinazione side-by-side con scomparto per il temperaggio dei vini

△ Peak



SRBstc 529i

Frigorifero con BioFresh Professional
Δ Peak



← 60 →



Accessori

988242901	2 „FreshAir“ aktyvintosios anglies filtrų rinkinys
988245900	Burriera
988264401	VarioSafe
903117000	VarioBox
988267100	FlexCube
988098000	Filtro dell'acqua
988264600	Mensola portabottiglie
988246600	Piano per tre bottiglie



Classe di efficienza energetica		
Consumo in (365 giorni/24h)	108 / 0,295 kWh ¹	
Volume totale	386 l ²	
Volume	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l	
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi	SmartSteel / SmartSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³	
Controllo		
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh	
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione	
Allarme porta aperta	ottico e acustico	
Frigorifero		
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight	
Controporta	Allestimento GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro	
VarioSafe	sì	
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato	
Illuminazione	Illuminazione laterale LED Illuminazione LED del vano BioFresh	
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem	
Dotazioni di serie		
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile	
Guarnizione della porta rimovibile	sì	
EAN-Nr.	4016803129837	

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori dell'apparecchiatura sono disponibili su home.liebherr.com.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BioFresh Professional

Il cassetto BioFresh Professional permette di conservare gli alimenti freschi più a lungo, con un effetto sorprendente offerto da HydroBreeze, una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo protettivo. In combinazione con una temperatura di poco superiore a 0 °C e all'elevato livello di umidità, è il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate.



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.




Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.

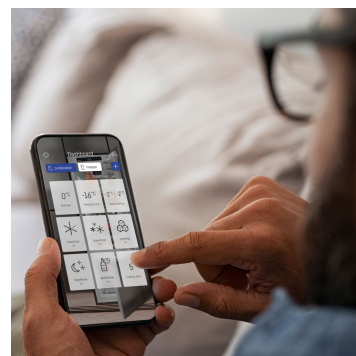

SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.

SWNstd 529i

Combinazione con scomparto freezer
NoFrost e scomparto per il temperaggio del
vino
△ Peak



← 60 →



Accessori

988242901	2 „FreshAir“ aktyvintuosios anglies filtrų rinkinys
988117400	Contenitore per cubetti di ghiaccio con coperchio
988103600	Accumulatore di freddo
742159300	Paletta per cubetti di ghiaccio
988276600	Clip per etichettatura
909641400	Limite apertura sportello
871302300	Set di panni in microfibra

Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	190 / 0,520 kWh ¹
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	44 ²
Volume totale	303 l ³
Volume	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Sicurezza bambini	sì
Cantina per vini	
Zone di temperatura	3
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	3
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	Illuminazione laterale LED indipendente
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio su guide telescopiche	6 4
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassette	4 cassette, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",
Produzione ghiaccio in 24 ore	Illuminazione LED
Riserva di ghiaccio	1,2 kg 5,4 kg
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	20 ore
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
Battuta della porta	Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori sono disponibili separatamente. Per ulteriori informazioni sono disponibili su home.liebherr.com.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

² Questa apparecchiatura è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).


³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!

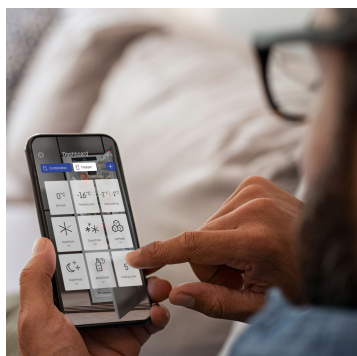

SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



NoFrost



Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Parete posteriore in SmartSteel

La parete posteriore rifinita in elegante SmartSteel conferisce una nota pregiata al tuo Liebherr. Ma non solo: i tuoi cibi te ne saranno grati. L'acciaio inossidabile è infatti adatto per uso alimentare e, quindi, igienico. SmartSteel riduce inoltre la visibilità delle impronte - risaltando così il carattere estetico del tuo frigorifero.

Disegno tecnico

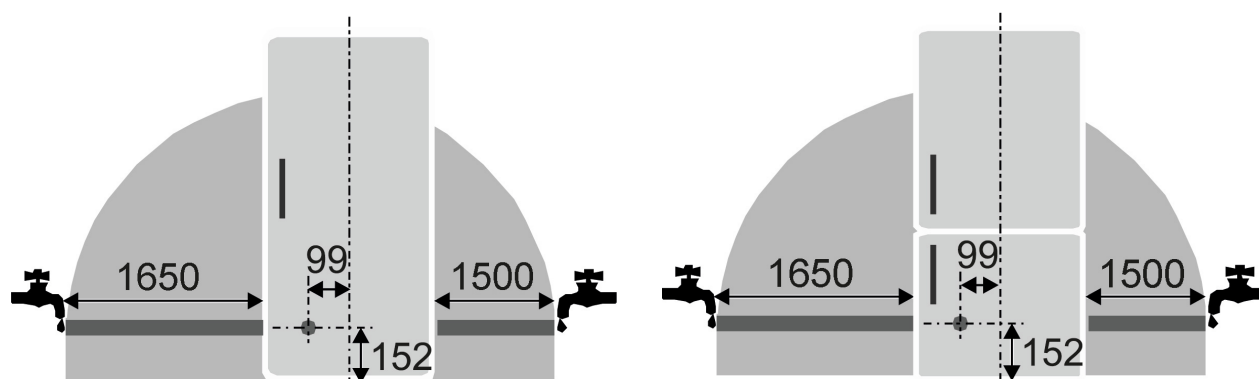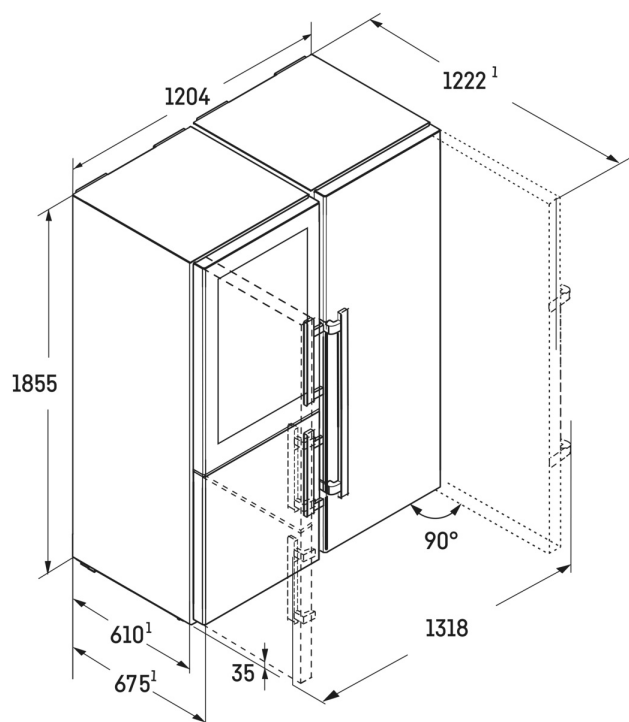

SRBstc 529i

SWNstd 529i

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (08.05.2025)



home.liebherr.com