

EKc 2514

Kühlschrank
Comfort



Einbaugerät

EKc 2514

Kühlschrank
Comfort

nische_
10-6_S
MS.pdf



G German
Engineering

LIEBHERR

Bauart	dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	158 / 0,432 kWh
Gesamtvolumen	215 l ¹
Volumen	Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	127 / 55 / mind. 60,5
Steuerung	
Art der Steuerung	MagicEye, Tasten-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
Kühlteil	
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 großes Obst- / Gemüsefach auf Rollen
Gefrierteil	
SterneKennzeichnung	****
Gefriervermögen in 24h	2,5 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Eiswürfelschale	1
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382278857

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



SuperCool-Automatik

Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.




Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Transparente Gemüsefächer

Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

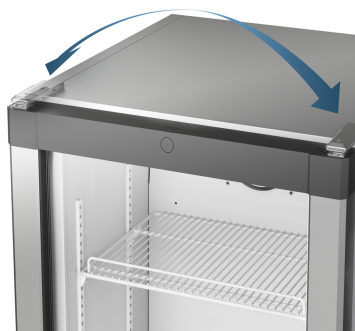

Wechselbarer Türanschlag


Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



Dekorfähige Einbaugeräte

Bei dekorfähigen Geräten wird auf die Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm in den Dekorrahmen eingelegt.

Technische Zeichnung

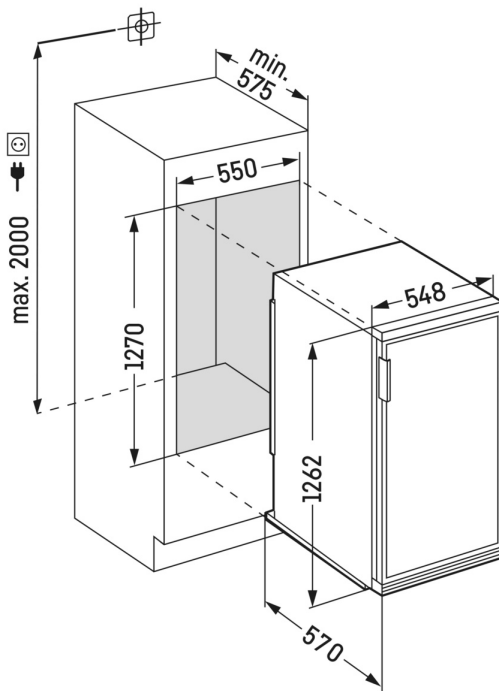

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

