



## Montážní návod

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

## Obsah

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>                | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Podmínky instalace.....</b>                           | <b>3</b>  |
| 2.1       | Místnost.....                                            | 3         |
| 2.2       | Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....            | 3         |
| 2.3       | Instalace více přístrojů.....                            | 4         |
| 2.4       | Elektrické připojení.....                                | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Rozměry pro instalaci.....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Požadavky na větrání.....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Připojovací rozměry napájecího zdroje.....</b>        | <b>5</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Připojení vody.....</b>                               | <b>5</b>  |
| 6.1       | Rozměry pro připojení vody.....                          | 5         |
| 6.2       | Tlak vody.....                                           | 6         |
| <b>7</b>  | <b>Přeprava spotřebiče.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Vybalení přístroje.....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Montáž vymezočů odstupu od stěny.....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>10</b> | <b>Instalace přístroje.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>11</b> | <b>Vyrovnaní přístroje.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>12</b> | <b>Po instalaci.....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>13</b> | <b>Likvidace obalu.....</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>14</b> | <b>Vysvětlení dalších symbolů.....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>15</b> | <b>Změna strany otírání dveří.....</b>                   | <b>8</b>  |
| 15.1      | Demontáž tlumiče zavírání*.....                          | 8         |
| 15.2      | Demontáž dveří.....                                      | 9         |
| 15.3      | Přemontování horních dílů ložiska.....                   | 10        |
| 15.4      | Přemontování spodního dílu ložiska.....                  | 11        |
| 15.5      | Přemontování dílů ložiska dveří.....                     | 12        |
| 15.6      | Přemontování madel.....                                  | 12        |
| 15.7      | Montáž dveří.....                                        | 13        |
| 15.8      | Vyrovnaní dveří.....                                     | 14        |
| 15.9      | Přípevnění krytů*.....                                   | 14        |
| 15.10     | Montáž tlumiče zavírání.....                             | 14        |
| <b>16</b> | <b>Připojení spotřebiče k přívodu vody.....</b>          | <b>15</b> |
| 16.1      | Připojení hadice.....                                    | 15        |
| 16.2      | Kontrola vodního systému.....                            | 16        |
| <b>17</b> | <b>Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....</b> | <b>16</b> |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Přečtení návodu</b><br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze. |
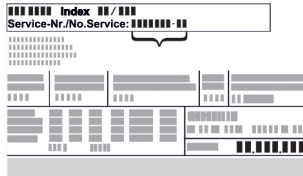
| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Doplňující informace na internetu</b><br>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku:<br><br><i>Fig. Zobrazení příkladu</i> |
|    | <b>Kontrola přístroje</b><br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Odchyly</b><br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b><br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Video</b><br>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


### Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již

nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisní číslo najdete na typovém

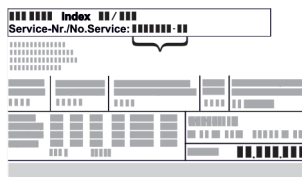

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |
|  | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                                    |
|  | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                               |

## 2 Podmínky instalace



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

Použití v souladu s určením

- Příklad instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.

### 2.1 Místnost



### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát.

Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

#### 2.1.1 Podlaha v místnosti

- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- Podklad pod přístrojem musí mít stejnou výšku jako okolní podlaha.

#### 2.1.2 Umístění v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.

## 2.2 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete s kuchyňskými skřínkami přestavět.

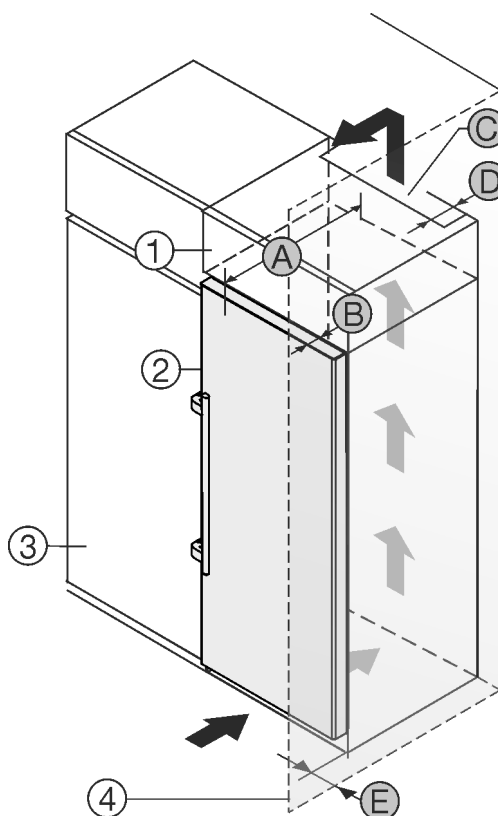


Fig. 1

(1) Nastavná skříňka

(2) Přístroj

(3) Kuchyňská skříň

(4) Stěna

(A) Hloubka přístroje

Můžete přístroj nainstalovat přímo vedle kuchyňské skřínky Fig. 1 (3).

(B) Hloubka dveří

(C) Větrací průřez

(D) Vzdálenost zadní strany přístroje

(E) Vzdálenost k zadní straně přístroje

## Podmínky instalace

Na zadní straně nastavné skříňky musí být větrací šachta hluboká Fig. 1 (D) přes celou šířku nastavné skříňky.

Pod stropem místnosti musí být dodržen ventilační průřez Fig. 1 (C).

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 1 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 57 mm. To odpovídá přesahu madla při otevřených dveřích.

Aby bylo možné dvířka plně otevřít, musí přístroj přesahovat o hloubku dvířek Fig. 1 (B) vůči přední linii kuchyňské skříňky. V závislosti na hloubce kuchyňských skříněk Fig. 1 (3) a použití vymezočů odstupu od stěny může přístroj vyčnívat dále.

| Přístroje s pákovou rukojetí: |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| A                             | 675 mm *                 |
| B                             | 75 mm                    |
| C                             | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                             | min. 50 mm               |
| E                             | min. 57 mm               |

\* Při použití vymezočů odstup od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 9 Montáž vymezočů odstup od stěny).

### Poznámka

Sadu pro omezení úhlu otevření dvířek na 90° lze u přístrojů s tlumičem zavírání objednat v zákaznickém servisu.\*

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- Jsou dodrženy rozměry výklenku.
- Jsou dodrženy požadavky na větrání (viz 4 Požadavky na větrání).

## 2.3 Instalace více přístrojů

Přístroje jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:



- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujete výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

### POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

| Model                                             | Druh instalace                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| všechny modely                                    | jednotlivě                      |
| Modely, jejichž modelové označení začíná na S.... | vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS) |
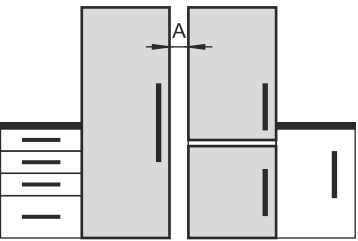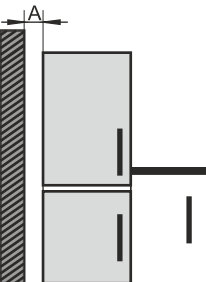
| Model                            | Druh instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modely bez vyhřívání boční stěny |  <p><b>Vedle sebe:</b> Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti <b>A</b> 70 mm.</p> <p>Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda.</p>  <p><b>Na vnější stěně:</b> Ve vzdálenosti <b>A</b> proveďte umístění jako u umístění vedle sebe.</p> <p>Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.</p> |

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

## 2.4 Elektrické připojení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- ▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- ▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- ▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- ▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektrické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

## 3 Rozměry pro instalaci

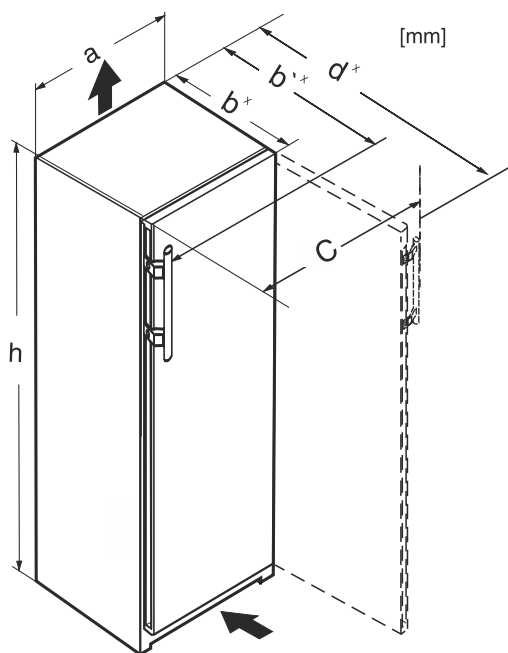


Fig. 2

| Rozměry s pákovou rukojetí (mm): |      |     |                  |                  |     |                   |
|----------------------------------|------|-----|------------------|------------------|-----|-------------------|
|                                  | h    | a   | b                | b'               | c   | d                 |
| (S)FN.. 52..i                    | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> U spotřebičů s přiloženými vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 9 Montáž vymezovačů odstupu od stěny).

## 4 Požadavky na větrání

### POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji přístroj funguje.

## 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známe a dodrží se. Viz tabulka dole.
- Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

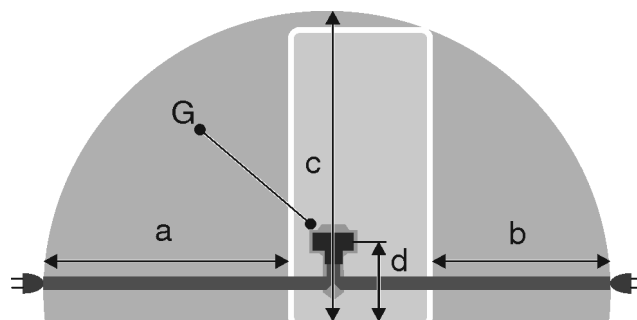


Fig. 3 Kombinace chladničky s mrazničkou / mrazničky / celoprostorové spotřebiče BioFresh

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (G) Zástrčka spotřebiče

| Pro spotřebiče široké 600 mm: |           |
|-------------------------------|-----------|
| a                             | ~ 1800 mm |
| b                             | ~ 1400 mm |
| c                             | ~ 2100 mm |
| d                             | ~ 200 mm  |

## 6 Připojení vody

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

### Poznámka

Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Přehled rozměrů pro připojení vody: | (viz 6.1 Rozměry pro připojení vody)         |
| Požadavky na tlak vody:             | (viz 6.2 Tlak vody)                          |
| Vytvoření připojení vody:           | (viz 16 Připojení spotřebiče k přívodu vody) |

### 6.1 Rozměry pro připojení vody

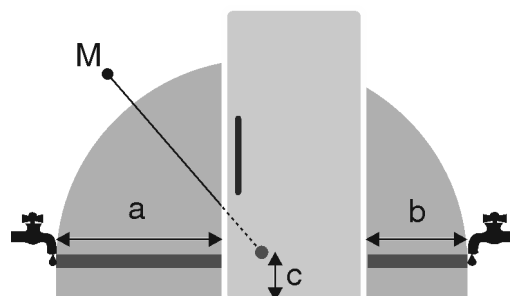


Fig. 4

- (a) Maximální dostupná délka hadice
- (b) Maximální dostupná délka hadice
- (c) Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy
- (M) Elektromagnetický ventil

# Přeprava spotřebiče

| a         | b        | c        |
|-----------|----------|----------|
| ~ 1300 mm | ~ 950 mm | ~ 150 mm |

## 6.2 Tlak vody

Přípojně vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

| Tlak vody: |              |
|------------|--------------|
| bar        | MPa          |
| 1,5 až 6,2 | 0,15 až 0,62 |

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:

- ▶ Předřadte reduktor tlaku.
- ▶ Vytvořte připojení vody. (viz 16 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

## 7 Přeprava spotřebiče

**Dodržujte při přepravě spotřebiče:**

- ▶ Spotřebič přepравujte ve stojaté poloze.
- ▶ Spotřebič přepравujte pomocí dvou osob.

**Při prvním uvádění do provozu:**

- ▶ Spotřebič přepравujte zabalený.

**Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):**

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

## 8 Vybalení přístroje


Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

## 9 Montáž vymezovačů odstupu od stěny

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.

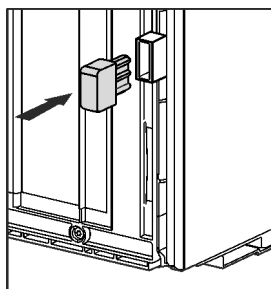

- ▶ Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

## 10 Instalace přístroje



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přepравovat dvě osoby.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskrípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- ▶ Připevněte přístroj podle pokynů.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.
- ▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- ▶ Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

## 11 Vyrovnání přístroje

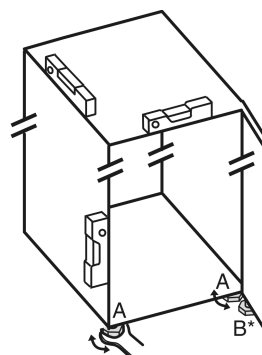


Fig. 5

- ▶ Seřizovací nožky Fig. 5 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.

**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!\*

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

► Příkladnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

► Seřizovací nožku Fig. 5 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.

► Seřizovací nožku Fig. 5 (B) otáčejte dál o 90°.

▷ Spotřebič je vyrovnaný.

**12 Po instalaci**

► Z vnějšku skříně stáhněte ochranné fólie.\*

► Odstraňte všechny přepravní pojistky.

► Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)

► Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

**13 Likvidace obalu****VÝSTRAHA**

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka

- Díly z napěněného polystyrénu

- Fólie a sáčky z polyetylenu

- Stahovací pásy z polypropylénu

- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu\*

► Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

**14 Vysvětlení dalších symbolů**

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!                     |
|  | Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj. |
|  | Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.                                     |
|  | Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.                          |
|  | Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.      |

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.                                                                     |
|  | Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.                                                                                  |
|  | Šrouby utáhněte.                                                                                                           |
|  | Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.                                                           |
|  | Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.                                                               |
|  | Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.                                                               |
|  | Nástroj pro montáž: Skládací metr                                                                                          |
|  | Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec<br>Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka. |
|  | Nástroj pro montáž: Vodováha                                                                                               |
|  | Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10                                                                        |
|  | Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.                                                                           |
|  | Pracovní krok se provádí na označeném místě.                                                                               |
|  | Pomůcka pro montáž: Provázek                                                                                               |

# Změna strany otvírání dveří

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Pomůcka pro montáž: Úhlová míra          |
|  | Pomůcka pro montáž: Šroubovák            |
|  | Pomůcka pro montáž: Nůžky                |
|  | Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelny |
|  | Příslušenství: Vyjměte součásti          |
|  | Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly. |

## 15 Změna strany otvírání dveří

### Nástroj

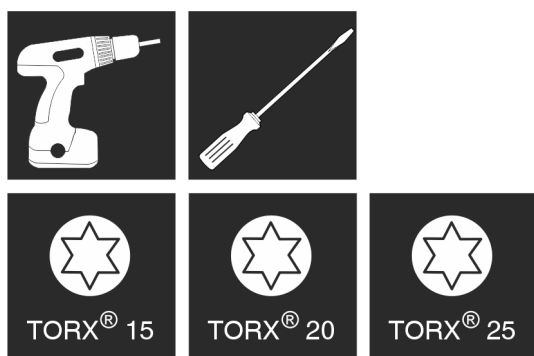


Fig. 6

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!  
Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dveřní doraz obou spotřebičů dán z výroby.  
► Instalace Side-by-Side: Neměňte dveřní doraz.

U přístrojů **s tlumičem zavírání** platí odstavce:\*

- ☐ U přístrojů **s** tlumičem zavírání
- ☐ U všech přístrojů

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:\*

- ☐ U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- ☐ U všech přístrojů

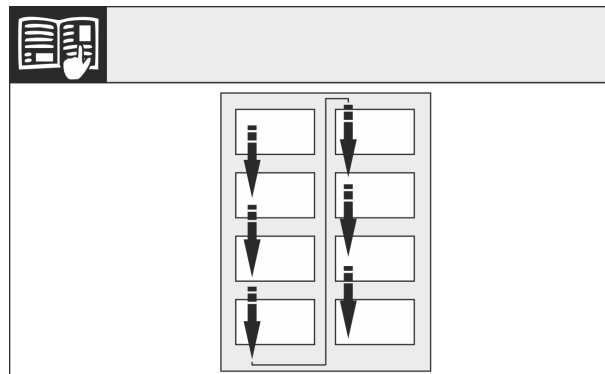


Fig. 7

Dodržujte směr čtení.

## 15.1 Demontáž tlumiče zavírání\*

U přístrojů s tlumičem zavírání:\*

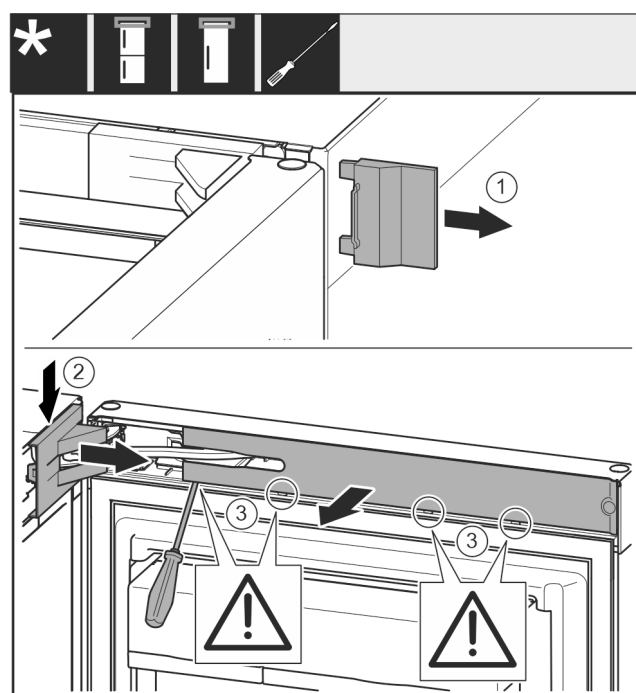


Fig. 8

► Otevřete dveře.

### POZOR

Nebezpečí poškození!

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

► Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- Sejměte kryt Fig. 8 (1).
- Odjistěte a uvolněte kryt stojanu ložiska Fig. 8 (2).
- Sejměte kryt stojanu ložiska Fig. 8 (2).
- Plochým šroubovákem vyjměte záslepku Fig. 8 (3) a otočte ji ke straně.

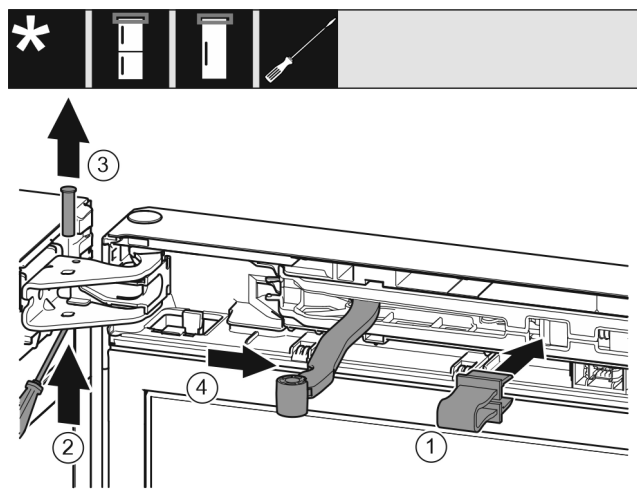


Fig. 9



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pohmoždění sklopeným kloubem!  
► Pojistku zaklesněte.

- Pojistku Fig. 9 (1) nechte zapadnout do otvoru.
- Vyšroubujte čep Fig. 9 (2).
- Čep Fig. 9 (3) vyjměte nahoru.
- Otočte kloub Fig. 9 (4) směrem ke dveřím.

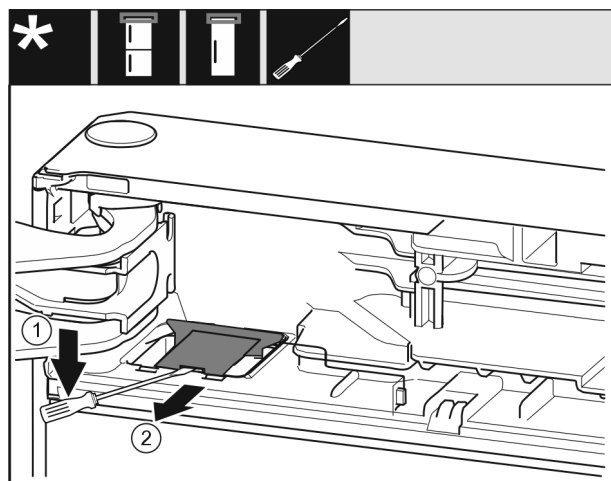


Fig. 10

- Plochým šroubovákem uvolněte kryt Fig. 10 (1).
- Vyjměte kryt Fig. 10 (2).

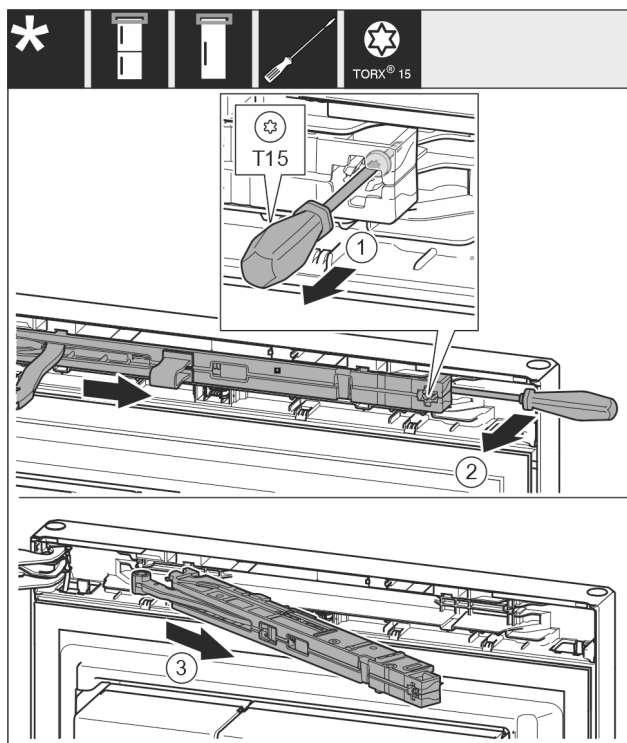


Fig. 11

- Šroub Fig. 11 (1) na jednotce tlumiče zavírání povolte šroubovákem 14 mm.
- Vypačte jednotku tlumiče zavírání Fig. 11 (2) na straně madla šroubovákem dopředu.
- Vytáhněte jednotku tlumiče zavírání Fig. 11 (3).

## 15.2 Demontáž dveří

### Poznámka

- Před odejmutím dvířek vyberte z dveřních přihrádek potraviny, aby pak potraviny nevypadávaly ven.

### U přístrojů bez tlumiče zavírání:\*

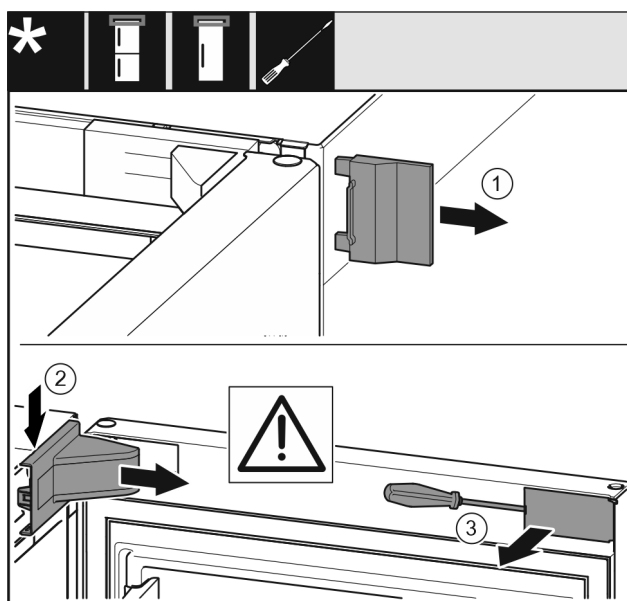


Fig. 12 \*

- Otevřete dveře.\*

# Změna strany otvírání dveří

## POZOR

Nebezpečí poškození!\*

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

► Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- Sejměte vnější kryt Fig. 12 (1)\*
- Kryt stojanu ložiska Fig. 12 (2) uvolněte ze západek a vyjměte.\*
- Plochým šroubovákem vyjměte záslepku Fig. 12 (3) a otočte ji ke straně.\*

U všech přístrojů:

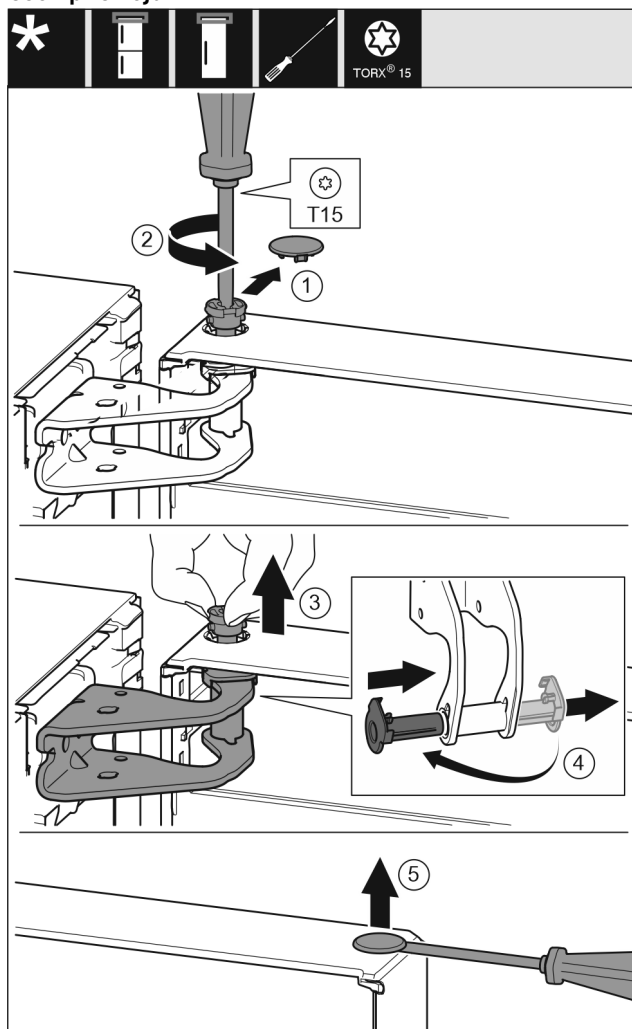


Fig. 13



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.

► Zvedněte dveře a odložte je stranou.

## 15.3 Přemontování horních dílů ložiska

U všech přístrojů:



## VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

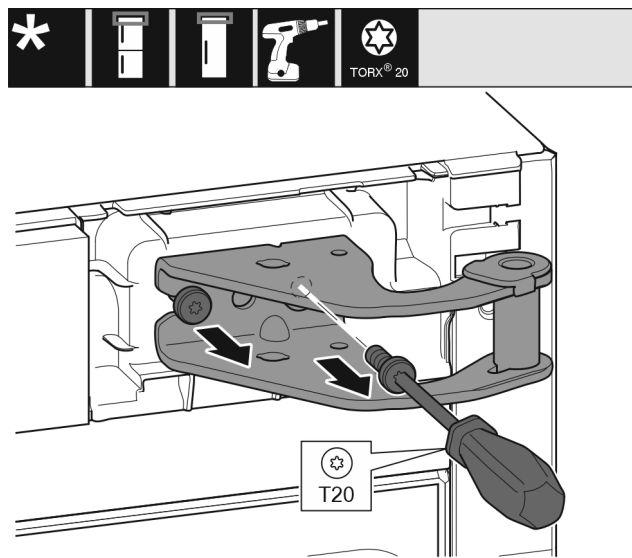


Fig. 14

- Šroubovákem vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.



Fig. 15

- ▶ Odeberte kryt Fig. 15 (1) shora dopředu.
- ▶ Kryt Fig. 15 (2) otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- ▶ Zaklapněte kryt Fig. 15 (3).
- ▶ Nasadte horní stojan ložiska Fig. 15 (4).
- ▶ Šroubovákem nasadte šroub Fig. 15 (5) a utáhněte.
- ▶ Šroubovákem nasadte šroub Fig. 15 (6) a utáhněte.

## 15.4 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

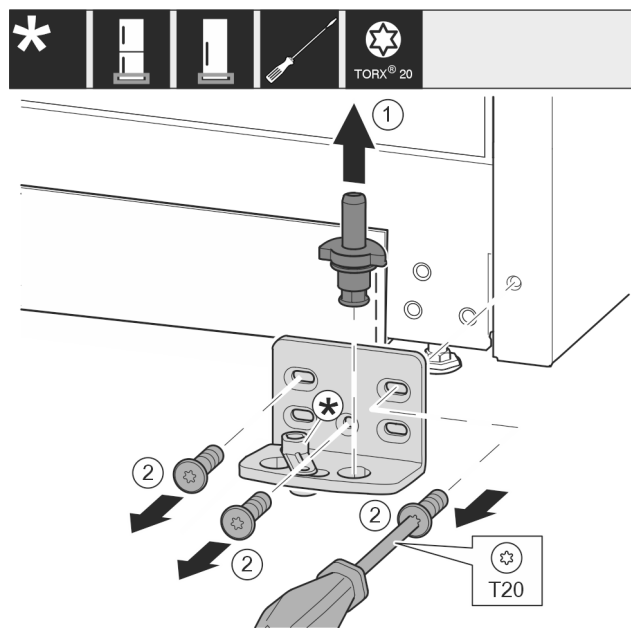


Fig. 16 \*

- ▶ Ložiskový čep Fig. 16 (1) celý vytáhněte nahoru.\*
- ▶ Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 16 (2) a sejměte stojan ložiska.\*

U přístrojů bez tlumiče zavírání:\*

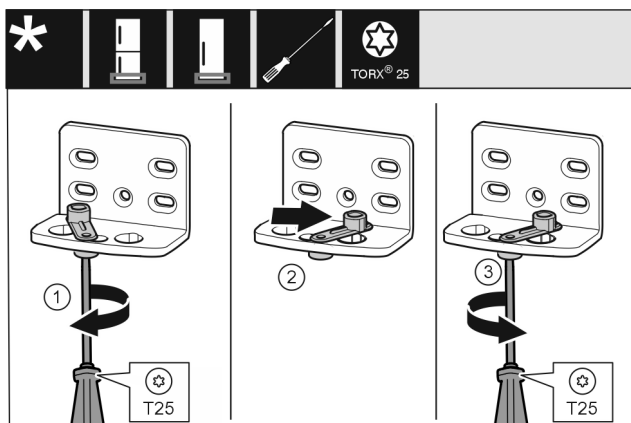


Fig. 17 \*

- ▶ Šroubovákem volně přišroubujte šroub Fig. 17 (1).\*
- ▶ Zvedněte pomůcku zavírání dveří Fig. 17 (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.\*
- ▶ Šroubovákem šroub Fig. 17 (3) pevně utáhněte.\*

U všech přístrojů:

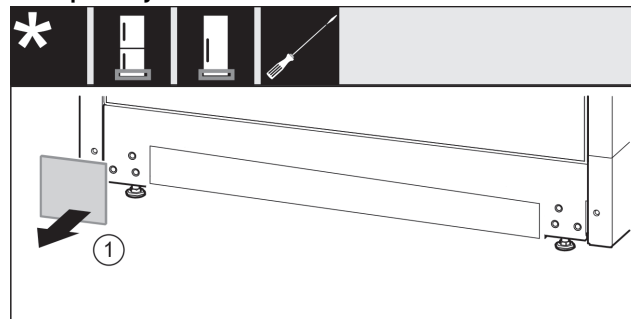


Fig. 18

- ▶ Sejměte kryt Fig. 18 (1).



Fig. 19

- Odšroubujte plech Fig. 19 (1), přesuňte jej na druhou stranu a přišroubujte jej zpět.

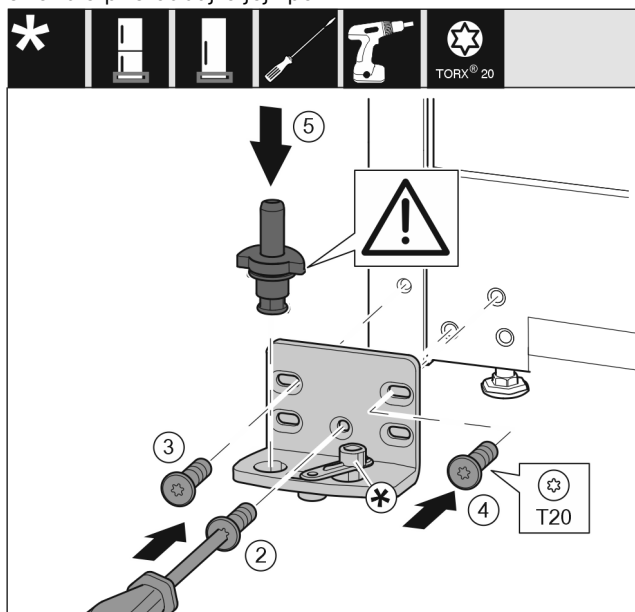


Fig. 20

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 20 (2) dole uprostřed.
- Utáhněte šroub Fig. 20 (3) a šroub Fig. 20 (4).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 20 (5). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

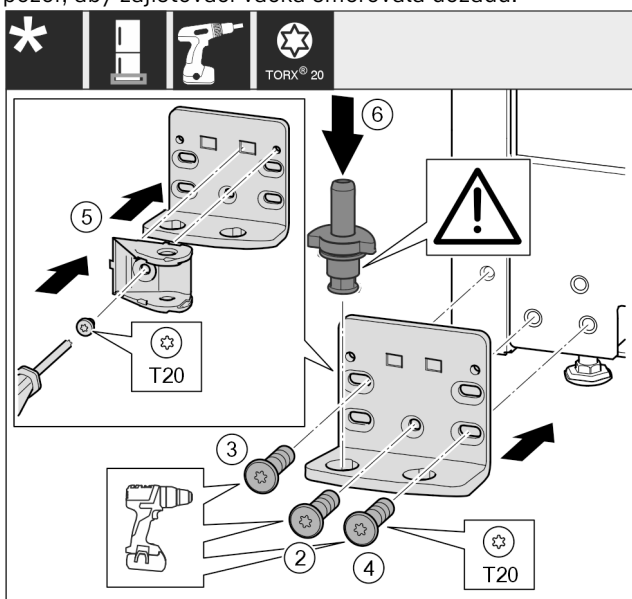


Fig. 21 \*

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 21 (2) dole uprostřed.\*
- Utáhněte šroub Fig. 21 (3) a šroub Fig. 21 (4).\*

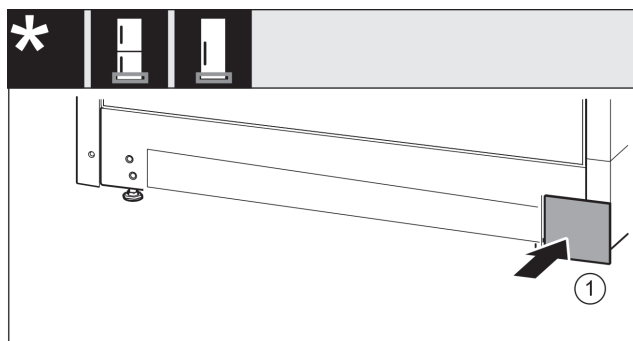


Fig. 22

- Kryt Fig. 22 (1) opět nasadte na druhé straně.

## 15.5 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!\*

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

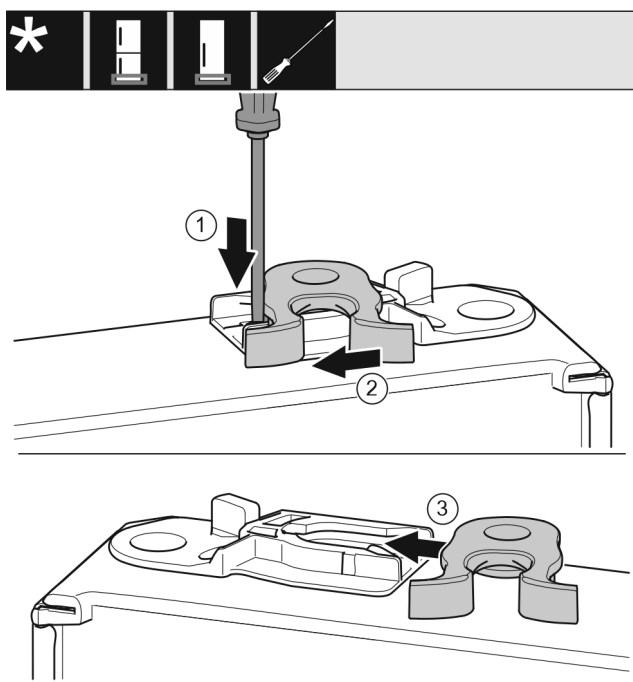


Fig. 23 \*

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.\*
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 23 (1) dolů.\*
- Vytáhněte petlici Fig. 23 (2) z vedení.\*
- Petlici Fig. 23 (3) zasuněte do vedení na druhé straně.\*
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.\*

## 15.6 Přemontování madel

U všech přístrojů:

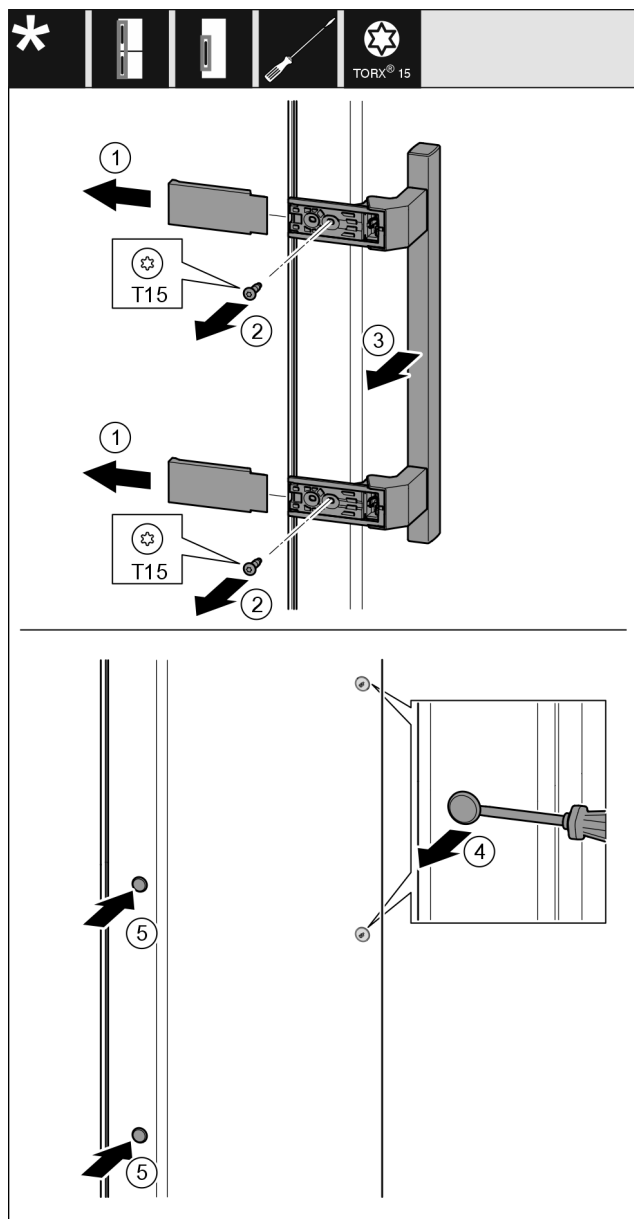


Fig. 24

- Stáhněte kryt Fig. 24 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 24 (2).
- Sejměte madlo Fig. 24 (3).
- Postranní zátku Fig. 24 (4) opatrně plochým šroubovákem nadzvedněte a vytáhněte.
- Zátku Fig. 24 (5) opět vložte na druhé straně.

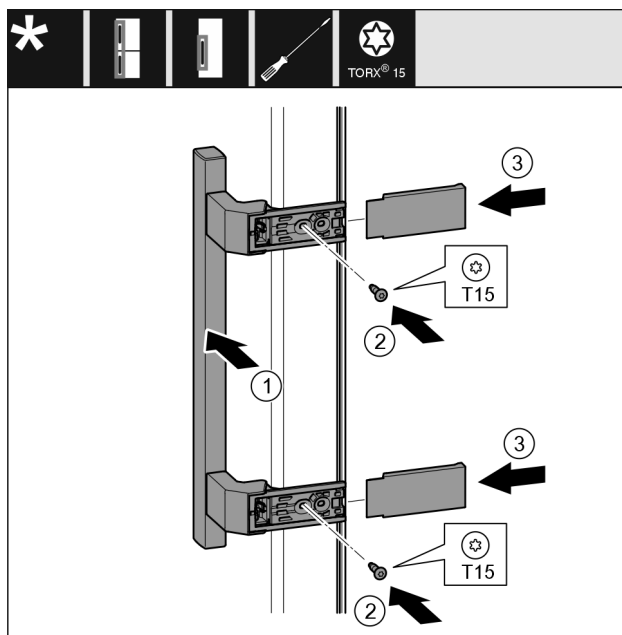


Fig. 25

- Nasad'te madlo Fig. 25 (1) na protilehlé straně.
- ▷ Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- Šroubovákem šrouby Fig. 25 (2) pevně utáhněte.
- Kryty Fig. 25 (3) bočně nasad'te a nasuňte.
- ▷ Dávejte pozor na správné zaklesnutí.

## 15.7 Montáž dveří

U všech přístrojů:

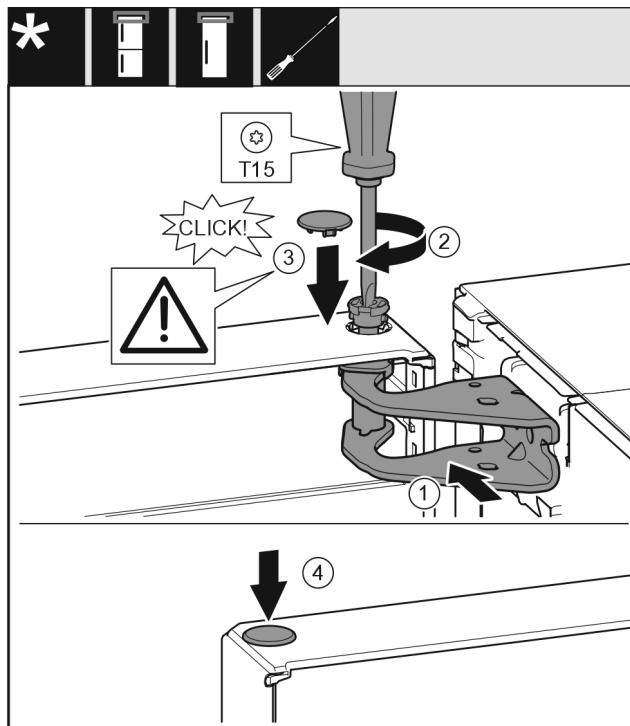


Fig. 26

- Dveře usad'te na spodním ložiskovém čepu.
- Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska.
- Fig. 26 (1)
- Vložte čep Fig. 26 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt Fig. 26 (3): Bezpečnostní kryt nasad'te a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte.
- Vložte zátku Fig. 26 (4).

# Změna strany otvírání dveří

## 15.8 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.
- ▶ Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříni přístroje. Příloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
- ▶ Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlaže, pak šroubujte dále o 90°.

## 15.9 Připevnění krytů\*

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

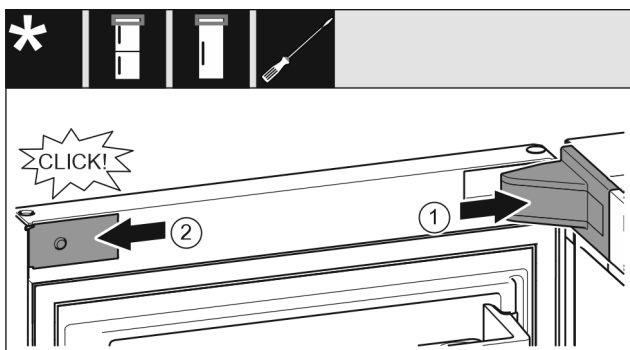


Fig. 27

Dveře jsou otevřené o 90°.

- ▶ Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 27 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- ▶ Z boku nasadte záslepku Fig. 27 (2) a zaklapněte.

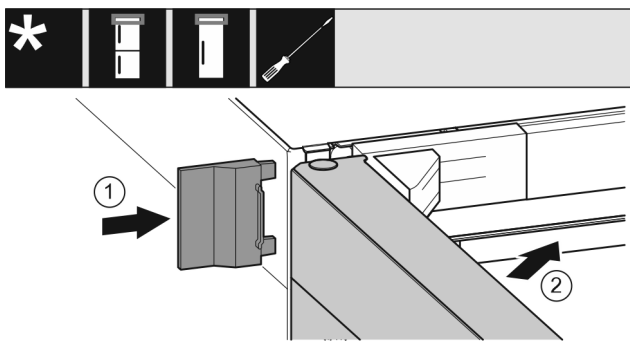


Fig. 28

- ▶ Vnější kryt Fig. 28 (1) nasuňte.
- ▶ Zavřete horní dveře Fig. 28 (2).

## 15.10 Montáž tlumiče zavírání

U přístrojů s tlumičem zavírání:

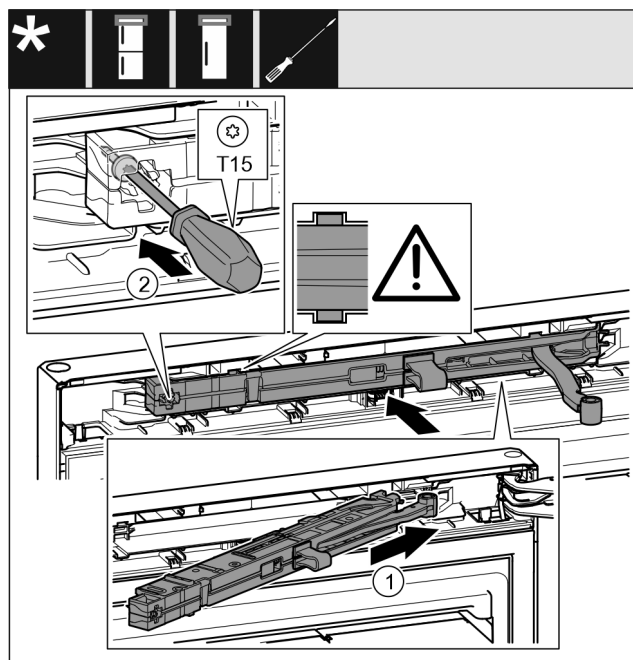


Fig. 29

- ▶ Jednotku tlumiče zavírání Fig. 29 (1) na straně stojanu ložiska zasuňte až na doraz šikmo do vybrání.
- ▶ Jednotku tlumiče zavírání zcela zasuňte.
- ▶ Jednotka tlumiče zavírání je správně umístěná, když je žebro jednotky tlumiče zavírání ve vedení ve skříni.
- ▶ Šroubovákem šroub Fig. 29 (2) pevně utáhněte.

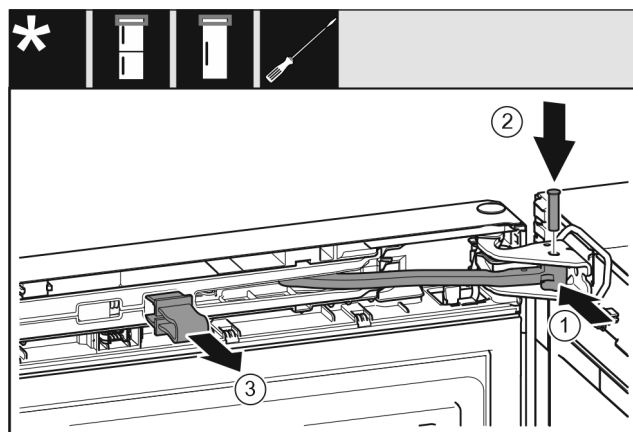


Fig. 30

Dveře jsou otevřené o 90°.

- ▶ Otočte kloub Fig. 30 (1) ve stojanu ložiska.
- ▶ Vložte čep Fig. 30 (2) do stojanu ložiska a kloubu. Přitom dávejte pozor, aby byla zajišťovací vačka správně usazena v drážce.
- ▶ Pojistku Fig. 30 (3) vytáhněte.

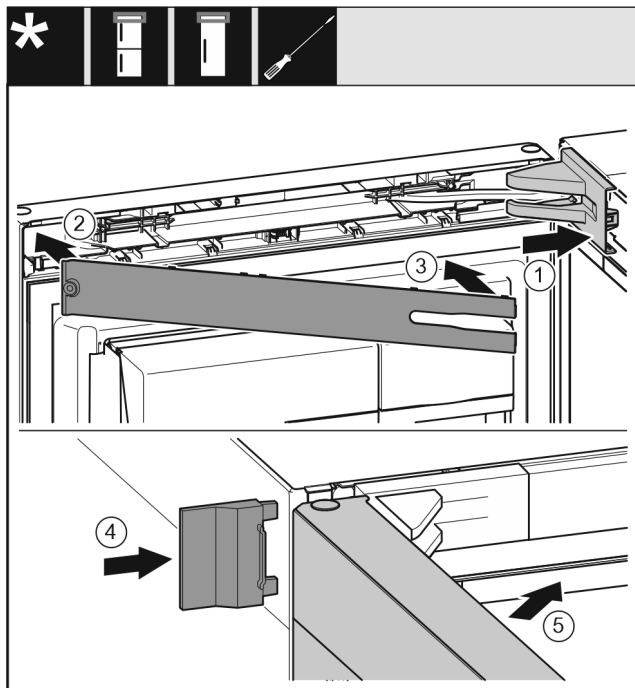


Fig. 31

- ▶ Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 31 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- ▶ Nasadte záslepku Fig. 31 (2).
- ▶ Záslepka Fig. 31 (3)
- ▶ Vnější kryt Fig. 31 (4) nasuňte.
- ▶ Zavřete horní dveře Fig. 31 (5).

## 16 Připojení spotřebiče k přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známy a dodrženy.
- ☐ Je dodržen tlak vody.
- ☐ Voda se do přístroje přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ☐ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ☐ Zadní strana přístroje je přístupná, abyste přístroj mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ☐ Použijte se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ☐ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ☐ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ☐ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič umístit co nejbližší ke zdi a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- ▶ Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- ▶ Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- ▶ Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

- ▶ Napojte pouze na přívod pitné vody.

## 16.1 Připojení hadice

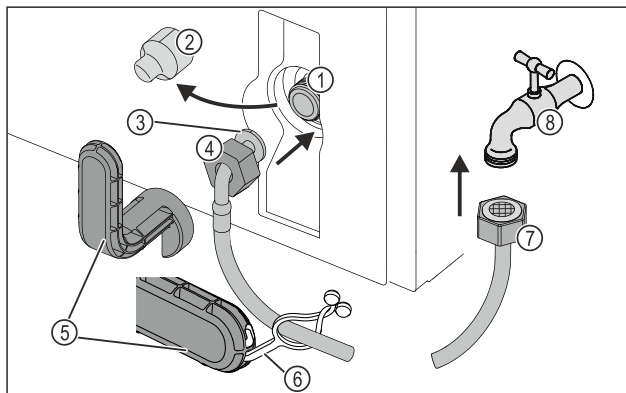


Fig. 32

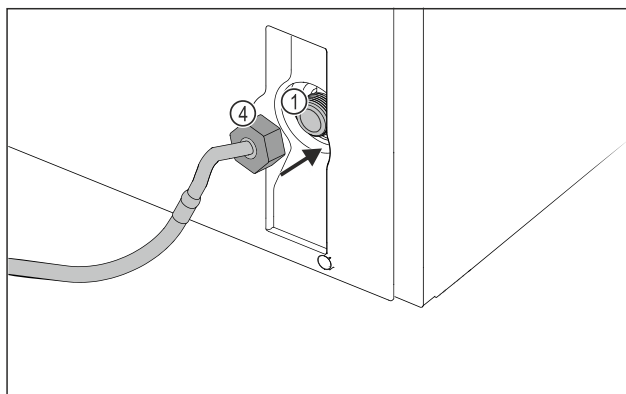


Fig. 32

- |                                                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4. | (5) Pomocný nástroj    |
| (2) Kryt                                                                                                             | (6) Styčnick           |
| (3) Zahnutý konec hadice                                                                                             | (7) Rovný konec hadice |
| (4) Matice                                                                                                           | (8) Vodovodní kohoutek |

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- ▶ Hadici při montáži nepoškozte ani neohýbejte.
- ▶ Hadici při instalaci přístroje nepoškozte ani neohýbejte.

### Připojení hadice k přístroji:

- ▶ Stáhněte kryt Fig. 32 (2).
- ▶ Matici Fig. 32 (4) posuňte přes zahnutý konec hadice Fig. 32 (3) až na konec a držte.

### POZOR

Netěsný elektromagnetický ventil v důsledku poškozených závitů!

Pokud je elektromagnetický ventil netěsný, může unikat voda.

- ▶ Při montáži matice na elektromagnetický ventil postupujte podle níže uvedených pokynů.

- ▶ Opatrně nasadte matici Fig. 32 (4) na elektromagnetický ventil Fig. 32 (1) a přidržte ji na místě.
- ▶ Dvěma prsty našroubujte matici Fig. 32 (4) na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.

# Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



## VÝSTRAHA

Nebezpečí řezných ran způsobených rozbitými pomocnými nástroji!

► Používejte pomocné nástroje *Fig. 32 (5)* výhradně při pokojové teplotě.

► Matici *Fig. 32 (4)* utahujte pomocným nástrojem *Fig. 32 (5)* ve směru hodinových ručiček, až je dosažen maximální utahovací moment a pomocný nástroj *Fig. 32 (5)* se přetáčí.

▷ Hadice je připojena k přístroji.

### Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

► Matici na rovném konci hadice *Fig. 32 (7)* našroubujte na vodovodní kohout *Fig. 32 (8)*.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí řezných ran způsobených rozbitými pomocnými nástroji!

► Používejte pomocné nástroje *Fig. 32 (5)* výhradně při pokojové teplotě.

► Matici na rovném konci hadice *Fig. 32 (7)* utahujte pomocným nářadím *Fig. 32 (5)* ve směru hodinových ručiček, až se dosáhne maximálního utahovacího momentu a pomocné nářadí *Fig. 32 (5)* se přetáčí.

► Zahákněte styčník *Fig. 32 (6)* do pomocného nástroje *Fig. 32 (5)*.

► Připevněte styčník *Fig. 32 (6)* k hadici pro uskladnění.

▷ Hadice je připojena k vodovodnímu kohoutku.

## 16.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

► Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.

► Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.

▷ Vodní systém je zkontrolovaný z hlediska těsnosti.

▷ Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat.

### Poznámka

**IceMaker:** Před prvním použitím je nutné IceMaker vyčistit. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)

## 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



## VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

► Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.

► Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.

► Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 9 Montáž vymezo-vačů odstupu od stěny)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

## POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

► Používejte pouze dodané přívodní kabely.




## VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

► Nepoužívejte prodlužovací kabely.

► Nepoužívejte rozvodné lišty.



## POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

► Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

► Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.


▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.

▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.

▷ Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.

▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



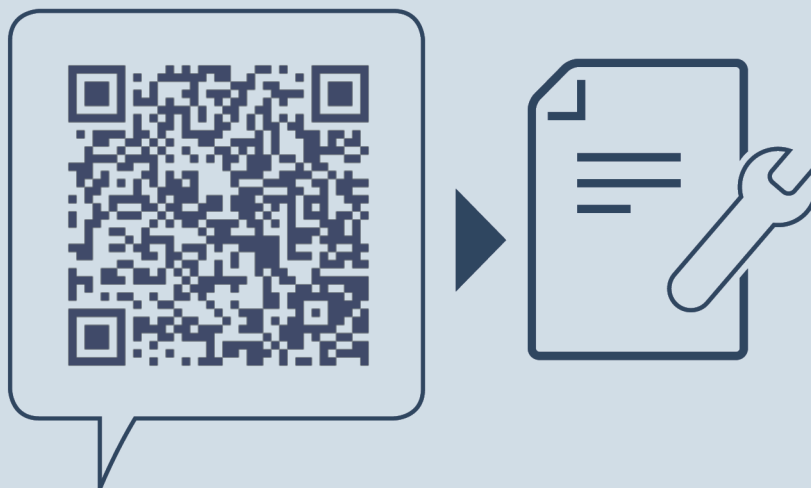

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**cs** mrazák

Datum vydání: 20250123


**Index č. výrobku: 7088542-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



## Montážní návod

Quality, Design and Innovation

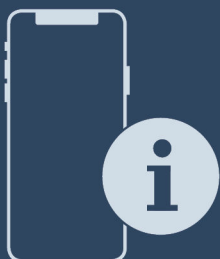

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Obsah

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 1    | Všeobecné bezpečnostní pokyny.....        | 2  |
| 2    | Rozměry pro instalaci.....                | 3  |
| 3    | Požadavky na větrání.....                 | 3  |
| 4    | Připojení vody*.....                      | 3  |
| 4.1  | Rozměry pro připojení vody.....           | 3  |
| 4.2  | Tlak vody.....                            | 3  |
| 5    | Přeprava spotřebiče.....                  | 3  |
| 6    | Vybalení přístroje.....                   | 4  |
| 7    | Likvidace obalu.....                      | 4  |
| 8    | Změna strany otvírání dveří.....          | 4  |
| 8.1  | Demontáž tlumiče zavírání.....            | 4  |
| 8.2  | Demontáž dveří.....                       | 5  |
| 8.3  | Přemontování horních dílů ložiska.....    | 6  |
| 8.4  | Přemontování spodního dílu ložiska.....   | 6  |
| 8.5  | Přemontování madel*.....                  | 7  |
| 8.6  | Montáž dveří.....                         | 8  |
| 8.7  | Vyrovnaní dveří.....                      | 9  |
| 8.8  | Montáž tlumiče zavírání.....              | 9  |
| 9    | Připojení spotřebiče k přívodu vody*..... | 9  |
| 9.1  | Připojení hadice.....                     | 10 |
| 9.2  | Kontrola vodního systému.....             | 10 |
| 10   | Nádržka na vodu*.....                     | 11 |
| 10.1 | Vložení nádržky na vodu.....              | 11 |
| 11   | Vodní filtr*.....                         | 11 |
| 11.1 | Vložení vodního filtru.....               | 11 |


Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Přečtení návodu</b><br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>Kompletní návod na internetu</b><br>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku:<br><br><i>Fig. Zobrazení příkladu</i> |
|        | <b>Kontrola přístroje</b><br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Odchyly</b><br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).                                                                                                                                                                                |

| Symbol | Vysvětlení                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b><br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷. |
|        | <b>Video</b><br>Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.                                                              |

## 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisní číslo najdete na typovém



štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| POZOR    | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí. |
| Poznámka | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                            |

## 2 Rozměry pro instalaci

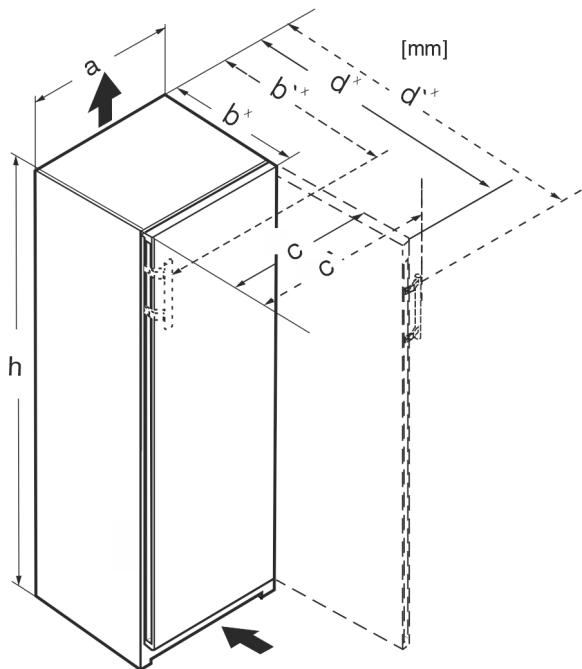


Fig. 1

|                   | h    | a   | b    | b'   | c   | c'  | d     | d'    |
|-------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|-------|
| RB.. 4250         | 1255 | 597 | 675* | 719* | 609 | 654 | 1215* | 1222* |
| R.. 5250          | 1855 | 597 | 675* | 719* | 609 | 654 | 1215* | 1222* |
| SR(B).. 525.. (i) | 1855 | 597 | 675* | 719* | 609 | 654 | 1215* | 1222* |
| RB.. 528..(i)     | 1855 | 597 | 675* | —    | 609 | —   | 1217* | —     |
| SRB.. 528..(i)    | 1855 | 597 | 675* | —    | 609 | —   | 1217* | —     |
| SRB.. 529i        | 1855 | 597 | 675* | 719* | 609 | 654 | 1215* | 1222* |
| SRB.. 526..(i)    | 1855 | 597 | 675* | 719* | 609 | 654 | 1215* | 1222* |

\* U přístrojů s příloženými vymezovací odstupem od stěny se rozměr zvětší o 15 mm .

## 3 Požadavky na větrání

### POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Žebra na zadní straně přístroje slouží k dostatečnému větrání. V koncové poloze nesmějí být v prohlubních nebo otvorech.
- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji přístroj funguje.

## 4 Připojení vody\*

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

### Poznámka

Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Přehled rozměrů pro připojení vody: | (viz 4.1 Rozměry pro připojení vody)         |
| Požadavky na tlak vody:             | (viz 4.2 Tlak vody)                          |
| Vytvoření připojení vody:           | (viz 9 Připojení spotřebiče k přívodu vody*) |

### 4.1 Rozměry pro připojení vody

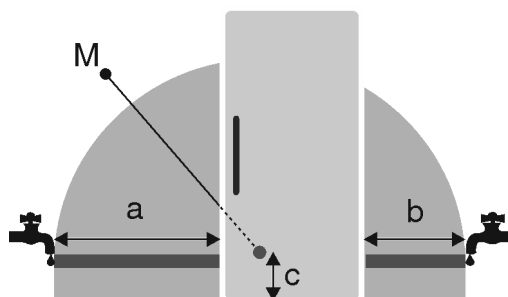


Fig. 2

- (a) Maximální dostupná délka hadice
- (b) Maximální dostupná délka hadice
- (c) Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy
- (M) Elektromagnetický ventil

Pro přístroje široké 600 mm:

| a         | b         | c        |
|-----------|-----------|----------|
| ~ 1150 mm | ~ 1000 mm | ~ 150 mm |

### 4.2 Tlak vody

Přípojně vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar). Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

| Tlak vody:                             |              |
|----------------------------------------|--------------|
| bar                                    | MPa          |
| 1,5 až 6,2                             | 0,15 až 0,62 |
| Tlak vody při použití vodního filtru:* |              |
| bar*                                   | MPa*         |
| 2,8 až 6,2                             | 0,28 až 0,62 |

- Když je tlak vyšší než 6,2 bar:
- Předřaďte reduktor tlaku.
- Vytvořte připojení vody. (viz 9 Připojení spotřebiče k přívodu vody\*)

## 5 Přeprava spotřebiče

### Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- Spotřebič přepřavujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přepřavujte pomocí dvou osob.

### Při prvním uvádění do provozu:

- Spotřebič přepřavujte zabalený.

# Vybalení přístroje

Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

## 6 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

## 7 Likvidace obalu



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyethylénu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyethylénu\*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

## 8 Změna strany otvírání dveří

Nástroj


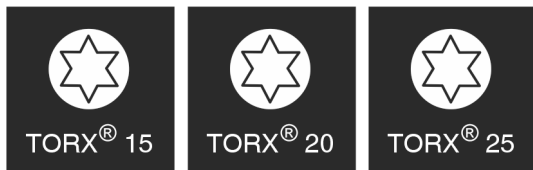


Fig. 3

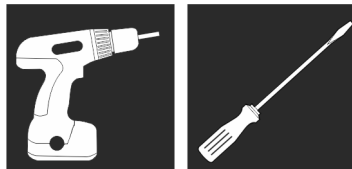

### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

U přístrojů s tlumičem zavírání platí odstavce:

- ☐ U přístrojů s tlumičem zavírání
- ☐ U všech přístrojů

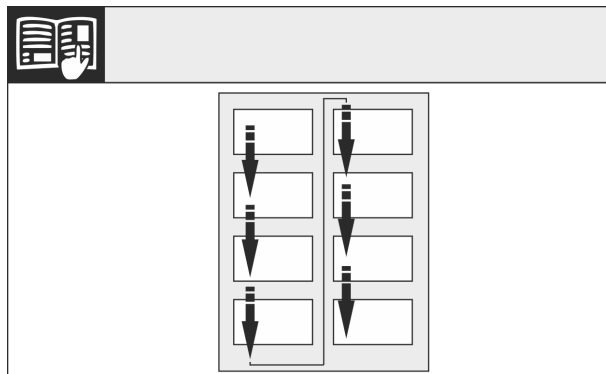


Fig. 4

Dodržujte směr čtení.

## 8.1 Demontáž tlumiče zavírání

U přístrojů s tlumičem zavírání:

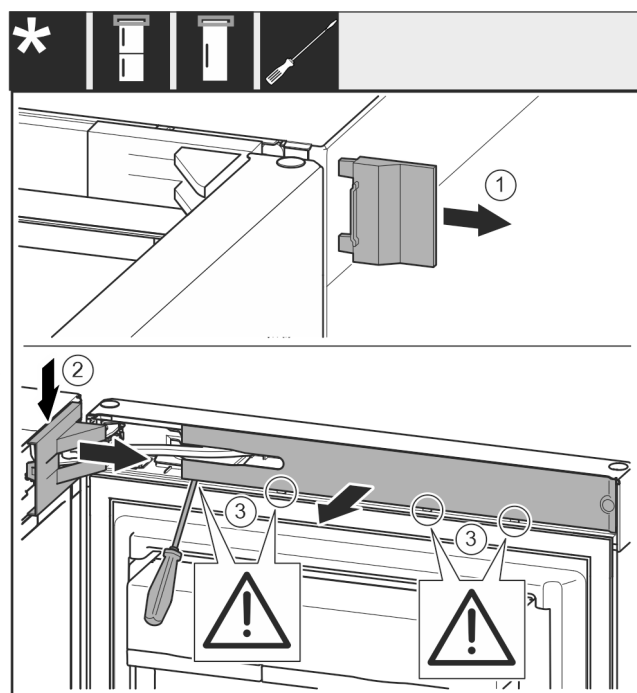


Fig. 5

- ▶ Otevřete dveře.

### POZOR

Nebezpečí poškození!

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- ▶ Sejměte vnější kryt. Fig. 5 (1)
- ▶ Odjistěte a uvolněte kryt stojanu ložiska. Sejměte kryt stojanu ložiska. Fig. 5 (2)
- ▶ Plochým šroubovákem vyjměte záslepku a otočte ji ke straně. Fig. 5 (3)

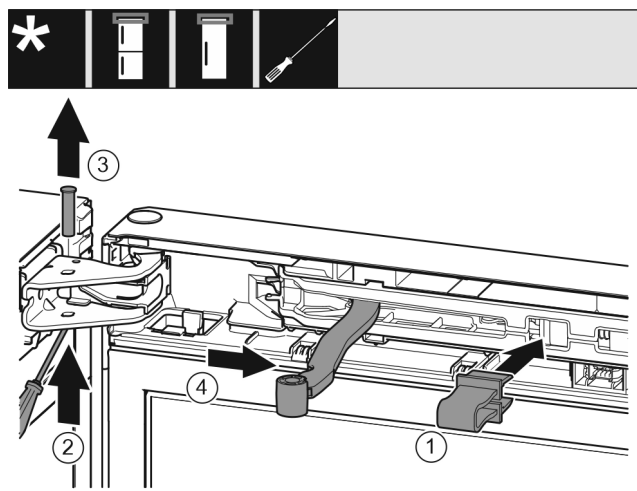


Fig. 6



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pohmoždění sklopeným kloubem!

► Pojistku zaklesněte.

- Pojistku nechte zapadnout do otvoru. Fig. 6 (1)
- Šroubovákem vysuňte čep. Fig. 6 (2)
- Čep vytáhněte směrem nahoru. Fig. 6 (3)
- Otočte kloub směrem ke dveřím. Fig. 6 (4)

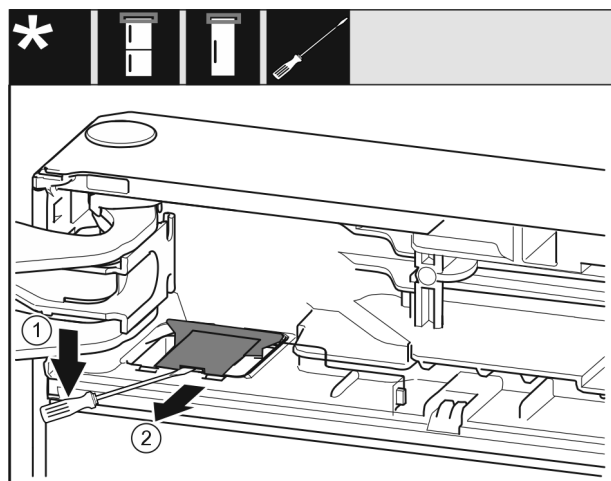


Fig. 7

- Plochým šroubovákem uvolněte kryt a zvedněte jej nahoru. Fig. 7 (1)
- Sejměte kryt. Fig. 7 (2)

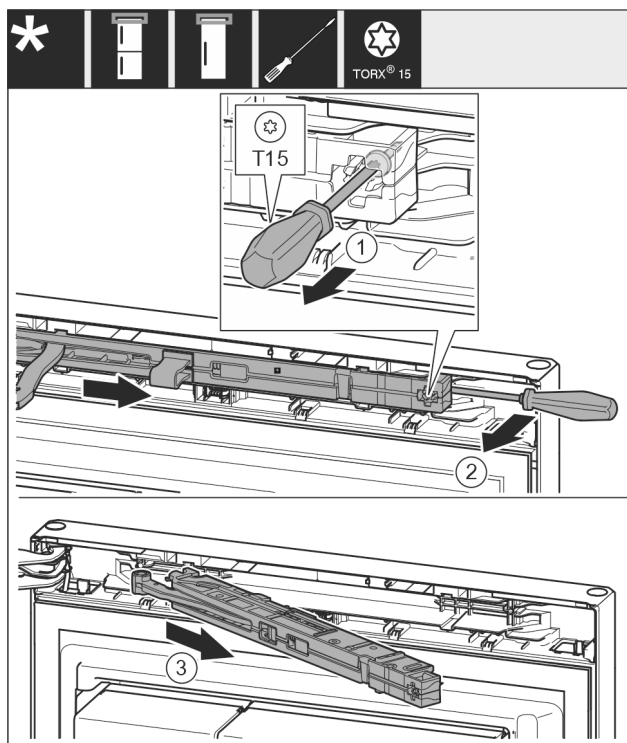


Fig. 8

- Šroub na jednotce tlumiče zavírání povolte šroubovákem T15 o cca 14 mm. Fig. 8 (1)
- Šroubovákem na straně madla zajed'te za jednotku tlumiče zavírání a otočte jednotku dopředu. Fig. 8 (2)
- Vytáhněte jednotku tlumiče zavírání. Fig. 8 (3)

## 8.2 Demontáž dveří

### Poznámka

- Před odejmutím dvířek vyberte z dveřních přihrádek potraviny, aby pak potraviny nevypadávaly ven.

U všech přístrojů:

# Změna strany otvírání dveří

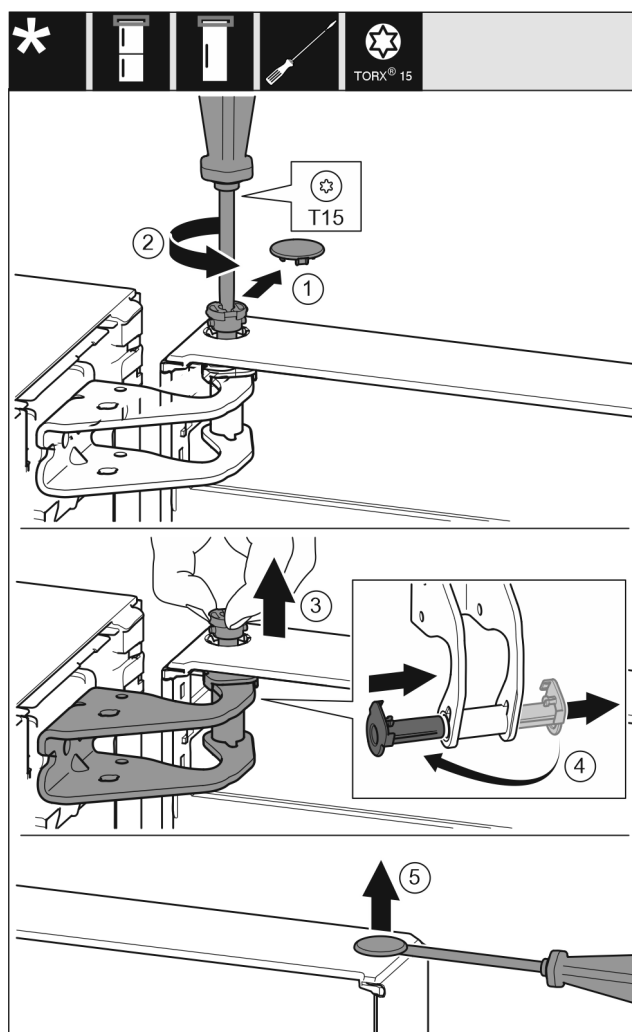


Fig. 9



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.
- Bezpečnostní kryt opatrně stáhněte. Fig. 9 (1)
- Šroubovákem T15 o kousek vyšroubujte čep. Fig. 9 (2)
- Dveře podržte a čep vytáhněte prsty. Fig. 9 (3)
- Vytáhněte ložiskové pouzdro z vedení. Vložte z druhé strany a zaklapněte. Fig. 9 (4)
- Zvedněte dveře a odložte je stranou.
- Plochým šroubovákem opatrně nadzvedněte zátku z ložiskového pouzdra dveří a vytáhněte ji. Fig. 9 (5)

## 8.3 Přemontování horních dílů ložiska

U všech přístrojů:

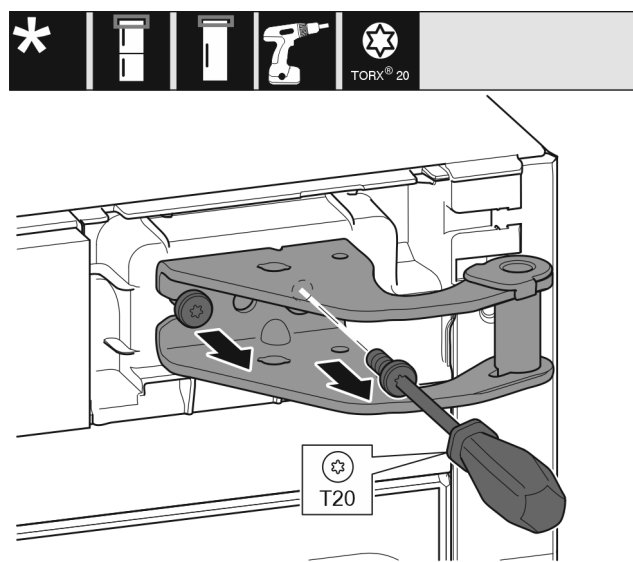


Fig. 10

- Šroubovákem T20 vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.

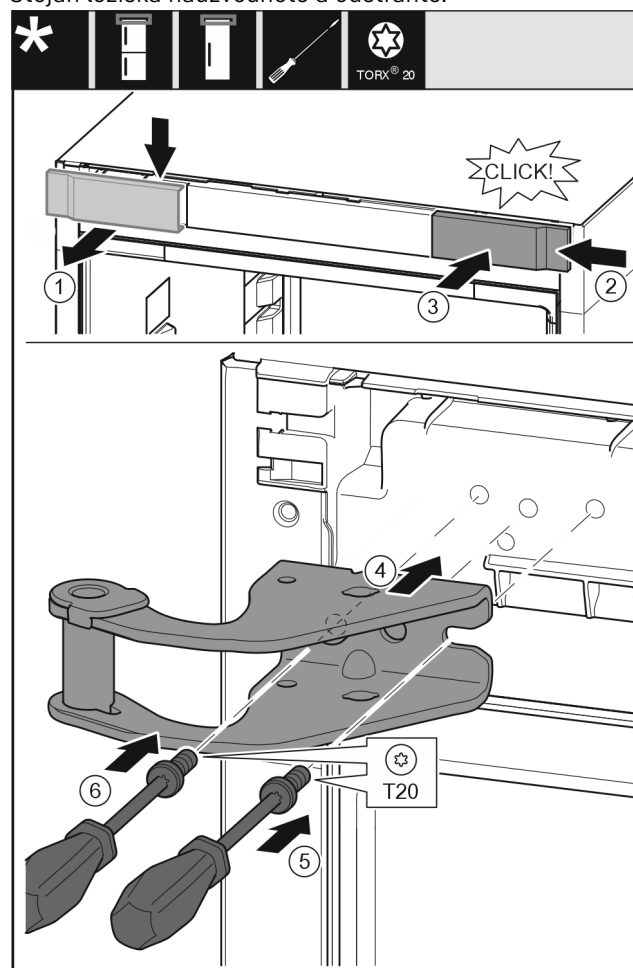


Fig. 11

- Odeberte kryt shora dopředu. Fig. 11 (1)
- Kryt otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava. Fig. 11 (2)
- Zaklapněte kryt. Fig. 11 (3)
- Nasadte horní stojan ložiska. Fig. 11 (4)
- Šroubovákem T20 nasadte šroub a utáhněte. Fig. 11 (5)
- Šroubovákem T20 vložte šroub a utáhněte. Fig. 11 (6)

## 8.4 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:

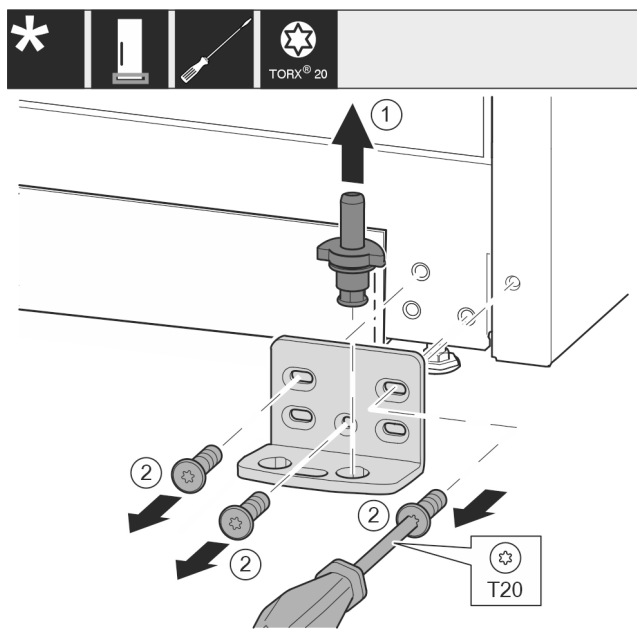


Fig. 12

- Ložiskový čep celý vytáhněte nahoru. Fig. 12 (1)
- Šroubovákem T20 vyšroubujte šrouby a odeberte stojan ložiska. Fig. 12 (2)

U všech přístrojů:

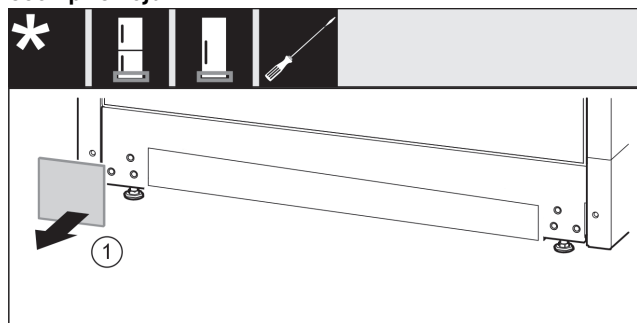


Fig. 13

- Sejměte kryt. Fig. 13 (1)

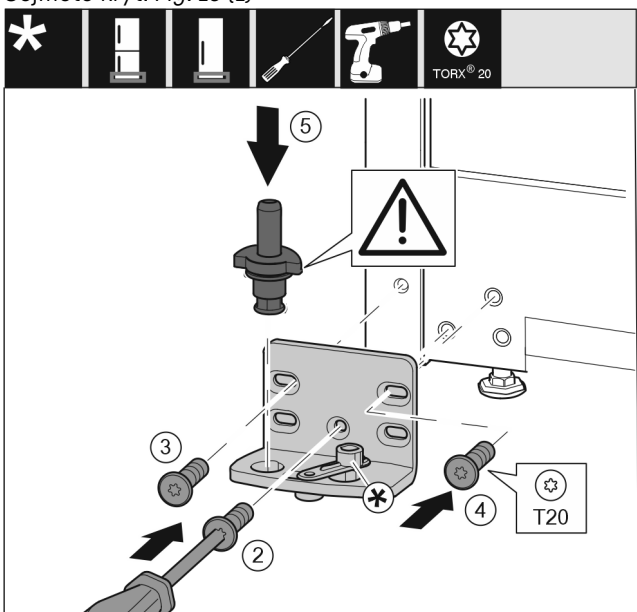


Fig. 14

- Nasad'te stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku T20. Začněte šroubem 2 dole uprostřed. Fig. 14 (2)
- Pevně utáhněte šroub 3 a 4. Fig. 14 (3,4)

- Zcela vložte ložiskový čep. Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu. Fig. 14 (5)

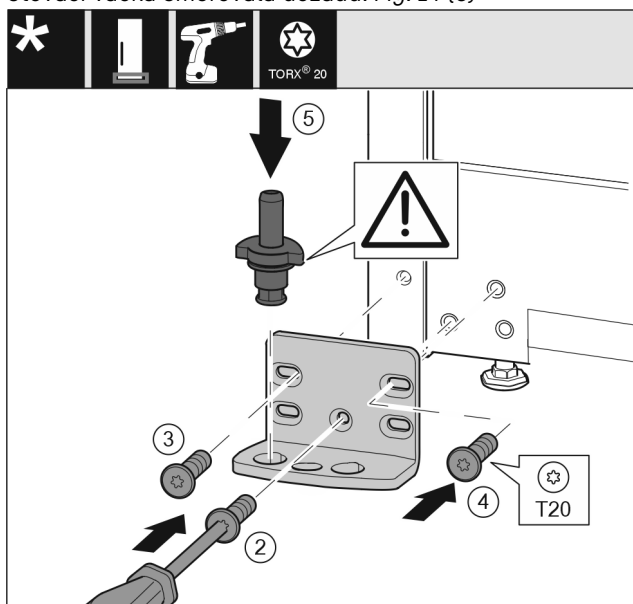


Fig. 15

- Nasad'te stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku T20. Začněte šroubem 2 dole uprostřed. Fig. 15 (2)
- Pevně utáhněte šroub 3 a 4. Fig. 15 (3,4)
- Zcela vložte ložiskový čep. Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu. Fig. 15 (5)

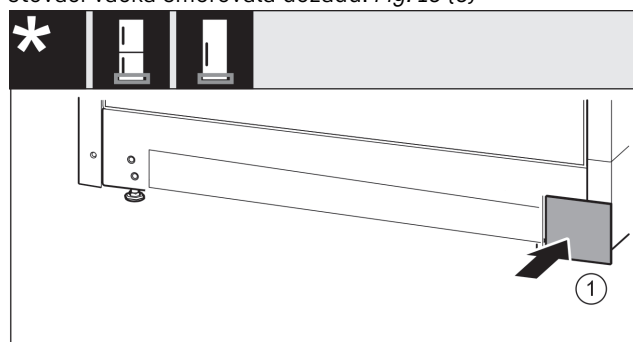


Fig. 16

- Kryt opět nasad'te na druhé straně. Fig. 16 (1)

## 8.5 Přemontování madel\*

U všech přístrojů:

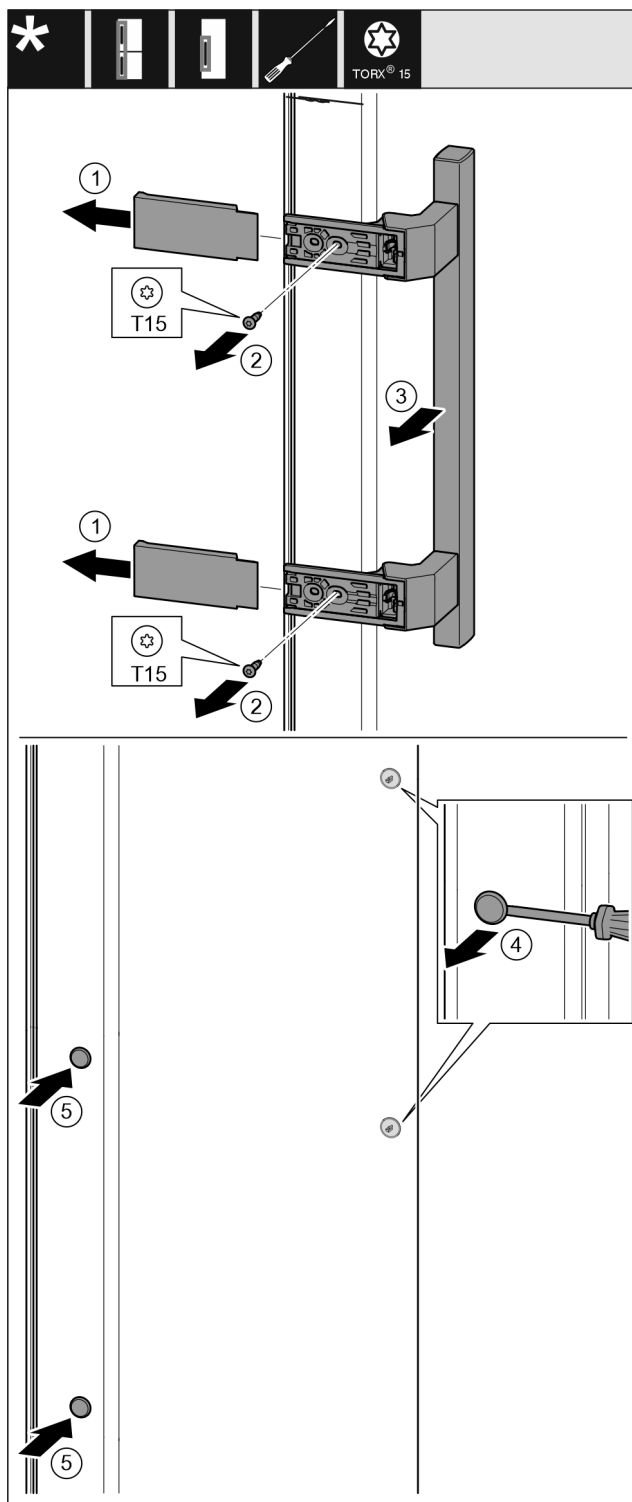


Fig. 17

- ▶ Stáhněte kryt. Fig. 17 (1)
- ▶ Šroubovákem T15 vyšroubujte šrouby. Fig. 17 (2)
- ▶ Sejměte madlo. Fig. 17 (3)
- ▶ Postranní zátku opatrně nadzvedněte plochým šroubovákem a vytáhněte. Fig. 17 (4)
- ▶ Zátku opět vložte na druhé straně. Fig. 17 (5)

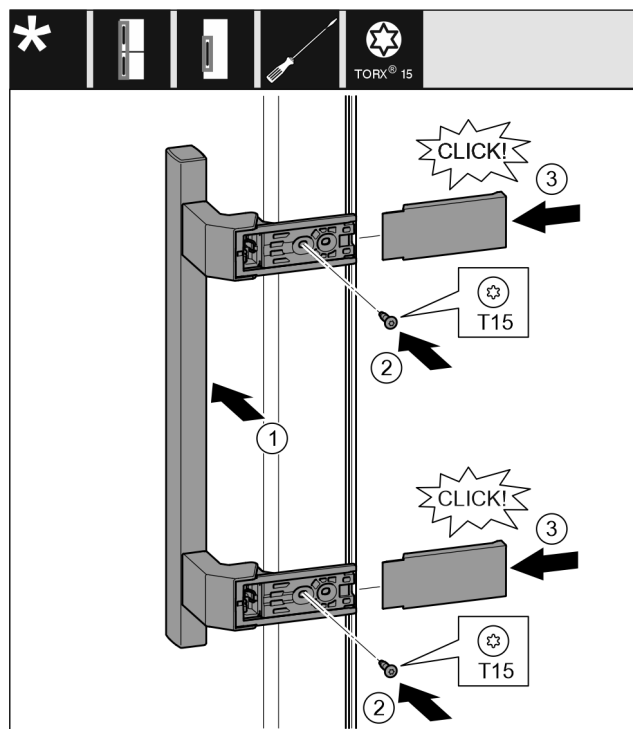


Fig. 18

- ▶ Nasad'te madlo na protilehlé straně. Fig. 18 (1)
- ▷ Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- ▶ Šroubovákem T15 pevně utáhněte šrouby. Fig. 18 (2)
- ▶ Z boku nasad'te a nasuňte kryty. Fig. 18 (3)
- ▷ Dávejte pozor na správné zaklesnutí.

## 8.6 Montáž dveří

U všech přístrojů:

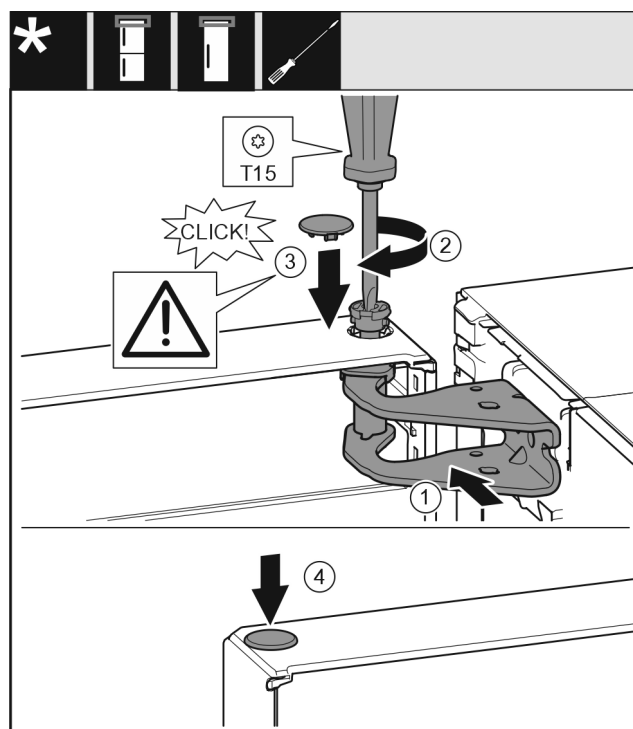


Fig. 19

- ▶ Dveře usad'te na spodním ložiskovém čepu.
- ▶ Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska. Fig. 19 (1)
- ▶ Vložte čep a pevně jej utáhněte šroubovákem T15. Fig. 19 (2)

- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt: Bezpečnostní kryt nasadte a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte. Fig. 19 (3)
- Vložte zátku. Fig. 19 (4)

## 8.7 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.
- Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
- Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlahu, pak šroubujte dále o 90°.

## 8.8 Montáž tlumiče zavírání

U přístrojů s tlumičem zavírání:

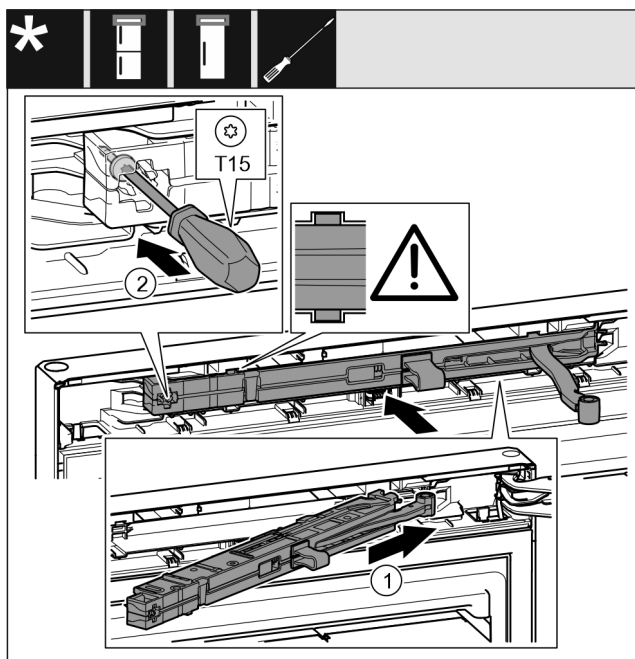


Fig. 20

- Jednotku tlumiče zavírání na straně stojanu ložiska zasuňte až na doraz šikmo do vybrání. Fig. 20 (1)
- Zcela zasuňte jednotku.
- Jednotka je správně umístěná, když je žebro jednotky tlumiče zavírání ve vedení ve skříní.
- Šroubovákem T15 pevně utáhněte šroub. Fig. 20 (2)

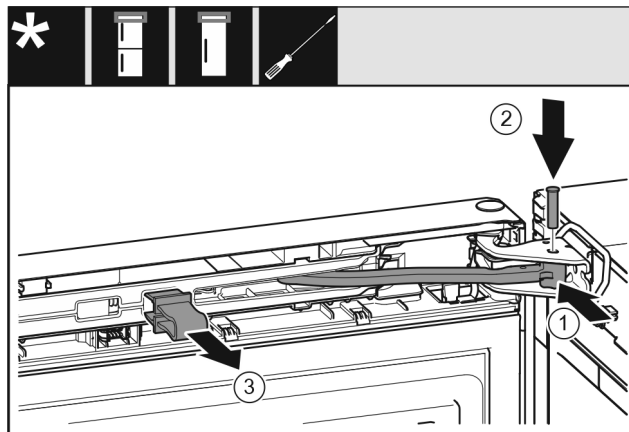


Fig. 21

- Dveře jsou otevřené o 90°.
- Otočte kloub ve stojanu ložiska. Fig. 21 (1)
- Vložte čep do stojanu ložiska a kloubu. Přitom dávejte pozor, aby byla zajišťovací vačka správně usazena v drážce. Fig. 21 (2)
- Vytáhněte pojistku. Fig. 21 (3)

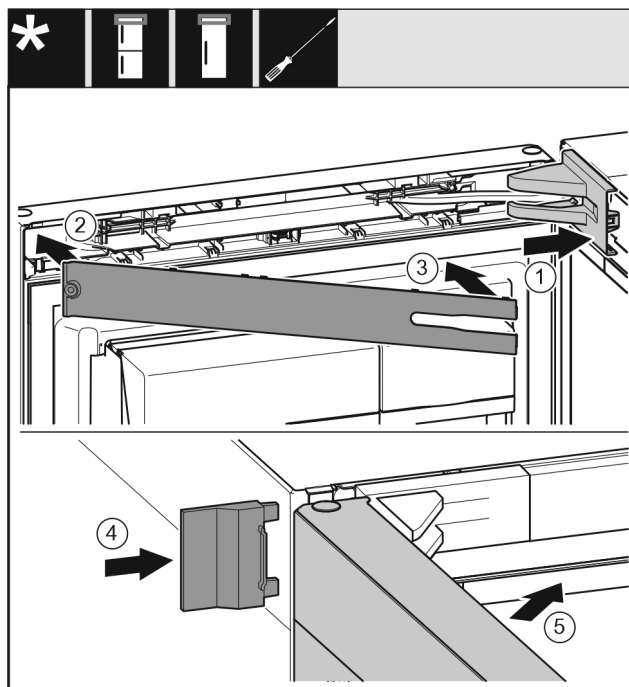


Fig. 22

- Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska, příp. opatrně odtlačte od sebe. Fig. 22 (1)
- Nasadte záslepku. Fig. 22 (2)
- Záslepku sklopte a zaklapněte. Fig. 22 (3)
- Nasuňte vnější kryt. Fig. 22 (4)
- Zavřete horní dveře. Fig. 22 (5)

## 9 Připojení spotřebiče k přívodu vody\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známy a dodrženy.
- ☐ Je dodržen tlak vody.
- ☐ Voda se do přístroje přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ☐ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.

# Připojení spotřebiče k přívodu vody\*

- ❑ Zadní strana přístroje je přístupná, abyste přístroj mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ❑ Použijte se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ❑ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ❑ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ❑ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič umístit co nejbližší ke zdi a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

- Napojte pouze na přívod pitné vody.

## 9.1 Připojení hadice

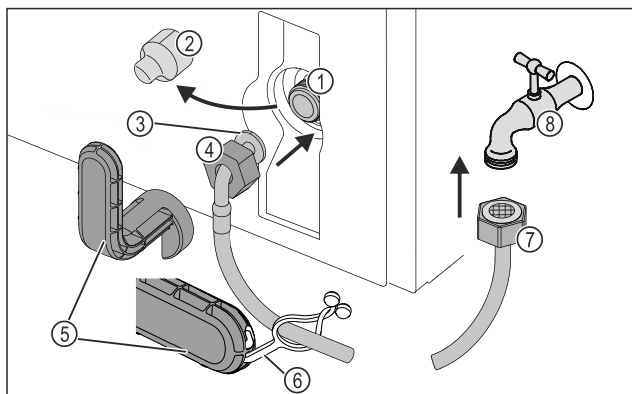


Fig. 23

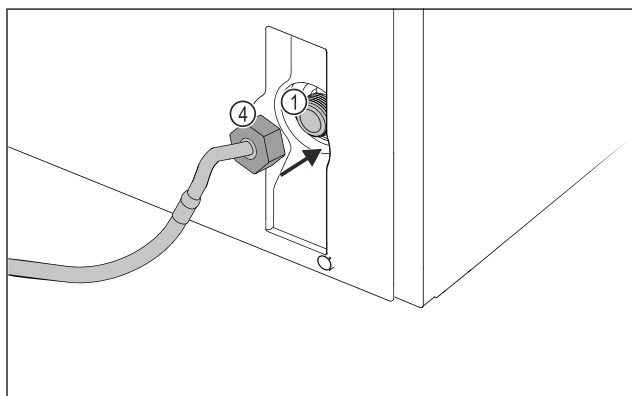


Fig. 23

- |                                                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4. | (5) Pomocný nástroj    |
| (2) Kryt                                                                                                             | (6) Styčník            |
| (3) Zahnutý konec hadice                                                                                             | (7) Rovný konec hadice |
| (4) Matice                                                                                                           | (8) Vodovodní kohoutek |

## POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- Hadici při montáži nepoškozte ani neohýbejte.
- Hadici při instalaci přístroje nepoškozte ani neohýbejte.

## Připojení hadice k přístroji:

- Stáhněte kryt Fig. 23 (2).
- Matice Fig. 23 (4) posuňte přes zahnutý konec hadice Fig. 23 (3) až na konec a držte.

## POZOR

Netěsný elektromagnetický ventil v důsledku poškozených závitů!

Pokud je elektromagnetický ventil netěsný, může unikat voda.

- Při montáži matice na elektromagnetický ventil postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Opatrně nasadte matici Fig. 23 (4) na elektromagnetický ventil Fig. 23 (1) a přidržte ji na místě.
- Dvěma prsty našroubujte matici Fig. 23 (4) na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí řezných ran způsobených rozbitými pomocnými nástroji!

- Používejte pomocné nástroje Fig. 23 (5) výhradně při pokojové teplotě.

- Matice Fig. 23 (4) utahujte pomocným nástrojem Fig. 23 (5) ve směru hodinových ručiček, až je dosažen maximální utahovací moment a pomocný nástroj Fig. 23 (5) se přetáčí.

► Hadice je připojena k přístroji.

## Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

- Našroubujte matici Fig. 23 (7) na vodovodní kohoutek Fig. 23 (8).



## VÝSTRAHA

Nebezpečí řezných ran způsobených rozbitými pomocnými nástroji!

- Používejte pomocné nástroje Fig. 23 (5) výhradně při pokojové teplotě.

- Matice Fig. 23 (7) utahujte pomocným nástrojem Fig. 23 (5) ve směru hodinových ručiček, až je dosažen maximální utahovací moment a pomocný nástroj Fig. 23 (5) se přetáčí.

- Zahákněte styčník Fig. 23 (6) do pomocného nástroje Fig. 23 (5).

- Připevněte styčník Fig. 23 (6) k hadici pro uskladnění.

► Hadice je připojena k vodovodnímu kohoutku.

## 9.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

- Vložte nádržku na vodu InfinitySpring. (viz 10 Nádržka na vodu\*) \*

- Vložte vodní filtr InfinitySpring. (viz 11 Vodní filtr\*) \*

- Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.

- Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.

► Vodní systém je zkontrolován z hlediska těsnosti.

► Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat.

## Poznámka

**InfinitySpring:** Před prvním použitím je nutné InfinitySpring uvést do provozu. K tomu je třeba odvzdušnit a vyčistit vodní systém. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)\*

## 10 Nádržka na vodu\*

Nádržka na vodu InfinitySpring se nachází v závislosti na přístroji za nejspodnější zásuvkou v chladničce nebo oddílem BioFresh

### 10.1 Vložení nádržky na vodu

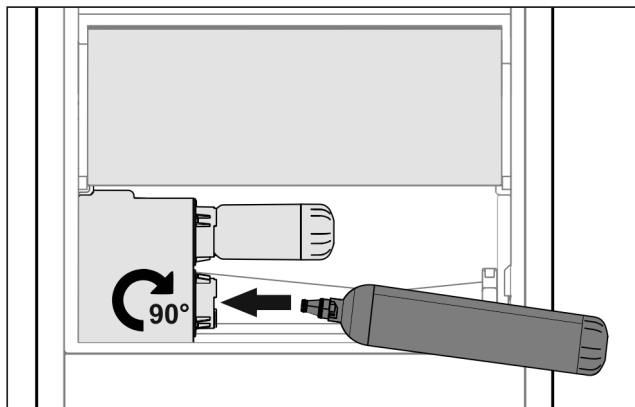


Fig. 24

- Vyjměte zásuvku.
- Nádržku na vodu vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.
- Odvzdušnění vodního systému (viz návod k montáži, přípojka vody)

Namísto vodního filtru lze vsadit přídatnou nádržku na vodu.

## Poznámka

Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

## 11 Vodní filtr\*

Vodní filtr se nachází v závislosti na přístroji za nejspodnější zásuvkou v chladničce nebo oddílem BioFresh.

Zachycuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachut.

- ☐ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- ☐ Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

## Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 11.1 Vložení vodního filtru

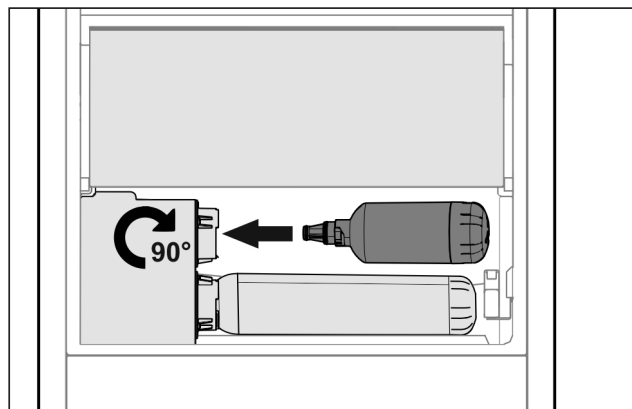


Fig. 25

- Vyjměte zásuvku.
- Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.




### UPOZORNĚNÍ

Nové vodní filtry mohou obsahovat naplavené látky.

- 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

▷ Vodní filtr je nyní připraven k použití.

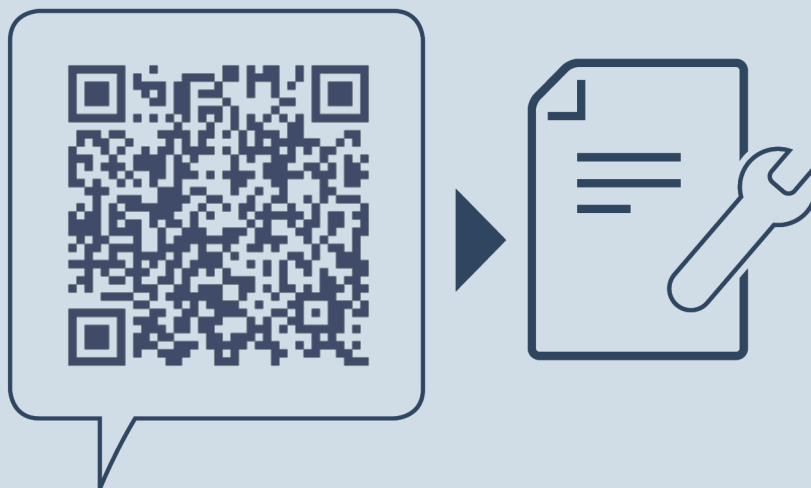

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**cs** Chladnička

Datum vydání: 20240212

**Index č. výrobku: 7086335-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien