

URPc 375i

Frigorifero per installazione sottopiano

◊ Prime



URPc 375i

Frigorifero per installazione sottopiano

Prime



nische_
86-92.
pdf




Progettare	Cerniere autoportanti
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	60 / 0,164 kWh
Volume totale	133 l ¹
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	86-92 / 60 / min. 56
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	, Portauova, Vaschetta per il burro
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Guide telescopiche
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	9005382254776

Accessori

988242901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
988245900	Burriera
988267100	FlexCube
988246600	Piano per tre bottiglie
909735100	Cavo di alimentazione di 3 metri di tipo F
909621400	Limite apertura sportello
988117200	Contenitori portauova variabili
840902201	Detergente per acciaio

Caratteristiche

Disegno tecnico

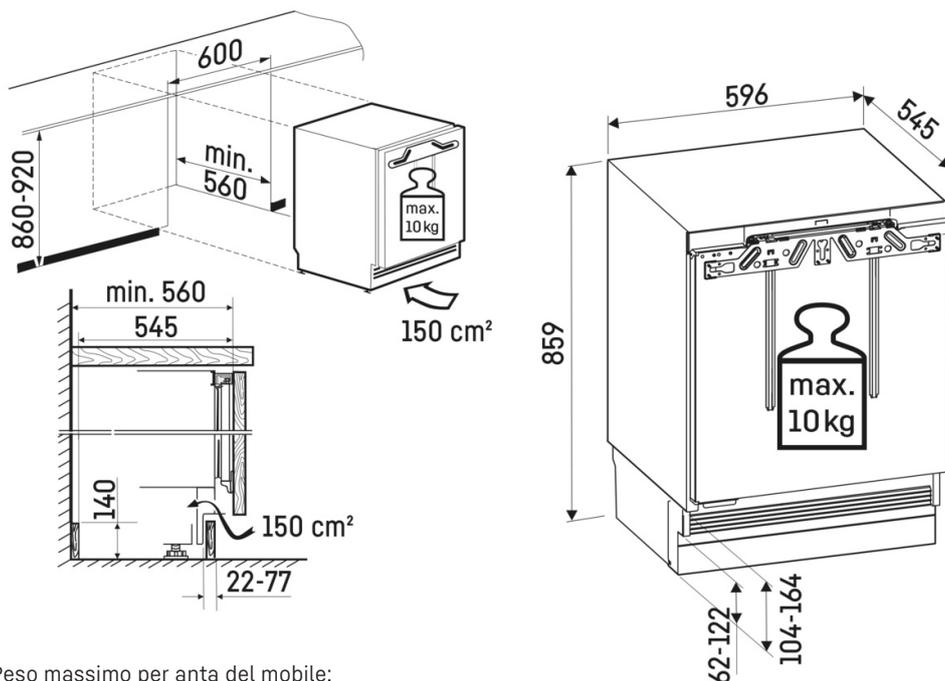

Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 10 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.11.2024)

