

Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1 Загальні вказівки з техніки безпеки..... 2

2 Умови встановлення..... 3
2.1 Місце встановлення..... 3
2.2 Розташування в приміщенні..... 3

3 Габарити пристрою..... 4

4 Ніша..... 4
4.1 Розміри ніші..... 4
4.2 Налаштування висоти в ніші..... 5

5 Вимоги до вентиляції..... 5

6 Фасад..... 5
6.1 Розміри меблевого фасаду..... 5
6.2 Вага фасаду..... 6

7 Підключення води..... 6
7.1 Розмір для підключення до водопроводу..... 6
7.2 Тиск води..... 6

8 Транспортування пристрою..... 7
8.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію..... 7
8.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію..... 7

9 Розпакувати пристрій..... 7

10 Монтаж пристрою для захисту від перекидання..... 7
10.1 Монтаж нижнього пристрою для захисту від перекидання..... 7

11 Заміна обмежувача ходу дверцят..... 8

12 Підключення пристрою до системи водопостачання..... 8
12.1 Підключення шланга..... 9
12.2 Перевірка системи подачі води..... 10

13 Встановлення пристрою в нішу..... 10
13.1 Підготування інструментів..... 10
13.2 Підготування пристрою..... 10
13.3 Підготування підключення води..... 11
13.4 Монтаж приладу в ніші..... 11
13.5 Вирівнювання пристрою..... 11
13.6 Закріплення приладу в ніші..... 12
13.7 Монтаж вентиляційної решітки..... 12

14 Монтаж меблевих фасадів..... 13
14.1 Підготування до монтажу..... 13
14.2 Монтаж меблевих фасадів охолоджувального відділення..... 14
14.3 Монтаж меблевих фасадів висувної секції..... 16

15 Водяний фільтр..... 17
15.1 Встановлення водяного фільтра..... 17


16 Після встановлення..... 17

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення..... 18

18 Утилізація упаковки..... 18

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Символ	Пояснення
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:



- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

⚠	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!
За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека загорання через вологість!
Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!
Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
  Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м^3 об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

3 Габарити пристрою

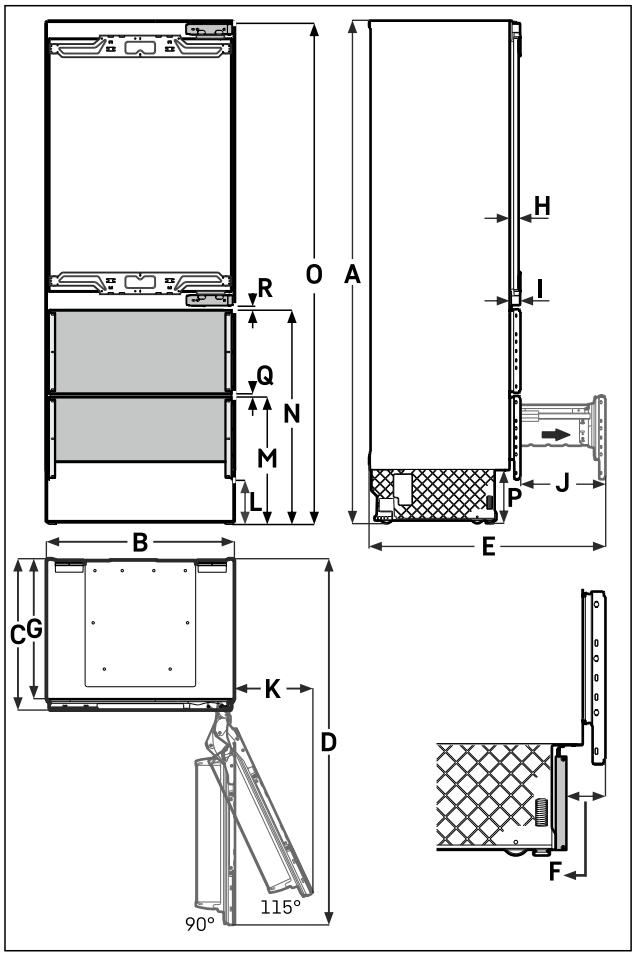


Fig. 1 Ілюстративне зображення

EC(B)N.. 78..	
A	2024 мм
B	757 мм
C	610 мм
D	1412 мм
E	952 мм
F	41 мм – 76 мм
G	565 мм
H	37 мм
I	43 мм
J	343 мм
K	318 мм
L	178 мм
M	512,5 мм
N	861 мм
O	2020 мм
P	213 мм
Q	13 мм
R	12 мм

4 Ніша

4.1 Розміри ніші

Прилад стоїть на підлозі між двома сусідніми меблями.

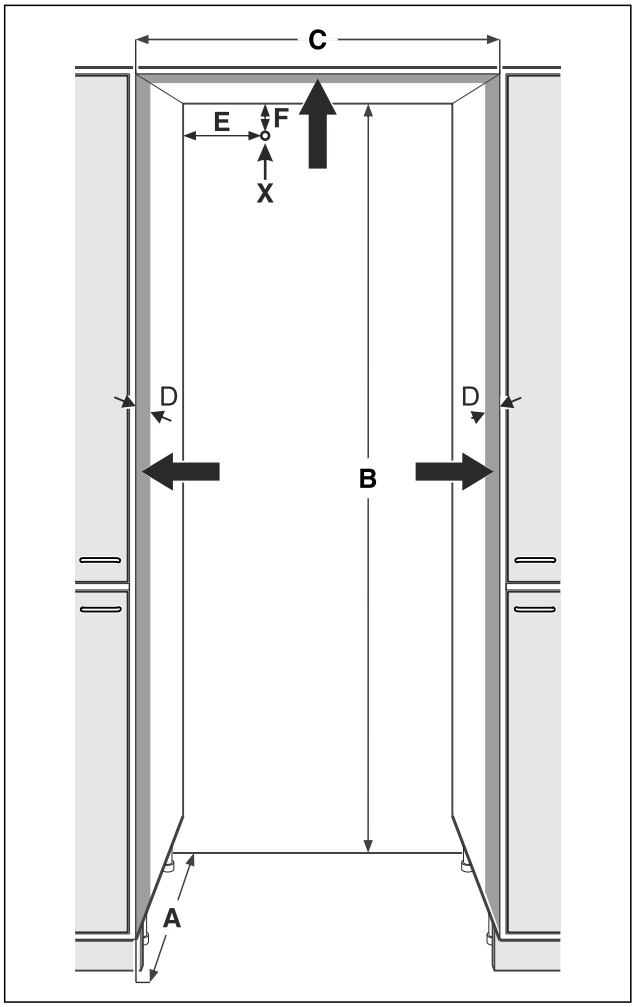


Fig. 2 Ілюстративне зображення

EC(B)N.. 78..	
A	Глибина ніші із зовнішнім меблевим фасадом 635 мм Глибина ніші з внутрішнім меблевим фасадом 635 мм **+ товщина фасаду меблів.**
B	2032 мм
C	762 мм
D	Цю частину стає видно, коли двері пристрою відкриті. Необхідно передбачити оптично відповідну поверхню.
E	200 мм
F	30 мм
X	Починаючи з цієї точки довжина кабелю електромережі довільна: 2200 мм.

4.2 Налаштування висоти в ніші

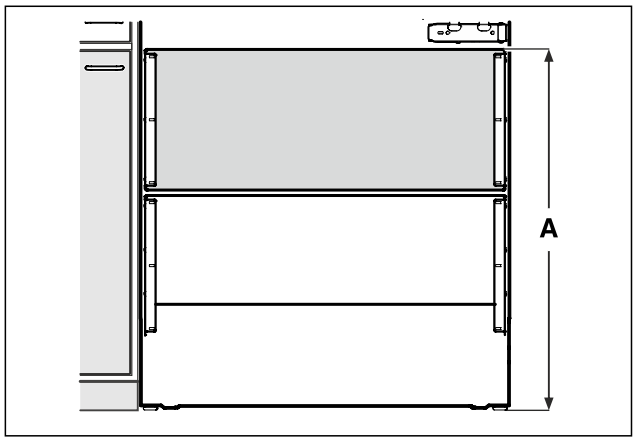


Fig. 3

Встановити пристрій у ніші на базову висоту A = 869 мм, виміряну від підлоги до верхньої крайки верхнього висувного ящика для заморожування.

Вказівка
Це налаштування висоти дуже важливе. Воно є початковою базою для правильного розташування меблевого фасаду.

5 Вимоги до вентиляції

УВАГА
Прикриті вентиляційні отвори!
Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.
- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

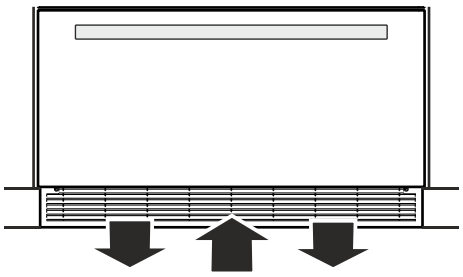


Fig. 4 Ілюстративне зображення

- Надходження і відтік повітря здійснюється через нижню частину пристрою.

Для експлуатації пристрою потрібна достатня припливно-витяжна вентиляція. Передбачені на заводі вентиляційні решітки на пристрої забезпечують ефективний вентиляційний поперечний переріз величиною 200 см^2. У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

6 Фасад

6.1 Розміри меблевого фасаду

6.1.1 Товщина меблевого фасаду

Мінімальна товщина фасаду меблів = 16 мм.
Максимальна товщина фасаду меблів = 20 мм.

6.1.2 Внутрішній фасад меблів

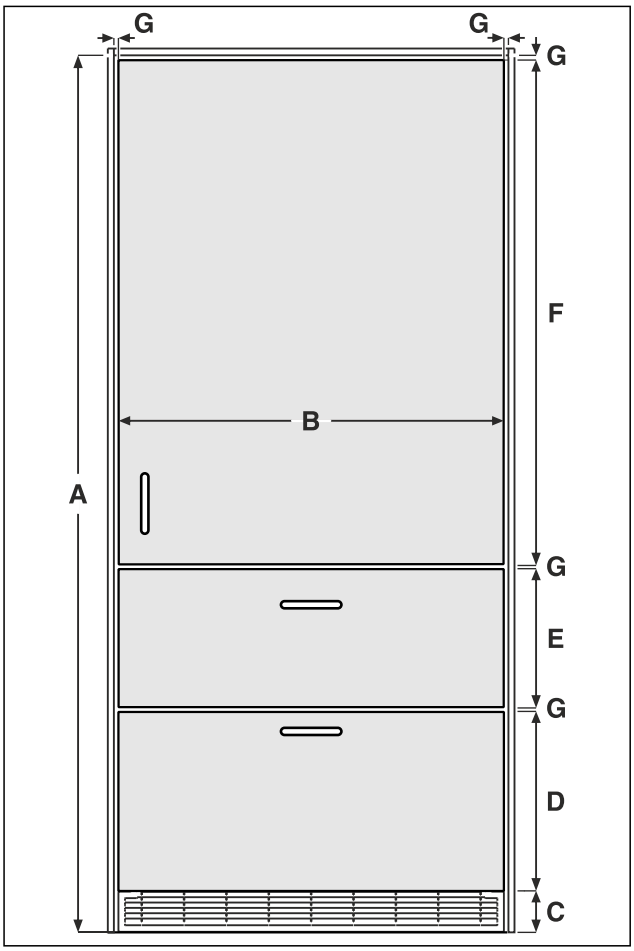


Fig. 5 Ілюстративне зображення

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 мм	
B	756 мм	909 мм
C	50 мм – 170 мм	
D	526 мм з вирахуванням висоти цоколя **C**	
E	341 мм	
F	1156 мм	
G	3 мм	

6.1.3 Зовнішній фасад меблів

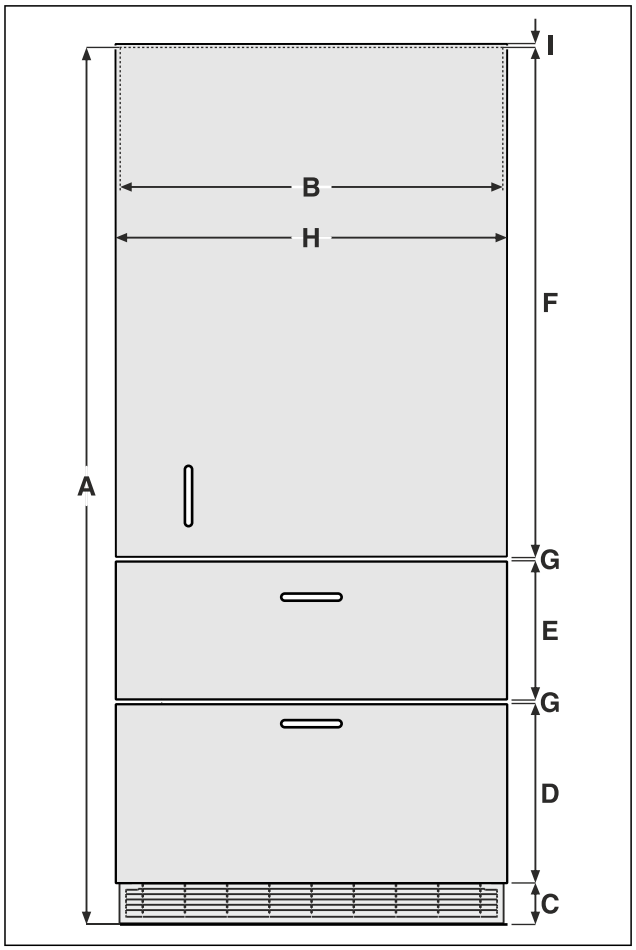


Fig. 6 Ілюстративне зображення

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 мм	
B	762 мм	915 мм
C	50 мм – 170 мм	
D	526 мм з вирахуванням висоти цоколя **C**	
E	341 мм	
F	1159 mm	
G	3 мм	
H	**B** + перекриття справа і зліва	
I	Верхнє перекриття	

6.2 Вага фасаду

Пристрій	Максимально допустима вага меблевого фасаду [кг]	
	Меблевий фасад охолоджувального відділення	Меблевий фасад морозильника
EC(B)N.. 78.. / 88..	27	12

7 Підключення води

Якщо ваш пристрій обладнано системою стаціонарного підключення до водопроводу, відповідний шланг входить до комплекту постачання пристрою.

Вказівка
Ви можете замовити шланг іншої довжини як додаткове приладдя.

Огляд розмірів для підключення до водопроводу:	(див. 7 Підключення води)
Вимоги до тиску води:	(див. 7 Підключення води)
Підключення подачі води:	(див. 12 Підключення пристрою до системи водопостачання)

7.1 Розмір для підключення до водопроводу

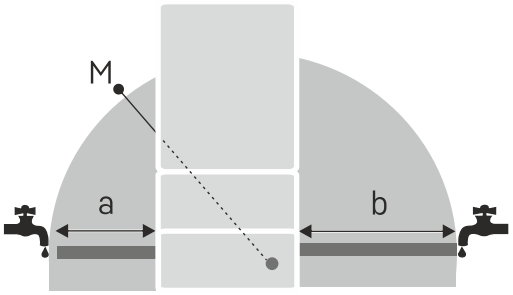


Fig. 7

(a) Максимальна доступна довжина шланга
(b) Максимальна доступна довжина шланга
(M) Електромагнітний клапан

a	b
~ 1600 мм	~ 2300 мм

7.2 Тиск води

З'єднувальний трубопровід для підведення води й електромагнітний клапан пристрою підходять для тиску води до 1 МПа (10 бар).

Для забезпечення безперебійної роботи пристрою (пропускна здатність, розмір кубиків льоду, рівень шуму) підтримуйте такий тиск води:

Тиск води:	
бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

Тиск води при використанні фільтру для води:*	
бар*	МПа*
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 6,2 бар:
▶ Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.
▶ Підключити подачу води.

8 Транспортування пристрою

8.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій запакований.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.
▶ Розпакувати пристрій. (див. 9 Розпакувати пристрій)

8.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій спорожнений.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.
- ❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій вийнято.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.

9 Розпакувати пристрій

УВАГА
Небезпека пошкодження внаслідок переміщення пристрою!
Якщо ви переміщатимете пристрій по підлозі без захисту, він може пошкодити підлогу.
▶ Перш ніж розпаковувати пристрій, накрийте підлогу відповідним захисним матеріалом.

▶ Перевірка пристрою й паковання: У разі підозри на наявність пошкоджень, спричинених транспортуванням, перед встановленням зв'яжіться з постачальником.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.
▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Видаліть пакувальні матеріали.

10 Монтаж пристрою для захисту від перекидання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування та пошкодження внаслідок перекидання пристрою!
Небезпека для життя та ризик пошкодження пристрою.
Прилад без установленого пристрою для захисту від перекидання може перекинутися, наприклад, якщо ви відчините двері або витягнете полиці.
▶ Перш ніж увімкнути пристрій: **Завжди** встановлюйте пристрій для захисту від перекидання відповідно до інструкцій.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування та пошкодження через пошкоджені дроти або трубопроводи!
Неправильно виконаний монтаж призводить до виникнення пошкоджень електричних дротів або водопровідних ліній.
▶ Перед монтажем завжди перевіряйте відсутність таких ліній у зоні монтажу.

- ❑ Монтаж виконувати тільки із залученням авторизованих спеціалістів.
- ❑ Гвинти 6 мм x 60 мм передбачені для стандартних стін із сухої кладки.
- ❑ Якщо запобіжний кутник від перекидання неможливо надійно закріпити гвинтами 6 мм x 60 мм, треба використовувати придатні анкери або інші типи гвинтів.
- ❑ При закріплені до бетонних стін або бетонних підлог слід використовувати відповідні дюбелі.
- ❑ На підлогах з косим схилом запобіжний кутник від перекидання слід встановлювати за рівнем. У відповідних місцях підкладати проміжні деталі.
- ❑ У зоні запобіжного кутника від перекидання не повинно бути електричних дротів або водопровідних трубок, які під час монтажу можуть бути пошкоджені гвинтами або свердлінням.

10.1 Монтаж нижнього пристрою для захисту від перекидання

10.1.1 Розташування пристрою для захисту від перекидання

Запобіжний кутник від перекидання встановлюється знизу на підлозі і на розпірку.

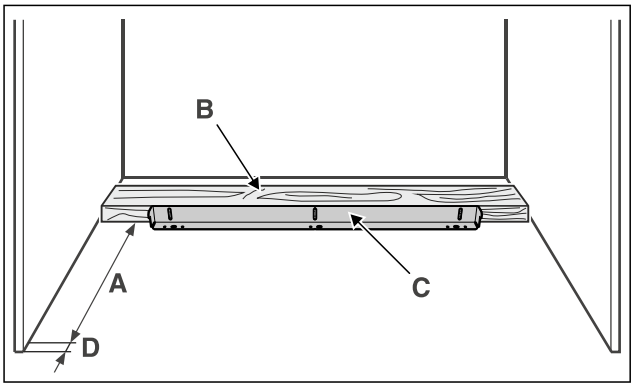


Fig. 8 Кухонні меблі з внутрішнім фасадом меблів

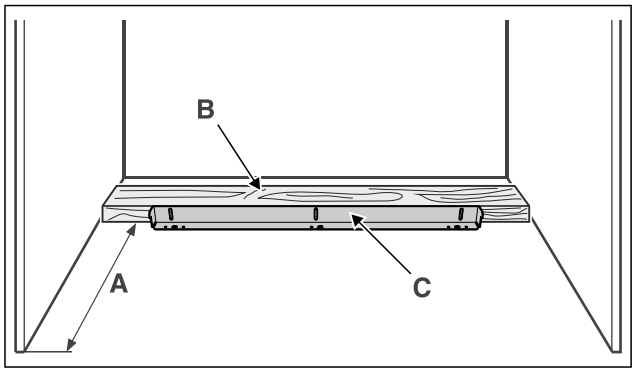


Fig. 9 Кухонні меблі із зовнішнім фасадом меблів

A	610 мм
B	Дерев'яна розпірка має бути встановлена між задньою стінкою пристрою і задньою стінкою меблів (висота 40 мм).
C	Запобіжний кутник від перекидання
D	Товщина фасаду меблів

10.1.2 Монтаж запобіжного кутника від перекидання на дерев'яних підлогах

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

❑ Розпірка добре прикріплена до підлоги.

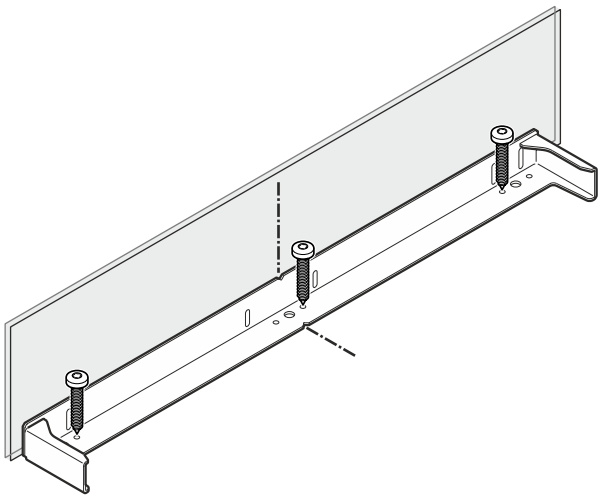


Fig. 10 Ілюстративне зображення

▶ Накреслити центральну лінію пристрою на стіні.
▶ Вирівняти центр запобіжного кутника від перекидання по центру пристрою.
▶ Прикріпити запобіжний кутник від перекидання гвинтами до дерев'яної підлоги. За необхідності попередньо просвердлити отвори.
▶ Прикрутити запобіжний кутник від перекидання гвинтами до задньої стінки.

10.1.3 Монтаж запобіжного кутника від перекидання на бетонних підлогах

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

❑ Розпірка добре прикріплена до підлоги.

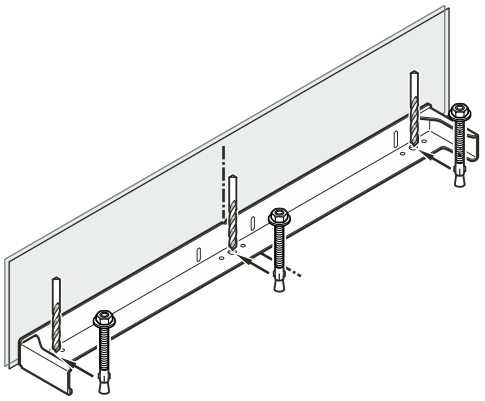


Fig. 11 Ілюстративне зображення

▶ Накреслити центральну лінію пристрою на задній стінці.
▶ Вирівняти центр запобіжного кутника від перекидання по центру пристрою.
▶ Свердлом із твердосплавними пластинами 10 мм просвердлити отвори у намічених місцях. Отвори мають бути глибшими за повну довжину анкерів.
▶ Очистити просвердлені отвори.
▶ Насунути на кінці анкерів підкладні шайби і накрутити шестигранні гайки.
▶ Забити усі анкери.
▶ Ще раз вирівняти центр запобіжного кутника від перекидання по центральній лінії на задній стінці.
▶ Затягнути анкери.

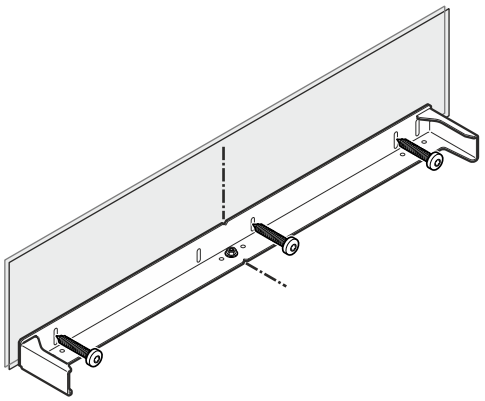


Fig. 12 Ілюстративне зображення

▶ Прикрутити запобіжний кутник від перекидання гвинтами до задньої стінки.

11 Заміна обмежувача ходу дверцят

Заміну обмежувача ходу дверцят можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування складеними шарнірами!
Випадково складений шарнір може спричинити важкі травми.

▶ Доручити зміну обмежувача ходу дверцят спеціалістам.

12 Підключення пристрою до системи водопостачання

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

❑ Розміри для підключення до системи водопостачання відомі і дотримуються. (див. 7 Підключення води)

- ❑ Тиск води витримано. (див. 7 Підключення води)
- ❑ Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключений до системи питної води.
- ❑ Усі пристрої та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам відповідної країни.
- ❑ Є доступ до задньої стінки пристрою, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- ❑ Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.
- ❑ У з'єднувальному елементі шланга міститься фільтр із прокладкою.
- ❑ Між шлангопроводом і місцем підключення води є кран, щоб за необхідності припинити подачу води.
- ❑ Кран розташовано у легкодоступному місці, за межами задньої області пристрою. Це дає змогу встановити пристрій якомога глибше в меблевій ніші та, в разі необхідності, швидко перекрити кран.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження струмом внаслідок протікання води!

- ▶ Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
- ▶ Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрийте водопостачання.
- ▶ Переконайтеся, що до системи подавання питної води має доступ лише кваліфікований персонал.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння через неочищену воду!

- ▶ Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

12.1 Підключення шланга

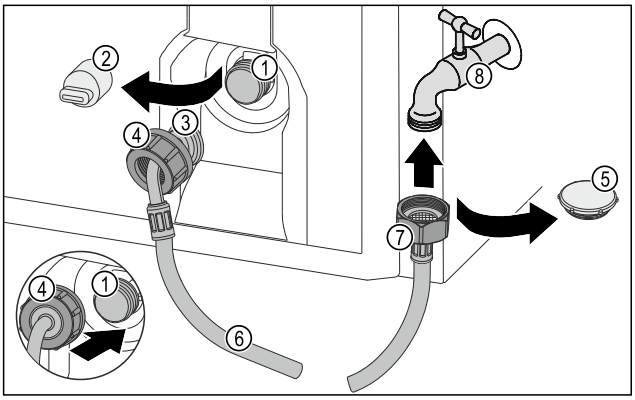


Fig. 13 Ілюстративне зображення

(1) Електромагнітний клапан: Електромагнітний клапан розташований внизу на задній стінці пристрою. Його обладнано різьбою R3/4.
(2) Кришка
(3) Зігнутий кінець шланга
(4) Гайка
(5) Захисний ковпак
(6) Шланг
(7) Прямий кінець шланга
(8) Кран подачі води

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильний монтаж!

- ▶ Будьте обережні під час монтажу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.
- ▶ Будьте обережні під час встановлення шланга у меблеву нішу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.

Підключити шланг до пристрою:

- ▶ Зніміть кришку *Fig. 13 (2)*.

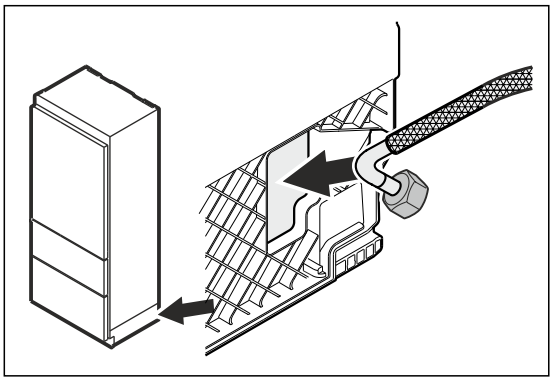


*Fig. 14 Ілюстративне зображення**

- ▶ Завести зігнутий кінець шланга через отвір з правої сторони пристрою.
- ▶ Насунути гайку *Fig. 13 (4)* до кінцевої позиції через зігнутий кінець шланга *Fig. 13 (3)* та зафіксувати.

УВАГА

Електромагнітний клапан негерметичний через пошкоджену різьбу!

Якщо електромагнітний клапан негерметичний, може протікати вода.

- ▶ Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче, щоб встановити гайку на електромагнітний клапан.

- ▶ Обережно встановити гайку *Fig. 13 (4)* на електромагнітний клапан *Fig. 13 (1)* і закріпити.
- ▶ Закручуйте руками гайку *Fig. 13 (4)* на нарізь до досягнення надійної і міцної посадки.

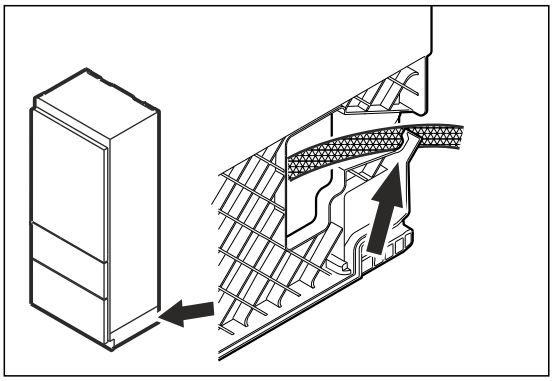


Fig. 15 Ілюстративне зображення

- ▶ Вставити шланг для води у напрямну на цоколі пристрою.
- ▷ Шланг підключено до пристрою.

Підключити шланг до крана:

- ▶ Зніміть захисний ковпак *Fig. 13 (5)*.
- ▶ Приєднайте прямий кінець шланга *Fig. 13 (7)* до водяного крана *Fig. 13 (8)*.
- ▶ Затягніть гайку на прямому кінці шланга *Fig. 13 (7)* за годинниковою стрілкою.
- ▷ Шланг підключено до крана.

12.2 Перевірка системи подачі води

Перед тим, як повністю встановити прилад у нішу меблів, Liebherr рекомендує перевірити систему подачі води на герметичність.

▶ Повільно відкрити кран.
▶ Переконатися, що шланги, система подачі води та з'єднання герметичні.
▷ Система подачі води перевірена на герметичність.
▷ Система подачі води герметична: ви можете повністю встановити пристрій в меблеву нішу.

Вказівка
IceMaker: Перед першим використанням необхідно очистити IceMaker. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)

13 Встановлення пристрою в нішу

13.1 Підготування інструментів

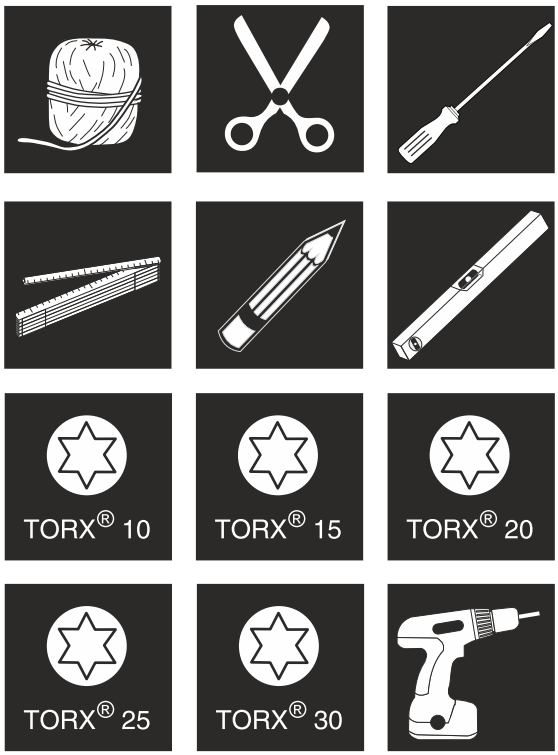


Fig. 16

13.2 Підготування пристрою

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови, перш ніж установити прилад у нішу:

❑ Обмежувач ходу дверцят установлено. Обмежувач ходу дверцят можна встановлювати тільки поза нішею, оскільки для цього потрібно достатньо місця. (див. 11 Заміна обмежувача ходу дверцят)
❑ Пристрій стоїть перед нішею для монтажу.

▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою.
▶ Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
▶ Мережевий штекер за допомогою шнура прокласти до вільної розетки.




Fig. 17

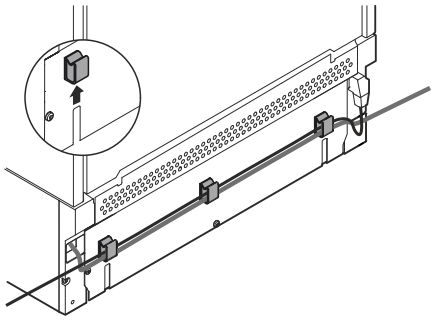


Fig. 18

Якщо розетка або водопровідна трубка знаходяться на протилежній стороні:

▶ Встановіть тримачі кабелю на задній стороні пристрою.
▶ Вставте кабель підключення до мережі і водопровідну трубку в тримачі кабелю.

УВАГА
Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою!
Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.
Перед переміщенням:

▶ Повністю вкрутіть ніжки.
▶ Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

▶ Переміщуйте пристрій обережно.
▶ У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

▶ Видаліть картон.

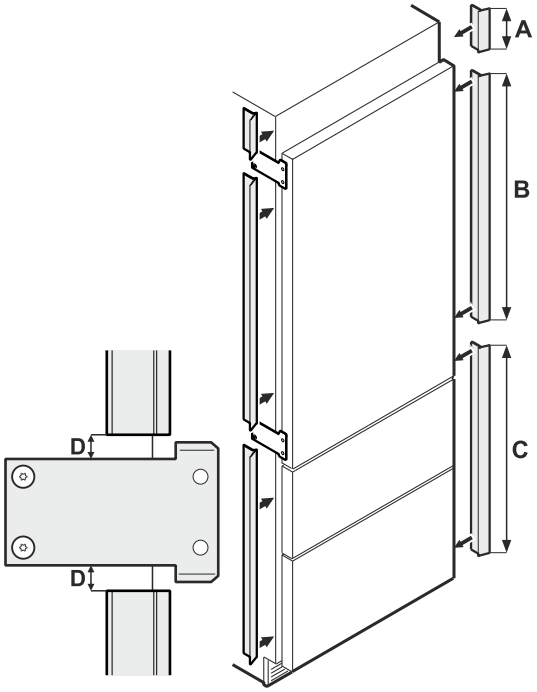


Fig. 19

A	93 мм
B	907 мм
C	722 мм Для пристроїв ECBNe 8870 / 8871 841 мм
D	6 мм

▶ Нарізати кедер на потрібну довжину.

▶ Встановити кедер на відстані до вушок кріплення.

13.3 Підготування підключення води

▶ Підготувати підключення води. (див. 12 Підключення пристрою до системи водопостачання)

13.4 Монтаж приладу в ніші

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!
▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування та пошкодження через перекидання пристрою!
Прилад без установленого пристрою для захисту від перекидання може перекинутися, наприклад, якщо ви відчините двері або витягнете полиці.
▶ Перед застосуванням: Встановіть захист від перекидання відповідно до інструкції з монтажу.
▶ Вставляйте пристрій у нішу, доки він повністю не увійде у фіксатор для запобігання перекиданню.

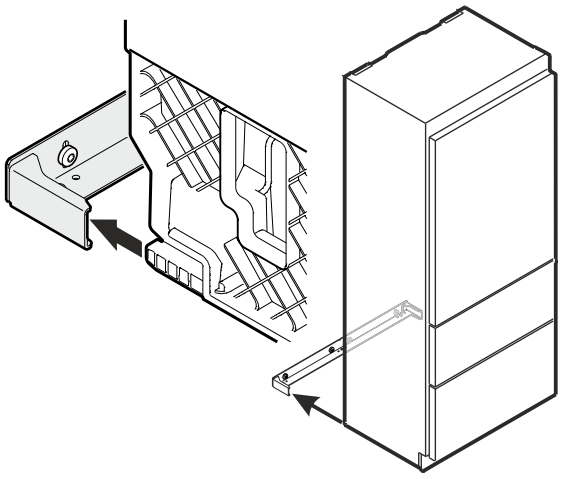


Fig. 20

▶ Вставляйте пристрій у нішу, доки він повністю не увійде у фіксатор для запобігання перекиданню.

Вказівка
Для уникнення пошкоджень:
▶ Одночасно потягніть назад кабель підключення до мережі і водопровідну трубку з невеликим натягом.

▶ Увімкніть пристрій і перевірте роботу.
▶ Вимкніть пристрій.
▶ Під'єднайте лінію підключення води до запірного крану і перевірте герметичність системи. (див. 12 Підключення пристрою до системи водопостачання)

13.5 Вирівнювання пристрою

13.5.1 Вирівнювання передньої частини пристрою по вертикалі

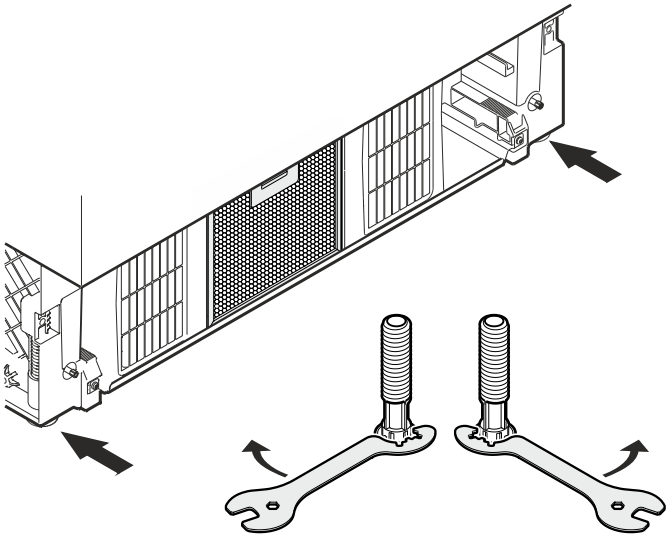


Fig. 21

▶ Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок по висоті.

13.5.2 Вирівнювання задньої частини пристрою по вертикалі

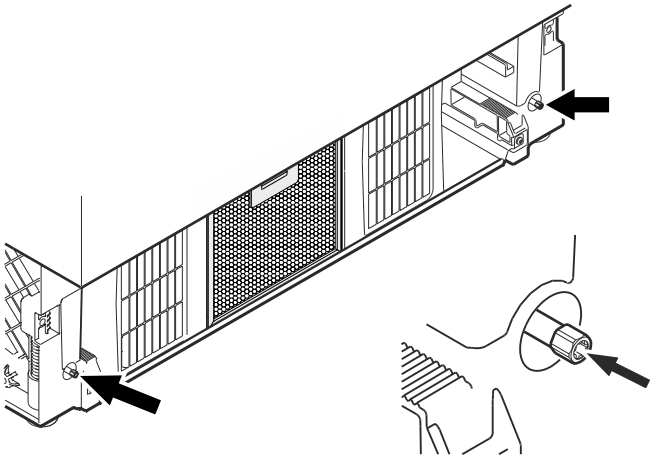


Fig. 22

▶ За допомогою вирівнювальних штанг вирівняйте по висоті задню частину.

13.6 Закріплення приладу в ніші

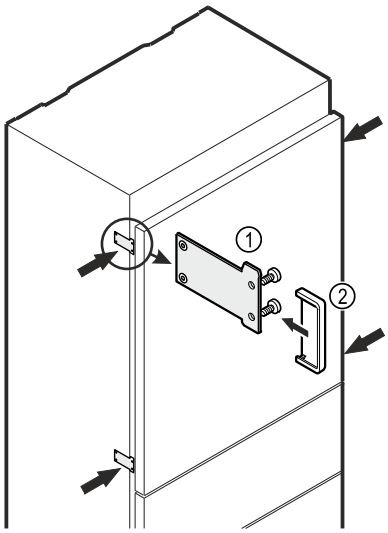


Fig. 23

- ▶ Закріпити пристрій через вушка кріплення *Fig. 23 (1)* і двома гвинтами 4x16 у корпусі меблів.
- ▶ Встановити кожух *Fig. 23 (2)*.

13.7 Монтаж вентиляційної решітки

Для гарантування бездоганної роботи приладу має бути встановлена вентиляційна решітка з комплекту постачання. (див. 5 Вимоги до вентиляції)

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

- ❑ Найнижча висувна секція висунута.

13.7.1 Встановлення пилового фільтра

Пиловий фільтр з комплекту постачання запобігає забрудненню моторного відсіку і зменшенню охолодження. Тому пиловий фільтр має бути обов'язково встановлений.

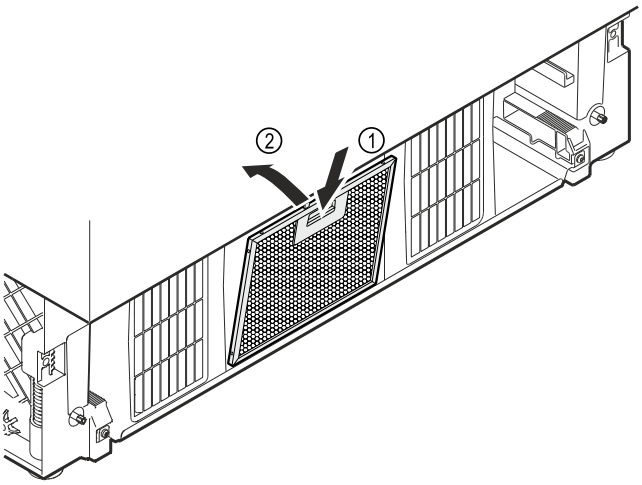


Fig. 24 Ілюстративне зображення

- ▶ Зніміть з пилового фільтра захисну плівку.
- ▶ Натисніть кнопку на пиловому фільтрі вниз й *Fig. 24 (1)* одночасно відхиліть пиловий фільтр назад і вставте *Fig. 24 (2)*.

13.7.2 Підготування тримачів

Тримачі містяться у комплекті аксесуарів до пристрою.

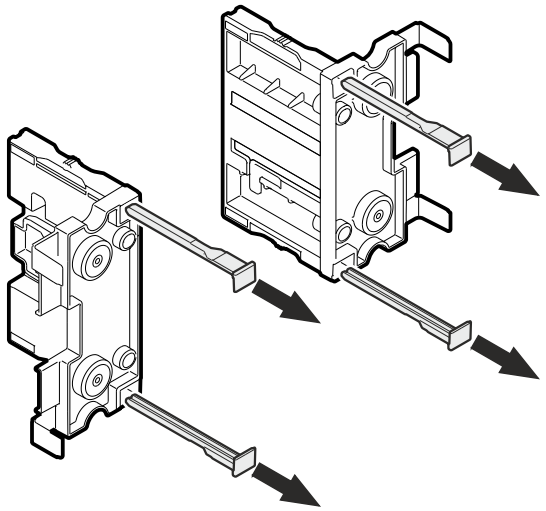


Fig. 25

- ▶ Зніміть з тримачів стопорні штифти.

13.7.3 Монтаж тримачів

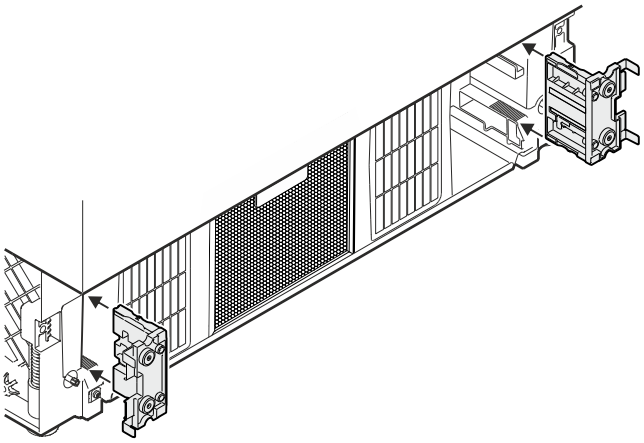


Fig. 26

- ▶ Вставте тримачі.

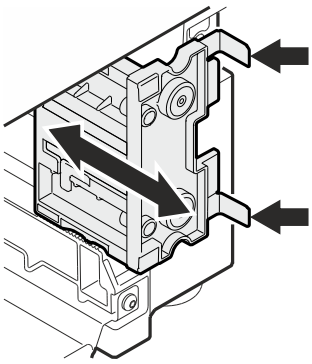


Fig. 27

- ▶ Відрегулюйте тримачі так, щоб передній край кутника знаходився урівень з передньою стороною вентиляційної решітки.

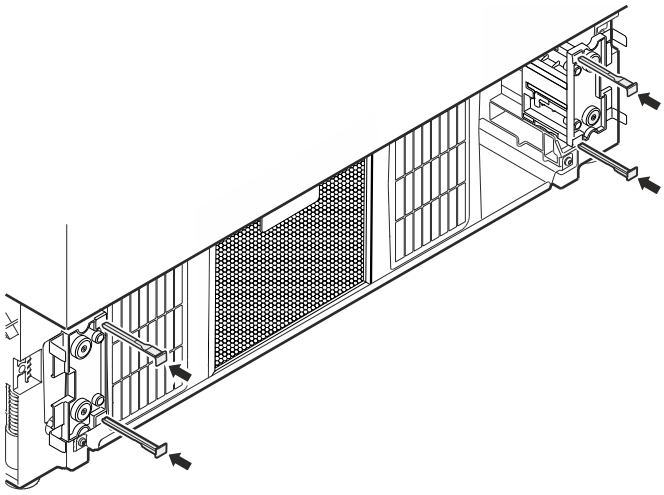


Fig. 28

▶ Вставте стопорні штифти у тримачі.

13.7.4 Монтаж вентиляційної решітки

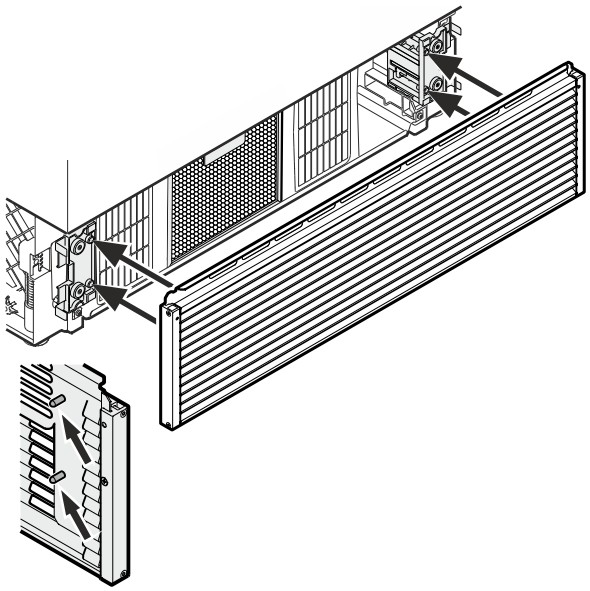


Fig. 29 Ілюстративне зображення

▶ Вирівняйте болти вентиляційної решітки в отворах тримачів.
▶ Вставте вентиляційну решітку.
▷ Вентиляційну решітку змонтовано.

13.7.5 Регулювання вентиляційної решітки

Висоту вентиляційної решітки можна налаштувати таким чином:

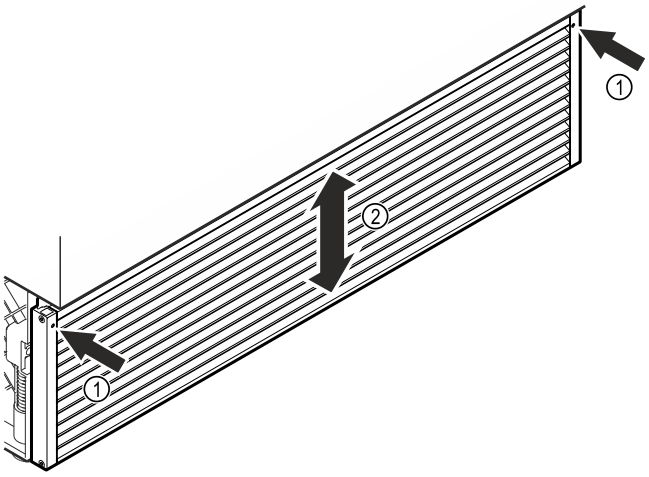


Fig. 30

▶ Відкрутіть різьбові штифти на передній стороні вентиляційної решітки. *Fig. 30 (1)*
▶ Встановіть вентиляційну решітку на бажану висоту. *Fig. 30 (2)*
▶ Затягніть різьбові штифти.
▷ Вентиляційну решітку відрегульовано.

14 Монтаж меблевих фасадів

14.1 Підготування до монтажу

При монтажі враховувати:

- Враховуйте спеціальні рекомендації для наших пристроїв щодо розміру й ваги під час монтажу з фіксованими дверима. (див. 6 Фасад)
- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.
- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристрою.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Установіть ручку на меблевому фасаді, оскільки здійснити монтаж пізніше буде неможливо.

14.2 Монтаж меблевих фасадів охолоджувального відділення

14.2.1 Демонтаж монтажних деталей дверей охолоджувального відділення

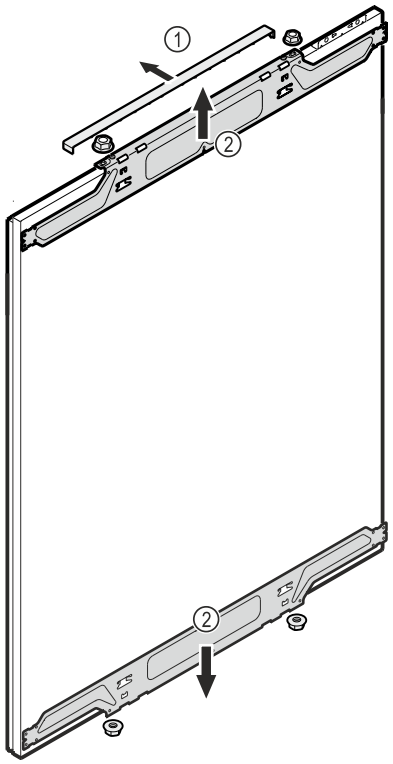


Fig. 31 Ілюстративне зображення

▶ Зніміть кожух.
▶ Зніміть кріпильний кутник.

Вказівка
Демонтовані деталі знадобляться для подальшого монтажу меблевих фасадів.

14.2.2 Монтаж кріпильного кутника на меблевий фасад

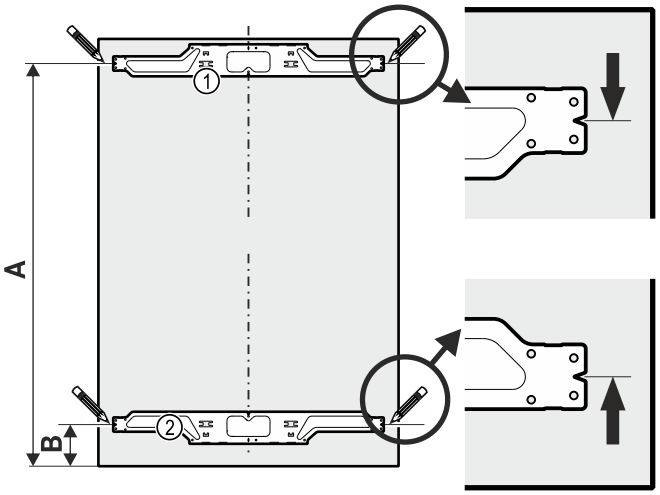


Fig. 32

(1) Верхній кріпильний кутник

(2) Нижній кріпильний кутник

(A) Відстань від нижньої частини меблевого фасаду до верхнього кріпильного кутника

(B) Відстань від нижньої частини меблевого фасаду до нижнього кріпильного кутника

A	1041 mm
B	107,5 mm

▶ Позначити лінію на відстані *Fig. 32 (A)*.
▶ Позначити лінію на відстані *Fig. 32 (B)* від нижньої сторони меблевого фасаду.
▶ Вирівняти верхній кріпильний кутник *Fig. 32 (1)* відносно відстані *Fig. 32 (A)* і встановити щонайменше на шість гвинтів 4x14.
▶ Вирівняти нижній кріпильний кутник *Fig. 32 (2)* відносно відстані *Fig. 32 (B)* і встановити щонайменше на шість гвинтів 4x14.

14.2.3 Монтаж меблевого фасаду охолоджувального відділення

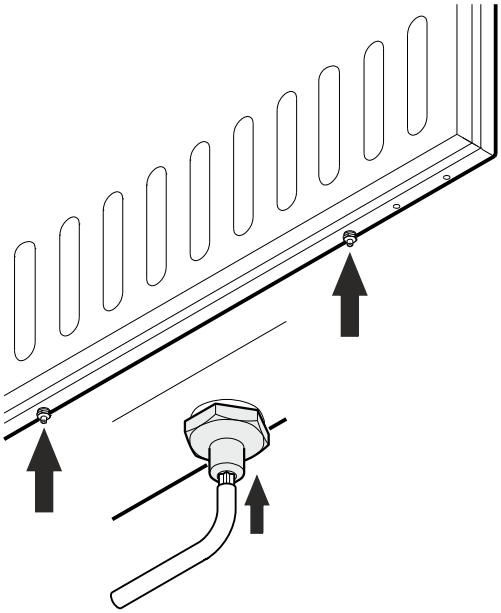


Fig. 33 Ілюстративне зображення

▶ До кінця закрутити регулювальний палець на нижній стороні дверей охолоджувального відділення.
▶ Відкрити двері охолоджувального відділення.

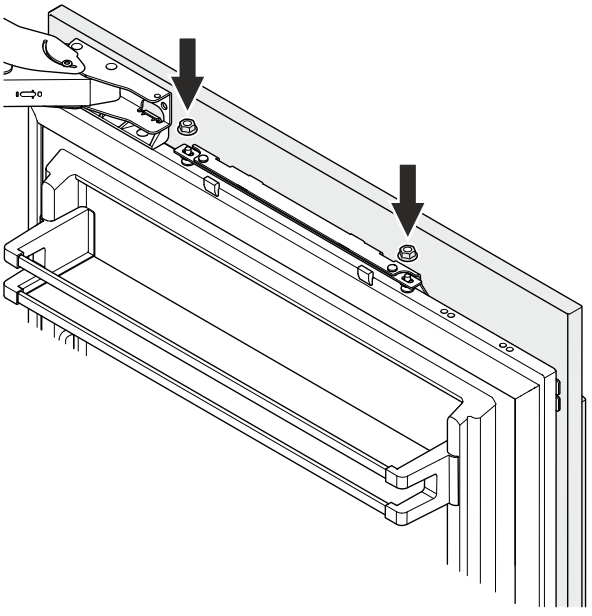


Fig. 34 Ілюстративне зображення

- ▶ Навісити меблевий фасад на верхній регулювальний палець.
- ▶ Накрутити на регулювальний палець гайки кріплення і трохи затягнути.
- ▶ Закрити двері охолоджувального відділення.

14.2.4 Налаштування меблевого фасаду

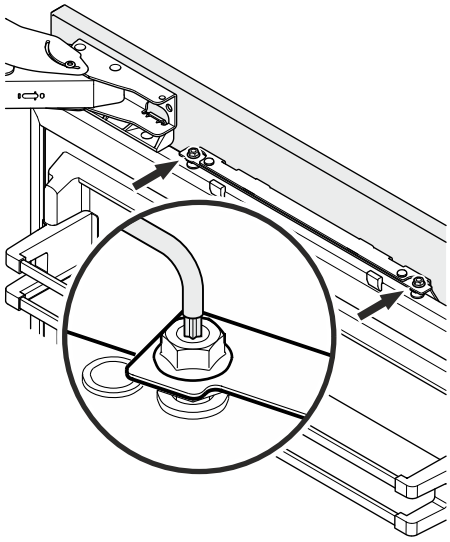


Fig. 35 Ілюстративне зображення

- ▶ Перевірити висоту меблевого фасаду.
- ▶ Налаштування висоти: Послабити гайки і виконати налаштування регулювальним пальцем.
- ▶ Затягнути гайки.
- ▷ Меблевий фасад налаштований по висоті.

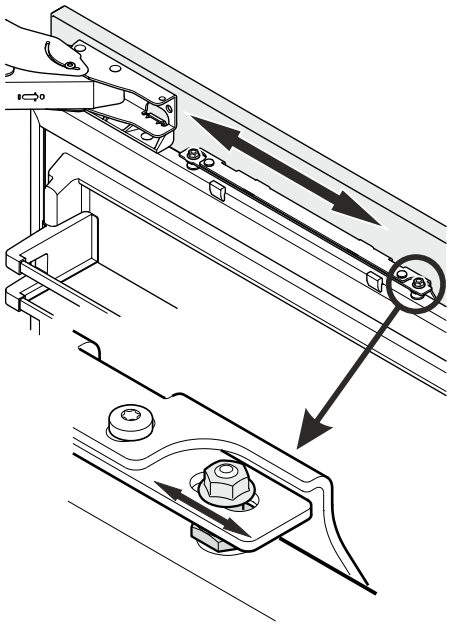


Fig. 36

- ▶ Налаштування бокової відстані: Послабити гайки і посунути меблевий фасад в горизонтальному напрямку.
- ▶ Затягнути гайки.
- ▷ Меблевий фасад налаштований по горизонталі.

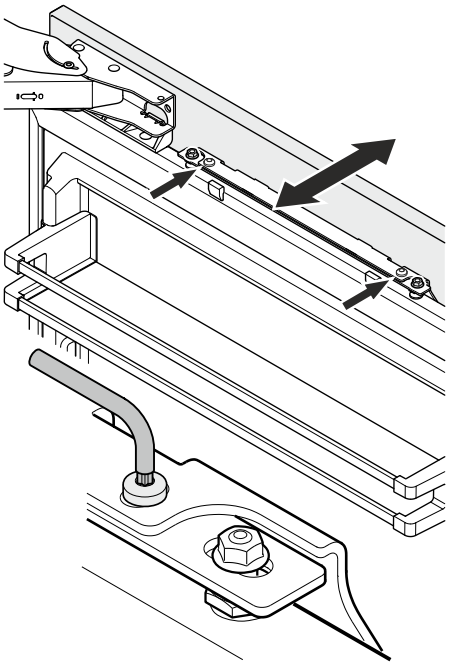


Fig. 37

- ▶ Налаштування глибини: Послабити гвинти на верхній стороні кріпильного кутника і налаштувати меблевий фасад по глибині.
- ▶ Затягнути гвинти.
- ▷ Меблевий фасад налаштований по глибині.

14.2.5 Остаточний монтаж меблевого фасаду

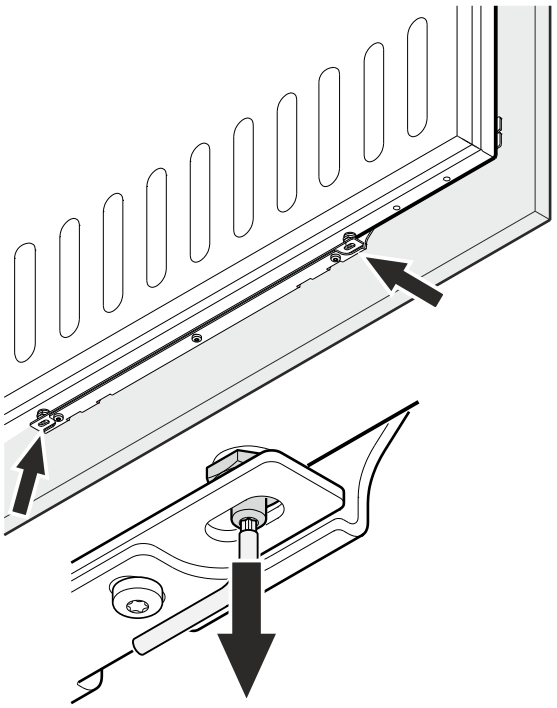


Fig. 38

- ▶ Викрутити регулювальний палець до кріпильного кутника.

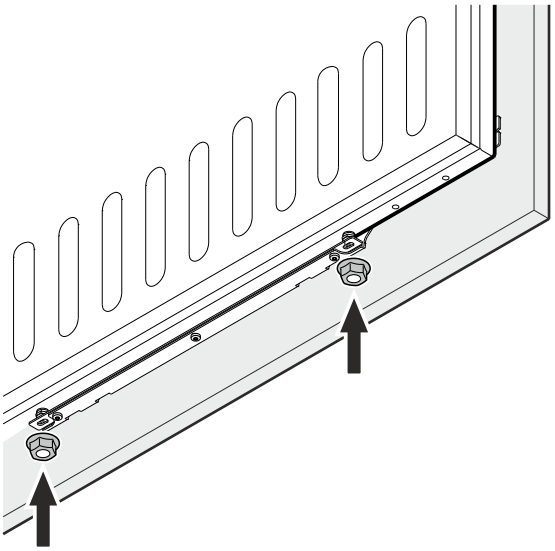


Fig. 39

▶ Зафіксувати регулювальний палець гайками і затягнути.

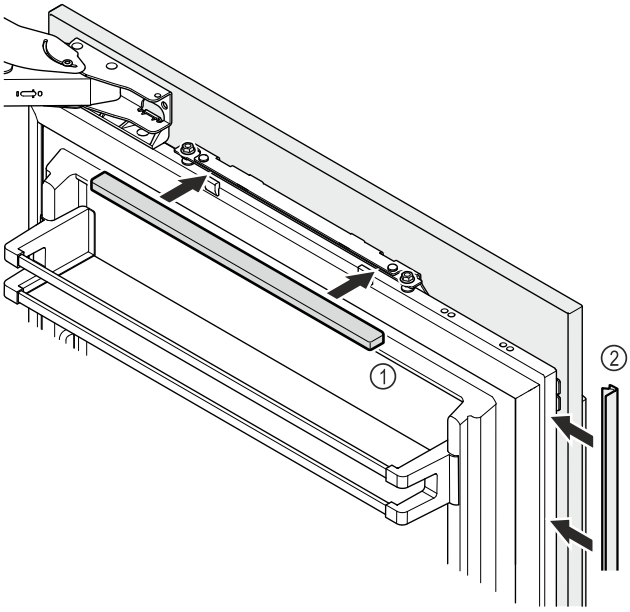


Fig. 40

▶ Установити кожухи.
▶ Встановити накладну планку між дверми охолоджувального відділення і меблевим фасадом.
▷ Меблевий фасад змонтований остаточно.

14.3 Монтаж меблевих фасадів висувної секції

Цей опис призначений тільки для одного меблевого фасаду. Процес ідентичний для обох меблевих фасадів.

14.3.1 Демонтаж монтажних деталей дверей

▶ Змонтуйте ручку на меблеві двері.
▶ Витягніть висувний ящик для заморожування.

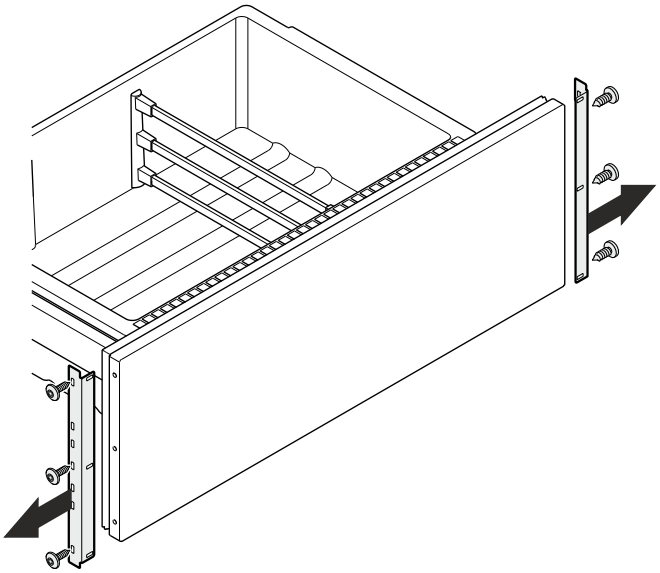


Fig. 41

▶ Зніміть кріпильний кутник.

Вказівка
Демонтовані деталі знадобляться для подальшого монтажу меблевого фасаду.

14.3.2 Монтаж кріпильного кутника на меблевий фасад

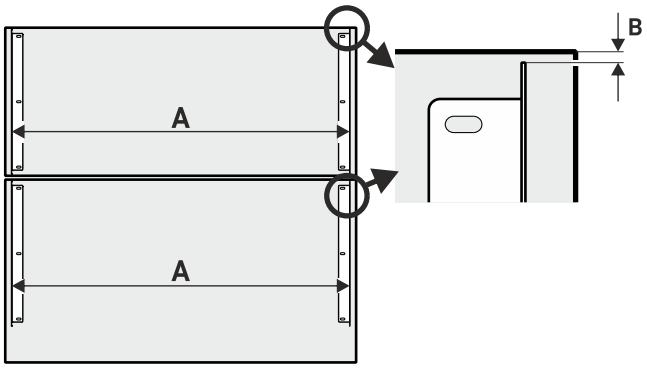


Fig. 42

(A) Відстань між кріпильними кутниками

(B) Відстань між кріпильним кутником і меблевим фасадом

A	737 mm
B	3 mm

▶ Встановити кріпильні кутники з врахуванням відстані *Fig. 42 (A)* і відстані *Fig. 42 (B)*.

14.3.3 Монтаж меблевого фасаду

▶ Витягніть висувний ящик.

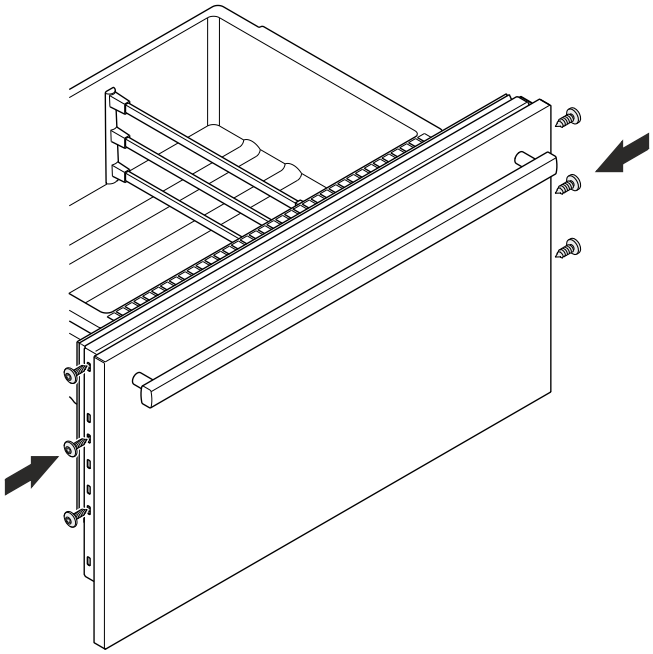


Fig. 43

▶ Змонтуйте попередньо зібраний меблевий фасад.
▶ Закрийте висувний ящик.

14.3.4 Налаштування меблевого фасаду

▶ Перевірити положення меблевого фасаду.
▶ Налаштування положення: Послабити гвинти і налаштувати меблевий фасад.
▶ Затягнути гвинти.
▷ Меблевий фасад налаштований.

14.3.5 Остаточний монтаж меблевого фасаду

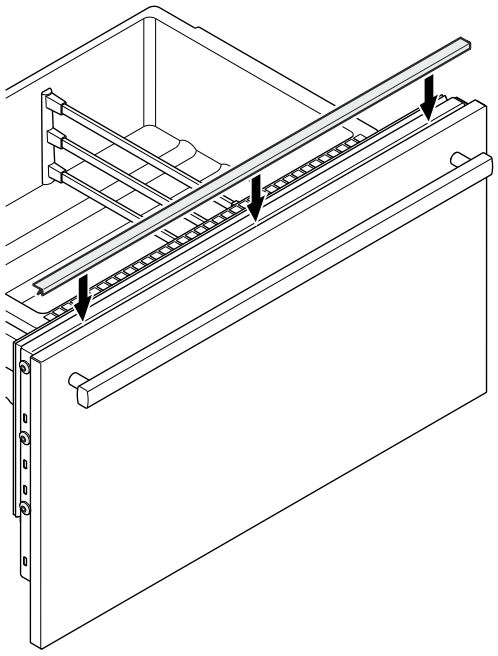


Fig. 44

▶ Встановити планки з комплекту постачання між висувним ящиком і меблевим фасадом.
▷ Меблевий фасад змонтований остаточно.

15 Водяний фільтр

Водяний фільтр розташовується у верхній правій частині внутрішньої задньої стінки охолоджувального відділення.

Поглинає відкладення у воді та зменшує присмак хлору.

- ❑ За заданої потужності замінюйте водяний фільтр щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо спостерігається істотне зменшення пропускної здатності.
- ❑ Утилізуйте водяний фільтр разом зі звичайними побутовими відходами. Він містить активоване вугілля.

Вказівка
Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Встановлення водяного фільтра

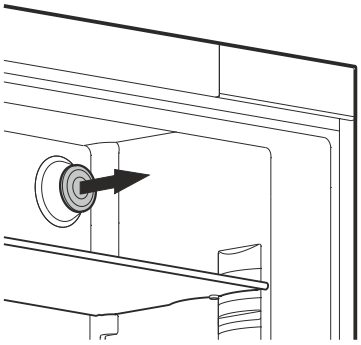


Fig. 45 Ілюстративне зображення

▶ Зніміть кожух.

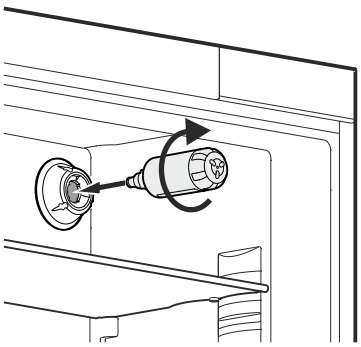


Fig. 46 Ілюстративне зображення

▶ Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
▶ Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.

16 Після встановлення

▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні з внутрішнього простору.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.
▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Зняття захисних плівок у внутрішньому просторі: Зніміть плівку рівно вздовж деталі, щоб мінімізувати силу зчеплення плівки.
▶ Очистьте пристрій.
▶ Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!
Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.
▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.


Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 13 Встановлення пристрою в нішу)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 A до 16 A.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 4 Ніша)

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне використання!
Пошкодження електричних компонентів пристрою.
▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.
Ушкодження на пристрої.
▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
▶ Не використовувати розподільний щит.



УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

18 Утилізація упаковки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!
▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*

▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK

Дата видачі: 20260728

Індекс артикульних номерів: 7086835-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich