

Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1 Загальні вказівки з техніки безпеки..... 2

2 Монтажні розміри..... 3

3 Транспортування пристрою..... 4

3.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію..... 4


3.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію..... 4

4 Встановлення кількох пристроїв..... 4

5 Монтаж бік у бік..... 4

6 Після встановлення..... 8

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.


Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:



- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Монтажні розміри

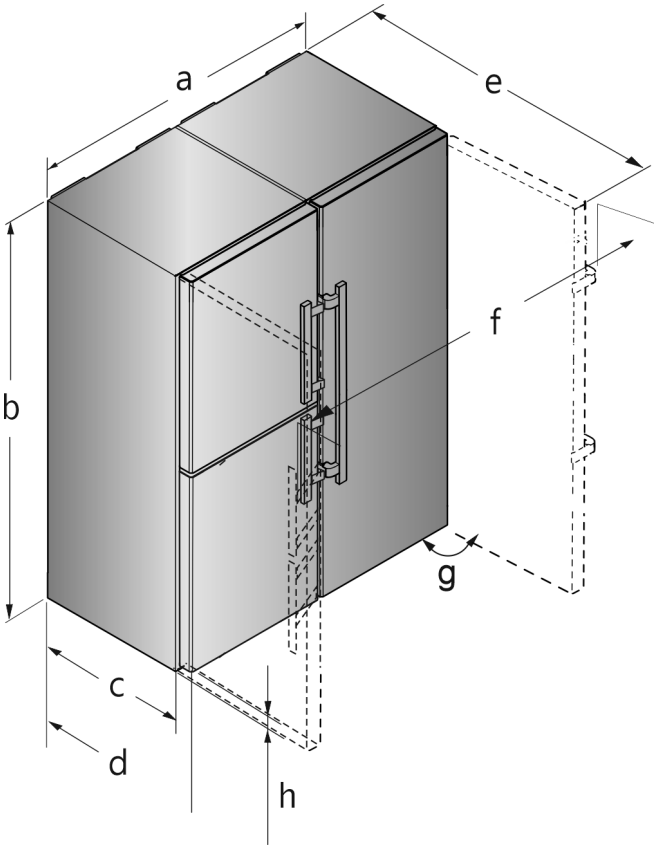


*Fig. 1 Приблизне відображення**

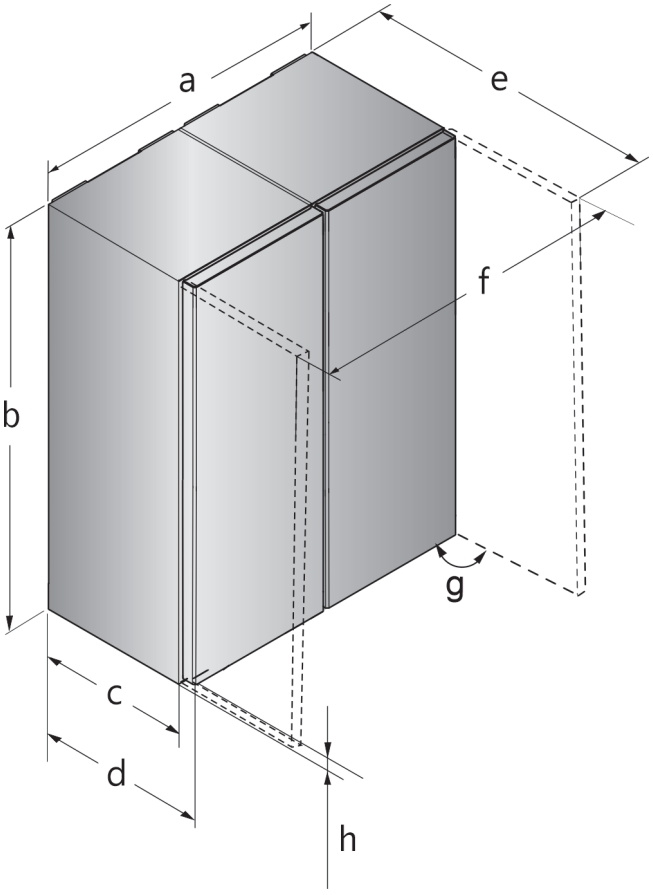


*Fig. 2 Приблизне відображення**

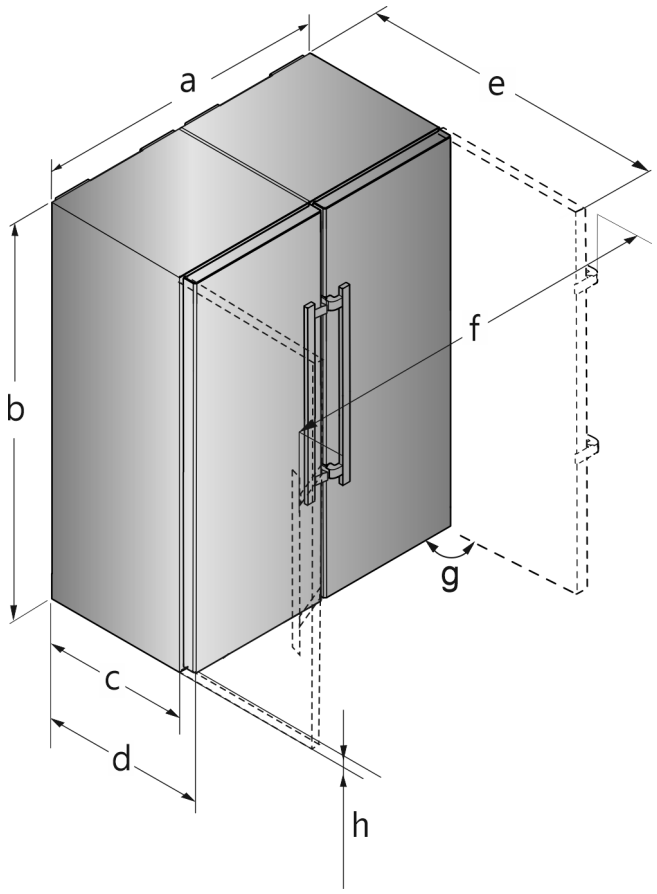


*Fig. 3 Приблизне відображення**

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (мм)	1204
b (мм)	1855
c (мм)[x]	600
d (мм)[x]	675
e (мм)[x]	1222
f (мм)	1318
g	90°
h (мм)	35

Прилади з важільною ручкою

XRF.. 52.. *	
a (мм)	1226
b (мм)	1855
c (мм)[x]	600
d (мм)[x]	675
e (мм)[x]	1217
f (мм)	1252
g	90°
h (мм)	35

Прилади з потайною ручкою

x

e Ці розміри поширюються на кут розкриття 90°.
f Значення відстані можуть відрізнятися залежно від кута розкриття.

3 Транспортування пристрою

3.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

❑ Пристрій запакований.
❑ Пристрій стоїть вертикально.

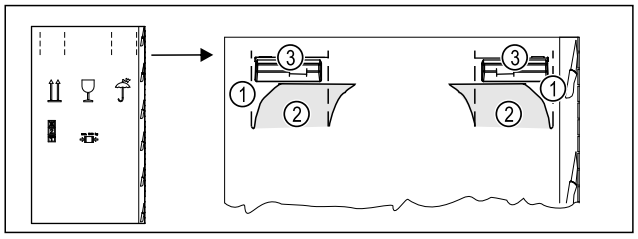


Fig. 4

▶ Продавити пакувальний картон зверху по лінії перфорації *Fig. 4 (1)*.
▶ Витягнути видавлені частини *Fig. 4 (2)*.
▷ Зліва і справа видно ручку для перенесення *Fig. 4 (3)*.
▶ Взяти пристрій за ручки для перенесення *Fig. 4 (3)*.
▶ Пристрій транспортувати двома особами.
▶ Розпакувати пристрій.

3.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

❑ Пристрій спорожнений.
❑ Пристрій стоїть вертикально.
❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
❑ Пристрій із ніжками: Ніжки вкручено.

▶ Тримайте пристрій за ручки для перенесення.
▶ Пристрій транспортувати двома особами.

Після транспортування:



▶ Викрутіть регулювальні ніжки на пристрої.
▶ Вирівняйте пристрій.

4 Встановлення кількох пристроїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристроїв поруч один з одним або один на одному, переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрої, які розроблено для цього.
❑ Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

УВАГА
Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!
▶ Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

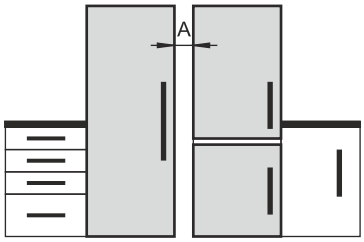Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з **S...**.	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
Моделі без обігріву бокових стінок	 **Поруч одне з одним:** Розмістіть поруч один з одним із відстанню **A** 70 мм між пристроями. **Поруч одне з одним:** Розмістіть поруч один з одним із відстанню **A** 100 мм між пристроями. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічних стінках між пристроями утворюватиметься конденсат.  **На зовнішній стінці:** Розмістіть із відстанню **A**, як за розміщення поруч одне з одним. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічній стінці пристрою може утворюватися конденсат.

Моделі та спосіб їхнього розміщення

Зберіть пристрої згідно до окремої інструкції з монтажу.

5 Монтаж бік у бік

УВАГА
Небезпека пошкодження через зіткнення дверцят! Пошкодження пристроїв у разі їхнього розташування Side-by-Side. Якщо ви встановлюєте два пристрої у певному порядку Side-by-Side, дверні петлі обох пристроїв мають розташовуватись так, як вони були встановлені на заводі-виробнику.
▶ Розташування Side-by-Side: не переставляйте дверцята.

Встановіть морозильник або пристрій з морозильною камерою зліва, якщо дивитися спереду. У цих пристроїв права бокова стінка обігрівається, щоб уникнути утворення конденсату.

Необхідні деталі для кріплення постачаються разом із пристроєм.

Монтажні деталі в окремому комплекті

Для пристроїв з ручкою*

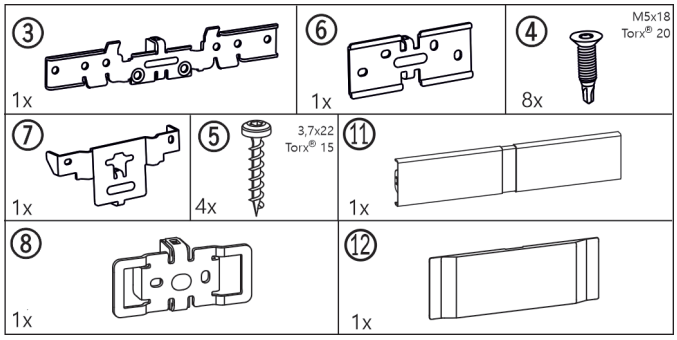


Fig. 5 *

Для пристроїв з потайною ручкою*

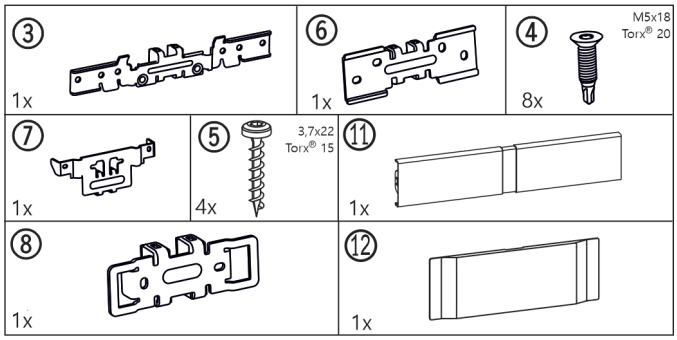


Fig. 6 *

Для всіх пристроїв

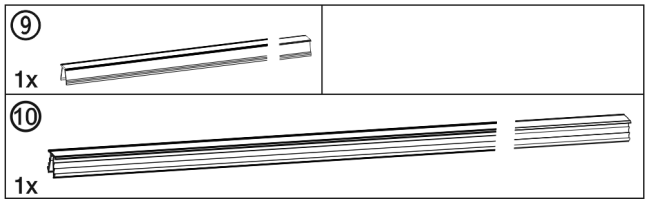


Fig. 7

У пристроях з демпфером внизу*

Нижні накладки*




Fig. 8 *

У пристроях без демпфера внизу*

Нижні накладки*




Fig. 9 *

Інструмент для монтажу





Fig. 10

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:


- ❑ Вилковий ключ розміру 10 (входить до комплекту постачання)
- ❑ Викрутка Torx® 25/20/15
- ❑ Викрутка з акумулятором
- ❑ Водяний рівень

Вказівки щодо пересування комбінації SBS:

- ❑ Перед збіркою встановіть пристрої якомога ближче до кінцевого місця встановлення.
  Для безперешкодного монтажу доступ до пристроїв має забезпечуватися з усіх боків.
- ❑ Після монтажу при пересуванні завжди беріть пристрої за зовнішні передні кути. У жодному разі не підпирайте коліном бокові стінки чи дверцята.
- ❑ Комбінацію SBS найлегше пересувати по діагоналі, по черзі пересуваючи лівий та правий кут.
  Коли комбінація стоятиме безпосередньо перед нішею, вставте її по прямій лінії.

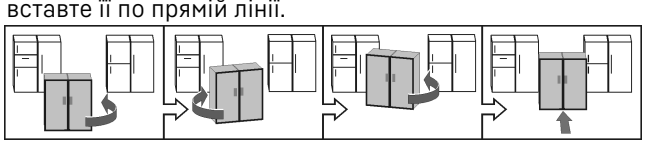

- ❑ Якщо знадобиться витягти комбінацію із ніші, візьміть її за нижню третину та витягніть прямо уперед.



УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися ум'ятини.

▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).

▶ Зніміть усю захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.

Спереду знизу пристрою:

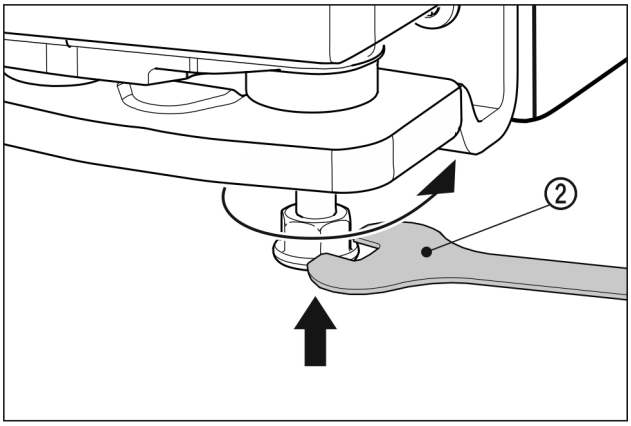


Fig. 11

▶ Вкрутіть зовнішні ніжки. Це дозволяє легше пересувати пристрої.

Для пристроїв із ручкою*

▶ Розташуйте пристрої так, щоб вони знаходилися на відстані 10 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.*

Для пристроїв із потайною ручкою*

▶ Розташуйте пристрої так, щоб вони знаходилися на відстані 32 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.*

▶ Вирівняйте обидва пристрої за допомогою рівня на верхній стороні пристрою.

Спереду вгорі пристрою:

Монтаж бік у бік

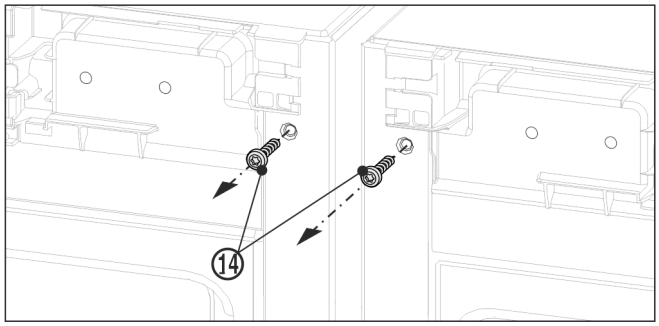


Fig. 12

- ▶ Зніміть наявні кришки.
- ▶ Перед монтажем верхнього кута викрутіть обидва гвинти заземлення *Fig. 12 (14)*.
- ▶ Зафіксуйте гвинти заземлення. Гвинти будуть потрібні для наступного монтажу кута.

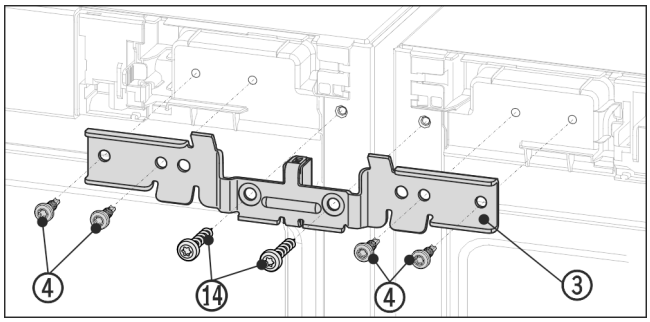


Fig. 13 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут *Fig. 13 (3)* з дистанційною прокладкою між пристроями і на цапфу. Трохи прикрутити кут з допомогою чотирьох гвинтів *Fig. 13 (4)* та заздалегідь викручених гвинтів заземлення *Fig. 13 (14)* поперемінно зліва та справа.
- ▶ За необхідності: вирівняйте пристрої за допомогою рівня на верхній стороні пристрою.

Спереду знизу пристрою:

- ▶ Зніміть наявні кришки.

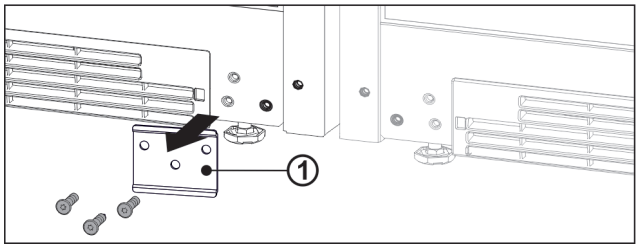


Fig. 14

- ▶ Якщо встановлено металеву накладку *Fig. 14 (1)*, відкрутіть її.

Вказівка
Якщо хочете транспортувати пристрій або встановлювати поодинці, треба знову монтувати щиток.

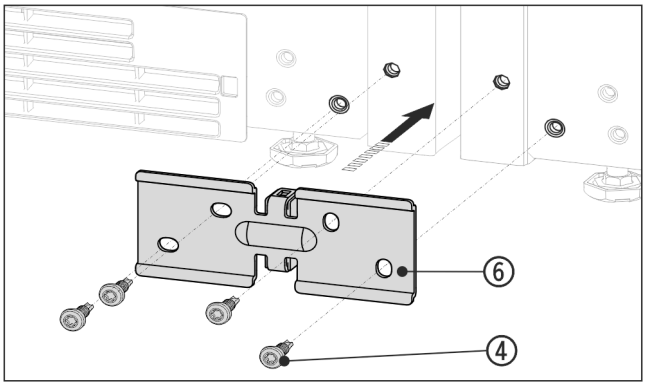


Fig. 15 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут *Fig. 15 (6)* з дистанційною прокладкою між пристроями і трохи прикрутити з допомогою 4 гвинтів *Fig. 15 (4)*.
- ▶ За необхідності: вирівняйте пристрої.
- ▶ Міцно затягніть гвинти зверху та знизу.

Ззаду вгорі пристрою:

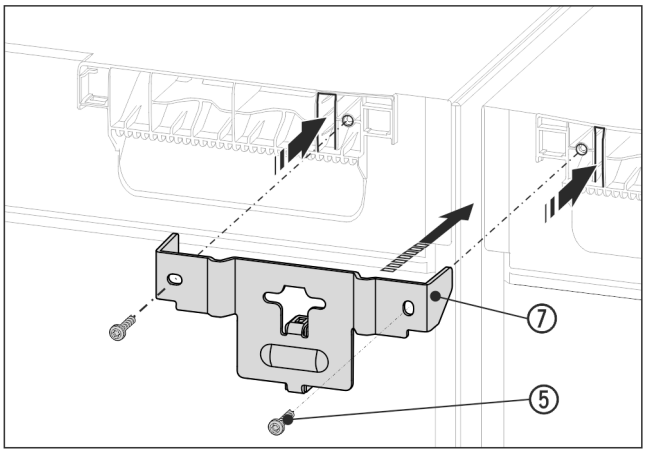


Fig. 16 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут *Fig. 16 (7)* з дистанційною прокладкою між пристроями і з планками в кришку пристрою. Закрутити 2 гвинтами *Fig. 16 (5)*.

Ззаду внизу пристрою:

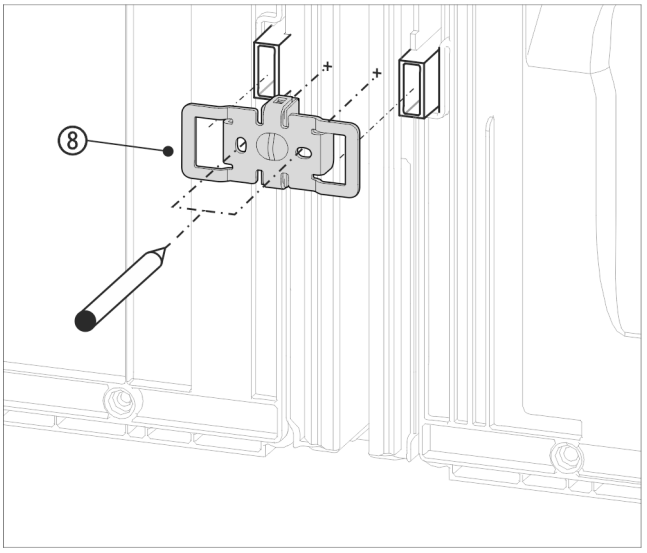


Fig. 17 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут *Fig. 17 (8)* з виїмками через кріплення для пристінної розпірки.

Вказівка
Заздалегідь просвердлити отвори для гвинтових з'єднань!

▶ Відмітити штифтом положення отворів.
▶ Знову зніміть кут.

Вказівка
Просвердлити лише лист! Глибина свердління приблизно 1 мм.

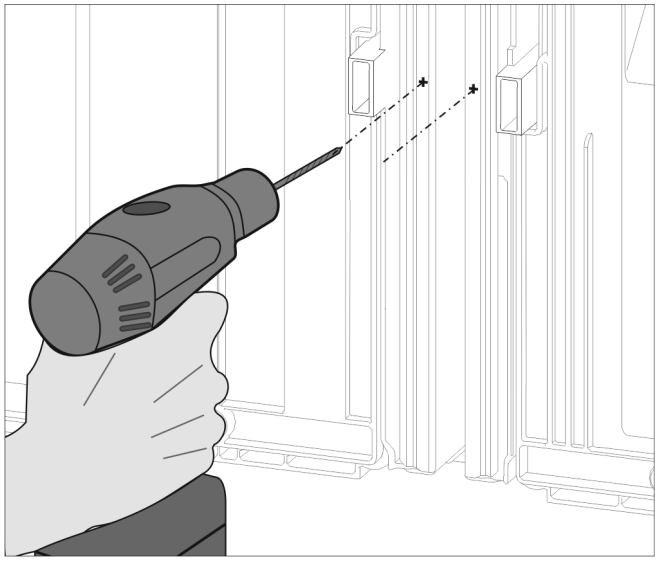


Fig. 18

▶ Отвори для гвинтів просвердлити свердлом 3 мм і зачистити від задирок.

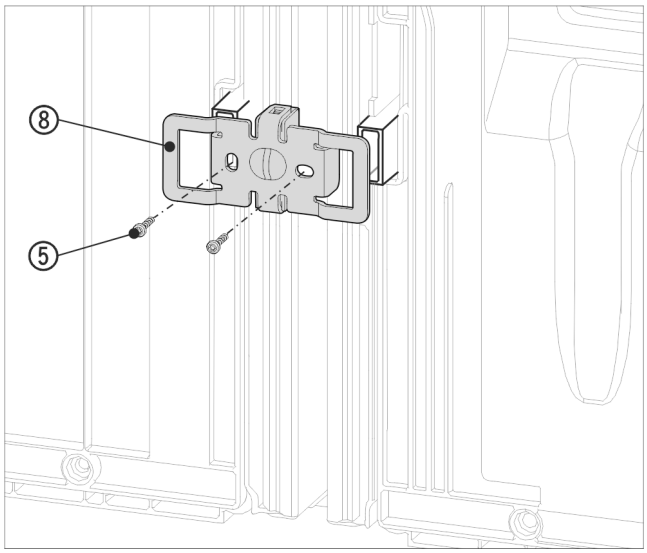


Fig. 19 Приблизне відображення

▶ Знову всунути кут *Fig. 19 (8)* з виїмками через кріплення для пристінної розпірки.
▶ Закрутити 2 гвинтами *Fig. 19 (5)*.

Перед встановленням верхнього та нижнього нащільника зведіть обидві розпірки по всій довжині. Це дозволяє легше ввести нащільники в щілину. Для вставки нащільників використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути утворення лунок на їх поверхні. Просто вдавіть нащільники у щілину, щоб досягти оптимального з'єднання.

Для пристроїв з ручкою

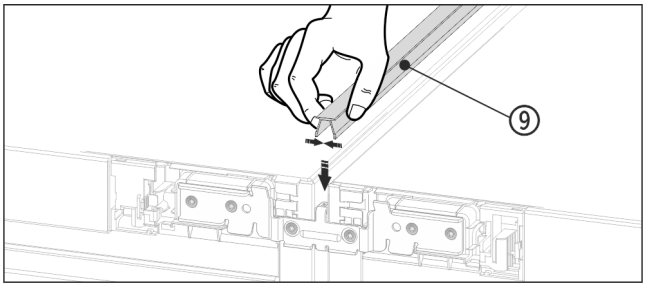


Fig. 20

▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник *Fig. 20 (9)* в горизонтальну щілину.

Для пристроїв з потайною ручкою*

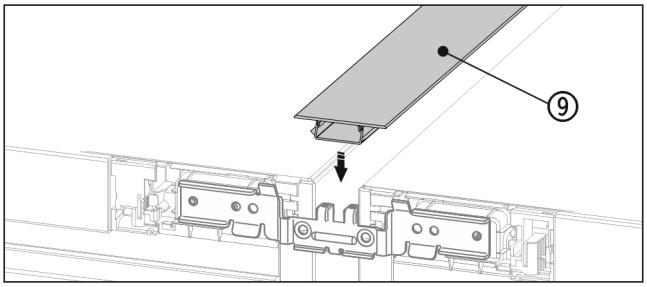


*Fig. 21 **

▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник *Fig. 21 (9)* в горизонтальну щілину.*

Для пристроїв з ручкою*

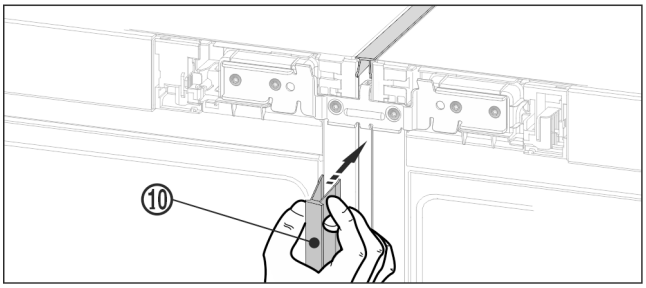


*Fig. 22 **

▶ Спереду затисніть довгий нащільник *Fig. 22 (10)* у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.*

Для пристроїв з потайною ручкою*

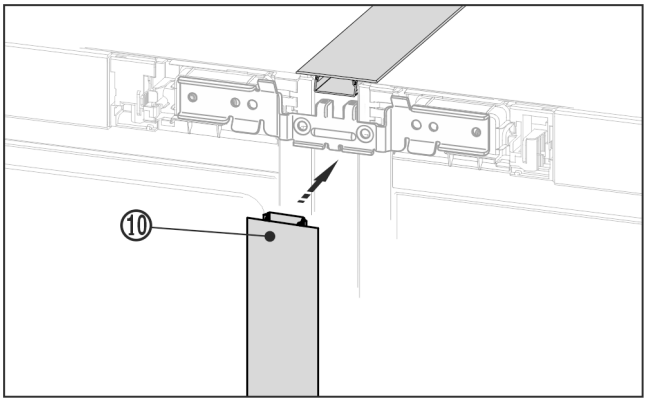


*Fig. 23 **

▶ Спереду затисніть довгий нащільник *Fig. 23 (10)* у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.*
▶ Зніміть захисну плівку з нащільника.*

Спереду вгорі пристрою:

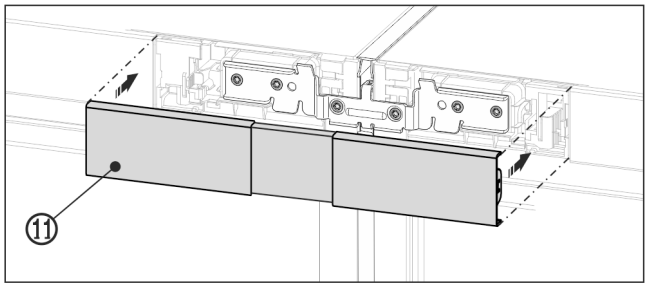


Fig. 24 Приблизне відображення

▶ Встановіть верхню кришку *Fig. 24 (11)* на відкритий проміжок між обома панелями блоку керування. Зверніть увагу, щоб зовнішні боки кришки були з'єднані урівень з панелями блоку керування.

Спереду знизу пристрою

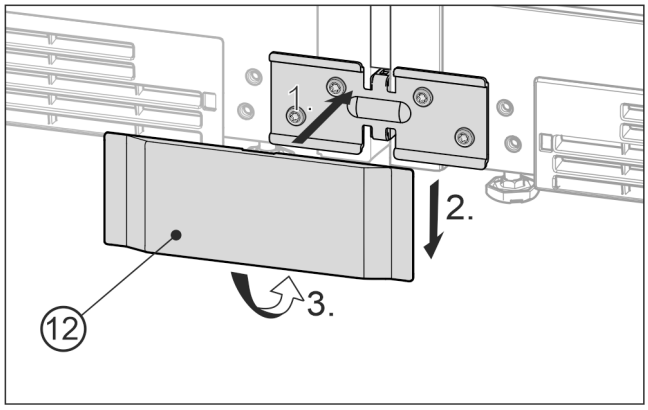


Fig. 25 Приблизне відображення

▶ Насадіть нижню кришку *Fig. 25 (12)* спереду на кут *Fig. 25 (1)*, зсунути вниз *Fig. 25 (2)* і зафіксуйте знизу *Fig. 25 (3)*.

▶ Для демонтажу кришки просунути викрутку знизу збоку під кришку і звільнити обидва нижні гачки. Потім відкинути кришку вгору.

▶ Підключіть комбінацію до електромережі. Див. посібник зі встановлення.

Пристрої з IceMaker або InfinitySpring:

▶ Підключіть пристрій до водопроводу. Див. посібник зі встановлення.

УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися ум'ятини.

▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).

▶ Обережно пересуньте комбінацію SBS у передбачене для неї місце.

▶ За потреби вирівняйте нахил комбінації SBS за допомогою опорних ніжок.

▶ Після цього підіпріть дверцята: опускайте зовнішні опорні ніжки на опорному кронштейні доти, доки вони не будуть опиратись на підлогу.

Дверцята можна вирівняти по висоті за допомогою зовнішніх нижніх опірних кронштейнів:

▶ Відкрити двері на 90°.

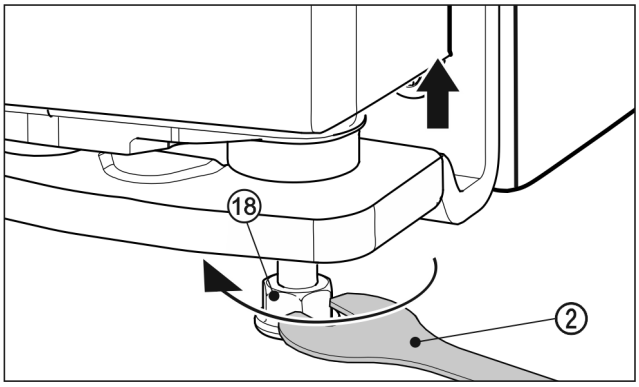


Fig. 26

▶ Щоб підняти дверцята, прокрутіть вправо опорну ніжку *Fig. 26 (18)* за допомогою гайкового ключа *Fig. 26 (2)* з комплекту поставки до контакту з підлогою. Після цього продовжуйте обертати до встановлення потрібної висоти дверцят. На момент постачання опорний гвинт повністю закручений.

Декоративні плінтуси монтувати.*

Після складання і вирівнювання пристроїв можна монтувати плінтуси внизу на пристроях. Плінтуси декоративні і не впливають на функціонування пристроїв.*

У пристроях з демпфером внизу*

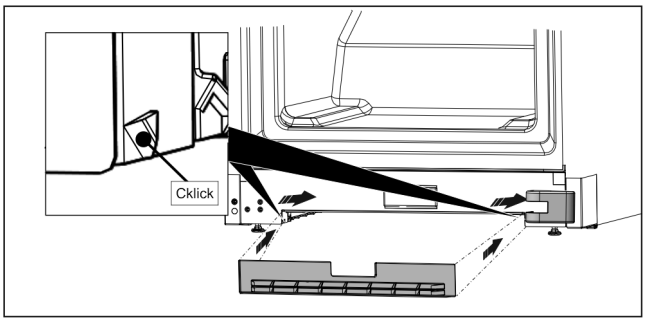


*Fig. 27 **

▶ Закріпіть панель цоколя в поглибленні в нижній частині приладу.*

Вказівка

Плінтус має бути трохи засунутий за кришку опорного кронштейну.*

У пристроях без демпфера внизу*

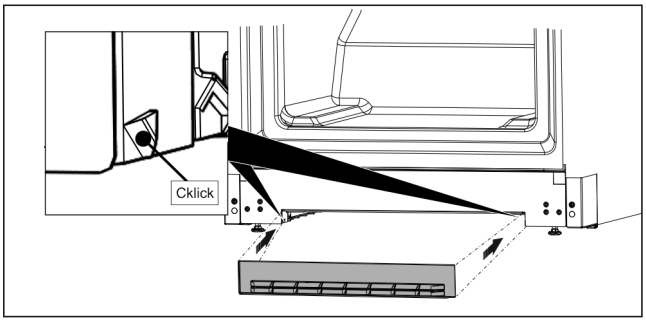


*Fig. 28 **

▶ Закріпити плінтус у виїмці внизу на пристрої як показано на зображенні.*

6 Після встановлення

▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні з внутрішнього простору.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.
▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Зняття захисних плівок у внутрішньому просторі: Зніміть плівку рівно вздовж деталі, щоб мінімізувати силу зчеплення плівки.
▶ Очистьте пристрій.
▶ Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Side-by-Side

Індекс артикульних номерів: 7086153-00

Дата видачі: 20260729

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland