

Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1 Allmänna säkerhetsanvisningar..... 2

2 Uppställningsmått..... 3

3 Transportera skåp..... 4

3.1 Transportera skåpet före första idrifttagning..... 4


3.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning..... 4

4 Ställa upp flera skåp..... 4

5 Installation sida-vid-sida..... 4

6 Efter uppställningen..... 8

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.


Symbol	Förklaring
	**Läs bruksanvisningen** Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	**Mer information på internet** Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten:  *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	**Kontrollera skåpet** Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	**Avvikelser** Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	**Videor** Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvara denna monteringsanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.
- Om du överlåter apparaten, lämna då även över monteringsanvisningen till nästa ägare.
- Läs denna monteringsanvisning noga före installation och användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.
- Läs först de allmänna säkerhetsanvisningarna i **bruksanvisningen** som hör till denna monteringsanvisning i kapitlet ”Allmänna säkerhetsanvisningar” och följ dem. Om du har tappat bort **bruksanvisningen** kan **bruksanvisningen** hämtas på webben eller genom att du anger modellbeteckningen på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Modellbeteckningen står på typskylten:



- **Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen vid installation av apparaten:**

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

2 Uppställningsmått

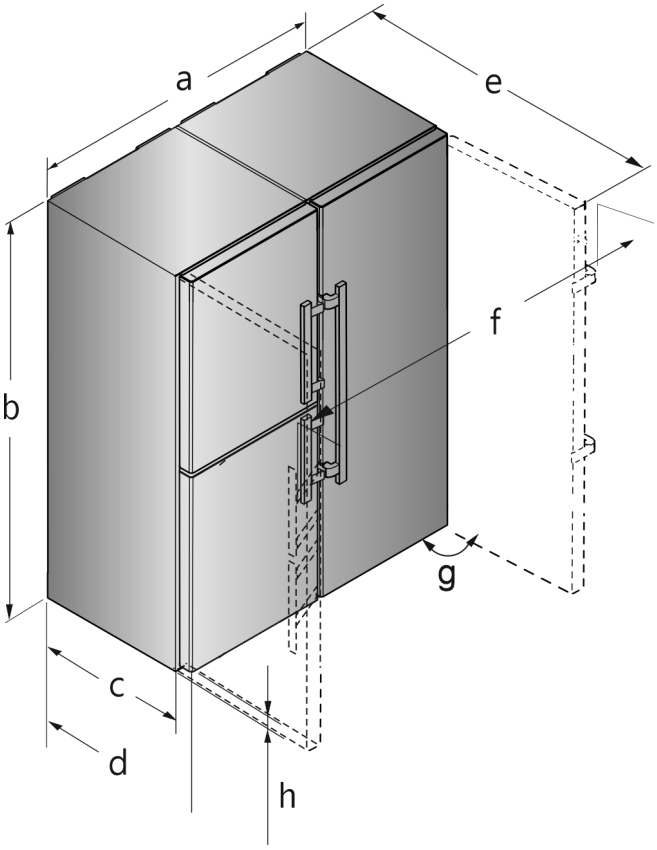


*Fig. 1 Illustrationen är ett exempel**

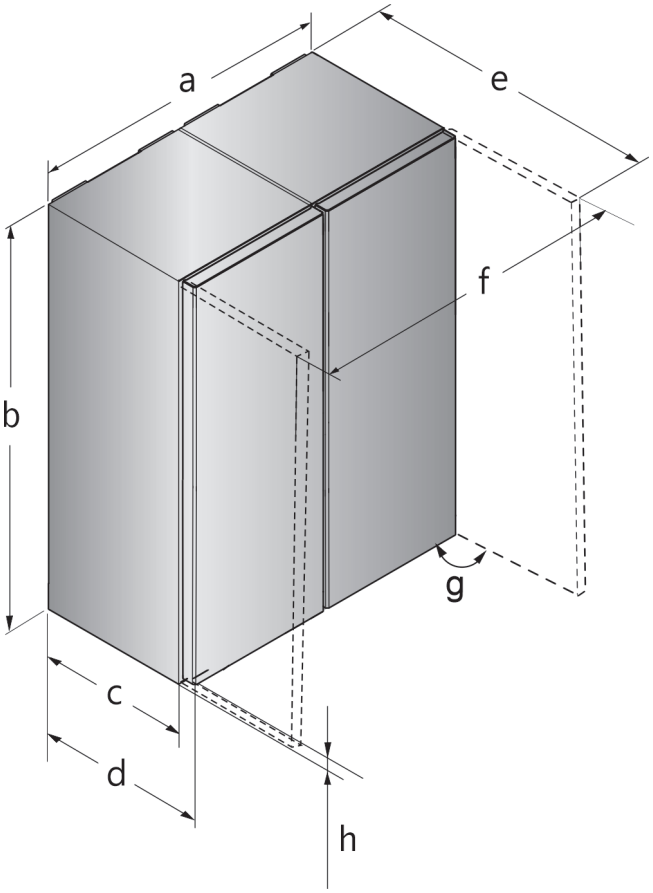


*Fig. 2 Illustrationen är ett exempel**

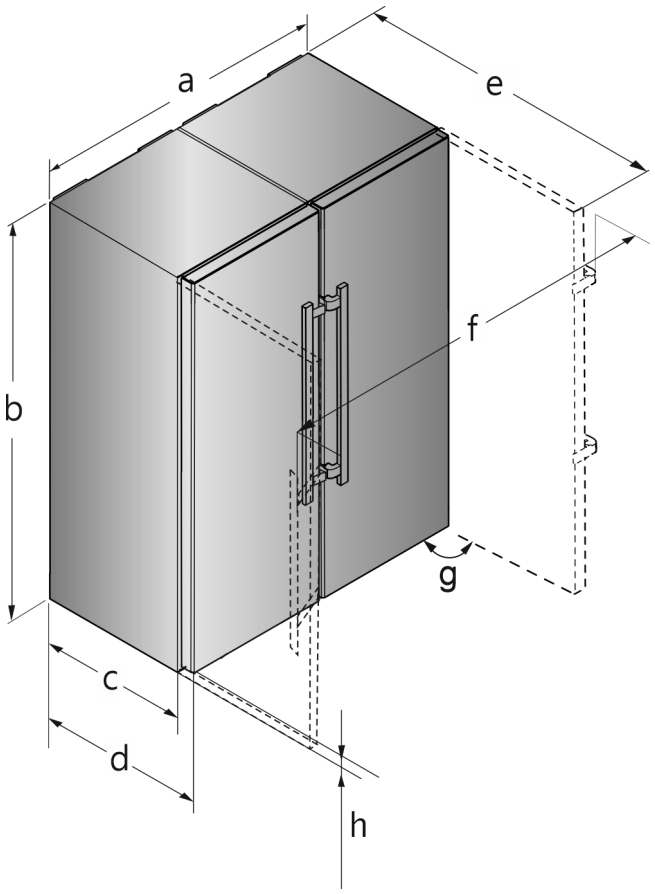


*Fig. 3 Illustrationen är ett exempel**

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Skåp med handtag

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Skåp med greppsänka

x

e Dessa mått gäller för en öppningsvinkel på 90°.
f Avståndsmåtten varierar efter öppningsvinkeln.

3 Transportera skåp

3.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet har förpackats.
- ❑ Skåpet står upprätt.

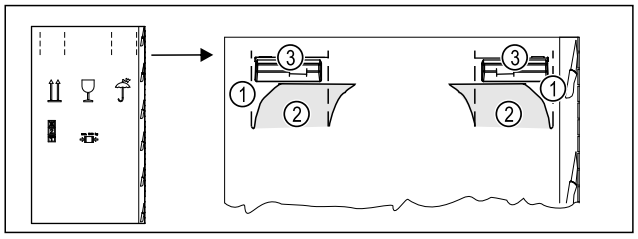


Fig. 4

- ▶ Tryck in förpackningskartongen ovan vid perforeringen *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Dra ut intryckta flikar *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Bärhandtag *Fig. 4 (3)* till höger och vänster syns.
- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- ▶ Packa upp skåpet.

3.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet är tomt.
- ❑ Skåpet står upprätt.
- ❑ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med justeringsfötter: Justeringsfötter är invridna.

- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Efter transporten:

- ▶ Vrid ut justeringsfötterna på skåpet.
- ▶ Rikta skåpet.

4 Ställa upp flera skåp



Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ❑ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA
Risk för skador på grund av kondensvatten!

- ▶ Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frysskåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild

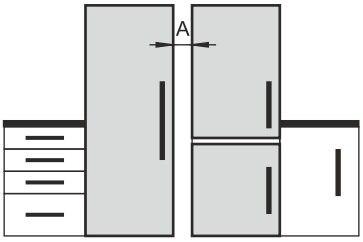Modell	Uppställningsvariant
Modeller, vars modellbeteckning börjar med **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 **Bredvid varandra:** Ställ upp med avstånd **A** på 70 mm mellan skåpen. **Bredvid varandra:** Ställ upp med avstånd **A** på 100 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen.  **Vid en yttervägg:** Ställ upp med avstånd **A** som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

Montera skåp enligt separat monteringsanvisning.

5 Installation sida-vid-sida

OBSERVERA
Skaderisk genom dörrkollision!
Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.

- ▶ Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

Placera frysdelen eller apparaten med frysdel till vänster, framifrån sett. För att förhindra att kondens bildas har dessa apparater uppvärmning av den högra sidoväggen.

Alla monteringsdelar medföljer apparaten vid leveransen.

Monteringsdelar i tillbehörspaketet

För apparater med hävstångshandtag*

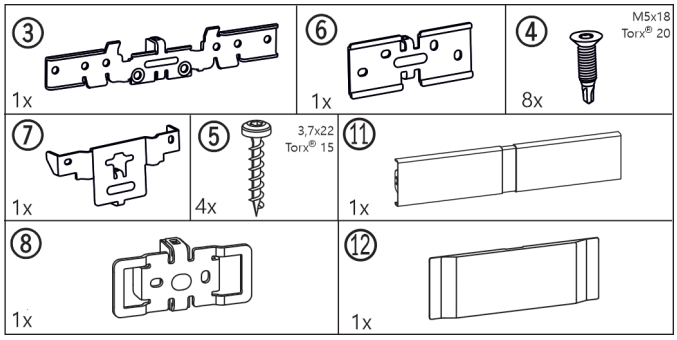


Fig. 5 *

För apparater med försänkt handtag*

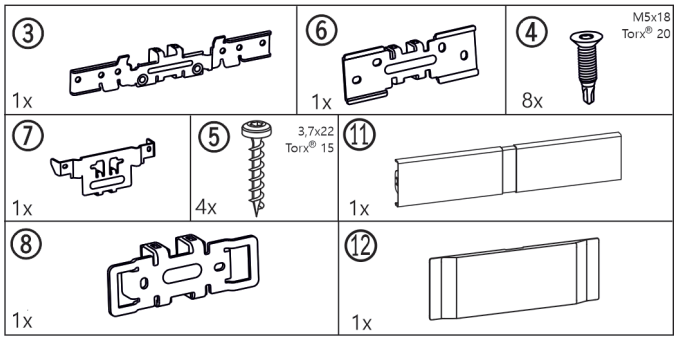


Fig. 6 *

För alla apparater

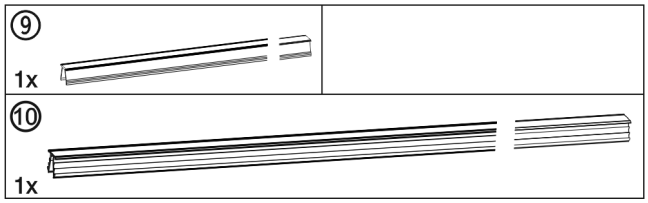


Fig. 7

För apparater med stängningsdämpare nedtill*

Sockelpaneler*




Fig. 8 *

För apparater utan stängningsdämpare nedtill*

Sockelskydd*




Fig. 9 *

Verktyg för monteringen





Fig. 10

Följande verktyg behövs:


- ❑ U-nyckel NV 10 (medföljer)
- ❑ Skruvmejslar Torx® 25/20/15
- ❑ Batteridriven skruvdragare
- ❑ Vattenpass

Anvisningar för att flytta SBS-kombinationen:

- ❑ Placera apparaterna så nära den slutliga positionen som möjligt före hopmonteringen.
  För en korrekt montering måste apparaten alltid gå att komma åt från alla sidor.
- ❑ Efter montering flyttas apparaten genom att man fattar tag i de främre yttre hörnen. Tryck aldrig med knät mot sidoväggarna eller dörren.
- ❑ SBS-kombinationen flyttas lättast i diagonal riktning, genom att omväxlande vänster och höger hörn flyttas. När kombinationen står exakt framför nischen, skjut den rakt in.

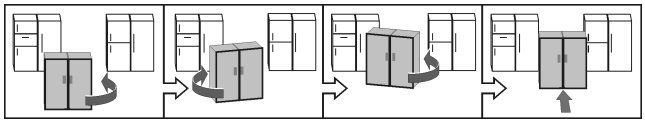

- ❑ Om kombinationen måste dras ut ur nischen igen, ta tag i den nedre tredjedelen och dra rakt utåt.



OBSERVERA

Risk för skador vid flyttning av SVS-kombinationen!
Den ihopmonterade SVS-kombinationen är tung. Vid felaktig flyttning kan skåpet få bucklor.

▶ Beakta anvisningarna för flyttning (se ovan).

▶ Dra av alla skyddsfolier från apparatens utsida.

Framtill på apparatens undersida:

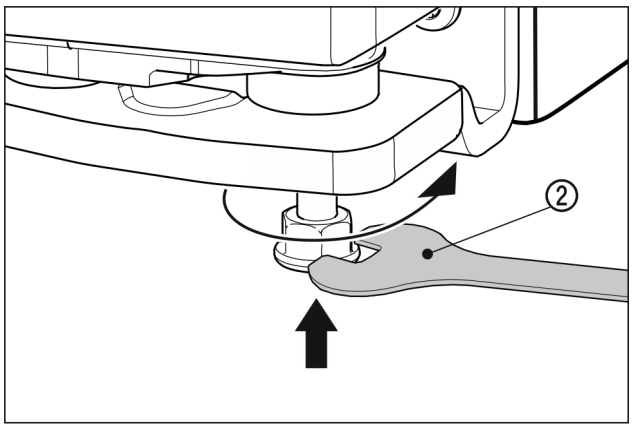


Fig. 11

▶ Skruva in de yttre justerfötterna. På så vis flyttar man lättare på apparaterna.

För apparater med hävstångshandtag*

▶ Skjut ihop båda apparaterna till ett inbördes avstånd på ca 10 mm så att fronterna skjuter ut lika mycket.*

För apparater med försänkt handtag*

▶ Skjut ihop båda apparaterna till ett inbördes avstånd på ca 32 mm så att fronterna skjuter ut lika mycket.*

▶ Nivellera båda apparater med ett vattenpass mot överkanten.

Framtill på apparatens ovansida:

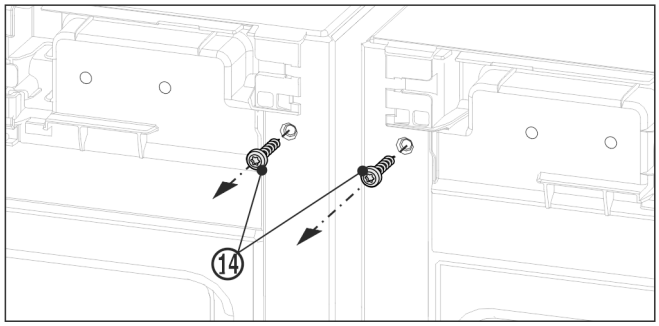


Fig. 12

- ▶ Ta bort befintliga täckplattor.
- ▶ Skruva ut båda jordskruvarna *Fig. 12 (14)* innan du monterar den övre vinkeln.
- ▶ Kasta inte jordskruvarna. Skruvarna ska användas vid följande steg i vinkelmonteringen.

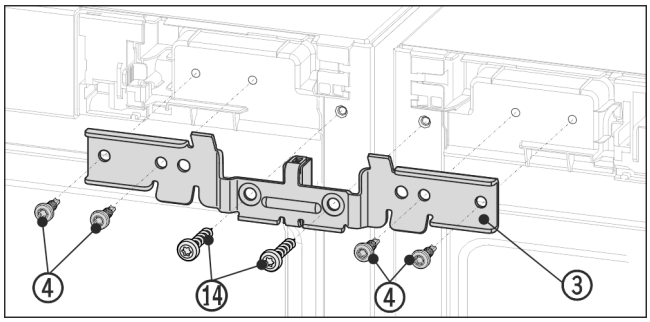


Fig. 13 Illustrationen är ett exempel

- ▶ Tryck in vinkel *Fig. 13 (3)* och distansstycke mellan apparaterna och mot stiften. Skruva fast vinkeln med de fyra skruvarna *Fig. 13 (4)* och de tidigare losskruvade jordskruvarna *Fig. 13 (14)* växelvis till höger och vänster så att de sitter löst.
- ▶ Vid behov: Rikta apparaten på dess ovansida med vattenpasset.

Framtill på apparatens undersida:

- ▶ Ta bort befintliga täckplattor.

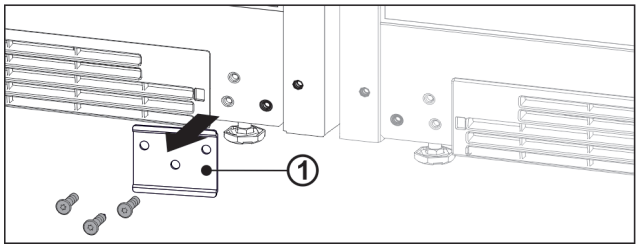


Fig. 14

- ▶ Om plåten *Fig. 14 (1)* är installerad ska den skruvas bort.

Märk
Om du avser att transportera skåpet eller ställa upp separat måste plåten monteras på igen.

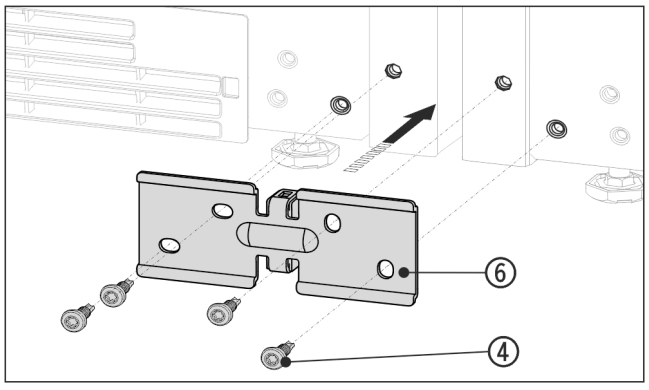


Fig. 15 Illustrationen är ett exempel

- ▶ Skruva på vinkeln *Fig. 15 (6)* och distansstycke mellan apparaterna och dra åt de fyra skruvarna *Fig. 15 (4)* så att de sitter löst.
- ▶ Vid behov: Rikta apparaterna.
- ▶ Dra åt skruvarna upptill och nedtill ordentligt.

Baktill på apparatens ovansida:

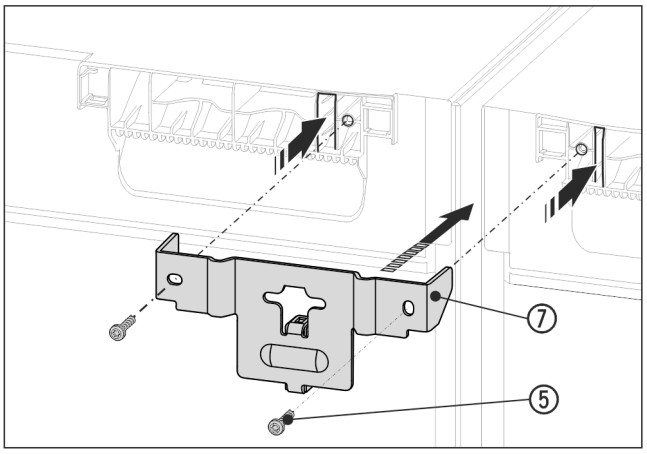


Fig. 16 Illustrationen är ett exempel

- ▶ Tryck in vinkel *Fig. 16 (7)* och distansstycke mellan apparaterna och mot flikarna i apparaternas tak. Dra fast med två skruvar *Fig. 16 (5)*.

Nedtill på apparatens baksida:

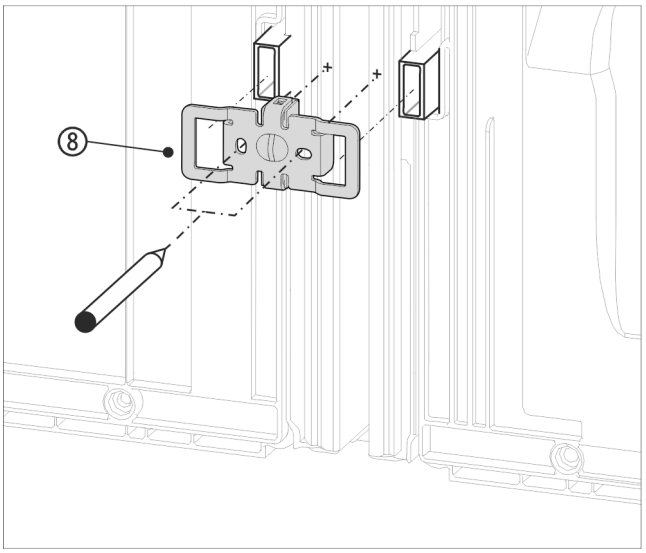


Fig. 17 Illustrationen är ett exempel

- ▶ Tryck fast vinkel *Fig. 17 (8)*med uttagen över intaget för väggavståndshållaren.

Märk
Man måste först borra hål för skruvförbanden!

- ▶ Markera platserna för borrhålen med en penna.
- ▶ Ta bort vinkeln igen.

Märk
Borra enbart genom plåten! Borrdjup ca 1 mm.

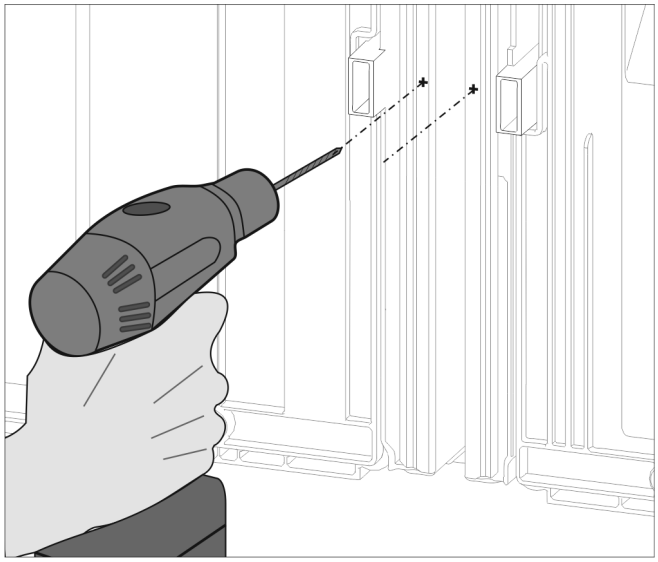


Fig. 18

▶ Förborra skruvhålen med en 3 mm borr och avgrada.

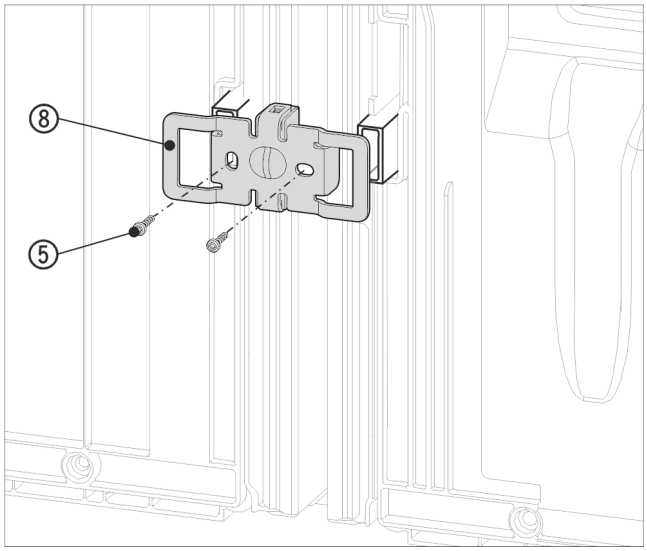


Fig. 19 Illustrationen är ett exempel

▶ Tryck fast vinkeln *Fig. 19 (8)*med uttagen över intaget för väggdistansen.

▶ Dra åt med två skruvar *Fig. 19 (5)*.

Tryck ihop de båda kanterna till samma längd innan övre och främre täcklist monteras. Det går då lättare att föra in listerna i spalten. Använd en mjuk duk när du trycker in listerna för att inte orsaka märken på ytan. Tryck in listerna noggrant och rakt in i spalten för optimal sammanfogning.

För apparater med hävstångshandtag

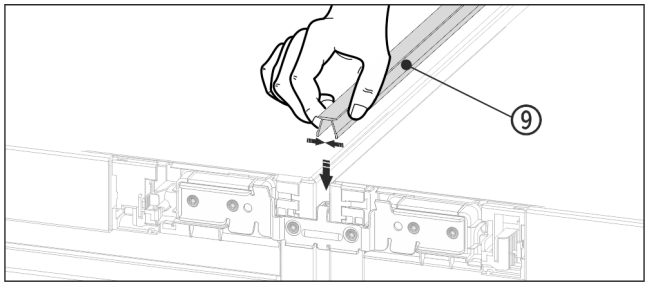


Fig. 20

▶ Tryck in den korta täcklisten *Fig. 20 (9)* i den horisontella spalten på ovansidan.

För apparater med försänkt handtag*

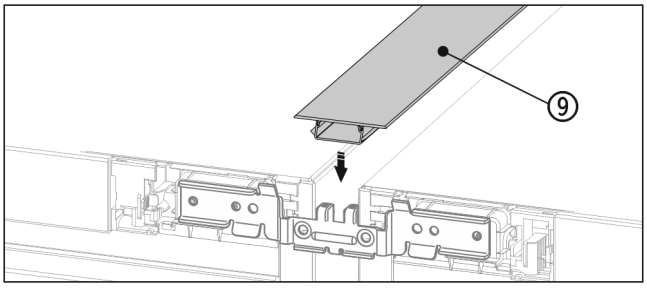


*Fig. 21 **

▶ Tryck in den korta täcklisten *Fig. 21 (9)* i den horisontella spalten på ovansidan.*

För apparater med hävstångshandtag*

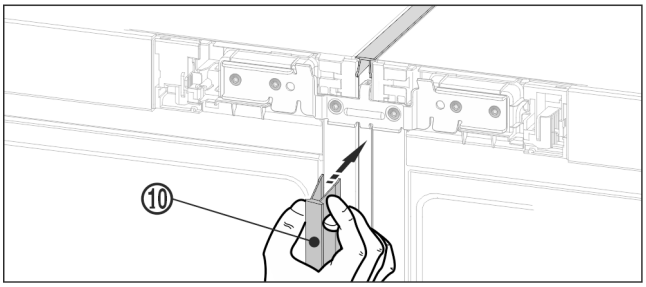


*Fig. 22 **

▶ Tryck in den långa täcklisten *Fig. 22 (10)* i den vertikala spalten på framsidan. Kontrollera då att listerna går upp mot förbindelseplåten.*

För apparater med försänkt handtag*

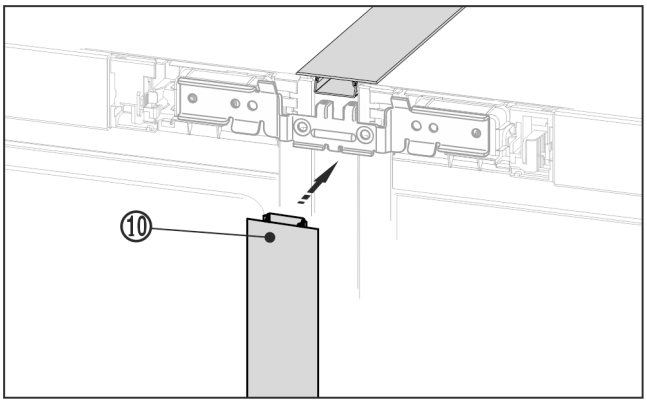


*Fig. 23 **

▶ Tryck in den långa täcklisten *Fig. 23 (10)* i den vertikala spalten på framsidan. Kontrollera då att listerna går upp mot förbindelseplåten.*

▶ Dra av skyddsfolien från täcklisten.*

Framtill på apparatens ovansida:

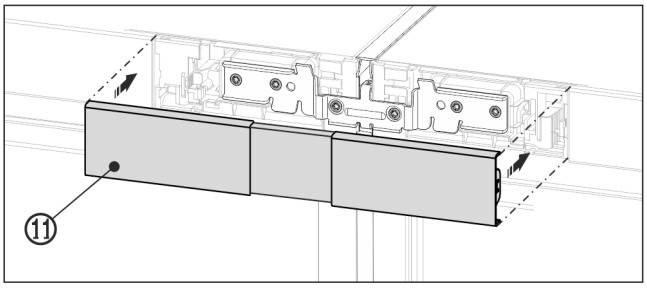


Fig. 24 Illustrationen är ett exempel

▶ Fäst den övre täckplattan *Fig. 24 (11)* över mellanrummet som fortfarande är öppet mellan de båda kontrollpanelerna. Kontrollera då att täckplattans yttersidor befinner sig på samma plan som kontrollpanelerna.

Framtill på apparatens undersida

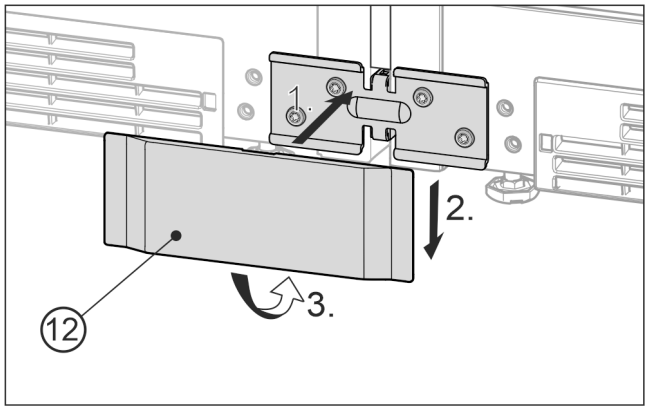


Fig. 25 Illustrationen är ett exempel

- ▶ Sätt fast den nedre täckplattan *Fig. 25 (12)* framifrån på vinkeln *Fig. 25 (1)*, för den nedåt *Fig. 25 (2)* och lås fast nedtill *Fig. 25 (3)*.
- ▶ För att demontera täckplattan, skjut in en skruvmejsel längst ner på sidan under täckplattan och lossa de båda nedre krokarna. Sväng sedan upp täckplattan.
- ▶ Elektrisk anslutning av kombinationen. Se installationshandboken.

  Apparater med IceMaker eller InfinitySpring:
- ▶ Anslut skåpet till vattenledningen. Se installationshandboken.

OBSERVERA
Risk för skador vid flyttning av SVS-kombinationen!
Den ihopmonterade SVS-kombinationen är tung. Vid felaktig flyttning kan skåpet få bucklor.
- ▶ Beakta anvisningarna för flyttning (se ovan).

- ▶ Skjut försiktigt SBS-kombinationen till avsett läge.
- ▶ Vid behov, rikta SBS-kombinationen med justerfötterna.
- ▶ Stötta därefter dörren: Sänk de yttre justerfötterna på lagerbocken tills de ligger an mot golvet.

Dörrarna kan justeras i höjdled med de yttre nedre lagerbockarna:
- ▶ Öppna dörren 90°.

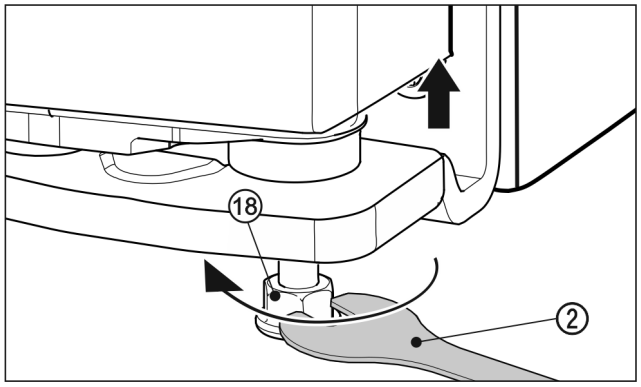


Fig. 26

- ▶ För att lyfta dörren, skruva ut justerfoten *Fig. 26 (18)* åt höger med den medföljande U-nyckeln *Fig. 26 (2)* till kontakt med golvet. Skruva sedan vidare tills dörrens höjd är justerad. Vid leverans är lagerbulten helt inskruvad.

Montera de dekorativa sockelskydden.*

När apparaterna har monterats och riktats in kan sockelskydden monteras nedtill på apparaterna. Sockelskydden är dekorativa och påverkar inte apparaternas funktion.*

För apparater med stängningsdämpare nedtill*

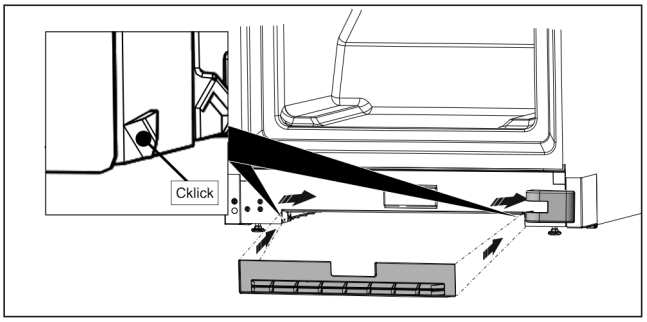


*Fig. 27 **

- ▶ Fäst sockelskyddet i ursparingen nedtill på skåpet.*

Märk
Sockelskyddet ska skjutas något så att det hamnar bakom lagerbocksskyddet.*

För apparater utan stängningsdämpare nedtill*

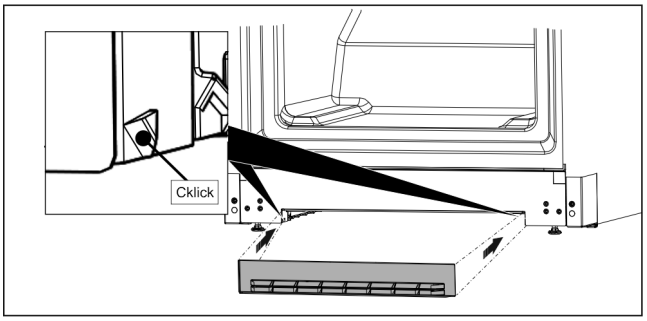


*Fig. 28 **

- ▶ Sockelskyddet som visas på bilden sätts fast i uttaget nedtill på apparaten.*

6 Efter uppställningen

- ▶ Avlägsna alla transportsäkringsdelar inne i skåpet.

OBSERVERA
Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.
- ▶ Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- ▶ Ta bort skyddsfolie inne i skåpet: Dra av folien plant längs med konstruktionsdelen för att minimera foliens vidhäftningskraft.
- ▶ Rengör skåpet.
- ▶ Notera typ (modell, nummer), produktbeteckning, skåpets serienummer, inköpsdatum och återförsäljarens adress.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SV för Side-by-Side kombination

Artikelnummerinde
x: 7086153-00

Utgivningsdatum: 20260729

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1 Allmänna säkerhetsanvisningar..... 2

2 Uppställningsvillkor..... 3
2.1 Uppställningsplats..... 3
2.2 Position i rummet..... 3
2.3 Integrering i köksinredningen..... 3

3 Uppställningsmått..... 4

4 Ventilationskrav..... 4

5 Anslutningsmått för strömförsörjningen..... 4

6 Transportera skåp..... 5
6.1 Transportera skåpet före första idrifttagning..... 5
6.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning..... 5

7 Packa upp skåpet..... 5

8 Montera distanserna mot väggen*..... 5

9 Sätta skåpet på plats..... 5

10 Justera skåpet..... 6

11 Efter uppställningen..... 6

12 Ställa upp flera skåp..... 6

13 Integrera skåpet i köksinredningen..... 6
13.1 Nischmått på skåp med greppsänka*..... 7
13.2 Nischmått på skåp med handtag*..... 7

14 Avfallshantera förpackningarna..... 7


15 **-frysfackets lucka*..... 8**
15.1 Flytta dörrstoppet..... 8

16 Omhängning av dörren..... 8
16.1 Töm dörrfack..... 8
16.2 Skåp utan stängningsdämpare: Ta bort skydden... 8
16.3 Demontera dörren..... 9
16.4 Omhängning av frysfackets lucka*..... 9
16.5 Flytta övre lagerdelar..... 9
16.6 Flytta nedre lagerdelar..... 10
16.7 Flytta dörrens lagerdelar..... 11
16.8 Flytta handtagen*..... 11
16.9 Montera dörren..... 12
16.10 Rikta in dörren..... 12
16.11 Sätt på skydden..... 13

17 Anslut skåpet till strömförsörjningen..... 13

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	**Läs bruksanvisningen** Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

Symbol	Förklaring
	**Mer information på internet** Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten:  *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	**Kontrollera skåpet** Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	**Avvikelser** Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	**Videor** Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.


Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvara denna monteringsanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.
- Om du överlåter apparaten, lämna då även över monteringsanvisningen till nästa ägare.
- Läs denna monteringsanvisning noga före installation och användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.
- Läs först de allmänna säkerhetsanvisningarna i **bruksanvisningen** som hör till denna monteringsanvisning i kapitlet ”Allmänna säkerhetsanvisningar” och följ dem. Om du har tappat bort **bruksanvisningen** kan **bruksanvisningen** hämtas på webben eller genom att du anger modellbeteckningen på **home.liebherr.com/**

fridge-manuals. Modellbeteckningen står på typskylten:



- **Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen vid installation av apparaten:**

⚠	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

2 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.

⚠ **VARNING**
Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

⚠ **VARNING**
Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

⚠ **VARNING**
Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

2.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Bästa uppställningsplats är ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida.
  Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m^3 stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

2.2 Position i rummet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Ställ upp skåpet med baksidan och eventuella medlevererade väggavståndshållare (se nedan) direkt mot väggen.*
- Ställ alltid skåpet med baksidan direkt mot väggen.*
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

2.3 Integrering i köksinredningen

- Skåpet kan integreras bland köksskåpen. (se 13 Integrera skåpet i köksinredningen)

3 Uppställningsmått

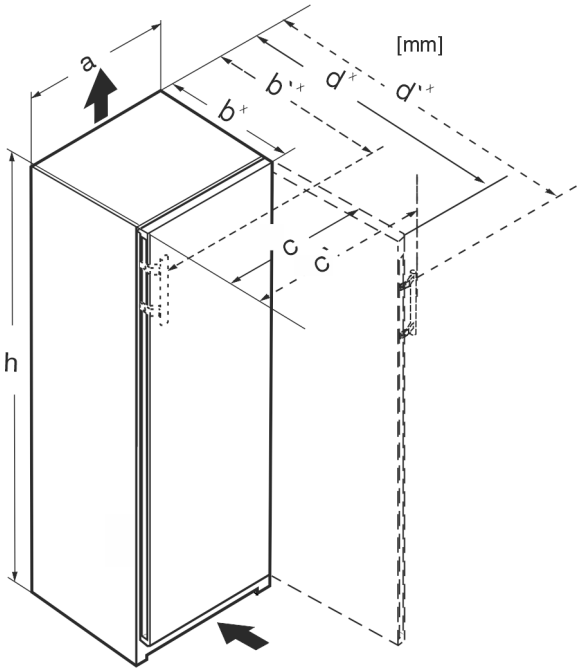


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 46..	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 50..	1655	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R(B)... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
KB 52Vc20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)... 5220	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1217[x]	1222
SR... 5230	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1215[x]	1222
RD... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–

[x] För skåp med medföljande distanser mot vägg ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen*) .

4 Ventilationskrav

OBSERVERA
Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!
Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.
▶ Se till att ventilationen är tillräcklig.
▶ Följ kraven på ventilation.

Om skåpet integreras i köksinredningen måste följande ventilationskrav absolut uppfyllas:

- Principiellt gäller: Ju större ventilationsarea, desto mer energibesparande arbetar skåpet.

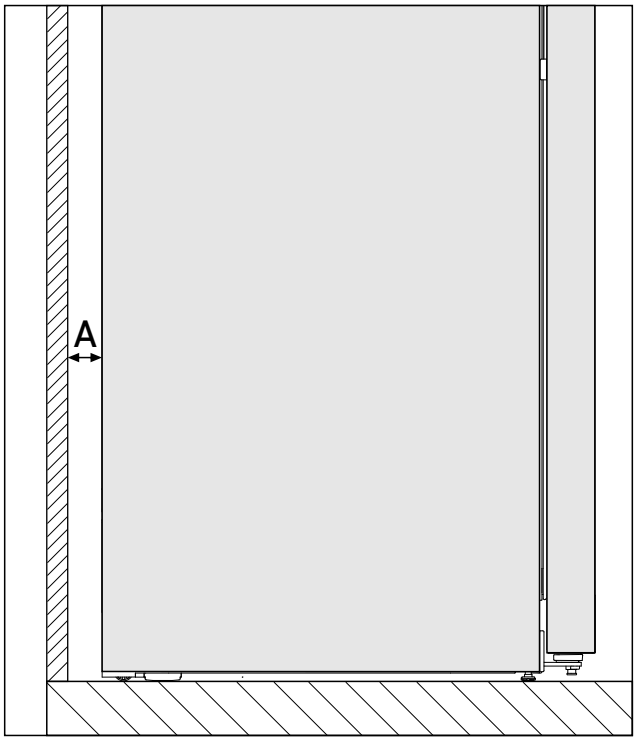


*Fig. 2 **

Väggavstånd A
25 mm

Energiförbrukningen uppmättes vid väggavståndet *Fig. 2 (A)* mellan skåpets baksida och väggen. Om väggavståndet är mindre än *Fig. 2 (A)* påverkas inte skåpets funktionsduglighet, men vid ett mindre väggavstånd ökar energiförbrukningen något.

5 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ❑ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 17 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

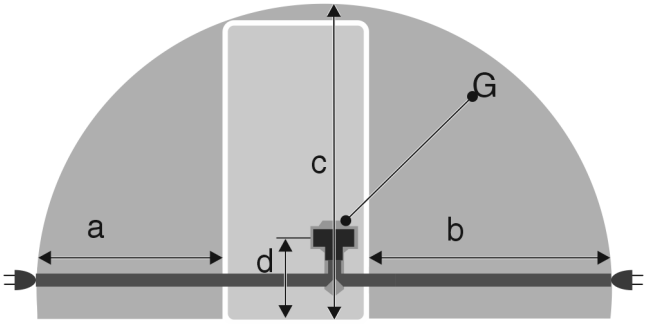


Fig. 3 Kylar

(a) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(b) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
(c) Elkabelns maximalt tillgängliga vertikala längd
(d) Avståndet från skåpets kontakt till golvet
(G) Skåpets kontakt

För 600 mm breda skåp:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Transportera skåp

6.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet har förpackats.
- ❑ Skåpet står upprätt.

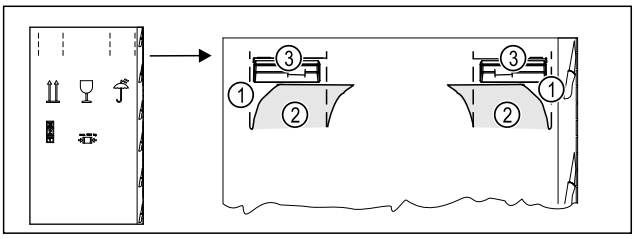


Fig. 4

- ▶ Tryck in förpackningskartongen ovan vid perforeringen *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Dra ut intryckta flikar *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Bärhandtag *Fig. 4 (3)* till höger och vänster syns.
- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- ▶ Packa upp skåpet. (se 7 Packa upp skåpet)

6.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet är tomt.
- ❑ Skåpet står upprätt.
- ❑ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ❑ Skåp med justeringsfötter: Justeringsfötter är invridna.

- ▶ Håll skåpet i bärhandtagen.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Efter transporten:

- ▶ Vrid ut justeringsfötterna på skåpet.
- ▶ Rikta skåpet. (se 10 Justera skåpet)

7 Packa upp skåpet


Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- ▶ Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- ▶ Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- ▶ Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!
- ▶ Tag bort anslutningskabeln som sitter på skåpets baksida. Tag därvid bort kabelhållaren, annars uppstår oljud på grund av vibrationer!

8 Montera distanserna mot väggen*

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 15 mm.*



- ▶ Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

9 Sätta skåpet på plats

AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- ▶ Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.

VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- ▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- ▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

VARNING

Risk för brand och skador!

- ▶ Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ❑ Ställ endast upp skåpet med hjälp.

- ▶ Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- ▶ Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- ▶ Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

10 Justera skåpet

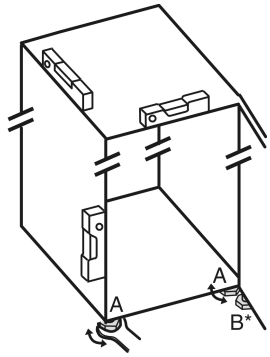


Fig. 5

▶ Skruva ut justeringsfötterna *Fig. 5 (A)* med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.

AKTA

Risk för personskador och materiella skador om skåpet välter!
Skåpet kan välta om den extra justeringsfoten på den undre lagerkonsolen inte står korrekt på golvet. Detta kan orsaka materiella skador och personskador.

▶ Skruva ut den lagerbockens extra justeringsfot enligt anvisningen.

▶ Skruva ut lagerbockens justeringsfot *Fig. 5 (B)* med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.
▶ Vrid justeringsfoten *Fig. 5 (B)* ytterligare 90°.
▷ Skåpet är inriktat.

11 Efter uppställningen

▶ Ta bort alla transportskyddsdelar.
▶ Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna och lådornas framsidor.*
▶ Dra av skyddsfolien från baksidan i rostfritt stål.*
▶ Rengör apparaten. (se bruksanvisningen)
▶ Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

12 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:



❑ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
❑ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

▶ Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frysskåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med **S...**	Side-by-Side (SBS)

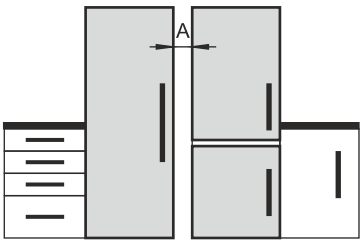Modell	Uppställningsvariant
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 **Bredvid varandra:** Ställ upp med avstånd **A** på 70 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen.  **Vid en yttervägg:** Ställ upp med avstånd **A** som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

Montera skåp enligt separat monteringsanvisning.

13 Integrera skåpet i köksinredningen

Skåpet kan integreras i köksinredningen. Beakta följande uppställningsvillkor:

- Om ett överskåp ska monteras ovanför skåpet måste det finnas en ventilationsarea med motsvarande djup på överskåpets baksida.
- Ta hänsyn till avståndet till skåpets sida om skåpet ställs upp med gångjärnen bredvid en vägg.
- För att dörren ska kunna öppnas helt måste skåpet skjuta ut motsvarande fronttjockleken. Beroende på nischdjup kan skåpet skjuta ut längre.

VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

▶ När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
▶ Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.
❑ Ventilationskraven är uppfyllda. (se 4 Ventilationskrav)
❑ Hänsyn har tagits till anslutningsmåtten. (se 17 Anslut skåpet till strömförsörjningen)
❑ Väggdistanshållarna har monterats.*

13.1 Nischmått på skåp med greppsänka*

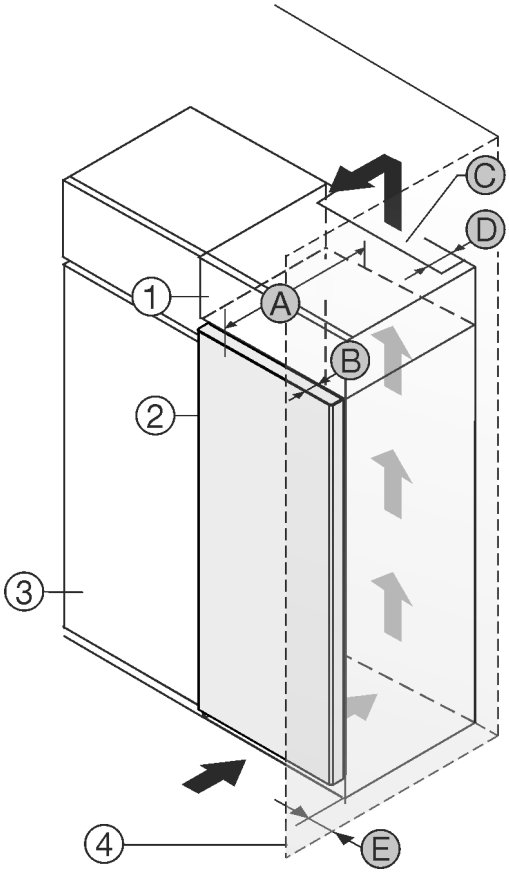


Fig. 6

(1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med greppsänka:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Skåp med greppsänka och glasfront/stenfront:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

13.2 Nischmått på skåp med handtag*

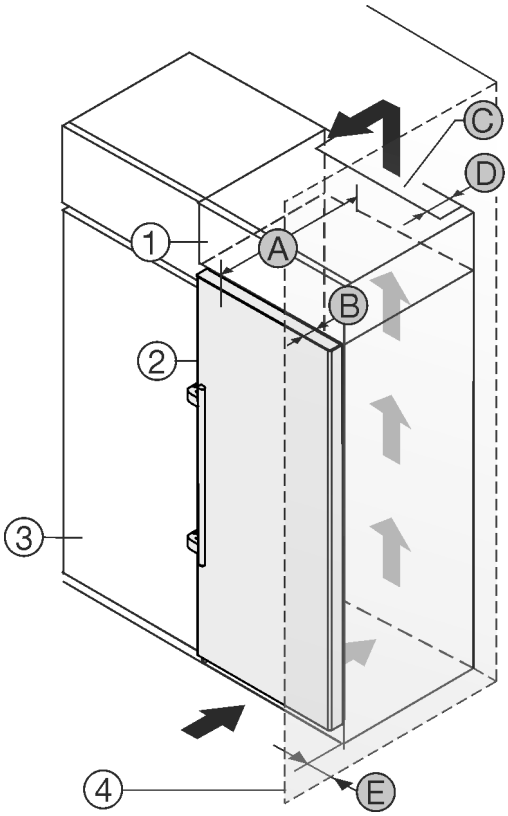


Fig. 7

(1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med handtag:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

14 Avfallshantera förpackningarna

VARNING
Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:
- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*

▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

15 ****-frysfackets lucka*

Vid en omhängning kan man flytta på **** -frysfackets lucka i en handvändning. Öppna om möjligt kylskåpsdörren mer än 115° (1), så kan frysfacket även öppnas utan omhängning. Om kylskåpsdörrens öppningsvinkel (2) är mindre måste dörrstoppet flyttas.

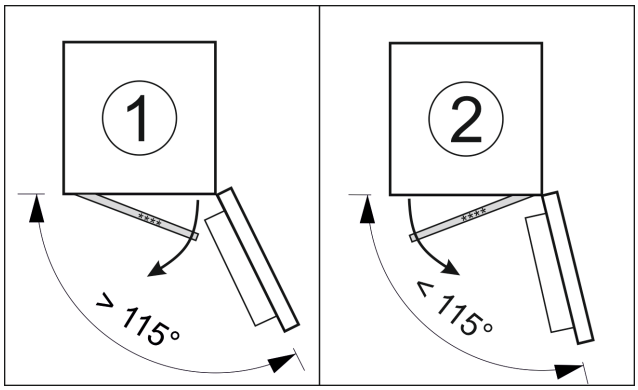


Fig. 8

15.1 Flytta dörrstoppet

Reglaget för att flytta dörrstoppet sitter nedtill på baksidan av**** -frysfackets lucka.

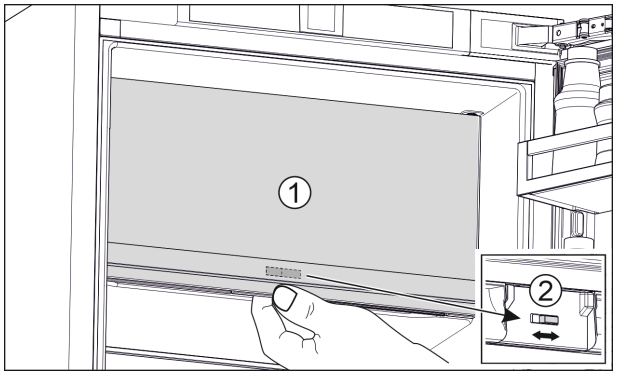


Fig. 9

▶ Stäng **** -frysfackets lucka (1).
▶ Fatta tag i **** -frysfackets lucka nedifrån.
▶ Skjut reglaget (2) antingen åt höger eller vänster.

16 Omhängning av dörren

Verktyg

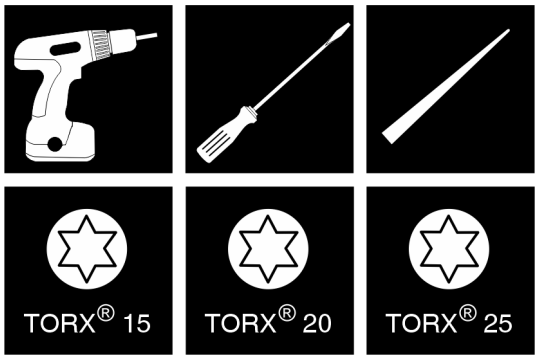


Fig. 10

OBSERVERA
Skaderisk genom dörrkollision!
Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.
▶ Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

För skåp **utan stängningsdämpare** gäller avsnitten:
❑ För skåp **utan** stängningsdämpare
❑ För alla skåp

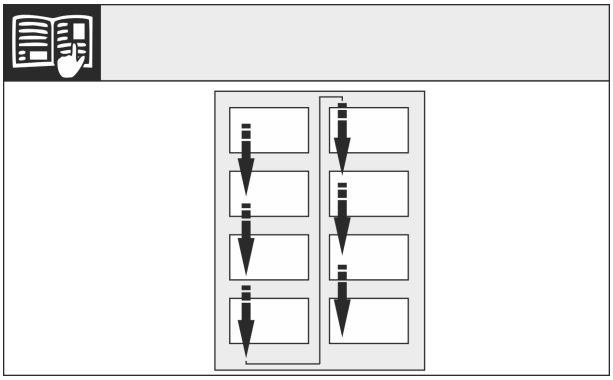


Fig. 11

Observera textavsnittens ordningsföljd.

16.1 Töm dörrfack

▶ Ta ut livsmedel ur dörrfacken.
▷ Livsmedel faller inte ut från dörren när dörren demonteras.

16.2 Skåp utan stängningsdämpare: Ta bort skydden

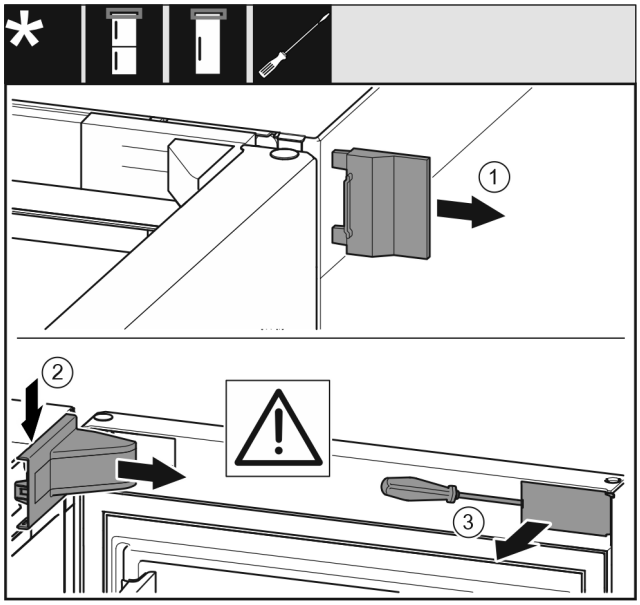


Fig. 12

▶ Öppna dörren.
▶ Ta bort det yttre skyddet *(1)*.
▶ Lossa lagerkonsolskyddet *(2)* och ta bort det.

OBSERVERA
Skaderisk orsakad av skruvmejsel!
Om dörrtätningen har skadats kan dörren inte stängas helt och kylningen blir inte tillräcklig.
▶ Var försiktig när skruvmejsel används som hjälpmedel.
▶ Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln.

▶ Lossa skyddet *(3)* på dörrens utsida med skruvmejsel och sväng det åt sidan.

16.3 Demontera dörren

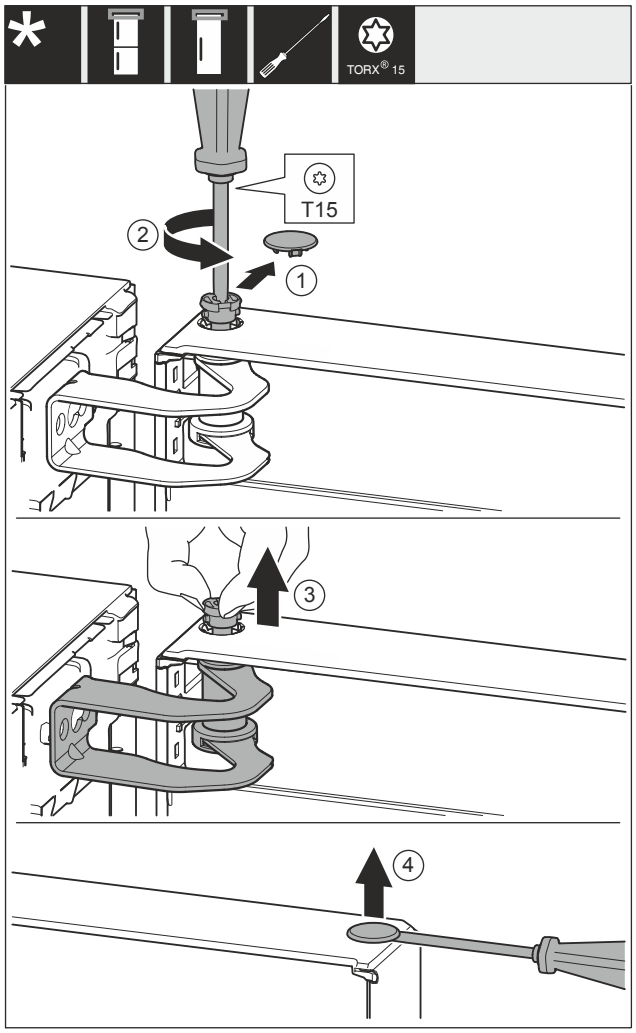


Fig. 13

▶ Ta försiktigt bort skyddet *Fig. 13 (1)*.
▶ Dra ut stiftet *Fig. 13 (2)* en bit med en skruvmejsel.

AKTA
Skaderisk om dörren faller ut!
Om stiftet tas bort helt ur dörren kan dörren falla ut, vilket medför risk för personskada.
▶ Håll fast dörren innan stiftet tas bort.

▶ Håll fast dörren.
▶ Dra ut stiftet *Fig. 13 (3)* med fingrarna.
▶ Lyft upp dörren och ställ ned den.
▶ Lyft skyddet *Fig. 13 (4)* försiktigt med en skruvmejsel och ta bort det.

16.4 Omhängning av frysfackets lucka*

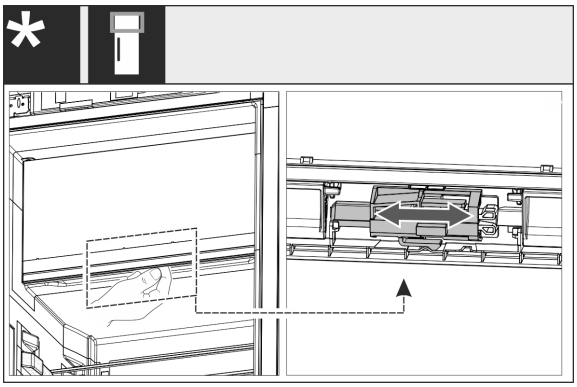


Fig. 14

▶ För skåp med en dörr: Häng om luckan till det 4-stjärniga frysfacket genom att skjuta spaken. Luckan till frysfacket måste då vara stängd. Skjut spaken åt ena eller andra hållet underifrån.

16.5 Flytta övre lagerdelar

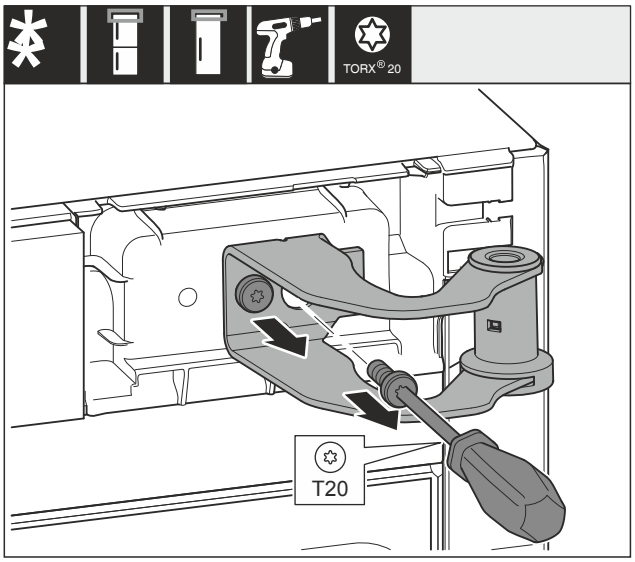


Fig. 15

▶ Skruva ur båda skruvarna.
▶ Lyft och ta bort lagerkonsol.

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.
▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

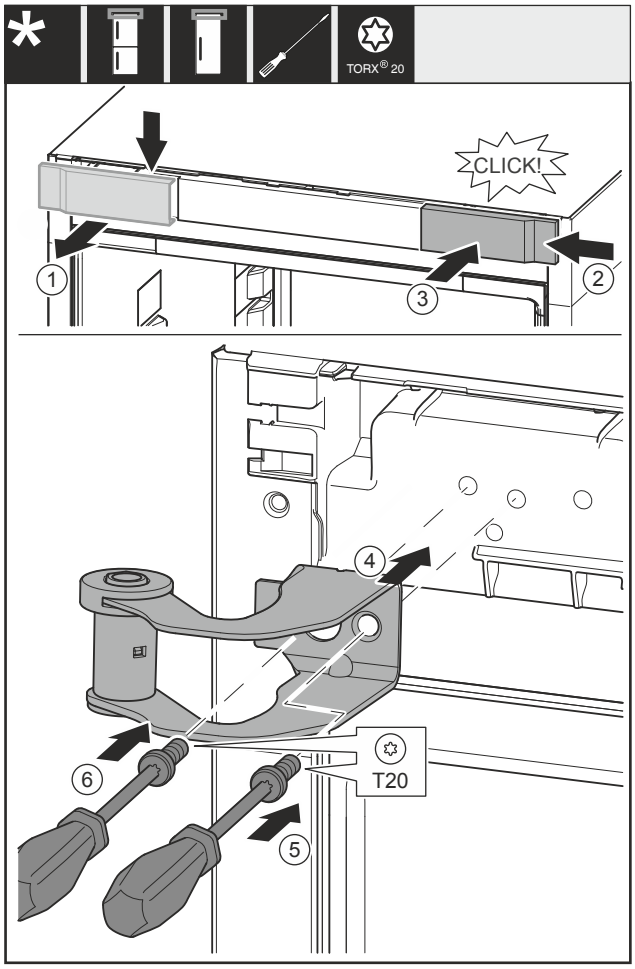


Fig. 16

- ▶ Ta bort skyddet *Fig. 16 (1)* uppifrån och framåt.
- ▶ Häng in skyddet *Fig. 16 (2)* vridet 180° på den andra sidan från höger.
- ▶ Haka i skyddet *Fig. 16 (3)*.
- ▶ Sätt in den övre lagerkonsolen *Fig. 16 (4)*.
- ▶ Dra fast skruven *Fig. 16 (5)*.
- ▶ Dra fast skruven *Fig. 16 (6)*.

16.6 Flytta nedre lagerdelar

För alla skåp:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

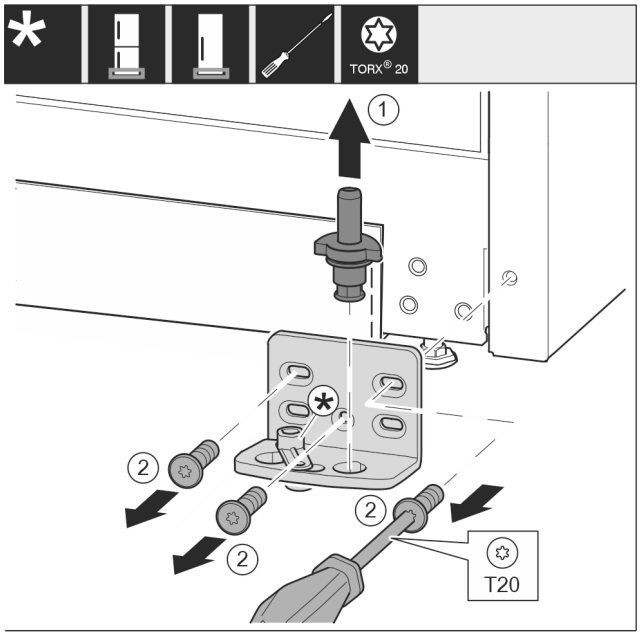


Fig. 17

- ▶ Dra ut lagerbulten *Fig. 17 (1)* helt uppåt.
- ▶ Skruva ur skruvarna *Fig. 17 (2)* med skruvmejsel och ta bort lagerbocken.

För skåp utan stängningsdämpare:

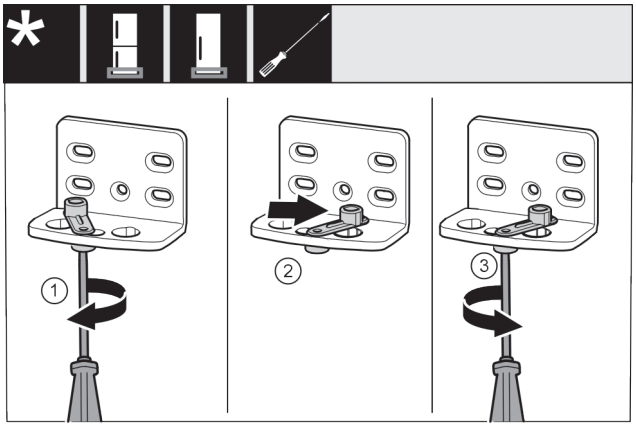


Fig. 18

- ▶ Lossa skruven *Fig. 18 (1)* med skruvmejseln.
- ▶ Lyft dörrstängningshjälpen *Fig. 18 (2)* och vrid den 90° åt höger i hålet.
- ▶ Skruva fast skruven *Fig. 18 (3)* med skruvmejsel.

För alla skåp:

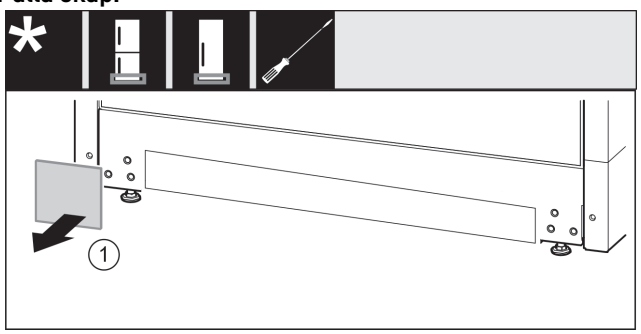


Fig. 19

- ▶ Ta av skyddet *Fig. 19 (1)*.

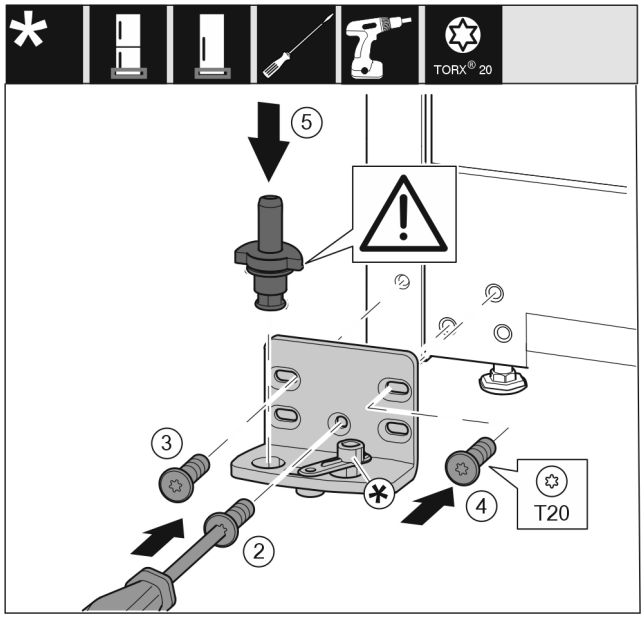


Fig. 20

- ▶ Sätt in lagerbocken på den andra sidan och skruva fast med hjälp av en skruvmejsel. Börja med skruven *Fig. 20 (2)* nere i mitten.
- ▶ Dra åt skruv *Fig. 20 (3)* och skruv *Fig. 20 (4)*.
- ▶ Sätt in lagerbulten *Fig. 20 (5)* helt. Se till att låskammen riktas bakåt.

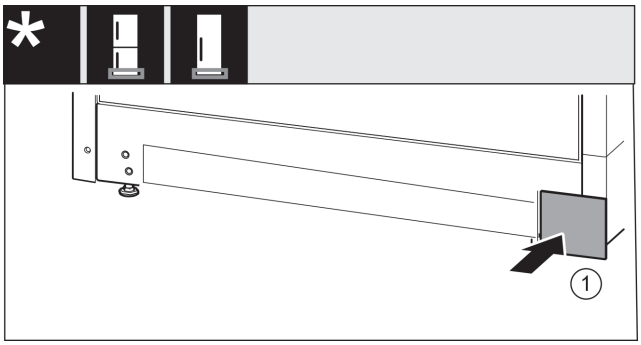


Fig. 21

- ▶ Sätt tillbaka skyddet *Fig. 21 (1)* på den andra sidan.

16.7 Flytta dörrens lagerdelar

För skåp utan stängningsdämpare:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- ▶ Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- ▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

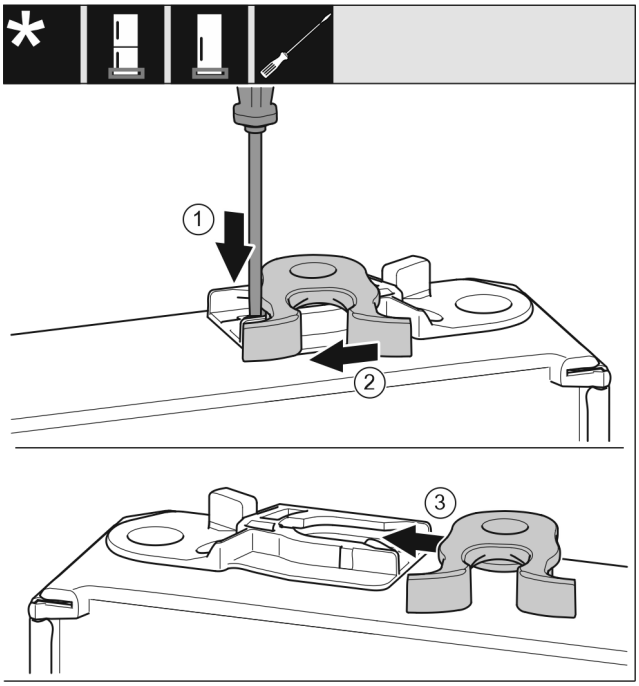


Fig. 22

- ▶ Om dörrens undersida är vänd uppåt: vänd på dörren.
- ▶ Tryck ner skenan *Fig. 22 (1)* med spårskruvmejsel.
- ▶ Dra stängningskroken *Fig. 22 (2)* ur styrningen.
- ▶ Skjut in stängningskroken *Fig. 22 (3)* på styrningens andra sida.
- ▶ Dörrens ovansida är vänd uppåt: vänd på dörren.

16.8 Flytta handtagen*

För alla skåp:

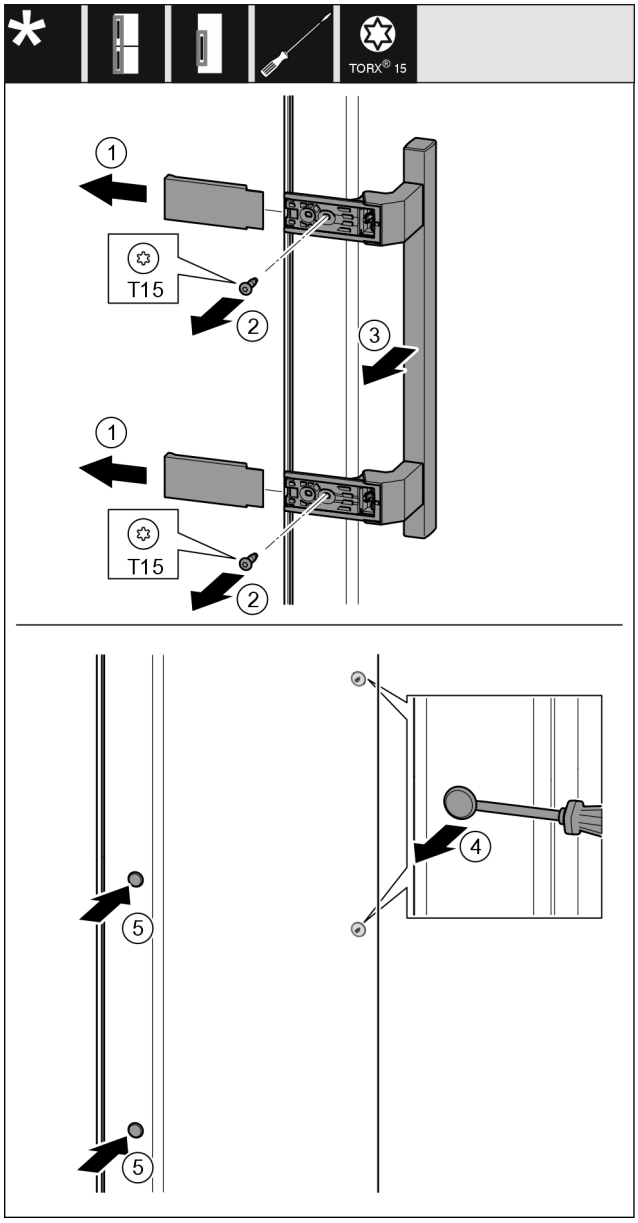


Fig. 23

- ▶ Dra av skyddet *Fig. 23 (1)*.
- ▶ Skruva ur skruvarna *Fig. 23 (2)* med en skruvmejsel.
- ▶ Ta bort handtaget *Fig. 23 (3)*.
- ▶ Använd en spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan *Fig. 23 (4)* och dra ut den.
- ▶ Sätt in pluggen *Fig. 23 (5)* på den andra sidan igen.

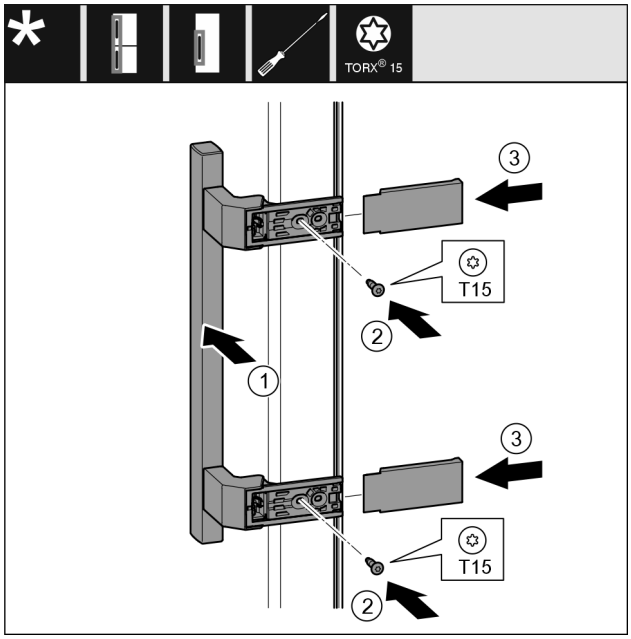


Fig. 24

- ▶ Sätt handtaget *Fig. 24 (1)* på plats på motsatta sidan.
- ▷ Skruvhålen måste ligga exakt mitt för varandra.
- ▶ Skruva fast skruvarna *Fig. 24 (2)* med skruvmejsel.
- ▶ Sätt an skydden *Fig. 24 (3)* på sidan och skjut på dem.
- ▷ Se till att de fastnar med ett klick.

16.9 Montera dörren

- ▶ Sätt dörren på den undre lagerbulten.

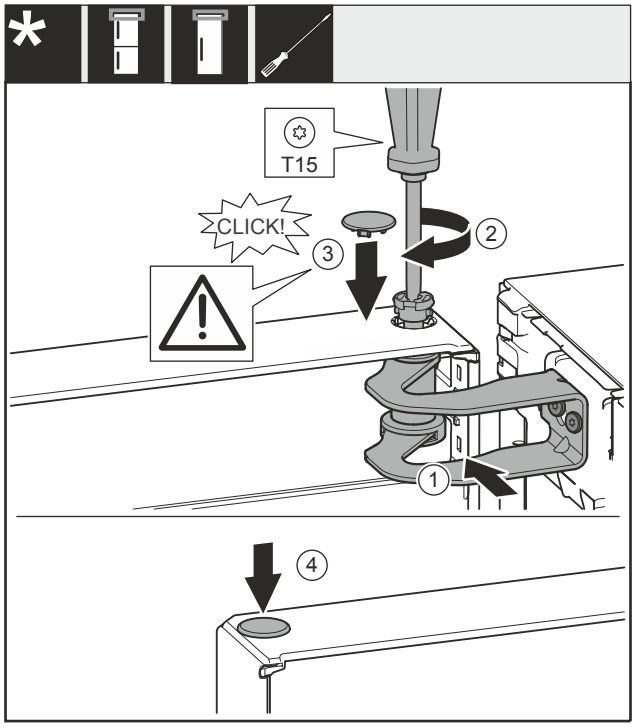


Fig. 25

- ▶ Rikta in dörren till lagerkonsolens *Fig. 25 (1)* öppning.
- ▶ Sätt in stiftet *Fig. 25 (2)* och skruva fast med skruvmejseln.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Kontrollera att skyddet *Fig. 25 (3)* ligger på dörren.
- ▶ Sätt in skyddet *Fig. 25 (4)*.

16.10 Rikta in dörren

För alla skåp:

VARNING
Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.
▶ Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
▶ Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

▶ Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
▶ Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

16.11 Sätt på skydden

För skåp utan stängningsdämpare:

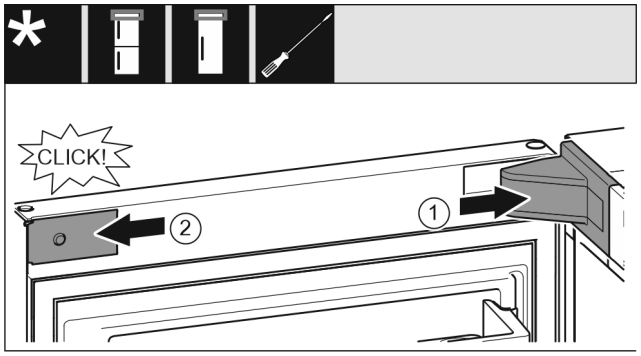


Fig. 26
Dörren står öppen i 90° vinkel.
▶ Sätt an lagerbockskyddet *Fig. 26 (1)* och haka i, tryck vid behov försiktigt isär det.
▶ Sätt an panelen *Fig. 26 (2)* på sidan och haka i.

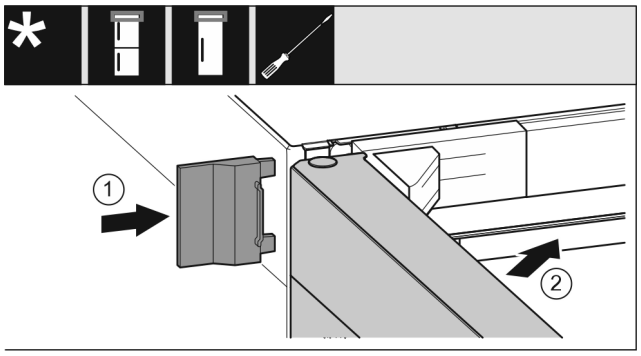


Fig. 27
▶ Skjut på det yttre skyddet *Fig. 27 (1)*.
▶ Stäng den övre dörren *Fig. 27 (2)*.

17 Anslut skåpet till strömförsörjningen

VARNING
Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!
Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.
▶ Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
▶ Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
▶ Kontakta kundtjänst.


Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln. Strömkabeln har en nätkontakt i den fria änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 8 Montera distanserna mot väggen*)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig drift!
Skador på skåpets elkomponenter.
▶ Använd endast den medföljande strömkabeln.

VARNING
Brandrisk på grund av felaktig anslutning!
Brännskador.
Skador på skåpet.
▶ Använd inte förlängningskabel.
▶ Använd inte förgreningsanslutning.



OBSERVERA
Risk för skador på grund av felaktig anslutning!
Skador på skåpet.
▶ Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.

▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Anslut skåpet till strömförsörjningen

▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
▷ Liebherr-logotypen visas på displayen.
▷ Indikeringen växlar till standby-symbolen.
▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SV Kylskåp

Artikelnummerinde
x: 7086786-00

Utgivningsdatum: 20260316

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien