WSbli 5031

Weinlagerschrank

GrandCru Selection



German Engineering

LIEBHERR

Standgerät

WSbli 5031

Weinlagerschrank
GrandCru Selection

German Engineering

Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Touch Display | Self Closing Door | Easy Fill | Smart Device | Door Lock | LED

←60→



Energieeffizienzklasse	E [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**97 / 0,265 kWh** [1]
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	**196** [2]
Gesamtvolumen	**378 l** [3]
Geräusch-Schallleistung	**38 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-T (+10 °C bis +43 °C)**
Tür	**Volltür, schwarz**
Seitenwände	**schwarz**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**168,4 / 59,7 / 76,3** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Griff	Aluminium-Stangengriff
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382244036

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
[3] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

Features



Gradgenaue Temperatureinstellungen

Ein Unter- oder Überschreiten der idealen Lagertemperatur kann Ihrem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung gewährleistet die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatur in Ihrem Liebherr-Weinlagerschrank. Sie kann gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die jeweils aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt.



Holzbord, höhenverstellbar

Anspruchsvoll und ausgereift. Die eleganten Holzborde aus Buche sind auf das vibrationsarme, horizontale Lagern von Weinflaschen abgestimmt und unterstützen durch ihre ergonomische Form beim Einlagern, Entnehmen und Organisieren. Ein weiteres Plus: Das Holz atmet und kann kleine Mengen Wasser speichern – das ist gut für das Mikroklima im Innenraum. Und damit auch für die Langzeitlagerung.

Temp Protect Plus

TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.





FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

LIEBHERR

Technische Zeichnung

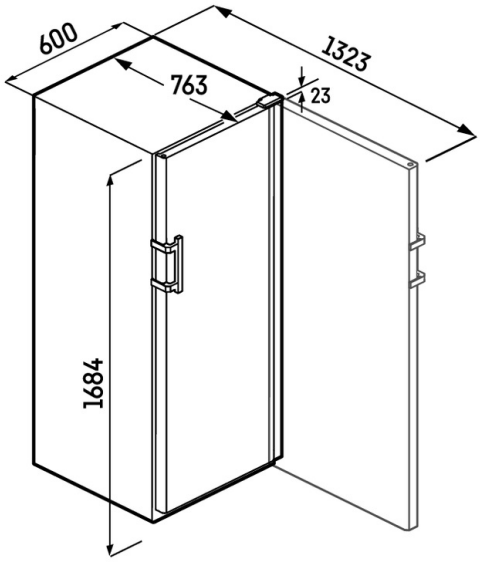

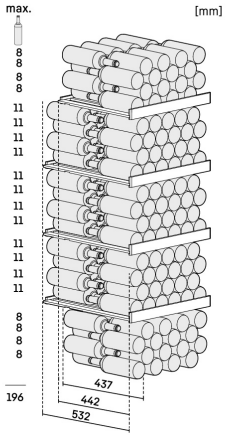

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)