


WPgbi 7472

Temperovaná vinotéka

Vinidor Selection

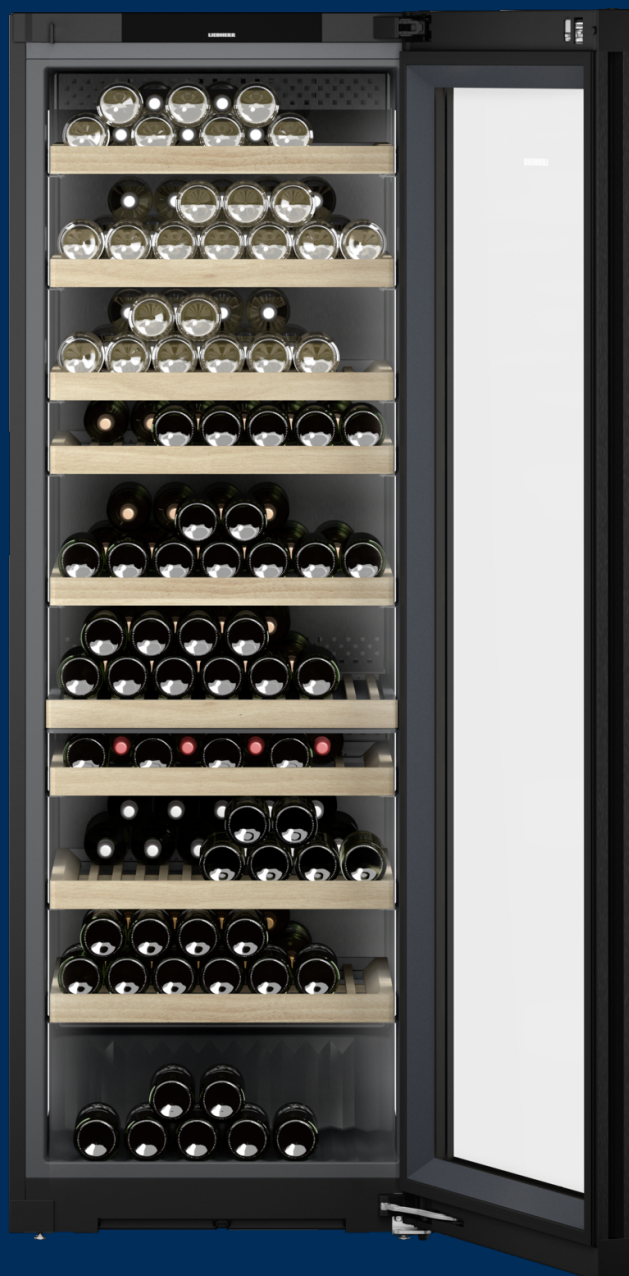

 German
Engineering



LIEBHERR

volně stojící spotřebič

WPgbi 7472

Temperovaná vinotéka
Vinidor Selection

← 70 →



LIEBHERR



Temp Protect Plus

Humidity Select

2 Zones

UV Protect Plus

Fresh Air

Vibrate Safe

Presentation Light

Flex Fit

Soft Telescopic Rails

Super Silent

Smart Device

Glass & Steel Interior

Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	145 / 0,397 kWh ¹
Max. počet 0,75l láhví Bordeaux	204 ²
Celkový objem	575 l ³
Hluk - akustický výkon	35 dB(A)
Klimatická třída	SN-ST (+10 °C Do +38 °C)
Dveře	Black insulated glass door
Vnější stěny přístroje	BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm dveří	vizuální a akustický
Dětská pojistka	Ano
Přednosti vybavení	
Počet teplotních zón	2
Teplotní rozsah	+5 °C Do +20 °C
Odděleně regulované chladicí okruhy	2
Ventilátor	Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
Vnitřní osvětlení	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar/dimmbar
Madlo	Vertikální zapuštěné madlo
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Materiál poliček	Rošty z bukového dřeva
Počet poliček	10
Počet dřevěných poliček na teleskopických výsuvch	8
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
EAN	4016803088134

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce




TempProtect Plus

Dvojitá ochrana. Naše temperovací vinotéky s funkcí TempProtect Plus neustále měří teplotu s využitím dvou snímačů. Budete tak mít dvakrát zajištěno, že jsou vaše vína chráněna před teplotními výkyvy. Obdržíte upozornění ihned, jakmile snímače rozpoznají kritickou změnu teploty, takže budete moci rychle podniknout opatření.



HumiditySelect

Zachovejte optimální vlhkost korkových zátek. S funkcí HumiditySelect můžete nastavit vlhkost na displeji modelů Vinidor ve dvou úrovních: „standardní vlhkost“ a „vysoká vlhkost“. Je to jednoduché a velmi užitečné pro vaše víno, protože v prostředí s optimální vlhkostí zůstanou korkové zátky navlhčené a lahve dobře utěsněné.

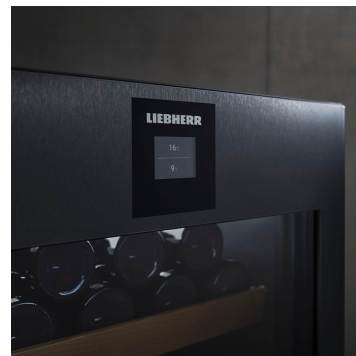

2 zóny

Využijte chladničku na víno na maximum s naším dvouzónovým systémem. V každé zóně lze přesně přizpůsobit teplotu od +5 °C do +20 °C, takže vaše červené a bílé víno bude v jednom spotřebiči půvabně zrát a zároveň bude vždy připraveno k servírování. Tento inovativní systém nabízí flexibilitu a pohodlí, ať už jste zkušený vinař, nebo nováček.



UVProtect Plus

Trojité ochrany. Temperovací vinotéky s prosklenými dveřmi nabízí nedostižnou ochranu před UV zářením díky třem ochranným vrstvám skládajícím se z tónovaného skla a dvou pokovených vrstev uložených ve vakuu. Takzvaná izolace Low-E zajišťuje pro víno účinnou ochranu před škodlivým slunečním zářením.



Uhlíkový filtr FreshAir



Aby vaše víno mohlo dozrávat v prostředí s optimální kvalitou vzduchu, jsou všechny temperovací vinotéky Liebherr vybaveny filtrem s aktivním uhlím, který spolehlivě váže všechny druhy pachů. Vína si tak zachovají svůj originální buket. A aby tuto skutečnost nic neohrozilo ani z dlouhodobého hlediska, spotřebič Liebherr vás každých 6 měsíců upozorní na nutnost výměny filtru, kterou hravě zvládnete sami.



Přesná nastavení teploty

Pokud není víno v prostředí se správnou teplotou, může se pokazit a utrpět na kvalitě. Přesná elektronická regulace zajistí stálé udržování požadované teploty v temperované vinotéce Liebherr. Teplotu lze nastavit v krocích po jednom stupni v rozsahu +5 až +20 °C. Aktuální teplota se zobrazuje na displeji.

Technický výkres

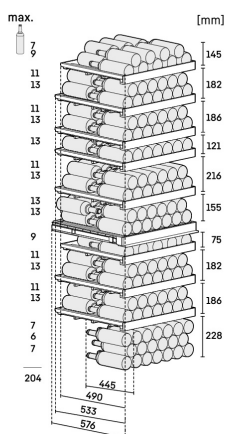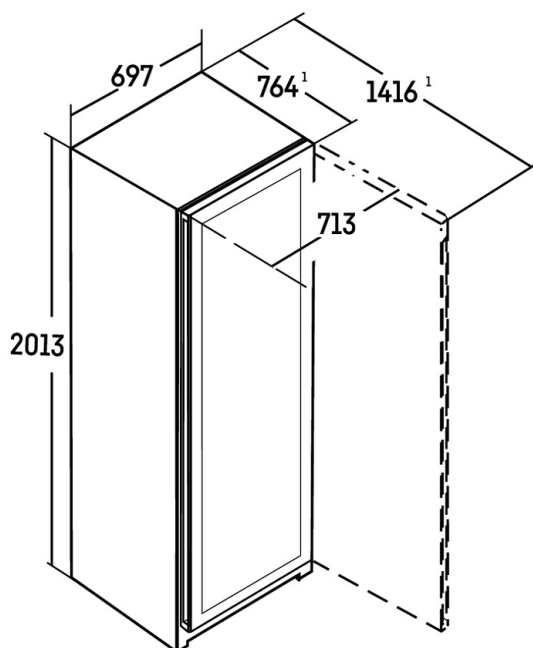

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

