

# FCFCvg 4002

Combinato

Perfection




Freestanding

# FCFCvg 4002

Combinato  
Perfection

**LIEBHERR**



LED



Volume lordo/utile

Frigorifero 267/187 l

Congelatore 110/45 l

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 597/654/2044

Dimensioni interne in mm (L/P/A)

Frigorifero 460/423/1037

Congelatore 406/292/614

Consumo energetico in 365 giorni 457 kWh

Classe climatica (direttiva sull'energia) 5

Classe di temperatura (direttiva sull'energia) L1/M1

Temperatura ambiente +10 °C a +40 °C <sup>1</sup>

Gas refrigerante R 600a

Rumorosità (potenza sonora) 48 dB(A)

Valore collegamento 2,0 A

Frequenza / tensione 50/60 Hz / 220-240 V~

Dissipazione di calore 290

Sistema di raffreddamento dynamisch

Sbrinamento automatisch

Intervallo di temperatura

Frigorifero +1 °C a +15 °C

Congelatore -9 °C a -26 °C

Materiale del corpo esterno/colore Edelstahl/Edelstahl

Materiale porta / colore Edelstahl / Edelstahl

Materiale contenitore interno Kunststoff silver

Tipo di comando Monochrom-Display, Touch-Buttons

Display außen digital/außen digital

Illuminazione interna LED

Allarme in caso di innalzamento della temperatura optisch und akustisch

Tipo di rete SmartModule

Soluzione di rete Nachrüstbar

Interfaccia WLAN/LAN (optional)

Griglie regolabili di appoggio 3

Numero di cassetti 3

Carico massimo griglie di appoggio 45 kg

Maniglia Aluminiumgriff

Chiusura mechanisch

Porta a chiusura automatica si

Battuta della porta rechts wechselbar

Peso lordo/netto 83,4/78,3 kg

EAN-Nr. 9005382247471

<sup>1</sup> Misurato con illuminazione spenta

## Caratteristiche



### Informazioni chiare sul dispositivo

Tutte le informazioni sull'apparecchiatura devono essere disponibili proprio quando se ne ha bisogno. È per questo che per ogni apparecchiatura Liebherr il numero di serie, il numero di servizio e il nome del modello possono essere letti direttamente sul display. Non dovrete più perdere tempo in ricerche frustranti né tanto meno svuotare l'apparecchiatura per trovare queste informazioni.



### Cassetto

I cassetti sono robusti e ideali per conservare surgelati di dimensioni ridotte.



### Conformità alla norma DIN EN 60335 per la sicurezza delle apparecchiature

Oltre al marchio UKCA/CE previsto per legge, tutto ciò che è rilevante in termini di sicurezza – dal manuale utente all'apparecchiatura – viene esaminato e controllato da un laboratorio di analisi esterno indipendente. Otterrete così la massima sicurezza del prodotto.



### Vano interno adatto per alimenti

Tutti i materiali utilizzati nelle apparecchiature Liebherr per i panifici e la ristorazione sono adatti per uso alimentare e quindi ideali per la conservazione di prodotti non confezionati.



### Blocco display

Per evitare impostazioni accidentali è possibile bloccare il menu utente. Anche con funzione di blocco attivata, sarà comunque possibile tacitare gli allarmi acustici. In questo modo sarà possibile effettuare in ogni caso le immissioni necessarie e potranno invece essere trascurate quelle non desiderate. Per un utilizzo ancora più sicuro della vostra apparecchiatura Liebherr.




### Illuminazione LED dall'alto

L'illuminazione a LED dall'alto illumina l'interno alla perfezione anche in ambienti bui. Grazie alla panoramica ottimale su tutti i livelli, troverete subito il prodotto che state cercando e potrete così richiudere rapidamente la porta in modo da non alterare la temperatura interna. In questo modo non solo non perderete tempo in lunghe ricerche, ma risparmierete anche sui costi per l'energia.

## Disegno tecnico

---

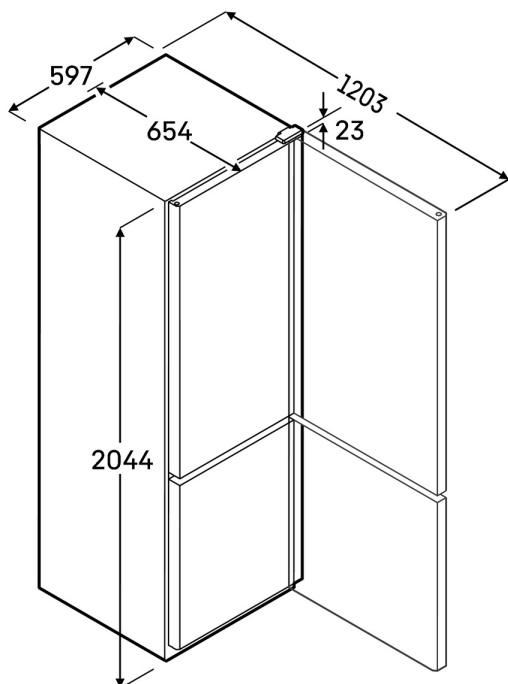

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

