

EWTdf 1653

Cantina temperata da incasso

Vinidor



EWTdf 1653

Cantina temperata da incasso
Vinidor

↑
88
↓



Progettare	Cerniere autoportanti / Pannellabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	142 / 0,389 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	30 ¹
Volume totale	97 l ²
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Porta	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
Sicurezza bambini	sì
Dotazioni di serie	
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	2
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbar
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio	4
su guide telescopiche	2
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382278918

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).


² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



TempProtect Plus

Doppia protezione. Grazie a TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate misurano costantemente la temperatura mediante due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.

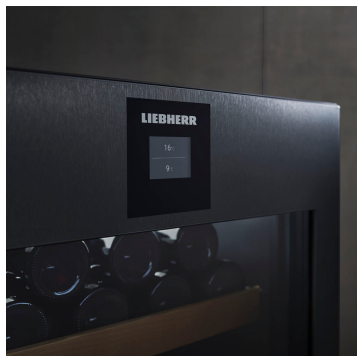

2 zone

Una cantina dalle elevatissime prestazioni, con il nostro sistema a due zone. La temperatura di ogni zona può essere regolata con precisione tra +5 °C e +20 °C, consentendo con una sola apparecchiatura sia di conservare in modo ottimale i vini rossi e bianchi, che di mantenerli sempre pronti ad essere serviti. Questa innovazione offre flessibilità e praticità agli esperti collezionisti di vini, come pure ai nuovi appassionati di enologia.



UVProtect Plus

Tripla protezione. Le cantine climatizzate con porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



Allarme porta


L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.




SuperSilent

Godetevi il silenzio. Le nuove cantine climatizzate Liebherr sono progettate per essere particolarmente silenziose. Anche se state solo leggendo, il rumore più forte che sentirete sarà quello prodotto dal fruscio delle pagine. Quietè e tranquillità, che oltre ad essere piacevoli per voi, consentono al vino di invecchiare in modo del tutto indisturbato.

Disegno tecnico

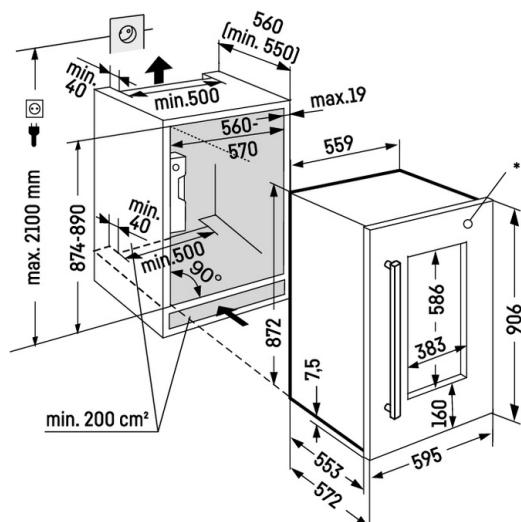

Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 20 kg

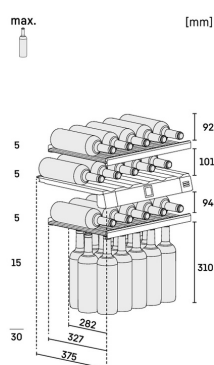

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)

