

EWTgb 3583

Armoire de mise en température des
vins encastrable
Vinidor

LIEBHERR

Appareil encastrable



Appareil encastrable

LIEBHERR

EWTgb 3583

Armoire de mise en température des vins
encastrable

Vinidor



↑
178
↓



Type	Affleurant / Encastrable
Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	165 / 0,452 kWh
Cap. de bouteilles 0,75 l max.	83 ¹
Volume total	276 l ²
Niveau sonore	32 dB(A)
Classe climatique	SN (+10 °C à +32 °C)
Porte	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Commandes	
Régulation électronique	Electronique LCD, sensible Affichage digital de la température pour les 2 zones
Alarme de température	visuelle et sonore
Alarme de porte	sonore
Sécurité enfants	oui
Avantages d'équipement	
Zones de température	2
Plage de température réglable	+5 °C à +20 °C
Nb de circuits de froid réglables	2
PowerCooling	Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
Éclairage intérieur	stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbar
Type de clayettes	Clayettes bois
surfaces de rangement	10
Tab. montées sur rails télescopiques	8
Ouverture de porte	Porte réversible
EAN-Nr.	9005382279038

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques




TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos caves à vin mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



TipOpen

La porte entièrement en verre isolant et sans poignée, dotée de la technologie innovante TipOpen, s'intègre idéalement dans une cuisine avec des meubles sans poignées. Une simple pression sur la porte en verre permet de l'ouvrir de quelques centimètres. Si la porte n'est pas ouverte davantage après 3 secondes, le SoftSystem la referme.

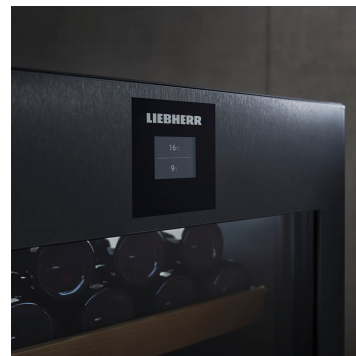

2 zones

Découvrez le summum en matière de cave à vin grâce à notre système 2 zones. Réglez chaque zone avec précision de +5 °C à +20 °C. Dans un seul et même appareil, vos vins rouges et blancs se bonifieront ou seront toujours prêts à être servis. Cette innovation offre flexibilité et confort, pour les collectionneurs de vin aguerris comme pour les néophytes.



UVProtect Plus

Triple protection. Les caves à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité (Low-E), ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.



VibrateSafe



Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos caves à vin garantissent une conservation en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement et sans perturbations.



Alarme de porte ouverte

Pour la protection sûre des aliments, l'alarme sonore retentit après 60 secondes d'ouverture de la porte.

Dessin technique

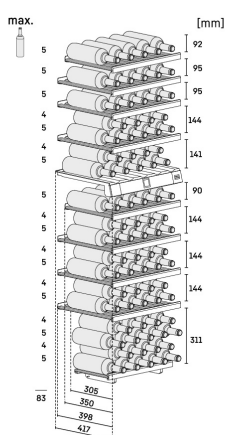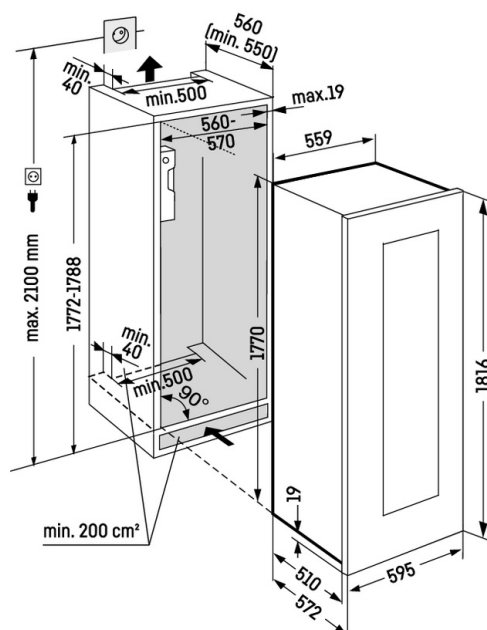

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels. (23.02.2026)

