WPgbi 7473

Weintemperierschrank
Vinidor Selection

LIEBHERR

Standgerät



German Engineering

DESIGN AWARD 2024

Standgerät

WPgbi 7473

Weintemperierschrank
Vinidor Selection

German Engineering

DESIGN AWARD 2024

Temp Protect Plus | 3 Zones | Humidity Select | UV Protect Plus | Fresh Air | Vibrate Safe | Presentation Light | Flex Fit | Soft Telescopic Rails | Super Silent | Smart Device | Glass & Steel Interior

← 70 →



Energieeffizienzklasse	F [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**144 / 0,394 kWh** [1]
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	**182** [2]
Gesamtvolumen	**561 l** [3]
Geräusch-Schallleistung	**35 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**
Tür	**Schwarze Isolierglastür**
Seitenwände	**BlackSteel**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**201,3 / 69,7 / 76,4** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	3
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	3
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar/dimmbar
Griff	Vertikale Griffmulde
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	12
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	9
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803106319

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
[3] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

Features



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.




3 Zonen

Erleben Sie Wein auf einem ganz neuen Niveau mit unserem fortschrittlichen Drei-Zonen-System. Stellen Sie jede Zone individuell von +5 °C bis +20 °C ein, um Rotwein, Weißwein und Champagner in einem einzigen Gerät zu lagern. Optimale Klimabedingungen für das Servieren und völlige Flexibilität, perfekt für jede Weinsammlung, ob auf Anfänger- oder Profi-Level.



HumiditySelect

Für Korken in Bestform. Dank HumiditySelect können Sie die Luftfeuchte am Display der Vinidor-Modelle in zwei Stufen einstellen: „Standard Luftfeuchte“ und „Hohe Luftfeuchte“. So simpel. Und so sinnvoll für Ihren Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht bleiben und Ihre Flaschen jederzeit dicht verschlossen sind.

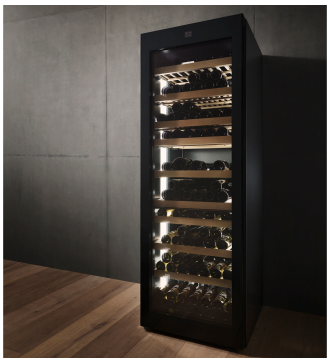

UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Gradgenaue Temperatureinstellungen


Ein Unter- oder Überschreiten der idealen Temperatur kann Ihrem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung gewährleistet die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatur in Ihrem Liebherr Weintemperierschrank. Sie kann gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die jeweils aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt.


Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

Standgerät WPgbi 7473

LIEBHERR

Technische Zeichnung

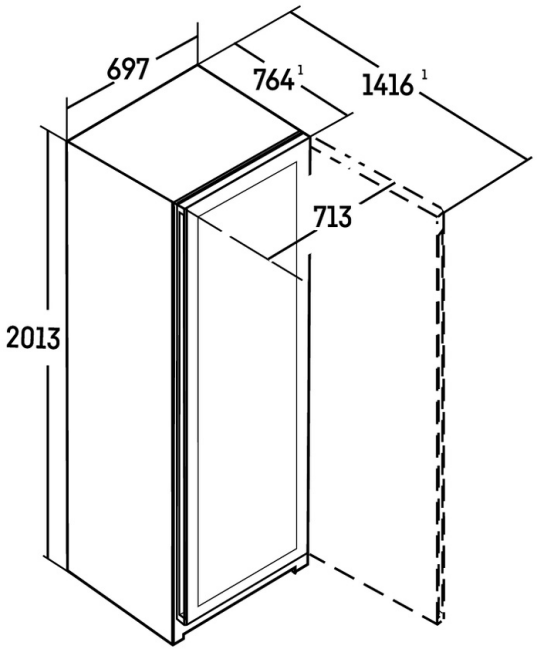

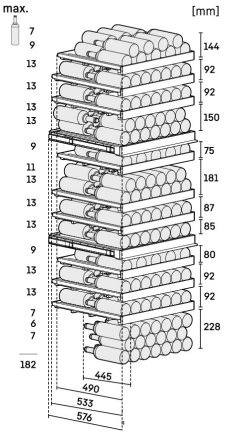

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)