SWNbsd 529i

Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil

△ **Peak**



German Engineering

LIEBHERR

Standgerät

SWNbsd 529i

Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil

△ Peak

German Engineering

2 Zones | Temp Protect Plus | Ice Maker | Duo Cooling | No Frost | Smart Device | Touch & Swipe Display | Light Tower | Flex Fit | Soft System

Humidity Select | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Soft Telescopic Rails | Presentation Light | Fresh Air | Super Frost | Vario Space

←60→



Energieeffizienzklasse	D [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**190 / 0,520 kWh** [1]
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	**44** [2]
Gesamtvolumen	**303 l** [3]
Volumen	Weinteil: **171,1 l** / Gefrierteil: **133 l**
Geräusch-Schallleistung	**36 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-T (+10 °C bis +43 °C)**
Tür / Seitenwände	**BlackSteel / BlackSteel**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Weinteil	
Temperaturzonen	3
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	3
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	4 Schubfächer, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,2 kg
Eiswürfelvorrat	5,4 kg
Gefriervermögen in 24h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	20 h
Ausstattungsvorteile	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803071914

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
[3] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

Features





Gradgenaue Temperatureinstellungen

Ein Unter- oder Überschreiten der idealen Temperatur kann Ihrem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung gewährleistet die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatur im Weintemperierteil. Sie kann gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die jeweils aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt.



TempProtect Plus

Die Temperatur im Weintemperierteil wird permanent mit zwei Temperatursensoren gemessen. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.

Erleben Sie einen Weinteil der Extraklasse mit unseren zwei Temperierzonen. Jede Zone ist präzise von +5 °C bis +20 °C einstellbar, damit Ihre Rot- und Weißweine in einem einzigen Gerät reifen können und jederzeit servierbereit sind. Diese Innovation bietet Flexibilität und Bequemlichkeit, ganz gleich, ob Sie schon seit Jahren Wein sammeln oder erst neu einsteigen.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren - ganz einfach, ganz nach Bedarf!



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.




NoFrost


Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.


Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

LIEBHERR

Technische Zeichnung

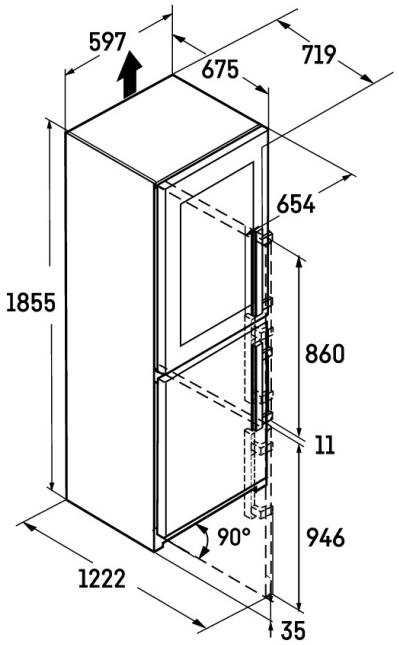

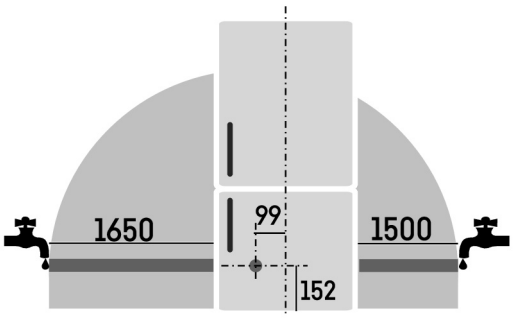

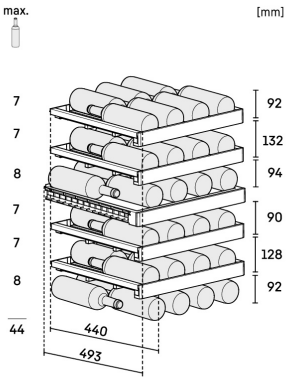

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)