



40 USt



98 ft



130 ft



144 ft

The best-selling mobile crane in the world

LTM 1030-2.1

Mobile crane
Grue mobile

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes




Technical data

Caractéristiques technique

Dimensions	
Encombrement	3
Mobile crane	
Grue mobile	4-5
Counterweight	
Contrepoids	6
On-road driving	
Déplacement sur route	6
Crane data	
Dates de la grue	7
T	8-9
Lifting heights T/TK	
Hauteurs de levage	10
TK	11-12
Equipment	
Equipement	13-14
Description of symbols	
Explication des symboles	15
Remarks	
Remarques	16

Dimensions

Encombrement

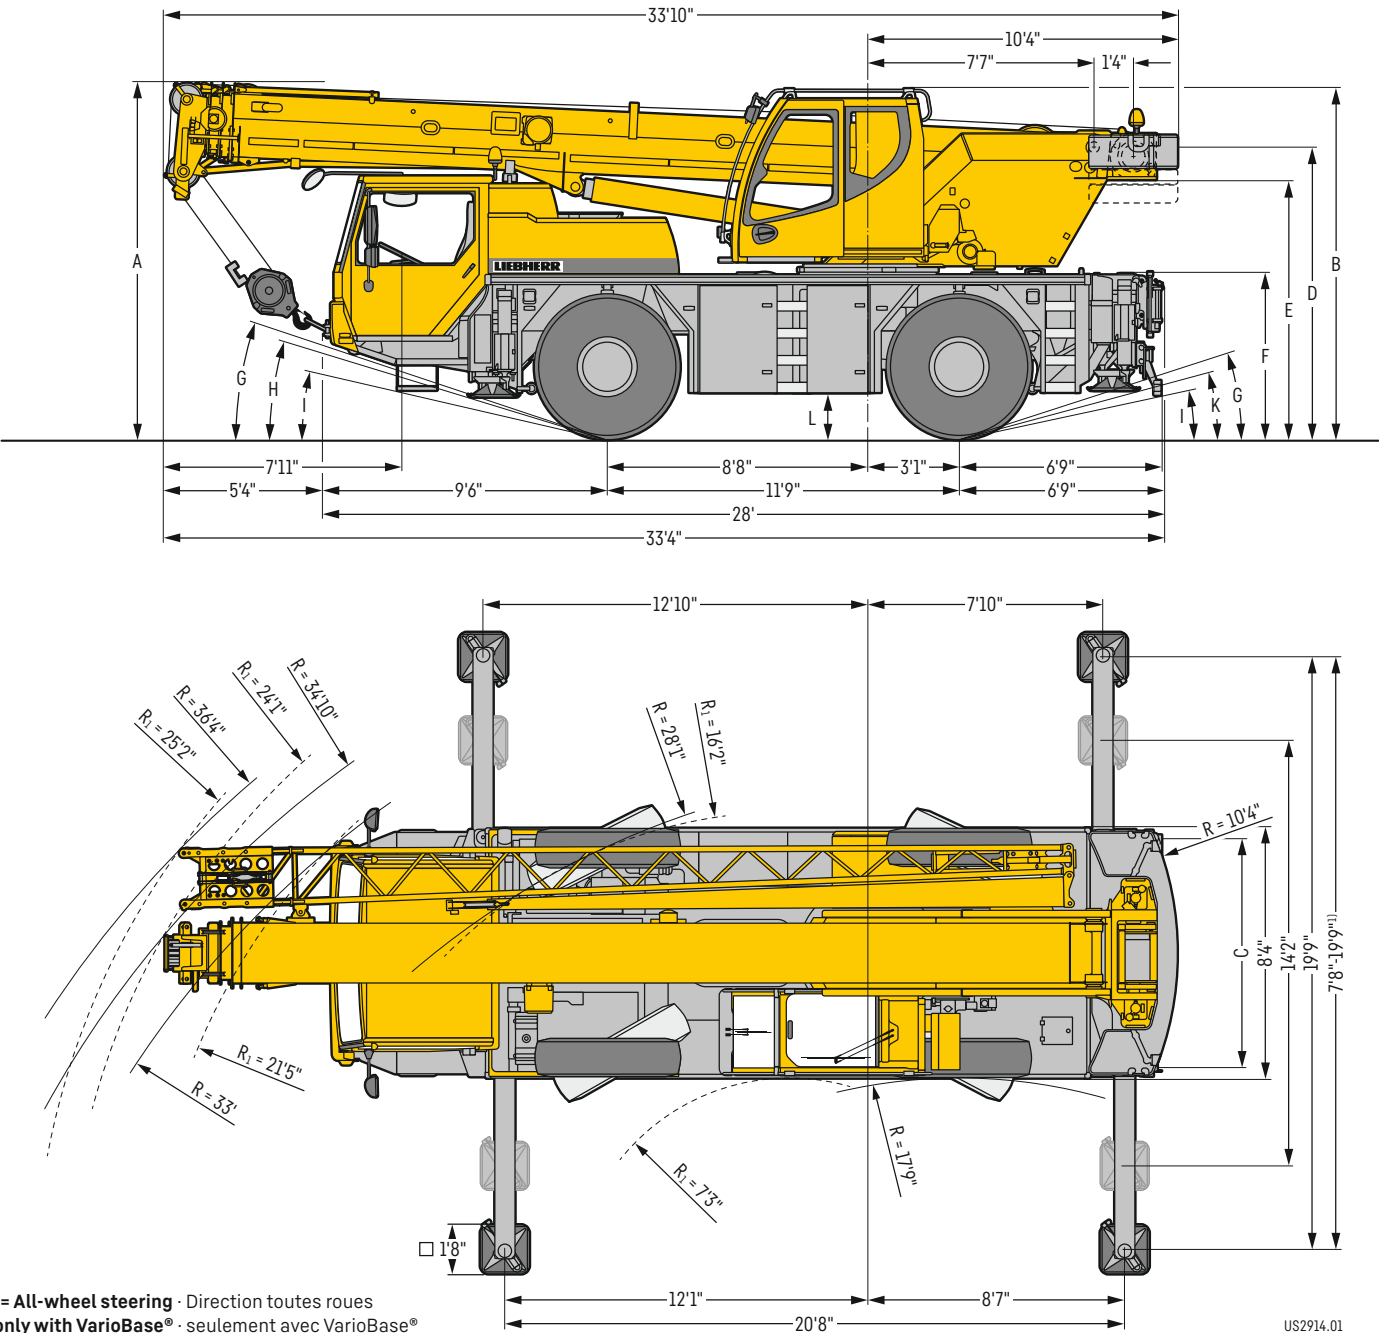


Dimensions · Encombrement

	A	A ₄ **	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
445/95 R 25 (16.00 R 25)	11'10"	11'6"	11'7"	6'11"	9'8"	8'7"	5'5"	19°	17°	12°	15°	1'5"


* lowered · abaissé

LTM 1030-2.1




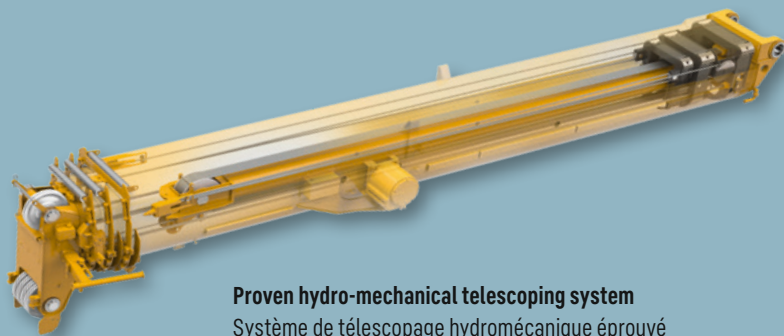

Proven hydro-mechanical telescoping system
Système de télescopage hydromécanique éprouvé




98 ft



28 ft – 49 ft




8 ft 4 in




12,100 lb



209 kW (280 h.p.)



Counterweight Contrepoids

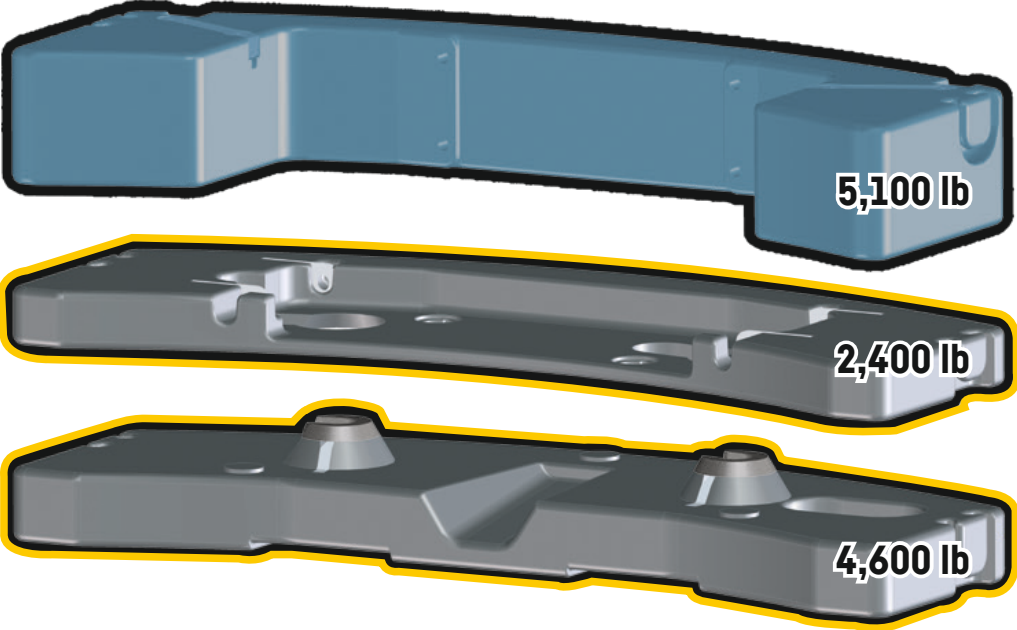


26,450 lb axle load
26,450 lb de charge par essieu

Technically transportable
Transport techniquement simplifié

Additional counterweight
Contrepoids additionnel

On-road driving Déplacement sur route

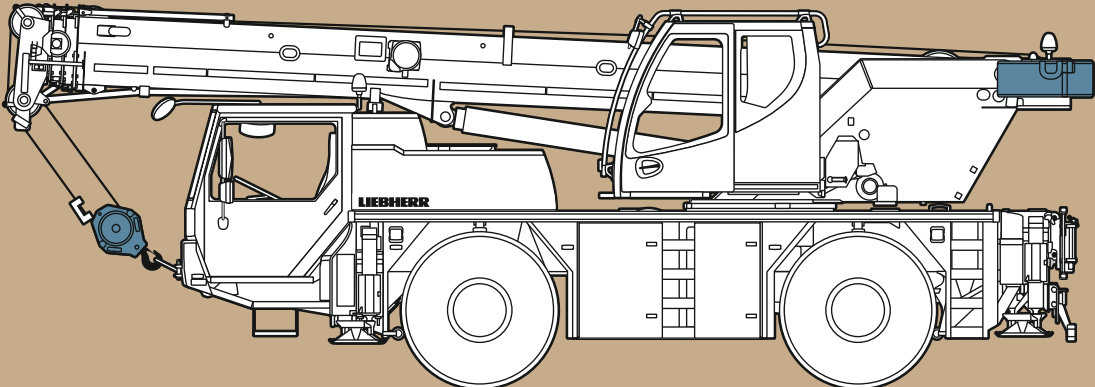

≤ 52,800 lb

≤ 26,450 lb

≤ 26,450 lb

US3025.01

Crane data

Dates de la grue



Hook block

Moufles à crochet

			
76,950 lb	5	11	585 lb
50,250 lb	3	7	365 lb
22,250 lb	1	3	320 lb
7,500 lb	-	1	165 lb



Crane carrier

Châssis porteur

	 min.	 max.	 %	
445/95 R 25 (16.00 R 25)	0 - 2.5	53	> 60%	6 / R2

Theoretical gradeability - aptitude théorique en pente



Max. supporting forces

Forces d'appui max.

		
Fmax	51,800 lb	67,500 lb



Crane superstructure

Partie tournante

				
	0 - 394 ft/min single line • au brin simple	13 mm	492 ft	7,640 lb
	0 - 2.4 rpm			
	approx. 33 seconds to reach 81° boom angle env. 33 s jusqu'à 81°			
	approx. 70 seconds for boom extension from 30 ft - 98 ft env. 70 s pour passer de 30 ft - 98 ft			

Lifting capacities

Forces de levage

T



	30 ft		47 ft		64 ft		81 ft		95 ft		98 ft		
	*			**		**		**		**		**	
10	78.7	72.7	42.6										10
11	74.7	68.2	43.3										11
12	69.3	64.3	43.9		38.3								12
13	64.2	60.7	44.6		38.8								13
14	59.3	57.5	45.4		39.4		31.5						14
15	55.2	54.5	46.2		39.4		31.5		21.8		20.1		15
16	51.4	51.4	46.2		38.6	29.2	31.5	24.9	21.8		20.1	4.5	16
17	48.1	48.1	45.8		37.6	29.1	31.5	24.7	21.8	8.2	20.1	4.4	17
18	45.3	45.3	45.1		36.8	29	31.5	24.5	21.8	8.1	20.1	4.3	18
19	42.7	42.7	42	36	35.9	28.9	31.4	24.3	21.8	8	20.1	4.2	19
20	40.1	40.1	39.1	36	34.9	28.8	31.1	24.1	21.8	7.8	20.1	4.1	20
22	31.8	31.8	34.1	34.1	31.6	28.7	29.2	23.6	21.8	7.6	20.1	4	22
24			30.3	30.3	28.2	27.6	26.4	23.3	21.5	7.3	19.8	3.8	24
26			27.1	27.1	25.3	25.3	23.8	22.7	21	6.1	19.3	3.7	26
28			24.4	24.4	22.9	22.9	21.6	21.6	20.1	5.9	18.7	3.6	28
30			22.2	22.2	20.9	20.9	19.8	19.8	18.9	5.8	18.1	3.4	30
32			20.4	20.4	19.1	19.1	18.2	18.2	17.5	5.6	17.3	3.3	32
34			18.5	18.5	17.6	17.6	16.8	16.8	16.1	5.5	16	3.2	34
36			16.9	16.9	16.3	16.3	15.5	15.5	14.9	5.4	14.8	3.1	36
38			15.5	15.5	15.2	15.2	14.4	14.4	13.9	5.3	13.8	3	38
40					14.1	14.1	13.5	13.5	13	5.1	12.9	2.9	40
45					11.7	11.7	11.4	11.4	11	4.9	10.9	2.7	45
50					9.9	9.9	9.8	9.8	9.4	4.7	9.4	2.5	50
55					8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	4.4	8	2.3	55
60							7.2	7.2	7	4.3	6.9	2.2	60
65							6.1	6.1	6	4.1	6	2	65
70							5.3	5.3	5.2	4	5.2	1.9	70
75									4.6	3.4	4.6	1.8	75
80									4	2.7	4	1.4	80
85									3.5	2	3.5		85
90											3		90

* over rear - en arrière

** telescopic loads - capacités de levage en télescopage

t_200_00038_00_00 / 00042_00_00



	30 ft		47 ft		64 ft		81 ft		95 ft		98 ft		
	*			**		**		**		**		**	
10	77.8	71.9	42.6										10
11	72	67.5	43.3										11
12	65.7	63.6	43.9		38.3								12
13	60.4	59.8	44.6		38.8								13
14	55.8	55.8	45.4		39.4		31.5						14
15	51.9	51.9	46.2		39.4		31.5		21.8		20.1		15
16	48.3	48.3	43.8		38.6	29.2	31.5	24.9	21.8		20.1	4.5	16
17	45.2	45.2	40.5		36.6	29.1	31.5	24.7	21.8	8.2	20.1	4.4	17
18	41.9	41.9	37.2		33.9	29	30.5	24.5	21.8	8.1	20.1	4.3	18
19	38.6	38.6	34.4	34.1	31.4	28.8	28.9	24.3	21.8	8	20.1	4.2	19
20	35.8	35.8	31.9	31.9	29.3	28.3	27	24.1	21.8	7.8	20.1	4.1	20
22	30.5	30.5	27.8	27.8	25.7	25.7	23.9	23.5	21.8	7.6	20.1	4	22
24			24.5	24.5	22.8	22.8	21.4	21.4	20.3	7.3	19.6	3.8	24
26			21.9	21.9	20.4	20.4	19.3	19.3	18.3	6.1	18.1	3.7	26
28			19.7	19.7	18.4	18.4	17.4	17.4	16.6	5.9	16.4	3.6	28
30			17.8	17.8	16.7	16.7	15.8	15.8	15.1	5.8	15	3.4	30
32			16.2	16.2	15.2	15.2	14.4	14.4	13.8	5.6	13.6	3.3	32
34			14.8	14.8	13.9	13.9	13.2	13.2	12.6	5.5	12.5	3.2	34
36			13.2	13.2	12.7	12.7	12.1	12.1	11.6	5.4	11.5	3.1	36
38			12	12	11.7	11.7	11.1	11.1	10.7	5.3	10.6	3	38
40					10.8	10.8	10.2	10.2	9.9	5.1	9.8	2.9	40
45					8.9	8.9	8.5	8.5	8.2	4.9	8.1	2.7	45
50					7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	4.7	6.8	2.5	50
55					5.9	5.9	6	6	5.8	4.4	5.7	2.3	55
60							5	5	4.9	4.3	4.8	2.2	60
65							4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	2	65
70							3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	1.9	70
75									3	3	3	1.8	75
80									2.5	2.5	2.5	1.4	80
85									2	2	2		85
90											1.6		90

* over rear - en arrière


** telescopic loads - capacités de levage en télescopage

t_200_00170_00_00 / 00174_00_00

Lifting capacities – on tyres

Forces de levage – sur pneus

T



	30 ft				47 ft								
	12,100 lb	5,100 lb	12,100 lb	5,100 lb	12,100 lb		5,100 lb		12,100 lb		5,100 lb		
	360°		0°		360°	**	360°	**	0°	**	0°	**	
10		17.8	26.7	25.5			15.5		27.1		23		10
11		15.4	24.8	23.6			13.9		25.3		20.9		11
12		13.4	23.1	21.1			12.5		23.6		19		12
13	17.8	11.8	21.6	18.7			11.3		22.1		17.5		13
14	16	10.4	20.3	16.8			10.3		20.7		16		14
15	14.4	9.3	19.1	15.1	14.3		9.4		19.4		14.8		15
16	13	8.3	17.9	13.5	13.3		8.6		17.9		13.5		16
17	11.9	7.4	16.4	12.3	12.2		7.9		16.5		12.3		17
18	10.8	6.6	15.1	11.3	11.2		7.2		15.2		11.3		18
19	9.9	5.9	13.8	10.4	10.3		6.6	6.6	13.9	13.9	10.4	10.4	19
20	9.1	5.3	12.8	9.6	9.5		6	6	12.8	12.8	9.7	9.7	20
22	7.7	4.3	11	8.1	8.2		4.9	4.9	11.2	11.2	8.3	8.3	22
24					7	7	4	4	9.9	9.9	7.2	7.2	24
26					6.1	6.1	3.3	3.3	8.7	8.7	6.2	6.2	26
28					5.3	5.3	2.7	2.7	7.8	7.8	5.5	5.5	28
30					4.6	4.6	2	2	6.8	6.8	4.8	4.8	30
32					4	4			6.2	6.2	4.3	4.3	32
34					3.4	3.4			5.6	5.6	3.8	3.8	34
36					3	3			5.1	5.1	3.4	3.4	36
38					2.5	2.5			4.6	4.6	3	3	38

0° = over rear - en arrière

** telescopic loads - capacités de levage en télescopage

Max. speed for travel with suspended load in longitudinal direction of crane: 0.6 mph (see operating instructions).


Vitesse de déplacement maxi. pour la translation avec charge en sens longitudinal par rapport à la grue: 0.6 mph (voir manuel d'instructions).

t_200_00110_00_000 / 00114_00_000 / 00196_00_000 / 00200_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage

T/TK

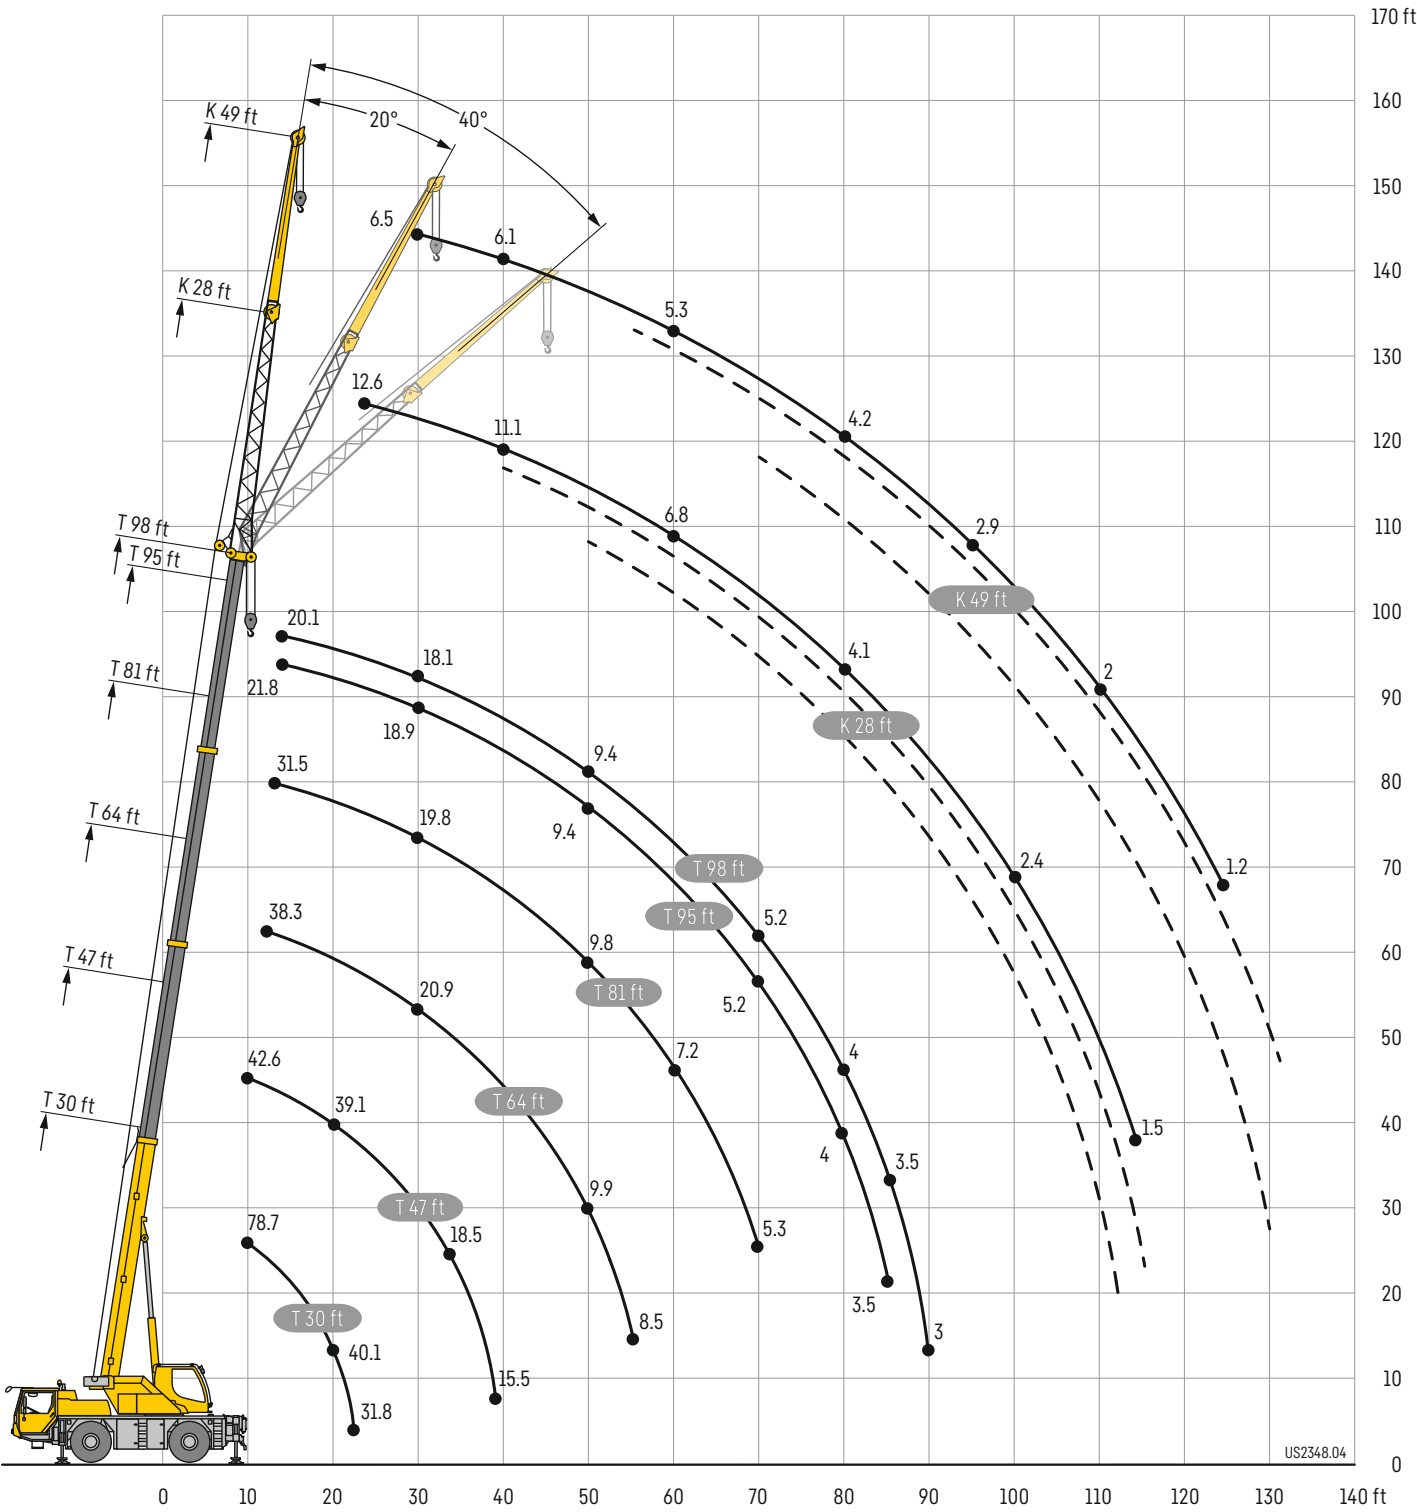

Lifting capacities

Forces de levage

TK

30 - 98 ft

28 ft

360°

12,100 lb

85%

	30 ft			81 ft						95 ft						98 ft							
	K 28 ft																						
	0°	20°	40°	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**		
10	14.6																					10	
11	14.6																					11	
12	14.5																					12	
13	14.1																					13	
14	13.7																					14	
15	13.4																					15	
16	13																					16	
17	12.7																					17	
18	12.3																					18	
19	12																					19	
20	11.7	11.4		14.6																		20	
22	11.1	10.8		14.6																		22	
24	10.6	10.3		14.6						13.2	5.6					12.6	3.3					24	
26	10.1	9.9		14.6	14.6					13	5.4					12.4	3.1					26	
28	9.7	9.5	7.7	14.6	14.6					12.8	5.3					12.3	2.9					28	
30	9.4	9.2	7.5	14.2	14.2					12.6	5.1					12.1	2.8					30	
32	9.1	8.9	7.4	13.9	13.9					12.4	4.9					12	2.7					32	
34	8.7	8.6	7.3	13.5	13.5	9.9				12.2	4.7					11.8	2.5					34	
36	8.4	8.4	7.2	13.1	13.1	9.8	9.8			12	4.6					11.6	2.4					36	
38	8.1	8.2	7.2	12.7	12.7	9.6	9.6			11.7	4.5					11.3	2.3					38	
40	7.7	8	7.2	12.3	12.3	9.4	9.4	7.9		11.5	4.3	9.2	4.1			11.1	2.2	9				40	
45	6.9	7.6	7.2	11.2	11.2	9	9	7.7	7.7	10.6	4	8.8	3.8			10.4	1.9	8.7	1.9			45	
50	6.2	7.4		9.6	9.6	8.7	8.7	7.5	7.5	9.2	3.7	8.5	3.5	7.4	3.4	9.1	1.7	8.5	1.7	7.4	1.6	50	
55				8.4	8.4	8.3	8.3	7.3	7.3	7.9	3.5	8.3	3.3	7.3	3.2	7.9	1.5	8.2	1.5	7.3	1.5	55	
60				7.3	7.3	7.8	7.8	7.2	7.2	6.9	3.2	7.5	3.1	7.2	3	6.8	1.4	7.4	1.4	7.2	1.3	60	
65				6.4	6.4	6.9	6.9	7.1	7.1	6.1	3	6.5	2.9	6.9	2.8	6	1.2	6.5	1.2	6.8	1.2	65	
70				5.7	5.7	6	6	6.3	6.3	5.3	2.9	5.7	2.8	6.1	2.7	5.3	1.1	5.7	1.1	6		70	
75				5	5	5.3	5.3	5.5	5.5	4.7	2.7	5.1	2.6	5.4	2.5	4.6		5		5.3		75	
80				4.4	4.4	4.7	4.7	4.8	4.8	4.2	2.5	4.5	2.5	4.7	2.4	4.1		4.4		4.7		80	
85				3.9	3.9	4.1	4.1	4.2	4.2	3.7	2.2	4	2.2	4.2	2.3	3.6		3.9		4.1		85	
90				3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.2	1.7	3.5	1.9	3.6	1.9	3.2		3.4		3.6		90	
95				3	3	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	1.4	3.1	1.5	3.2	1.5	2.8		3		3.2		95	
100				2.6	2.6	2.7	2.7			2.5		2.6	1.2	2.7	1.2	2.4		2.6		2.7		100	
105										2.1		2.2		2.3		2.1		2.2		2.3		105	
110										1.8		1.9		1.9		1.8		1.9		1.9		110	
115										1.6		1.6				1.5		1.6		1.5		115	

** telescopic loads · capacités de levage en télescopage

t_200_10139_00_000 / 10141_00_000 / 10143_00_000

30 - 98 ft

49 ft

360°

12,100 lb

85%

	30 ft			81 ft						95 ft						98 ft						
				K 49 ft																		
	0°	20°	40°	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	
12	7.5																					12
13	7.4																					13
14	7.3																					14
15	7.2																					15
16	7.1																					16
17	7																					17
18	6.9																					18
19	6.8																					19
20	6.7																					20
22	6.5																					22
24	6.3			7.5	7.5																	24
26	6.1			7.4	7.4																	26
28	6			7.3	7.3					6.7	4.8											28
30	5.8	5.1		7.2	7.2					6.6	4.6					6.5	2.4					30
32	5.6	5		7	7					6.6	4.4					6.4	2.3					32
34	5.4	4.8		6.9	6.9					6.5	4.3					6.3	2.2					34
36	5.3	4.7		6.8	6.8					6.4	4.1					6.3	2.1					36
38	5.1	4.6		6.7	6.7					6.3	4					6.2	2					38
40	5	4.5		6.6	6.6					6.2	3.8					6.1	1.8					40
45	4.7	4.3		6.3	6.3					6	3.5					5.9	1.6					45
50	4.4	4.1	3.8	6	6	4.9	4.9			5.8	3.3	4.8	3.1			5.7	1.4					50
55	4.1	3.9	3.6	5.7	5.7	4.7	4.7			5.6	3	4.6	2.9			5.5	1.2	4.6	1.2			55
60	4	3.7	3.6	5.5	5.5	4.5	4.5	3.9		5.4	2.8	4.5	2.7			5.3		4.5		1.2		60
65	3.8	3.7	3.6	5.2	5.2	4.4	4.4	3.8	3.8	5.2	2.6	4.4	2.5			5.1		4.3				65
70	3.7	3.6		5	5	4.2	4.2	3.8	3.8	5	2.4	4.2	2.3	3.7	2.2	5		4.2		3.7	0.8	70
75				4.8	4.8	4.1	4.1	3.7	3.7	4.8	2.3	4.1	2.2	3.7	2.1	4.7		4.1		3.7		75
80				4.6	4.6	4	4	3.6	3.6	4.3	2.1	4	2	3.6	2	4.2		4		3.6		80
85				4.1	4.1	3.9	3.9	3.6	3.6	3.8	2	3.9	1.9	3.6	1.8	3.7		3.9		3.6		85
90				3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.6	3.4	1.8	3.9	1.8	3.6	1.7	3.3		3.8		3.6		90
95				3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3	1.6	3.4	1.7	3.6	1.6	2.9		3.4		3.6		95
100				2.9	2.9	3.2	3.2	3.4	3.4	2.7	1.3	3	1.5	3.3	1.5	2.6		3		3.3		100
105				2.6	2.6	2.9	2.9	3	3	2.4		2.7	1.2	2.9	1.3	2.3		2.6		2.9		105
110				2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.1		2.4		2.6	1	2		2.3		2.5		110
115				2	2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8		2.1		2.2		1.7		2		2.2		115
120				1.7	1.7	1.8	1.8			1.5		1.7		1.8		1.5		1.7		1.8		120
125										1.3		1.5		1.5		1.2		1.4		1.5		125
130												1.2		1.1				1.2		1.2		130


** telescopic loads · capacités de levage en télescopage

t_200_20139_00_000 / 20141_00_000 / 20143_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	30 ft			81 ft						95 ft						98 ft						
	K 28 ft																					
	0°	20°	40°	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	
10	14.6																					10
11	14.6																					11
12	14.5																					12
13	14.1																					13
14	13.7																					14
15	13.4																					15
16	13																					16
17	12.7																					17
18	12.3																					18
19	12																					19
20	11.7	11.4		14.6																		20
22	11.1	10.8		14.6																		22
24	10.6	10.3		14.6						13.2	5.6					12.6	3.3					24
26	10.1	9.9		14.6	14.6					13	5.4					12.4	3.1					26
28	9.7	9.5	7.7	14.6	14.6					12.8	5.3					12.3	2.9					28
30	9.4	9.2	7.5	14.2	14.2					12.6	5.1					12.1	2.8					30
32	9.1	8.9	7.4	13.5	13.5					12.4	4.9					12	2.7					32
34	8.7	8.6	7.3	12.7	12.7	9.9				11.9	4.7					11.7	2.5					34
36	8.4	8.4	7.2	11.7	11.7	9.8	9.8			11.1	4.6					10.9	2.4					36
38	8.1	8.2	7.2	10.9	10.9	9.6	9.6			10.3	4.5					10.2	2.3					38
40	7.7	8	7.2	10.1	10.1	9.4	9.4	7.9		9.5	4.3	9.2	4.1			9.4	2.2	9				40
45	6.9	7.6	7.2	8.4	8.4	9	9	7.7	7.7	8	4	8.6	3.8			7.9	1.9	8.6	1.9			45
50	6.2	7.4		7.1	7.1	7.8	7.8	7.5	7.5	6.7	3.7	7.4	3.5	7.4	3.4	6.6	1.7	7.3	1.7	7.4	1.6	50
55				6.1	6.1	6.7	6.7	7.1	7.1	5.7	3.5	6.3	3.3	6.8	3.2	5.6	1.5	6.2	1.5	6.7	1.5	55
60				5.2	5.2	5.7	5.7	6.1	6.1	4.9	3.2	5.4	3.1	5.9	3	4.8	1.4	5.3	1.4	5.8	1.3	60
65				4.5	4.5	4.9	4.9	5.3	5.3	4.2	3	4.6	2.9	5	2.8	4.1	1.2	4.6	1.2	5	1.2	65
70				3.9	3.9	4.2	4.2	4.5	4.5	3.6	2.9	4	2.8	4.3	2.7	3.5	1.1	3.9	1.1	4.3		70
75				3.4	3.4	3.7	3.7	3.9	3.9	3.1	2.7	3.4	2.6	3.7	2.5	3		3.4		3.7		75
80				2.9	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	2.6	2.5	2.9	2.5	3.2	2.4	2.6		2.9		3.1		80
85				2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.2	2.2	2.5	2.2	2.7	2.3	2.1		2.4		2.6		85
90				2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.9	1.7	2.1	1.9	2.3	1.9	1.8		2		2.2		90
95				1.7	1.7	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	1.8	1.5	1.9	1.5	1.5		1.7		1.9		95
100				1.4	1.4	1.5	1.5			1.2		1.4	1.2	1.5	1.2	1.2		1.4		1.5		100
105												1.1		1.1				1.1		1.1		105

** telescopic loads - capacités de levage en télescopage

t 200, 20182, 00, 000 / 20185, 00, 000 / 20188, 00, 000



	30 ft			81 ft						95 ft						98 ft						
	K 49 ft																					
	0°	20°	40°	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	0°	**	20°	**	40°	**	
12	7.5																					12
13	7.4																					13
14	7.3																					14
15	7.2																					15
16	7.1																					16
17	7																					17
18	6.9																					18
19	6.8																					19
20	6.7																					20
22	6.5																					22
24	6.3			7.5	7.5																	24
26	6.1			7.4	7.4																	26
28	6			7.3	7.3					6.7	4.8											28
30	5.8	5.1		7.2	7.2					6.6	4.6					6.5	2.4					30
32	5.6	5		7	7					6.6	4.4					6.4	2.3					32
34	5.4	4.8		6.9	6.9					6.5	4.3					6.3	2.2					34
36	5.3	4.7		6.8	6.8					6.4	4.1					6.3	2.1					36
38	5.1	4.6		6.7	6.7					6.3	4					6.2	2					38
40	5	4.5		6.6	6.6					6.2	3.8					6.1	1.8					40
45	4.7	4.3		6.3	6.3					6	3.5					5.9	1.6					45
50	4.4	4.1	3.8	6	6	4.9	4.9			5.8	3.3	4.8	3.1			5.7	1.4					50
55	4.1	3.9	3.6	5.7	5.7	4.7	4.7			5.6	3	4.6	2.9			5.5	1.2	4.6	1.2			55
60	4	3.7	3.6	5.3	5.3	4.5	4.5	3.9		5	2.8	4.5	2.7			4.9		4.5				60
65	3.8	3.7	3.6	4.7	4.7	4.4	4.4	3.8	3.8	4.3	2.6	4.4	2.5			4.3		4.3				65
70	3.7	3.6		4.1	4.1	4.2	4.2	3.8	3.8	3.7	2.4	4.2	2.3	3.7	2.2	3.7		4.2		3.7	0.8	70
75				3.6	3.6	4.1	4.1	3.7	3.7	3.2	2.3	3.9	2.2	3.7	2.1	3.2		3.8		3.7		75
80				3.1	3.1	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.1	3.4	2	3.6	2	2.7		3.3		3.6		80
85				2.7	2.7	3.1	3.1	3.5	3.5	2.4	2	2.9	1.9	3.4	1.8	2.3		2.9		3.3		85
90				2.3	2.3	2.7	2.7	3.1	3.1	2	1.8	2.5	1.8	2.9	1.7	2		2.4		2.9		90
95				2	2	2.4	2.4	2.6	2.6	1.7	1.6	2.1	1.7	2.5	1.6	1.7		2.1		2.4		95
100				1.7	1.7	2	2	2.3	2.3	1.4	1.3	1.8	1.5	2.1	1.5	1.4		1.8		2.1		100
105				1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	1.9	1.2		1.5	1.2	1.8	1.3	1.1		1.5		1.7		105
110				1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5			1.3		1.5	1			1.2		1.4		110
115						1.1	1.1	1.1	1.1					1.2						1.1		115
120														0.8						0.8		120

** telescopic loads - capacités de levage en télescopage

t 200, 20182, 00, 000 / 20185, 00, 000 / 20188, 00, 000

Equipment



Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of hightensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	6-cylinder Diesel, make Cummins, watercooled, output 209 kW (280 h.p.), max. torque 850 lb-ft. Exhaust emissions to (EU 2016/1628 and EPA/CARB or ECE-R.96, spark arrestor. Fuel reservoir: 79 gallons.
Transmission	ZF power-shift gear with torque converter, lock-up, transfer case; 6 forward and 2 reverse speeds.
Axles	Front: planetary axle with differential lock, steerable. Rear: planetary axle with differential lock, steerable.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and hydraulic locking facility.
Tyres	4 tyres. Tyre size: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	Front axle mechanically steered, with hydraulic power assistance and stand-by steering pump. Rear axle hydraulically steered. Both axles steered hydrostatically from crane cab.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Hand brake: spring loaded, acting on all wheels. Sustained-action brake: engine brake.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, air-conditioning system, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.



Crane superstructure

Frame	Liebherr-made, torsion-resistant, welded construction of high-tensile structural steel, single-row ball bearing slewing ring.
Crane drive	Diesel-hydraulic with 1 axial variable displacement pump with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled "load sensing", operation of 4 movements simultaneously.
Control	Electrical control of drives by self-centering joysticks, data transfer with Liebherr System Bus (LSB).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake, actuation by open regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with pilot operated brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, air-conditioning system, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	1 boom pivot section and 3 telescopic sections. All sections hydraulically extendable under load. Boom length: 30 ft – 98 ft.
Counterweight	5,100 lb

Additional equipment

K	Single folding jib, 28 ft Double swing-away jib 28 ft – 49 ft Mechanical adjustment 0°, 20°, 40°
Additional counterweight	7,000 lb for a total counterweight of 12,100 lb.
Ballasting device	Hydraulic ram on the superstructure.

Other items of equipment available on request.

Equipment



Châssis porteur

Cadre	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Cummins, à refroidissement par eau, de 209 kW (280 ch), couple max. 850 lb-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives (EU) 2016/1628 et EPA/CARB ou ECE-R.96, pare-étincelles. Capacité du réservoir à carburant: 79 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesse, marque ZF, avec convertisseur de couple, «lock-up», boîte de transfert; 6 rapports AV et 2 AR.
Essieux	Essieu AV: à trains planétaires avec blocage de différentiel, directeur. Essieu AR: à trains planétaires avec blocage de différentiel, directeur.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement et blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	4 roues. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	Direction mécanique à assistance hydraulique de l'essieu avant. Pompe de secours. Direction de l'essieu arrière enclenchable hydrauliquement. Direction hydrostatique des deux essieux à commande depuis la cabine du grutier.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: par cylindres à ressort, agissant sur les roues. Frein a regime continu: frein moteur.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, climatisation, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.



Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Couronne d'orientation à 1 rangée de billes.
Entraînement	Diesel hydraulique avec 1 pompe double à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec «load sensing», régulé électriquement. 4 mouvements simultanés praticables.
Commande	Commande électrique des mécanismes par leviers de manoeuvre à centrage automatique, Liebherr Système Bus (LSB) pour la transmission.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée constante, treuil à réducteur planétaire incorporé et frein d'arrêt à ressort, en circuit hydraulique ouvert ou fermé et régulé.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel à soupape pilotage de freinage.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, climatisation, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de l'état de charge LICCON2, fin de course de levage, soupapes de sécurité sur tubes et flexibles contre rupture.
Flèche télescopique	Fleche a telescopage hydraulique formee d'un element de base et de 3 elements telescopables en charge. Longueur de fleche: 30 ft – 98 ft.
Contrepoids	5,100 lb

Equipment supplémentaire

K	Fléchette pliante simple, longueur 28 ft Double fléchette pliante 28 ft – 49 ft Reglage mecanique à 0°, 20°, 40°
Contrepoids additionnel	7,000 lb pour un contrepoids total de 12,100 lb.
Dispositif de lestage	Vérin hydraulique sur la partie tournante.
Autres équipements supplémentaires sur demande.	

Description of symbols

Explication des symboles



Max. capacity
Capacité max.



Outriggers rear
Calage arrière



Radius
Portée



Max. hoist height
Hauteur de levage max.



Crane superstructure
Partie tournante de la grue



Telescopic boom
Flèche télescopique



Max. radius
Portée max.



infinitely variable
en continu



Swing away jib
Fléchette pliante



Vehicle width
Largeur du véhicule



Rope diameter
Diamètre



Tyres
Pneumatiques



Rope length
Longueur du câble



Hookblock/Capacity
Moufle à crochet/Capacité de charge



Max. single line pull
Effort au brin maxi.



No. of sheaves
Poulies



Hoist gear
Treuil de levage



No. of lines
Brins



Slewing speeds
Vitesses d'orientation



Weight
Poids



Boom length
Longueur de la flèche



Crane carrier
Châssis porteur



Boom position
Position de la flèche



Driving speed
Vitesse de translation



Counterweight
Contrepoids



Gradability
Aptitude à gravir les pentes



Outriggers
Calage



Gear
Vitesse



Outriggers - free on tyres
Calage - libre sur pneus



Max. supporting forces
Forces d'appui max.



Slewing gear / Working area
Mécanisme d'orientation / Plage de travail



Outriggers front
Calage avant



Standard
Norme

Remarks

1.	The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2.	For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3.	The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4.	Lifting capacities are given in kip.
5.	The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6.	Working radii are measured from the slewing center.
7.	The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8.	The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9.	Subject to modification of lifting capacities.
10.	Lifting capacities above 70,330 lb only with additional pulley block.
11.	The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
12.	The illustrations in this brochure may feature accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Remarques

1.	La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2.	Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3.	Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4.	Les charges sont indiquées en kip.
5.	Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6.	Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7.	Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8.	Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9.	Charges données sous réserve de modification.
10.	Forces de levage plus de 70,330 lb seulement avec moufle additionnel.
11.	Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
12.	Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

MyLiebherr

Our MyLiebherr portal is the easy way for you to access Liebherr's digital service world.
Take advantage of extensive basic and additional services for your mobile and crawler cranes.

Avec notre portail MyLiebherr, accédez facilement à l'univers numérique du service de Liebherr.
Bénéficiez dès maintenant d'un service global et de prestations complémentaires pour vos grues mobiles et sur chenilles.



One portal, all services MyLiebherr



Planning

Crane Finder



Planning

Crane Planner 2.0



Operations

Performance



Maintenance

Parts Shop



Planning

LICCON Work Planner



Operations

Documents



Training

Digital Crane Operator

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

Subject to modification · Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
Phone +49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

MyLiebherr



Printed in Germany (1)
lwe-td-200-02-us03-2023