

Horquillas porta palés

PG SWA 33 FEM II

PG SWA 48 FEM II

PG SWA 33 FEM III

PG SWA 48 FEM III


PG Balancín SW FEM II

LIEBHERR

Herramientas



Horquilla porta palés PG SWA 33 FEM II

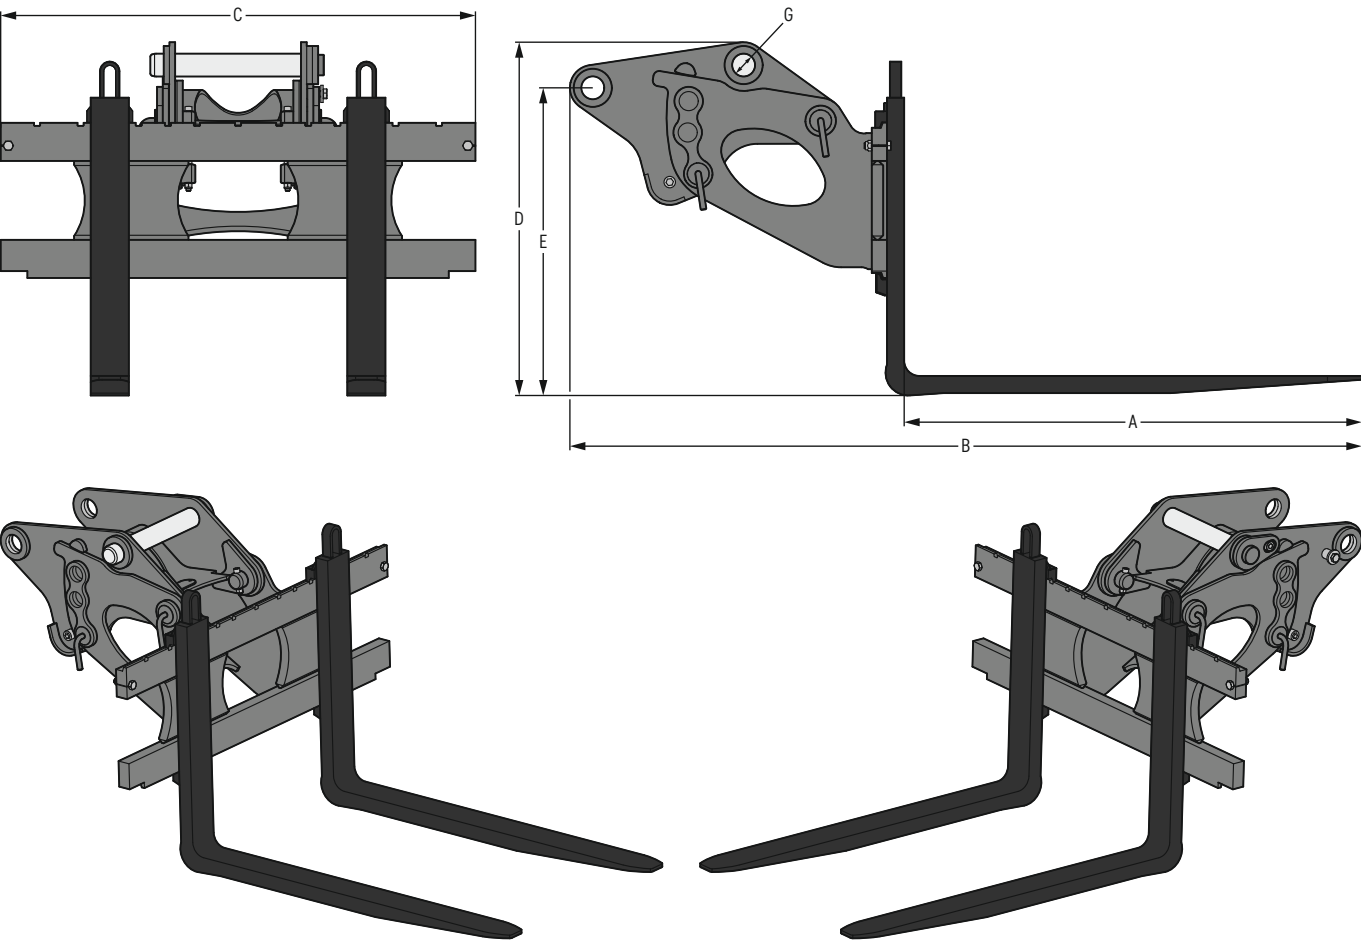

Gama de maquinaria


Gama de maquinaria Liebherr	
Excavadora sobre ruedas Compact	A 909 Compact – A 918 Compact
Excavadora sobre ruedas	A 914 – A 920
Excavadora sobre cadenas Compact	R 914 Compact
Excavadora sobre cadenas	R 918
Excavadora de vías	A 922 Rail, A 924 Rail, RE 25 M

Gama de otros fabricantes	
Categoría de peso	aprox. 9-24 t
(consulte el manual de instrucciones para una asignación precisa)	

Dimensiones / Pesos

A	B	C	D	E	G	Capacidad de carga	Peso
Longitud de las púas	Longitud	Anchura	Altura	Altura de la estructura	Diámetro del tornillo	kg	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1.200	2.077	1.245	927	807	60	2.500	330
1.400	2.077	1.245	927	807	60	2.500	363

Horquilla porta palés PG SWA 33 FEM III

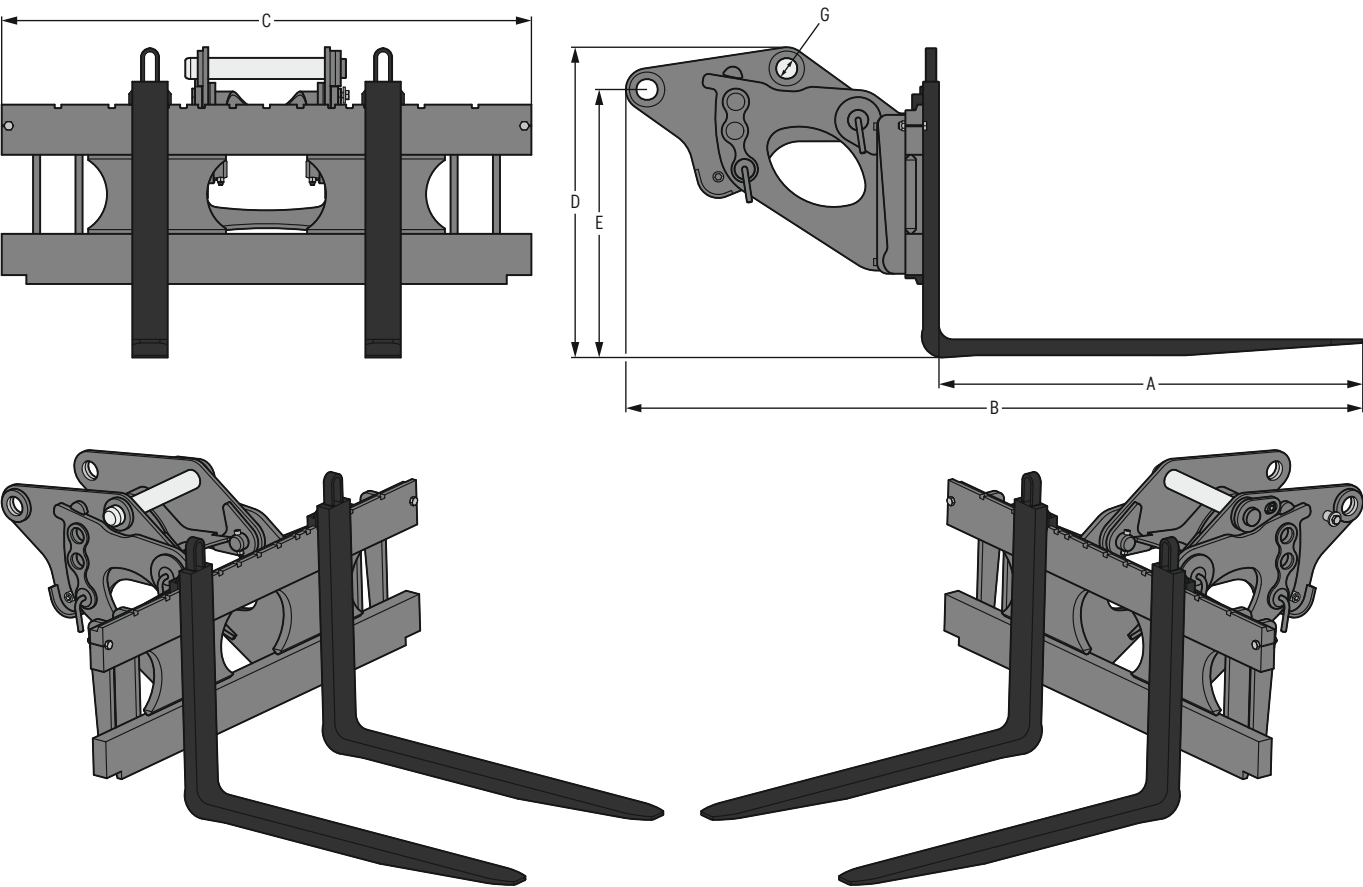

Gama de maquinaria


Gama de maquinaria Liebherr	
Excavadora sobre ruedas Compact	A 913 Compact – A 918 Compact
Excavadora sobre ruedas	A 914 – A 920
Excavadora sobre cadenas Compact	R 914 Compact, R 920 Compact
Excavadora sobre cadenas	R 918
Excavadora de vías	A 922 Rail, A 924 Rail, RE 25 M

Gama de otros fabricantes	
Categoría de peso	aprox. 13–24 t
(consulte el manual de instrucciones para una asignación precisa)	

Dimensiones / Pesos

A	B	C	D	E	G	Capacidad de carga	Peso
Longitud de las púas	Longitud	Anchura	Altura	Altura de la estructura	Diámetro del tornillo	kg	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1.200	2.087	1.500	879	759	60	5.000	579
1.500	2.087	1.500	879	759	60	5.000	620

Horquilla porta palés PG SWA 48 FEM II

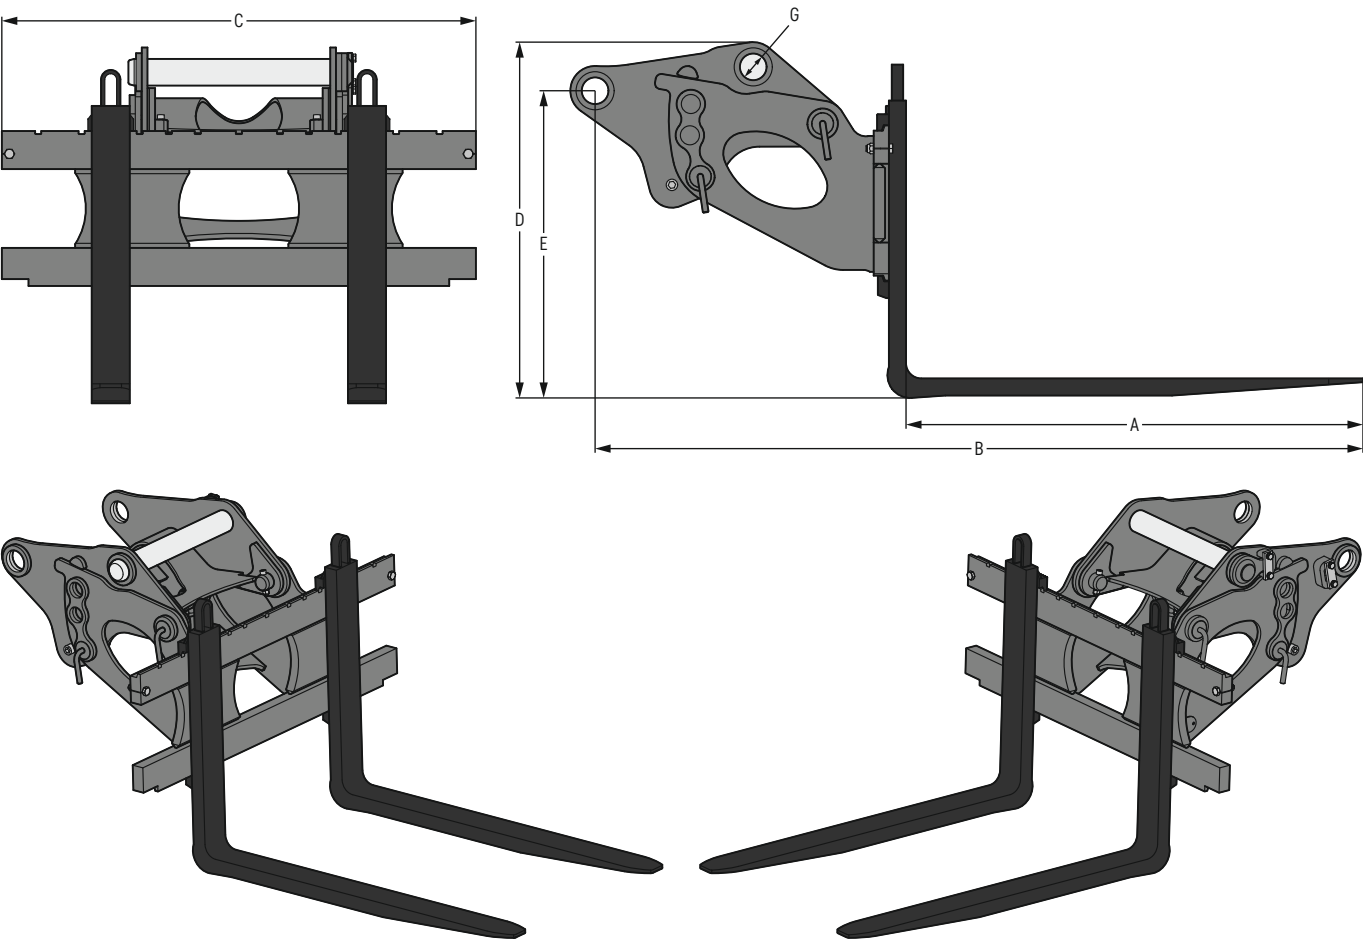

Gama de maquinaria


Gama de maquinaria Liebherr	
Excavadora sobre ruedas Compact	A 913 Compact - A 918 Compact
Excavadora sobre ruedas	A 914 - A 924 Heavy Lift
Excavadora sobre cadenas Compact	R 914 Compact - R 936 Compact
Excavadora sobre cadenas	R 918 - R 936
Excavadora de vías	A 922 Rail, A 924 Rail, RE 25 M

Gama de otros fabricantes	
Categoría de peso	aprox. 13-38t
(consulte el manual de instrucciones para una asignación precisa)	

Dimensiones / Pesos

A	B	C	D	E	G	Capacidad de carga	Peso
Longitud de las púas	Longitud	Anchura	Altura	Altura de la estructura	Diámetro del tornillo	kg	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1.200	2.017	1.245	935	807	70	2.500	345
1.400	2.017	1.245	935	807	70	2.500	378

Horquilla porta palés PG SWA 48 FEM III

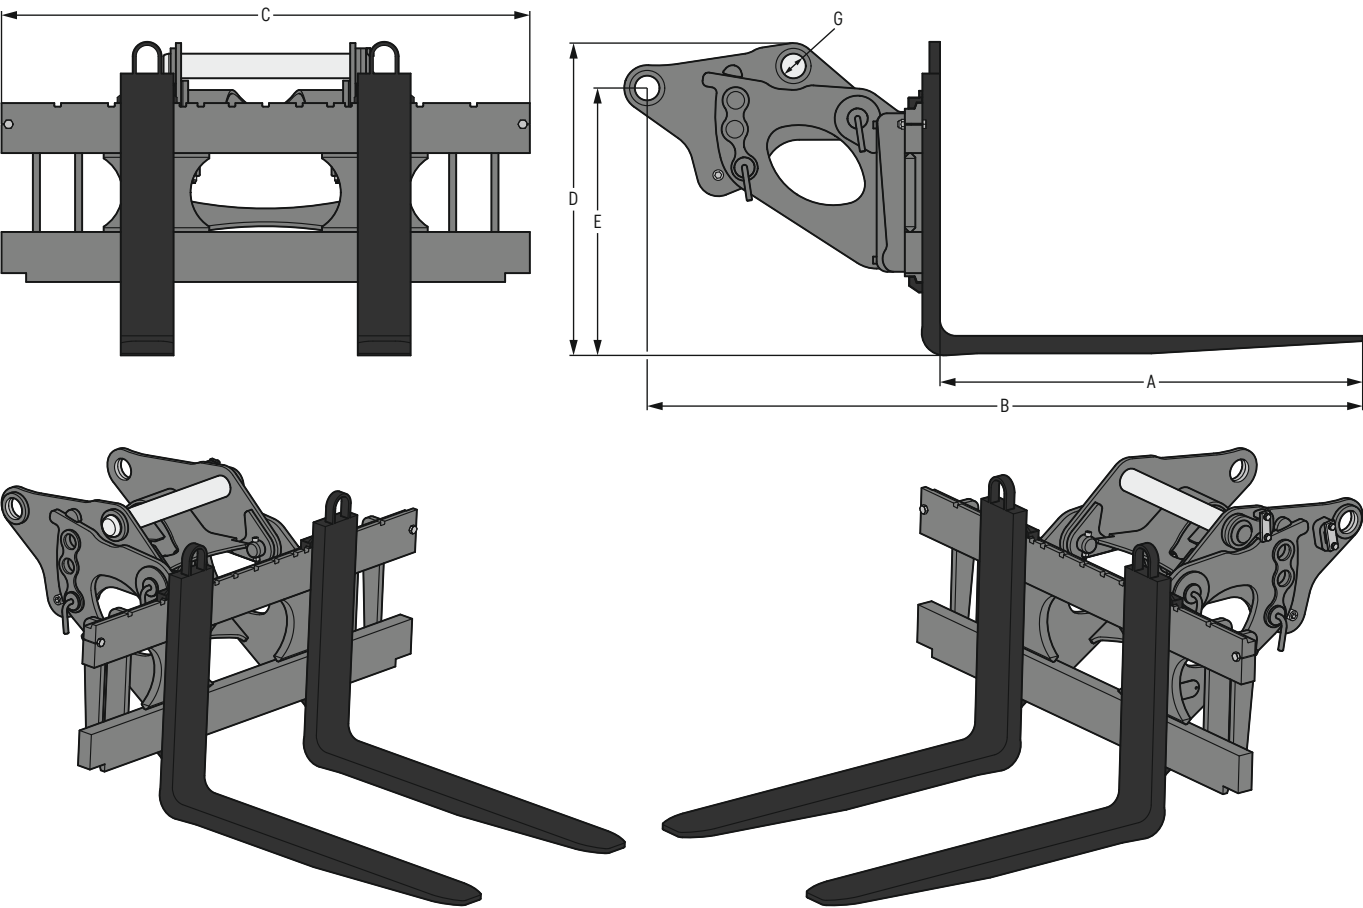

Gama de maquinaria


Gama de maquinaria Liebherr	
Excavadora sobre ruedas Compact	A 918 Compact
Excavadora sobre ruedas	A 918 - A 924 Heavy Lift
Excavadora sobre cadenas Compact	R 920 Compact - R 936 Compact
Excavadora sobre cadenas	R 918 - R 936
Excavadora de vías	A 922 Rail, A 924 Rail, RE 25 M

Gama de otros fabricantes	
Categoría de peso	aprox. 18-38 t
(consulte el manual de instrucciones para una asignación precisa)	

Dimensiones / Pesos

A	B	C	D	E	G	Capacidad de carga	Peso
Longitud de las púas	Longitud	Anchura	Altura	Altura de la estructura	Diámetro del tornillo	kg	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1.200	2.032	1.500	887	759	70	5.000	585
1.500	2.032	1.500	887	759	70	5.000	626

Horquilla porta palés balancín SW FEM II

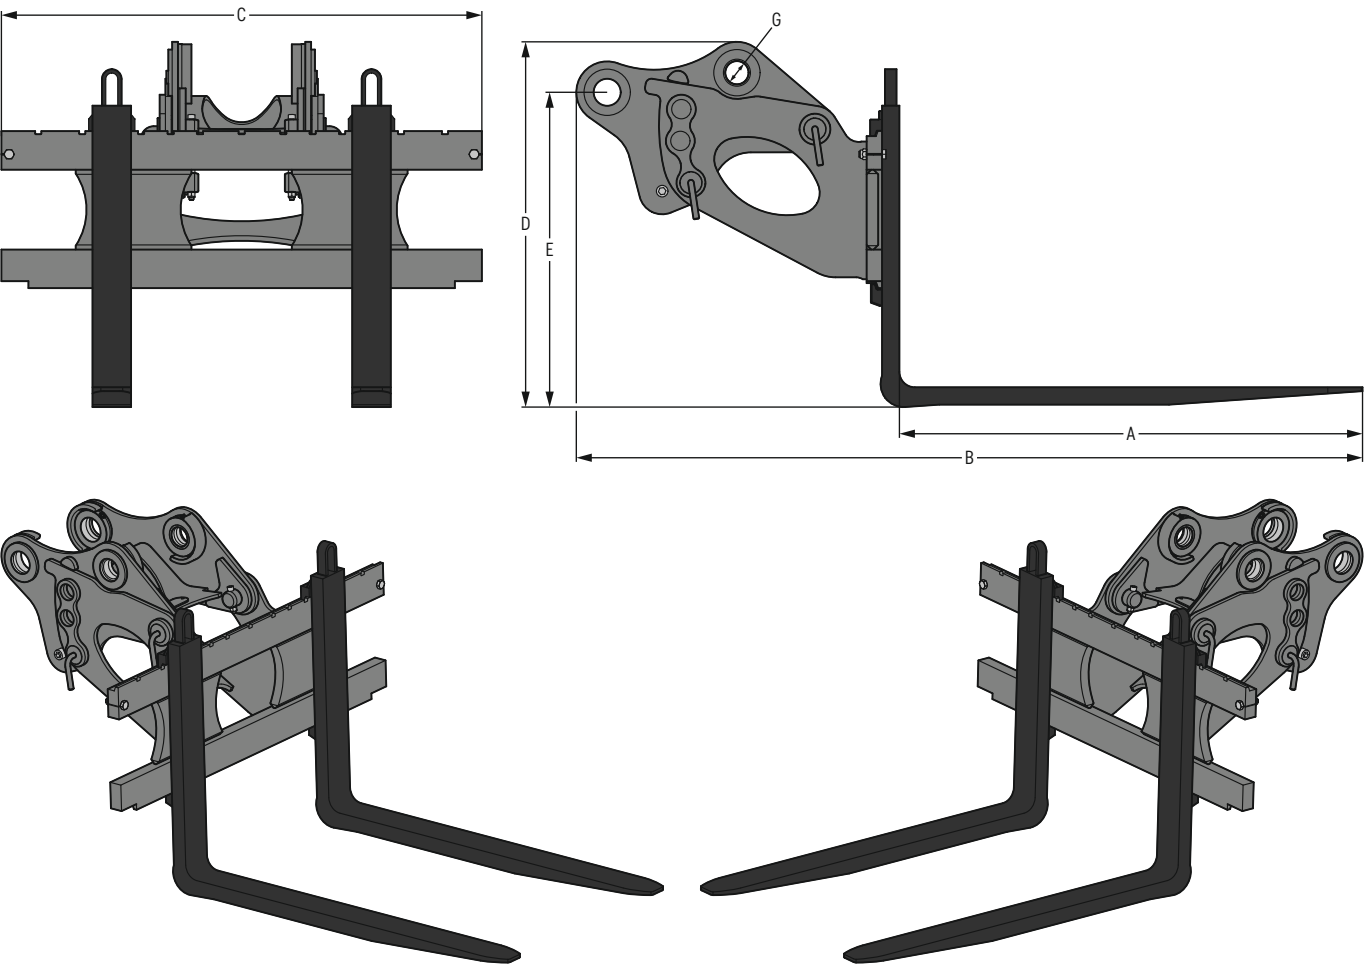

Gama de maquinaria

Gama de maquinaria Liebherr
Excavadora de vías | A 922 Rail, A 924 Rail, RE 25 M

Gama de otros fabricantes
Categoría de peso | aprox. 20-24 t
(consulte el manual de instrucciones para una asignación precisa)

Dimensiones / Pesos

A	B	C	D	E	G	Capacidad de carga	Peso
Longitud de las púas	Longitud	Anchura	Altura	Altura de la estructura	Diámetro del tornillo	kg	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1.200	2.037	1.245	947	816	60	2.500	325
1.400	2.037	1.245	947	816	60	2.500	358

Equipamiento

	PG SWA 33 FEM II	PG SWA 33 FEM III	PG SWA 48 FEM II	PG SWA 48 FEM III	PG Balancín SW FEM II
Acoplamiento					
Balancín SW mecánico					•
SWA 33	•	•			
SWA 48			•	•	

• = Estándar, + = Opción



Todas las máquinas representadas y todos los datos técnicos pueden variar con respecto al equipo estándar.
Sujeto a modificaciones sin previo aviso. RG-BK - LHB/PMK-14886375-web-09.25.es