

Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sadržaj

1 Opće sigurnosne napomene..... 2

2 Uvjeti postavljanja..... 3
2.1 Mjesto postavljanja..... 3
2.2 Položaj u prostoriji..... 3
2.3 Umetanje ispod radne ploče..... 3

3 Dimenzije uređaja..... 4

4 Dimenzije udubine..... 4

5 Prednjica namještaja..... 4
5.1 Masa prednjice namještaja..... 4
5.2 Vrata namještaja..... 5
5.3 Dimenzija prednjice namještaja..... 5
5.4 Dimenzije dekorativne ploče..... 5

6 Transportiranje uređaja..... 5
6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon..... 5
6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon..... 5

7 Skidanje ambalaže..... 5

8 Zbrinjavanje ambalaže..... 6

9 Promjena graničnika vrata..... 6
9.1 Sigurnosne napomene..... 6
9.2 Alat..... 6
9.3 Opseg isporuke..... 6
9.4 Skidanje poklopaca..... 6
9.5 Demontaža prigušivača zatvaranja*..... 7
9.6 Skidanje vrata..... 7
9.7 Demontaža šarke..... 7
9.8 Premještanje pričvrsnog kuta..... 8
9.9 Premještanje kuglastog rukavca*..... 8
9.10 Montaža šarke..... 8
9.11 Premještanje gornjeg kutnika..... 9
9.12 Premještanje donjeg kutnika..... 9
9.13 Premještanje donjeg držača..... 10
9.14 Montaža vrata..... 10
9.15 Montaža prigušivača zatvaranja*..... 10
9.16 Postavljanje poklopaca..... 11


10 Ugradnja u nišu..... 11
10.1 Alat..... 11
10.2 Opseg isporuke..... 11
10.3 Pripremanje uređaja..... 12
10.4 Pričvršćivanje uređaja na strop..... 12
10.5 Bočno pričvršćivanje uređaja..... 12
10.6 Poravnavanje uređaja..... 13
10.7 Montiranje postolja..... 13
10.8 Pričvršćivanje uređaja u udubinu..... 13

11 Montiranje vrata namještaja..... 14

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom..... 15

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	**Pročitati upute** Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pozorno pročitajte napomene u ovom priručniku.

Simbol	Objašnjenje
	**Dodatne informacije na internetu** Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:  *Fig.* Primjerni prikaz
	**Provjeriti uređaj** Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	**Odstupanja** Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	**Upute za djelovanje i rezultati djelovanja** Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	**Videosnimke** Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.


Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u **priručniku za uporabu**, koje pripadaju ovom priručniku za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći **priručnik za uporabu**, možete **priručnik za uporabu** preuzeti na internetu unošenjem servisnog broja na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**.

Servisni broj naći ćete na označnoj pločici:



- **Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:**

⚠	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
⚠	UPOZO-RENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
⚠	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!
Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

▶ Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
▶ Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi elektronički uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog vlage!
Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

⚠ **UPOZORENJE**
Curenje rashladnog sredstva i ulja!
Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

2.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda.
  Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetravanje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m^3. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

2.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Ako uređaj ugradite u kuhinjski otok, uređaji s integriranim sustavom za odvođenje zraka mogu oštetiti uređaj. Osigurajte poseban kanal za zrak ili postavite pregradu između uređaja.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

2.3 Umetanje ispod radne ploče

- Kada uređaj ugrađujete u kuhinjski namještaj koji stoji na neravnom podu: nivelirajte kuhinjski namještaj.

3 Dimenzije uređaja

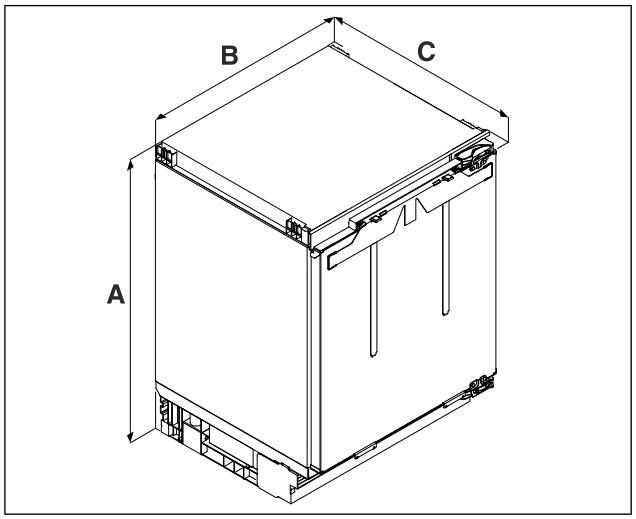


Fig. 1 Ilustrativni primjer

(A) Visina uređaja s nožicama
(B) Širina uređaja
(C) Dubina uređaja

	U.. 36..[A]	U.. 37..[A]
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

[A] Naziv tipa uređaja

4 Dimenzije udubine

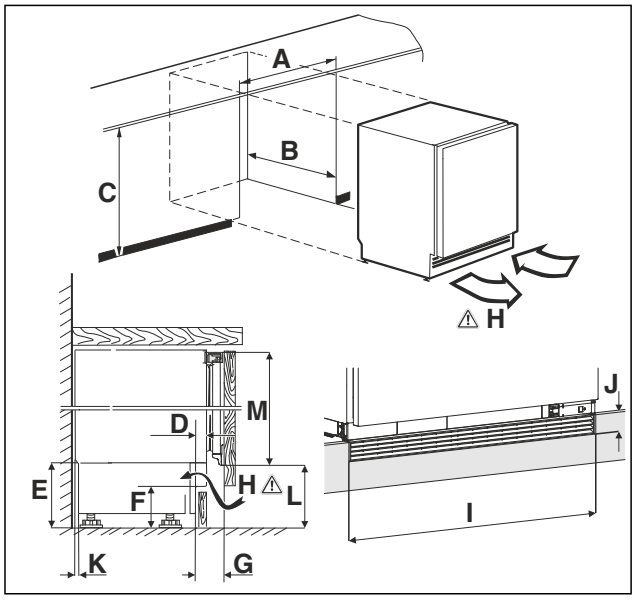


Fig. 2 Ilustrativni primjer

(A) Širina udubine
(B) Dubina udubine
(C) Visina udubine
(H) Presjek ventilacije

A	600 mm	
B	min. 560 mm	
C	**U.. 36..:**[A] 820 mm do 880 mm	**U.. 37..:**[A] 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm	
E	100 mm do 160 mm	
F	60 mm do 120 mm	
G	54 mm do 109 mm	
H	150 cm²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	18 mm	
L	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 99 mm do 159 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 104 mm do 164 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 126 mm do 186 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 104 mm do 164 mm	
M	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 752 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 705 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 680 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 744 mm	

[A] Naziv tipa uređaja

5 Prednjica namještaja

5.1 Masa prednjice namještaja

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja!
Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.
▶ Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše	Maksimalna masa vrata namještaja
.. 36..[A]	10 kg
.. 37..[A]	10 kg

[A] Naziv tipa uređaja

5.2 Vrata namještaja

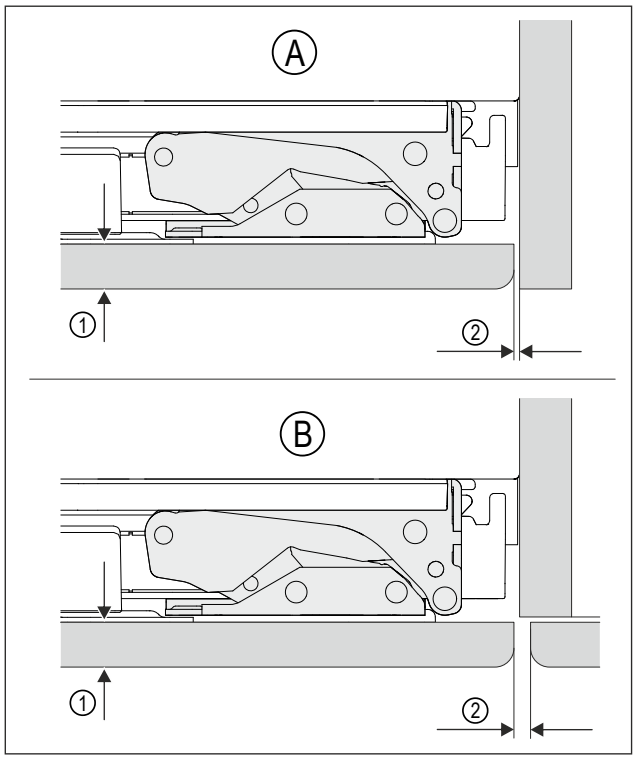


Fig. 3 Ilustrativni primjer

(A) Udubina sa zidom
(B) Udubina sa susjednim namještajem
(1) Debljina prednje strane
(2) Razmak

Debljina prednje strane	min. 16 mm do maks. 19 mm
Razmak	min. 3 mm
Vrata namještaja moraju biti ravna i montirana bez naprezanja.	

5.3 Dimenzija prednjice namještaja

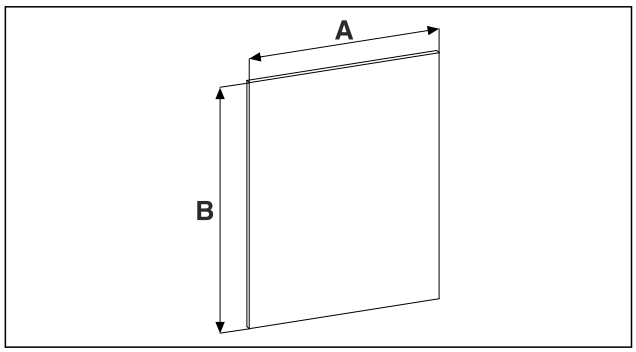


Fig. 4

Visina niše	.. 36..	.. 37..
A	min. 595 mm	
B	najmanje 711 mm, maksimalna vrijednost ne smije imati presjek ventilacije manji od 150 cm².	najmanje 757 mm, maksimalna vrijednost ne smije imati presjek ventilacije manji od 150 cm².

A) Naziv tipa uređaja

5.4 Dimenzije dekorativne ploče

Dekorativna ploča umetne se u okvir koji je već montiran na nosivu ploču. Nosiva ploča isporučuje se s uređajem. Nosiva i dekorativna ploča zatim se zajedno montiraju na uređaj.

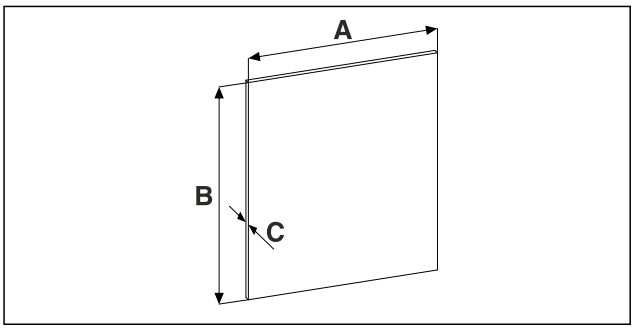


Fig. 5

Visina niše	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimalno 4 mm

A) Naziv tipa uređaja

6 Transportiranje uređaja

6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Uređaj je zapakiran.
- ❑ Uređaj stoji uspravno.

▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
▶ Raspakirajte uređaj. (pogledajte 7 Skidanje ambalaže)

6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Uređaj je prazan.
- ❑ Uređaj stoji uspravno.
- ❑ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ❑ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ❑ Uređaj je demontiran.

▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

7 Skidanje ambalaže

POZOR
Opasnost od oštećivanja poda!
▶ Prije uklanjanja ambalaže uređaje zaštitite pod tako da ga pokrijete.

U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

▶ Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.

▶ Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
▶ Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!

8 Zbrinjavanje ambalaže

UPOZORENJE
Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:
- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*

▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

9 Promjena graničnika vrata

9.1 Sigurnosne napomene

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda zbog nestručne promjene smjera okretanja vrata!
▶ Prepustite zamjenu graničnika vrata stručnom osoblju.


UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda i materijalnih šteta zbog težine vrata!
▶ Mijenjajte stranu otvaranja vrata samo ako možete nositi težinu od 15 kg.
▶ Stranu otvaranja vrata mijenjajte udvoje.

POZOR
Dijelovi pod naponom!
Oštećenje električnih komponenata.
▶ Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

9.2 Alat



9.3 Opseg isporuke

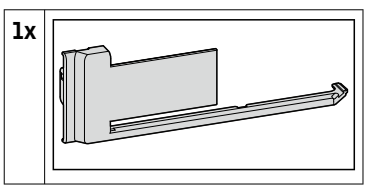

9.4 Skidanje poklopaca

▶ Otvorite vrata.

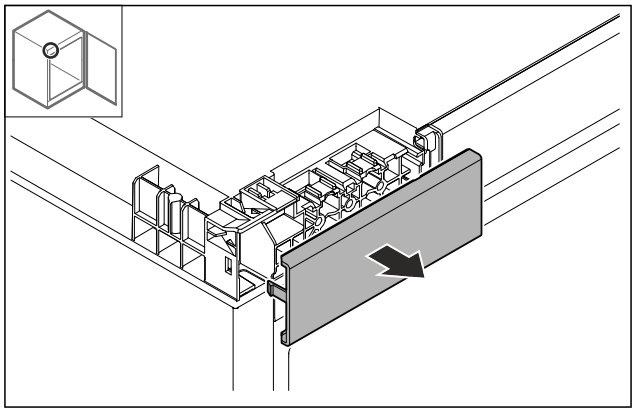


Fig. 6
▶ Demontirajte poklopac.

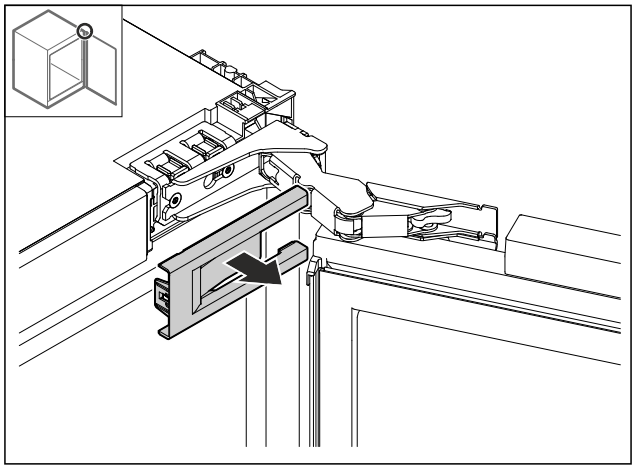


Fig. 7
▶ Demontirajte poklopac.

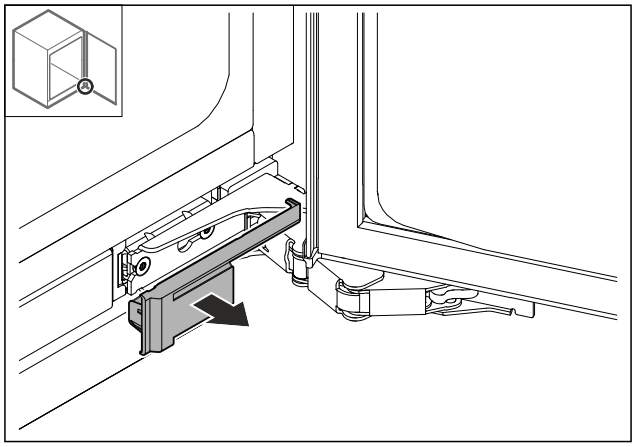


Fig. 8
▶ Demontirajte poklopac.

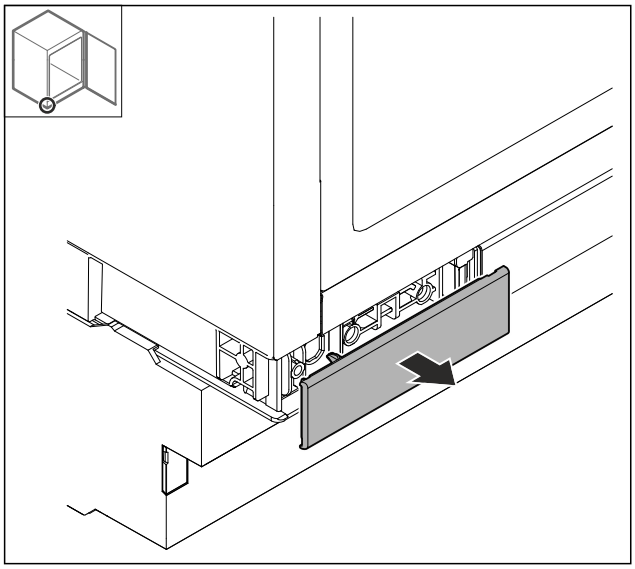


Fig. 9

▶ Demontirajte poklopac.

9.5 Demontaža prigušivača zatvaranja*

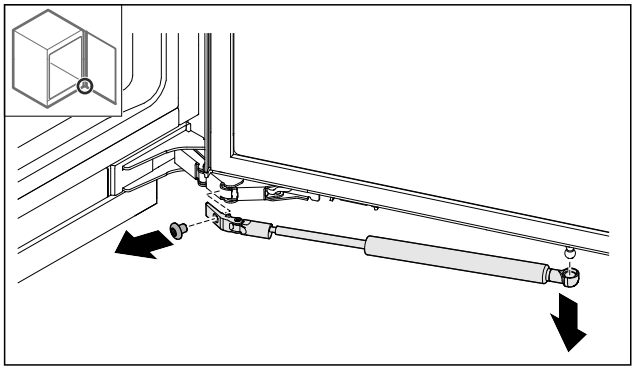


Fig. 10

▶ Odvrnite vijak.
▶ Skinite prigušivač zatvaranja prema dolje.

9.6 Skidanje vrata

POZOR
Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!
▶ Čvrsto držite vrata.

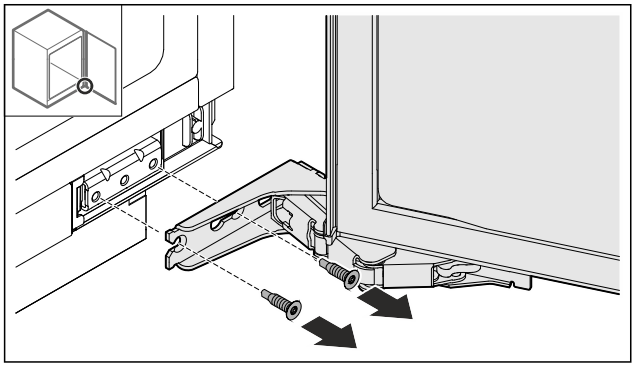


Fig. 11

▶ Odvrnite vijke.

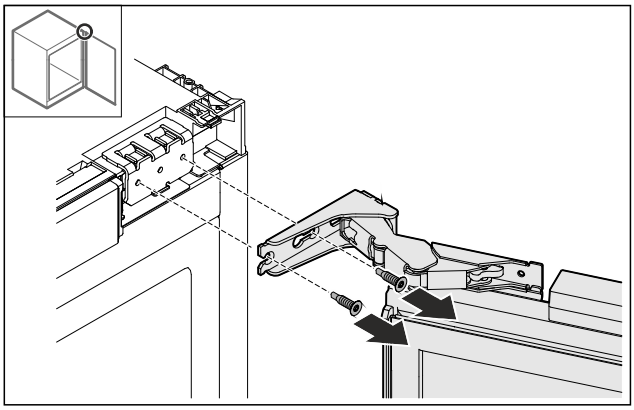


Fig. 12

▶ Odvrnite vijke.
▶ Skinite vrata.
▶ Položite vrata na meku podlogu.

9.7 Demontaža šarke

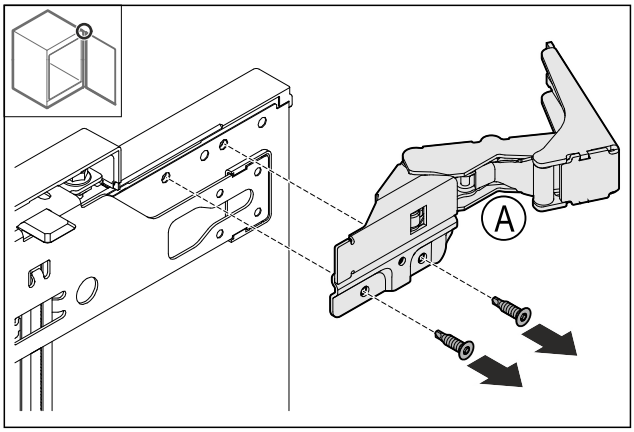


Fig. 13

▶ Odvrnite vijke.

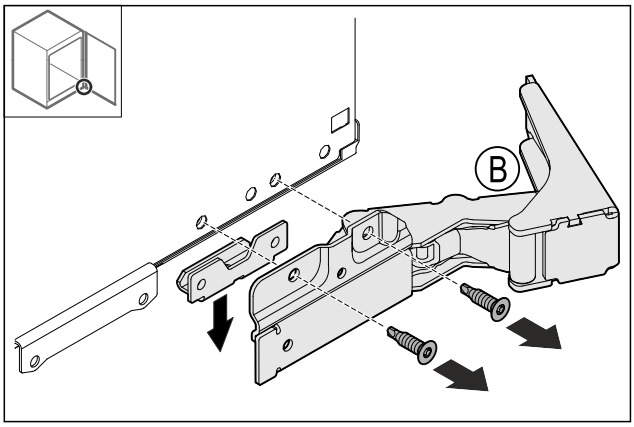


Fig. 14

▶ Odvrnite vijke.

9.8 Premještanje pričvrsnog kuta

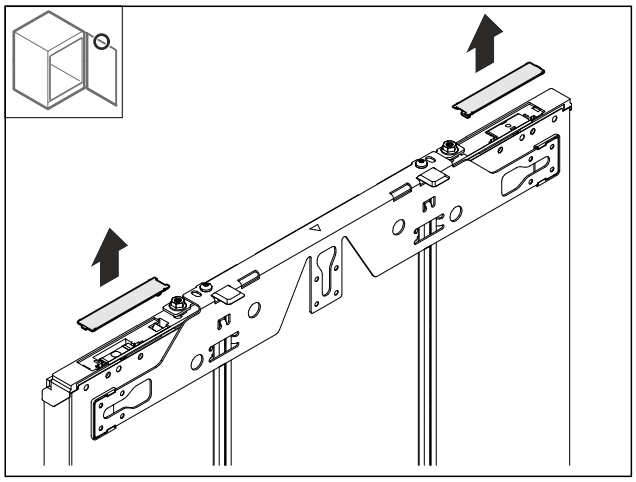


Fig. 15

▶ Demontirajte poklopac.

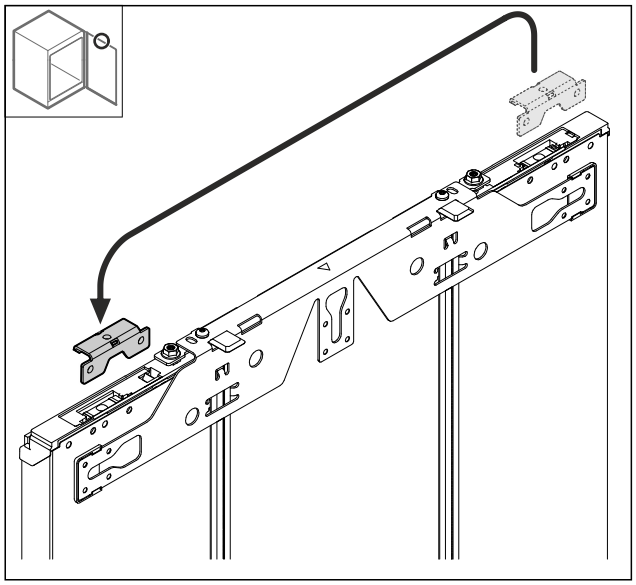


Fig. 16

▶ Premjestite kutnik.

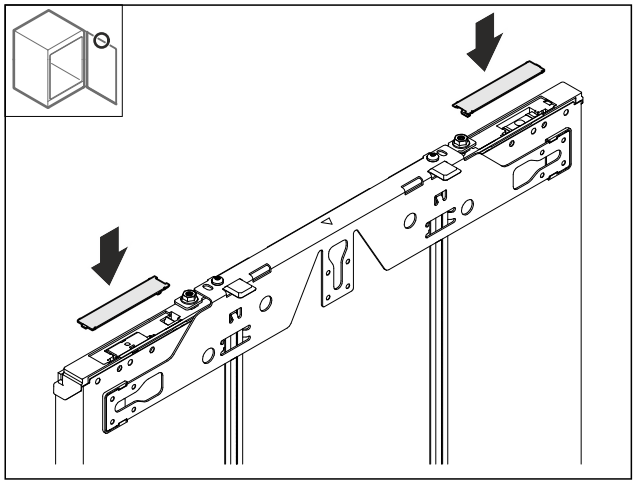


Fig. 17

▶ Montirajte poklopac.

9.9 Premještanje kuglastog rukavca*

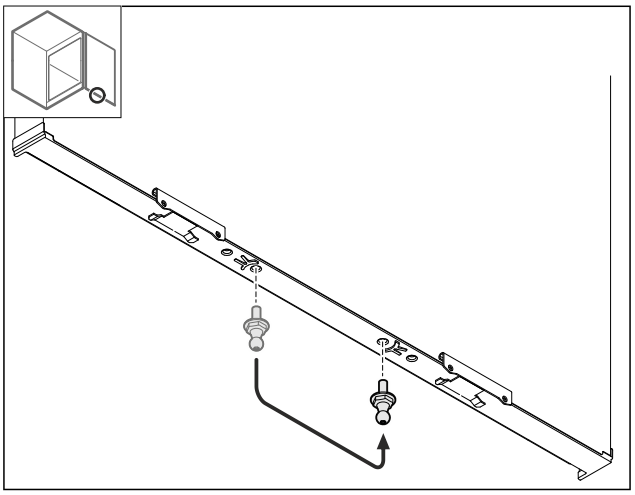


Fig. 18

▶ Premjestite kuglasti rukavac.

9.10 Montaža šarke

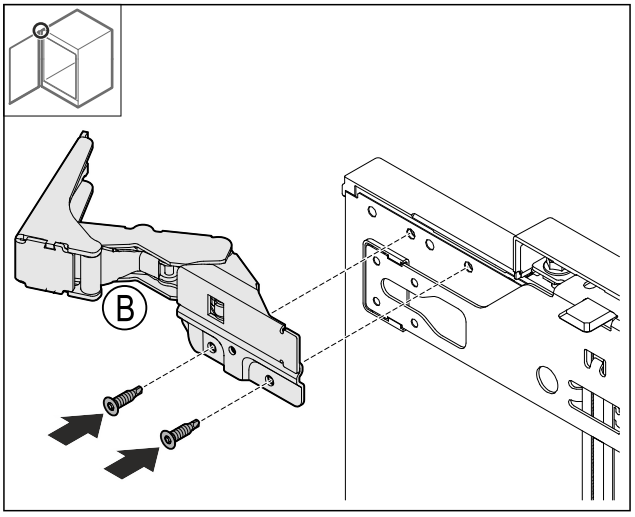


Fig. 19

▶ Pričvrstite šarku.

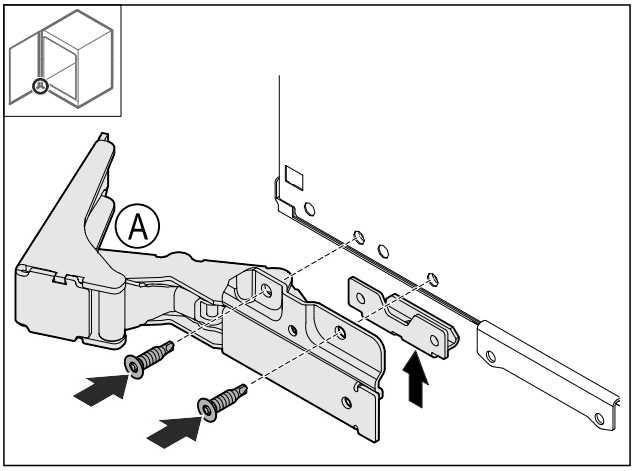


Fig. 20

▶ Pričvrstite šarku.

9.11 Premještanje gornjeg kutnika

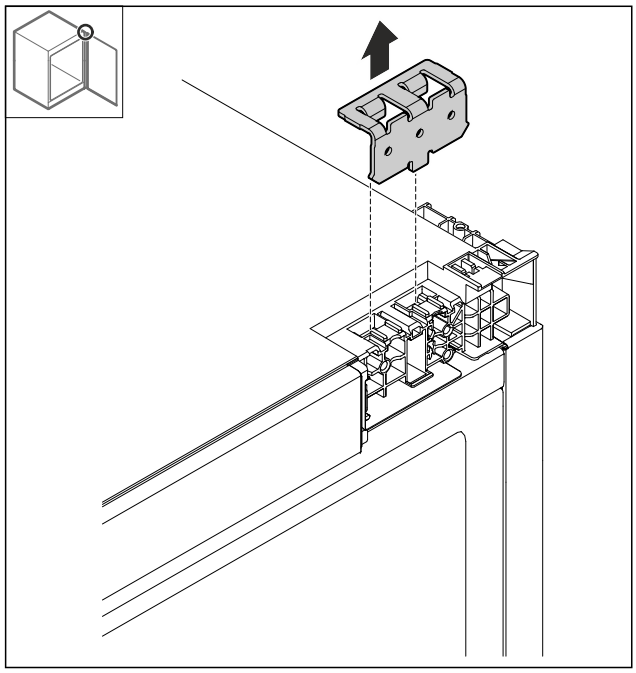


Fig. 21

▶ Skinite kutnik.

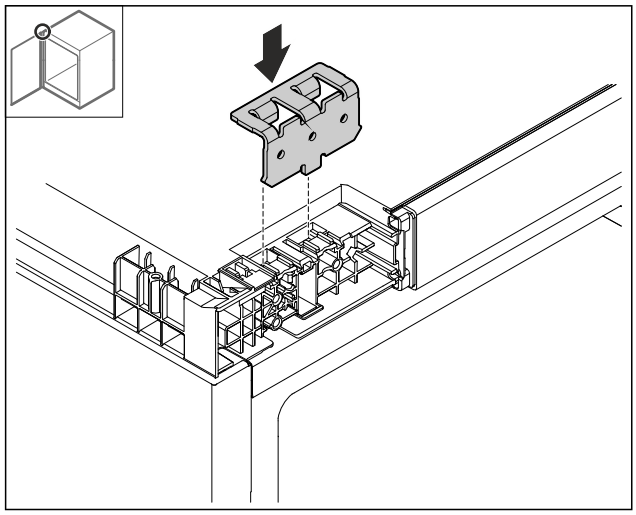


Fig. 22

▶ Umetnite kutnik.

9.12 Premještanje donjeg kutnika

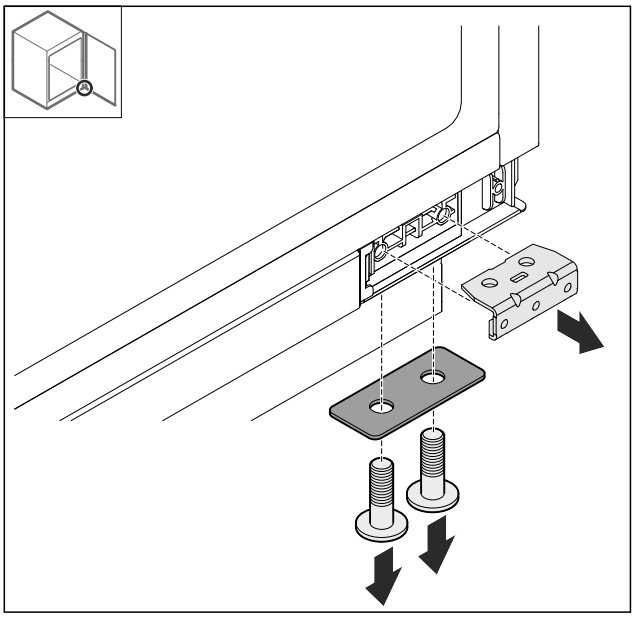


Fig. 23

▶ Demontirajte kutnik.

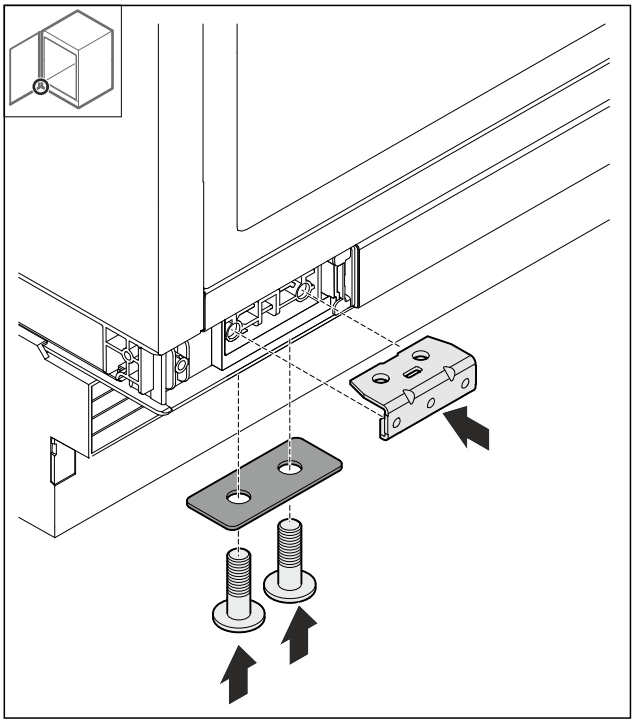


Fig. 24

▶ Montirajte kutnik.

9.13 Premještanje donjeg držača

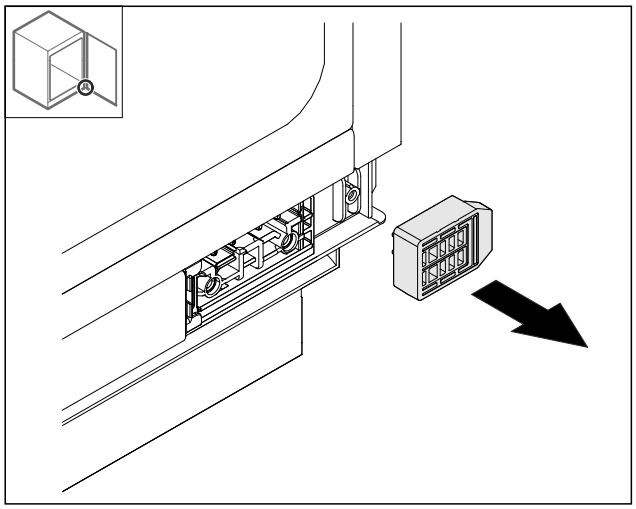


Fig. 25

▶ Izvadite držač.

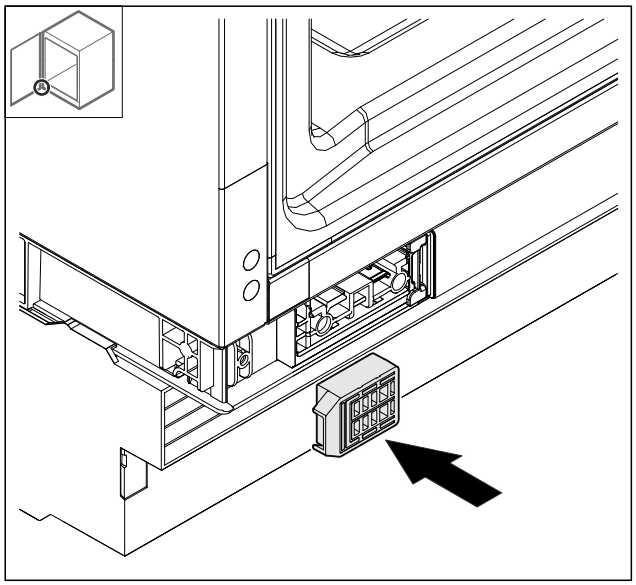


Fig. 26

▶ Umetnite držač.

9.14 Montaža vrata

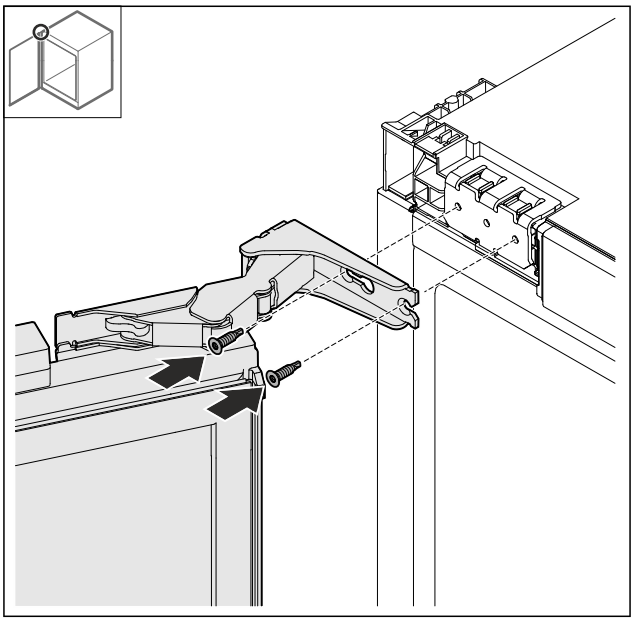


Fig. 27

▶ Pričvrstite vrata odozgo.

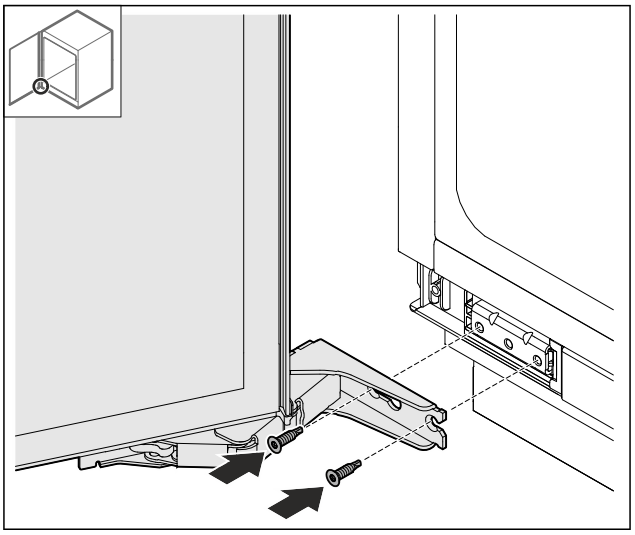


Fig. 28

▶ Pričvrstite vrata odozdo.

9.15 Montaža prigušivača zatvaranja*

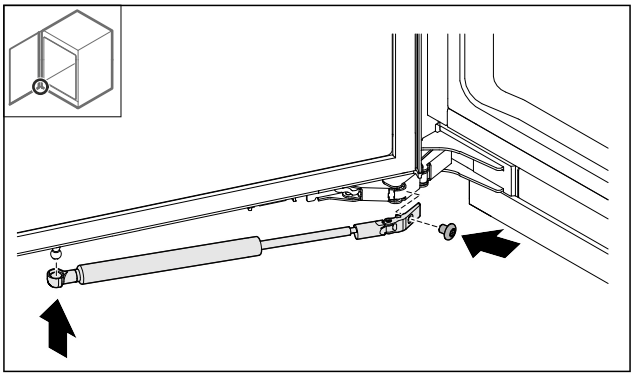


Fig. 29

▶ Prigušivač zatvaranja uglavite u kuglasti rukavac.
▶ Pričvrstite prigušivač zatvaranja vijcima.

9.16 Postavljanje poklopaca

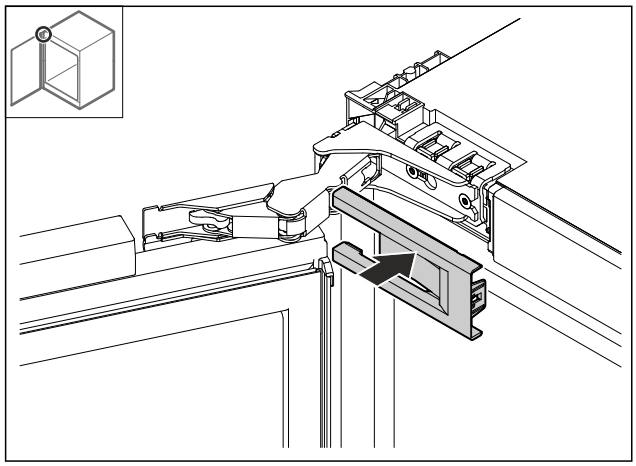


Fig. 30

▶ Stavite poklopac.

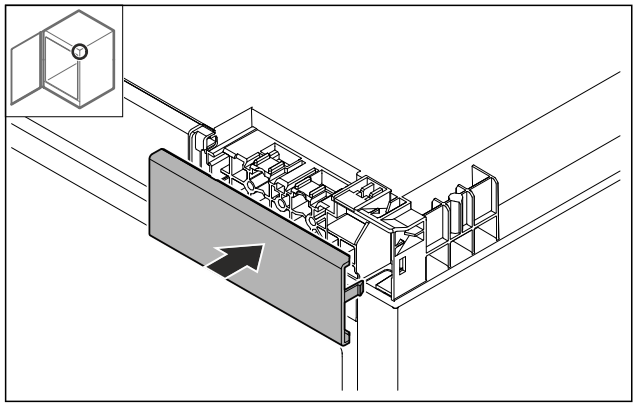


Fig. 31

▶ Stavite poklopac.

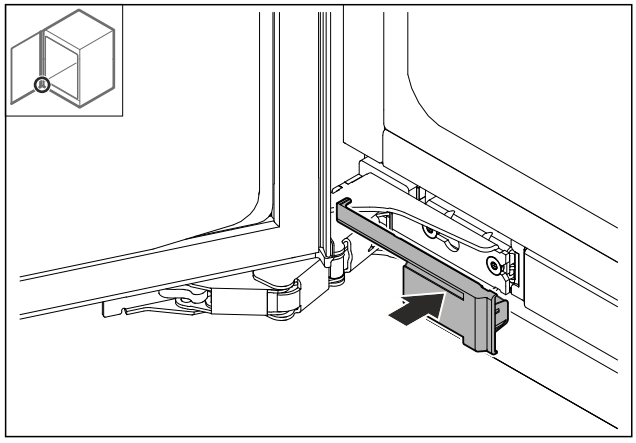


Fig. 32

▶ Stavite poklopac.


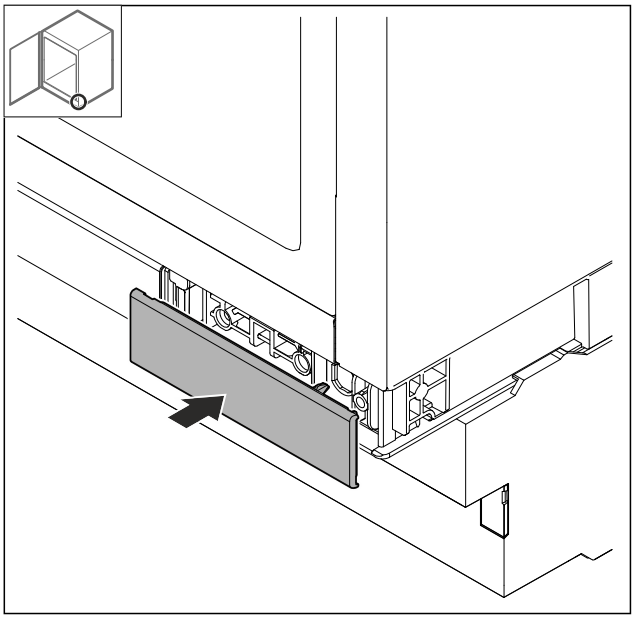


Fig. 33

▶ Stavite poklopac.


10 Ugradnja u nišu





10.1 Alat

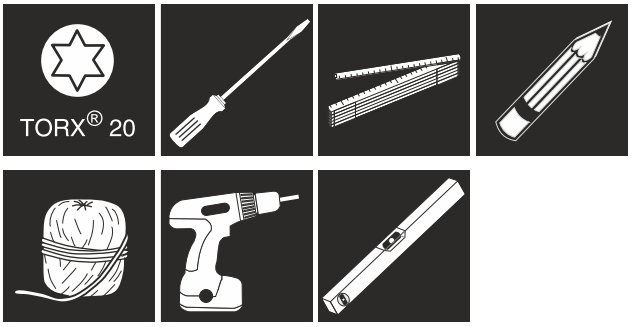

Prije ugradnje uređaja u udubinu obratite pozornost na način pričvršćivanja:	
Bočno pričvršćivanje	**Stropno pričvršćivanje**
Podloga ispod tvrde radne ploče kao što je granit	Nema granitne ploče
Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj je niži od radne ploče.	Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj stoji lagano napregnut ispod radne ploče.
Dostupna je bočna ploča za namještaj za pričvršćivanje.	

10.2 Opseg isporuke

1x	

1x	
2x	
2x	
2x	

10.3 Pripremanje uređaja

Provjerite jesu li ispunjene sljedeće pretpostavke prije ugradnje uređaja u udubinu:

❑ Graničnik vrata je namješten. Graničnik vrata možete mijenjati samo izvan udubine jer vam za to treba dovoljno prostora.

▶ Utaknite IEC utičnicu električnog kabela do kraja u utikač uređaja na stražnjoj strani uređaja.
▶ Provjerite je li IEC utičnica čvrsto postavljena.
▶ Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.



Fig. 34

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog premještanja uređaja!
Ako premjestite uređaj, možete oštetiti pod ili se podesive nožice uređaja mogu slomiti.
Prije premještanja:
▶ Potpuno uvrnite podesive nožice.
▶ Za svaki kartonsku trakicu (npr. ambalaža) s cca 100 mm x 600 mm položite ispod podesive nožice.
Prilikom premještanja:
▶ Oprezno premještajte uređaj.
▶ Ako postoje neravnine na podu: Oprezno podignite uređaj.
Nakon premještanja:
▶ Uklonite kartonske trakice.

10.4 Pričvršćivanje uređaja na strop

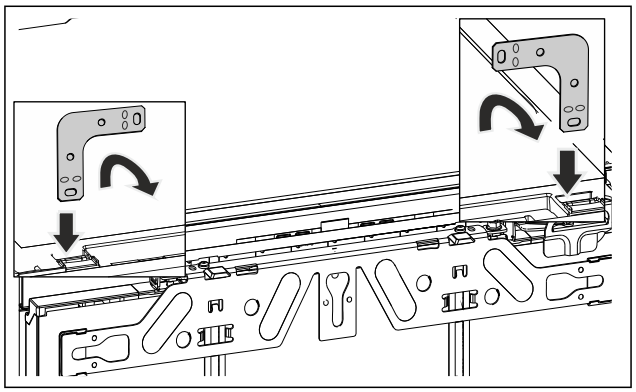


Fig. 35 Primjer izgleda

▶ Utaknite kutnik u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite ga prema naprijed.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog kratkog spoja!
▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, prikliještiti ili oštetiti električni kabel.
▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.6 Poravnavanje uređaja) .

10.5 Bočno pričvršćivanje uređaja

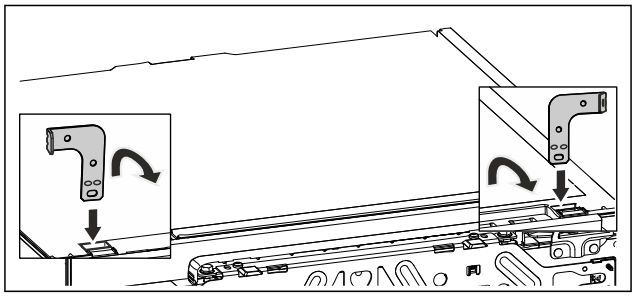


Fig. 36 Primjer izgleda

▶ Oba kutnika prije montaže savinite na jednom kraju. Ravnu stranu utaknite u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite prema naprijed.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog kratkog spoja!
▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, prikliještiti ili oštetiti električni kabel.
▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.6 Poravnavanje uređaja) .

10.6 Poravnavanje uređaja

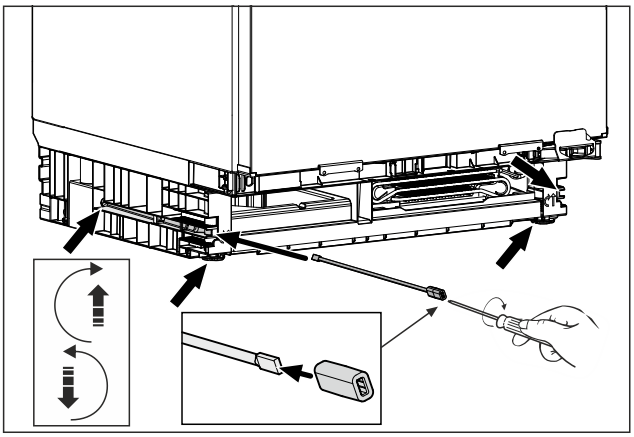


Fig. 37 Primjer izgleda

▶ Odvrnite podesive nožice ispod radne ploče.
▶ Libelom poravnajte uređaj ravno i okomito.
▶ Spremite šipku s adapterom za demontiranje uređaja.

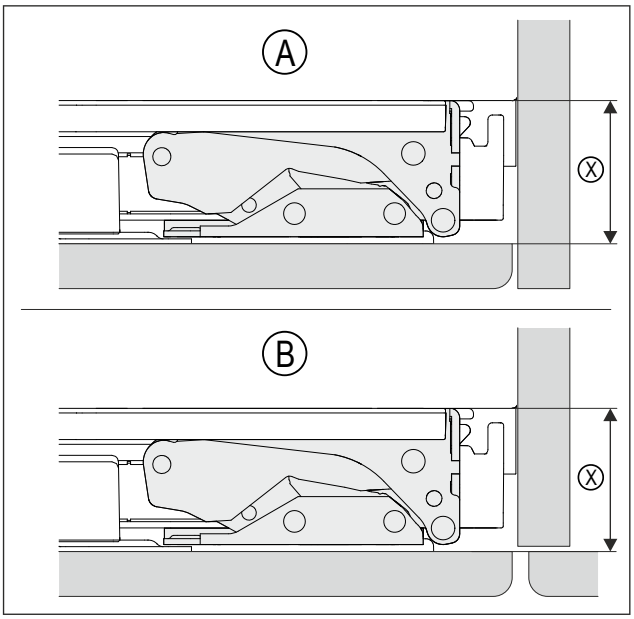


Fig. 38 Ilustrativni primjer

(A) Niša sa zidom

(X) udaljenost između trupa uređaja i poleđine montiranog prednjeg dijela namještaja

(B) Niša sa susjednim namještajem

▶ Provjerite odgovara li udaljenost (X) montažnoj situaciji (A) ili (B).

(X)	42 mm
Ako nema bočne stijenke namještaja poravnajte po radnoj ploči.	

▶ Odvrćite podesive nožice naizmjenično do maksimuma. Put namještanja iznosi maksimalno 60 mm.
▷ Uređaj je poravnat ravno i okomito.
▷ Uređaj je lagano zategnut u niši, između poda i radne ploče.

10.7 Montiranje postolja

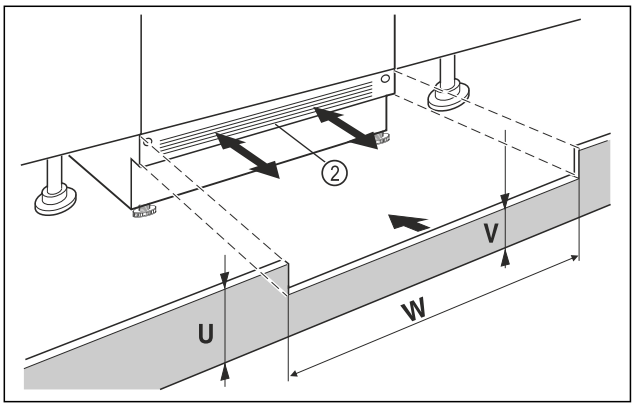


Fig. 39 Primjer izgleda

▶ Nataknite masku podnožja uređaja *Fig. 39 (2)*, ali je nemojte još pričvrstiti.
▶ Pozicionirajte vrata namještaja i masku podnožja namještaja radi testiranja.
▶ Ako se maska podnožja *Fig. 39 (2)* vidi, izvucite je toliko prema naprijed da prednji rub ventilacijske rešetke i maske podnožja namještaja tvore ravninu.

-ili-

▶ Ako je maska podnožja skrivena *Fig. 39 (2)*, gurnite je posve prema otraga.

▶ Obratite pozornost na potpuno slobodne ventilacijske otvore: Po potrebi izrežite visinu maske podnožja namještaja *Fig. 39 (U)*!
▷ Uzduž širine niše *Fig. 39 (W)* prilagodite visinu poprečne lamele *Fig. 39 (V)* ispod maske podnožja uređaja *Fig. 39 (2)*.

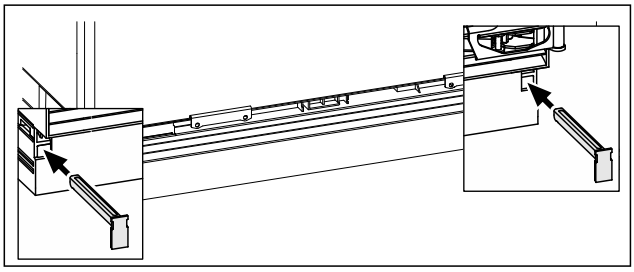


Fig. 40 Primjer izgleda

▶ Fiksirajte masku podnožja uređaja: Utaknite klinove i pri tome čvrsto držite masku podnožja uređaja.
▶ Pričvrstite masku podnožja namještaja.

10.8 Pričvršćivanje uređaja u udubinu

Stropno pričvršćivanje:

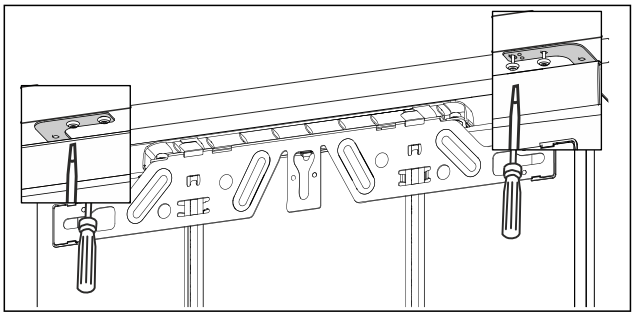


Fig. 41 Primjer izgleda

▶ Za pričvršćivanje ispod radne ploče, pričvrstite pričvrsne kutnike pomoću dva vijka ispod radne ploče.

Bočno pričvršćivanje:


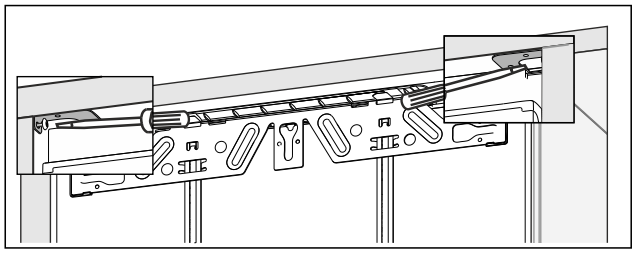


Fig. 42 Primjer izgleda


▶ Pričvrstite montažni nosač u udubinu s jednim vijkom s desne i jednim s lijeve strane radi bočnog pričvršćivanja.

11 Montiranje vrata namještaja

Alat

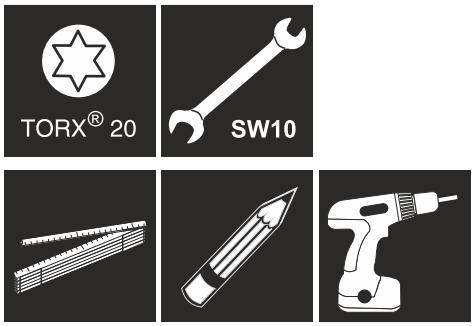

Opseg isporuke

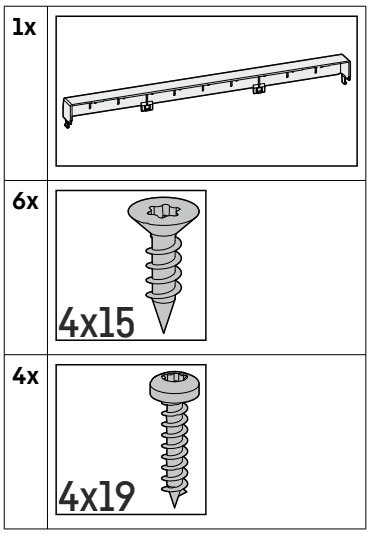

▶ Montirajte ručku na vrata namještaja.

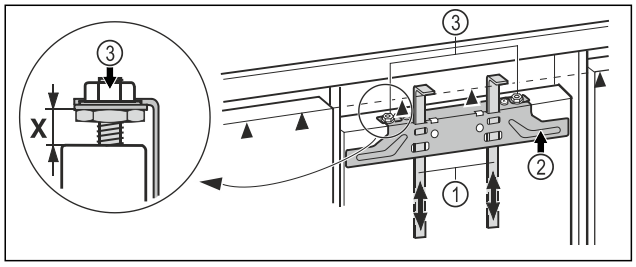


Fig. 43

▶ Provjerite namještanje od **X = 8 mm**. (razmak između vrata uređaja i donjeg ruba nosača).
▶ Podignite montažna pomagala *Fig. 43 (1)* na visinu vrata namještaja. Donji rub graničnika ▲ montažnog pomagala = gornji rub vrata namještaja koja treba montirati.
▶ Odvrnite pričvrsnu poprečnu letvicu *Fig. 43 (2)* s pomoću protumatica *Fig. 43 (3)*.

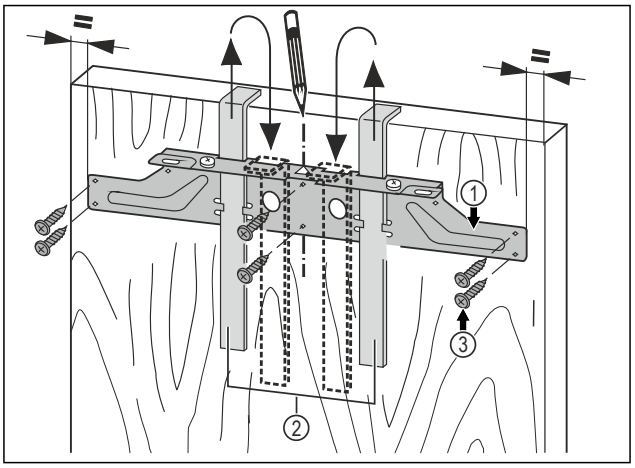


Fig. 44

▶ Objesite pričvrsnu poprečnu letvicu *Fig. 44 (1)* s pomoću montažnih pomagala *Fig. 44 (2)* na unutarnju stranu vrata namještaja.
▶ Poravnajte pričvrsnu poprečnu letvicu *Fig. 44 (1)* u sredini na vratima.
▷ Razmaci do vanjskog ruba su jednaki na lijevoj i desnoj strani.

Kod vrata od ploče iverice:

▶ Pričvrstite pričvrsnu poprečnu letvicu *Fig. 44 (1)* s pomoću najmanje 6 vijaka *Fig. 44 (3)*.

Kod kazetnih vrata:

▶ Pričvrstite pričvrsnu poprečnu letvicu *Fig. 44 (1)* s pomoću 4 vijka *Fig. 44 (3)* na rubu.
▶ Izvucite montažna pomagala *Fig. 44 (2)* prema gore i utaknite ih okrenute u susjedne prihvatne otvore.

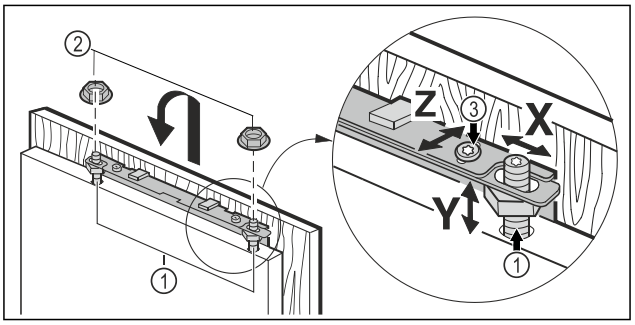


Fig. 45

▶ Zakvačite vrata namještanja za svornjake za namještanje *Fig. 45 (1)* i labavo navrnite protumatice *Fig. 45 (2)* na svornjake za namještanje.
▶ Zatvorite vrata.
▶ Provjerite razmak vrata do susjednih vrata namještaja.
▶ Bočno poravnajte vrata namještaja: Gurnite vrata namještaja u smjeru **X**.
▶ Poravnajte vrata namještaja u visinu **Y** i prema bočnom nagibu: Namjestite svornjake za namještanje *Fig. 45 (1)* s pomoću odvijača.
▷ Vrata namještaja su u ravnini i poravnata s okolnim prednjicama namještaja.
▶ Pritegnite protumaticu *Fig. 45 (3)*.

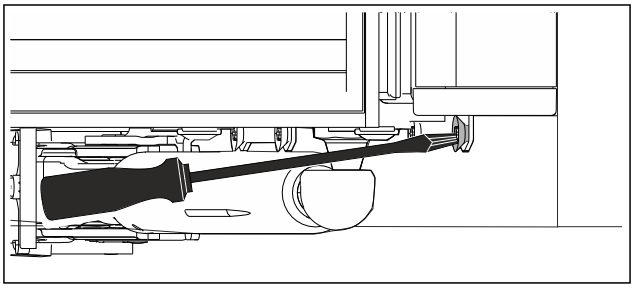


Fig. 46

▶ Pričvrstite vrata namještaja s vratima uređaja.
▶ Izbušite pričvrsne rupe u vratima namještaja (prema potrebi probušite šilom).
▶ Pričvrstite vrata uređaja vijcima s pomoću pričvrsnog kutnika na vrata namještaja.

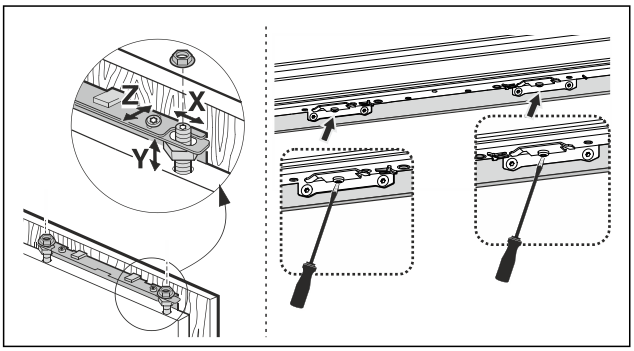



Fig. 47

▶ Poravnajte vrata uređaja po dubini **Z** : otpustite vijke gore i dolje na vratima, zatim gurnite vrata.
▶ Da biste lakše došli do vijaka ispod vrata, otvorite vrata za otprilike 45°.
▶ Ne dopustite da se u zaustavljače i brtvene obloge udara - vrlo važno za funkciju!
▶ Između vrata namještaja i trupa namještaja namjestite zračnost od 2 mm.



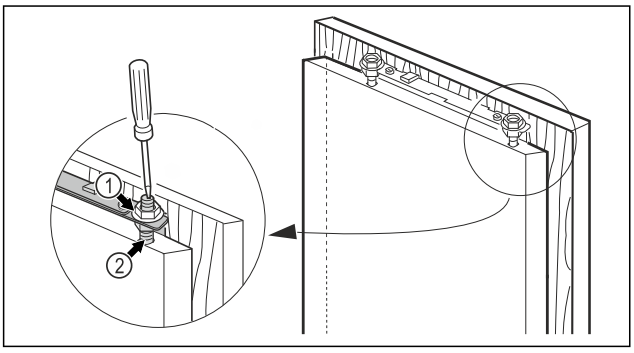


Fig. 48

▶ Provjerite dosjed vrata te ih po potrebi naknadno namjestite.
▶ Pritegnite sve vijke.
▶ Pritegnite protumatice *Fig. 48 (1)* imbus ključem veličine 13, pritom odvijačem pridržavajte svornjak za namještanje *Fig. 48 (2)*.

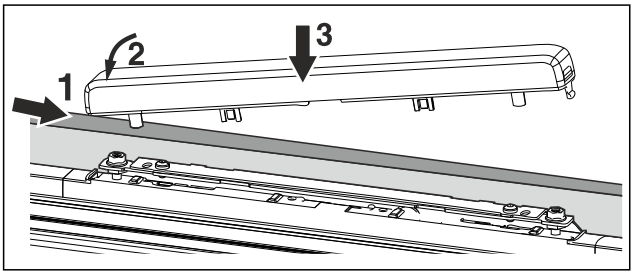


Fig. 49

▶ Postavite gornji poklopac i uglavite ga.

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda!
Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.
▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
▶ Obratite se servisnoj službi.


Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 10 Ugradnja u nišu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada!
Oštećenja električnih komponenti uređaja.
▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

UPOZORENJE
Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!
Opekline.
Oštećenja uređaja.
▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.



POZOR
Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!
Oštećenja uređaja.
▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertere kao što su npr. solarni energetski sustavi i benzinski generatori.

▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
▷ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.*
▷ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR podpultni hladnjaci i zamrzivači

Datum izdanja: 20260507

Indeks br. artikla: 7083764-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland