

EFE 3052

Congelatore Orizzontale per gelati



EFE 3052

Congelatore Orizzontale per gelati



Volume lordo/utile	294/222 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	1045/660/825
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	920/535/523
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,54 ¹
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	534 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	B
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	C1
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statisch
Sbrinamento	manuell
Intervallo di temperatura	-10 °C a -24 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta/coperchio	Glasschiebedeckel
Materiale contenitore interno	Stahl
Tipo di comando	Drehregler
Display	innen analog
Illuminazione interna	LED
Numero di cestelli	0
Numero massimo di cestelli	4
Ruote	Lenkrollen
Chiusura	azionamento meccanico integrabile
Scarico acqua di sbrinamento	sì
Peso lordo/netto	57,5/56,6 kg
EAN-Nr.	9550000028203

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.




Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



Presentazione dei prodotti

L'illuminazione interna a LED a risparmio energetico garantisce la perfetta presentazione degli alimenti conservati

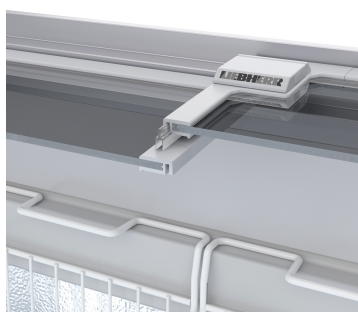

Vetro di sicurezza temperato

Il coperchio in vetro di sicurezza temperato è realizzato con un'unica lastra trattata termicamente per essere resistente all'uso, agli urti e alle variazioni di temperatura.

Disegno tecnico

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

