

EWTgb 2383

Armario bodega de acondicionamiento integrable

Vinidor



Aparato empotrable

EWTgb 2383

Armario bodega de acondicionamiento integrable
Vinidor

↑
122
↓



Temp Protect Plus

Tip Open

2 Zones

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Super Silent

Presentation Board

Tipo	Empotrable / Aparato integrable
Clase de eficiencia energética	
Consumo eléctrico 365 días/24h	153 / 0,419 kWh
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	51 ¹
Volumen total	171 l ²
Nivel de ruido	31 dB(A) Silencioso
Clase climática	SN (+10 °C a +32 °C)
Puerta	Cristal negro sin marco ni tirador
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.)	122-123,6 / 56-57 / mins. 55
Controles	
Tipo de mando	Pantalla LCD, electrónica táctil Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Alarma de la puerta	acústica
Protección c. uso por parte de niños	sí
Ventajas de la dotación	
Zonas de temperatura	2
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables	2
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación interior	LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbar
Material de estantes	Accesorios de madera de haya
Estantes	6
Estantes sobre guías telescópicas	4
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
EAN-Nr.	9005382279014

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Características




TempProtect Plus

Doble protección. Con el sistema TempProtect Plus, nuestras vinotecas atemperadas miden constantemente la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



TipOpen

Para la integración en muebles de cocina sin tiradores, la puerta de cristal aislante en toda su superficie, sin tiradores y con la innovadora tecnología TipOpen constituye la solución perfecta. La puerta de cristal se abre unos centímetros al tocarla. Si transcurridos 3 segundos el usuario no abre más la puerta, el SoftSystem la vuelve a cerrar.

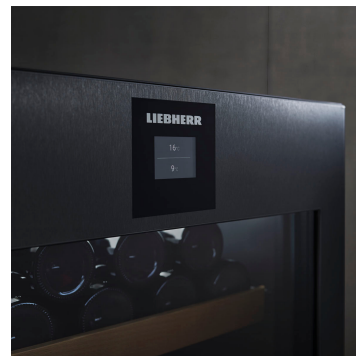

2 zonas

Disfrute de lo mejor de una vinoteca con nuestro sistema de dos zonas. Cada zona se puede ajustar con precisión de +5 °C a +20 °C, garantizando que sus vinos tintos y blancos se añejen correctamente o estén listos para servir en cualquier momento dentro de un único electrodoméstico. Este innovador sistema ofrece flexibilidad y comodidad, ya sea nuevo en el mundo del vino o un coleccionista experimentado.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un atemperado a largo plazo, las vinotecas atemperadas con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



VibrateSafe



Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestras vinotecas atemperadas garantizan una conservación segura y delicada con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



Alarma por puerta abierta

Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.

Dibujo técnico

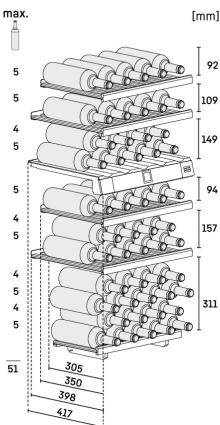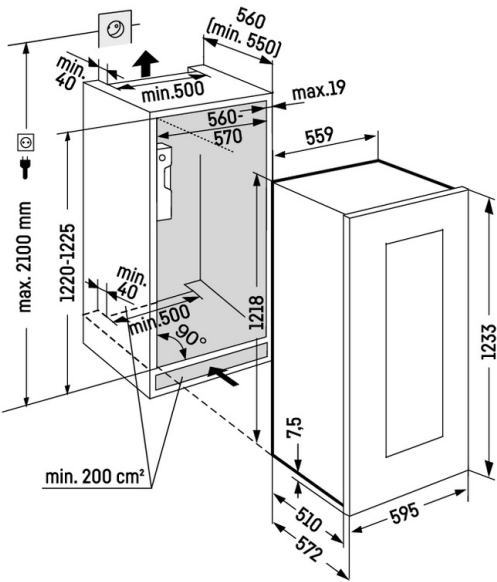

Los productos y sus datos se especifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (24.02.2026)

