

MRFvd 3501

Frigorifero ventilato

Performance



MRFvd 3501

Frigorifero ventilato
Performance



Volume lordo/utile	327/250 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/654/1684
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/423/1459
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	373 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/grau
Materiale porta / colore	Stahl / grau
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	Drehregler mit digitalem Thermometer
Display	außen digital
Illuminazione interna	LED-Deckenbeleuchtung
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	207/7
Capacità bottle da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	414/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	Griffmulde
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	62,1/57,7 kg
EAN-Nr.	9005382232514

Accessori

900704500	Scivolo per bottiglie metallizzato, non estraibile
779076100	Rotelle per la protezione di sicurezza
711323900	Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore nero
711400001	Mensola in legno


La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori dell'apparecchio e ulteriori informazioni sono disponibili su home.liebherr.com.
Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



Display digitale della temperatura

Senza manutenzione e preciso – Sul display digitale potete leggere facilmente la temperatura impostata. Non c'è neppure bisogno di cambiare le batterie.



Alloggiamento

Personalizzabile e robusto: progettate l'alloggiamento come preferite. E' robusto, resistente agli urti e facile da pulire.



Cerniere intercambiabili


Le cerniere intercambiabili della porta vi permettono di riempire o svuotare l'apparecchiatura indipendentemente dalla posizione in cui si trova.



Maniglia incassata

Facile da utilizzare: con le maniglie incassate lateralmente nella porta potete aprire e chiudere l'apparecchiatura comodamente. Nulla sporge, non c'è rischio di rimanere impigliati. Sicuramente un grande vantaggio soprattutto in ambienti angusti.

Disegno tecnico

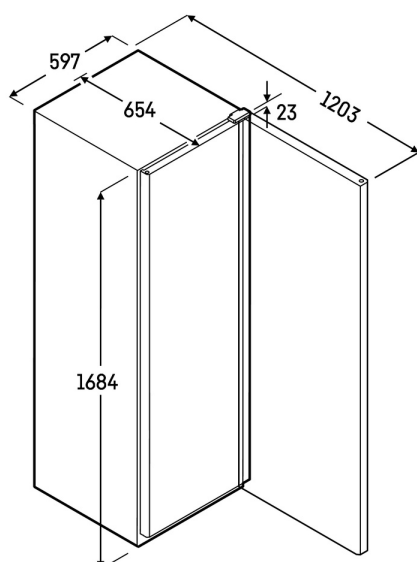

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

