CBNstb 579i

Kühl-Gefrierkombination mit
BioFresh Professional und NoFrost
△ **Peak**

LIEBHERR

Standgerät



German Engineering

Standgerät

CBNstb 579i

Kühl-Gefrierkombination mit
BioFresh Professional und NoFrost
△ Peak

German Engineering

Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Ice Maker | Duo Cooling | No Frost | Infinity Spring | Smart Device | Vario Temp | Light Tower | Touch & Swipe Display | Soft System | Soft Telescopic Rails | Super Silent | Vario Space

←60→



Energieeffizienzklasse	B [1]
Energieverbrauch Jahr/24 h	**144 / 0,394 kWh** [1]
Gesamtvolumen	**362 l** [2]
Volumen	Kühlteil: **160,3 l** / BioFresh-Teil: **98,7 l** / Gefrierteil: **104 l**
Geräusch-Schallleistung	**33 dB(A)**
Klimaklasse	**SN-T (+10 °C bis +43 °C)**
Tür / Seitenwände	**SmartSteel / SmartSteel**
Aussenmaße in cm (H / B / T)	**201,5 / 59,7 / 67,5** [1]
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	beidseitiges Lichtpanel LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, davon 2 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,2 kg
Eiswürfelvorrat	5,4 kg
Gefriervermögen in 24h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	20 h
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803123613

[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[2] Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt".

Features



BioFresh Professional

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren - ganz einfach, ganz nach Bedarf!




DuoCooling


DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Geräte-Features dar. Alle weiteren Features des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com.

LIEBHERR

Technische Zeichnung

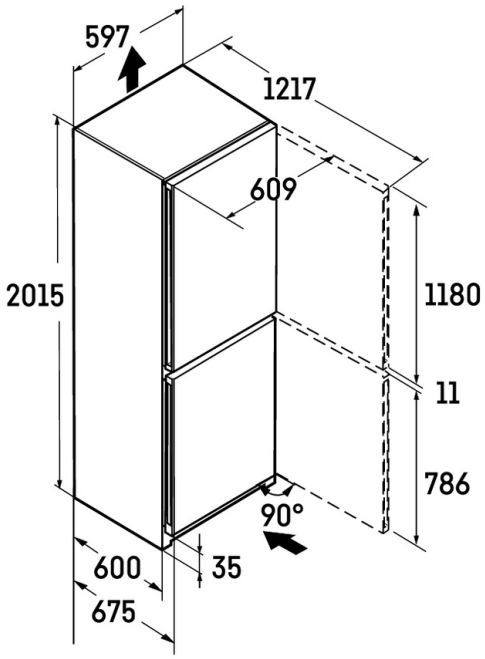

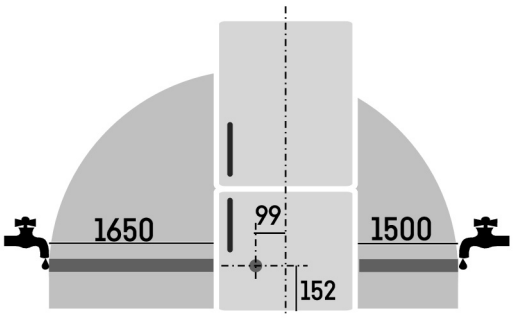

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (29.01.2026)