

---

# Professioneller Einsatz 2026

---

Food Service, Bakery, Beverages,  
Wine, Frozen Food

# LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



5 Jahre  
Hersteller-  
garantie



## Höchste Präzision und Verlässlichkeit

---

### Die neue Gerätegeneration vom Spezialisten für professionelle Kühl- und Gefrierlösungen im gewerblichen Einsatz

Egal ob Sie in der Gastronomie tätig sind, in der Hotellerie oder im Lebensmitteleinzelhandel; egal ob Sie Getränke kühlen, Wein temperieren, Eiscreme einfrieren oder empfindliche Ware frisch halten wollen; egal ob Backstube, Großküche, Verkaufsraum oder hinter dem Tresen: Wir haben die richtige Kühllösung für Sie.

Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren im gewerblichen Bereich bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfolio an innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Profigeräten an. Deren höchst zuverlässige und präzise Kühlleistung unterstützt Sie bei Ihren professionellen Spitzenleistungen und sorgt für die Lagersicherheit und Frische Ihrer Lebensmittel.

Neben der einzigartigen Qualität sind auch das zeitlose Design und der hohe Bedienkomfort Ausdruck unserer langjährigen Erfahrung bei der Herstellung professioneller Kühlgeräte. Überzeugen Sie sich selbst.



Mehr Informationen über unsere Garantiebedingungen finden Sie hier: [home.liebherr.com/garantie-pro](https://home.liebherr.com/garantie-pro)

# Inhalt

Die Firmengruppe Liebherr	6
Marke und Qualität	8
Nachhaltigkeit	10
Energieeffizienz	12
Systemspezialist	14
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit	16
Kühlperformance und Temperaturstabilität	17
Sicherheit und Alarmer	18
Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit	19
SmartMonitoring – Überblick	20
Handhabung und Ausstattung	22
Serien	23

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Wortform. Diese steht hier repräsentativ für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung. Gemeint sind grundsätzlich alle Geschlechtsidentitäten.


<b>Gastronomie, Hotellerie und Metzgerhandwerk</b>	<b>24</b>
Serien	26
Typologie	28
Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl	30
Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter und dynamischer Kühlung	40
und statischer Kühlung	50
Kühl-Gefrierkombinationen	52
Unterbaufähige Gastronomie-Tischkühl und Gefrierschänke	56
Zubehör	62



<b>Bäckerei und Konditorei</b>	<b>66</b>
Serien	68
Typologie	70
Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter	72
mit Kunststoff-Innenbehälter	80
Zubehör	84



<b>Getränke</b>	<b>86</b>
Serien	92
Typologie	94
Display-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	96
Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	102
Event-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung	116
Thekenkühler zur Verkaufsförderung	120
Unterbaufähige Kühlgeräte	122
Kühltruhen mit statischer Kühlung	126
Zubehör	130

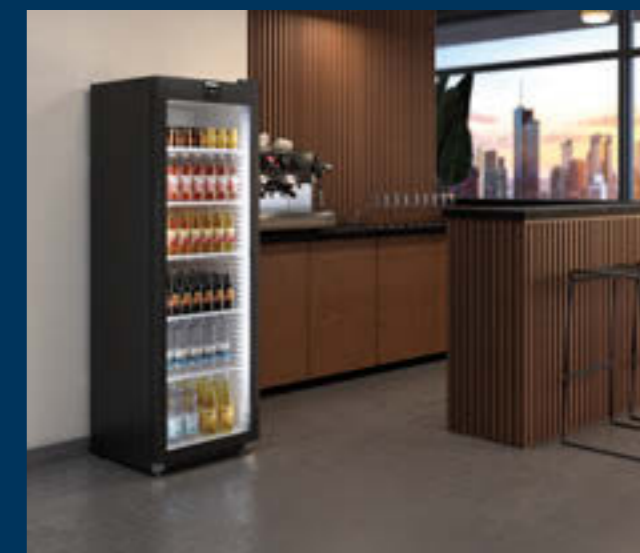


<b>Wein</b>	<b>134</b>
Modellgruppen	136
Sortimentsübersicht	137
Typologie	138
Weinservierschränke	140
Weintemperierschränke	146
Weinlagerschränke	156
Kompaktgeräte	166
Zubehör	170



<b>Eiscreme- und Tiefkühlindustrie</b>	<b>172</b>
Gefriertruhen	176
Gefriergeräte zur Verkaufsförderung	192
Zubehör	196



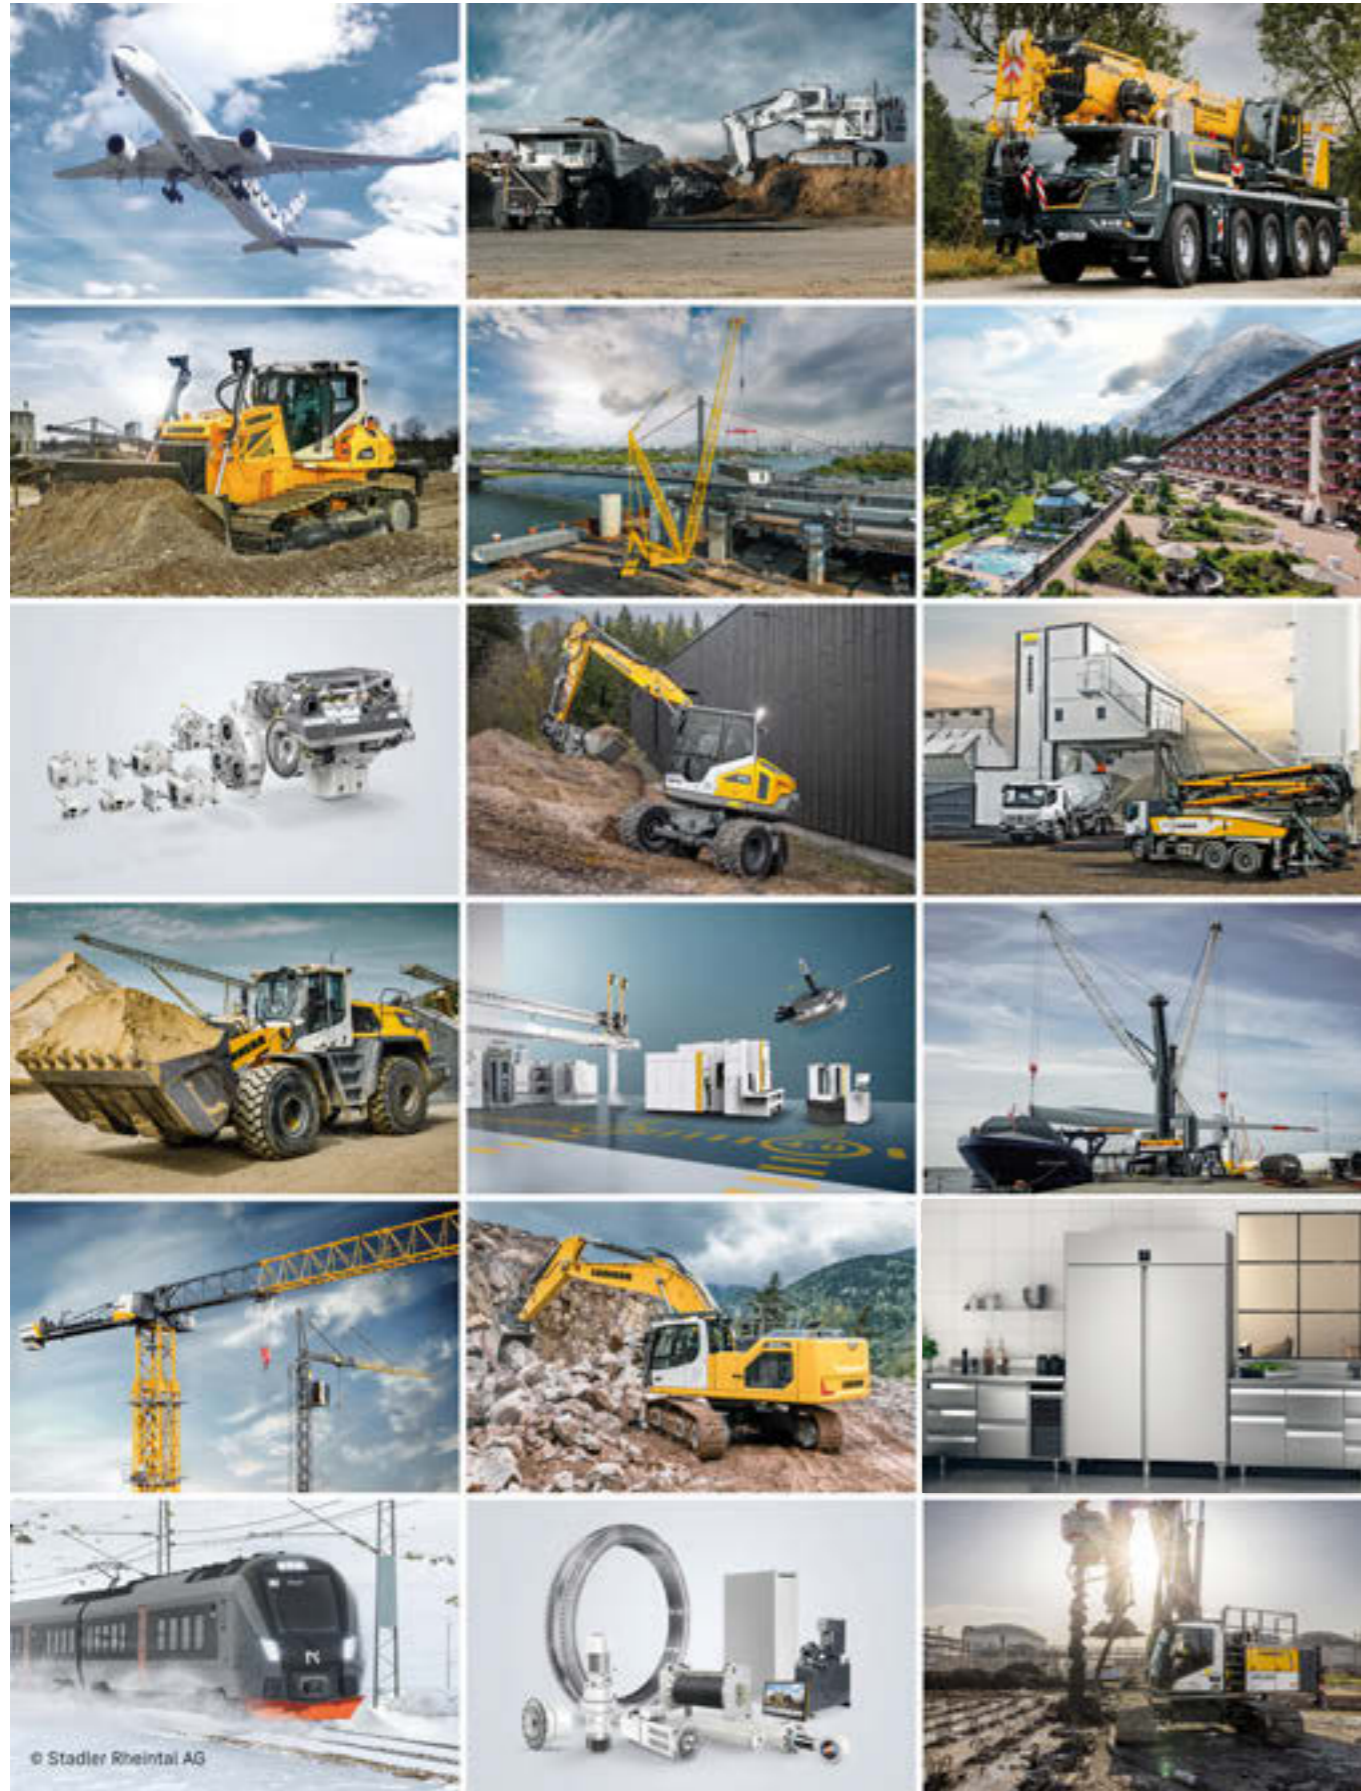

## Die Firmengruppe Liebherr

### Liebherr-Hausgeräte GmbH

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist seit sieben Jahrzehnten Spezialist für die Herstellung innovativer Kühl- und Gefriergeräte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 6.800 Beschäftigte, die ein breites Sortiment an Kühl- und Gefriergeräte für die private und gewerbliche Nutzung entwickeln und produzieren. Dank Frischetechnologien und hochwertigen Materialien beeindruckt die Geräte des Premiumherstellers im Haushalt mit Energieeffizienz, elegantem Design und langer Lebensdauer. Im professionellen Einsatz stehen die Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr für absolute Zuverlässigkeit durch intelligente Ausstattungen und einzigartige Qualität. Mit einer Jahresproduktion von rund 2 Millionen Geräten gehört Liebherr-Hausgeräte zu den führenden europäischen Premiumanbietern, dessen Produkte Qualität, Design und Innovation vereinen.

### Global und unabhängig: Firmengruppe Liebherr seit über 75 Jahren erfolgreich

Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949: Mit der Entwicklung des ersten mobilen Turmdrehkrans der Welt legte Hans Liebherr den Grundstein für ein erfolgreiches Familienunternehmen, das heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten umfasst und über 50.000 Mitarbeitende beschäftigt. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle (Schweiz), deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

### Technologieführerschaft und Pioniergeist

Liebherr versteht sich als Pionier. Aus dieser Haltung heraus gestaltet das Unternehmen die Technologiegeschichte in vielen Branchen maßgeblich mit. Bis heute teilen Mitarbeitende auf der ganzen Welt den Mut des Unternehmensgründers, bislang unbekannte Wege zu beschreiten. Sie alle verbindet die Leidenschaft für Technik und faszinierende Produkte sowie die Entschlossenheit, für ihre Kunden Herausragendes zu leisten.



### Breit diversifiziertes Produktprogramm

Liebherr zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Das Produktprogramm umfasst die Segmente Erdbewegung, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Mining, Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Aerospace und Verkehrstechnik, Verzahnungstechnik und Automationssysteme, Kühl- und Gefriergeräte, Komponenten sowie Hotels.

### Maßgeschneiderte Lösungen und höchster Kundennutzen



Liebherr-Lösungen zeichnen sich durch höchste Präzision, exzellente Umsetzung und besondere Langlebigkeit aus. Das Beherrschen von Schlüsseltechnologien versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Der Kundenfokus endet bei Liebherr jedoch nicht am Produkt, sondern umfasst ebenso eine Vielzahl an Dienstleistungen, die einen wirklichen Unterschied machen.

## Qualität liegt in unserer DNA.

Impulsgeber unserer Arbeit sind die hohen Ansprüche unserer Kunden weltweit. Seit 70 Jahren bieten wir hochqualitative Geräte für den privaten und gewerblichen Bereich, die diese Ansprüche erfüllen und sich dauerhaft bewähren und auszahlen.

### Spezialist für Kühlen und Gefrieren

Mit überragender Qualität, zukunftsweisenden Technologien sowie ästhetischem und dabei benutzerfreundlichem Design setzt Liebherr immer wieder aufs Neue Maßstäbe. Wie wir das schaffen? Indem wir uns auf das spezialisiert haben, was wir tun: herausragende Kühl- und Gefriergeräte entwickeln und fertigen. Vor allem auch für den professionellen Einsatz. Diese Geräte, welche großteils in Österreich produziert werden, sind explizit für die besonderen Anforderungen in diesem Bereich konzipiert – mit einer klaren Mission: Ihre anspruchsvolle Arbeit durch höchste Präzision und Sicherheit jeden Tag zu erleichtern.

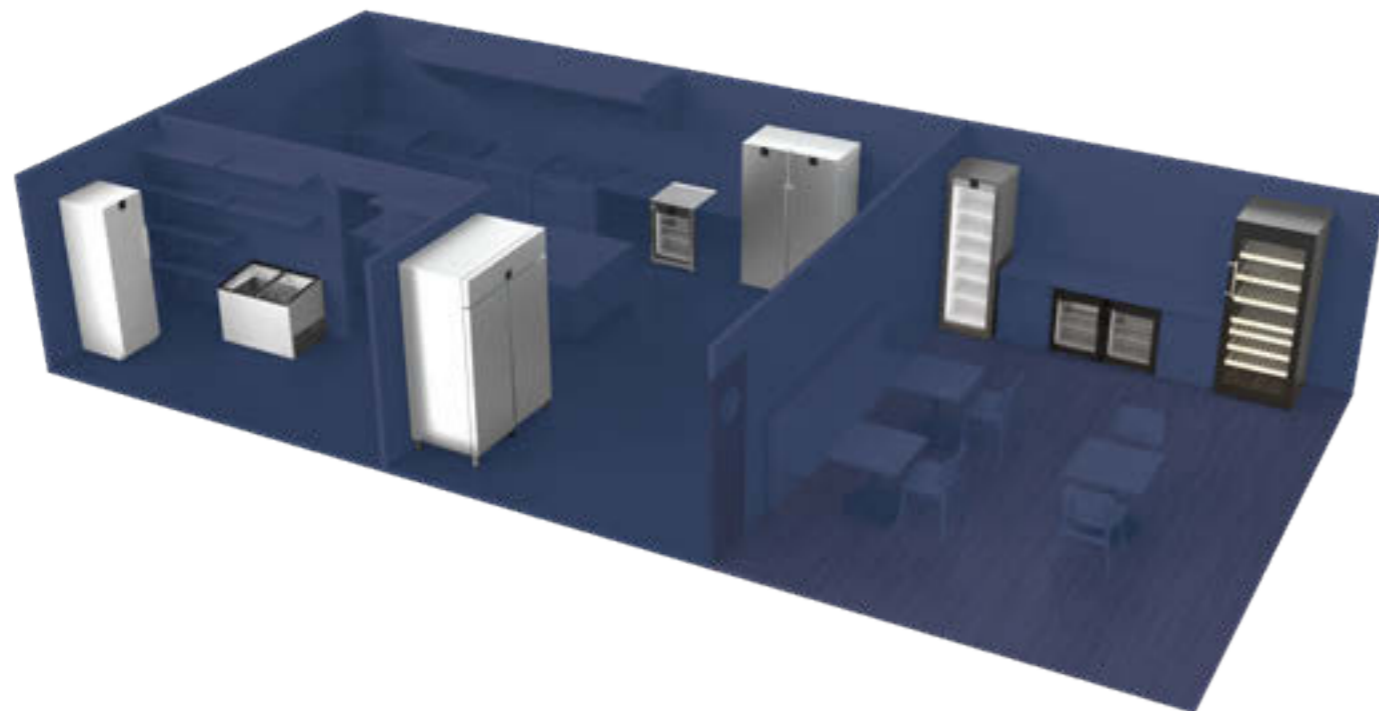

### Spitzenkraft für Ihr Gewerbe

Wer Perfektion bieten möchte, setzt auf Perfektion: Speziell für den Food-and-Beverage-Bereich entwickelt, erfüllen unsere professionellen Kühl- und Gefriergeräte höchste Ansprüche mit der Extraportion Robustheit, Kosteneffizienz und Reinigungsfreundlichkeit. Lebensmittel und Getränke werden selbst bei Umgebungstemperaturen bis +43 °C und vielen Türöffnungszyklen zuverlässig und sicher gelagert und dabei optimal und aufmerksamkeitsstark präsentiert.



### Der Liebherr-Faktor:

#### Professionelle Kühl- und Gefriergeräte

- speziell entwickelt für den Bereich Food and Beverage
- sichere, lebensmittelechte Lagerung
- perfekte Warenpräsentation
- Spitzenqualität durch aufwendige Testverfahren

### Getestet bis ins kleinste Detail. Und darüber hinaus.

Von der Konzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung setzen wir alles daran, innovative Produkte in Spitzenqualität anzubieten. Bereits im Entwicklungsstadium prüfen wir alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten auf ihre zuverlässige Funktionsweise. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Sie können sich darauf verlassen: Ihr Liebherr-Gerät steht Ihnen als professioneller Partner zur Seite – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

# Verantwortung übernehmen

Wir möchten Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen und unseren gesamten Produktlebenszyklus kontinuierlich verbessern. Deshalb entwickeln wir nachhaltigere Fertigungsprozesse und konstruieren

unsere Produkte mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit. Neben der Energieeffizienz konzentrieren wir uns auf Langlebigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit für bis zu 15 Jahre.\*



## Unser Weg in die Zukunft

### Menschen und nachhaltiges Wirtschaften

- Faire Arbeitsbedingungen
- Langfristiges Denken
- Verantwortungsvolle Beschaffung
- Rechtliche und ethische Compliance

### Anwendung

- Maximale Energieeffizienz
- Lange Produktlebenszeit
- Einfache Reparierbarkeit
- Optimale Lebensmittellagerung

### Recycling

- Kreislauffähiges Produktdesign
- Einfache Materialtrennung
- Wiederverwendbare Komponenten
- Kreislauffähige Konzeption

### Produktion

- Reduzierter Energieverbrauch
- Mehr grüner Strom
- Weniger Abfall

### Materialien

- Mehr erneuerbare Materialien
- Höherer Recyclinganteil
- Weniger Schadstoffe
- Geringere Materialvielfalt

Mehr Infos zu unserer  
Corporate Responsibility:  
[home.liebherr.com/sustainability](http://home.liebherr.com/sustainability)



### Mit Bewusstsein entwickelt

Nachhaltigkeit steckt in jeder unserer Entscheidungen – von Entwicklung und Materialauswahl bis hin zu Produktion und Supply Chain Management. Wir legen Wert auf recycelbare Materialien mit geringen Umweltauswirkungen und optimieren ständig die Energieeffizienz unserer Fertigung. Im Einsatz erfordern unsere Geräte minimale Wartung und sind für geringen Energieverbrauch und niedrige Betriebskosten renommiert.

### Kohlenwasserstoff-Kältemittel

Liebherr nutzt ausschließlich Kohlenwasserstoff-Kältemittel: R 600a in Kühlschränken und R 290 in Gefrierschränken. Beide Stoffe zeichnen sich durch geringe Klimaauswirkung und hohe Kompressoreffizienz aus und verbinden so starke Leistung mit geringerem Energieverbrauch und niedrigeren Stromkosten.



### Hocheffizient: So sparsam ist ein Liebherr.

Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte Label2020 und BELT. Auf dieser Seite können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus.

Zum Effizienz-Check: [label2020.eu](http://label2020.eu)

### Verantwortungsvoll hergestellt

Bei der Herstellung all unserer Geräte gehen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen um und nutzen grüne Energie. Bei der Produktion frei gewordene Energie verwenden wir beispielsweise wieder um Gebäude zu beheizen. Zudem verringern wir Abfälle, indem wir Materialien trennen und so weit wie möglich wiederverwenden.

### Europaweit zertifiziert

Alle unsere europäischen Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualitätsmanagement (ISO 9001), Umweltmanagement (ISO 14001), Arbeitsschutz (ISO 45001) und Energiemanagement (ISO 50001) zertifiziert.



### Der Liebherr-Faktor:

#### Umweltbewusste Entwicklung und Herstellung:

- Geräte mit sehr geringem Energieverbrauch
- Kohlenwasserstoff-Kältemittel
- ressourcenschonende Herstellungsprozesse
- Europäische Standorte vollständig ISO-zertifiziert


\*Rückwirkend sichert Liebherr-Hausgeräte diese Serviceleistung bereits für alle Geräte zu, die seit dem 1.1.2021 produziert wurden.

# Liebherr-Geräte gehören zu den effizientesten am Markt. Und das mit gutem Grund.

Professionelle Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr gewährleisten nicht nur eine optimale Kühlleistung, sondern überzeugen auch durch ihre herausragende Energieeffizienz. Unsere Geräte sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die den Energieverbrauch auf ein Minimum reduzieren.

## Das EU-Label für Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion

Auf dem EU-Energielabel gemäß EU-Verordnung 2019/2018 finden Sie folgende Informationen:

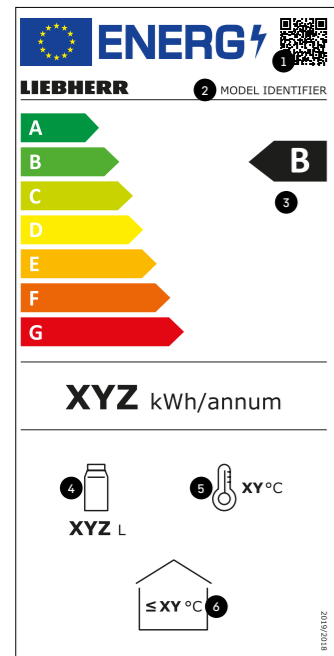

1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Effizienzskala von „A“ bis „G“
4. Rauminhalt ausgedrückt in Litern
5. Durchschnittliche Fachtemperatur in Grad Celcius.
6. Die höchste Umgebungstemperatur in Grad Celcius, bei der das Gerät einwandfrei funktioniert


## Energieeffizienz sichtbar machen

Die Nutzung von Kühl- und Gefrierschränken hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, da sie rund um die Uhr betrieben werden. Deshalb setzen wir seit Jahrzehnten auf die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Geräte.

Eine klare Klassifizierung der Energieeffizienz bieten das Energielabel für gewerbliche Kühlagerschränke sowie das Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte mit Direktverkaufsfunktion.

## Das EU-Label für gewerbliche Kühlagerschränke


Auf dem EU-Energielabel gemäß EU-Verordnung 2015/1094 finden Sie folgende Informationen:

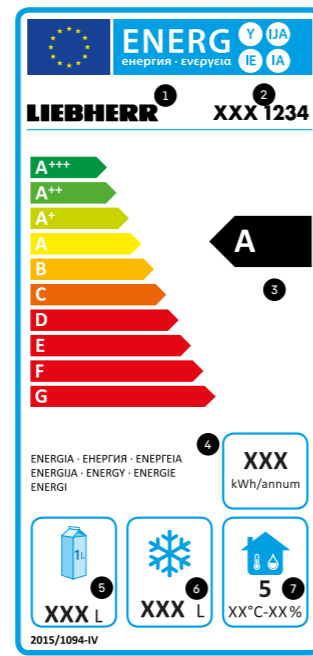

1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten
2. Modellkennung des Lieferanten
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Energieverbrauch in 365 Tagen
5. Nutzinhalt Kühlen
6. Nutzinhalt Gefrieren
7. Klimaklasse (3, 4 oder 5)


## Verbesserung der Energieeffizienz von Kühlgeräten mit Direktvertriebsfunktion in der EU

Der Anteil der Kühlgeräte mit Direktvertriebsfunktion in den Energieeffizienzklassen A, B und C stieg zwischen 2022 und 2024 von 84 % auf 88%; 5% unserer Geräte wurden im Jahr 2024 mit Energieeffizienzklasse A bewertet, während es im Jahr 2022 noch keine mit Energieeffizienzklasse A bewerteten Geräte gab.

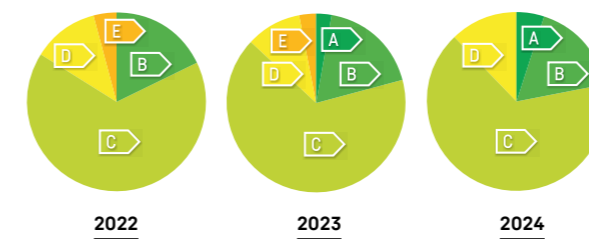

## Verbesserung der Energieeffizienz von gewerblichen Kühlagerschränken in der EU

Die gewerblichen Kühlagerschränke von Liebherr setzen neue Maßstäbe in der Energieeffizienz. Zwischen 2022 und 2024 ist der Anteil der Geräte in den Energieeffizienzklassen A, B und C von 84 % auf 97% gestiegen. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der Geräte der Klassen A und B, der sich von 9% auf 30% erhöht hat.

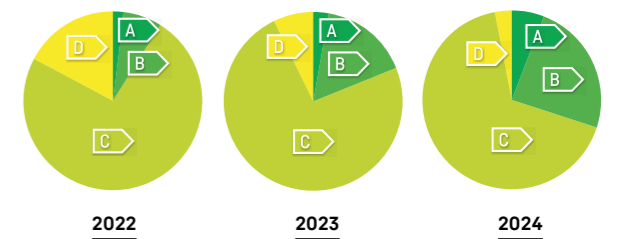

## Messungen bei gewerblichen Kühlagerschränken

### Klimaklasse 4\*

Umgebungstemperaturen von +10 °C/+16 °C bis +30 °C, 55 % relative Luftfeuchtigkeit

### Klimaklasse 5\* (Hochleistungskühlagerschrank):

Umgebungstemperaturen von +10 °C/+16 °C bis +40 °C, 40 % relative Luftfeuchtigkeit

Die am Energielabel angegebene Klimaklasse stellt die maximale Umgebungstemperatur am Aufstellort des Geräts dar. Bei dieser Temperatur werden die für die Lagerung von Lebensmitteln geforderten Lager-temperaturen eingehalten.

### Energieverbrauch / Nutzinhalt

Der Energieverbrauch wird für alle betroffenen Geräte, unabhängig von der angegebenen Klimaklasse, bei Klimaklasse 4 (+30 °C / 55 % rF) gemessen.

Die Messung des Energieverbrauchs unterliegt der Norm EN 16825 sowie der Verordnung 2015/1094-IV.

Der Nutzinhalt wird gemäß der Norm EN 16825 ermittelt.

\* Alle Liebherr-Geräte für Hotellerie und Gastronomie sind serienmäßig für Klimaklasse 4 oder 5 zertifiziert – das bedeutet höchste Energieeffizienz auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen mit bis zu +40 °C Umgebungstemperatur.

## Entscheiden Sie sich für Kühl- und Gefrierleistung vom Profi.

Ob Gastronomie, Bäckerei oder Lebensmitteleinzelhandel, ob Getränke, Tiefkühlkost oder Eiscreme: Wer die Erwartungen seiner Kunden und Gäste an Frische und Qualität erfüllen will, setzt auf eine Kühlung, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit speziell entwickelten Profigeräten bieten wir unseren Gewerbekunden erstklassige Lösungen für den anspruchsvollen Arbeitsalltag – und gute Argumente, sich für den Systemspezialisten zu entscheiden.

Herausragende Performance hat Gründe. Bei uns sogar fünf.

**Liebherr-Spitzenleistung basiert auf fünf Säulen:**



### Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit

Unsere Kühl- und Gefriergeräte zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und sehr geringe Energie- bzw. Gesamtbetriebskosten aus. Robuste Materialien, hochwertige Kältekomponenten und die qualitative Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer. Zur herausragenden TCO (Total Cost of Ownership) tragen außerdem auch die einfache Pflege und nicht zuletzt die Wartungsfreiheit der Geräte bei.



### Kühlperformance und Temperaturstabilität

Perfekte Kälteleistung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen (bis zu +43 °C): Auf die hohe Temperaturkonstanz unserer Profigeräte können Sie sich verlassen. Auch häufiges Öffnen der Türen kann Ihren Waren nichts anhaben: Die hochmodernen Komponenten, die leistungsstarken und umweltfreundlichen Kältemittel sowie die präzisen Steuerungen sind so aufeinander abgestimmt, dass Qualität und Frische der Produkte stets gewahrt werden, ohne die Wirtschaftlichkeit der Geräte zu beeinträchtigen.



### Sicherheit und Alarmer

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen in unseren Profigeräten sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel immer korrekt gekühlt werden und es keine Qualitätseinbußen gibt. Diverse Alarmsysteme warnen zum Beispiel umgehend bei Temperaturabweichungen, Türschlösser schützen vor unerlaubten Zugriffen.



### Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit

Kompromisslose Hygiene ist bei der Lagerung von Lebensmitteln unerlässlich. Deswegen sind unsere Geräte besonders reinigungsfreundlich. Sie verfügen zum Beispiel über fugenlose Innenbehälter, die sich einfach und gründlich auswischen lassen. Auch die Fronten, Fächer und Tragroste sind stets so gestaltet, dass sie leicht zu säubern sind.



### Handhabung und Ausstattung

Im hektischen Arbeitsalltag muss alles flüssig von der Hand gehen. Dank durchdachter Details, intelligenter Funktionen und einer hervorragenden Materialqualität bieten Ihnen unsere Profigeräte ein Maximum an Bedienkomfort und sorgen so für mühelose Arbeitsabläufe.

## Durch und durch effizient

In Zeiten steigender Strompreise und extremer Nachfrageschwankungen lohnt sich ein Liebherr-Profigerät umso mehr: Seine hochwertigen Komponenten, die perfekte Kälteleistung und der niedrige Energieverbrauch sorgen für eine optimale TCO (Total Cost of Ownership).



### Lang zufrieden: herausragende Lebensdauer

Liebherr-Geräte sind auf einen Lebenszyklus von 15 Jahren ausgelegt. Extrem robust gefertigt, halten sie täglicher Nutzung optimal stand. Das ist Qualität, die sich auszahlt – über viele Jahre hinweg.

### Original Liebherr: 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH unterstützt mit einem kundenorientierten Schritt die Lebensdauer ihrer hochwertigen Geräte: Die Ersatzteilverfügbarkeit wird 15 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells ausgeweitet. Dies gilt für alle Funktionsteile und lagerfähigen Teile der Ausstattung. Rückwirkend sichert Liebherr-Hausgeräte diese Serviceleistung bereits für alle Geräte zu, die seit dem 1.1.2021 produziert wurden.

### Gut für Mensch und Umwelt: Ultra-Effizienz

Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich das auf Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der Perfection-Serie.

### Spart Kosten, Zeit und Nerven: Wartungsfreiheit

Professionelle Liebherr-Standgeräte arbeiten ohne Filter oder andere regelmäßig zu wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile. Lediglich das Reinigen nach Ihren individuellen Bedürfnissen ist regelmäßig nötig.

### Drahtrohrverflüssiger

Unsere langlebigen Drahtrohrverflüssiger verhindern Schmutzablagerungen, sind wartungsfrei und sorgen für dauerhaft hohe Kühlleistung und Effizienz. Die Betriebskosten Ihres Kühlgeräts sinken.

## Stabile Temperatur, stabile Kühlleistung

Liebherr-Geräte bieten Ihnen höchste Zuverlässigkeit beim Kühlen und Gefrieren: Lebensmittel werden schnell und schonend heruntergekühlt, Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert. So bleiben Ihre Waren so lang wie möglich frisch.

### Konstant kühl gemäß DIN EN 16825:2015

Lebensmittel behalten ihre Qualität nur, wenn die Temperaturschwankungen möglichst gering sind. Liebherr-Kühlgeräte überzeugen durch eine stabile Temperatur zwischen  $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihrer Waren und Zutaten.

### Konstant gefroren gemäß DIN EN 16825:2015

Empfindliche Lebensmittel verzeihen keine großen Abweichungen der eingestellten Lagertemperatur. Liebherr-Gefriergeräte garantieren eine stabile Temperatur zwischen  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Das schützt Sie vor Einbußen und bewahrt die Qualität Ihrer Tiefkühlware.

### Superschnell gekühlt mit SuperCool

Für eine optimale Temperatur selbst bei sonnenwarmen Markteinkäufen: Sobald Sie SuperCool aktivieren, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frisch eingelagerten Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

### Kein Abtauen mehr mit NoFrost

Die NoFrost-Technologie lässt Eis keine Chance. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.



### Superschnell gefroren mit SuperFrost

Die SuperFrost-Automatik senkt die Temperatur in Ihrem Profigefriergerät schnell auf die kälteste Stufe ab und schafft so die Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, bzw. nach maximal 65 Stunden, schaltet SuperFrost wieder auf Normalbetrieb zurück und verhindert damit unnötigen Energieverbrauch.

### Ideale Luftfeuchtigkeit mit HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit schafft die perfekte Kälte. Mit HumidityControl können Sie in drei Stufen die Luftfeuchtigkeit auf die Bedürfnisse Ihrer eingelagerten Lebensmittel abstimmen und so für extra langen Frischegenuss sorgen.



## Sicherheit serienmäßig

Wer Lebensmittel verkauft, muss sich darauf verlassen können, dass die Ware geschützt ist: vor Unterbrechungen des Kühlprozesses und Temperaturschwankungen, aber auch vor unbefugtem Zugriff. Mit unseren professionellen Kühl- und Gefriergeräten lässt sich beides leicht verhindern.

### LightAlarm: Licht an, Tür zu

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offener gelassener Tür oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. Bei Glastürgeräten wird so schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht. Bei Volltürgeräten mahnt der blinkende Innenraum zum sofortigen Schließen der Tür, um die Lagerqualität zu wahren.



### Stromausfall-Info: wissen, was los war

Wurde aufgrund einer Störung die Stromversorgung unterbrochen, tritt bei Netzwiederkehr die Stromausfall-Info in Erscheinung. Sie meldet, dass das Gerät zwischenzeitlich ohne Strom war und welche Maximaltemperatur währenddessen erreicht wurde. So können Sie einschätzen, ob aufgrund des Stromausfalls mit einem Qualitätsverlust zu rechnen ist.

### Mechanisches Schloss: der Schlüssel zu voller Kontrolle

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten.

### Elektronisches Schloss: auf Nummer sicher

Über einen individuellen PIN-Code lassen sich ausgewählte Liebherr-Geräte mit elektronischem Schloss verriegeln und wieder entriegeln. Damit können beliebig viele Nutzer das Gerät über die Bedienoberfläche zu- und aufschließen, ohne dass sie sich einen Schlüssel teilen müssen.



## Eingebaute Sauberkeit

Perfekte Hygiene spielt bei der professionellen Handhabung von Lebensmitteln eine wichtige Rolle. Unsere Profigeräte verfügen deshalb über Eigenschaften, die Verschmutzungen von Anfang an reduzieren und die Reinigung stark vereinfachen.

### Bodenablauf für schnelle Reinigung

Perfekte Hygiene leicht gemacht: Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht Ihnen eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder sauber.



### Lebensmittelechter Innenraum für Unverpacktes

Alle Materialien in einem Liebherr-Gerät für Gastronomie, Handel und Bäckereien sind lebensmittelecht und zur Lagerung unverpackter Lebensmittel geeignet.

### Fugenloser Innenraum gegen Schmutz

Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polystyrol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralen Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt, hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.



# SmartMonitoring: für ein Maximum an Sicherheit und Entlastung

SmartMonitoring macht zuverlässige Liebherr-Geräte noch sicherer und setzt in puncto Schutz Ihres wertvollen Inhalts noch eins drauf. Die digitale, cloudbasierte Lösung übernimmt für Sie automatisch die Dokumentation der Lagertemperatur – und damit tägliche Aufgaben, die Sie viel Zeit und Aufmerksamkeit kosten.



## Kontinuierliche Dokumentation

SmartMonitoring überwacht kontinuierlich Temperatur – auch außerhalb der regulären Arbeitszeit, wie an Wochenenden oder Schließtagen. Und das sogar standortübergreifend für mehrere Geräte.

## Lückenlose Temperaturhistorie

Rund um die Uhr dokumentiert SmartMonitoring die Temperatur Ihrer eingelagerten Lebensmittel.

## Umgehende Alarmierung bei Abweichungen

Bei Abweichungen der Lagertemperatur werden Sie sofort per E-Mail, SMS oder Sprachanruf alarmiert. So können Sie reagieren, bevor Probleme entstehen.

## Einfache Inbetriebnahme

Die neue Gerätegeneration für Gastronomie und Hotellerie ist von Haus aus mit dem SmartModule ausgestattet oder nachrüstbar und sofort mit SmartMonitoring vernetzbar. Vorgängermodelle sind bequem über die externen Datenlogger vernetzbar.



**Holen Sie sich die Lizenz zum Entspannen.**

Mit der Lizenz nutzen Sie die professionelle SmartMonitoring-Lösung von Liebherr in vollem Umfang. Inbegriffen sind alle Basisfunktionen wie Kontrolle, Dokumentation und Alarmierung per E-Mail.

- 36 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- keine automatische Verlängerung
- pro Messstelle (Kühl-/Gefriergerät) eine Lizenz
- Zugriffsberechtigung für beliebig viele Nutzer
- Benutzer- und Geräteverwaltung (rollenbasiert)
- zusätzliche Alarmierung per SMS und Sprachanruf optional erweiterbar



Registrieren Sie Ihr Kühl- oder Gefriergerät jetzt und holen Sie sich eine kostenlose Testlizenz für 6 Monate.




## SmartModule (6145269)

Das SmartModule vernetzt Liebherr-Geräte mit SmartMonitoring. Die kleine Einheit mit integriertem LAN/WiFi ist nach der Montage sofort startbereit.



## Datenlogger, Temperatur (6145363)

Der Temperatur-Datenlogger zeichnet Temperaturdaten zuverlässig auf und übermittelt diese über eine WLAN-Verbindung direkt an SmartMonitoring.



## Lokale Schnittstelle

Für Kunden die bereits ein eigenes Monitoring-System für ihre Kühlgeräte besitzen oder sich ein solches einrichten möchten, bietet Liebherr die Möglichkeit Kühl- oder Gefriergeräte über eine lokale Schnittstelle anzubinden.



## Datenlogger, 3-Kanal (6145365)

Der 3-Kanal-Datenlogger verfügt neben dem Standard-Temperaturfühler und einem Türkontakt auch über einen weiteren Temperaturfühler, mit dem die Temperatur sensibler Produkte zusätzlich überwacht werden kann.



Verfügbarkeit von SmartMonitoring variiert von Land zu Land.

Weitere Informationen zum Thema SmartMonitoring finden Sie hier:

[home.liebherr.com/smartmonitoring](http://home.liebherr.com/smartmonitoring).

## Einfach unkompliziert

Wo mit Lebensmitteln gearbeitet wird, geht es oft hektisch zu. Unsere professionellen Kühl- und Gefriergeräte verfügen deshalb über viele Ausstattungsmerkmale und clevere Details, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

### Offen für Komfort: 90°-Türstopper

Ist die Tür mehr als 90° geöffnet, bleibt sie von alleine offen. So haben Sie genug Bewegungsspielraum, um das Gerät mit beiden Händen zu befüllen, Waren zu sortieren oder zu entnehmen. Auch die Reinigung wird so erleichtert. Unter 90° schließt die Tür automatisch, damit die Temperatur stabil und die Qualität des Lagerguts bewahrt bleibt.

### Für alle Fälle: Auszugsstopp

Dank Auszugsstopp in der Mitte der Tragroste lagert Ihre Ware sicher: Auch wenn es mal etwas hektischer wird, kann der Tragrost nicht aus Versehen herausgezogen werden. Beim Be- und Entladen bleibt er zuverlässig in einer festen Position – und Sie sicher vor kleineren oder größeren Malheurs.



### Fußpedal

Auch wenn mal keine Hand frei ist, so können die Geräte bequem mit dem als Zubehör erhältlichen Fußpedal geöffnet werden. Besonders im professionellen Bereich erleichtert dieses Feature die Nutzung der Kühl- und Gefriergeräte erheblich, da die Tür trotz Beladung der Hände problemlos geöffnet werden kann, ohne unnötig Zeit zu verlieren.

### Kraftsparend: ergonomischer Stangengriff


Sparen Sie Ihre Kräfte für wichtigere Dinge auf: Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.

### Komfort per Fingertipp: intuitive Menüführung

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und kann mit Symbolen und Sprachführung in bis zu 12 unterschiedlichen Sprachen bedient werden. Das Display kann auch mit Handschuhen über drei Touch Buttons oder mit Touch and Swipe gesteuert werden.

### Performance-Serie

Unsere Performance-Serie konzentriert sich auf das Wesentliche: Geräte dieser Klasse erfüllen alle Anforderungen an eine sichere, temperaturstabile Lagerung. Alle Performance-Geräte sind als Volltürmodelle erhältlich und in der Gefriervariante mit SmartFrost-Funktion ausgestattet.

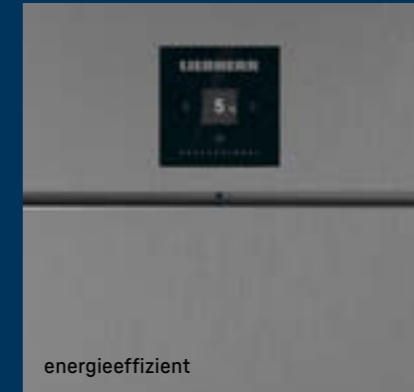

energieeffizient



SmartFrost-Gefriergerät




HumidityControl

### Perfection-Serie

Die Geräte der Perfection-Serie bieten alles, um die höchsten Ansprüche und Anforderungen Ihres beruflichen Alltags zu erfüllen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, mit Volltüren oder Glastüren erhältlich und begeistern mit optimaler Beleuchtung. Ihr Kühlspektrum reicht von  $-2\text{ °C}$  bis  $+15\text{ °C}$ ; Gefriergeräte verfügen über die Funktionen SmartFrost sowie NoFrost.



Beleuchtung

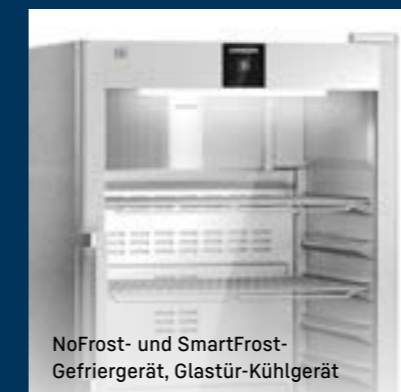

NoFrost- und SmartFrost-Gefriergerät, Glastür-Kühlgerät



Edelstahlgehäuse



## Kühl- und Gefriergeräte für Hotellerie und Gastronomie – empfohlen für Profis von Profis

Hohe Temperaturen, wenig Platz, viel Hektik – in Profiküchen müssen Kühl- und Gefriergeräte einiges mitmachen und dabei immer volle Leistung bringen. Genau dafür hat Liebherr sein Portfolio für Hotellerie und Gastronomie entwickelt: Die Geräte lagern Lebensmittel selbst bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C zuverlässig mit konstanter Kühlleistung. Sie sind enorm robust, langlebig, reinigungsfreundlich und nicht nur dank natürlichem Kältemittel besonders nachhaltig. Gleichzeitig erfüllen sie alle geltenden Richtlinien, Standards und Normen, auch hinsichtlich Hygiene, HACCP oder GN-Behältern. Das effiziente Kältesystem sorgt nicht nur für niedrige Energie- sowie Gesamtbetriebskosten, sondern auch für das gute Gefühl, dass Ihre Waren sicher gelagert sind. Darauf können Sie sich verlassen – denn schließlich ist es auch unser Anspruch, vom ersten bis zum letzten Gang perfekt zu sein.

# Kühl- und Gefriergeräte

## Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter



Performance-Serie    Perfection-Serie

## Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter



Performance-Serie    Perfection-Serie

## Unterbaufähige Gastronomie-Tischkühl und Gefrierschänke



Performance-Serie    Perfection-Serie

### Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter

#### Performance-Serie

	FRPSvg/FFPSvg
<b>Umgebungsbedingungen*</b>	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
<b>Temperaturstabilität</b>	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
<b>Lagersicherheit</b>	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür < 90° mechanisches Schloss
<b>Ausstattung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Gefriergeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit Stellfüße  Kühlgeräte: LED-Deckenbeleuchtung  Gefriergeräte: LED-Deckenbeleuchtung  Griffleiste Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Connectivity zum Nachrüsten
<b>Energieverbrauch</b>	UltraEfficient EU directive 2015/1094
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

### Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter

#### Perfection-Serie

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
<b>Umgebungsbedingungen*</b>	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
<b>Temperaturstabilität</b>	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit NoFrost
<b>Lagersicherheit</b>	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür < 90° mechanisches Schloss
<b>Ausstattung</b>	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe Kühlgeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Gefriergeräte GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen als Zubehör (außer FRPSvh 1412)/Standardmäßig mit Stellfüße  Kühlgeräte: vertikale LED Beleuchtung  Gefriergeräte vertikale LED Beleuchtung  Griffleiste Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) Connectivity
<b>Energieverbrauch</b>	UltraEfficient EU directive 2015/1094
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

#### Performance-Serie

	FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg
<b>Umgebungsbedingungen*</b>	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
<b>Temperaturstabilität</b>	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit SmartFrost und NoFrost
<b>Lagersicherheit</b>	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
<b>Ausstattung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: 75 cm breit: GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub) Gefriergeräte: 75 cm breit: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen/Stellfüße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit Stellfüßen  LED-Deckenbeleuchtung bei FCFvg Modell  Aluminium-Stangengriff Innen: Kunststoff Außen: Stahl gepulvert Connectivity zum Nachrüsten
<b>Energieverbrauch</b>	SuperEfficient EU directive 2015/1094 FFFsg kein Label
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

#### Perfection-Serie

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg
<b>Umgebungsbedingungen*</b>	Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
<b>Temperaturstabilität</b>	EN 16825 Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C/-2 °C bis +15 °C Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C Kühlgeräte: Klasse M1 Gefriergeräte: Klasse L1 Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen Gefriergeräte: mit SmartFrost und NoFrost
<b>Lagersicherheit</b>	optische und akustische Alarmer Netzausfallalarm selbstschließende Tür bei < 90° mechanisches Schloss
<b>Ausstattung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons Kühlgeräte: 75 cm breit: GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub) Gefriergeräte: 75 cm breit: Euronorm 600 × 400 mm (Quereinschub) Wartungstimer individuell einstellbar Rollen/Stellfüße als Zubehör, 75 cm breite Geräte standardmäßig mit Stellfüßen  Verdampfer-Abdeckung (Schutz vor Anfrieren) nur bei Glastürmodellen, für Isoliertürmodelle optional Kühlgeräte: Isolier- und Glastürmodelle mit Deckenbeleuchtung seitliche Beleuchtung bei FCFCvg Modell Gefriergeräte: LED-Beleuchtung in Frontgehäuse Aluminium-Stangengriff Innen: Kunststoff Außen: Edelstahl Connectivity zum Nachrüsten
<b>Energieverbrauch</b>	SuperEfficient EU directive 2015/1094 FFFCsg kein Label
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

\* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Buchstaben

Ziffern

F	F	F	C	v	g
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

**1 Marktsegment**

F Food Service

**2 Temperatur**

R Refrigerator (Kühlen)  
 F Freezer (Gefrieren)  
 C Combination (Kühl-Gefrierkombination)

**3 Bauform**

F Freistehend, Kompressor unten  
 P Freistehend, Kompressor oben  
 T Unterbaufähiges Tischgerät  
 w

**4 Gehäusematerial**

- Pulverbeschichteter Stahl oder Kunststoff  
 S Edelstahl  
 C Chromstahl  
 B BlackSteel

**5 Belüftungssystem**

s Statisch  
 v Ventiliert

**6 User Interface (UI)**

g Basic UI  
 h Advanced UI

**7 + 8 Bruttovolumen\***

15 150 Liter  
 40 400 Liter  
 55 550 Liter  
 65 650 Liter  
 14 1400 Liter

**9 Türausführung**

0 Volltür  
 1 Isolierglastür  
 3 Isolierglastür/  
 Volltür (Kühl-Gefrierkombination)

**10 Anzahl Türen/Fächer**

1 Ein(e)  
 2 Zwei

\*Genaue Volumen Angaben siehe Gerätebeschreibung.



FFFCvg 6501

## Die Vorteile im Überblick

### Dynamisches Kühlsystem

Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen. Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

### Temperaturstabilität gem. DIN EN 16825:2015

Rundum zuverlässig gekühlt, an 365 Tagen im Jahr: Mit stabilen Werten zwischen -1 °C und +5 °C bzw. -15 °C und -18 °C bieten Kühl- bzw. Gefriergeräte von Liebherr eine hohe Temperaturstabilität in heißen und luftfeuchten Räumen und bei häufigen Türöffnungen.

### SuperCool

Damit Ihr Liebherr die Idealtemperatur hält, auch wenn ungekühlte Waren hinzukommen, erhöht SuperCool vorübergehend die Leistung. Nach spätestens 12 Stunden deaktiviert es sich automatisch.

### HumidityControl

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchtigkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen und damit das optimale Lagerklima für einen extralangen Frischegenuss schaffen.

### Tragroste

Die kunststoffbeschichteten Tragroste erlauben eine variable Nutzung des Innenraums und sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch bei extremen Gewichten sicher lagert.



### GN-Behälter kompatibel

Liebherr-Kühlgeräte für die Gastronomie sind generell für die Verwendung von Gastronorm-Behältnissen ausgelegt. Somit ist jeder bisher genutzte Standardbehälter weiterverwendbar.



FRPSvh 6501 Perfection



### Leicht zugängliche Kältekomponenten

Die Kältekomponenten sind leicht zugänglich im oberen Bereich des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums deutlich erhöht. Bei eventuellen Servicearbeiten wird die Vorderseite einfach nach oben aufgeklappt. Ab einem Öffnungswinkel von 45° kann sie vollständig ausgehängt werden.

### Energielabel gem. EU-Richtlinie 2015/1094

Das Energielabel zeigt auf einen Blick, wie sparsam professionelle Liebherr-Geräte sind. Der geringe Energieverbrauch macht sich auch in minimalen Gesamtbetriebskosten bemerkbar.

### Verdampfer

Der kataphoreseschichtete Verdampfer ist äußerst korrosionsbeständig und damit optimal gegen aggressive Stoffe wie Salze geschützt. So erhöht er die Lebensdauer des Geräts und sorgt für gleichbleibende Leistung sowie Effizienz.

### Isolation

Gut für Umwelt, Effizienz und Lagersicherheit: Die Isolation mit FCKW-freiem Cyclopentam-Schaum reduziert den Kälteverlust, unterstützt einen niedrigen Energieverbrauch und sorgt für eine lange Lagerdauer im Störfall.

### Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.



### Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

### Edelstahl innen und außen

Wo Lebensmittel gelagert werden, hat Hygiene oberste Priorität. Daher ist der tiefgezogene Gastronorm-2/1-Innenbehälter aus hygienefreundlichem Edelstahl und verzichtet auf umständlich zu reinigende Funktionsteile. Auch die spaltenlosen Edelstahl-Seitenwände des Außengehäuses mit Isolationsschicht sind besonders leicht zu säubern. Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 aus Edelstahl sind innen und außen strahlwasserbeständig nach IPX5.

### Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

Unsere Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 aus Edelstahl sind für die anspruchsvollsten Aufgaben entwickelt worden. Leistungsstarke Kühlkomponenten sorgen für ein zügiges Abkühlen von Lebensmitteln bei niedrigem Verbrauch. Die HACCP-konforme Elektronik ermöglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung, die stabil bleibt – für eine perfekte Lagersicherheit selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Höhenverstellbare Roste und ein Innenraum ohne störende Elemente ermöglichen hohe Flexibilität bei der Lagerung und eine einfache Reinigung.

#### Elektronik mit integrierter Temperatureaufzeichnung


Die leicht zu bedienende Touch-Elektronik steuert die energiesparende Abtaufunktion nach dem tatsächlichen Bedarf. Über die SmartMonitoring Schnittstelle können Geräte an eine externe cloudbasiertes Überwachungssystem angeschlossen werden. Der integrierte Daten-Logger registriert und speichert die minimal und maximal aufgetretene Innenraumtemperatur für die HACCP konforme Dokumentation. Bei Temperaturabweichungen oder anderen Problemen gibt die Elektronik optisch und akustisch Alarm und schützt somit Ihre Ware.

## Qualität bis ins Detail



#### LightAlarm

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offen gelassener Tür oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. Bei Glastür-Geräten wird so schnell ersichtlich, wo Handlungsbedarf besteht. Bei Volltür-Geräten mahnt der blinkende Innenraum zum sofortigen Schließen der Tür, um die Lagerqualität zu wahren.



#### Erweiterter Temperaturbereich -2 ° C bis +15 ° C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 ° C bis +15 ° C. So bleiben selbst Fisch und Fleisch lange frisch und geschmackvoll.



#### WiFi-/LAN-Schnittstelle

Über die WiFi-/LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.



#### Stabiler, tiefgezogener Innenbehälter

Der tiefgezogene Edelstahl-Innenbehälter hat integrierte Rippen für die Auflageflächen. Zudem ist er korrosionsbeständig, hygienisch und besonders leicht zu reinigen. Die Roste sind bis zu 60 kg belastbar – auch schwere Waren stellen somit kein Problem dar. Gastrom-Behälter 2/1 können direkt auf den Ablagerippen reingeschoben werden.



#### LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED Beleuchtung erleichtert die Reinigung.



#### Vergrößerte Glastüreinsicht

Unerlässlich im hektischen Arbeitsalltag: der Überblick über die vorhandenen Lebensmittel. Für die maximale Sichtbarkeit des Kühlschrank-Innenraums sorgt die Vollglastür mit vergrößertem Einsichtsfeld. Das erleichtert die Warenorganisation und das schnelle Auffinden eines benötigten Produktes, so wird wertvolle Zeit gespart.



**FRPSvh 1412**

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1414/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1134 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	650 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	262 / 242,2 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	<b>FRPSrh 1412</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778



**FRPSvh 1402**

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	807 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	520 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 195,8 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	<b>FRPSrh 1402</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778



**FRPSvh 6511**

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	625 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	412 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	365 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	157 / 140,1 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	<b>FRPSrh 6511</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778



**FRPSvh 6501**

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	302 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	134 / 118 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	<b>FRPSrh 6501</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778



**FRPSvg 1402**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	1360 / 1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	807 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	320 W
Wärmeabgabe	520 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	210 / 189,7 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FRPSvg 1402 Variante 924</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



**FRPSvg 6511**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	625 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	412 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	365 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isoliertastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	151 / 141,8 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



**FRPSvg 6501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>A</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	302 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	139 / 116,1 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FRPSvg 6501 Variante 924</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



### FFPSvh 1402

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	2208 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50/60 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	580 W
Wärmeabgabe	1485 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	8
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 203,4 kg
Auch erhältlich für Zentralanschluss	<b>FFPSrh 1402</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778



### FFPSvh 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1054 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	144 / 128,2 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FFPSrh 6501</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778



### FFPSvg 1402

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	1360/1096 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1427 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	1239 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	2208 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50/60 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	580 W
Wärmeabgabe	1420 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	links fest / rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	225 / 197,1 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FFPSvg 1402 Variante 924</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597965
Fußpedalöffner	9597649
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269



### FFPSvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	597 / 486 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	509 / 650 / 1512
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1180 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V- / 50 Hz
Anschlusswert	4,0 A
Nennaufnahme Watt	610 W
Wärmeabgabe	975 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	500 / 650
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	141 / 125,7 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FFPSvg 6501 Variante 924</b>
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau	7112622 / 7112606
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Side-by-Side-Set grau	9597778
SmartModule	6145269

## Die Vorteile im Überblick

### Dynamisches Kühlsystem

Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen. Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.



### GN-Behälter kompatibel

Liebherr-Kühlgeräte für die Gastronomie sind generell für die Verwendung von Gastronorm-Behältnissen ausgelegt. Somit ist jeder bisher genutzte Standardbehälter weiterverwendbar.

### Tragroste

Die kunststoffbeschichteten Tragroste erlauben eine variable Nutzung des Innenraums und sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch bei extremen Gewichten sicher lagert.

### Fugenloser Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.


### Edelstahl Gehäuse

Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch.



### Bodenablauf

Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gastrogerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

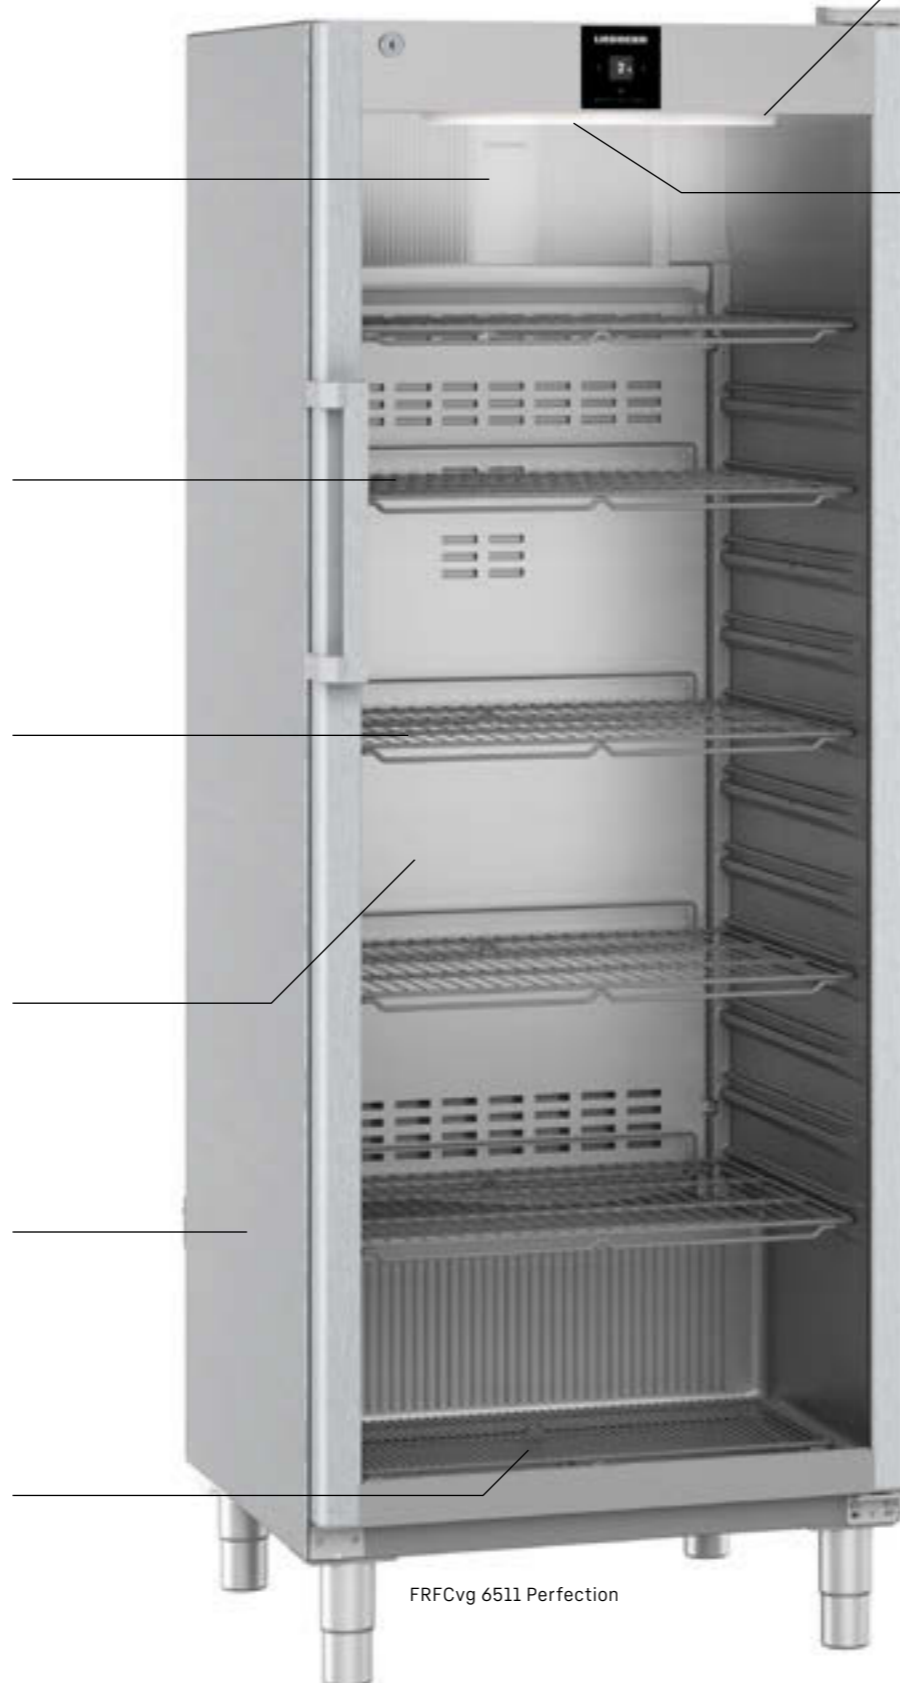

FRFCvg 6511 Perfection

### LightAlarm

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. So wird schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht.



### LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

### Smart Frost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und der eingelagerten Produkte reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich – und wenn doch, wird es durch die glatten, reinigungsfreundlichen Innenwände erheblich erleichtert. Der eingeschäumte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

### No Frost

Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.




### Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.



### HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.



### Erweiterter Temperaturbereich -2 °C/+15 °C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 °C bis +15 °C. So bleiben selbst Fisch und Fleisch lange frisch und geschmackvoll.



### FRFCvg 6511

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	688 / 478 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1642
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>D</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	984 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	250 W
Wärmeabgabe	658 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	117,7 / 111,8 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



### FRFCvg 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	655 / 479 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	635 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	240 W
Wärmeabgabe	408 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	92,5 / 86,5 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



### FRFvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	655 / 479 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	603 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	240 W
Wärmeabgabe	408 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	93,1 / 87 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269

**FRFvg 6501 Variante 924**



**FRFCvg 5511**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	600 / 418 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>E</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1041 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	592 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	106 / 99,6 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



**FRFCvg 5501**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	620 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	85,3 / 80,1 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



**FRFBvg 5501**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1442
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	620 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Türmaterial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	86 / 79 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / - / 9017743
SmartModule	6145269



**FRFvg 5501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 419 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	620 / 531 / 1460
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	576 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 250 W
Wärmeabgabe	358 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 531
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	85,8 / 80,5 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112570 / 7112568 / 7112566
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / 9017739 / -
SmartModule	6145269



**FRFCvg 4001**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	420 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1662
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	540 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	321 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gastronom	
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	460 / 423
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	69,9 / 65,3 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113229 / 7113243 / 7113312
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	9006973 / - / -
SmartModule	6145269



**FRFvg 4001**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	420 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	514 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	321 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gastronom	
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	460 / 423
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	69,7 / 65,1 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113229 / 7113243 / 7113312
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß / schwarz	- / 9006786 / -
SmartModule	6145269

## BlackSteel

Schwarzer Edelstahl betont die schlichte Schönheit von purem Metall besonders markant. Die moderne BlackSteel-Oberfläche besticht durch den einzigartigen Längsschliff und eine spezielle Veredelung. Sie verleiht dem Material seine charakteristische Tiefenschärfe und macht es unempfindlich für Kratzer oder Fingerabdrücke. So bleibt ihr Gerät ein dauerhaft exklusiver Blickfang.



## Manueller Abtau-Start

Offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen können Vereisungen am Verdampfer verursachen – und damit Temperaturschwankungen und höheren Energieverbrauch. Um das Gerät von Eis zu befreien, können Sie eine automatische Abtauung auch manuell starten und so wieder für optimale Lagerbedingungen und niedrigen Energieverbrauch sorgen.



## Geeignet für Euronorm-Box (75 cm breite Gefriergeräte)

Liebherr Gefriergeräte für Gastronomie sind speziell auf die Bedürfnisse von Küchen und Backstuben ausgelegt und damit selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet.

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	
<b>Klimaklasse (Energiereichtlinie)</b>	
<b>Temperaturklasse (Energiereichtlinie)</b>	
<b>Umgebungstemperatur <sup>2</sup></b>	
<b>Kältemittel</b>	
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	
<b>Spannung / Frequenz</b>	
<b>Anschlusswert</b>	
<b>Nennaufnahme Watt</b>	
<b>Wärmeabgabe</b>	
<b>Kühlsystem</b>	
<b>Abtauverfahren</b>	
<b>Temperaturbereich</b>	
<b>Gastronorm</b>	
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	
<b>Türmaterial / Farbe</b>	
<b>Material Innenbehälter</b>	
<b>Art der Steuerung</b>	
<b>Temperaturanzeige</b>	
<b>Alarm bei Störung</b>	
<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>Art der Vernetzbarkeit</b>	
<b>Vernetzungslösung</b>	
<b>Schnittstelle</b>	
<b>Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen</b>	
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	
<b>Höhe Stellfüße</b>	
<b>Griff</b>	
<b>Art des Schlosses</b>	
<b>Türe selbstschließend</b>	
<b>Türanschlag</b>	
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost Edelstahl / grau / weiß</b>	
<b>Bodenrost Edelstahl / grau / weiß</b>	
<b>Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm</b>	
<b>Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)</b>	
<b>Side-by-Side-Set grau</b>	
<b>Side-by-Side-Set weiß</b>	
<b>SmartModule</b>	



## FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
<b>B</b>
1116 kWh
5
L1
+10 °C bis +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
dynamisch
automatisch
-9 °C bis -26 °C
600 × 400 mm (Quereinschub)
Edelstahl / Edelstahl
Edelstahl / Edelstahl
Kunststoff silver
Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital
optisch und akustisch
LED
SmartModule
Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)
5 / Roste kunststoffbeschichtet
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Aluminiumgriff
mechanisch
ja
rechts wechselbar
109 / 103,3 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
auf Anfrage
9006973
6145269



## FFFvg 6501 Performance

544 / 378 l
747 / 769 / 1993
603 / 510 / 1318
<b>B</b>
1116 kWh
5
L1
+10 °C bis +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
771 kJ/h
dynamisch
automatisch
-9 °C bis -26 °C
600 × 400 mm (Quereinschub)
Stahl / weiß
Stahl / weiß
Kunststoff weiß
Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital
optisch und akustisch
SmartModule
Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)
5 / Roste kunststoffbeschichtet
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Aluminiumgriff
mechanisch
ja
rechts wechselbar
109 / 100 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
auf Anfrage
9006786
6145269

Neu



## FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
<b>B</b>
1007 kWh
5
L1
+10 °C bis +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A
270 W
721 kJ/h
dynamisch
automatisch
-9 °C bis -26 °C
600 × 400 mm (Quereinschub)
Edelstahl / Edelstahl
Edelstahl / Edelstahl
Kunststoff silver
Monochrom-Display, Touch-Buttons
außen digital
optisch und akustisch
LED
SmartModule
Nachrüstbar
WLAN/LAN (optional)
4 / Roste kunststoffbeschichtet
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Aluminiumgriff
mechanisch
ja
rechts wechselbar
100,2 / 94,9 kg
7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926 / 9080023
auf Anfrage
9017742
6145269



**FFFBvg 5501**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	472 / 322 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	600 / 510 / 1118
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	270 W
Wärmeabgabe	721 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Türmaterial / Farbe	BlackSteel / BlackSteel
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 510
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	100,3 / 94,9 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112592 / 7112588 / 7112590
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set schwarz	9017743
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



Neu

**FFFvg 5501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	472 / 322 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	603 / 510 / 1118
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	270 W
Wärmeabgabe	721 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 510
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	107 / 92,8 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112592 / 7112588 / 7112590
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	
Stellfüße, 150 - 180 mm	
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269



**FFFCvg 4001**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	273 / 210 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	420 / 400 / 1400
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	698 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	46 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	130 W
Wärmeabgabe	483 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	6 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	420 / 400
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	79 / 74,5 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7113420 / 7113418 / 7113416
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9006973
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



Neu

**FFFvg 4001**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	273 / 210 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	420 / 400 / 1400
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	698 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	46 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	130 W
Wärmeabgabe	483 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronom	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	6 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	420 / 400
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	80 / 72,8 kg
Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7113420 / 7113418 / 7113416
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	
Side-by-Side-Set weiß	9006786
SmartModule	6145269

**Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter**



**FFFsg 6501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	573 / 332 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 2018
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1609
Energieverbrauch in 365 Tagen	1170 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 280 W
Wärmeabgabe	813 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	12
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	580 / 523
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	117 / 111,6 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>FFFsg 6501 Variante 924</b>
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269



**FFFCsg 5501**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1234 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 270 W
Wärmeabgabe	713 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	10
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	580 / 523
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	105 / 100,2 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9017742 / -
SmartModule	6145269



**FFFsg 5501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 289 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1234 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 270 W
Wärmeabgabe	713 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	10
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	580 / 523
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	106,3 / 101 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9017739
SmartModule	6145269



**FFFsg 5501 Var. 740**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 292 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1818
Innenmaße in mm (B / T / H)	580 / 523 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1234 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 270 W
Wärmeabgabe	713 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	580 / 523
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	150 - 180 mm
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	109,2 / 103,4 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112584 / 7112578 / 7112576
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7113227 / 7113231 / 7113223
Korb lang grau / Korb kurz grau	9141005 / 9141006
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	9141791 / 9141004
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9017739
SmartModule	6145269



**FFFCsg 4001**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	316 / 237 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	400 / 408 / 1588
Energieverbrauch in 365 Tagen	976 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	613 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	Edelstahl / Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 408
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	79,5 / 75,1 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112586 / 7112580 / 7112582
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Korb lang grau / Korb kurz grau	
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006973 / -
SmartModule	6145269



**FFFsg 4001**  
Performance


Brutto- / Nettorauminhalt	316 / 237 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	400 / 408 / 1588
Energieverbrauch in 365 Tagen	976 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 240 W
Wärmeabgabe	613 kJ/h
Kühlsystem / Abtaufahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gastronorm	Stahl / weiß
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 408
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	80,5 / 75,9 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	
<b>Zubehör</b>	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112586 / 7112580 / 7112582
Bodenrost Edelstahl / grau / weiß	7112598 / 7112596 / 7112594
Korb lang grau / Korb kurz grau	
Korb lang weiß / Korb kurz weiß	
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9006786
SmartModule	6145269

# Qualität bis ins Detail

Unsere Kühl-Gefrierkombinationen für die gewerbliche Nutzung haben zwei getrennt geregelte Kältekreisläufe mit einem eigenständigen Kompressor. So kann die Temperatur im Kühlteil (von +1 °C bis +15 °C) und im Gefrierfach (von -9 °C bis -26 °C) jeweils separat eingestellt werden. Dabei sind sie nahezu wartungsfrei – mit NoFrost müssen Sie bei Geräten der Perfection-Serie nicht einmal mehr abtauen.

No Frost

Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtpartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

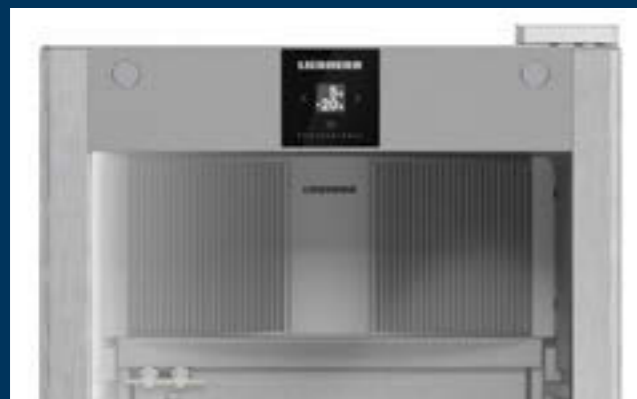

## Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.



**FCFCvg 4032**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	Kühlteil	279 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	Gefrierfach	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)		597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	Kühlteil	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	Gefrierfach	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen		819 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)		4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)		L1/M1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>		+10 °C bis +40 °C
Kältemittel		R 600a
Geräusch-Schallleistung		48 dB(A)
Spannung / Frequenz		220-240V~/50/60 Hz
Anschlusswert		2,0 A
Nennaufnahme Watt		160 W
Wärmeabgabe		430 kJ/h
Kühlsystem	Kühlteil / Gefrierfach	dynamisch / dynamisch
Abtauverfahren	Kühlteil / Gefrierfach	automatisch / automatisch
Temperaturbereich	Kühlteil / Gefrierfach	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe		Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe		Isolierglastür / Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter		Kunststoff silver
Art der Steuerung		Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige		außen digital
Alarm bei Störung		optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	Kühlteil / Gefrierfach	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar / LED
Schubfächer		3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung		SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle		WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen		3
Material Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierfach	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	Kühlteil	460 / 423
Belastbarkeit Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierfach	45 kg / 40 kg
Griff		Aluminiumgriff
Art des Schlosses		mechanisch
Türe selbstschließend		ja
Türanschlag		rechts wechselbar
Frontrahmenheizung		ja
Brutto- / Nettogewicht		92,5 / 87,6 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027389
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



**FCFCvg 4002**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	267 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen	457 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1/M1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220-240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	140 W
Wärmeabgabe	290 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch / dynamisch
Abtauverfahren	automatisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links / LED
Schubfächer	3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	460 / 423
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg / 40 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Frontrahmenheizung	ja
Brutto- / Nettogewicht	83,4 / 78,3 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027389
Side-by-Side-Set weiß	
SmartModule	6145269



**FCFvg 4002**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	267 / 187 l
Brutto- / Nettorauminhalt	110 / 45 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	460 / 423 / 1037
Innenmaße in mm (B / T / H)	406 / 292 / 614
Energieverbrauch in 365 Tagen	525 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1/M1
Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	48 dB(A)
Spannung / Frequenz	220-240V~/50/60 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	170 W
Wärmeabgabe	280 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch / statisch
Abtauverfahren	automatisch / manuell
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C / -9 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung / -
Schubfächer	3
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	460 / 423
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg / 40 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Frontrahmenheizung	ja
Brutto- / Nettogewicht	84,8 / 79,5 kg

Zubehör	
Tragrost Edelstahl / grau / weiß	7112572 / 7113221 / 7113308
Bodenrost grau / weiß	7100024 / 7113272
Lochblechablage grau	9029023
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau	9027388
Side-by-Side-Set weiß	6145269

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



## Maximale Leistung auf minimalem Raum – unterbaufähige Tischkühlschränke und Tischgefrierschränke von Liebherr

Die unterbaufähigen Tischkühlschränke und Tischgefrierschränke von Liebherr vereinen Flexibilität und Effizienz auf kleinem Raum. Mit abnehmbarer Tischplatte, energiesparender LED-Beleuchtung sowie wahlweise Glastür oder Edelstahlgehäuse lagern Lebensmittel stets unter besten Bedingungen. Funktionen wie HumidityControl, LightAlarm und NoFrost garantieren Komfort und Sicherheit – und das bei höchster Energieeffizienz.

## Die Vorteile im Überblick

### Komfort per Fingertipp

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätstatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in der Front integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

### HumidityControl

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchtigkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen und damit das optimale Lagerklima für einen extralangen Frischegenuss schaffen.

### Easy to clean

Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück gefertigt. Dadurch ist er in großen Rädern schnell und einfach zu reinigen.

### Verbesserte Tragroste

Korrosionsfreie Roste aus beschichtetem Stahl garantieren sicheren Halt, stetige Luftzirkulation und damit gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert versehentliches Herausrutschen.

### Edelstahl Gehäuse

Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und hygienisch.



### Abnehmbare Tischplatte

Das Gerät verfügt über eine 3 cm hohe und bis zu 100 °C hitzebeständige Tischplatte. Bei Bedarf lässt sich die vormontierte Platte leicht abnehmen bzw. austauschen.

### WiFi-/LAN-Schnittstelle

Über die WiFi-/LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.



### Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

### SuperCool

Damit Ihr Liebherr die Idealtemperatur hält, auch wenn ungekühlte Waren hinzukommen, erhöht SuperCool vorübergehend die Leistung. Nach spätestens 12 Stunden deaktiviert es sich automatisch.

### Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

### LightAlarm

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. So wird schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht.

### Temperaturstabilität gem. DIN EN 16825:2015

Liebherr-Kühlgeräte überzeugen durch eine stabile Temperatur zwischen -1 °C und +5 °C. So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihrer Waren und Zutaten.

### Erweiterter Temperaturbereich -2 ° C bis +15 ° C

Liebherr-Kühlschränke verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -2 ° C bis +15 ° C. So bleiben selbst Fisch und Fleisch lange frisch und geschmackvoll.



FRTCvg 1511 Perfection



### Super Efficient

Vom Kompressor über die Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – vor allem auf Ihrer Gesamtbetriebskostenrechnung.



### Selbstschließende Tür

Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht versehentlich offen steht. So bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Lebensmittel bewahrt.



### LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung erleichtert die Reinigung.



### Unterbaufähig

Wird die Tischplatte abmontiert, lässt sich das Gerät auch unterhalb einer Arbeitsfläche integrieren. In diesem Fall ist für die Entlüftung an der Geräterückseite ein Luftschlitz von mind. 200 cm² in der Arbeitsfläche erforderlich. Ohne Luftschlitz muss die Höhe der Arbeitsfläche mindestens 3 cm mehr betragen als die Gerätehöhe.



Neu



Neu

### FRTCvg 1511

Perfection

### FRTvg 1511

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	127 / 93 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	292 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+16 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 60 W
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff, grau
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbeladung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	47,5 / 46,3 kg
Zubehör	
Tragrost grau / weiß	7113454 / -
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518629
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	9906023
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	9906123
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	
Side-by-Side-Set grau / weiß	9032839 / -
SmartModule	6145269

Brutto- / Nettorauminhalt	124 / 93 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	292 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+16 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 60 W
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbeladung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	46 / 45,9 kg
Zubehör	
Tragrost grau / weiß	- / 7113408
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518628
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	9906105
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9031901
SmartModule	6145269

Brutto- / Nettorauminhalt	127 / 93 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	219 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 50 W
Wärmeabgabe	190 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff, grau
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbeladung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39 / 37,1 kg
Zubehör	
Tragrost grau / weiß	7113454 / -
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518629
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	9906023
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	9906123
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	
Side-by-Side-Set grau / weiß	9032839 / -
SmartModule	6145269



Neu



Neu

### FRTCvg 1501

Perfection

### FRTvg 1501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	127 / 93 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	219 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 50 W
Wärmeabgabe	190 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Material Innenbehälter	Kunststoff, grau
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbeladung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39 / 37,1 kg
Zubehör	
Tragrost grau / weiß	7113454 / -
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518629
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	9906023
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	9906123
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	
Side-by-Side-Set grau / weiß	9032839 / -
SmartModule	6145269

Brutto- / Nettorauminhalt	124 / 93 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	219 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+16 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 50 W
Wärmeabgabe	190 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Min. / Max. Temperaturaufzeichnung	ja
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Ablageflächen Kühlteil	4
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	3 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Belastbarkeit Ablagefläche / Maximale Gesamtbeladung	45 kg / 180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Bodenrost	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	38,7 / 37,3 kg
Zubehör	
Tragrost grau / weiß	- / 7113408
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518628
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	9906105
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9031901
SmartModule	6145269

No Frost

NoFrost

Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum - für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Smart Frost

SmartFrost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und der eingelagerten Produkte reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich – und wenn doch, wird es durch die glatten, reinigungsfreundlichen Innenwände erheblich erleichtert. Der eingeschäumte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.



Praktische Körbe

Stabile Tragekörbe sind leicht zu entnehmen, bieten eine gute und schnelle Wareneinsicht und sorgen für eine flexible Aufteilung im Innenraum.



Neu

**FFTCvg 1501**  
Perfection

103 / 59 l  
600 / 648 / 852  
420 / 330 / 610



351 kWh  
5

L1  
+10 °C bis +40 °C

R 600a  
38 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

2,0 A / 50 W

240 kJ/h

dynamisch / automatisch

-9 °C bis -26 °C

Edelstahl / Edelstahl

Edelstahl / Edelstahl

Kunststoff, grau

Monochrom-Display, Touch-Buttons

außen digital

optisch und akustisch

LED, separat schaltbar und dimmbar

3

ja, abnehmbar

ja

SmartModule / Nachrüstbar

WLAN/LAN (optional)

Roste kunststoffbeschichtet

380 / 290

1 × 143, 2 × 175

Aluminiumgriff

mechanisch

ja / rechts wechselbar

41 / 39,2 kg

9518629

9906023

9906123

9032839 / -

6145269



Neu

**FFTvg 1501**  
Performance

103 / 59 l  
600 / 648 / 852  
420 / 330 / 610



351 kWh  
5

L1  
+10 °C bis +40 °C

R 600a  
38 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

2,0 A / 50 W

240 kJ/h

dynamisch / automatisch

-9 °C bis -26 °C

Stahl / weiß

Stahl / weiß

Kunststoff weiß

Monochrom-Display, Touch-Buttons

außen digital

optisch und akustisch

LED, separat schaltbar und dimmbar

3

ja, abnehmbar

ja

SmartModule / Nachrüstbar

WLAN/LAN (optional)

Roste kunststoffbeschichtet

380 / 290

1 × 143, 2 × 175

Aluminiumgriff

mechanisch

ja / rechts wechselbar

41 / 39,1 kg

9518628

9906023

9906123

- / 9031901

6145269



Neu

**FFTCsg 1501**  
Perfection

101 / 60 l  
600 / 648 / 852  
420 / 370 / 610

230 kWh  
5

L1  
+10 °C bis +40 °C

R 600a  
37 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

2,0 A / 50 W

230 kJ/h

statisch / manuell

-9 °C bis -26 °C

Edelstahl / Edelstahl

Edelstahl / Edelstahl

Kunststoff, grau

Monochrom-Display, Touch-Buttons

außen digital

optisch und akustisch

LED, separat schaltbar und dimmbar

3

ja, abnehmbar

ja

SmartModule / Nachrüstbar

WLAN/LAN (optional)

Roste kunststoffbeschichtet

380 / 340

1 × 145, 2 × 185

Aluminiumgriff

mechanisch

ja / rechts wechselbar

40,7 / 38,1 kg

7112618

9518629

9906023

9906123

9032839 / -

6145269



Neu

**FFTsg 1501 Var. 744**  
Performance

101 / 60 l  
600 / 648 / 852  
420 / 370 / 610

230 kWh  
5

L1  
+10 °C bis +40 °C

R 600a  
37 dB(A)

220 - 240V~ / 50/60 Hz

2,0 A / 50 W

230 kJ/h

statisch / manuell

-9 °C bis -26 °C

Stahl / schwarz

Stahl / schwarz

Kunststoff, grau

Monochrom-Display, Touch-Buttons

außen digital

optisch und akustisch

LED, separat schaltbar und dimmbar

3

ja, abnehmbar

ja

SmartModule / Nachrüstbar

WLAN/LAN (optional)

Roste kunststoffbeschichtet

380 / 340

1 × 145, 2 × 185

Kunststoffgriff schwarz

mechanisch

ja / rechts wechselbar

41 / 39 kg

**FFTsg 1501**

7112618

9518629

9906023

9906123

9032839 / -

6145269

## Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl

**Side-by-Side-Set grau**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**Tragrost Edelstahl**

Zubehör-Roste sorgen für mehr Ablage und Übersicht in Ihrem Kühl- oder Gefriergerät. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl profitieren Sie mit den hochwertigen Tragrosten nicht nur von zusätzlicher Lagerfläche, sondern auch von hoher Qualität und Haltbarkeit.

**Tragrost grau**

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.

**Rollen Ø 100 mm**

Die stabilen Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt 4 bzw. 5 Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Fußpedalöffner**

Das als Zubehör erhältliche Fußpedal erlaubt das bequeme Türöffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit SmartMonitoring von Liebherr und ermöglicht Ihnen die Nutzung umfangreicher digitaler Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Alternativ können die Geräte über eine lokale Schnittstelle in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage sofort startbereit.

## Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 mit dynamischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter/ Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter / Kühl- Gefrierkombinationen

**Bodenrost Edelstahl**

Mit dem stabilen Bodenrost können Sie auch den Geräteboden optimal nutzen. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl schützt dieser den Innenbehälter vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

**Bodenrost grau/weiß**

Mit dem stabilen Bodenrost können Sie auch den Geräteboden optimal nutzen. Der Rost ist abriebfest beschichtet und schützt den Innenbehälter vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

**Rollen Ø 100 mm/  
Rollen Ø 80 mm**

Die stabilen Rollen (Ø 100/80 mm) erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Tragrost Edelstahl**

Zubehör-Roste sorgen für mehr Ablage und Übersicht in Ihrem Kühl- oder Gefriergerät. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl profitieren Sie mit den hochwertigen Tragrosten nicht nur von zusätzlicher Lagerfläche, sondern auch von hoher Qualität und Haltbarkeit.

**Tragrost grau/weiß**

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.

**Korb lang grau/weiß**

Der geräumige Drahtkorb aus beschichtetem Metall ist der perfekte Ort für große, verpackte Waren. Mit seinen Gleitkufen am Boden lässt er sich leicht auf Gitterrosten oder Glasplatten platzieren und verschieben. Für ordentlich viel Platz und bessere Übersicht Ihrer eingelagerten Waren.

### Kühl- und Gefriergeräte GN 2 /1 mit dynamischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter/ Gefriergeräte mit statischer Kühlung und Kunststoff-Innenbehälter / Kühl- Gefrierkombinationen



#### Korb kurz grau / weiß

Der kunststoffbeschichtete Drahtkorb ist sehr robust, bietet eine gute Wareneinsicht und sorgt mit 30 l Fassungsvermögen für eine optimale Nutzung des Innenraums.



#### Stellfüße, 90-120 mm

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 90 bis 120 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.



#### Stellfüße, 150 – 180 mm

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 150 bis 180 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.



#### Lochblechauflage

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.



#### Side-by-Side-Set grau/weiß/schwarz

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.



#### SmartModule

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit SmartMonitoring von Liebherr und ermöglicht Ihnen die Nutzung umfangreicher digitaler Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Alternativ können die Geräte über eine lokale Schnittstelle in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage sofort startbereit.

#### Auf Anfrage

##### Sonderschließung

Zum Schutz der eingelagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff sind für die Kühl- und Gefriergeräte bis zu 5 weitere Sonderschließungen als Zubehör erhältlich. Damit können bei mehreren Geräten unterschiedliche Schlösser verbaut werden, um den Zugang zu dem jeweiligen Gerät nur dem dafür zuständigen Personal zu ermöglichen.

### Unterbaufähige Gastronomie-Tischkühl und Gefrierschänke



#### Tragrost

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.



#### Verbindungsrahmen

Falls nur wenig Stellfläche vorhanden ist, können zum Beispiel unterbaufähige Tischkühlschränke mithilfe eines Verbindungsrahmens übereinander platziert werden. Um die optimale Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen an Geräten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine Rollen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeräten zulässig.



#### Rollen

Der stabile und leicht zu montierende Rollensockel erleichtert den Transport, wenn Geräte häufig umgestellt werden. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und Qualität ist eine lange Lebensdauer gewährleistet.



#### Stellfüße

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum um die Arbeitshöhe des Geräts flexibel einstellen zu können.



#### Side-by-Side-Set grau/weiß

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.



#### SmartModule

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit SmartMonitoring von Liebherr und ermöglicht Ihnen die Nutzung umfangreicher digitaler Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Alternativ können die Geräte über eine lokale Schnittstelle in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage sofort startbereit.



## Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr für Bäckereien – kühlen auch, wenn es heiß hergeht.

Empfindliche Zutaten und Teigwaren, heiße Umgebungstemperaturen, Mehlstaub in der Luft: Der Alltag in der Backstube hat es in sich – nicht nur für Bäcker und Konditoren, sondern auch für ihre Kühlgeräte. Diese sollten zuverlässig funktionieren und dabei robust, komfortabel zu bedienen und einfach zu reinigen sein. Bäckerei-Geräte von Liebherr sind genau auf diese Anforderungen ausgerichtet. Sie kühlen die sensiblen Waren schonend bei gradgenau einstellbaren Temperaturen und regulierbarer Luftfeuchtigkeit. Die fordernden Umgebungsbedingungen in der Backstube können ihrer konstanten Kühlleistung und Temperaturstabilität nichts anhaben. Und trotz dieser Leistungsstärke sind sie enorm effizient. Starke Kompressoren in Verbindung mit innovativer wartungsfreier Technik sorgen für niedrige Energie- und Gesamtbetriebskosten. Ebenso viel Freude machen ihre durchdachten Funktionen, die jeden Tag aufs Neue das Handling in der Backstube erleichtern.

# Kühl- und Gefriergeräte

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter



Performance-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter



Perfection-Serie

Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter



Performance-Serie

# Kühl- und Gefriergeräte mit Kunststoff-Innenbehälter

## Performance-Serie

BRFvg/BFFsg

Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C

EN 16825

Kühlgeräte: +1 °C bis +15 °C

Gefriergeräte: -9 °C bis -26 °C

Kühlgeräte: Klasse M1

Gefriergeräte: Klasse L1

Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen

Gefriergeräte: mit SmartFrost

optische und akustische Alarmer

Netzausfallalarm

min./max. Temperaturlaufzeichnung

selbstschließende Tür bei < 90°

mechanisches Schloss

transparentes Glas (BRFvg 5511)

Monochrom-Display, Touch-Buttons

Kühlgeräte:  
Euronorm 600 x 400 mm (Quereinschub)

Gefriergeräte:  
Euronorm 600 x 400 mm (Quereinschub)

Wartungstimer individuell einstellbar

Rollen/Stellfüße als Zubehör

Verdampfer-Abdeckung (Schutz vor Anfrieren)  
nur bei Glastürmodellen, für Isoliertürmodelle optional

Glastürmodelle:  
LED Deckenbeleuchtung

Aluminium-Stangengriff

SuperEfficient

EU directive 2015/1094

safety machinery directive – EN 60335

# Kühl- und Gefriergeräte mit Edelstahl-Innenbehälter

## Performance-Serie

BRPvg/BFPvh

Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C

EN 16825

Kühlgeräte: -5 °C bis +14 °C

Gefriergeräte: -9 °C bis -35 °C

Kühlgeräte: Klasse M1

Gefriergeräte: Klasse L1

Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen

Gefriergeräte: mit NoFrost

### Lagersicherheit

optische und akustische Alarmer

Netzausfallalarm

min./max. Temperaturlaufzeichnung

selbstschließende Tür bei < 90°

mechanisches Schloss

### Ausstattung

Monochrom-Display, Touch-Buttons

Kühlgeräte:  
Euronorm 600 x 800 mm (Längseinschub)  
Euronorm 400 x 600 mm (Quereinschub)

Gefriergeräte  
Euronorm 600 x 800 mm (Längseinschub)  
Euronorm 400 x 600 mm (Quereinschub)

Wartungstimer individuell einstellbar

Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit  
Stellfüße

Innen: Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)  
Außen: Stahl gepulvert

Kühl- und Gefriergeräte:  
LED Deckenbeleuchtung

Griffleiste

Mehlstaubfilter (optional)

Connectivity zum Nachrüsten

### Energieverbrauch

UltraEfficient

EU directive 2015/1094

### Compliance

safety machinery directive – EN 60335

## Perfection-Serie

BRPSvh/BFPSvh

Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C

EN 16825

Kühlgeräte: -5 °C bis +14 °C

Gefriergeräte: -9 °C bis -35 °C

Kühlgeräte: Klasse M1

Gefriergeräte: Klasse L1

Kühlgeräte: mit 3 Luftfeuchtebereichen

Gefriergeräte: mit NoFrost

optische und akustische Alarmer

Netzausfallalarm

min./max. Temperaturlaufzeichnung

selbstschließende Tür bei < 90°

mechanisches Schloss

2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Kühlgeräte:  
Euronorm 600 x 800 mm (Längseinschub)  
Euronorm 400 x 600 mm (Quereinschub)

Gefriergeräte  
Euronorm 600 x 800 mm (Längseinschub)  
Euronorm 400 x 600 mm (Quereinschub)

Wartungstimer individuell einstellbar

Rollen als Zubehör/Standardmäßig mit Stellfüße

Innen & Außen Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)

Kühl- und Gefriergeräte:  
vertikale LED Beleuchtung

Griffleiste

Mehlstaubfilter (optional)

Connectivity

UltraEfficient

EU directive 2015/1094

safety machinery directive – EN 60335

\* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Buchstaben

Ziffern

B	R	P	S	v	h
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

**1 Marktsegment**

B Bakery

**2 Temperatur**

R Refrigerator (Kühlen)  
F Freezer (Gefrieren)

**3 Bauform**

F Freistehend, Kompressor unten  
P Freistehend, Kompressor oben

**4 Gehäusematerial**

- Pulverbeschichteter Stahl oder Kunststoff  
S Edelstahl

**5 Belüftungssystem**

s Statisch  
v Ventiliert

**6 User Interface (UI)**

g Basic UI  
h Advanced UI

**7 + 8 Bruttovolumen\***

55 550 Liter  
65 650 Liter  
84 840 Liter

**9 Türausführung**

0 Volltür  
1 Isolierglastür

**10 Anzahl Türen/Fächer**

1 Ein(e)

\*Genauere Volumen Angaben siehe Gerätebeschreibung.



BRPSvh 6501

# Die Vorteile im Überblick



## Leicht zugängliche Kältekomponenten

Die Kältekomponenten sind leicht zugänglich im oberen Bereich des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums deutlich erhöht. Bei eventuellen Servicearbeiten wird die Vorderseite einfach nach oben aufgeklappt. Ab einem Öffnungswinkel von 45° kann sie vollständig ausgehängt werden.

## Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

## Intuitive Menüführung

Selbsterklärend, komfortabel und übersichtlich: Das nahtlos in die Front integrierte Bedienpanel zeigt auf einem großzügigen Display detaillierte Geräteinformationen und Ihren aktuellen Gerätestatus an, der je nach Thema unterschiedlich farblich gekennzeichnet ist. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird durch „Touch and Swipe“ gesteuert.



## Geeignet für Euronorm-Backbleche


Da Bäckerei-Geräte von Liebherr speziell auf Euronorm-Backbleche ausgelegt sind, lassen sie sich auf den robusten L-förmigen Auflegeschiene optimal platzieren und einfach wieder entnehmen.

## Edelstahl innen und außen

Der tiefgezogene Innenbehälter aus hygienefreundlichem Edelstahl und die spaltenlosen Edelstahl-Seitenwände des Außengehäuses mit Isolationsschicht sind besonders leicht zu säubern.

## Isolation

Gut für Umwelt, Effizienz und Lagersicherheit: Die Isolation mit FCKW-freiem Cyclopentam-Schaum reduziert den Kälteverlust, unterstützt einen niedrigen Energieverbrauch und sorgt für eine lange Lagerdauer im Störfall.

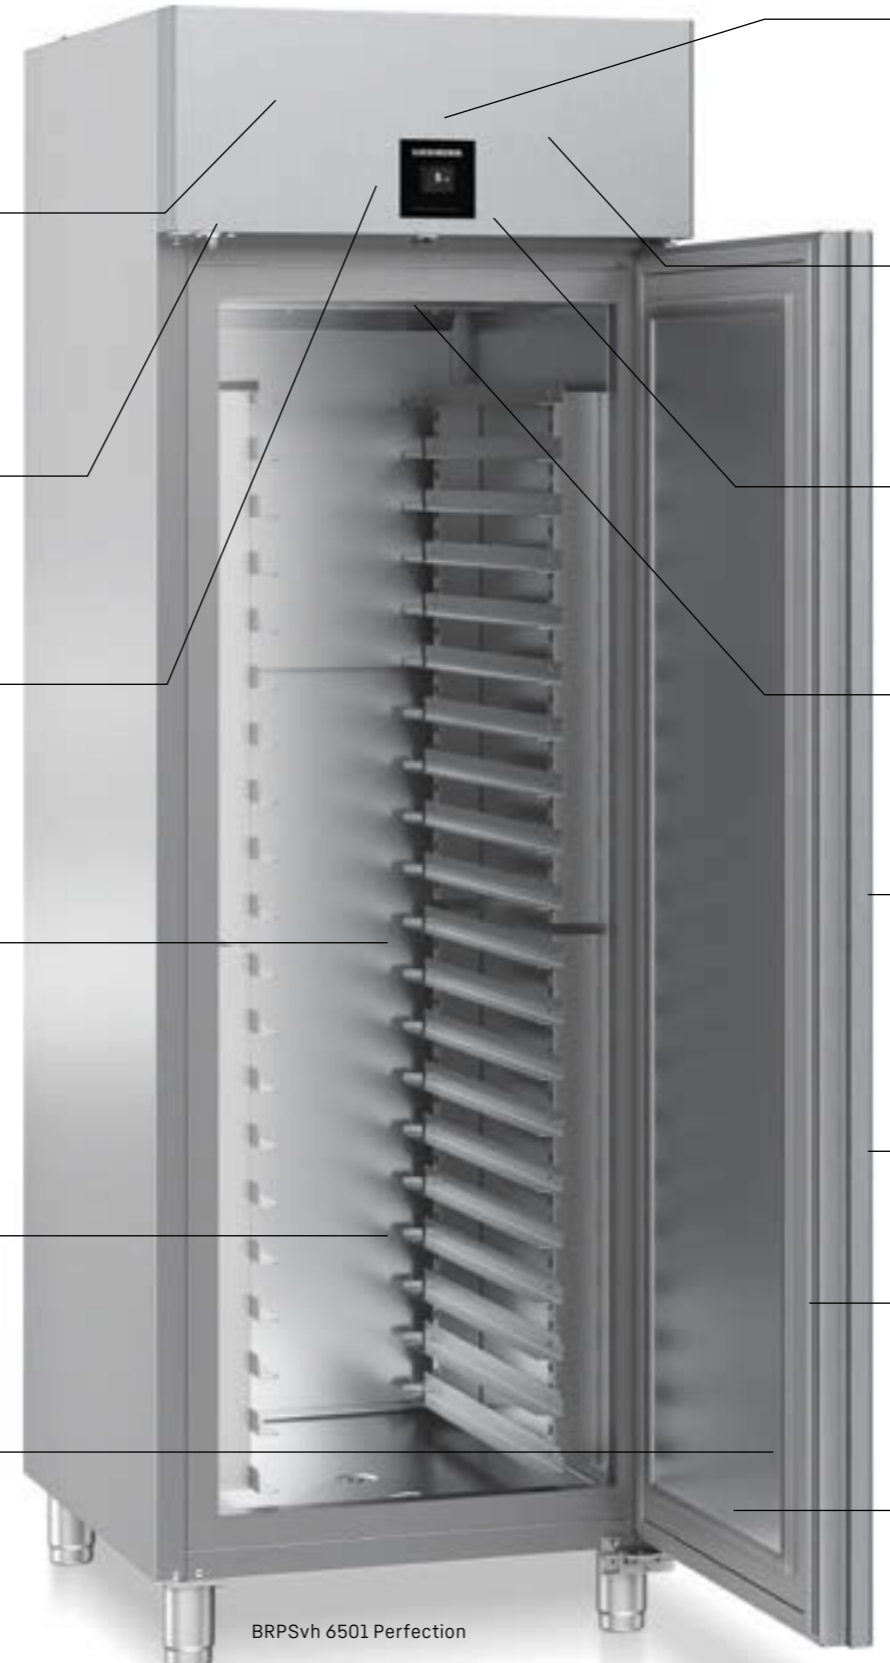

BRPSvh 6501 Perfection

## Heissgasabtauung

Bedarfsgesteuerte, energieeffiziente Heißgasabtauung sorgt für schnelles, vollautomatisches Abtauen in ca. 10 Minuten. Das verringert Temperaturschwankungen und die Ware lagert unter konstanten Bedingungen.

## Drahtrohrverflüssiger

Der Drahtrohrverflüssiger mit abnehmbarem Filter ist perfekt auf die Bedingungen in Bäckereien und Konditoreien ausgelegt. Mit minimalem Wartungsaufwand bleibt die Kälteleistung über Jahre erhalten.

## Stromausfall-Info

Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen.

## Mehlstaubfilter

Leicht zu reinigender Mehlstaubfilter schützt die Funktionsteile vor Mehl- und Staubablagerungen und erhöht die Lebensdauer der Geräte (erhältlich als Zubehör).



## Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheits- halber von selbst.

## Integrierte Griffleiste

Stabile, in die Tür integrierte Griffleiste für komfortable Bedienung und angenehmes und leichtes Türöffnen.

## Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

## Unterdruck Druckausgleichsventil

Bei Kühl- und Gefriergeräten entsteht beim Türöffnen ein Unterdruck, der das wiederholte Öffnen erschwert. Das Druckausgleichsventil gleicht den Unterdruck schnell aus.

## Qualität bis ins Detail

Unsere Kühlgeräte für Bäckereien und Konditoreien sind genau auf die besonderen Anforderungen in heißen Backstuben ausgerichtet. Dort sorgen sie dank ihrer Temperaturstabilität für höchste Lagersicherheit. Auf den stabilen L-Auflageschienen lassen sich normierte Backbleche (60 cm × 40 cm oder 60 cm × 80 cm) leicht einlegen und entnehmen. Highlights wie der reinigungsfreundliche Mehlstaubfilter oder die drei wählbaren Luftfeuchtigkeitsbereiche machen die Geräte zur Hauptzutat für frische Backwaren.




### Elektronik mit integrierter Temperaturlaufzeichnung

Die leicht zu bedienende touch Elektronik steuert die energiesparende Abtaufunktion nach dem tatsächlichen Bedarf. Über die SmartMonitoring Schnittstelle können Geräte an eine externe cloudbasiertes Überwachungssystem angeschlossen werden. Der integrierte Daten-Logger registriert und speichert die minimal und maximal aufgetretene Innenraumtemperatur für die HACCP konforme Dokumentation. Bei Temperaturabweichungen oder anderen Problemen gibt die Elektronik optisch und akustisch Alarm und schützt somit Ihre Ware.




### LED-Beleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED Beleuchtung erleichtert die Reinigung.

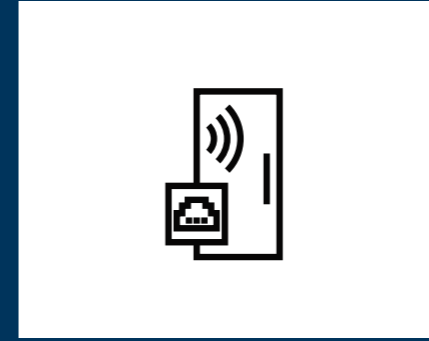

### WiFi-/LAN-Schnittstelle

Über die WiFi-/LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.

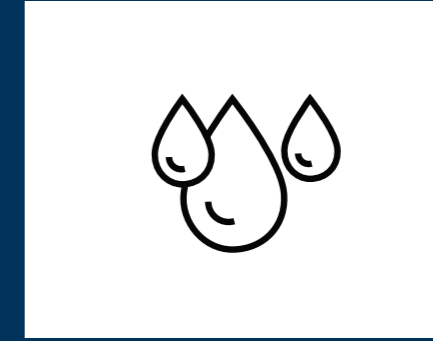

### HumidityControl

Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchtigkeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen und damit das optimale Lagerklima für einen extralangen Frischegenuss schaffen.



### Abnehmbare Rastenleisten

Keine Chance für Mehlstaub und Co: Die Rastenleisten lassen sich einfach und ohne Werkzeug herausnehmen und wieder anbringen. Das macht die Reinigung der Leisten und des glatten Innenbehälters besonders einfach und lässt Schmutzfugen gar nicht erst entstehen.



### Komfortable Handhabung – praktische Ausstattung

Zur komfortablen Bedienung bleiben die Türen bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet. So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen werden. Unter 60° schließen die Türen mithilfe der Magnetchichtung von selbst – das verhindert unnötigen Kälteverlust. Das stabile, als Zubehör erhältliche Fußpedal erleichtert das Befüllen, wenn gerade keine Hand frei ist. Der tiefgezogene Chrom-Nickel-Stahl-Innenbehälter ist optimal für den Einschub von Bäckereiblechen ausgelegt. Auf den verstellbaren L-Auflageschienen können je nach Gerätegröße Backbleche von 60 cm × 40 cm bzw. 60 cm × 80 cm komfortabel eingeschoben werden.



### Optimale Kälteleistung – überall

Die Geräte sind auf Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +40 °C ausgelegt. Damit eignen sie sich optimal für den Einsatz in einer heißen Backstube oder im Filialbetrieb – sie liefern stets eine optimale Kälteleistung. Um den anspruchsvollen Praxisanforderungen mit vielen Türöffnungszyklen standzuhalten, sind Kältesystem und Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.



### Mehlstaubfilter

Leicht zu reinigender Mehlstaubfilter schützt die Funktionsteile vor Mehl- und Staubablagerungen und erhöht die Lebensdauer der Geräte (erhältlich als Zubehör).

## Kühlgeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



### BRPSvh 8401

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	371 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	350 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	600 × 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	25
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 789
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	162 / 148 kg
Auch erhältlich mit Lenkrollen	<b>BRPSvh 8401 Variante 924</b>
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



### BRPvg 8401

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	854 / 700 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	787 / 1017 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	607 / 800 / 1504
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>A</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	371 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	350 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	600 × 800 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 789
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	159 / 145,1 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745106
Auflageschiene L-Form links	7745104
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269

## Kühlgeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



### BRPSvh 6501

Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	355 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	400 × 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 639
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	144 / 127,3 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	9597778 / -
SmartModule	



### BRPvg 6501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	602 / 380 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	697 / 867 / 2115
Innenmaße in mm (B / T / H)	407 / 650 / 1504
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>B</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	355 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	4,0 A / 220 W
Wärmeabgabe	305 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-5 °C bis +14 °C
Bäckereinorm	400 × 600 mm (Längseinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	20
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 639
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Höhe Stellfüße	115-175 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	143 / 128,1 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	7745102
Auflageschiene L-Form links	7745100
Rollen Ø 100 mm	9597828
Fußpedalöffner	9597617
Mehlstaubfilter	9596984
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9597677
SmartModule	6145269

Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



**BFPsvh 8401**

Perfection

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	854 / 700 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	787 / 1017 / 2115
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	607 / 800 / 1504
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>A</b>
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	1209 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	5
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	L1
<b>Umgebungstemperatur <sup>2</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schalleistung</b>	60 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	4,0 A / 610 W
<b>Wärmeabgabe</b>	1110 kJ/h
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	-9 °C bis -35 °C
<b>Bäckereinorm</b>	600 × 800 mm (Längseinschub)
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
<b>Material Innenbehälter</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
<b>Art der Steuerung</b>	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Lichtsäule links
<b>Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung</b>	SmartModule / Integriert, entnehmbar
<b>Schnittstelle</b>	WLAN/LAN
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	25
<b>Material Ablageflächen</b>	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	600 / 789
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Höhe Stellfüße</b>	115-175 mm
<b>Griff</b>	Griffleiste
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	165 / 158,6 kg
<b>Auch erhältlich mit Lenkrollen</b>	<b>BFPsvh 8401 Variante 924</b>
<b>Zubehör</b>	
<b>Auflageschiene L-Form rechts</b>	7745106
<b>Auflageschiene L-Form links</b>	7745104
<b>Rollen Ø 100 mm</b>	9597828
<b>Fußpedalöffner</b>	9597617
<b>Mehlstaubfilter</b>	9596984
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	9597778 / -
<b>SmartModule</b>	



**BFPvg 8401**

Performance

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	854 / 700 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	787 / 1017 / 2115
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	607 / 800 / 1504
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>A</b>
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	1209 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	5
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	L1
<b>Umgebungstemperatur <sup>2</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schalleistung</b>	60 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	4,0 A / 610 W
<b>Wärmeabgabe</b>	1110 kJ/h
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	-9 °C bis -35 °C
<b>Bäckereinorm</b>	600 × 800 mm (Längseinschub)
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
<b>Art der Steuerung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung</b>	SmartModule / Nachrüstbar
<b>Schnittstelle</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	20
<b>Material Ablageflächen</b>	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	600 / 789
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Höhe Stellfüße</b>	115-175 mm
<b>Griff</b>	Griffleiste
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	156 / 150,9 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Auflageschiene L-Form rechts</b>	7745106
<b>Auflageschiene L-Form links</b>	7745104
<b>Rollen Ø 100 mm</b>	9597828
<b>Fußpedalöffner</b>	9597617
<b>Mehlstaubfilter</b>	9596984
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9597677
<b>SmartModule</b>	6145269

Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter



**BFPsvh 6501**

Perfection

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	602 / 380 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	697 / 867 / 2115
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	407 / 650 / 1504
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>B</b>
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	1150 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	5
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	L1
<b>Umgebungstemperatur <sup>2</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schalleistung</b>	60 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	4,0 A / 610 W
<b>Wärmeabgabe</b>	975 kJ/h
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	-9 °C bis -35 °C
<b>Bäckereinorm</b>	400 × 600 mm (Längseinschub)
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl
<b>Material Innenbehälter</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
<b>Art der Steuerung</b>	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Lichtsäule links
<b>Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung</b>	SmartModule / Integriert, entnehmbar
<b>Schnittstelle</b>	WLAN/LAN
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	20
<b>Material Ablageflächen</b>	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	400 / 639
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Höhe Stellfüße</b>	115-175 mm
<b>Griff</b>	Griffleiste
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	150 / 138,3 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Auflageschiene L-Form rechts</b>	7745102
<b>Auflageschiene L-Form links</b>	7745100
<b>Rollen Ø 100 mm</b>	9597828
<b>Fußpedalöffner</b>	9597617
<b>Mehlstaubfilter</b>	9596984
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	9597778 / -
<b>SmartModule</b>	



**BFPvg 6501**

Performance

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	602 / 380 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	697 / 867 / 2115
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	407 / 650 / 1504
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	<b>B</b>
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	1150 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	5
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	L1
<b>Umgebungstemperatur <sup>2</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schalleistung</b>	60 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	4,0 A / 610 W
<b>Wärmeabgabe</b>	975 kJ/h
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	-9 °C bis -35 °C
<b>Bäckereinorm</b>	400 × 600 mm (Längseinschub)
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
<b>Art der Steuerung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung</b>	SmartModule / Nachrüstbar
<b>Schnittstelle</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	20
<b>Material Ablageflächen</b>	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	400 / 639
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Höhe Stellfüße</b>	115-175 mm
<b>Griff</b>	Griffleiste
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	150 / 137,6 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Auflageschiene L-Form rechts</b>	7745102
<b>Auflageschiene L-Form links</b>	7745100
<b>Rollen Ø 100 mm</b>	9597828
<b>Fußpedalöffner</b>	9597617
<b>Mehlstaubfilter</b>	9596984
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9597677
<b>SmartModule</b>	6145269

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV.  
<sup>2</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Die Vorteile im Überblick

### Übersichtliche Geräteinformationen

Alle Geräte-Informationen wie Modellbezeichnung oder Serien- und Servicenummer sind auf dem Display ablesbar. Das erspart Ihnen die Suche oder gar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen.

### LED-Deckenbeleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.

### Temperaturbereich +1 °C/+15 °C

Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei überzeugen im Bereich zwischen +1 °C und +15 °C durch eine stabile Lager-temperatur – für lange frische und leckere Lebensmittel.



### Selbstschließende Tür

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

### Temperaturstabilität gem. DIN EN 16825:2015

Rundum zuverlässig gekühlt, an 365 Tagen im Jahr: Mit stabilen Werten zwischen -1 °C und +5 °C bzw. -15 °C und -18 °C bieten Kühl- bzw. Gefriergeräte von Liebherr eine hohe Temperaturstabilität in heißen und luftfeuchten Räumen und bei häufigen Türöffnungen.

### Lebensmittelechter Innenraum

Alle in den Liebherr-Geräten für Gastronomie und Bäckerei verwendeten Materialien sind lebensmittelecht und eignen sich damit optimal für die Lagerung unverpackter Lebensmittel.

### Stromausfall-Info

Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen.

### Wechselbarer Türanschlag

Der werksseitig rechts angebrachte Türanschlag kann problemlos ohne zusätzliche Teile auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres Aufstellorts.



### Mechanisches Schloss

Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre Waren haben.

### Ergonomischer Stangengriff

Der Stangengriff ist für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Ergonomisch mit links oder rechts leicht greifbar und sehr einfach zu reinigen.

### Wechselbare Türdichtung

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr können problemlos ausgetauscht werden. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

### Smart Frost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und Lagerguts reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich, da der eingeschäumte Verdampfer energieeffizient für gleichmäßige Kühlung sorgt.



BRFvg 5511 Performance

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.




### Geeignet für Euronorm-Backbleche

Passen perfekt rein, gehen leicht wieder raus: Euronorm-Backbleche lassen sich auf den robusten L-förmigen Auflage-schienen optimal platzieren und einfach wieder entnehmen. Schließlich wurde jedes Bäckerei-Gerät von Liebherr explizit für die Verwendung standardisierter Backbleche entwickelt.



### Liebherr UI & Connectivity Ready

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert. Die nachrüstbare WiFi-/LAN-Schnittstelle verbindet Geräte mit externen Systemen.



### HumidityControl

Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen Frischegenuss.

## Kühlgeräte für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter



### BRFvg 5511

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	533 / 360 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1371
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>D</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	881 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	250 W
Wärmeabgabe	504 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierlastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 468
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	103 / 96,1 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269



### BRFvg 5501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	496 / 361 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1388
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	443 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	230 W
Wärmeabgabe	196 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 468
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	85,7 / 80,6 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm	9086926 / 9080023
Rollen Ø 100 mm	9080022 / 9086924
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022 / 9086924
Stellfüße, 150 - 180 mm	auf Anfrage
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	9017739
Side-by-Side-Set weiß	6145269
SmartModule	

## Gefriergerät für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter



### BFFsg 5501

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	496 / 402 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1683
Innenmaße in mm (B / T / H)	606 / 468 / 1388
Energieverbrauch in 365 Tagen	1241 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	260 W
Wärmeabgabe	767 kJ/h
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Bäckereinorm	600 × 400 mm (Quereinschub)
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	600 / 468
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	93,8 / 88,7 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	9006231
Auflageschiene L-Form links	9006229
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739
SmartModule	6145269



### BFFsg 4001

Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	337 / 248 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	430 / 408 / 1588
Energieverbrauch in 365 Tagen	1022 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	7
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	240 W
Wärmeabgabe	630 kJ/h
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Bäckereinorm	Stahl / weiß
Gehäusematerial / Farbe	Volltür / weiß
Türmaterial / Farbe	Kunststoff weiß
Material Innenbehälter	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Art der Steuerung	außen digital
Temperaturanzeige	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	SmartModule
Art der Vernetzbarkeit	Nachrüstbar
Vernetzungslösung	WLAN/LAN (optional)
Schnittstelle	Roste kunststoffbeschichtet
Material Ablageflächen	
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	430 / 408
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	78,9 / 73,7 kg
Zubehör	
Auflageschiene L-Form rechts	
Auflageschiene L-Form links	
Rollen Ø 80 mm	9086926
Rollen Ø 100 mm	9080023
Stellfüße, 90 - 120 mm	9080022
Stellfüße, 150 - 180 mm	9086924
Sonderschließungen (bis zu 5 Stück)	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9006786
SmartModule	6145269

## Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit dynamischer Kühlung und Edelstahl-Innenbehälter

**Auflageschienen L-Form**

Für die Verwendung von Bäckereinormblechen (60 cm x 40 cm) sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.

**Rollen Ø 100 mm**


Die stabilen Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Fußpedalöffner**

Das als Zubehör erhältliche Fußpedal erlaubt das bequeme Türöffnen, wenn mal keine Hand frei ist.

**Mehlstaubfilter**

Der Mehlstaubfilter schützt die kältetechnischen Komponenten vor Staubablagerung, beispielsweise durch bemehlte Teiglinge und gewährleistet einen nahezu wartungsfreien Einsatz. Nach dem Einbau kann die integrierte Metallfiltermatte ohne Werkzeug entnommen und gesäubert werden. Reinigung im Geschirrspüler bei 50 °C möglich.

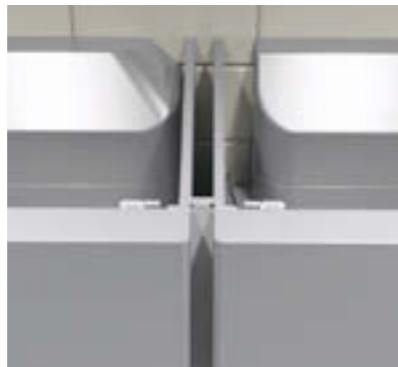**Side-by-Side-Set grau/weiß**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit SmartMonitoring von Liebherr und ermöglicht Ihnen die Nutzung umfangreicher digitaler Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Alternativ können die Geräte über eine lokale Schnittstelle in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage sofort startbereit.

## Kühl- und Gefriergeräte für Bäckereibleche mit Kunststoff-Innenbehälter

**Auflageschienen L-Form**

Für die Verwendung von Bäckereinormblechen (60 cm x 40 cm) sind weitere L-Auflageschienen erhältlich.

**Rollen Ø 100 mm / Rollen Ø 80 mm**

Die stabilen Rollen (Ø 100 / 80 mm) erleichtern den Transport und ermöglichen die schnelle Reinigung unter sowie hinter dem Gerät. Im Lieferumfang sind insgesamt vier Rollen samt Montagezubehör enthalten. Zwei der Rollen verfügen außerdem über eine Feststellbremse.

**Stellfüße, 150 – 180 mm**

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 150 bis 180 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.

**Stellfüße, 90-120 mm**

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum für eine mühelose Reinigung unter dem Gerät. Mit einer individuell justierbaren Höhe von 90 bis 120 mm gleichen sie mögliche Unebenheiten des Bodens perfekt aus.

**Side-by-Side-Set**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**SmartModule**

SmartModule vernetzt Kühl- und Gefriergeräte mit SmartMonitoring von Liebherr und ermöglicht Ihnen die Nutzung umfangreicher digitaler Kontroll- und Dokumentationsfunktionen. Alternativ können die Geräte über eine lokale Schnittstelle in ein kundenseitig vorhandenes Überwachungssystem eingebunden werden. Die kleine elektronische Einheit mit integriertem LAN/WLAN ist nach Montage sofort startbereit.

**Auf Anfrage****Sonderschließung**

Zum Schutz der eingelagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff sind für die Kühl- und Gefriergeräte bis zu 5 weitere Sonderschließungen als Zubehör erhältlich. Damit können bei mehreren Geräten unterschiedliche Schlösser verbaut werden, um den Zugang zu dem jeweiligen Gerät nur dem dafür zuständigen Personal zu ermöglichen.



## Getränkekühler von Liebherr – stillen den Durst nach mehr.

Kühle Getränke sind immer im Trend. Umso wichtiger ist es, sie nicht nur perfekt zu kühlen, sondern auch ins beste Licht zu stellen. Die Getränkekühler von Liebherr sind speziell dafür konzipiert. Großflächige Glasfronten und raumfüllendes LED-Licht setzen Flaschen und Dosen perfekt in Szene und wecken so den Appetit auf eine Erfrischung. Einfach und flexibel höhenverstellbare Tragroste ermöglichen es, jeden Zentimeter des Geräts zu nutzen.


Durch individuelle Branding- und Ausstattungsoptionen lassen sich Marken und Waren aufmerksamkeitsstark präsentieren. Die hohe Energieeffizienz und die extreme Langlebigkeit der Geräte und ihrer einzelnen Komponenten macht sich bei den Gesamtbetriebskosten dauerhaft bezahlt. Ein weiterer Pluspunkt beim Thema Nachhaltigkeit: die Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel.

# Steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Marke.

Ob in Ihrem individuell gestalteten Marken-Look oder mit speziellen Ausstattungsmerkmalen: Die Geräte von Liebherr werden nahezu jeder Anforderung gerecht. Die breite Auswahl an Modellen und eine vielseitige Zubehörpalette machen es leicht, für jeden Einsatzzweck die ideale Lösung zu finden.

## Digital-Direktdruck: So begeistern Sie Kunden mit Ihrer Marke.

Vielfältige Möglichkeiten: Beim digitalen Direktdruck werden Ihre Werbebotschaft oder Ihr Motiv wahlweise direkt auf das Gehäuse gedruckt. Ob fotorealistische Produktdarstellung, künstlerisches Motiv oder perfekt inszeniertes Firmenlogo – so setzen Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Marken gekonnt in Szene. Auch kleine Stückzahlen fertigen wir für Sie ganz individuell. Dabei verwenden wir den CMYK-Farbraum, also den aktuell geltenden Produktionsstandard in puncto digitalen Vierfarbendrucks.

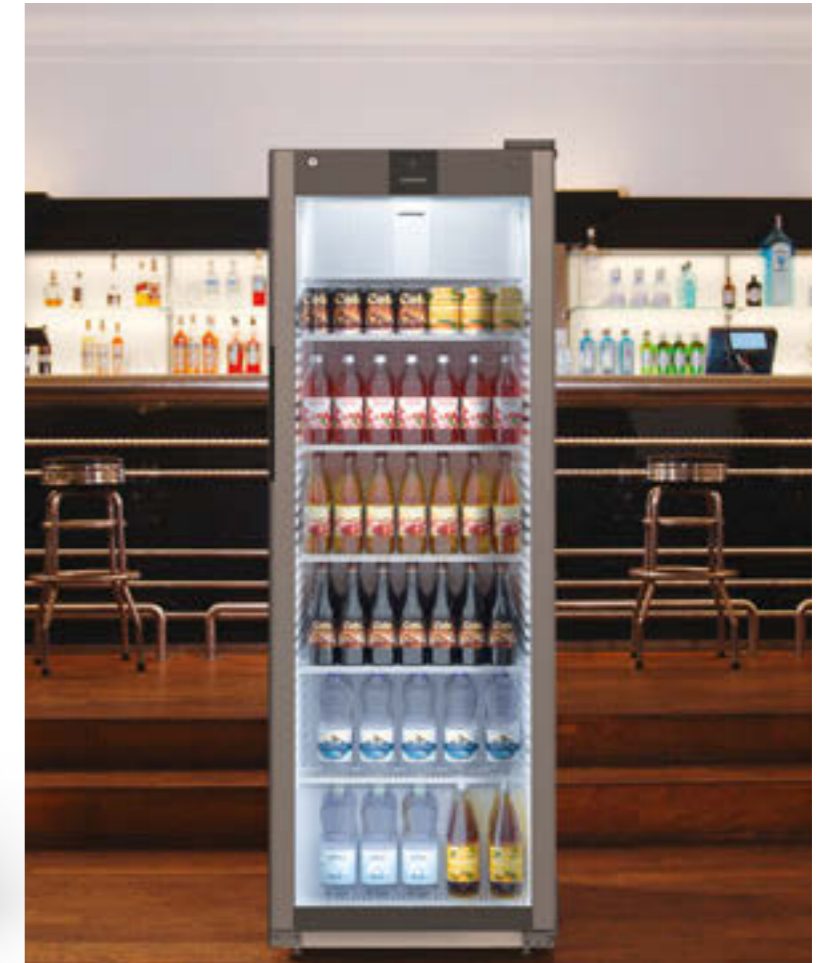

## Geschlossene Rückwand

Dank der optional erhältlichen geschlossenen Rückwand (variantenabhängig) eignet sich das Gerät besonders gut für den freistehenden Einsatz. Am Aufstellort fügt es sich harmonischer in die Umgebung ein und bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, Werbebotschaften auf der kompletten Geräteoberfläche anzubringen.

## 360°-Präsentation

Ob fotorealistische Darstellung Ihres Produkts, künstlerisches Motiv oder perfekt inszeniertes Firmenlogo – kommunizieren Sie dank der 360°-Gestaltungsmöglichkeiten kreative und wirkungsstarke Botschaften über die gesamte Geräteoberfläche.

## Die Vorteile auf einen Blick:

- optische Veredelung der Geräte durch Farbbrillanz, hohe Auflösung, Tiefenschärfe und plastische Darstellung
- individuelle und flexible Gestaltung mit wirkungsstarken Werbebotschaften
- Markenbekanntheit erhöhen und Umsatz steigern
- 180°-Branding: Das Design wird passgenau und vollflächig direkt auf die Oberfläche gedruckt und über die Geräteanten geführt
- reinigungsfreundlich, kratzfest und UV-lichtbeständig
- geringe Stückzahlen realisierbar
- fester Verbund des Brandings: Versehentliches oder absichtliches Entfernen ist unmöglich
- zum Schutz des Designs: Geräteauslieferung mit Folie

# Ihr Branding im richtigen Licht



## Individuelle Farbgestaltung

Gestalten Sie Ihr Gerät, wie es Ihnen gefällt! Die außergewöhnlichen Brandingmöglichkeiten beim Digital-Direktdruck erlauben es uns, Geräte in der Kundenvariante werkseitig mit individuellen Sonderwünschen auszustatten. Dabei werden wir nahezu jeder Anforderung und jedem Einsatzzweck gerecht.



## Branding Glastür

Die Glastür kann mit individuellen Aufklebern gestaltet werden. Diese sind auch als „nonpermanent“-Aufkleber verfügbar, die sich jederzeit problemlos rückstandsfrei entfernen lassen. Alternativ dazu bietet das Siebdruck Verfahren die Möglichkeit das Motiv auf der Glassinnenseite – zwischen 2 Glasscheiben- anzubringen. Dies sorgt nicht nur für eine lange Haltbarkeit des Drucks, sondern garantiert auch die Ausführung fein detaillierter Motive und eine hohe Qualität für größere Stückzahlen.



## Aufkleber

Bei dieser sehr weit verbreiteten und bisher gebräuchlichsten Technik wird das gewünschte Sujet abhängig von Stückzahl und Motiv auf einen geeigneten Aufkleber (meist PVC-Folie) aufgebracht. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhen- oder Schrankgehäuse aufgezogen.



MyStyle | Professional

# MyStyle Professional Getränkekülschrank-Konfigurator

Machen Sie jeden Lieberr-Getränk-kühler zu Ihrem Getränkekühler. Konfigurieren Sie ihn nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen: mit individuellem Branding und frei kombinierbaren Ausstattungsoptionen. **Wo auch immer Sie ihn einsetzen, Ihr MyStyle Professional Getränkekühlschrank erfrischt nicht nur mit perfekter Kühlleistung, sondern auch mit individueller Gestaltung – außen wie innen.**



**1. Modell auswählen**  
Finden Sie das passende Kühlgerät für Ihr Business.



**2. Kühlschrank gestalten**  
Branden Sie das Gerät in Ihrem Corporate Design.



**3. Ausstattung wählen**  
Konfigurieren Sie die Innenausstattung nach Ihren Bedürfnissen.




**4. Bequem bestellen**  
Lassen Sie sich Ihren einzigartigen Getränkekühler liefern.



Hier geht's direkt zum MyStyle Professional Getränkekühlschrank-Konfigurator.

# Kühlgeräte

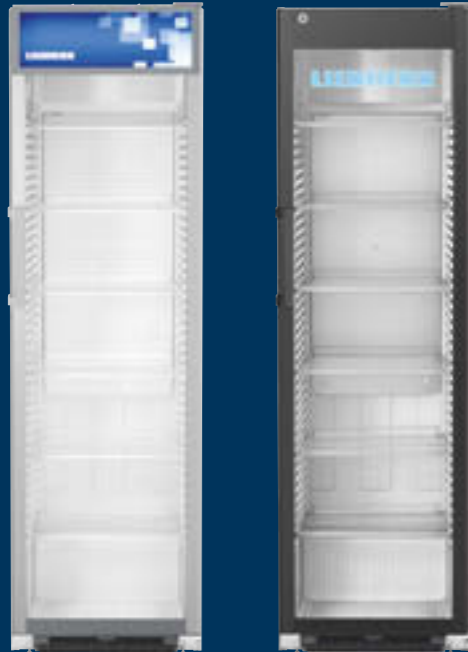

Premium/PremiumPlus



Performance-Serie



Perfection-Serie

**Umgebungsbedingungen**

**Temperaturstabilität**

**Lagersicherheit**

**Ausstattung**

**Energieverbrauch**

**Compliance**

**Premium/PremiumPlus**

FKv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 bis +15 °C/+2 bis +12°C

Klasse K4

selbstschließende Tür (außer FKv)

mechanisches Schloss (außer FKDv 4513)

analoges Thermometer/digitales Thermometer/  
el. Steuerung mit 7-Segment-Anzeige

analoger Regler

Glastürgeräte: LED-Beleuchtung

Stangengriff (außer FKv)

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

**Performance-Serie**

MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve

Geräte mit geschäumter Tür: CC3

Geräte mit Glastür: CC2

EN 16902

+2 bis +9 °C/+1 bis +15 °C

Klasse K4

selbstschließende Tür < 90°

mechanisches Schloss (außer MRFec Modelle)

analoges Thermometer/digitales Thermometer

analoger Regler  
(elektronische Steuerung bei MRTve)

Rollen/Stellfüße als Zubehör

Glastürgeräte: LED-Beleuchtung

MRFvd-Geräte mit geschäumter Tür:  
LED-Deckenbeleuchtung

Griffmulde

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

**Perfection-Serie**

MRFvg

Geräte mit geschäumter Tür: CC3

Geräte mit Glastür: CC2

EN 16902

-2 bis +15 °C

Klasse K4

optische und akustische Alarmer

selbstschließende Tür < 90°

elektronisches Schloss

Monochrom-Display, Touch-Buttons

elektronische Steuerung

Energy-Management-System

Rollen/Stellfüße als Zubehör

Glastürgeräte: doppelseitige vertikale  
LED-Beleuchtung

Geräte mit geschäumter Tür:  
LED-Deckenbeleuchtung

Griffmulde

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 – Flaschenkühler

safety machinery directive – EN 60335

Buchstaben

Ziffern

M	R	F	v	g
1	2	3	4	5

4	0	1	1
6 + 7	8	9	

**1** Marktsegment

M Merchandise

**2** Temperatur

R Refrigerator (Kühlen)

**3** Bauform

F Freistehend, Kompressor unten  
 T Unterbaufähiges Tischgerät  
 H Horizontale Truhe

**4** Belüftungssystem

s Statisch  
 v Ventiliert  
 e Ventiliert, spritzwassergeschützt (eventtauglich)

**5** User Interface (UI)

c Drehregler  
 d Drehregler, digitale Temperaturanzeige (außen)  
 e TouchControl UI  
 g Basic UI

**6 + 7** Bruttovolumen\*

15 150 Liter  
 28 280 Liter  
 35 350 Liter  
 40 400 Liter  
 55 550 Liter

**8** Türausführung

0 Volltür  
 1 Isolierglastür  
 5 Geschäumter Deckel (ohne Innenbeleuchtung)  
 6 Glasdeckel (ohne Innenbeleuchtung)

**9** Anzahl Türen/Fächer

1 Ein(e)  
 2 Zwei

\*Genaue Volumen Angaben siehe Gerätebeschreibung.



MRFvg 4011

Getränke

# Die Vorteile im Überblick

## Dynamisches Kühlsystem

Das dynamische Kühlsystem (mit Ventilator) kühlt frisch eingelagerte Getränke innerhalb kürzester Zeit auf Genussstemperatur ab und sorgt für eine konstante Temperatur im Innenraum.

## Tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig und bietet perfekte Hygiene durch große, leicht zu reinigende Eckradien.

## Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist ohne Spalten ausgeführt und dadurch äußerst robust, stoßfest und einfach zu reinigen. Die hochgezogenen Seitenwände können kundenspezifisch individuell gestaltet und zu Brandingzwecken eingesetzt werden.

## RoHS- und WEEE-Konformität

RoHS- und WEEE-Konformität durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien in Verbindung mit optimaler Recyclingfähigkeit.

## FKW-freie Kältemittel

Das natürliche und FKW-freie Kältemittel R 600a ist umweltfreundlich und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

## Hochdämmende Isolation

Die hochdämmende Isolation senkt den Energieverbrauch und sorgt für eine konstante Temperatur im Innenraum.

## Wechselbarer Türanschlag

Der wechselbare Türanschlag ermöglicht die Anpassung an einen Aufstellort.

## Variabler Temperaturbereich

Der variable Temperaturbereich erlaubt die individuelle Regelung der Temperatur.

## Wechselbare Magnetdichtung

Die Türen sind mit einer einfach wechselbaren Magnetdichtung ausgeführt.

## Ventilator-Stopp-Funktion

Bei Türöffnung minimiert die automatische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausströmen kalter Luft.



## Robuster Griff

Der robuste Griff ermöglicht einen schnellen Zugriff und gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen.

## Stabile Tragroste mit Auszugsstopp


Die stabilen Tragroste sind einfach zu verstellen und erlauben eine hohe Variabilität des Innenraums. Zur optimalen Nutzung lässt er sich flexibel an unterschiedlich große Gebinde oder Flaschen anpassen. Dank Auszugsstopp in der Mitte der Tragroste lagert Ihre Ware sicher – versehentliches Herausziehen ist nicht möglich. Zudem schützt der Verstärkungsstab am Tragrost die Ware und markiert den Aufstellbereich.

## Design und Funktionalität

Design und Funktionalität cool kombiniert: Das HardLine-Design mit seitlichen Lichtkanten erfüllt höchste Ansprüche in puncto Eleganz.

## Isolierlastür

Die Isolierlastür bietet einen perfekten Einblick, sorgt für eine optimale Energieeffizienz und unterstützt die wirkungsstarke Warenpräsentation.

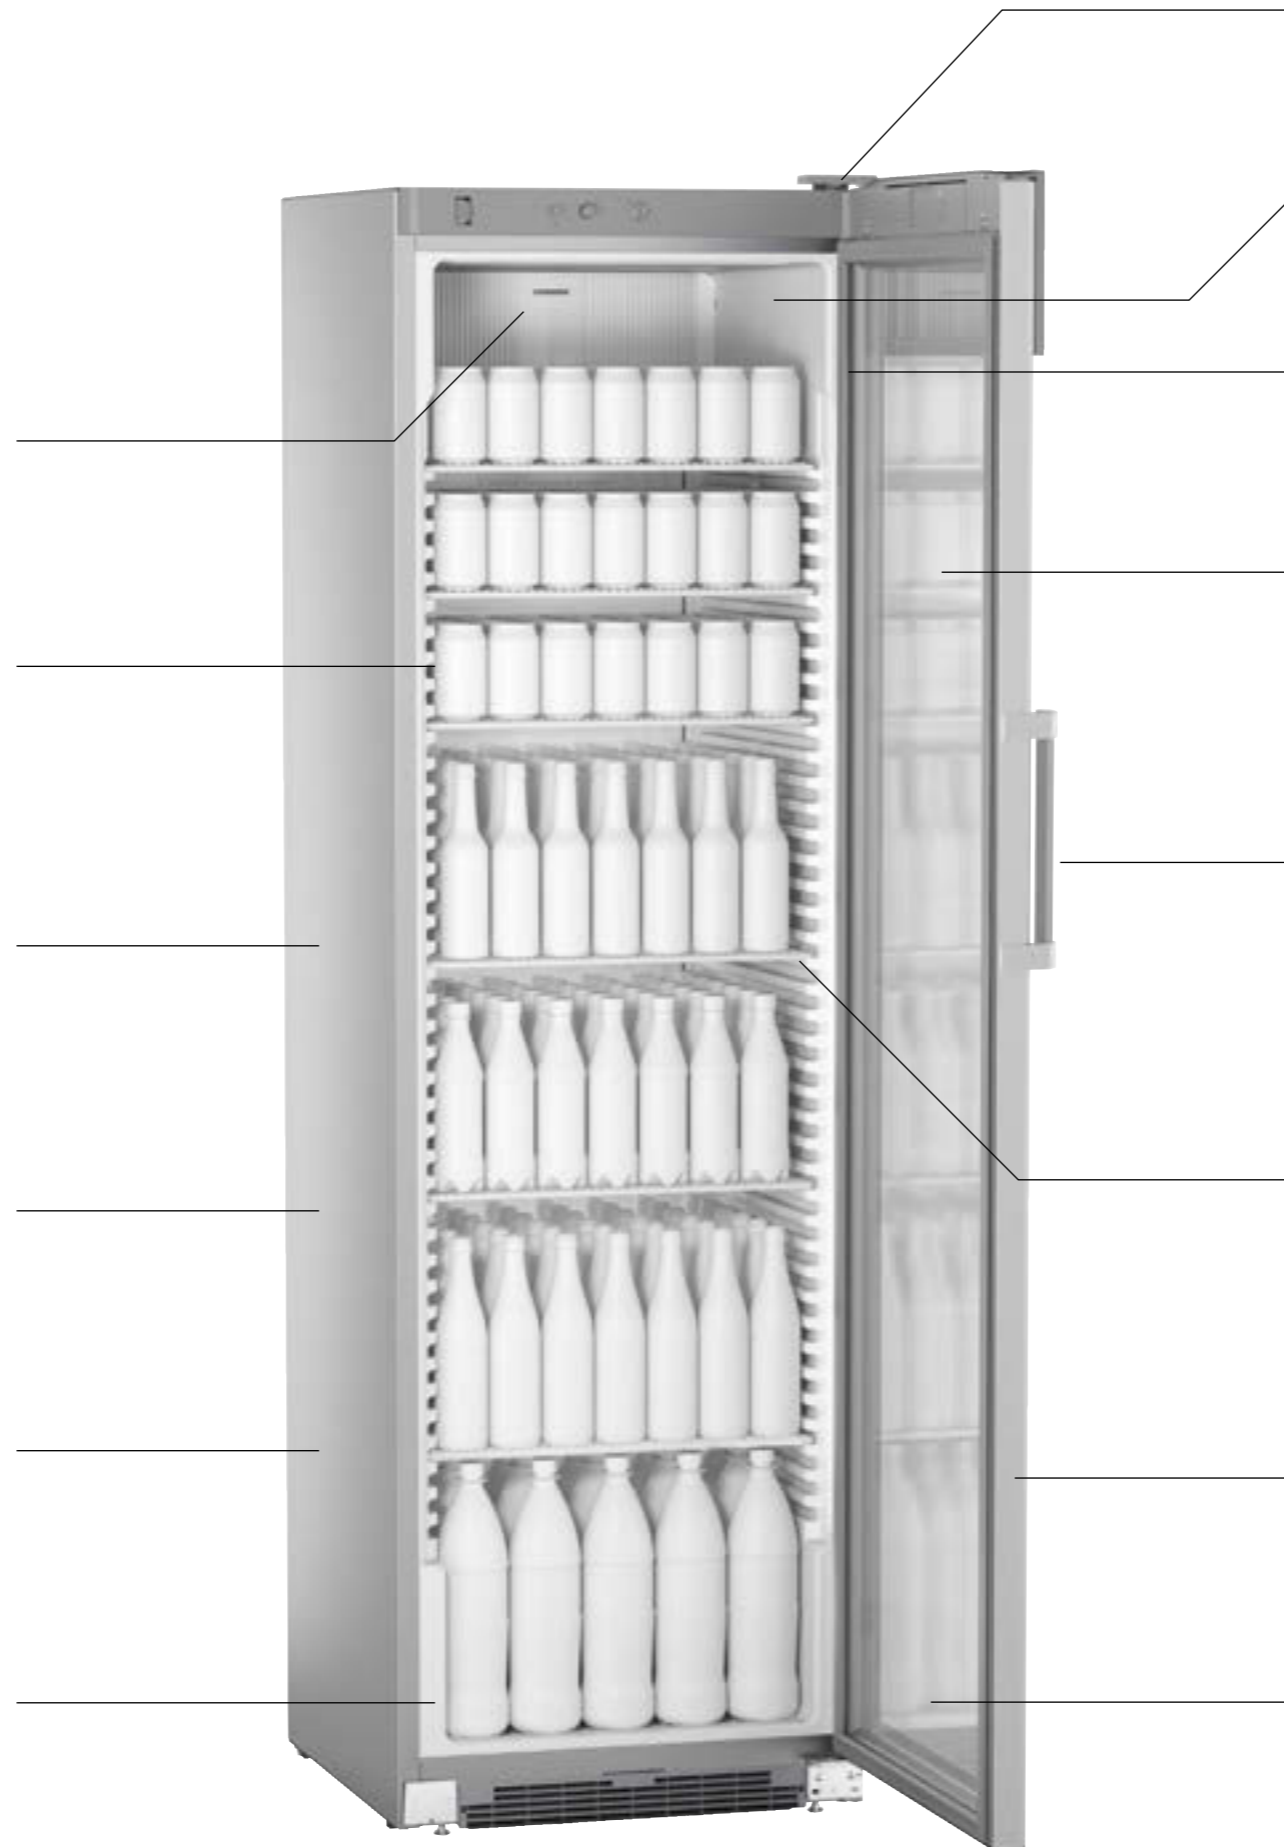

FKDv 4513 Premium

# Qualität bis ins Detail

Display-Kühlgeräte von Liebherr bieten ideale Voraussetzungen für eine wirkungsstarke und verkaufsfördernde Warenpräsentation. Vom LED-Display über zuschaltbare LED-Innenbeleuchtungen bis zum variablen Innenraum verfügen diese Geräte über viele Möglichkeiten, die eingelagerten Produkte perfekt zu präsentieren. Das Display lässt sich durch attraktive Brandingvarianten individuell gestalten. Höhenverstellbare Roste erlauben die flexible Anpassung an unterschiedliche Flaschen- und Gebindegrößen. Das dynamische Kühlsystem trägt zum raschen Herunterkühlen bei – und damit zur schnellen Verkaufbarkeit.



### Attraktives Leuchtdisplay

Liebherr bietet attraktive Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit für Geräte, Waren und Ihre Marke zu erhöhen. Je nach Bedarf kann das Displayfeld kundenseitig angepasst werden. Vier individuelle Displayvarianten unterstützen Sie dabei:

Das an der Türinnenseite installierte, transparente LightGuide-Display (FKDv 4523) ist partiell beleuchtbar. Somit wird eine gute Sicht auf die Ware bei gleichzeitig hoher Aufmerksamkeit für Ihre Marke ermöglicht.

Das außenliegend auf der Tür angebrachte, vollflächig leuchtende LightGuide-Display (FKDv 4513) stellt Ihre Marke wirkungsstark in den Vordergrund und sorgt für Aufmerksamkeit. Für die Beleuchtung wird keine separate Stromversorgung benötigt.



Der auf der Innenseite der Tür aufgebrachte Türaufkleber (FKDv 4503) wird durch die Deckenbeleuchtung eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Das LED-hinterleuchtete Display (FKDv 4203/4211/4213) erregt eine hohe Aufmerksamkeit für Ihre Marke.



### Beste Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten

Alle Display-Kühlgeräte verfügen über eine innovative LED-Beleuchtung. Durch die hohe Effizienz der LED-Beleuchtung reduziert sich der Gesamtenergieverbrauch bei eingeschalteter Beleuchtung zwischen 13 und 25 Prozent gegenüber vergleichbaren Modellen mit Leuchtstoffröhre. Die Betriebskosten sinken deutlich – und der höhere Anschaffungspreis von Display-Kühlgeräten mit LED-Beleuchtung amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit.

### LED-Innenbeleuchtung

Die separat zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung ist energieeffizient und rückt Produkte für eine optimale Warenpräsentation in den Mittelpunkt. Unsere Varianten in der Übersicht:



Die beidseitige LED-Längsbeleuchtung setzt die Ware durch Lichtakzente von zwei Seiten optimal in Szene. Die Ausleuchtung des Innenraums unterstreicht die Exklusivität Ihrer Ware (FKDv 4523).



### Sonderausstattung als Kundenvariante: EMS-Steuerung

Die serienmäßige EMS-Steuerung beim Modell FKDv 4523 (bei anderen Display-Kühlgeräten als Sonderausstattung erhältlich) ist die komfortable Technologie für mehr Energieeffizienz. So erkennt die Steuerung beispielsweise Türöffnungszyklen, worauf die Kälte-technik durch bedarfsgerechte Kühlung reagiert. Das führt in Kombination mit einer Lichtabschaltung zu einer deutlichen Energieersparnis.



Die einseitige LED-Längsbeleuchtung ermöglicht eine perfekte Warenpräsentation (FKDv 4211/4213/4503/4513).



### Optimiertes Facing

Die hochgezogene Isolierglastür erlaubt eine gute Einsicht in das Gerät und eine optimale Warenpräsentation. Zusätzlich steht deutlich mehr Rauminhalt zur Verfügung. Das spezielle Glas sorgt für eine gute Isolation und unterstützt den geringen Energieverbrauch (FKDv 4503/4513/4523).

Display-Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung



**FKDv 4523**  
PremiumPlus

Brutto- / Nettorauminhalt	441 / 422 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 696 / 2027
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1804
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	687 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	742 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	innen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	608 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff massiv
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	92,4 / 87,4 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790671 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	
Side-by-Side-Set	9902462



**FKDv 4523 Var. 875**  
PremiumPlus

Brutto- / Nettorauminhalt	441 / 422 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 696 / 2027
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1804
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	680 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	742 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	608 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff massiv
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	90,8 / 86,4 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790671 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	
Side-by-Side-Set	9902462



**FKDv 4513**  
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	441 / 422 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 696 / 2027
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1804
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	580 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	742 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / grau
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	608 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff massiv
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	91,4 / 86,5 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790671 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	9590067
Side-by-Side-Set	



**FKDv 4503**  
Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	441 / 422 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 694 / 2027
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 440 / 1800
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	614 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	742 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / grau
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Decken- und Längsbeleuchtung
Verstellbare Ablageflächen	6
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 440
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	608 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Aluminiumgriff massiv
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	90,6 / 85,7 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790671 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	
Side-by-Side-Set	



**FKDv 4213**  
Comfort

Brutto- / Nettorauminhalt	403 / 385 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 687 / 2010
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	547 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	634 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	512 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	83,4 / 78,9 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790603 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	auf Anfrage
Side-by-Side-Set	9902275

**FKDv 4213 Variante 744**



**FKDv 4211**  
Comfort

Brutto- / Nettorauminhalt	387 / 385 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 687 / 2010
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	472 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	488 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	512 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	72,2 / 67,4 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790603 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	auf Anfrage
Side-by-Side-Set	9902275



**FKDv 4203**  
Comfort

Brutto- / Nettorauminhalt	403 / 385 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 687 / 2010
Innenmaße in mm (B / T / H)	456 / 516 / 1660
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	527 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Wärmeabgabe	634 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2°C bis +12°C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 430
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	512 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	87,2 / 78,7 kg
Auch erhältlich in schwarz	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790603 / 7790761
Schloss / Sonderschließung	auf Anfrage
Side-by-Side-Set	9902275

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

# Die Vorteile im Überblick



### Elektronische Steuerung

Die flächenbündig in die Tür integrierte, elektronische Steuerung informiert gradgenau über die Innentemperatur. Lesen Sie an der digitalen Temperaturanzeige einfach und gradgenau die eingestellte Temperatur ab – ohne Batteriewechsel.

### Dynamisches Kühlsystem

Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt die Ware zügig ab und sorgt für eine nahezu konstante Temperaturverteilung im Innenraum.



### LED-Lichtsäulen

Die seitlich angebrachten LED-Lichtsäulen sind dimmbar und leuchten den oberen und unteren Bereich des Innenraums angenehm hell aus.

### Fugenloser Innenbehälter

Der glatte, fugenlose Innenbehälter mit großen Eckradien ist besonders einfach zu reinigen. Das hält den Innenraum geruchsfrei.

### Geschlossene Rückwand


Durch die optionale, geschlossene Rückwand können Sie das Gerät auch freistehend verwenden – perfekt für Branding in 360°.

### Individuelle Gestaltung

Gestalten Sie das Gehäuse individuell nach Ihren Wünschen. Es ist robust, stoßfest und leicht zu reinigen.

### Stellfüße und Räder

Die Stellfüße und Räder lassen sich für den Transport schnell montieren. Zugleich kann so auch der Boden unter dem Gerät bequem gereinigt werden.

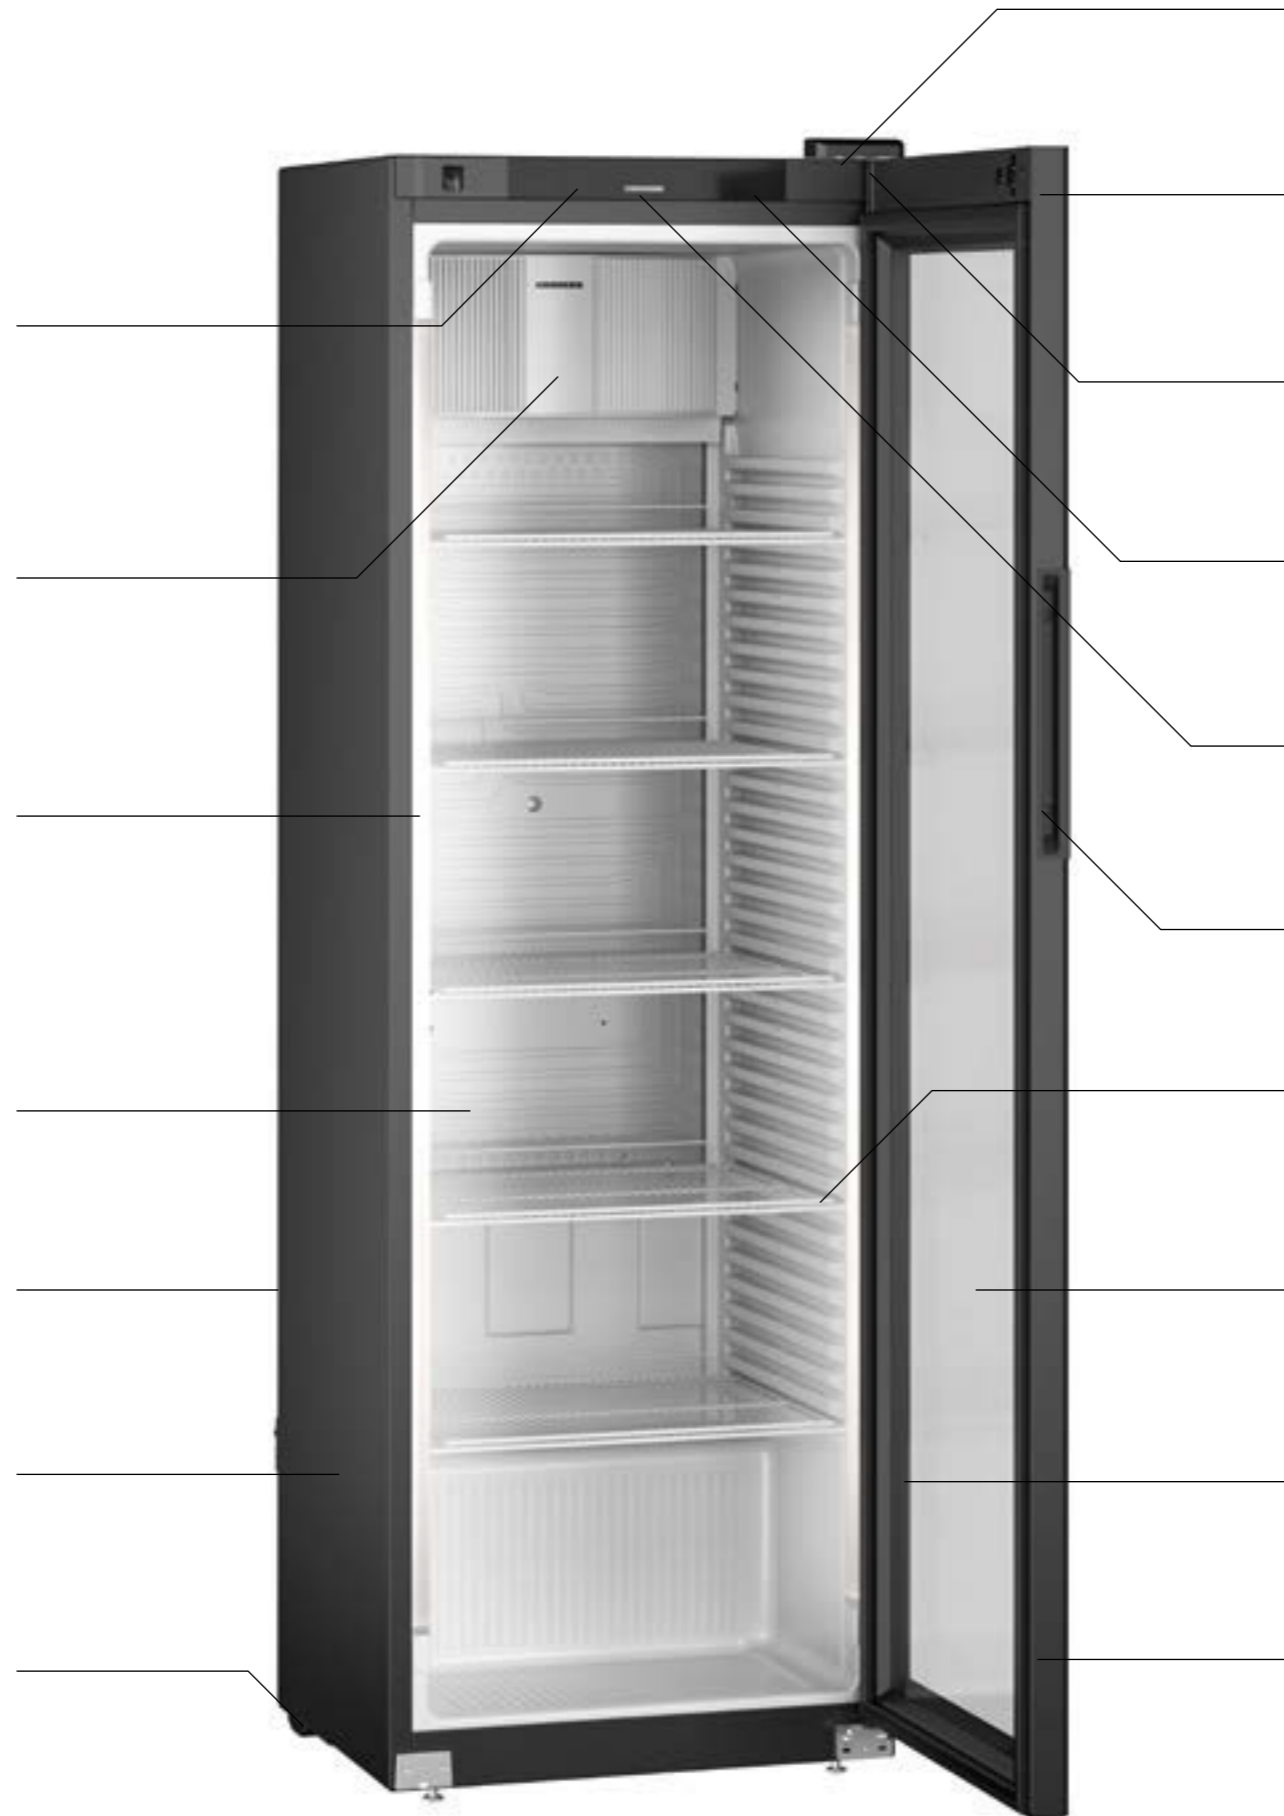

MRFvg 4011 Perfection

### Das Kältemittel R 600a

Natürlich und effizient: Das Kältemittel R 600a ist in Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren äußerst leistungsstark und mit seinem niedrigen Treibhauspotenzial zukunftssicher.

### Elektronisches Schloss

Per Fernbedienung lässt sich das elektronische Schloss öffnen oder schließen. Das funktioniert auch für mehrere Geräte gleichzeitig.

### Türanschlag

Durch den wechselbaren Türanschlag können Sie Ihr Gerät an jedem Ort einfach befüllen oder leeren.

### Erweiterter Temperaturbereich

Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -2 °C bis +15 °C kann für jedes Getränk die optimale Temperatur eingestellt werden.

### Eco-Mode

Beste Energieeffizienz. Der Eco-Mode senkt deutlich den Stromverbrauch und hält damit Ihre Stromkosten gering.

### Griffmulde

Mit der seitlich in der Tür angebrachten Griffmulde öffnen und schließen Sie die Tür sehr komfortabel. Nichts steht heraus. Auf engstem Raum ein echter Vorteil.

### Tragroste mit Auszugsstopp

Die Tragroste sind höhenverstellbar und extrem belastbar. Für extra Sicherheit sorgt der Auszugsstopp, der ein versehentliches Herausziehen verhindert.

### Einscheiben-Sicherheitsglas

Die Türen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas sind sehr bruchstark. Durch die reduzierten Aluminiumprofile im Rahmen fällt die Präsentationsfläche sehr großzügig aus.

### Steckbare Türdichtungen

Sparen Sie Zeit und Geld. Die steckbaren Türdichtungen können Sie schnell und einfach selbst austauschen. Ganz ohne Werkzeug oder Termin beim Techniker.

### Tür schließt ab < 90°

Die Tür schließt ab < 90° von selbst und verhindert Kälteverlust. Damit man das Gerät bequem ein- und ausräumen kann, bleibt die Tür ab 90° geöffnet.

Getränke lassen sich besser verkaufen, wenn sie nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Mit seinem hochwertigen Design und der edlen LED-Innenbeleuchtung weckt der neue Liebherr-Getränkékühler die Lust auf Erfrischungen. Dabei begeistert er mit effizienter und umweltfreundlicher Kältetechnik sowie niedrigen Energiekosten. Die Türen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas bieten Ihren Kunden besten Blick auf die Ware und sind noch dazu sehr bruchsicher. Höhenverstellbare Tragroste platzieren Ihre Waren genau dort, wo Ihre Kunden sie bestens im Blick haben.




#### Half reload

Wir das Gerät zur Hälfte neu befüllt, sorgt die besonders leistungsstarke Kühlung dafür, dass die frisch eingelagerten Getränke in weniger als 16 Stunden von Umgebungstemperatur auf die Zieltemperatur abgekühlt sind.




## Qualität bis ins Detail

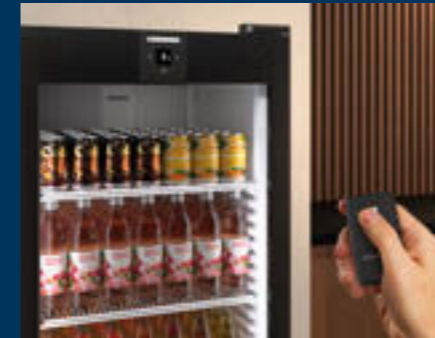

#### Sicherheit aus der Ferne

Steuern Sie das elektronische Türschloss bequem per Fernbedienung. Beispielsweise, um von der Kasse aus ein Gerät zu öffnen und sicher wieder zu verschließen. Da dies auch bei mehreren Geräten gleichzeitig funktioniert, sparen Sie eine Menge Zeit. Im Notfall können Sie jede Tür selbstverständlich auch direkt am Gerät öffnen.

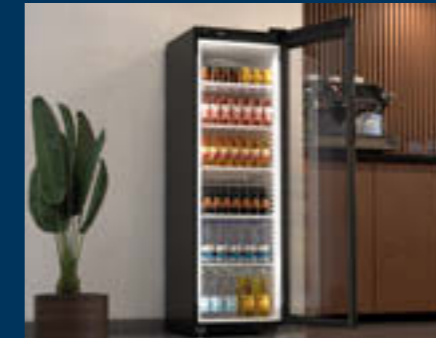

#### Sichtlich umsatzfördernd

Getränke rein, Spot an: Zwei vertikale Lichtsäulen leuchten den Geräte-Innenraum angenehm hell aus. So bekommen Ihre Kunden beste Sicht auf die Ware – und mehr Appetit auf Ihr Sortiment.



#### Smart vernetzt

Verbunden mit maximaler Sicherheit: SmartMonitoring von Liebherr dokumentiert kontinuierlich die Temperatur in Ihrem Gerät und alarmiert Sie bei eventuellen Abweichungen. Die digitale Überwachungslösung ist optional einsetzbar und auch für ältere Geräte nachrüstbar.




#### Spart Ressourcen und Geld

Der Eco-Mode senkt den Stromverbrauch und verringert die Kosten. Dafür erhöht Ihr Gerät in den Zeiträumen die Temperatur, in denen es nicht genutzt wird, beispielsweise nachts. Dabei können Sie zwischen zwei Stufen wählen: Im Modus „Eco“ bleibt das Licht im Kühlschrank eingeschaltet und im Modus „EcoPlus“ wird es ausgeschaltet.



#### Komfort per Fingertipp

Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten User Interface. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert. Über die optionale LAN/WLAN-Schnittstelle können Sie das Kühlgerät auch mit Ihrer SmartMonitoring-Lösung verbinden.

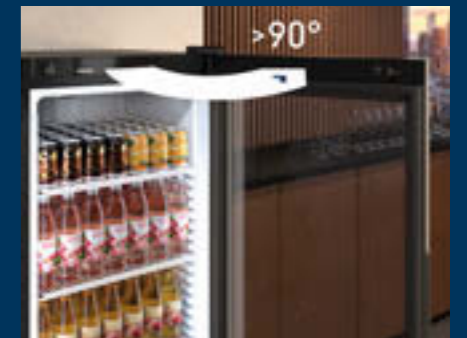

#### Selbstschließende Tür

Eine Gerätetür, die Ihre Arbeitsabläufe erleichtert und bis zu einem Öffnungswinkel von 90° selbst schließt, damit das Kühl- oder Gefriergerät nicht versehentlich offen steht. So bleibt die Innentemperatur stabil und die Qualität der eingelagerten Waren unverändert. Ab 90° bleibt die Tür geöffnet und Sie können das Gerät bequem ein- oder ausräumen.

## Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung



**MRFvg 4011**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	433 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Wärmeabgabe	346 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	85,8 / 81,6 kg
Auch erhältlich als	<b>MRFvg 4011 Variante 003 Half Reload</b>
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost / Lochblechablage grau	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel / Rollen für Schutzbügel	7790512 / 7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9006973 / 9017744 / 9006786



**MRFvg 3511**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Wärmeabgabe	323 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	77,5 / 74,2 kg
Auch erhältlich als	<b>MRFvg 3511 Variante 003 Half Reload</b>
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost / Lochblechablage grau	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel	7790505 / 7790761
Rollen für Schutzbügel	9017742 / 9017743 / 9017739
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	

## Kühlgeräte mit dynamischer Kühlung



**MRFvg 4001**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	374 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Wärmeabgabe	346 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Stahl / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	5 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	68,6 / 64,2 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost / Lochblechablage grau	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9006973 / 9017744 / 9006786



**MRFvg 3501**  
Perfection

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	352 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Wärmeabgabe	323 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Stahl / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Monochrom-Display, Touch-Buttons / außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Art der Vernetzbarkeit / Vernetzungslösung	SmartModule / Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen / Material Ablageflächen	4 / Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff / Art des Schlosses	Griffmulde / elektronisch, mit Fernbedienung
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	62,9 / 58,8 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost / Lochblechablage grau	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Digitaler Eingang für elektronisches Schloss	9086958
Fernbedienung	6123395
Nachrüstset Rollen / Nachrüstset Stellfüße	9086926 / 9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9017742 / 9017743 / 9017739

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Qualität bis ins Detail



Unser hoher Qualitätsanspruch gilt schon den kleinsten Details. So nehmen wir während der Fertigung unserer neuen Merchandising Cooler sämtliche Komponenten ganz genau unter die Lupe. Und das kommt Ihnen im täglichen Umgang mit den Geräten zugute. So sorgen neben dem optimierten Kühlsystem die verbesserte Beleuchtung, die stabilen Roste oder auch die vergrößerte Glasfläche in der Tür für energieeffizientes Kühlen, Langlebigkeit, ergonomisches Handling und die gute Präsentation Ihrer Produkte.



### Warenpräsentation

Starke Inszenierung: Jetzt haben Sie bessere Sicht auf Kaltgetränke, denn dank vergrößerter Glasfläche beim Türdesign wird die Ware aufmerksamkeitsstark für die Kunden präsentiert. Und in Kombination mit energiesparender LED-Beleuchtungstechnologie wird der Innenraum optimal ausgeleuchtet und somit zur perfekten Bühne für Flaschen und Gebinde. Das macht Lust zum schnellen Zugreifen.




### Dynamisches Kühlsystem

Effizient: Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt frisch eingelagerte Ware zügig ab und sorgt dabei für eine nahezu konstante Temperaturverteilung im Innenraum. Bei Türöffnung minimiert die automatische Ventilator-Stopp-Funktion das Ausströmen kalter Luft und hilft somit beim Energiesparen.



### Beleuchtung

Erkennbar: Durch das neue Beleuchtungssystem mit energiesparender LED-Deckenleuchte oder vertikaler LED-Lichtsäule (wahlweise auch zwei Lichtsäulen links und rechts) wird der Innenraum bestens erhellt, sodass Ihre Ware im bestmöglichen Licht präsentiert wird.

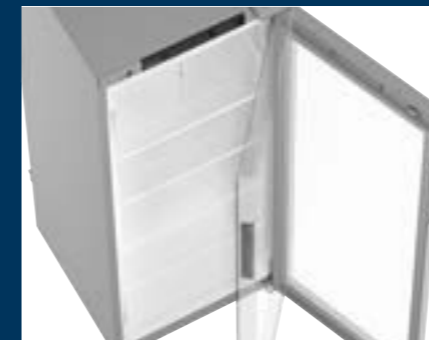

### Ergonomie

Ganz schön praktisch: Über die ergonomische Griffmulde lassen sich die Türen ganz leicht öffnen. Mit den höhenverstellbaren Ablageflächen passt man – je nach Flaschen- oder Gebindegröße – einfach den Innenraum an. Das lädt Kunden zum schnellen Zugreifen ein und fördert den Absatz. Zur ergonomischen Handhabung besitzt die Tür außerdem einen Selbstschließungsmechanismus, der den energieeffizienten Betrieb unterstützt.



### Verbesserte Tragroste

Korrosionsfreie Roste aus beschichtetem Stahl garantieren sicheren Halt, stetige Luftzirkulation und damit gute Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert versehentliches Herausrutschen.



### Selbstschließende Tür/ Griffmulde/Sicherheitsglas

Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90° geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst. Für Sicherheit und Stabilität sorgt das gehärtete und bruchsichere Einscheibensicherheitsglas.



**MRFvd 5511**  
Performance

**MRFvd 4011**  
Performance

**MRFvd 4011 Var. 744**  
Performance

**MRFvd 4011 Var. 154**  
Performance

**MRFvd 3511**  
Performance

**MRFvd 3511 Var. 744**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	569 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 536 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	535 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 536
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	97,3 / 92,8 kg
Auch erhältlich als	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113278 / 7113236 / 7113310
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113280 / 7113240 / 7113314
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435210
Holzrost	
Lochblechablage grau	
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790513
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9017742 / - / -

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	83,9 / 79,1 kg
Auch erhältlich als	<b>MRFvd 4011 Var. 003 Half Reload</b>
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9006973 / - / -

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	84,4 / 79,5 kg
Auch erhältlich als	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	- / 9017744 / -

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	83,8 / 79,4 kg
Auch erhältlich als	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	- / - / 9006786

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	532 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	76,9 / 72,5 kg
Auch erhältlich als	<b>MRFvd 3511 Var. 003 Half Reload</b>
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	9017742 / - / -

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	532 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	76,8 / 72,8 kg
Auch erhältlich als	
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	- / 9017743 / -

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	<b>C</b> <sub>A G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / grau
Türmaterial / Farbe	Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler mit digitalem Thermometer
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	83,9 / 79,1 kg
Auch erhältlich als	<b>MRFvd 4011 Var. 003 Half Reload</b>
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / schwarz / weiß	- / 9017744 / -

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**MRFvc 5511**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	569 / 432 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 769 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	625 / 536 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	536 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	620 / 539
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	708 / 9
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	96,3 / 91,4 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113278 / 7113236 / 7113310
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113280 / 7113240 / 7113314
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435210
Holzrost	
Lochblechablage grau	
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790513
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set weiß	9017739



**MRFvc 4011**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	400 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	566 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	82,8 / 77,4 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	
Nachrüstatz Stellfüße	
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9006786



**MRFvc 3511**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	538 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	75,5 / 71,3 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9017739



**MRFvc 3511 Var. 876**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	347 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	538 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	76 / 71,2 kg
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar / fest	9007659 / 9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstatz Rollen	9086926
Nachrüstatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Sonderschließungen	auf Anfrage
Side-by-Side-Set grau / weiß	9017742 / -

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**MRFvd 5501**  
Performance



**MRFvd 4001**  
Performance



**MRFvd 3501**  
Performance



**MRFvc 5501**  
Performance



**MRFvc 4001**  
Performance



**MRFvc 3501**  
Performance

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	544 / 432 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	747 / 769 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	625 / 536 / 1459
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	388 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 170 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+1 °C bis +15 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler mit digitalem Thermometer
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	620 / 536
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	354 / 9
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	708 / 9
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	79,1 / 75 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113278 / 7113236 / 7113310
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113280 / 7113240 / 7113314
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435210
<b>Holzrost</b>	
<b>Lochblechablage grau</b>	
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790513
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	9017742 / -

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	377 / 286 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 654 / 1884
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	396 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 160 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+1 °C bis +15 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler mit digitalem Thermometer
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	5
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	470 / 423
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	506 / 7
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	45 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	67,3 / 62,3 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	9007659 / 9007045
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435208
<b>Holzrost</b>	7114000
<b>Lochblechablage grau</b>	9029023
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790512
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	9006973 / -

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	327 / 250 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	373 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 160 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+1 °C bis +15 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / grau
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler mit digitalem Thermometer
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	470 / 423
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	414 / 7
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	45 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	62,1 / 57,7 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	9007659 / 9007045
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435208
<b>Holzrost</b>	7114000
<b>Lochblechablage grau</b>	9029023
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790505
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	9017742 / -

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	544 / 432 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	747 / 769 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	625 / 536 / 1459
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	383 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 170 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+2 °C bis +9 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	620 / 539
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	354 / 9
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	708 / 9
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	60 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	79,8 / 74,4 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113278 / 7113236 / 7113310
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113280 / 7113240 / 7113314
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435210
<b>Holzrost</b>	
<b>Lochblechablage grau</b>	
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790513
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9017739

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	377 / 286 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 654 / 1884
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	390 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 170 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+2 °C bis +9 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	5
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	470 / 423
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	506 / 7
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	45 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	66,5 / 61,7 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	9007659 / 9007045
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435208
<b>Holzrost</b>	7114000
<b>Lochblechablage grau</b>	9029023
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790512
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9006786

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	327 / 250 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	367 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 160 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+2 °C bis +9 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	470 / 423
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	414 / 7
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	45 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	61,3 / 57 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	9007659 / 9007045
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435208
<b>Holzrost</b>	7114000
<b>Lochblechablage grau</b>	9029023
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790505
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9017739

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	327 / 250 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup></b>	367 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	CC3
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	K4
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10 °C bis +40 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	50 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert / Nennaufnahme Watt</b>	2,0 A / 160 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	dynamisch / automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	+2 °C bis +9 °C
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türmaterial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Material Ablageflächen</b>	Roste kunststoffbeschichtet
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	470 / 423
<b>Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose</b>	414 / 7
<b>Belastbarkeit Ablagefläche</b>	45 kg
<b>Griff</b>	Griffmulde
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	61,3 / 57 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Tragrost grau / schwarz / weiß</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Bodenrost grau / schwarz / weiß</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Flaschenrutsche ausziehbar / fest</b>	9007659 / 9007045
<b>Flexible Scannerschiene für Tragrost</b>	7435208
<b>Holzrost</b>	7114000
<b>Lochblechablage grau</b>	9029023
<b>Nachrüstatz Rollen</b>	9086926
<b>Nachrüstatz Stellfüße</b>	9086924
<b>Schutzbügel</b>	7790505
<b>Rollen für Schutzbügel</b>	7790761
<b>Sonderschließungen</b>	auf Anfrage
<b>Side-by-Side-Set grau / weiß</b>	- / 9017739

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



## Qualität bis ins Detail

Nach der Party ist vor der Party – natürlich gehören Aufräumen und Reinigung auch dazu. Unser Event-Gerät hilft Ihnen, den Zeitaufwand fürs Putzen zu verkürzen. Denn der Innenraum ist so konzipiert, dass Sie ihn nur kurz mit einem Schlauch zu reinigen brauchen. Zudem lässt sich das Gerät leicht transportieren und wieder ins Lager bringen. Somit bleibt mehr Zeit für Sie – damit Sie sich schnell um die Planung für die nächste Party kümmern können. Na, wenn das mal nicht Laune macht!

### Selbstschließende Tür/Griffmulde

Effizient und sicher: Bei einem Öffnungswinkel kleiner als 90° schließt die Tür dank Selbstschließungsmechanismus und trägt somit zum energieeffizienten Betrieb der Geräte bei. Bei einem Öffnungswinkel größer als 90° bleibt sie geöffnet. So können Sie beispielsweise bequem Ware nachfüllen. Zudem besitzt die Tür eine seitlich angebrachte Griffmulde – für leichtes Öffnen. Versehentliches Hängenbleiben am Griff – nicht möglich.



### Einfache und schnelle Reinigung

Das macht Laune – auch nach der Party! Sie möchten das Gerät nach einem Event-Einsatz reinigen und bis zur nächsten Feier einlagern? Den wasserfesten Innenraum mit spritzwassergeschütztem Ventilator können Sie bequem und schnell mit einem Schlauch reinigen und alle Seiten gut säubern. Anschließend nur noch mit einem Tuch trocknen, und schon kann das Gerät ins Lager.



### Schutzbügel und Rollen

Beim Verladen bewahrt der robuste Bügel das Gerät an den Seitenkanten vor Schäden und unterstützt somit langfristig die Stabilität des Gerätekorpus. Und zum schnellen Transport von A nach B können Sie mit wenigen Handgriffen direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen (als Zubehör erhältlich) anbringen. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre leicht transportieren und gelangt bequem an seinen Aufstellort.



### Dynamisches Kühlsystem

Effizient: Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt frisch eingelagerte Ware zügig ab und sorgt dabei für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.



**MRFec 4001**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 650 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	66,4 / 61,7 kg
Schutzbügel	nachrüstbar
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstsatz Rollen	9086926
Nachrüstsatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790512
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9006786



**MRFec 4001 Var. I47**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	377 / 286 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	608 / 710 / 1908
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1659
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	390 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	5
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	506 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	76,2 / 71 kg
Schutzbügel	vormontiert
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstsatz Rollen	9086926
Nachrüstsatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9006786



**MRFec 3501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 654 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	367 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	61,1 / 57 kg
Schutzbügel	nachrüstbar
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstsatz Rollen	9086926
Nachrüstsatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9017739



**MRFec 3501 Var. I47**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	327 / 250 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	608 / 710 / 1708
Innenmaße in mm (B / T / H)	475 / 423 / 1459
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	367 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,0 A
Nennaufnahme Watt	160 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Spritzwasserfester Innenraum	ja
Art der Steuerung	Drehregler
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	470 / 423
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	414 / 7
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Griffmulde
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	70,4 / 66 kg
Schutzbügel	vormontiert
Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113221 / 7113235 / 7113308
Bodenrost grau / schwarz / weiß	7113243 / 7113239 / 7113312
Flaschenrutsche ausziehbar	9007659
Flaschenrutsche fest	9007045
Flexible Scannerschiene für Tragrost	7435208
Holzrost	7114000
Lochblechablage grau	9029023
Nachrüstsatz Rollen	9086926
Nachrüstsatz Stellfüße	9086924
Schutzbügel	7790505
Rollen für Schutzbügel	7790761
Side-by-Side-Set weiß	9017739

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Qualität bis ins Detail

So steht Ihre Ware immer im Mittelpunkt: Die Liebherr-Thekenkühlgeräte sind verkaufsfördernder Blickfang und effizientes Kühlgerät in einem. Dank des dynamischen Kühlsystems werden Getränke zügig auf die optimale Genusstemperatur heruntergekühlt, und im gesamten Innenraum herrscht eine konstante Temperatur. Höhenverstellbare Ablageroste ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Flaschen- und Gebindegrößen. Die hochisolierende Glastür bietet eine gute, zum Kauf anregende Sicht auf die Produkte.



### Glastür mit Edelstahlrahmen

Das Edelstahlgerät FKv 503 ist mit einer Glastür mit Edelstahlrahmen ausgestattet – eine Materialkombination mit besonders hochwertiger Wirkung.



### Vertikale LED-Innenbeleuchtung

Ideal für eine ansprechende Warenpräsentation: Die LED-Lichtsäule ist seitlich in den Innenraum des BCv 1103 integriert und gewährleistet eine gute Ausleuchtung. So ist die Ware immer im Fokus.



### MilkCooler FKv 503 Var. H48

Gut gekühlte Milch für Ihren Kaffeevollautomat in der Gastronomie, im Büro oder in der Kantine: Für den entspannten Kaffeegenuss hält der MilkCooler immer frische Milch perfekt gekühlt bereit. Damit Sie nicht jedes Mal zum Kühlschrank gehen müssen. Stellen Sie die Milch im Tetra Pak oder in der Flasche in den Liebherr-MilkCooler und verbinden Sie Ihren Kaffeevollautomaten per Milchsaugschlauch direkt mit dem Gerät. Dazu besitzt der MilkCooler zwei spezielle Aussparungen in der Seitenwand, um den Schlauch bequem durchzuleiten. Dank einstellbarem Temperaturbereich von +2 °C bis +12 °C bleibt Milch immer schön frisch. So genießen Sie auf Knopfdruck Ihren Kaffee wann immer Sie möchten.



### FKv 503

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	44 / 42 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	425 / 450 / 612
Innenmaße in mm (B / T / H)	338 / 270 / 516
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	284 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Nennaufnahme Watt	120 W
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl

Material Innenbehälter	Kunststoff anthrazit
Art der Steuerung	Drehregler
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar

Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet

Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	330 / 265
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	27 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	60 / 5
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg

MilkCooler	
Griff	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	34,4 / 31,1 kg
Auch erhältlich in schwarz	

Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Scannerschiene	
Set Verbindungselemente links	
Set Verbindungselemente rechts	
Action-Area-Rack weiß	



### FKv 503 Var. H48

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	44 / 42 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	425 / 450 / 612
Innenmaße in mm (B / T / H)	338 / 270 / 516
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	284 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Nennaufnahme Watt	120 W
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl

Material Innenbehälter	Kunststoff anthrazit
Art der Steuerung	Drehregler
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar

Verstellbare Ablageflächen	1
Material Ablageflächen	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet

Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	330 / 265
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	27 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	60 / 5
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg

MilkCooler	ja
Griff	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts fest
Brutto- / Nettogewicht	34 / 30,5 kg

Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Scannerschiene	
Set Verbindungselemente links	
Set Verbindungselemente rechts	
Action-Area-Rack weiß	



### BCv 1103

Premium

Brutto- / Nettorauminhalt	106 / 75 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 549 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	417 / 391 / 649
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	312 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	49 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,0 A
Nennaufnahme Watt	150 W
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver

Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar

Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet

Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 347
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	51 / 6
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	138 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg

MilkCooler	
Griff	Griffmulde
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	43,2 / 40,7 kg
Auch erhältlich in schwarz	

Zubehör	
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Scannerschiene	
Set Verbindungselemente links	
Set Verbindungselemente rechts	
Action-Area-Rack weiß	

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Erfrischend effizient – unterbaufähige Getränke-Tischkühl- schränke von Liebherr

In Meetingräumen, Kiosken oder anderen Selbstbedienungsbereichen laden die unterbaufähigen Getränke-Tischkühlschränke von Liebherr stilvoll zu Erfrischungen ein. Die energiesparende LED-Deckenbeleuchtung setzt das Getränkesortiment gekonnt in Szene und der ergonomische Stangengriff sorgt für bequemen Zugriff. Die vormontierte Tischplatte bietet zusätzlich Platz für Gläser oder leere Flaschen – und ist bei Bedarf leicht abnehmbar. Ob freistehend oder unterhalb einer Arbeitsfläche integriert, in Weiß oder in Schwarz: Der Liebherr-Getränke-Tischkühlschrank ist ein echter Blickfang und steigert ganz nebenbei den Umsatz.



## Qualität bis ins Detail



### Unterbaufähig

Wird die Tischplatte abmontiert, lässt sich das Gerät auch unterhalb einer Arbeitsfläche integrieren. In diesem Fall ist für die Entlüftung an der Geräterückseite ein Luftschlitz von mind. 200 cm<sup>2</sup> in der Arbeitsfläche erforderlich. Ohne Luftschlitz muss die Höhe der Arbeitsfläche mindestens 3 cm mehr betragen als die Gerätehöhe.



### Wirkungsstarke Warenpräsentation

Zweifach in Szene setzen, einfach Umsatz steigern: Dank der Glastür in Kombination mit der energiesparenden LED-Beleuchtung wird Ihre Ware aufmerksamkeitsstark und übersichtlich präsentiert. Perfekt ausgeleuchtet wird der Innenraum zur Bühne für alles, worauf Ihre Kunden leichten Zugriff haben sollen.



### LED-Deckenbeleuchtung

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Das erspart nicht nur langes Suchen, sondern vor allem auch Energiekosten.




### Ergonomischer Stangengriff

Der ergonomische Stangengriff ermöglicht einen schnellen Zugriff und gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen.



### Selbstschließende Tür < 90° / Tür-Schließautomatik unter 90°

Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht versehentlich offen steht. So bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Lebensmittel bewahrt.

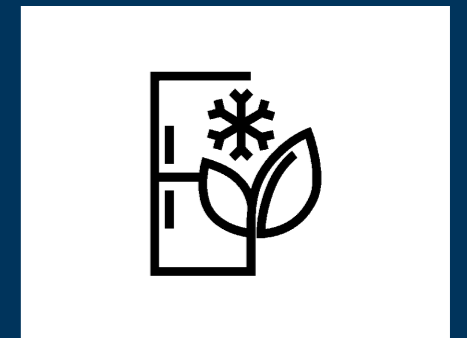

### Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.



Neu



Neu

**MRTve 1511 Var. 744**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	127 / 98 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	197 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +32 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 100 W
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	156 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	48,2 / 45,6 kg
Zubehör	
Tragrost grau	7113454
Tragrost weiß	
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518629
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	9906023
Rollen weiß Ø 80 mm	
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	9906123
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	
Side-by-Side-Set grau / weiß	9032839 / -

**MRTve 1511**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	127 / 98 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	197 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +32 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 100 W
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	156 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff, weiß
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	48,5 / 46,1 kg
Zubehör	
Tragrost grau	
Tragrost weiß	7113408
Verbindungsrahmen Edelstahl	
Verbindungsrahmen weiß	9518628
Rollen grau Ø 80 mm	
Rollen weiß Ø 80 mm	9904819
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	9906105
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9031901



Neu



Neu

**MRTve 1501 Var. 744**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	124 / 98 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	150 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 100 W
Wärmeabgabe	170 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Stahl / schwarz
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	156 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff schwarz
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39,6 / 37 kg
Zubehör	
Tragrost grau	7113454
Tragrost weiß	
Verbindungsrahmen Edelstahl	9518629
Verbindungsrahmen weiß	
Rollen grau Ø 80 mm	9906023
Rollen weiß Ø 80 mm	
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	9906123
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	
Side-by-Side-Set grau / weiß	9032839 / -

**MRTve 1501**  
Performance

Brutto- / Nettorauminhalt	124 / 98 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	600 / 648 / 852
Innenmaße in mm (B / T / H)	450 / 430 / 640
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	150 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +40 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,0 A / 100 W
Wärmeabgabe	170 kJ/h
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Temperaturanzeige	innen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 410
Beladung 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Beladung 0,33l Dose / Facing 0,33l Dose	156 / 6
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	135 kg
Griff	Kunststoffgriff, weiß
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	39,8 / 37,4 kg
Zubehör	
Tragrost grau	
Tragrost weiß	7113408
Verbindungsrahmen Edelstahl	
Verbindungsrahmen weiß	9518628
Rollen grau Ø 80 mm	
Rollen weiß Ø 80 mm	9904819
Stellfüße grau, 116 - 161 mm	
Stellfüße weiß, 116 - 161 mm	9906105
Side-by-Side-Set grau / weiß	- / 9031901

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

# Die Vorteile im Überblick

## Dünnere, robuster Abdeckrahmen


Durch den dünnen, aber robusten Abdeckrahmen bieten die Truhen eine größtmögliche Wareneinsichtsfläche.

## Mehrteiliger Rahmen

Der mehrteilige Rahmen im attraktiven und modernen Design mit gerundeten Ecken sorgt für Stabilität und schützt bei der Warenentnahme.

## Individuelles Branding

Individuelles Branding erhöht die Aufmerksamkeit für ein Unternehmen und die Produkte.



## Stabile Lenkrollen

Wenn Truhen häufig ihren Platz wechseln müssen, stellen Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. Die MRHsc-Modelle sind mit hochwertigen gummierten 50-mm-Lenkrollen ausgestattet.

## Analoge Temperaturanzeige

Die analoge Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellte Innenraumtemperatur.

## Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas

Das gehärtete Einscheibensicherheitsglas verleiht dem oberen Truhbereich Stabilität.

## Leichtes Öffnen und Schließen

Leichtes Öffnen und Schließen des Truhendeckels durch spezielle Gleitschicht in den Dichtungsprofilen.

## Hochwirksame Isolation

Die hochwirksame Isolation reduziert den Energieverbrauch und sorgt für konstante Temperaturen.

## FKW-freie Kältemittel R 600a

Das natürliche und FKW-freie Kältemittel R 600a ist umweltfreundlich und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

## ROHS- und WEEE-Konformität

ROHS- und WEEE-Konformität durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien in Verbindung mit optimaler Recyclingfähigkeit.



MRHsc 2862

## Qualität bis ins Detail

Liebherr-Getränkekühltruhen sind optimal für den professionellen Dauereinsatz ausgestattet. Für zuverlässige Leistung und Effizienz sorgen der langlebige, leise Kompressor und die hochwirksame Isolation. Die stabilen Glasschiebedeckel schließen selbst bei intensiver Beanspruchung dicht ab, verhindern Temperaturverlust und erlauben eine gute Wareneinsicht. Über die stufenlose Temperaturregelung können zwischen +2 °C und +15 °C konstant gehalten werden. Das Stahlblechgehäuse und der rostfreie Aluminium-Innenbehälter machen die Kühltruhen unempfindlich gegen Stöße und ermöglichen eine leichte Reinigung.



### Stabiler Glasschiebedeckel

Der stabile Glasschiebedeckel erlaubt eine gute Sicht auf die Produkte und eine wirkungsstarke und überzeugende Warenpräsentation. Optional ist ein Deckelschloss erhältlich.

### Das Action-Area-Rack von Liebherr

Mehr Ware auf gleicher Fläche präsentieren? Unser neues Action-Area-Rack macht es möglich. Mit diesem äußerst stabilen und tragfähigen Zubehörteil lassen sich unsere Kühl- und Gefriergeräte in beliebigen Kombinationen übereinander anordnen. Das bedeutet bis zu 65 % mehr Volumen, ohne auch nur einen Millimeter zusätzliche Fläche zu verbrauchen. So können Sie deutlich mehr Produkte anbieten – und zwar unübersehbar auf Augenhöhe Ihrer Kunden. Setzen Sie mit dem Action-Area-Rack auffällige Verkaufsimpulse, z. B. im Kassenbereich oder auf einer Aktionsfläche. Nutzen Sie Ihr vorhandenes Platzangebot effektiver aus, auch dort, wo es eng ist. Oder wecken Sie die Kauflust Ihrer Kunden durch attraktive Saisonware. Im Sommer wollen Sie gekühlte Getränke über der Eistruhe anbieten? Oder vegane Pattys in der Grillsaison? Kein Problem, im Winter können Sie alles wieder anders anordnen.



MRHsc 2862

Brutto- / Nettorauminhalt	303 / 222 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B <sup>A</sup> <sub>G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	153 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	90 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	58,7 / 51,3 kg

### Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel	
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Korb groß (270 mm)	7111081
Korb klein (210 mm)	7111079
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196

Brutto- / Nettorauminhalt	296 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A <sup>A</sup> <sub>G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	133 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	90 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	55,6 / 48,1 kg

MRHsc 2852

Brutto- / Nettorauminhalt	296 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 680 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 523
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	A <sup>A</sup> <sub>G</sub>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2</sup>	133 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	90 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Brutto- / Nettogewicht	55,6 / 48,1 kg

### Zubehör

Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Steckschloss für Glasschiebedeckel	
Korb groß (270 mm)	7111081
Korb klein (210 mm)	7111079
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652063
Action-Area-Rack weiß	9031196

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Display-Kühlgeräte

**Side-by-Side-Set**

Mit dem Side-by-Side-Set lassen sich zwei Display-Kühlgeräte einfach zu einem 120 cm breiten Doppeltürgerät umfunktionieren. Das über beide Geräte hinweg durchgehende Display sorgt für eine perfekte Präsentation der Marke.

**Bodenrost**

Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Tragrost**

Die Trageroste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg (bei 60 cm breiten Geräten) bzw. 60 kg (bei 75 cm breiten Geräten) belastbar. Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Schutzbügel**

Der robuste Bügel schützt beim Transport von größeren Modellen sowohl den Verflüssiger an der Geräterückseite als auch die Unterseite optimal gegen Stöße. Ideal für den Gerätetransport mit dem LKW.

**Rollen für Schutzbügel**

Um den Gerätetransport zu erleichtern, können direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre bequem transportieren.

**Scannerschiene**


An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite der Roste aufstecken.

**Holzrost**

Der stabile Holzrost aus Rotbuche ist optimal auf die sichere Lagerung von Flaschen abgestimmt. Er verleiht dem Innenraum einen hochwertigen Charakter und ermöglicht neben der guten Übersicht auch bequemen Zugriff auf die Flaschen.

**Flaschenrutsche**

Auf der praktischen Flaschenrutsche werden 0,5-Liter-Flaschen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befüllung kann die Rutsche auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

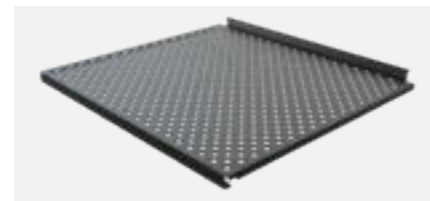**Lochblechablage grau**

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.


**Schloss**

Serienmäßig werden Geräte mit einheitlichen Standardschlössern ausgestattet (außer FKDV 4513). Dabei können mit einem Schlüssel gleich mehrere Geräte abgeschlossen werden. Sonderschließlösungen mit bis zu zehn Schlössern und Schlüsseln sind für die Modelle FKDV 42.. erhältlich. Für das Modell FKDV 4513, das serienmäßig kein Schloss enthält, kann ein Schloss als Zubehör bestellt werden.

## Kühlgeräte mit Glastür und Volltür

**Holzboard**

Das stabile Holzboard aus Rotbuche ist optimal auf die sichere Lagerung von Flaschen abgestimmt. Er verleiht dem Innenraum einen hochwertigen Charakter und ermöglicht neben der guten Übersicht auch schnellen Zugriff auf die Flaschen.

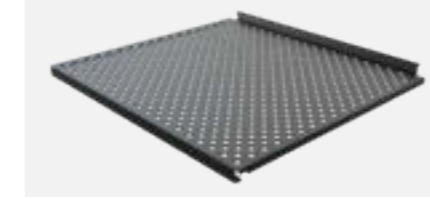**Lochblechablage grau**

Um sicherzustellen, dass auch kleine Artikel in den Kühlgeräten standfest gelagert sind, hat Liebherr speziell für diesen Zweck flache Lochblechablagen entwickelt. Sie sind aus beschichtetem Metall gefertigt und auf eine maximale Traglast von bis zu 45 kg ausgelegt. Die Perforation gewährleistet die ungehinderte Luftzirkulation im gesamten Stauraum.

**Flaschenrutsche-Dosenrutsche**

Auf der Dosenrutsche werden Dosen immer vorn griffbereit gehalten. Zur Befüllung kann die Rutsche auf Teleskopschienen herausgezogen werden.

**Tragoste / Bodenrost**

Die Tragoste sind abriebfest beschichtet und bis zu 45 kg belastbar. Ein stabiler Bodenrost sorgt dafür, dass auch der Geräte-Innenboden problemlos und kratzfrei für schwere Waren genutzt werden kann, beispielsweise für Getränkeboxen oder Fässer.

**Stellfüße und Rollen**

Die Stellfüße bieten mit einer Höhe von 150-180 mm ausreichend Bodenfreiheit und sorgen dafür, dass Sie auch unter dem Gerät bequem reinigen können. An vier Montierpunkten lassen sie sich leicht anschrauben. Ein Satz Stellfüße beinhaltet vier Stück. Die Rollen erleichtern den Transport und ermöglichen die Bodenreinigung unter den Geräten. Ein Satz Rollen beinhaltet vier Stück, je zwei Rollen besitzen eine Feststellbremse.

**Scannerschiene**

An der Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite des Rosts aufstecken.

**Schutzbügel mit und ohne Räder**

Ideal für den Gerätetransport: Der robuste Bügel schützt die Geräterückseite und die Unterseite optimal gegen Stöße. Um den Gerätetransport zu erleichtern, können direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre bequem transportieren.

**Side-by-Side-Set**

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

**Digitaler Eingang fürs elektronische Schloss**

Der digitale Eingang für das elektronische Schloss erlaubt es, Liebherr-Geräte in bestehende externe Zeit- und Öffnungssysteme zu integrieren. Wird die Remote-Box durch ein Spannungssignal angesteuert, so öffnet sich das elektronische Schloss und der Zugang ins Gerät wird ermöglicht. Anwendungsbeispiele wären die Kopplung an Zutrittssysteme oder die Integration in Warenmanagement-Anwendungen.

**Mechanisches Schloss mit verschiedenen Schlüsseln (10 Stück)**

Das mechanische Schloss schützt Ihre eingelagerte Ware vor unerwünschtem Zugriff. Bei mehreren eingesetzten Geräten sind bis zu zehn Sonderschließlösungen mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich.

## Unterbaufähige Getränke-Tischkühlschränke mit dynamischer Kühlung



### Tragrost

Zusätzliche Lagerfläche, an der Sie lange Freude haben: Der Tragrost lässt sich flexibel platzieren und schenkt Ihnen mehr Platz und Übersicht in Ihrem Gerät. Dank langlebiger Beschichtung ist der Zubehör-Tragrost zudem sehr robust und pflegeleicht.



### Verbindungsrahmen

Falls nur wenig Stellfläche vorhanden ist, können zum Beispiel unterbaufähige Tischkühlschränke mithilfe eines Verbindungsrahmens übereinander platziert werden. Um die optimale Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen an Geräten, die mit einem Verbindungsrahmen aufgestellt sind, keine Rollen angebracht werden. Dies ist nur bei Einzelgeräten zulässig.



### Rollen Ø 80 mm

Der stabile und leicht zu montierende Rollensockel erleichtert den Transport, wenn Geräte häufig umgestellt werden. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und Qualität ist eine lange Lebensdauer gewährleistet.



### Stellfüße 116-161 mm

Die höhenverstellbaren Füße schaffen den nötigen Spielraum um die Arbeitshöhe des Geräts flexibel einstellen zu können.



### Side-by-Side-Set

Mithilfe des Side-by-Side-Sets lassen sich zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das geforderte Spaltmaß zwischen Geräten eingehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden. Somit erhält man eine saubere Aufstellung und vermeidet mögliche Kondensation bzw. ablaufendes Wasser zwischen den Geräten.

## Kühltruhen



### Action-Area-Rack

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.



### Steckschloss für geschäumte Deckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für geschäumte Deckel passend für MRHsc 2852.




### Steckschloss für Glasschiebedeckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für Glasschiebedeckel passend für MRHsc 2862.



### Einhängekörbe

Mit den Eihängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren.

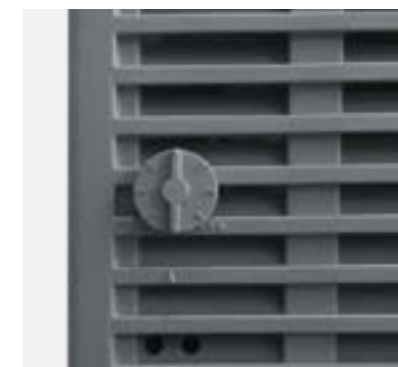

### Externer Regelknopf

Der externe Regelknopf erleichtert bei den MRHsc-Truhen den Zugang zum Thermostat, sodass die Temperatur einfacher verstellt werden kann. Er ist in sechs Farbvarianten erhältlich.



### Scannerschienen

An der Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick.



WFbli 5241 Perfection

## Liebherr-Weinkühl- schränke – für den wahren Genuss

---

Ob zur endgültigen Reifung aufbewahrt, bei perfekter Genussstemperatur gelagert oder attraktiv und servierfertig präsentiert – Weinkühlschränke von Liebherr geben guten Tropfen den geeigneten Raum und ein Klima, das sie verdienen.

Konstante Temperaturen erhalten den Charakter des Weins, die richtige Luftfeuchte garantiert geschmeidige Korken. Ihr wertvoller Inhalt wird vor Fremdgerüchen und damit vor Geschmacksveränderungen bewahrt. Und dank hohem UV-Schutz auch vor unerwünschten Alterungsprozessen. Nicht zuletzt dürfen jüngere Weine erschütterungsfrei nachreifen.

Jeder Liebherr-Weinkühlschrank steckt voller Genuss. Auch für den Nutzer. Dafür sorgen langlebige, hochwertige Materialien ebenso wie viele Sicherheitsfunktionen und das komfortable Handling.

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C



1 Zone

Temperaturbereiche

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



2 Zones


3 Zones

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C



1 Zone

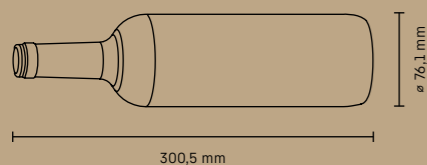

**Weinservierschränke** sind für die speziellen Anforderungen in der Gastronomie und Co. und damit auf besonders intensive Nutzung und reibungslosen Kundenservice ausgelegt. Details in puncto Sicherheit, Hygiene, Robustheit sowie eine attraktive Beleuchtung machen diese Geräte zum zuverlässigen und gut aussehenden Partner beim Verkaufen und Servieren.

Unsere **Weintemperierschränke** bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genuss-Temperatur aufbewahren. Und für die langfristige Lagerung von Weinen bieten die Geräte der Vinidor-Selection-Serie im unteren Teil die StorageZone. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

**Weinlagerschränke** bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genuss-Temperatur vorrätig halten.

**Kompaktgeräte** – Als Spezialist für Kühlen, Lagern und Temperieren bietet Liebherr Raumwunder für jeden Anlass. Perfekt in Szene setzen sich die effizienten Kompaktgeräte für frische Ideen. Für den ganz kleinen Weinvorrat bietet der kompakte Weinlagerschrank genau das passende Maß. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.

**Bordeauxflaschengröße (0,75 l)**

Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

# Weinkühlschränke 2026


Perfection

Vinidor Selection

Vinidor

GrandCru Selection

GrandCru

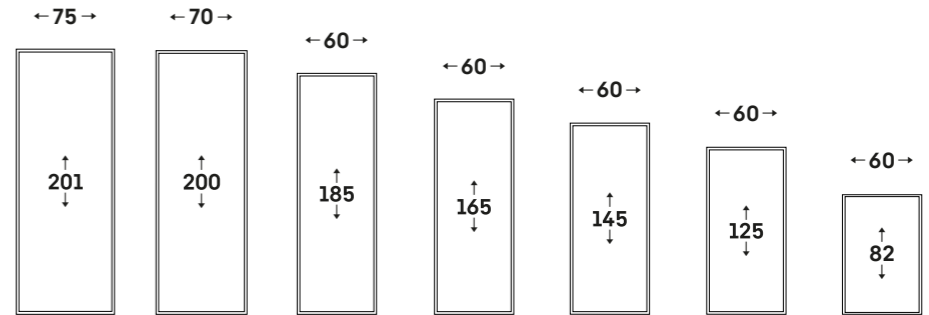

**Weinservierschränke**

		Glass door				
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

**Weintemperierschränke**

		Glass door				
GlassBlack	3 Zones	■		WPgbi 7483	WPgbi 5283	
				WPgbi 7473	WPgbi 5273	
				WPgbi 7472	WPgbi 5272	
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

**Weinlagerschränke**

		Glass door				
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031	
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031	
					WPbl 5001	WPbl 4601
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

**Kompaktgeräte**

		Glass door		
Weinlagerschrank	1 Zone	■	WKes 653	← 43 →
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	↑ 61 ↓

# Typologie

## Buchstaben

W	P	s	d	
W	P	g	b	i
W	S	b	s	i
W	F	b	l	i

**1**   **2**   **3**   **4**   **5**

## Ziffern

4	6	5	2
7	4	8	3
5	2	5	2
7	7	4	1

**1**   **2**   **3**   **4**

### **1** Produktgruppe

W Wein

### **2** Technologie / Ausstattung

P Glastür (Presentation)  
 S Volltür (Storage)  
 F Food Service

### **3 + 4** Materialien

bl Black  
 bs BlackSteel  
 gb GlassBlack  
 sd SmartSteel-Tür

### **5** Spezifikation

i SmartDeviceBox inklusive  
 h Humidity Range

### **1 + 2** Maße\*

#### 60 cm Breite

42 125 cm  
 46 145 cm  
 50 165 cm  
 52 185 cm  
 57 200 cm

#### 70 cm Breite

66 145 cm  
 70 165 cm  
 72 185 cm

#### 75 cm Breite

75 165 cm  
 76 185 cm  
 77 200 cm

### **3** Serien

0-1 GrandCru  
 2-4 GrandCru Selection / Perfection  
 5-6 Vinidor  
 7-9 Vinidor Selection

### **4** Anzahl Temperaturzonen

1 1 Zone  
 2 2 Zonen  
 3 3 Zonen

\* Genaue Maße siehe Gerätebeschreibung

WPbli 5231 GrandCru Selection

# Die Vorteile im Überblick

## SmartDevice

Über die integrierte SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

## HumiditySelect

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.

## Maximale Lagerkapazität

Durch Hals-an-Hals-Lagerung auf stabilen Metallborden können modellabhängig 158 bis 284 Flaschen sicher und leicht zugänglich gelagert werden.

## 1 Zone

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

## VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

## Höhenverstellbare Metallborde

Robust und reinigungsfreundlich, mit attraktiver Holzfront, höhenverstellbar auf leichtgängigen Auszügen.

## FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.

## TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.\*

## eDoorLock

Elektronisches Türschloss verhindert unbefugte Bedienung und entriegelt den Weinschrank nur nach Eingabe einer PIN.\*

## Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.\*

## PowerChill

Neu eingelagerte Flaschen werden besonders schnell abgekühlt und eigenständig auf die ideale Serviertemperatur gekühlt.

## Ergonomischer Stangengriff

Für die häufige Nutzung mit integrierter Öffnungsmechanik perfektioniert.

## UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

## Präsentationslicht

Setzt das Weinangebot auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.\*

## EasyFill

Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

## SelfClosing Door

Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.



WFbli 7741 Perfection

\* auch via SmartDevice-App



## EasyServe-Flaschenkorb

Für die übersichtliche Lagerung und leichte Erreichbarkeit im Offenausschank ist der EasyServe-Flaschenkorb auf Arbeitshöhe angebracht und gleitet auf Schienen sanft heraus.



## LightColumn

Beidseitig von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum des Weinservierschranks bei geöffneter Tür gleichmäßig aus.




## Touch & Swipe-Display

Exakt in die Tür eingelassen unterstreicht das Touch & Swipe-Display den hohen Anspruch an die Verarbeitung. Auch die Bedienung ist typisch für Liebherr: intuitiv und einfach per Tippen und Wischen.

Serie	
Perfection	
<b>Qualität</b>	konstante Temperaturhaltung einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße
<b>Wohlfühlklima</b>	verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect 1 Temperaturzone 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
<b>Komfort und Flexibilität</b>	<b>EasyServe-Flaschenkorb</b> <b>PowerChill</b> EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door <b>Metallborde mit Holzfront, höhenverstellbar</b> Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
<b>Design und Lifestyle</b>	<b>Beleuchtung: LightColumn, beidseitig</b> Rückwandpaneel: Edelstahl <b>Touch &amp; Swipe-Display</b> Präsentationslicht <b>Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik: Aluminium, gebürstet</b> niedriges Geräusch
<b>Sicherheit</b>	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via pulsierender Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre
<b>Connectivity*</b>	<b>eDoorLock</b> SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.) Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen* Besondere Merkmale dieser Serie sind <b>hervorgehoben</b> .

WFbli 5041

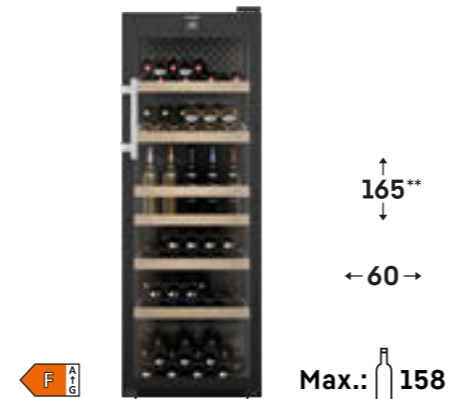

WFbli 5241



WFbli 7741



## Qualität bis ins Detail



### Metallborde

Die robusten Metallborde mit Buchenholzfront lassen sich variabel versetzen – für eine flexible Aufteilung der Flaschen. Die Streben sorgen für sicheren Halt und das beschichtete Metall ist leicht zu reinigen.



### eDoorLock

Die unbefugte Bedienung wird durch eDoorLock verhindert. Durch Eingabe einer PIN lässt sich das Türschloss entriegeln. Und noch sicherer informiert die SmartDevice-App jederzeit und überall, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.



### LightColumn (beidseitig)

Die beidseitig auf voller Höhe angebrachten LED-LightColumns leuchten den Innenraum gleichmäßig aus und bringen das Weinangebot optimal zur Geltung. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, die Weine gekonnt in Szene setzt.




### Ergonomischer Griff

Der ergonomische Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ist für die häufige Nutzung perfektioniert und ermöglicht, die Tür schnell und mit geringem Kraftaufwand zu bedienen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander.



### EasyServe-Flaschenkorb

Für außergewöhnlichen Service kommt es auf jeden Handgriff an. Die Weine müssen daher übersichtlich lagern und leicht erreichbar sein, wie in unserem EasyServe-Flaschenkorb. Auf Arbeitshöhe angebracht gleitet er auf Schienen sanft heraus.

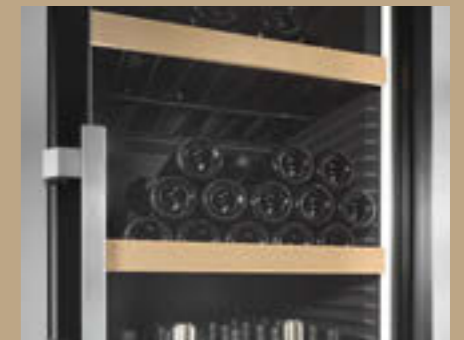

### PowerChill

Neu eingelagerte Flaschen werden dank PowerChill besonders schnell abgekühlt – und das ganz von selbst. Auch an hochfrequentierten Tagen mit vielen Türöffnungen reguliert das Gerät eigenständig auf die ideale Serviertemperatur und schaltet automatisch wieder auf den gewohnt energiesparenden Modus.



## WFbli 7741

Perfection

Rauminhalt
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>
Außenmaße in mm (B / T / H)
Innenmaße in mm (B / T / H)
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>
Klimaklasse
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>
Kältemittel
Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse
Spannung / Frequenz / Anschlusswert
Wärmeabgabe
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe
Einstellbarer Temperaturbereich
Tür / Seitenwände
Art der Steuerung / Position
Bedienung der Steuerung
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)
Kindersicherung
Material Innenbehälter
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Vernetzungslösung
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar davon Auszugsborde für stehende Flaschen
Höhenverstellbare Ablageflächen
Griff
Luftfilter
Art des Schlosses
Türe selbstschließend / Türanschlag
Türdichtung
Side-by-Side-fähig
Brutto- / Nettogewicht
Zubehör
FreshAir-Aktivkohlefilter
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)
Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset
Flaschenpresenter / Wassertray mit Vulkangestein
Lochblech
Kippsicherung für Wandmontage
Side-by-Side-Set

642 l
284
747 / 763 / 2044
642 / 573 / 1830
121 kWh
SN-ST
+10 °C bis +38 °C
R 600a
38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
229 kJ/h
ja / ja
HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
1 / 1
+5 °C bis +20 °C
Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Touch & Swipe
optisch und akustisch / optisch und akustisch
ja
Kunststoff, graphitgrau
LED-Licht beidseitig
ja / ja
SmartDeviceBox inclusive
ja / Metallbord mit Holzfront
7 / 1
1
ja
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
in Rückwand
elektronisch, ohne Fernsteuerung
ja / rechts wechselbar
wechselbar
ja
136,3 / 130,1 kg
9882460
- / 7113043
7113262 / 9882766
9882303 / 7435870
9882767
9017744



## WFbli 5241

Perfection

459 l
188
597 / 763 / 1884
492 / 587 / 1670
117 kWh
SN-ST
+10 °C bis +38 °C
R 600a
38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
188 kJ/h
ja / ja
HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
1 / 1
+5 °C bis +20 °C
Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Touch & Swipe
optisch und akustisch / optisch und akustisch
ja
Kunststoff, graphitgrau
LED-Licht beidseitig
ja / ja
SmartDeviceBox inclusive
ja / Metallbord mit Holzfront
7 / 1
1
ja
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
in Rückwand
elektronisch, ohne Fernsteuerung
ja / rechts wechselbar
wechselbar
ja
108,8 / 103,6 kg
9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017744

**1** Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
**2** Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
**3** Gemessen nach EN 62552.  
**4** Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



## WFbli 5041

Perfection

398 l
158
597 / 763 / 1684
492 / 587 / 1470
111 kWh
SN-ST
+10 °C bis +38 °C
R 600a
38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
167 kJ/h
ja / ja
HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
1 / 1
+5 °C bis +20 °C
Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Touch & Swipe
optisch und akustisch / optisch und akustisch
ja
Kunststoff, graphitgrau
LED-Licht beidseitig
ja / ja
SmartDeviceBox inclusive
ja / Metallbord mit Holzfront
6 / 1
1
ja
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
in Rückwand
elektronisch, ohne Fernsteuerung
ja / rechts wechselbar
wechselbar
ja
99,5 / 94,8 kg
9882460
7113328 / 7113041
7113254 / 9882766
9882303 / 9882755
9302885
9882767
9017743

# Die Vorteile im Überblick\*\*\*

## HumiditySelect

Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: "Standard" oder "Hoch".

## FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter in jeder Zone zuverlässig Gerüche aller Art.

## VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

## Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Griffösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.

## 3 Zonen

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

## Flexfit-Holzborde

mit SoftTelescopic-Selbsteinzug.

## TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.\*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



## eDoorLock

Das elektronische Türschloss wird durch Eingabe einer PIN entriegelt und verhindert so eine unbefugte Öffnung.



## Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.\*

## SommelierBoard

zum stilvollen Präsentieren und Dekantieren.

## BlackSteel-Interieur

Alle Modelle der Serie Vinidor Selection zeigen nicht nur außen die hochwertige Optik des BlackSteel. Das Rückwandpaneel besteht ebenfalls aus dem markant schwarzen Edelstahl und bietet so den attraktiven Hintergrund für jede Weinsammlung.

## LightTower

Einzigartige Lichtstimmung durch beidseitige Platzierung und dimmbarem Präsentationslicht.

## UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

## SoftSystem-Schließdämpfung

Die Tür des Weintemperierschranks schließt ab einem Öffnungswinkel von ca. 35° automatisch und besonders sanft.



## Sommelier Board

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpresenter, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



## FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden. Der SoftTelescopic-Selbsteinzug lässt die Holzborde zudem sanft zurückgleiten.



## LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>Qualität</b>	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 oder 3 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
<b>Wohlfühlklima</b>	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung	FreshAir-Filter in jedem Zonentrenner mit Austauscherrinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
<b>Komfort und Flexibilität</b>	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage, erweiterbar mit FlexFit-Holzleisten (Zubehör)	<b>Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten</b>
	Präsentationsbord	
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, höhenverstellbar (weitere Borde als Zubehör erhältlich)	<b>FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug</b>
	Display: zwischen 9 oder 12 Sprachen wählbar * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
<b>Design und Lifestyle</b>	<b>Sommelier Board *</b>	
	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone	<b>LightColumn</b>
	Rückwandpaneel: SmartSteel	<b>Rückwandpaneel: BlackSteel</b>
	Touchdisplay (SmartSteel-Modelle)	
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel-Modelle)	<b>Touch &amp; Swipe-Display, in der Glastür</b>
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht
	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	<b>Vertikale Griffmulde</b>
<b>Sicherheit</b>	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **
<b>Connectivity*</b>	DisplayLock	DisplayLock
	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht **	Präsentationslicht **
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **


\* modellabhängig

\*\* via SmartDevice-App

Besondere Merkmale dieser Serie sind **hervorgehoben**.

Vinidor

StainlessSteel 60 cm

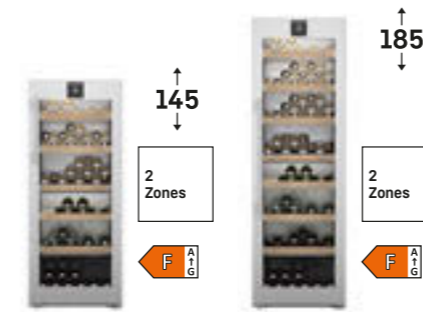


WPsd 4652

Max 107

WPsd 5252

Max 155

BlackSteel 60 cm

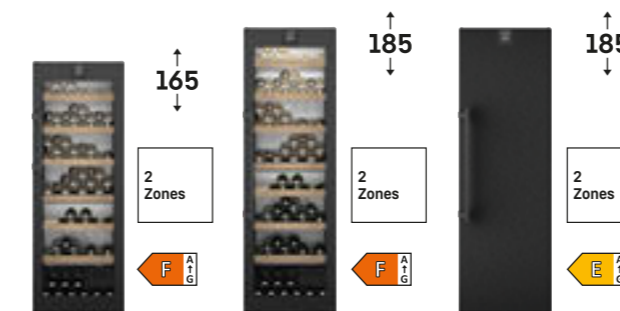

WPbsi 5052

Max 131

WPbsi 5252

Max 155


WSbsi 5252

Max 155

Bei 60 cm breiten Modellen: Gerätetiefe 67,5 cm

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm

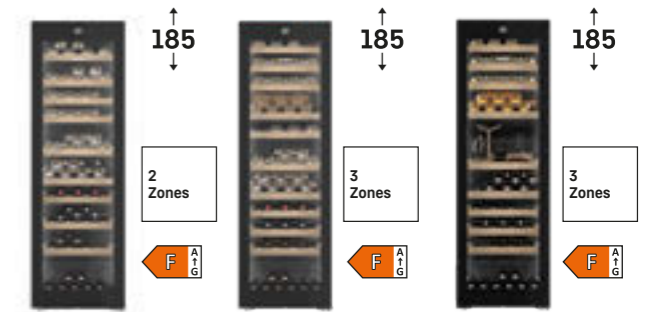

WPgbi 5272

Max 106


WPgbi 5273

Max 104

WPgbi 5283

Max 85

GlassBlack 70 cm

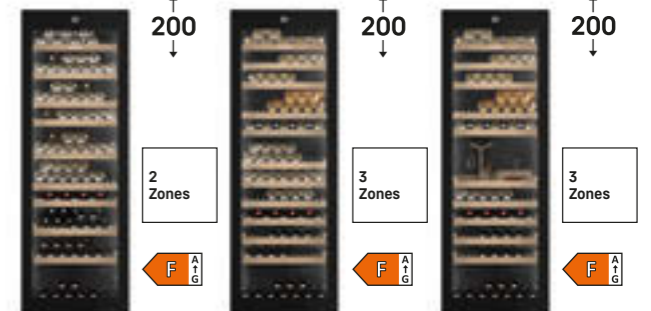

WPgbi 7472

Max 204

WPgbi 7473

Max 182

WPgbi 7483

Max 145

Bei 70 cm breiten Modellen: Gerätetiefe 76,4 cm

## Qualität bis ins Detail



### LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.



### BlackSteel-Interieur

Alle Modelle der Serie Vinidor Selection zeigen nicht nur außen die hochwertige Optik des BlackSteel. Das Rückwandpaneel besteht ebenfalls aus dem markant schwarzen Edelstahl und bietet so den attraktiven Hintergrund für jede Weinsammlung.



### FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden. Der SoftTelescopic-Selbsteinzug lässt die Holzborde zudem sanft zurückgleiten.



### Zonentrenner

Noch mehr Flexibilität bei der Lagerung der Weinflaschen. Bei den Vinidor Selection-Modellen sind auch die Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten ausgestattet. Bei Vinidor-Modellen mit Kunststoff-Ablage können diese als Zubehör nachgerüstet werden.



### Wasserbox

Kann zur Unterstützung der Luftfeuchteregulierung (50-80% RH\*) in der StorageZone mit Wasser befüllt werden. Durch einfaches Einklipsen der Wasserbox unterhalb der Borde wird die Flaschenkapazität der Geräte nicht geschmälert.



### Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



### Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Er ermöglicht das Öffnen der Gerätetüren mit geringstem Kraftaufwand – auch bei mehrmaligem Öffnen direkt hintereinander. Die ergonomische Form und die angenehme Haptik des Materials vereinen Design und Funktion.



### Sommelier Board

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsentier, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



**WPgbi 7483**  
Vinidor Selection

**WPgbi 7473**  
Vinidor Selection

**WPgbi 7472**  
Vinidor Selection

**WPgbi 5283**  
Vinidor Selection

**WPgbi 5273**  
Vinidor Selection

**WPgbi 5272**  
Vinidor Selection

Rauminhalt	561 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	149
Außenmaße in mm (B/T/H)	697 / 764 / 2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516 / 584 / 1710
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	144 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3 / 3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	11 / 8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	158,8 / 150,4 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882765 / 9881764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	561 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	182
Außenmaße in mm (B/T/H)	697 / 764 / 2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516 / 584 / 1710
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	144 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3 / 3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	12 / 9
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	160,8 / 152 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9881765 / 9881764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	575 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	204
Außenmaße in mm (B/T/H)	697 / 764 / 2013
Innenmaße in mm (B/T/H)	516 / 584 / 1750
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	145 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10 / 8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	151,7 / 142,9 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882765 / 9882764
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9883088

Rauminhalt	357 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	85
Außenmaße in mm (B/T/H)	597 / 678 / 1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416 / 499 / 1550
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	126 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3 / 3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10 / 7
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	126,5 / 119,2 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763 / 9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	357 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	104
Außenmaße in mm (B/T/H)	597 / 678 / 1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416 / 499 / 1550
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	126 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	3 / 3
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	11 / 8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	128 / 120,5 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882429
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763 / 9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	106
Außenmaße in mm (B/T/H)	597 / 678 / 1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416 / 499 / 1590
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10 / 8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	123,4 / 116 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763 / 9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9882760

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	106
Außenmaße in mm (B/T/H)	597 / 678 / 1854
Innenmaße in mm (B/T/H)	416 / 499 / 1590
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	F A G
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10°C bis +38°C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	35 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B / SuperSilent
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 A
Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja / ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür Glass black / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen / davon auf Teleskopschienen ausziehbar	10 / 8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage mit flexiblen Holzleisten
SoftSystem Schließdämpfung	ja
Griff	Vertikale Griffmulde
Luftfilter	in Zonentrenner
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	123,4 / 116 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzsteg 3er Set lang/kurz	9882763 / 9882762
Beschriftungsclips, Aluminium, 5er-Set	9882766
Flaschenpresenter / Wasserbox	9882303 / 9882757
Utensilienbox	9882760

<sup>1</sup> Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
<sup>3</sup> Gemessen nach EN 62552.  
<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**WPbsi 5252**

Vinidor

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1580
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür mit BlackSteel Rahmen / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage ohne flexible Holzleisten
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	101,6 / 94 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



**WSbsi 5252**

Vinidor

Rauminhalt	349 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 471 / 1580
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	100 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	BlackSteel / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage ohne flexible Holzleisten
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	78,6 / 71,6 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



**WPbsi 5052**

Vinidor

Rauminhalt	319 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	131
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1654
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1380
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	123 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür mit BlackSteel Rahmen / BlackSteel
Art der Steuerung / Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	7
davon Präsentationsbord	1
Art des Zonentrenners	Flaschenablage ohne flexible Holzleisten
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	93,2 / 86,1 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



**WPsd 5252**

Vinidor

Rauminhalt	367 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	155
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1854
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1580
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	127 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	37 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Silver
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	8
davon Präsentationsbord	
Art des Zonentrenners	Flaschenablage ohne flexible Holzleisten
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	101,8 / 93,7 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760



**WPsd 4652**

Vinidor

Rauminhalt	272 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	107
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 675 / 1454
Innenmaße in mm (B / T / H)	461 / 500 / 1180
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	118 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	38 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	C
Spannung / Frequenz / Anschlusswert	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator	ja
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	2 / 2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Silver
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Buchenholz
Ablageflächen	6
davon Präsentationsbord	
Art des Zonentrenners	Flaschenablage ohne flexible Holzleisten
Höhenverstellbare Ablageflächen	ja
SoftSystem SchlieBdämpfung	
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Zonentrenner
Türanschlag / Türdichtung	rechts wechselbar / wechselbar
Side-by-Side-fähig	
Brutto- / Nettogewicht	83,8 / 77,1 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
SmartDevice Box	6125265
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Utensilienbox	9882760

<sup>1</sup> Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
<sup>3</sup> Gemessen nach EN 62552.  
<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

# Die Vorteile im Überblick

## HumidityControl

Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH\*\* reguliert werden.

## VibrateSafe

Speziell entwickelte, besonders laufruhige Kompressoren und die stabilen Borde lassen den Wein ungestört lagern.

## Maximale Lagerkapazität

Durch Hals-an-Hals-Lagerung auf stabilen Metallborden können modellabhängig 141 bis 324 Flaschen sicher und leicht zugänglich gelagert werden.

## 1 Zone

Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.

## Höhenverstellbare Holzborde

Auf leichtgängigen Auszügen.

## FreshAir

Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.

## TempProtect Plus

Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt eine Benachrichtigung.\*



WPbli 5231 GrandCru Selection



## Schloss

Schützt vor unbefugtem Zugriff.



## Sicherheit

Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie auch visuell bemerkbar.\*

## Ergonomischer Stangengriff

Je nach Serie in Schwarz oder Aluminium, gebürstet.

## UVProtect Plus

3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.

## Präsentationslicht

Setzt das Weinangebot auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.\*

## EasyFill

Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

## SelfClosing Door

Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.



## SmartDevice

Über die integrierte SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.



## LightColumn

Beidseitig von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus.




## Touch-Display






Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.

	GrandCru	GrandCru Selection
<b>Qualität</b>	konstante Temperaturhaltung Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/ UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße	konstante Temperaturhaltung einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C permanente Anzeige der Ist-Temperatur 3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/ UVProtect Plus vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung wechselbare Türdichtung 2 höhenverstellbare Stellfüße
<b>Wohlfühlklima</b>	verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	<b>regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl</b> <b>Ist-Anzeige der Luftfeuchte</b> 1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
<b>Komfort und Flexibilität</b>	EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door Holzborde, höhenverstellbar Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	EasyFill-Beladungshilfe SelfClosing Door Holzborde, höhenverstellbar Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
<b>Design und Lifestyle</b>	LED-Deckenbeleuchtung Rückwandpaneel: Metall, graphitgrau Touch-Display Präsentationslicht (Glastür) Stangengriff: schwarz niedriges Geräusch	LED-Deckenbeleuchtung (Volltür), <b>LightColumn (Glastür)</b> <b>Rückwandpaneel: Edelstahl</b> Touch-Display Präsentationslicht (Glastür) <b>Stangengriff: Aluminium, gebürstet</b> niedriges Geräusch
<b>Sicherheit</b>	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre mechanisches Schloss, nachrüstbar	TempProtect Plus Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice* Displaysperre <b>mechanisches Schloss, integriert</b>
<b>Connectivity*</b>	SmartDevice ready Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen*	<b>SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)</b> Präsentationslicht* Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten* Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen* Besondere Merkmale dieser Serie sind <b>hervorgehoben</b> .

GrandCru

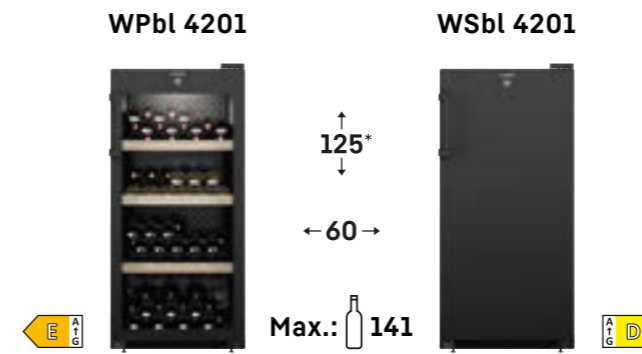

GrandCru Selection

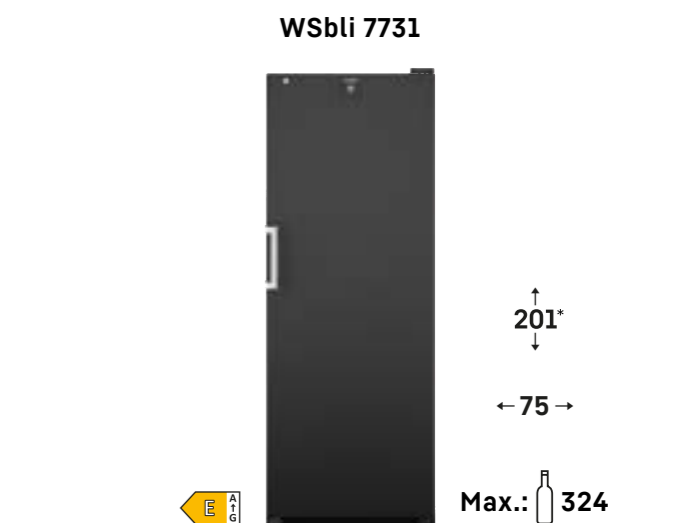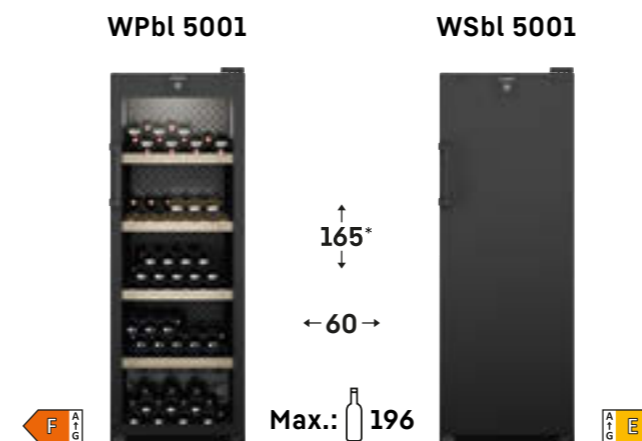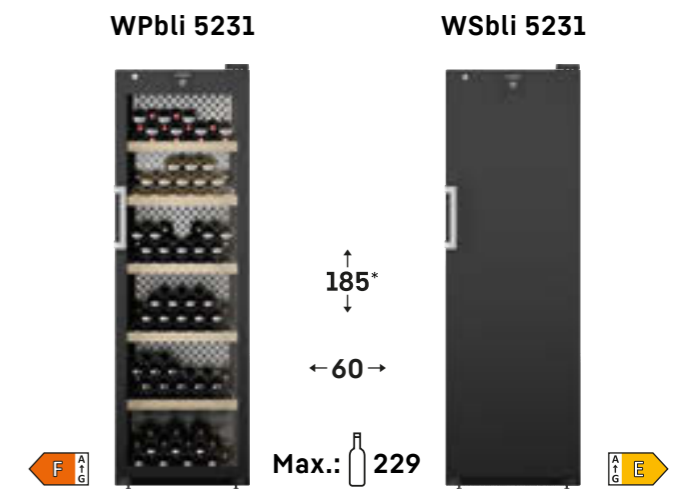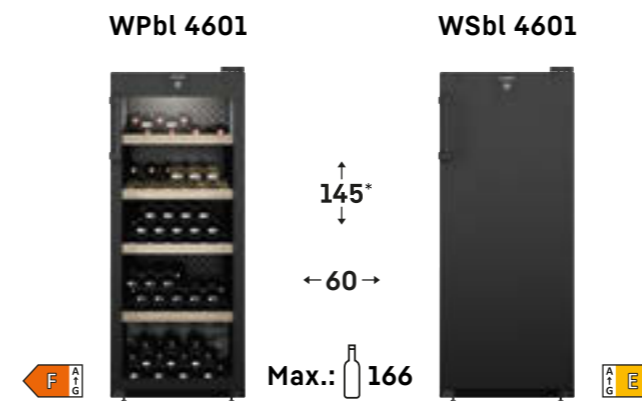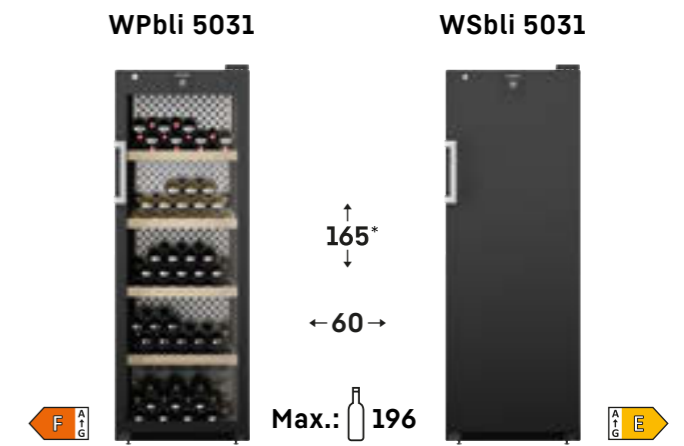

## Qualität bis ins Detail



### TempProtect Plus

TempProtect Plus gibt die doppelte Gewissheit, dass die Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind – denn unsere Weinlagerschränke messen permanent mit zwei Temperatursensoren.



### Luftfeuchteregulierung

Bei Modellen mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard“ oder „Hoch“. Bei Modellen mit HumidityControl ist die optimale Luftfeuchte in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH\* einstellbar.



### UVProtect Plus

3-fach-UV-Schutz für die Langzeitlagerung: Getöntes Glas und eine 2-fache Schicht aus aufgedampftem Metall schützen die Weine hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.



### EasyFill

Die Tür eines Liebherr-Weinlagerschranks bleibt ab einem Winkel von 90° geöffnet – zur besonders einfachen Befüllung. Bei einer Öffnung von weniger als 90° hingegen schließt die Tür sanft von selbst.



### VibrateSafe

Liebherr-Weinlagerschränke garantieren eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die speziell entwickelten, lauruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz.



### LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf alle Weine: Die LightColumn verläuft von oben bis unten durch das gesamte Gerät. Ihre LEDs leuchten den Innenraum des Weinlagerschranks gleichmäßig aus.



### Türschloss

Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass die hochkarätige Weinsammlung jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



### Holzborde/max. Kapazität/ Hals-an-Hals-Lagerung

Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass die Weinflaschen Hals an Hals lagern können. So ist ausreichend Platz für eine stetig wachsende Weinsammlung.



### StellInterior

Die Kombination aus Holzborde und SmartSteel-Edelstahlrückwand ist selbst unbefüllt schon ein Genuss. Die Oberfläche der Rückwand sorgt zudem für eine ausgewogene Luftzirkulation.



### FreshAir

Der Aktivkohlefilter bindet Gerüche aller Art. So bleibt das Bouquet der Weine unverfälscht. Das Gerät erinnert alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der bequem selbst ausgeführt werden kann.



### Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar, bevor der Wein Schaden nehmen kann.



### SmartDevice

Für die Zukunft des Smarthome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDeviceBox bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. So bringt sie den Liebherr ins Internet. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



**WSbli 7731**

GrandCru Selection

Rauminhalt	628 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	324
Außenmaße in mm (B / T / H)	747 / 763 / 2044
Innenmaße in mm (B / T / H)	642 / 573 / 1830
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	102 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemmission / Luftschallemmissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	7 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	93,2 / 87,2 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113338 / 7113043
Metallbord mit Holzfront	7113262
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882756
Side-by-Side-Set	9032282



**WPbli 5231**

GrandCru Selection

Rauminhalt	442 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	229
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1670
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	115 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemmission / Luftschallemmissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht einseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	6 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	98,3 / 93 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017744



**WSbli 5231**

GrandCru Selection

Rauminhalt	433 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	229
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1884
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1670
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	96 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemmission / Luftschallemmissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	6 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	76,2 / 71 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017744



**WPbli 5031**

GrandCru Selection

Rauminhalt	385 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 587 / 1470
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	111 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +38 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemmission / Luftschallemmissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht einseitig
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	ja / ja
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	89,8 / 85,3 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743



**WSbli 5031**

GrandCru Selection

Rauminhalt	378 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	196
Außenmaße in mm (B / T / H)	597 / 763 / 1684
Innenmaße in mm (B / T / H)	492 / 573 / 1470
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>3</sup>	97 kWh
Klimaklasse	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>4</sup>	+10 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemmission / Luftschallemmissionsklasse	38 dB(A) / C
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Ventilator	ja
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	ja
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumidityControl
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür / Seitenwände	Volltür, schwarz / schwarz
Art der Steuerung / Position	LC-Display monochrom / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch-Elektronik
Alarm bei Störung / Alarm (Tür offen)	optisch und akustisch / optisch und akustisch
Kindersicherung	ja
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	
Vernetzungslösung	SmartDeviceBox inclusive
EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen	ja / Buchenholz
Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen	5 / ja
Griff	Aluminiumgriff
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend / Türanschlag	ja / rechts wechselbar
Türdichtung	wechselbar
Side-by-Side-fähig	ja
Brutto- / Nettogewicht	70 / 65,4 kg
Zubehör	
FreshAir-Aktivkohlefilter	9882460
Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)	7113328 / 7113041
Metallbord mit Holzfront	7113254
Clip-Beschriftungsset	9882766
Flaschenpresenter	9882303
Wassertray mit Vulkangestein	9882755
Side-by-Side-Set	9017743

<sup>1</sup> Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
<sup>3</sup> Gemessen nach EN 62552.  
<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**WPbl 5001**

GrandCru

**WSbl 5001**

GrandCru

**WPbl 4601**

GrandCru

**WSbl 4601**

GrandCru

**WPbl 4201**

GrandCru

**WSbl 4201**

GrandCru

<b>Rauminhalt</b>	385 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	196
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 587 / 1470
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	113 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +38 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	5 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	89,3 / 84,7 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	378 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	196
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 573 / 1470
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	97 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +43 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Volltür, schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	5 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	70,1 / 65,6 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	328 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	166
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1484
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 587 / 1270
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	111 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +38 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	5 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	79,5 / 75,3 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	322 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	166
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1484
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 573 / 1270
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	84 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +43 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Volltür, schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	5 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	62,8 / 58,7 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	272 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	141
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1284
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 587 / 1070
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	95 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +38 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	4 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	70,7 / 67,1 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	267 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	141
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1284
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 573 / 1070
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	76 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +43 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Volltür, schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	4 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	56,8 / 53,1 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<b>Rauminhalt</b>	385 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	196
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	597 / 763 / 1684
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	492 / 587 / 1470
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	113 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +38 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission / Luftschallemissionsklasse</b>	38 dB(A) / C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Ventilator / Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja / ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe</b>	1 / 1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür / Seitenwände</b>	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display monochrom / in der Tür
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	optisch und akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff, graphitgrau
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED-Deckenbeleuchtung
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Vernetzungslösung</b>	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
<b>EasyFill-Beladungshilfe / Material Ablageflächen</b>	ja / Buchenholz
<b>Ablageflächen / Höhenverstellbare Ablageflächen</b>	5 / ja
<b>Griff</b>	Kunststoffgriff schwarz
<b>Luftfilter</b>	in Rückwand
<b>Art des Schlosses / Türe selbstschließend</b>	mechanisch nachrüstbar / ja
<b>Türanschlag / Türdichtung</b>	rechts wechselbar / wechselbar
<b>Side-by-Side-fähig</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	89,3 / 84,7 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9882460
<b>SmartDevice Box</b>	6125265
<b>Schloss</b>	9882758
<b>Holzbord / Präsentationsbord (Holzklappbord)</b>	7113328 / 7113041
<b>Metallbord mit Holzfront / Clip-Beschriftungsset</b>	7113254 / 9882766
<b>Flaschenpresenter</b>	9882303
<b>Wassertray mit Vulkangestein</b>	9882755
<b>Side-by-Side-Set</b>	9017743

<sup>1</sup> Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
<sup>3</sup> Gemessen nach EN 62552.  
<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

# Kompaktgeräte



Wein



### LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



### Touch-Elektronik

Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8 °C bis +12 °C. Weißweine, die in Serviertemperatur vorrätig gehalten werden, sollten idealerweise bei unter +10 °C, Rotweine bei bis zu +18 °C gelagert werden. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden.



### WKes 653

GrandCru

<b>Rauminhalt</b>	48 l
<b>Max. Bordeauxflaschen 0,75 l<sup>1</sup></b>	12
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	425 / 478 / 612
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	350 / 310 / 370
<b>Energieeffizienzklasse<sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen<sup>3</sup></b>	78 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+10 °C bis +32 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Luftschallemission</b>	37 dB(A)
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,0 A
<b>Ventilator</b>	ja
<b>Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumiditySelect (Zweistufig: "Standard" oder "Hoch")
<b>Temperaturzonen</b>	1
<b>Regelbare Kältekreisläufe</b>	1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+5 °C bis +20 °C
<b>Tür</b>	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
<b>Seitenwände</b>	Edelstahl mit SmartSteel
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display / im Innenraum
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Material Ablageflächen</b>	Buchenholz
<b>Ablageflächen</b>	3
<b>Utensilienschublade</b>	1
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türanschlag</b>	rechts fest
<b>Türdichtung</b>	wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	32,8 / 29,5 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9881287
<b>Clip-Beschriftungsset</b>	9094559



### ZKes 453

Humidor

<b>Nutzzinhalt</b>	39 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	425 / 478 / 612
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	300 / 274 / 340
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	162 kWh
<b>Klimaklasse</b>	N
<b>Umgebungstemperatur<sup>4</sup></b>	+16 °C bis +32 °C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	40 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	0,5 A
<b>Ventilator</b>	ja
<b>Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	ja
<b>Luftfeuchtigkeitsregulierung</b>	HumidityControl
<b>Temperaturzonen</b>	1
<b>Regelbare Kältekreisläufe</b>	1
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	+16 °C bis +20 °C
<b>Luftfeuchtigkeitsbereich</b>	68% bis 75%
<b>Tür</b>	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
<b>Seitenwände</b>	Edelstahl mit SmartSteel
<b>Art der Steuerung / Position</b>	LC-Display / im Innenraum
<b>Bedienung der Steuerung</b>	Touch-Elektronik
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Alarm (Tür offen)</b>	akustisch
<b>Kindersicherung</b>	ja
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>dauerhaft zuschaltbar / dimmbar</b>	ja / ja
<b>Material Ablageflächen</b>	Spanisches Zedernholz
<b>Ablageflächen</b>	2
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	313 / 262
<b>Präsentationsbox</b>	2
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türanschlag</b>	rechts fest
<b>Türdichtung</b>	wechselbar
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	34 / 30,6 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>FreshAir-Aktivkohlefilter</b>	9881287

<sup>1</sup> Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
 Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2016.  
<sup>3</sup> Gemessen nach EN 62552.  
<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



### Präsentationsboxen

In unterschiedlich hohen Präsentationsboxen können Zigarren einzeln gelagert werden. Die Boxen sind aus spanischem Zedernholz gearbeitet und können bequem entnommen werden.



### Luftfeuchtigkeit

In den integrierten Wasserbehälter kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte Luftfeuchtigkeit zwischen 68% und 75%. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.

## Weinkühlschränke

**SmartDeviceBox**

Den Wein überall im Blick. Ein Liebherr-Weinschrank lässt sich schnell vernetzen – mit der SmartDeviceBox als Zubehör. Damit erhält man alle Vorteile der SmartDevice-App: Von überall Zugriff auf das Gerät haben, unterwegs Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhält man sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Wein aufs Smartphone.

**FreshAir-Aktivkohlefilter**

Damit Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann und das Bouquet unverfälscht bleibt, bindet der FreshAir-Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art. Ein Filterwechsel sollte alle 6 Monate erfolgen und wird über eine Erinnerungsfunktion (modellabhängig) angezeigt.

**Wasserbehälter und Lavasteine**

Der nachrüstbare Wasserbehälter und die Lavasteine unterstützen bei der Einhaltung der perfekten Luftfeuchtigkeit – so bleiben die Korken auch bei trockenen Bedingungen optimal feucht.

## Weinkühlschränke

**Holzsteg 3er Set**

Ob groß oder klein – jetzt passen alle rein. Lagern Sie mit den zusätzlichen Holzstegen auch kleine Weinflaschen sicher in Ihrem Liebherr Weinschrank. Stege einfach im Holzbord einlegen – fertig.

**Beschriftungsclips**

Für die ideale Organisation Ihrer Weinbestände: die fünf stilvollen Beschriftungsclips aus Aluminium. Sie können flexibel an den Flaschenbords befestigt und frei beschriftet werden.

**Edelstahl-Reiniger**

Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. (Nicht bei SmartSteel verwenden.)

**Flaschenpresenter**


Hebt besondere Flaschen gekonnt hervor: Der edle Flaschenpresenter setzt Weinflaschen richtig gut in Szene und lenkt den Blick auf das Weinetikett. Zudem bietet er sicheren Halt für geöffnete Flaschen.

**Holzboard, höhenverstellbar**

Anspruchsvoll und ausgereift. Die eleganten Holzborde aus Buche sind auf das vibrationsarme, horizontale Lagern von Weinflaschen abgestimmt und unterstützen durch ihre ergonomische Form beim Einlagern, Entnehmen und Organisieren. Ein weiteres Plus: Das Holz atmet und kann kleine Mengen Wasser speichern – das ist gut für das Mikroklima im Innenraum. Und damit auch für die Langzeitlagerung.

**Präsentationsbord aus Holz**

Auf dem Präsentationsboard aus Buchenholz können auch zwei offene Weinflaschen sicher gelagert und hochwertig präsentiert werden. Möglich macht das die im Board integrierte Klappfunktion.

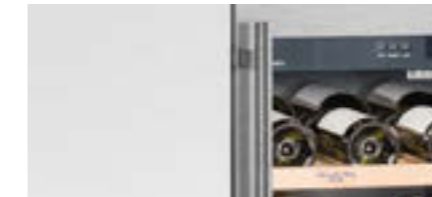**Griff**

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Stangengriff aus gebürstetem Edelstahl ersetzt werden.

**Schloss**

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Der GrandCru-Weinlagerschrank lässt sich deshalb ganz unkompliziert mit einem mechanischen Türschloss nachrüsten.

**Kippsicherung**

Die Kippsicherung verbindet das Gerät oben fest mit der Wand. Für einen stabilen Stand und sicheres Be- und Entladen der ausziehbaren Ablagen, auch bei maximaler Befüllung.

**Metallbord mit Holzfront, höhenverstellbar**

Das robuste Metallbord vereint alles, was für die Weinlagerung in der Gastronomie gebraucht wird. Es lässt sich im Gerät variabel versetzen – für eine flexible Aufteilung der Flaschen. Die Streben sorgen für einen besonders sicheren Halt. Das beschichtete Metall ist äußerst leicht zu reinigen. Und das schlichte und klare Design mit Buchenholzfront harmoniert mit allen gelagerten Weinen.

**Lochblech**

Die Lochblechauflage gewährleistet die optimale Standfestigkeit von Flaschen. Getränke und Gebinde lagern somit stets sicher. Die Lochblechauflagen sind extrem belastbar und optimal geeignet für die Befüllung mit Getränken.

**Rost verzinkt**

Rost für den zusätzlichen Bedarf.



## Merchandising-Gefriergeräte für Gastronomie und Einzelhandel – Qualität, die sich auszahlt

In einer Welt, die immer mobiler und schneller wird, zählen gute Sichtbarkeit und die richtigen Impulse: Dank optimaler TDA (Total Display Area) präsentieren Lieberr-Gefriertruhen Snacks, Eiscreme oder Convenience-Produkte maximal übersichtlich und laden zum Zugreifen ein. Ihr ansprechendes Design setzt Maßstäbe in der Branche, individuelle Brandingmöglichkeiten machen aus jeder Truhe ein aufmerksamkeitsstarkes Markenerlebnis. Aber nicht nur höchste Ansprüche an mehr Umsatz werden erfüllt, sondern auch die an mehr Nachhaltigkeit. Neben sehr niedrigen Energiekosten, natürlichem Kältemittel, PVC-freien Komponenten und geringer Wärmeabgabe überzeugen die hocheffizienten Profigeräte auch durch Wartungsfreiheit und mindestens 15 Jahre zuverlässige Gefrierleistung. Oder kurz: durch einen unschlagbaren TCO (Total Cost of Ownership).

## Steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Marke.

Liebherr bietet zahlreiche Möglichkeiten, Gefriergeräte individuell und eindrucksvoll zu branden. Sie können dabei zwischen unterschiedlichen Verfahren und verschiedenen Modellen wählen. Auf Wunsch entwickeln wir für Sie eigene Gerätekonzepte, die Ihrer Marke und den spezifischen Anforderungen perfekt gerecht werden.

### Individuelle Beklebung

Das gewünschte Branding wird abhängig von Stückzahl und Motiv entweder im Siebdruck- oder im Digitaldruckverfahren auf einen geeigneten Aufkleber aufgebracht, meist PVC-Folie. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhen- oder Schrankgehäuse aufgezogen.



### Display-/Seitenwand-/Türbeklebung und individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung lässt sich Ihre Marke aufmerksamkeitsstark präsentieren und die Ware noch ansprechender in Szene setzen. Die Truhen-Seitenwände und Kunststoff-Endstücke am Truhenrahmen, sowie das Display und der Displayrahmen bei Gefriergeräten zur Verkaufsförderung können kundenspezifisch gestaltet werden.

## Die Vorteile im Überblick



### Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung

Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung für eine wirkungsstarke und überzeugende Angebotspräsentation. Optional ist ein Deckelschloss erhältlich.

### Mehrteiliger Rahmen aus Kunststoff und Aluminium

Der mehrteilige Rahmen aus Kunststoff und Aluminium im attraktiven und modernen Design mit gerundeten Ecken sorgt für Stabilität sowie eine bessere Hygiene und schützt bei der Warenentnahme.

### Hochdämmende Isolation

Die hochdämmende Isolation sorgt für konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch.

### ROHS- und WEEE-Konformität

RoHS- und WEEE-konform dank umweltfreundlicher Materialien in Kombination mit optimaler Recyclingfähigkeit.



### Deckelschloss

Das Deckelschloss schützt vor unbefugtem Zugang.

### Stabile Einhängekörbe

Stabile Einhängekörbe erlauben eine übersichtliche Warenpräsentation.

### Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas

Das gehärtete Einscheibensicherheitsglas ist bruchsicher, belastbar und bietet Stabilität im oberen Truhenbereich. Zudem wird dank der geringeren Wärmestrahlung eine optimale Sicht auf die eingelagerten Waren gewährleistet. Zur einfachen Handhabung und Reinigung kann der Deckel entfernt werden.

### Profildichtung

Profildichtung für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels.

### Stahl-Innenbehälter

Der Stahl-Innenbehälter mit gerundeten Ecken ist leicht zu reinigen, ermöglicht perfekte Hygiene und besitzt eine gute Fähigkeit zur Kälteleitung.

### Leiser durch Außenhautverflüssiger

Durch den eingeschäumten Außenhautverflüssiger arbeiten die Eiscremetruhen sehr geräusch- und vibrationsarm – und das Gehäuse kann leicht gereinigt werden. Zudem bildet sich außen kein Schwitzwasser.



### Stabile Lenkrollen

Stabile Lenkrollen erleichtern den Transport, wenn das Gerät umgestellt werden muss, und ermöglichen die komfortable Bodenreinigung unter dem Gerät.



### Leichtgängige Glasschiebedeckel

Die leicht gebogenen Glasschiebedeckel der EFI-Truhen bestehen aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas. Durch die Profildichtungen und den über den Kompressor mit Heißgas beheizten Kunststoffrahmen lassen sich die Deckelhälften immer leicht bewegen.



### Isolierter Schiebedeckel

Dank der Verbundabdeckung aus Aluminium und Hart-PVC sind die mit festem Schaumstoff isolierten Deckel besonders belastbar. Die Oberseite ist mit einer kratzfesten Aluminiumarbeitsfläche versehen. Der schaumstoffisolierte Schiebedeckel ist als Alternative zu den Glasschiebedeckeln erhältlich. Ein Steckschloss ist als Zubehör lieferbar.



### Das Action-Area-Rack von Liebherr

Mehr Ware auf gleicher Fläche. Mit diesem äußerst stabilen, tragfähigen Zubehör lassen sich Kühl und Gefriergeräte von Liebherr in beliebigen Kombinationen übereinander anordnen. Das bedeutet bis zu 65% mehr Volumen, ohne auch nur einen Millimeter zusätzliche Fläche zu verbrauchen. So kann man deutlich mehr Produkte anbieten – und zwar unübersehbar auf Augenhöhe der Kunden.



### Glasabschirmung

Die robuste Glasabschirmung aus gehärtetem Sicherheitsglas schützt die Eiscreme beim Verkauf vor Verschmutzungen und unterstützt eine attraktive Warenpräsentation. Die besonders tiefe Glasabschirmung an der Vorderseite bietet eine hervorragende Sichtbarkeit, sodass Kunden die Waren problemlos aus verschiedenen Winkeln betrachten können.



**EFI 5653**

Breite	1885 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	571 / 408 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 472
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	1,03
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1094 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,5 A / 270 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	8
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	8
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	90,7 / 80,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	
Streichbehalter	7741721
Körbe für Streichbehalter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652174



**EFI 4853**

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	499 / 355 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1550 / 535 / 472
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,91
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1004 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,5 A / 265 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	7
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	89,5 / 79,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	9809162
Streichbehalter	7741721
Körbe für Streichbehalter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066



**EFI 4453**

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	426 / 302 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 472
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,79
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	792 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	2,5 A / 185 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	6
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	76,4 / 67,4 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	
Streichbehalter	7741721
Körbe für Streichbehalter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652065

1 Gemessen nach EN 16901.  
 2 Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
 3 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



EFI 3553



EFI 2853

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	355 / 249 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 472
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,67
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	751 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 190 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung / Temperaturanzeige	Drehregler / innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	5
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	68,5 / 60,4 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Glasaufsatz	9809160
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652064
Action-Area-Rack weiß	



EFI 2153



EFI 1453

Breite	835 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	210 / 143 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	835 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	710 / 535 / 472
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,42
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	492 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert / Nennaufnahme Watt	1,5 A / 170 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmaterial	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl (siehe Abbildung)	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	56,3 / 49,6 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111009
Korb 210 mm	7111039
Trenngitter 270 mm / hohes Raster	7111031
Trenngitter 210 mm / hohes Raster	7111784
Trenngitter 270 mm / niedriges Raster	7111033
Trenngitter 210 mm / niedriges Raster	7111787
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652062

<sup>1</sup> Gemessen nach EN 16901.  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



## EFE 6052

## EFE 5152

Breite	1885 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	594 / 457 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 523
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	1,03
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1144 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Nennaufnahme Watt	265 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmateriale	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	8
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	92,1 / 81,9 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652174

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	519 / 398 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1550 / 535 / 523
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,91
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1076 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Nennaufnahme Watt	225 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmateriale	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	79,5 / 74,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066



## EFE 4652

## EFE 3852

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	444 / 340 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 523
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,78
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	778 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Nennaufnahme Watt	200 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmateriale	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	76,9 / 70,1 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	369 / 280 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 523
Warenpräsentationsfläche in m² (TDA)¹	0,66
Energieeffizienzklasse²	
Energieverbrauch in 365 Tagen	608 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur³	+10°C bis +35°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	175 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -24°C
Deckelmateriale	Glasschiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	69,3 / 61,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für Glasschiebedeckel	7043660
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652064

¹ Gemessen nach EN 16901.  
 ² Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
 ³ Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**EFE 3052**

<b>Breite</b>	1045 mm
<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	294 / 222 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	1045 / 660 / 825
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	920 / 535 / 523
<b>Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) <sup>1</sup></b>	0,54
<b>Energieeffizienzklasse <sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	534 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	B
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	C1
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10°C bis +35°C
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	42 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Nennaufnahme Watt</b>	155 W
<b>Kühlsystem</b>	statisch
<b>Abtauverfahren</b>	manuell
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis -24°C
<b>Deckelmaterial</b>	Glasschiebedeckel
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Stahl
<b>Farbe Abdeckrahmen</b>	grau
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Anzahl Körbe</b>	0
<b>Maximale Körbeanzahl</b>	4
<b>Rollen</b>	Lenkrollen
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch nachrüstbar
<b>Tauwasserablauf</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	57,5 / 56,6 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Korb 270 mm</b>	7111011
<b>Korb 210 mm</b>	7111041
<b>Trenngitter 270 mm</b>	7111029
<b>Trenngitter 210 mm</b>	7111784
<b>Gummidämpfer grau</b>	7266707
<b>Steckschloss für Glasschiebedeckel</b>	7043660
<b>Streicheisbehälter</b>	7741721
<b>Körbe für Streicheisbehälter</b>	auf Anfrage
<b>Regelknopf</b>	auf Anfrage
<b>Scannerschiene</b>	7652063
<b>Action-Area-Rack weiß</b>	9031196



**EFE 2252**

<b>Breite</b>	835 mm
<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	219 / 163 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	835 / 660 / 825
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	710 / 535 / 523
<b>Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) <sup>1</sup></b>	0,42
<b>Energieeffizienzklasse <sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	443 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	B
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	C1
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10°C bis +35°C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	42 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Nennaufnahme Watt</b>	110 W
<b>Kühlsystem</b>	statisch
<b>Abtauverfahren</b>	manuell
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis -24°C
<b>Deckelmaterial</b>	Glasschiebedeckel
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Stahl
<b>Farbe Abdeckrahmen</b>	grau
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Anzahl Körbe</b>	0
<b>Maximale Körbeanzahl</b>	3
<b>Rollen</b>	Lenkrollen
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch nachrüstbar
<b>Tauwasserablauf</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	50,5 / 47 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Korb 270 mm</b>	7111011
<b>Korb 210 mm</b>	7111041
<b>Trenngitter 270 mm</b>	7111029
<b>Trenngitter 210 mm</b>	7111784
<b>Gummidämpfer grau</b>	7266707
<b>Steckschloss für Glasschiebedeckel</b>	7043660
<b>Streicheisbehälter</b>	7741721
<b>Körbe für Streicheisbehälter</b>	auf Anfrage
<b>Regelknopf</b>	auf Anfrage
<b>Scannerschiene</b>	7652062



**EFE 1552**

<b>Breite</b>	625 mm
<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	144 / 104 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	625 / 660 / 825
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	500 / 535 / 523
<b>Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) <sup>1</sup></b>	0,30
<b>Energieeffizienzklasse <sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	384 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	B
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	C1
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10°C bis +35°C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	42 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Nennaufnahme Watt</b>	100 W
<b>Kühlsystem / Abtauverfahren</b>	statisch / manuell
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis -24°C
<b>Deckelmaterial</b>	Glasschiebedeckel
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Stahl
<b>Farbe Abdeckrahmen</b>	grau
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	innen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Anzahl Körbe</b>	0
<b>Maximale Körbeanzahl</b>	2
<b>Rollen</b>	Lenkrollen
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch nachrüstbar
<b>Tauwasserablauf</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	44 / 40,9 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Korb 270 mm</b>	7111011
<b>Korb 210 mm</b>	7111041
<b>Korb 195 mm</b>	
<b>Trenngitter 270 mm</b>	7111029
<b>Trenngitter 210 mm</b>	7111784
<b>Trenngitter 195 mm</b>	
<b>Gummidämpfer grau</b>	7266707
<b>Steckschloss für Glasschiebedeckel</b>	7043660
<b>Streicheisbehälter</b>	7741721
<b>Körbe für Streicheisbehälter</b>	auf Anfrage
<b>Regelknopf</b>	auf Anfrage
<b>Scannerschiene</b>	7652061

<sup>1</sup> Gemessen nach EN 16901.  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



**EFE 1152**

<b>Breite</b>	751 mm
<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	107 / 80 l
<b>Außenmaße in mm (B / T / H)</b>	751 / 481 / 825
<b>Innenmaße in mm (B / T / H)</b>	605 / 315 / 530
<b>Warenpräsentationsfläche in m² (TDA) <sup>1</sup></b>	0,16
<b>Energieeffizienzklasse <sup>2</sup></b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	343 kWh
<b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>	B
<b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b>	C1
<b>Umgebungstemperatur <sup>3</sup></b>	+10°C bis +35°C
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	42 dB(A)
<b>Spannung / Frequenz</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Anschlusswert</b>	1,5 A
<b>Nennaufnahme Watt</b>	130 W
<b>Kühlsystem</b>	statisch / manuell
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis -24°C
<b>Deckelmaterial</b>	Glasschiebedeckel
<b>Gehäusematerial / Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Material Innenbehälter</b>	Stahl
<b>Farbe Abdeckrahmen</b>	grau
<b>Art der Steuerung</b>	Drehregler
<b>Temperaturanzeige</b>	außen analog
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED, separat schaltbar
<b>Anzahl Körbe</b>	0
<b>Maximale Körbeanzahl</b>	3
<b>Rollen</b>	Lenkrollen
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch nachrüstbar
<b>Tauwasserablauf</b>	ja
<b>Brutto- / Nettogewicht</b>	42,7 / 39 kg
<b>Zubehör</b>	
<b>Korb 270 mm</b>	
<b>Korb 210 mm</b>	
<b>Korb 195 mm</b>	7112788
<b>Trenngitter 270 mm</b>	
<b>Trenngitter 210 mm</b>	
<b>Trenngitter 195 mm</b>	
<b>Gummidämpfer grau</b>	
<b>Steckschloss für Glasschiebedeckel</b>	
<b>Streicheisbehälter</b>	
<b>Körbe für Streicheisbehälter</b>	
<b>Regelknopf</b>	
<b>Scannerschiene</b>	
<b>Action-Area-Rack weiß</b>	



**EFE 5100**

**EFE 4600**

Breite	1675 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	503 / 449 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1675 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1550 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	694 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Nennaufnahme Watt	165 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	7
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	72,5 / 67,2 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	1465 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	432 / 383 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	692 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2,5 A
Nennaufnahme Watt	155 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	6
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	73,2 / 63,4 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	1255 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	361 / 318 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1255 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1130 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	633 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	52 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	150 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	5
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	59,5 / 55 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	



**EFE 3800**

**EFE 3000**

**EFE 2200**

**EFE 1500**

Breite	1045 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	287 / 252 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	546 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	135 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	4
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	58,5 / 51 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652066
Action-Area-Rack weiß	

Breite	835 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	213 / 186 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	835 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	710 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	413 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	100 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	3
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	52,2 / 47,5 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652062
Action-Area-Rack weiß	

Breite	625 mm
Brutto- / Nettorauminhalt	142 / 121 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	625 / 660 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	500 / 535 / 585
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	365 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	B
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	C1
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	+10 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	95 W
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Aluminium-Schiebedeckel
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	2
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch nachrüstbar
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	47,8 / 42 kg

Zubehör	
Korb 270 mm	7111011
Korb 210 mm	7111041
Trenngitter 270 mm	7111029
Trenngitter 210 mm	7111784
Gummidämpfer grau	7266707
Steckschloss für geschäumte Deckel	7042835
Streicheisbehälter	7741721
Körbe für Streicheisbehälter	auf Anfrage
Regelknopf	auf Anfrage
Scannerschiene	7652061
Action-Area-Rack weiß	

# Die Vorteile im Überblick

## Wechselbare Dichtung

Die leicht wechselbare Dichtung im Truhendeckel ermöglicht optimale Hygiene, dichtes Schließen und verlängert die Lebensdauer der Truhe.

## Innenbehälter

Innenbehälter aus robustem, beschichtetem Stahlblech für mehr Langlebigkeit und einfache Reinigung.

## Kein Kondenswasser

Kein Kondenswasser am Gehäuse und leicht zu reinigende Außenhaut für perfekte Hygiene.

## Eingeschäumter Verflüssiger

In die Außenhaut eingeschäumter Verflüssiger zur Kälteerzeugung für leisen, vibrationsarmen Betrieb.

## Hochwirksame Isolation

Kein Energieverlust und optimale Energieeffizienz durch hochwirksame Isolation.



## Ergonomische Griffmulde

Durchgehende ergonomische Griffmulde für komfortables Öffnen und Schließen.

## LED-Beleuchtung

Optimale Übersichtlichkeit durch LED-Beleuchtung im Innenraum.

## Extrem robuster Truhenkorpus

Extrem robuster, stabiler und verwindungsfreier Truhenkorpus selbst für intensive Belastungen.



## Robustes Schloss

Sicherheit vor unerlaubtem Zugriff durch robustes Schloss.

## Natürliches und FKW-freies Kältemittel R 600a

Mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit durch natürliches und FKW-freies Kältemittel R 600a in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren.


## Stabile Lenkrollen

Stabile Lenkrollen erleichtern den Transport und ermöglichen die komfortable Bodenreinigung unter der Truhe.



## Stabiler Truhendeckel

Der stabile Truhendeckel (Edelstahl oder Weiß) lässt sich auch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen.

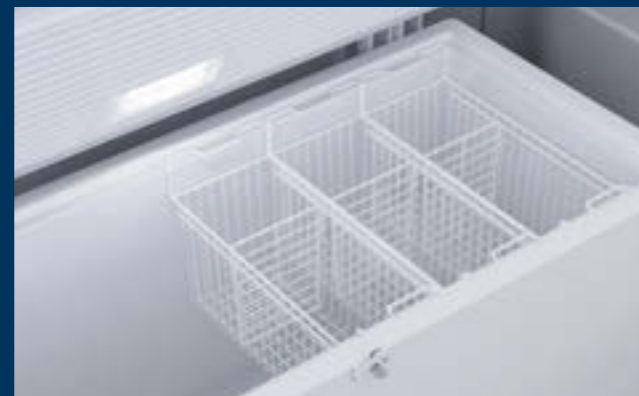

## Stabile Gitterkörbe zum Einhängen

Mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität bei der Aufteilung der Waren durch stabile Gitterkörbe zum Einhängen.



## Analoge Temperaturanzeige

Mehr Lagersicherheit durch analoge Temperaturanzeige mit gradgenauer Angabe der Innenraumtemperatur, einstellbar von  $-14\text{ °C}$  bis  $-24\text{ °C}$ .

## Frost Protect

Maximale Flexibilität in der Wahl des Aufstellorts durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von  $-15\text{ °C}$  bis  $+43\text{ °C}$ .

## Stop Frost

Selteneres Abtauen dank eisfreiem Gefrierinnenraum durch StopFrost-System sowie müheloses wiederholtes Öffnen durch Vermeidung von Unterdruck.



**EFL 6056**

**EFL 6055**

Breite	1885 mm
Rauminhalt	542 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	307 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	42 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl	8
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	99 / 89 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

Breite	1885 mm
Rauminhalt	542 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1885 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1760 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	307 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-ST
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	48 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	3
Maximale Körbeanzahl	8
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	99 / 89 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

Breite	1465 mm
Rauminhalt	404 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	262 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	13 kg
Lagerzeit bei Störung	46 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	6
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	90 / 81 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

**EFL 4656**

**EFL 4655**

Breite	1465 mm
Rauminhalt	404 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1465 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	1340 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	265 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

Breite	1045 mm
Rauminhalt	266 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	205 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

**EFL 3056**

**EFL 3055**

Breite	1045 mm
Rauminhalt	266 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	205 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

Breite	1045 mm
Rauminhalt	266 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	1045 / 710 / 825
Innenmaße in mm (B / T / H)	920 / 535 / 575
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	
Energieverbrauch in 365 Tagen	205 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	SN-T
Umgebungstemperatur <sup>2</sup>	-15 °C bis +43 °C
Kältemittel	R 600a
Luftschallemission	33 dB(A)
Luftschallemissionsklasse	B
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-14 °C bis -24 °C
Deckelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	vorbeschichteter Stahl
Farbe Abdeckrahmen	grau
Art der Steuerung	Drehregler
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	38 h
Temperaturanzeige	außen analog
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl Körbe	2
Maximale Körbeanzahl	4
Griff	Griffmulde
Rollen	Lenkrollen
Art des Schlosses	mechanisch
Tauwasserablauf	ja
Brutto- / Nettogewicht	75 / 68 kg
Zubehör	
Korb 270 mm	7111045
Korb 210 mm	7111047
Rollen-Set <sup>3</sup>	9882600

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>2</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.  
<sup>3</sup> bestehend aus 2 Rollen mit Bremse, 2 Rollen ohne Bremse, Montagematerial.

## Die Vorteile im Überblick

### Brandingoptionen

Individuelle Brandingoptionen im Display, am Gehäuse und Türrahmen steigern die Aufmerksamkeit für Produkte oder ein Unternehmen und unterstützen die Verkaufsförderung.

### Energieeffizientes Display

Das durch energieeffiziente LEDs hinterleuchtete Display erhöht die Aufmerksamkeit für das Gerät und seinen Inhalt. Das Displayfeld kann individuell angepasst und parallel zur Innenbeleuchtung geschaltet werden. Für Gehäuse und Türrahmen bestehen diverse Farboptionen.



### Dynamisches Kühlsystem

Das leistungsfähige dynamische Kühlsystem sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingebrachter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

### Isolierglastür verhindert Kälteverlust

Die Isolierglastür mit Dreifachverglasung verhindert Kälteverlust und Kondensatbildung.

### Stabiler Tragerost

Die stabilen Tragroste sind kunststoffbeschichtet und bis 50 kg extrem belastbar. Bequeme Entnahme bei 90° Türöffnung möglich.

### Tiefgezogene Innenbehälter

Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol ist geruchsneutral, sehr robust und langlebig. Dank großer, leicht zu reinigender Eckradien ermöglicht er perfekte Hygiene.

### Umweltfreundliches Kältemittel

Das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel R 290 ist FKW-frei und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.



No Frost

### NoFrost-Modul

Das NoFrost-Modul ist hinter dem Display verbaut und erlaubt eine maximale Nutzung des Innenraums.



### Vertikale LED-Beleuchtung

Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt für eine gute Ausleuchtung des Innenraums und trägt durch die optimale Warenpräsentation zur Verkaufsförderung bei.

### Robuster Stangengriff

Der robuste Stangengriff ist ergonomisch, leicht greifbar und leicht zu reinigen.

### Anti-Beschlag-Folie

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das Beschlagen der Tür nach dem Öffnen und Schließen und sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

### Robustes Schloss

Das robuste Schloss verhindert unerwünschten Zugriff.

### Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellte Temperatur im Innenraum. Über die präzise Elektronik ist der Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis -25 °C.

## Optimale Warenpräsentation für Tiefkühlkost

Eine ansprechende Warenpräsentation ist entscheidende Voraussetzung, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf Produkte zu lenken. Die modernen und energieeffizienten Glastür-Gefriergeräte im attraktiven Anthrazit-Aluminium-Design bieten dafür verkaufsunterstützende Pluspunkte: Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung des Innenraums. Dank einer speziellen Anti-Beschlag-Folie wird beim Öffnen der Glastür das Beschlagen der Innenseite deutlich verzögert, was eine gute und ungetrübte Sicht auf die Ware erlaubt. Der neu integrierte Air-Stream-Breaker in Kombination mit einer verbesserten Glastürisolation verhindert das Kondensieren von Wasser an der Tür, wodurch stets die beste Wareneinsicht gewährleistet ist.

### Heißgasabtauung

Die hocheffiziente Heißgasabtauung verkürzt die Abtauzeit auf ca. 10 Minuten, wodurch der Temperaturanstieg im Gerät deutlich verringert wird. Die Qualität der Lebensmittel bleibt so länger erhalten, da die Produkte während der Abtauphase nicht entnommen werden müssen und sie keinen unnötigen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.



### Aluminiumrahmen

Zur komfortablen Bedienung der Geräte bleiben die Glas-türen mit Aluminiumrahmen ab einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet. So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen werden. Unter 60° schließen die Türen mithilfe der Magnetdichtung von selbst, um Kälteverlust zu verhindern.



### Air-Stream-Breaker

Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte Air-Stream-Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tür. Auch die verbesserte Glastürisolation wirkt der Kondensatbildung an der Tür entgegen und ermöglicht so eine optimale Warenpräsentation.



FDvb 4643

Brutto- / Nettorauminhalt	461 / 307 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	670 / 730 / 1957
Innenmaße in mm (B / T / H)	532 / 550 / 1247
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,73
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	1949 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	62 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,4 A
Nennaufnahme Watt	580 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / schwarz
Türmaterial / Farbe	Glas
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Höhe Stellfüße	100 - 150 mm
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Rollen	2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	154 / 141 kg
Auch erhältlich in weiß	FDv 4643
Zubehör	
Korb 30 Liter	7111758
Trenngitter für den Korb 30 Liter	7111759
Scannerschiene	7443779
Tragrost weiß	7438722
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	



Fv 3643

Brutto- / Nettorauminhalt	365 / 231 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	670 / 730 / 1659
Innenmaße in mm (B / T / H)	532 / 597 / 969
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,65
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	1811 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	62 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	4,4 A
Nennaufnahme Watt	430 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	50 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Rollen	2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	136 / 125 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Korb 30 Liter	7111758
Trenngitter für den Korb 30 Liter	7111759
Scannerschiene	7443779
Tragrost weiß	7438722
Tragrost grau / schwarz / weiß	
Set Verbindungselemente links weiß / silber	
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	
Action-Area-Rack weiß	



Fv 913

Brutto- / Nettorauminhalt	93 / 66 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 549 / 830
Innenmaße in mm (B / T / H)	377 / 371 / 609
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,25
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	1007 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	180 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	dynamisch / automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar und dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Griffmulde
Rollen	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	48,9 / 46,4 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Korb 30 Liter	
Trenngitter für den Korb 30 Liter	
Scannerschiene	7444123
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113296 / 7113294 / 7113290
Set Verbindungselemente links weiß / silber	9875023 / 9875167
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	9875025 / 9875197
Action-Area-Rack weiß	9031196



F 913

Brutto- / Nettorauminhalt	93 / 77 l
Außenmaße in mm (B / T / H)	497 / 558 / 816
Innenmaße in mm (B / T / H)	377 / 430 / 609
Warenpräsentationsfläche in m <sup>2</sup> (TDA) <sup>1</sup>	0,25
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	B
Energieverbrauch in 365 Tagen	842 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Umgebungstemperatur <sup>3</sup>	+10 °C bis +30 °C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	50 dB(A)
Spannung / Frequenz	200 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,5 A
Nennaufnahme Watt	170 W
Kühlsystem / Abtauverfahren	statisch / manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -25 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / silver
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Material Innenbehälter	Stahl
Art der Steuerung	Drehregler
Temperaturanzeige	innen analog
Alarm bei Störung	
Innenbeleuchtung	LED-Längsbeleuchtung rechts, dimmbar
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	30 kg
Höhe Stellfüße	
Griff	Griffmulde
Rollen	
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	47,8 / 45,3 kg
Auch erhältlich in weiß	
Zubehör	
Korb 30 Liter	
Trenngitter für den Korb 30 Liter	
Scannerschiene	7444123
Tragrost weiß	
Tragrost grau / schwarz / weiß	7113350 / 7113348 / 7113298
Set Verbindungselemente links weiß / silber	9875023 / 9875167
Set Verbindungselemente rechts weiß / silber	9875025 / 9875197
Action-Area-Rack weiß	9031196

<sup>1</sup> Gemessen nach EN 23953.  
<sup>2</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.  
<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

## Gefriertruhen

**Streicheisbehälter**

Die Streicheisbehälter aus Edelstahl haben 5 Liter Fassungsvermögen, sind robust verarbeitet und besonders leicht zu reinigen. Sie ermöglichen perfekte Hygiene und passen optimal in die Drahtkörbe der Liebherr-Eis-cremetruhen.

**Körbe für Streicheisbehälter**

Die robusten Körbe für Streicheisbehälter sind speziell für EFI/EFE-Truhen ausgelegt. In die Körbe lassen sich die Behälter optimal einstellen. So kann das Eis perfekt präsentiert werden. Zudem lässt es sich beim Verkauf von Eiskugeln gut portionieren.

**Trenngitter**

Die Trenngitter für Körbe tragen zur optimalen Warenpräsentation bei und helfen, den Innenraum flexibel zu strukturieren.

**Einhängekörbe**

Mit den Eihängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren.

**Steckschloss für geschäumte Deckel**

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für geschäumte Deckel passend für alle EFE-Modelle.

**Steckschloss für Glasschiebedeckel**

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss für Glasschiebedeckel passend für alle EFI- und EFE-Modelle.

**Externer Regelknopf**

Der externe Regelknopf erleichtert bei den Truhen den Zugang zum Thermostat, sodass die Temperatur verstellt werden kann. Er ist in sechs Farbvarianten erhältlich.


**Scannerschiene**

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick.

**Glasaufsatz**

Der robuste Glasaufsatz aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) schützt das Speiseeis vor Verunreinigung beim Verkauf und unterstützt die attraktive Warenpräsentation. Durch die extratiefe Front des Glasaufsatzes ist eine gute Warensicht gewährleistet, sodass Kunden aus verschiedenen Blickwinkeln immer eine gute Sicht auf die ausgestellte Ware haben. Dazu trägt auch die LED-Innenbeleuchtung bei den Geräten EFI 4853 und EFI 3553 bei. Auf der flachen Abstellfläche können Waffelhalter, Servietten oder weiteres typisches Eiszubehör komfortabel abgestellt werden.

## Gefriertruhen

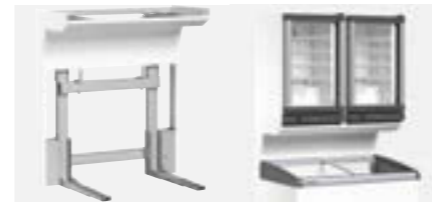**Action-Area-Rack**

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.

## Gefriergeräte zur Verkaufsförderung

**Korb**

Der stabile Korb hat 30 Liter Fassungsvermögen.

**Trenngitter für Korb**

Die Trenngitter für Körbe tragen zur optimalen Warenpräsentation bei und helfen, den Innenraum flexibel zu strukturieren.

**Scannerschiene**

An der praktischen Scannerschiene lassen sich Preisschilder, Scancodes oder individuelle Werbebotschaften anbringen und optimal ablesen. So haben Sie alles schnell im Blick. Einfach die Scannerschiene an der Vorderseite der Roste aufstecken.

**Tragrost**

Die kunststoffbeschichteten Tragroste sind höhenverstellbar und erlauben eine variable Nutzung des Innenraums für verschiedene Tiefkühlprodukte. Die engmaschigen Roste sind extrem belastbar und geben der Ware immer einen sicheren Stand.

**Set Verbindungselemente**

Um die vorhandene Stellfläche optimal zu nutzen, können Countertop-Kühler bzw. -Gefrierer mithilfe der Verbindungselemente sicher übereinander platziert werden.

**Action-Area-Rack**

Das Action-Area-Rack von Liebherr ist ein Zubehörteil, mit dem sich Kühl- und Gefriergeräte sowie Eistruhen und Getränkekühler von Liebherr flexibel und modular übereinander anordnen lassen.



### Unser Katalogprogramm

Liebherr-Gewerbegeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: Im Fachgeschäft!

Den Überblick zu weiteren Liebherr-Geräten finden Sie in unseren Katalogen. Erhältlich im Handel oder zum Download unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



### BIM-Daten ab sofort verfügbar

Durch die Zusammenarbeit von Liebherr-Hausgeräte und Specifi® haben Planer und Händler weltweit Zugang zu einer digitalen Liebherr-Hausgeräte-Bibliothek mit BIM-Modellen für die Bereiche Food Service und Scientific. Kompatibel mit AutoCAD® und Revit. [home.liebherr.com/bimdata](http://home.liebherr.com/bimdata)



Mehr Informationen über unsere technischen Daten finden Sie hier: [home.liebherr.com/foodservice](http://home.liebherr.com/foodservice)



Mehr Informationen über unsere Garantiebedingungen finden Sie hier: [home.liebherr.com/garantie-pro](http://home.liebherr.com/garantie-pro)



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen medientechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com). Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o.

