

Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conținut

1 Instrucțiuni generale de siguranță..... 2

2 Cote de montaj..... 3

3 Transportarea aparatului..... 4


3.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune..... 4

3.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune..... 4

4 Instalarea mai multor aparate..... 4

5 Instalarea Side-by-Side..... 4

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.


Simbol	Explicație
	**Citirea manualului** Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	**Informații suplimentare pe internet** Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  *Fig.* Reprezentare exemplificativă
	**Verificarea aparatului** Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	**Abateri** Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	**Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii** Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	**Videoclipuri** Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de montaj, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de montaj cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.
- Citiți mai întâi indicațiile de securitate generale din **instrucțiunile de utilizare**, care aparțin de prezentele instrucțiuni de montaj, din capitolul "Indicații de securitate generale" și urmați-le. Dacă nu mai găsiți **instrucțiunile de utilizare**, puteți descărca **instrucțiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numărul de service se află pe plăcuța de fabricație:



- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Cote de montaj

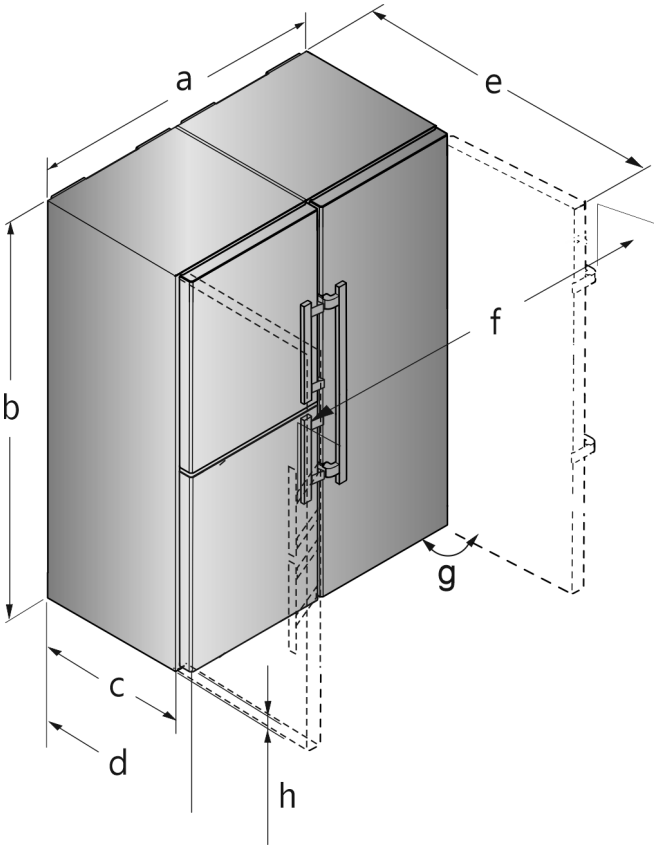


*Fig. 1 Reprezentare exemplificativă**

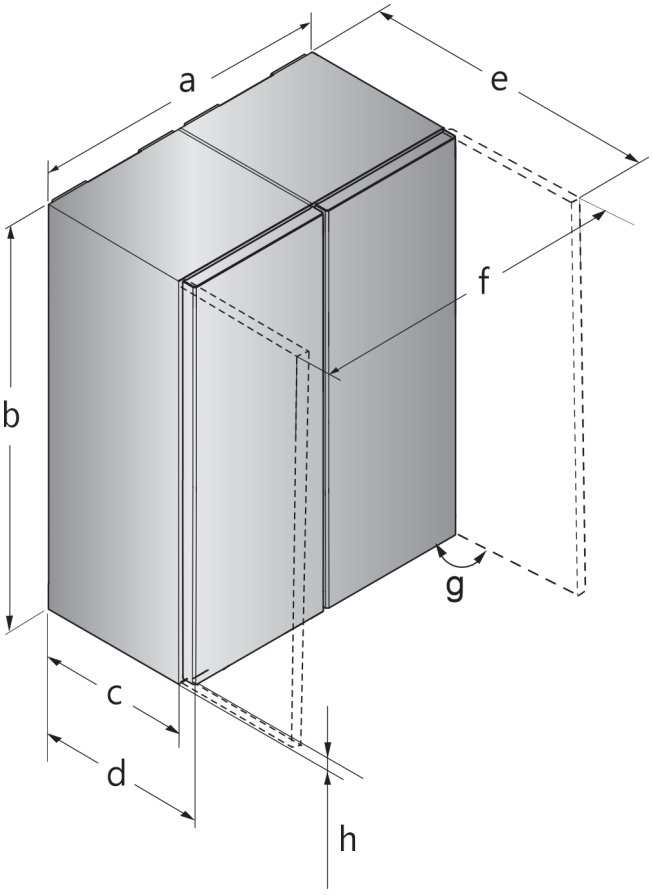


*Fig. 2 Reprezentare exemplificativă**

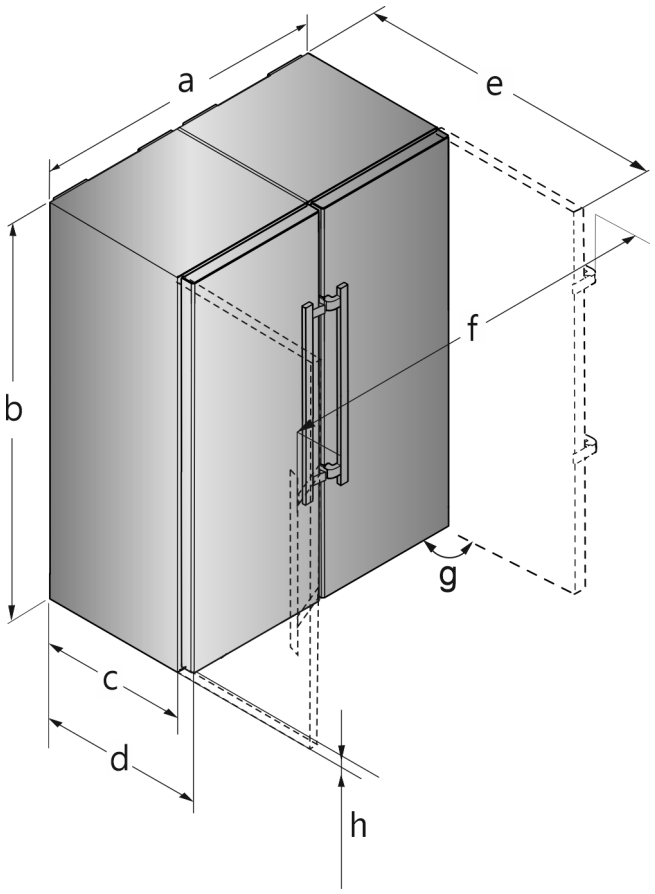


*Fig. 3 Reprezentare exemplificativă**

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Aparate cu mâner tip pârghie

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Aparate cu mâner încastrat

[x] Dacă utilizați distanțierele de perete se mărește cota indicată cu 15 mm.*

e Aceste cote sunt valabile pentru un unghi de deschidere
f de 90°. Cotele de distanță variază în funcție de unghiul de deschidere.

3 Transportarea aparatului

3.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este ambalat.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.

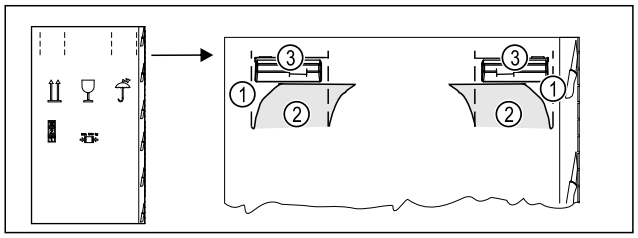


Fig. 4

- ▶ Apăsați în interior cartonul de ambalare sus la perforație *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Extrageți lamelele apăsate în interior *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Mânerul de transport *Fig. 4 (3)* dreapta și stânga este vizibil.
- ▶ Țineți aparatul de mânerele de transport *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- ▶ Dezambalați aparatul.

3.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este golit.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.
- ❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.
- ▶ Țineți aparatul de mânerele de transport.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:



- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
- ▶ Aliniați aparatul.

4 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- ❑ Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
- ❑ Respectați indicațiile și tabelul următor.

ATENȚIE
Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!
- ▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

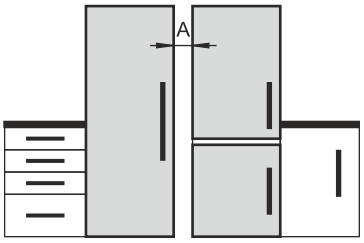Model	Condiții de instalare
Toate modelele	individual
Modele, a căror denumire de model începe cu **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modele fără încălzire pe peretele lateral	 **Unul lângă altul:** Așezați aparatele la o distanță **A** de 70 mm între ele. **Unul lângă altul:** Așezați aparatele la o distanță **A** de 100 mm între ele. Dacă nu păstrați această distanță, se va forma condens pe pereții laterali dintre aparate.  **Pe un perete exterior:** Așezați aparatele aliniate, unul lângă altul, la distanța **A**. Dacă nu păstrați această distanță, se poate forma condens pe peretele lateral al aparatului.

Modele și modul lor de configurare

Asamblați aparatele în conformitate cu instrucțiunile de montaj separate.

5 Instalarea Side-by-Side

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de coliziunea cu ușa!
Deteriorarea aparatelor la instalarea Side-by-Side. Dacă instalați două aparate alăturat într-o anumită dispunere Side-by-Side, este prestabilit din fabricație opritorul ușii al celor două aparate.
- ▶ Instalare Side-by-Side: Nu schimbați opritorul ușii.

Privind din față, amplasați congelatorul sau aparatul cu congelator în partea stângă. Aceste aparate sunt prevăzute pe partea dreaptă cu un circuit de încălzire a peretelui lateral pentru prevenirea formării condensului.

Toate piesele de fixare sunt livrate împreună cu aparatul.

Piesele de montaj din pachetul de accesorii

La aparate cu mâner tip pârghie*

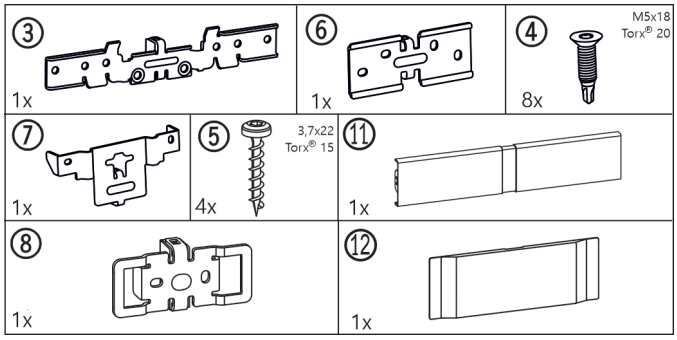


*Fig. 5 **

La aparate cu locaș de prindere*

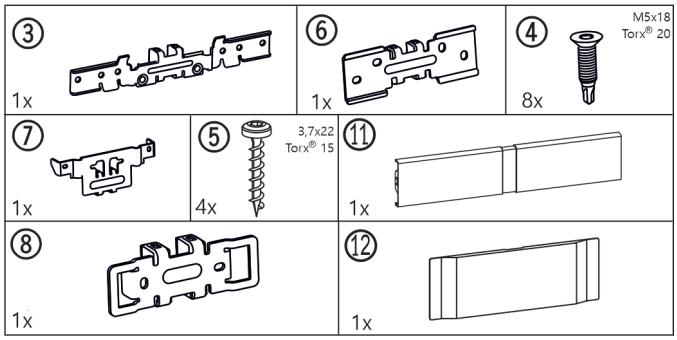


*Fig. 6 **

La toate aparatele

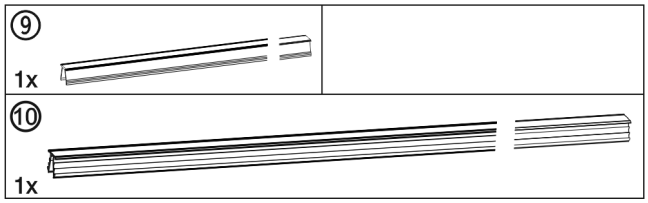


Fig. 7

La aparate cu amortizor de închidere jos*

Măștile soclurilor*




*Fig. 8 **

La aparate fără amortizor de închidere jos*

Măștile soclurilor*




*Fig. 9 **

Sculă pentru montaj





Fig. 10

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarea unealtă:


- ❑ Cheie fixă, mărimea 10 (inclusă)
- ❑ Șurubelniță Torx® 25/20/15
- ❑ Șurubelniță cu acumulator
- ❑ Nivelă cu bulă de aer

Indicații privind deplasarea combinei frigorifice SBS:

- ❑ Amplasați aparatele cât mai aproape posibil de poziția finală înainte de asamblare.
  Pentru o asamblare corectă, aparatele trebuie să fie accesibile de jur împrejur.
- ❑ După asamblare, când deplasați aparatele, apucați-le întotdeauna de colțurile exterioare din față. Nu împingeți în niciun caz cu genunchiul de pereții laterali sau de ușă.
- ❑ Combina frigorifică SBS poate fi deplasată cel mai ușor pe direcție diagonală, prin deplasarea alternativă a colțului din stânga și din dreapta.
  Când combina se află chiar în dreptul nișei, împingeți-o drept înăuntru.



- ❑ Dacă este necesară ulterior scoaterea combinei frigorifice din nișă, apucați-o din treimea inferioară și trageți-o drept înainte.



ATENȚIE

Pericol de deteriorare la deplasarea combinei frigorifice SBS!

Combina frigorifică SBS este grea în stare asamblată. Deplasarea necorespunzătoare poate conduce la deformări ale aparatului.

▶ Respectați indicațiile de deplasare (vezi mai sus).

▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de pe exteriorul carcasei.

În partea din față de jos a aparatului:

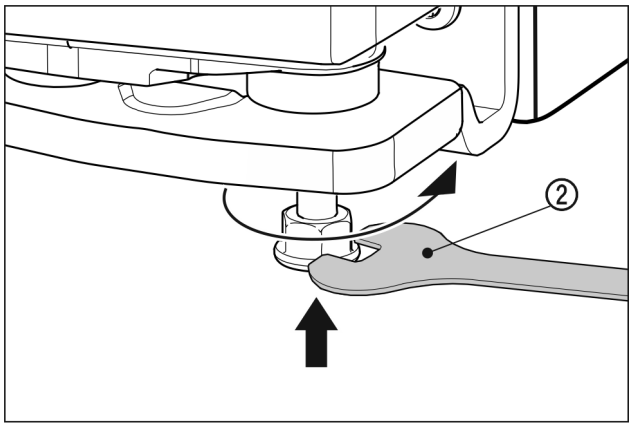


Fig. 11

▶ Înșurubați picioarele exterioare de reglare. Aparatele pot fi împinse mai ușor.

La aparate cu mâner tip pârghie*

▶ Apropiați cele două aparate până la o distanță de aprox. 10 mm între ele, astfel încât să fie aliniate în partea din față.*

La aparate cu locaș de prindere*

▶ Apropiați cele două aparate până la o distanță de aprox. 32 mm între ele, astfel încât să fie aliniate în partea din față.*

▶ Aliniați cele două aparate aplicând nivela cu bulă de aer pe partea superioară a aparatului.

În partea din față de sus a aparatului:

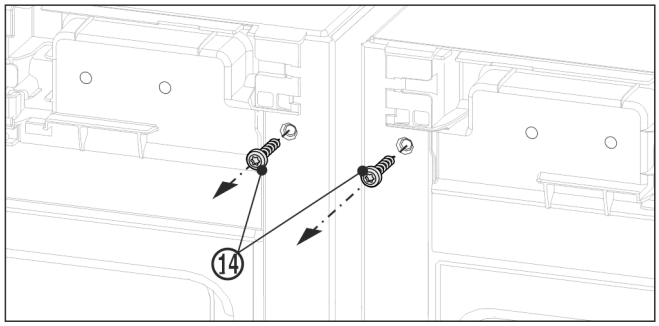


Fig. 12

- ▶ Scoateți capacele existente.
- ▶ Înainte de montarea vinclului superior extrageți prin rotire cele două șuruburi pentru pământare *Fig. 12 (14)*.
- ▶ Asigurați șuruburile pentru pământare. Șuruburile sunt necesare pentru montajul ce urmează al vinclului.

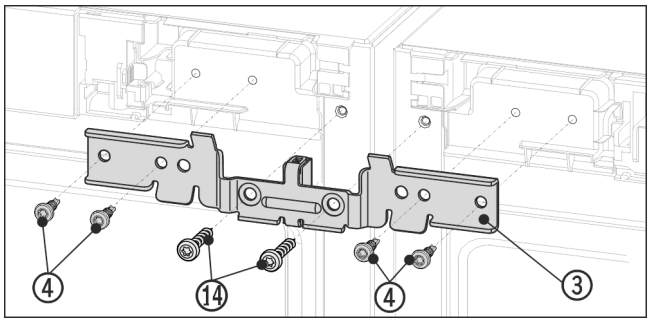


Fig. 13 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 13 (3)* cu piesa de distanțare între aparate și pe cepuri. Prindeți vinclul în patru șuruburi *Fig. 13 (4)* și în cele două șuruburi pentru pământare *Fig. 13 (14)* alternant, pe dreapta și stânga fără a strânge.
- ▶ Dacă este necesar: Aliniați aparatele aplicând nivela cu bulă de aer pe partea superioară a aparatului.

În partea din față de jos a aparatului:

- ▶ Scoateți capacele existente.

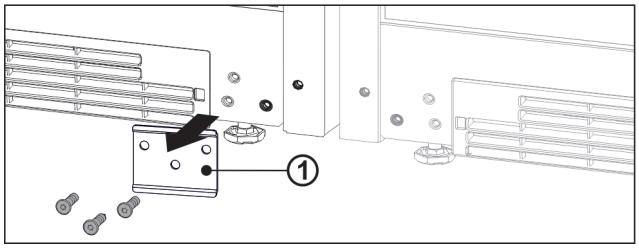


Fig. 14

- ▶ Dacă este implementată placa de tablă *Fig. 14 (1)*, deșurubați placa de tablă.

Indicație
Dacă doriți să transportați aparatul sau să îl montați individual, trebuie să remontați apărătoarea.

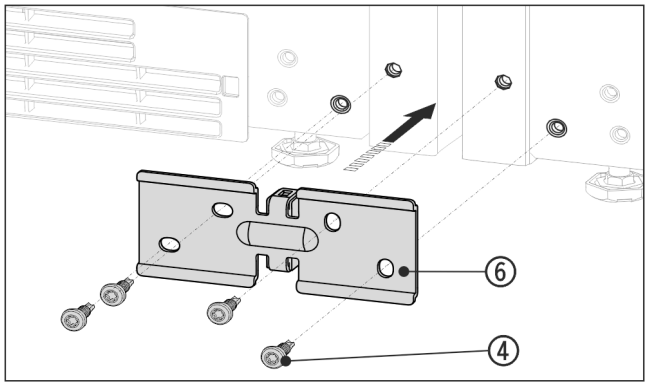


Fig. 15 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 15 (6)* cu piesa de distanțare între aparate și prindeți-o cu 4 șuruburi *Fig. 15 (4)* fără a strânge.
- ▶ Dacă este necesar: Aliniați aparatele.
- ▶ Strângeți ferm șuruburile superioare și inferioare.

În partea din spate, de sus a aparatului:

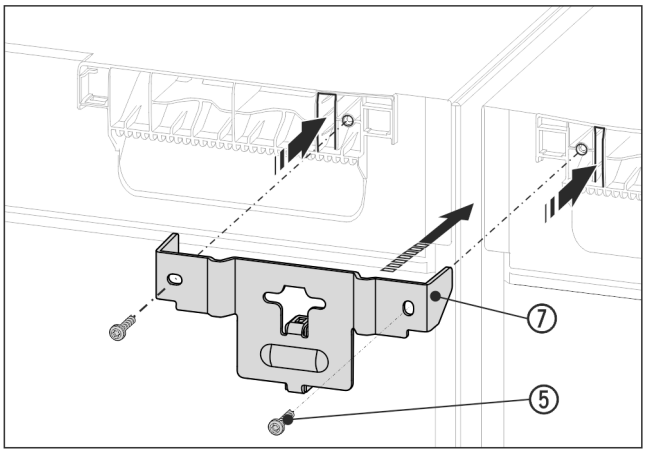


Fig. 16 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 16 (7)* cu piesa de distanțare între aparate și împingeți-l cu lamelele în planșeul aparatului. Strângeți ferm cu 2 șuruburi *Fig. 16 (5)*.

În partea din spate de jos a aparatului:

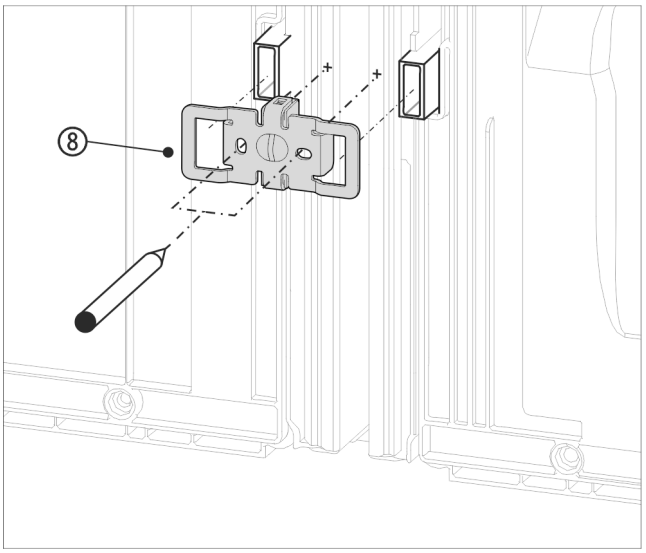


Fig. 17 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 17 (8)* cu degajările peste locașul pentru distanțierul de perete.

Indicație
Trebuie să fie executate în prealabil găurile pentru îmbinarea filetată!

- ▶ Marcați cu un știft poziția găurilor perforate.
- ▶ Detașați vinclul din nou.

Indicație
Executați găurile numai în tablă! Adâncimea de găurire aprox. 1 mm.

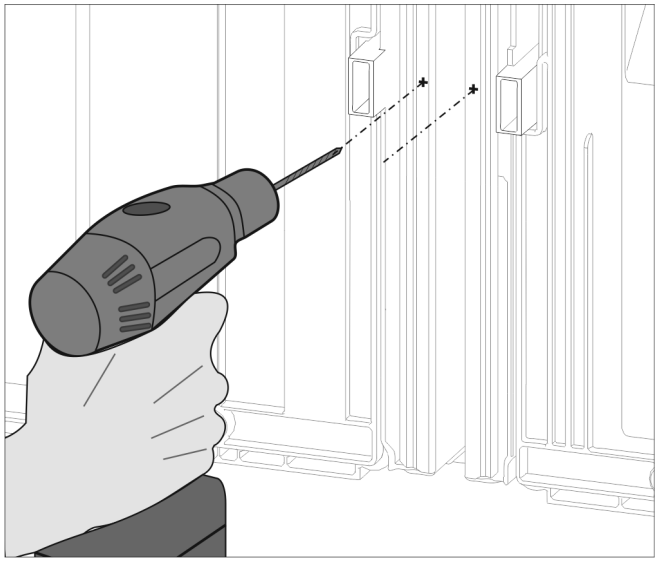


Fig. 18

▶ Executați în prealabil și debavurați găurile de șuruburi cu un burghiu de 3 mm.

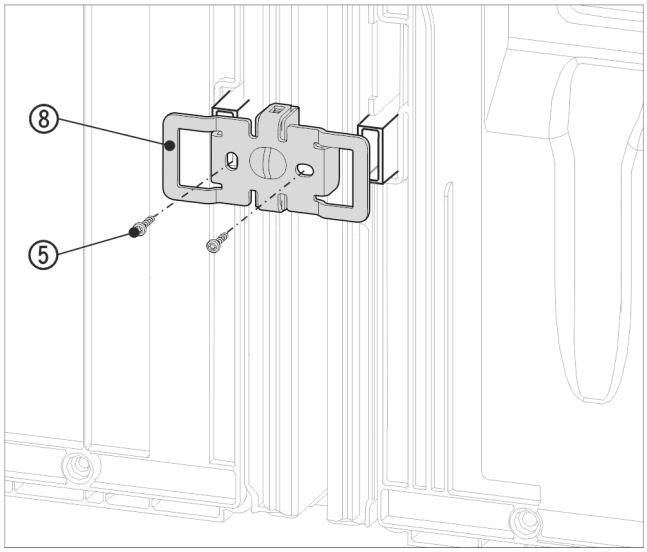


Fig. 19 Reprezentare exemplificativă

▶ Împingeți din nou vinclul *Fig. 19 (8)* cu degajările peste locașul pentru distanțierul de perete.

▶ Strângeți ferm cu 2 șuruburi *Fig. 19 (5)*.

Înainte de montarea profilurilor de mascare superioare și inferioare apropiați prin presare cele două nervuri pe întreaga lungime. Profilurile vor putea fi introduse mai ușor în fantă. La introducerea profilelor folosiți o cârpă moale, pentru a evita deformarea suprafeței profilelor de mascare. Presați profilele cu atenție și drept în fantă, pentru a obține o îmbinare optimă.

La aparate cu mâner tip pârghie

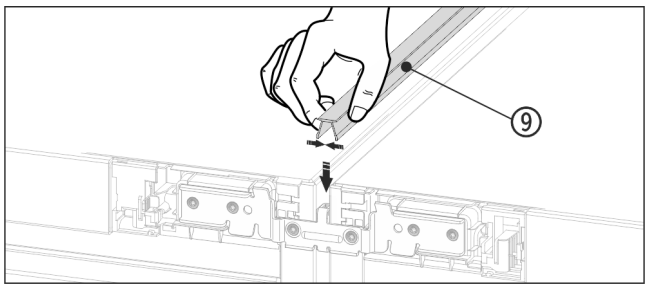


Fig. 20

▶ În partea superioară presați profilul de mascare *Fig. 20 (9)* scurt în fanta orizontală.

La aparate cu locaș de prindere*

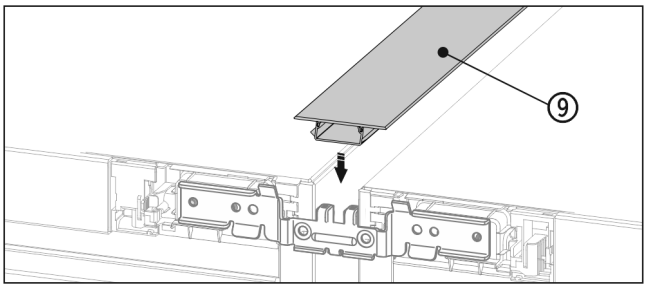


*Fig. 21 **

▶ În partea superioară presați profilul de mascare *Fig. 21 (9)* scurt în fanta orizontală.*

La aparate cu mâner tip pârghie*

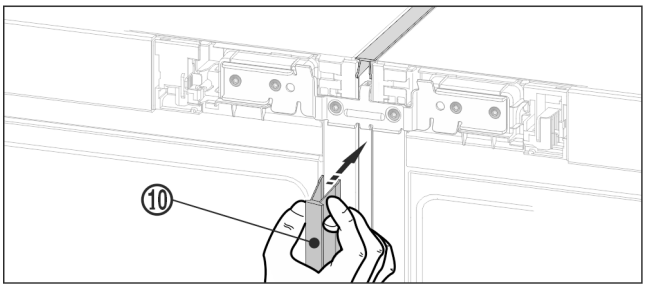


*Fig. 22 **

▶ În partea frontală, presați profilul de mascare *Fig. 22 (10)* în fanta verticală. Aveți grijă ca profilul să se sprijine pe tabla de îmbinare.*

La aparate cu locaș de prindere*

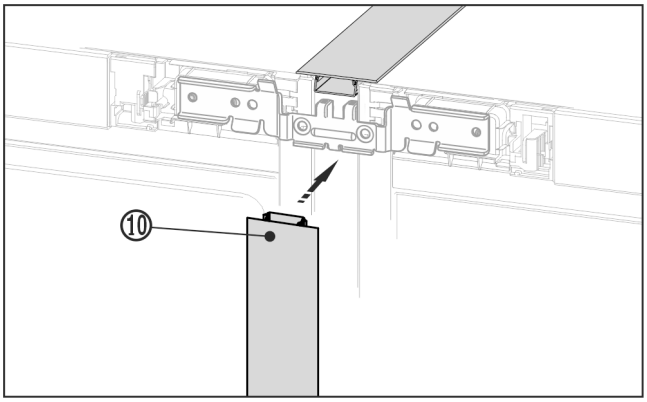


*Fig. 23 **

▶ În partea frontală, presați profilul de mascare *Fig. 23 (10)* în fanta verticală. Aveți grijă ca profilul să se sprijine pe tabla de îmbinare.*

▶ Îndepărtați folia protectoare de pe profilul de mascare.*

În partea din față de sus a aparatului:

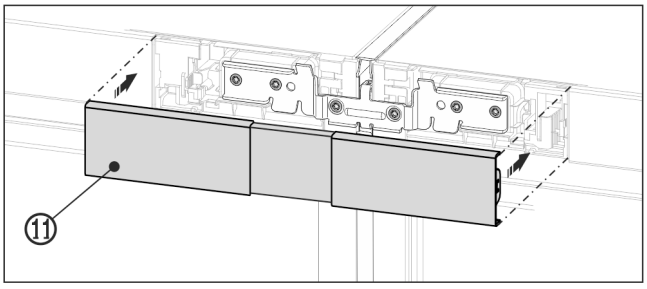


Fig. 24 Reprezentare exemplificativă

▶ Fixați capacul *Fig. 24 (11)* pe porțiunea încă deschisă dintre cele două măști ale panoului de comandă. Aveți grijă ca laturile exterioare ale capacului să fie aliniate la nivel cu măștile panourilor de comandă.

În partea din față de jos a aparatului

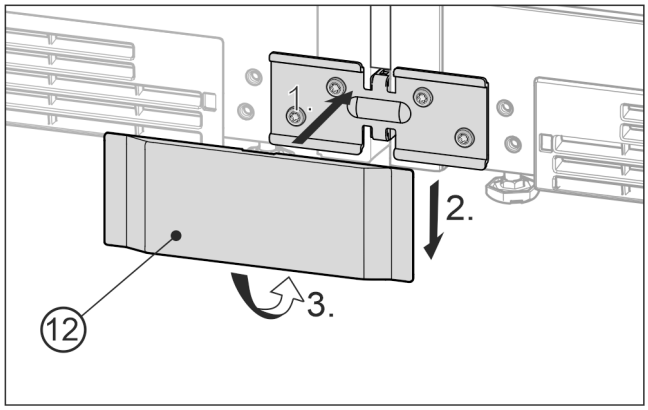


Fig. 25 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Aplicați din față capacul *Fig. 25 (12)* inferior peste vinclu *Fig. 25 (1)*, împingeți-o în jos *Fig. 25 (2)* și fixați-o în poziție în partea inferioară *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Pentru demontarea capacului, împingeți o șurubelniță jos în lateral sub capac și desfaceți ambele cârlige de jos. Rabatați apoi capacul în sus.
- ▶ Conectați combina frigorifică la alimentarea electrică. A se vedea ghidul de instalare.

Aparate cu IceMaker sau InfinitySpring:

- ▶ Racordați aparatul la rețeaua de apă curentă. A se vedea ghidul de instalare.

ATENȚIE
Pericol de deteriorare la deplasarea combinei frigorifice SBS!
Combina frigorifică SBS este grea în stare asamblată. Deplasarea necorespunzătoare poate conduce la deformări ale aparatului.

- ▶ Respectați indicațiile de deplasare (vezi mai sus).

- ▶ Deplasați cu atenție combina frigorifică SBS în poziția prevăzută.
- ▶ Dacă este necesar aliniați combina frigorifică SBS prin picioarele de reglare.
- ▶ Apoi sprijiniți ușa: Coborâți picioarele de sprijin exterioare de la suportul de lagăr, până când acestea se așază pe podea.

Ușile pot fi reglate în înălțime de la suporturile de lagăr inferioare externe:

- ▶ Deschideți ușa la 90°.

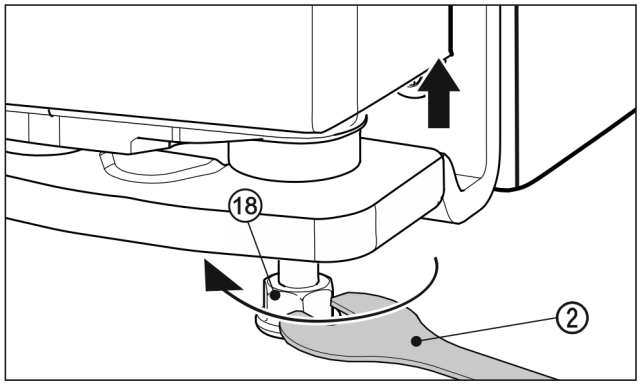


Fig. 26

- ▶ Pentru ridicarea ușii, deșurubați spre dreapta piciorul de poziționare *Fig. 26 (18)* cu cheia fixă *Fig. 26 (2)* livrată până când există contact la podea. Apoi rotiți în continuare până când este deplasată ușa pe înălțime. Bolțul suport este înșurubat complet la livrare.

Montați măștile postament decorative.*

După ce ați asamblat și aliniat aparatele puteți monta măștile postament jos la aparate. Măștile postament sunt decorative și nu vor influența funcția aparatelor.*

La aparate cu amortizor de închidere jos*

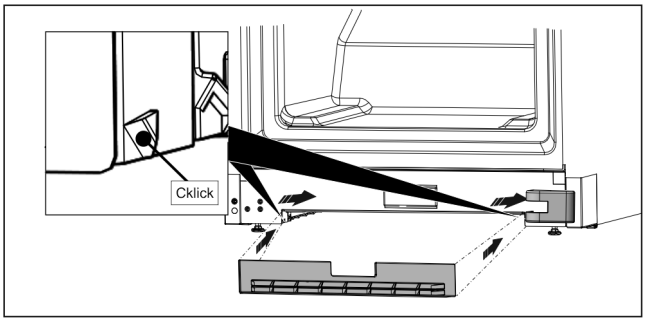


*Fig. 27 **

- ▶ Fixați masca soclurilor în degajarea de jos de la aparat.*

Indicație
Plinta trebuie să fie împinsă puțin în spatele apărătorii suportului de lagăr.*

La aparate fără amortizor de închidere jos*

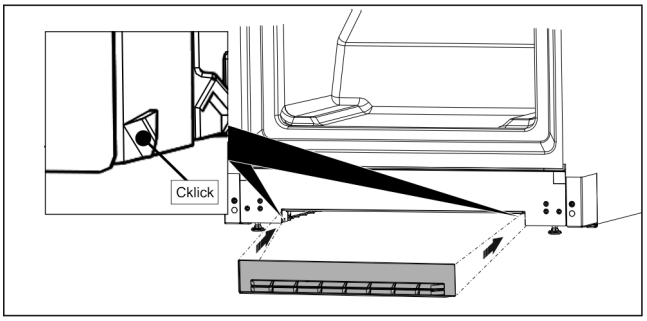


*Fig. 28 **

- ▶ Fixați masca postament așa cum este indicat în figură în degajare jos la aparat.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combinație Side-by-Side

Data emiterii: 20260130

Index-nr. articol: 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland