



Istruzioni di montaggio

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indice

1	Condizioni di installazione.....	2
1.1	Sito di installazione.....	3
1.2	Collegamento elettrico.....	3
2	Dimensioni dell'apparecchio.....	3
3	Misure dell'area di incasso.....	3
4	Parte frontale del mobile.....	4
4.1	Peso della parte frontale del mobile.....	4
4.2	Porta del mobile.....	4
4.3	Dimensioni della parte anteriore del mobile, piastra della porta decorativa.....	4
4.4	Dimensioni della parte frontale del mobile.....	4
4.5	Regolazione del gioco senza collisioni.....	5
5	Trasporto dell'apparecchiatura.....	5
6	Disimballaggio l'apparecchiatura.....	5
7	Installazione dell'apparecchiatura.....	5
8	Allineamento dell'apparecchiatura.....	6
9	Installazione di più apparecchiature.....	6
10	Dopo l'installazione.....	6
11	Smaltimento dell'imballaggio.....	6
12	Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto.....	6
12.1	Istruzioni di sicurezza.....	6
12.2	Utensile.....	6
12.3	Rimozione delle coperture.....	7
12.4	Rimozione della porta.....	7
12.5	Smontaggio della cerniera.....	8
12.6	Modificare la cerniera.....	8
12.7	Spostamento della copertura superiore.....	8
12.8	Spostamento della copertura inferiore.....	9
12.9	Spostamento del fermaporta.....	9
12.10	Montaggio della cerniera.....	9
12.11	Spostamento dell'angolare superiore.....	10
12.12	Spostamento dell'angolare inferiore.....	10
12.13	Montaggio della porta.....	11
12.14	Applicazione delle coperture.....	11
13	Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli (decorabile).....	12
13.1	Istruzioni di sicurezza.....	12
13.2	Utensile.....	12
13.3	Rimozione delle coperture.....	12
13.4	Rimozione della porta.....	13
13.5	Smontaggio della cerniera.....	13
13.6	Spostamento del fermaporta.....	14
13.7	Montaggio della cerniera.....	14
13.8	Spostamento dell'angolare superiore.....	15
13.9	Spostamento dell'angolare inferiore.....	15
13.10	Montaggio della porta.....	16
13.11	Applicazione delle coperture.....	16
14	Montaggio nell'area da incasso.....	16
14.1	Utensile.....	16
14.2	Preparare l'apparecchio.....	17
14.3	Fissaggio della parte superiore.....	17
14.4	Fissaggio laterale.....	17
14.5	Allineamento dell'apparecchio.....	18
14.6	Montaggio dello zoccolo.....	18
14.7	Fissare l'apparecchio nell'apertura di incasso.....	18
15	Montaggio della porta del mobile.....	19
16	Collegare il dispositivo all'alimentazione.....	21

Il costruttore si impegna costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci

riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche nella forma, negli equipaggiamenti e nella tecnica.

Simbolo	Spiegazione
	Leggere le istruzioni Per apprendere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.
	Maggiori informazioni su Internet Le istruzioni digitali con informazioni complementari sono reperibili su Internet mediante codice QR posto nella parte anteriore delle istruzioni o inserendo il numero di assistenza alla pagina home.liebherr.com/fridge-manuals . Il numero di servizio è riportato sulla targhetta identificativa: Fig. Rappresentazione esemplificativa
	Controllo dell'apparecchio Accertarsi che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto. In caso di reclami rivolgersi al rivenditore o al servizio di assistenza clienti.
	Differenze Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, pur non escludendo eventuali differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente determinati apparecchi sono contrassegnati con un asterisco (*).
	Istruzioni e risultati di procedura Le istruzioni di procedura sono contrassegnate con ►. I risultati di procedura sono contrassegnati con ▷.
	Video I video per le apparecchiature sono disponibili sul canale YouTube di Liebherr-Hausgeräte.

Licenze Open Source:

L'apparecchio dispone di componenti software che utilizzano licenze Open Source. Le informazioni sulle licenze Open Source utilizzate possono essere reperite alla pagina: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Condizioni di installazione



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a causa dell'umidità!*
 Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.

► L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a seguito di umidità!*

Se i componenti conduttori elettrici o la linea di allacciamento alla rete sono umidi, può verificarsi un cortocircuito.

- La posizione di installazione del dispositivo e in particolare del cavo di rete deve essere protetta da un accumulo di acqua e agenti atmosferici estremi.

1.1 Sito di installazione



AVVERTENZA

Fuoriuscita di refrigerante e olio!

Incendio. Il refrigerante contenuto nell'apparecchiatura è ecologico, ma infiammabile. Anche l'olio contenuto nell'apparecchiatura è infiammabile. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono incendiarsi se presenti in concentrazioni considerevolmente alte e se entrano in contatto con una fonte di calore esterna.

- Non danneggiare i tubi del circuito del refrigerante e del compressore.

- Non installare l'apparecchiatura in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, termosifone e simili fonti di calore.
- Il luogo di installazione ottimale è una stanza asciutta e ben areata.
- Se l'apparecchiatura è installata in un ambiente molto umido, sul lato esterno dell'apparecchiatura può formarsi della condensa. Assicurare sempre una buona ventilazione nell'ambiente di installazione.
- Quanto maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchiatura, tanto più grande deve essere l'ambiente in cui si installa l'apparecchiatura. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. A ogni 8 g di refrigerante devono corrispondere almeno 1 m³ del locale di installazione. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchiatura.
- Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato.
- Il luogo d'installazione deve essere in grado di sopportare il peso dell'apparecchiatura, compreso lo stoccaggio massimo.
- Uso non consentito in aree a rischio di esplosione.

1.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a un'installazione non corretta!

Se il cavo di alimentazione o la spina toccano il lato posteriore dell'apparecchiatura, le vibrazioni dell'apparecchiatura possono danneggiare il cavo di alimentazione o la spina, causando un cortocircuito.

- Durante l'installazione dell'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano cavi di alimentazione incastrati sotto l'apparecchiatura.
- Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- Non collegare nessuna apparecchiatura alle prese sul lato posteriore dell'apparecchiatura.
- Le prese multiple o gli attacchi multipli e altri dispositivi elettronici (come ad es. i trasformatori alogeni) **non** devono essere posizionati e utilizzati sul lato posteriore delle apparecchiature.

2 Dimensioni dell'apparecchio

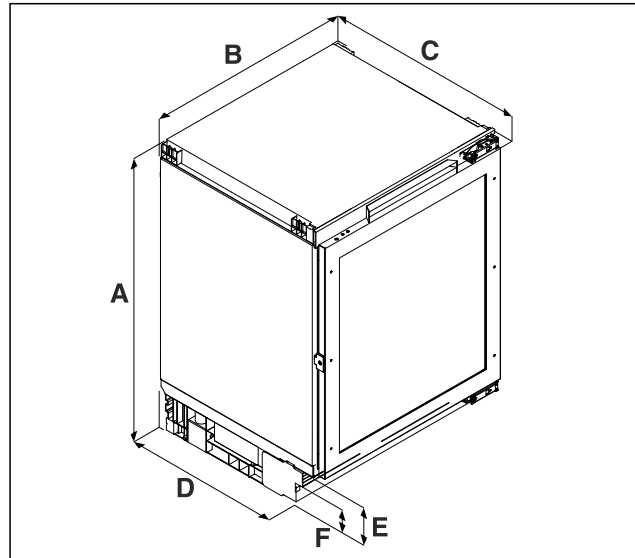


Fig. 1 Immagine a titolo di esempio

(A) Altezza dell'apparecchio inclusi i piedi

(C) Profondità dell'apparecchio

(B) Larghezza dell'apparecchio

	.. 36..	.. 37..
A	da 820 mm a 880 mm	da 860 mm a 920 mm
B	597 mm	
C	580 mm	
D	459 mm	
E	da 104 mm a 164 mm	
F	da 61,5 mm a 121,5 mm	

A) Denominazione del modello dell'apparecchio

3 Misure dell'area di incasso

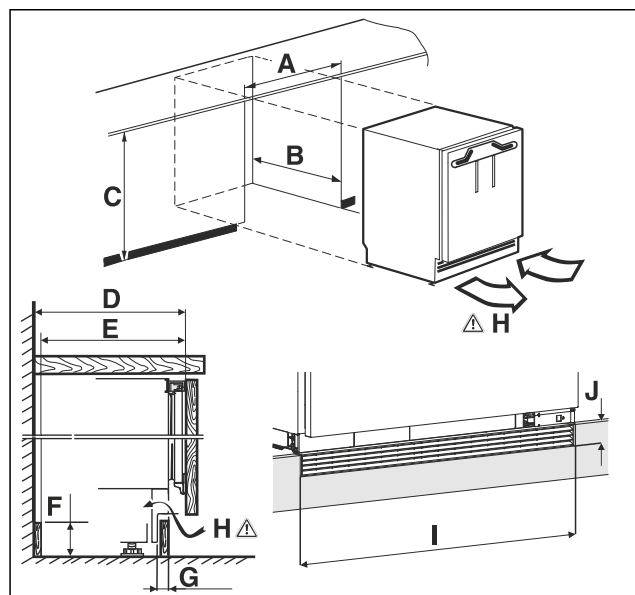


Fig. 2 Immagine a titolo di esempio

(A) Larghezza della nicchia

(C) Altezza della nicchia

(B) Profondità della nicchia

(H) Sezione di ventilazione nicchia

Parte frontale del mobile

A	600 mm
B	..pr:* min. 560 mm* ..gb: min. 575 mm
C	.. 36..: da 820 mm a 880 mm .. 37..: da 860 mm a 920 mm
D	550 mm
E	540 mm
F	140 mm
G	da 22 mm a 77 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm

A) Denominazione del modello dell'apparecchio

4 Parte frontale del mobile

4.1 Peso della parte frontale del mobile

ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa di una porta del mobile troppo pesante!

Se la porta del mobile è troppo pesante, non si possono escludere danni alle cerniere e conseguenti limitazioni del funzionamento.

► Prima di montare la porta del mobile, assicurarsi che il peso consentito per la stessa non venga superato.

Altezza dell'area di incasso	Peso massimo della porta del mobile
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Denominazione del modello dell'apparecchio

4.2 Porta del mobile

- Per il mobile da cucina è necessaria una porta.
- La porta deve presentare uno spessore minimo di 16 mm e di massimo 19 mm.
- Ci deve essere una fessura di almeno 3 mm larghezza tra la porta e lo sportello armadio situato sopra (se presente).
- La larghezza della porta del mobile dipende dallo stile della cucina e dalle dimensioni della fessura tra i pannelli della porta dell'armadio. In generale, tra le porte del mobile bisognerebbe lasciare una fessura verticale di 3 mm.
- Qualora siano presenti più armadi, il bordo superiore della porta del mobile dovrebbe trovarsi a una determinata altezza con le porte del mobile circostante.
- La porta del mobile deve essere montata in piano e in condizioni prive di tensione.

ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa di una porta del mobile troppo pesante!

Se la porta del mobile è troppo pesante, non si possono escludere danni alle cerniere e conseguenti limitazioni del funzionamento.

► Prima di montare la porta del mobile, assicurarsi che il peso consentito per la stessa non venga superato.

4.3 Dimensioni della parte anteriore del mobile, piastra della porta decorativa

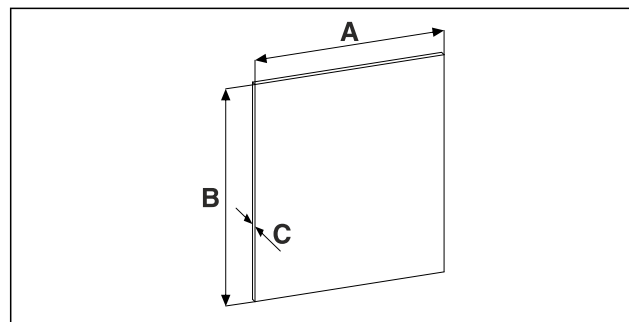


Fig. 3

Altezza dell'area di incasso	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	massimo 4 mm

A) Denominazione del modello dell'apparecchio

4.4 Dimensioni della parte frontale del mobile

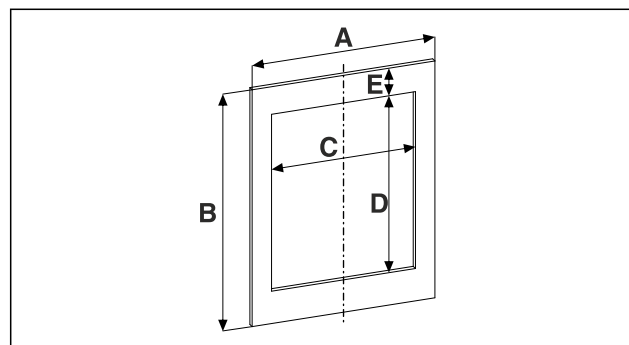


Fig. 4

Altezza dell'area di incasso	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	

Per apparecchi senza porta in vetro, non si applicano i valori C, D ed E.

A) Denominazione del modello dell'apparecchio

4.5 Regolazione del gioco senza collisioni

Dopo che le parti frontali dei mobili (una o più) sono state montate, occorre controllare che le parti frontali dei mobili non collidano.

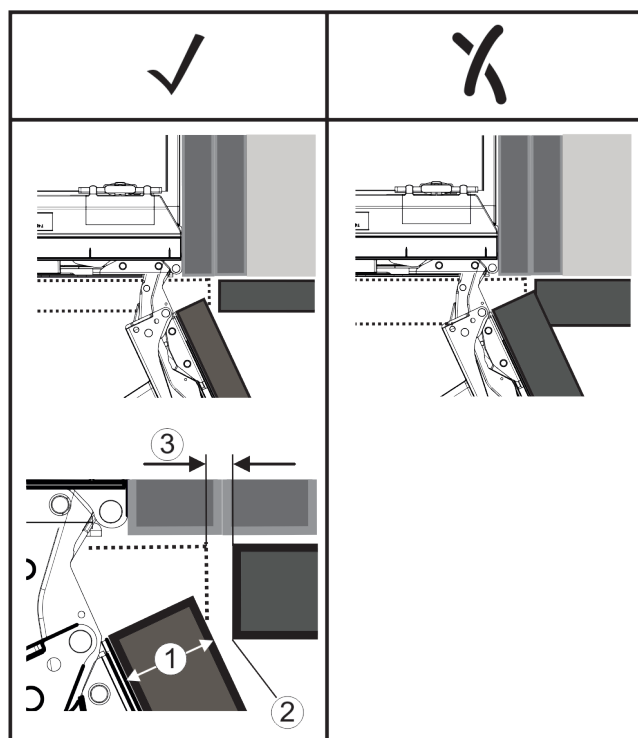


Fig. 5
(1) Spessore della parte frontale (FD)
(2) Raggio angolare (R)
(3) Gioco (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Tabella campo limite gioco

G_{min} = campo limite inferiore del gioco in mm

G_{max} = campo limite superiore del gioco in mm

Nota

In caso di correzioni, assicurarsi sempre che la parte frontale del mobile si adatti all'aspetto generale della parte anteriore.

Verificare le proprietà di collisione e correggerle in modo adeguato:

- Definire lo spessore della parte frontale e il raggio angolare.
- Nella tabella Fig. 6 () rilevare il campo limite per il gioco.
- Confrontare il gioco con i valori della tabella.
- Eseguire una delle seguenti azioni in funzione del gioco esaminato.

Gioco	Descrizione
$S > G_{max}$	Se il gioco è superiore ai due valori limite, non si devono apportare correzioni.

Gioco	Descrizione
$S < G_{min}$	Se il gioco è inferiore ai valori limite, si deve aumentare il gioco. Un'altra opzione è legata all'aumento del raggio angolare.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Se il gioco è compreso tra i valori limite, occorre lavorare con estrema precisione. È probabile che si verifichino in quei casi delle collisioni.

5 Trasporto dell'apparecchiatura

Per il trasporto dell'apparecchiatura attenersi a quanto segue:

- Trasportare l'apparecchiatura in posizione verticale.
- Trasportare l'apparecchiatura ricorrendo all'aiuto di altre due persone.

All'atto della prima messa in funzione:

- Trasportare l'apparecchiatura imballata.

Per il trasporto dell'apparecchiatura dopo la prima messa in funzione (ad es. per il trasloco o la pulizia):

- Svuotare l'apparecchiatura.
- Bloccare la porta contro l'apertura accidentale.

6 Disimballaggio l'apparecchiatura

- Verificare che l'apparecchiatura e l'imballaggio non abbiano subito danni durante il trasporto. Se si sospetta la presenza di danni, rivolgersi immediatamente al fornitore. Non collegare l'apparecchiatura all'alimentazione.
- Rimuovere dal retro o dalle pareti laterali dell'apparecchiatura tutti i materiali di imballaggio che possano ostacolare l'installazione e / o la ventilazione corretta.

7 Installazione dell'apparecchiatura



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danneggiamento!

- Installare l'apparecchiatura con l'ausilio di 2 persone.



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danneggiamento!

La porta può urtare contro la parete e danneggiarsi. In caso di porte di vetro, il vetro danneggiato può provocare lesioni!

- Proteggere la porta di vetro dagli urti contro la parete. Applicare alla parete dei fermaporta, ad es. dei feltrini.

- Allacciare tutti i componenti necessari (ad es. cavo di alimentazione) sul lato posteriore dell'apparecchiatura e disporli lateralmente.

Nota

I cavi possono danneggiarsi!

- Non schiacciare i cavi mentre si spinge indietro l'apparecchiatura.

Allineamento dell'apparecchiatura

8 Allineamento dell'apparecchiatura

ATTENZIONE

Il corpo dell'apparecchiatura è deformato e la porta non si chiude.

- ▶ Allineare l'apparecchiatura in senso orizzontale e verticale.
- ▶ Compensare le irregolarità del pavimento con i piedini regolabili.



AVVERTENZA

Regolazione errata dell'altezza del piedino regolabile! Lesioni da gravi a mortali. Una regolazione errata dell'altezza può provocare l'allentamento della parte inferiore del piedino regolabile e il ribaltamento dell'apparecchiatura.

- ▶ Non svitare troppo il piedino regolabile.




Fig. 7

Per sollevare l'apparecchiatura:

- ▶ ruotare il piedino regolabile in senso orario.

Per abbassare l'apparecchiatura:

- ▶ ruotare il piedino regolabile in senso antiorario.

9 Installazione di più apparecchiature

ATTENZIONE

Rischio di danni dovuti alla condensa tra le pareti laterali!

- ▶ Non collocare l'apparecchiatura direttamente accanto a un altro frigorifero.
- ▶ Osservare una distanza di 3 cm tra le apparecchiature.
- ▶ Posizionare più apparecchiature una accanto all'altra solo fino a temperature di classe climatica CC2 (32,2 °C, 65% di umidità).
- ▶ Se l'umidità è maggiore, aumentare la distanza tra le apparecchiature.

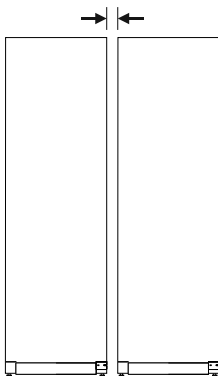


Fig. 8 Installazione Side-by-Side

Nota

Presso il servizio di assistenza clienti Liebherr è disponibile come accessorio un kit per l'installazione Side-by-Side.

10 Dopo l'installazione

- ▶ Rimuovere le pellicole protettive. *
- ▶ Pulire l'apparecchiatura.
- ▶ Se necessario: disinfettare l'apparecchiatura.
- ▶ Conservare la fattura per avere a disposizione i dati dell'apparecchiatura e del rivenditore in caso di assistenza.

11 Smaltimento dell'imballaggio



AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

- ▶ Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene*
- ▶ Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.

12 Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto

12.1 Istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della sostituzione impropria della cerniera della porta!

- ▶ La sostituzione del riscontro della porta è da effettuarsi da parte di personale specializzato.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti al peso della porta!

- ▶ Sostituire la battuta della porta solo se è possibile sostenere un peso di 15 kg.
- ▶ Sostituire la battuta della porta con due persone.


ATTENZIONE

Componenti sotto tensione!


Danno a componenti elettrici.

- ▶ Estrarre la spina di rete prima di eseguire la sostituzione della battuta della porta.

12.2 Utensile



Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto



12.3 Rimozione delle coperture

- Aprire la porta.

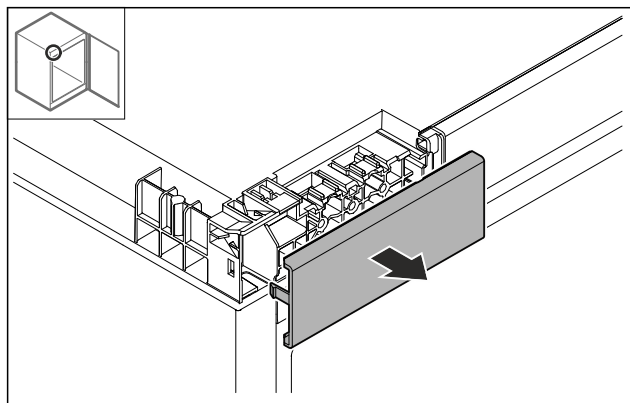


Fig. 9

- Rimuovere la copertura.

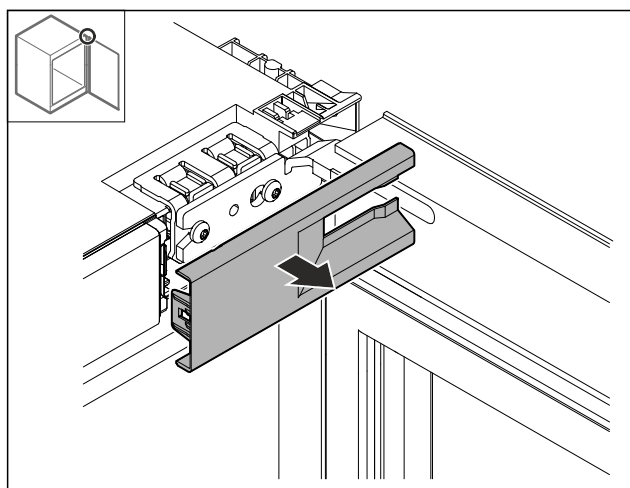


Fig. 10

- Rimuovere la copertura.

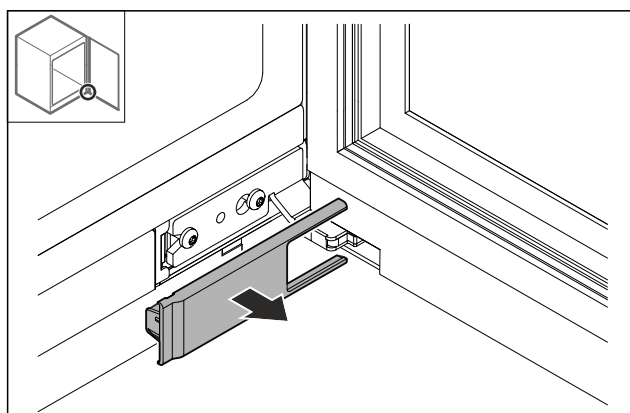


Fig. 11

- Rimuovere la copertura.

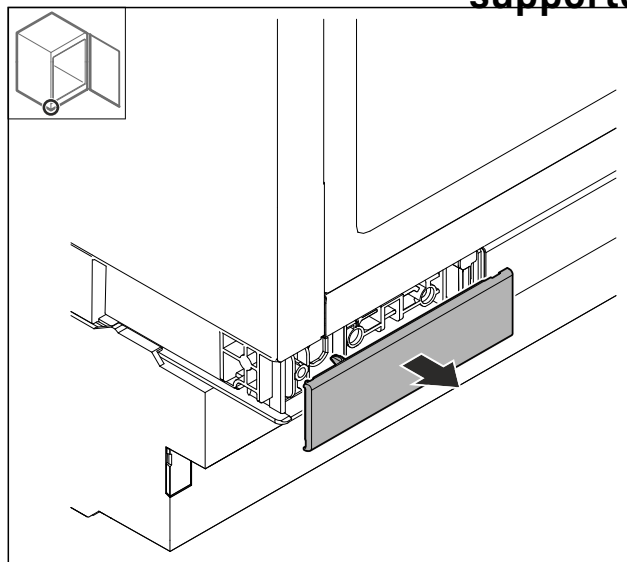


Fig. 12

- Rimuovere la copertura.

12.4 Rimozione della porta

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa del distacco della porta!

- Tenere ferma la porta.

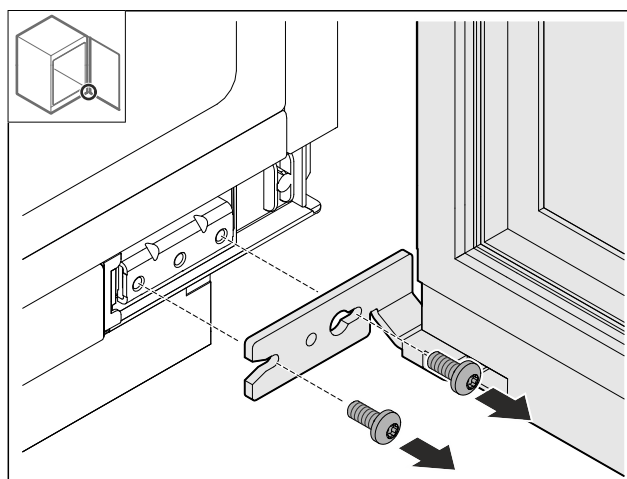


Fig. 13

- Allentare le viti in basso.

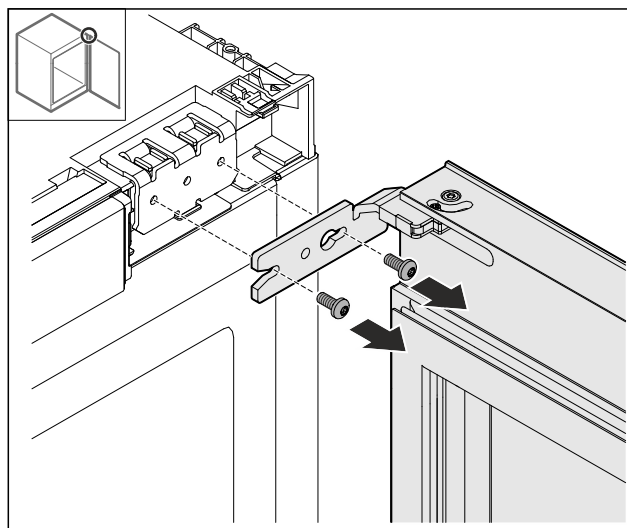


Fig. 14

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto

- Allentare le viti in alto.
- Rimuovere la porta.
- Appoggiare con cautela la porta su una superficie morbida.

12.5 Smontaggio della cerniera

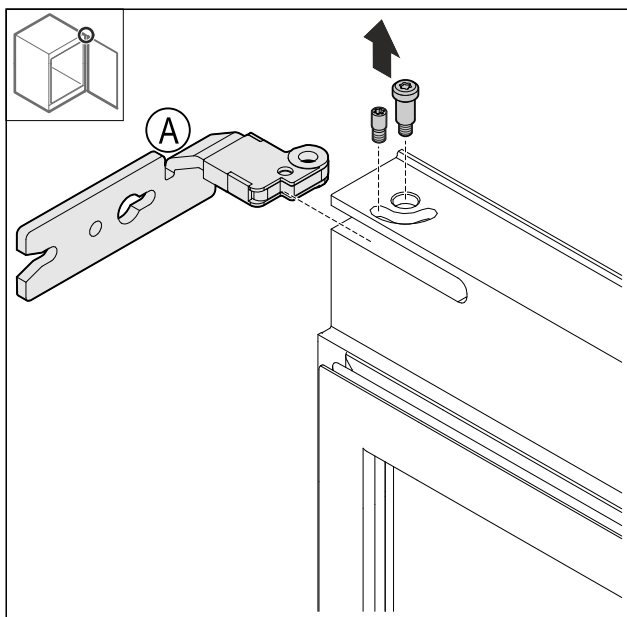


Fig. 15

- Svitare il perno.

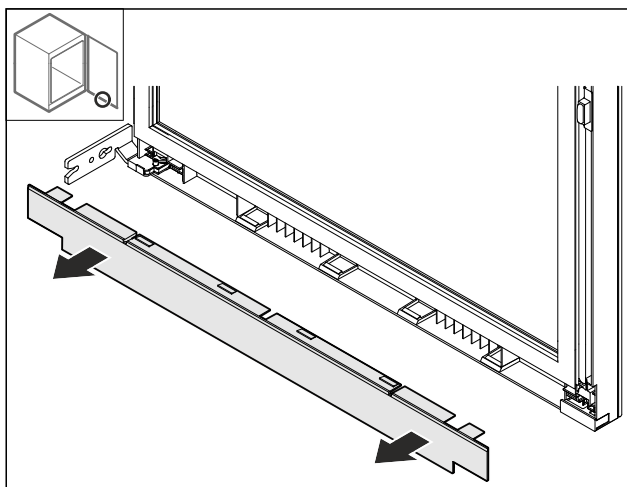


Fig. 16

- Rimuovere la copertura.

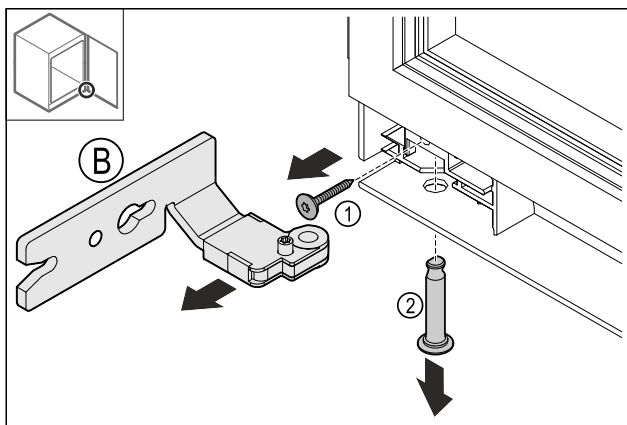


Fig. 17

- Rimuovere la vite Fig. 17 (1).

- Rimuovere i bulloni Fig. 17 (2).
- Rimuovere la cerniera Fig. 17 (B).

12.6 Modificare la cerniera

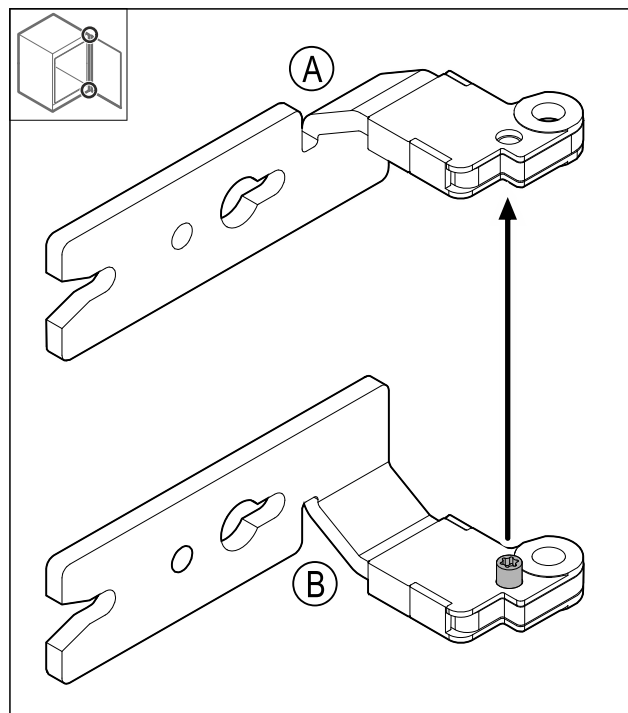


Fig. 18

- Spostare la vite.

12.7 Spostamento della copertura superiore

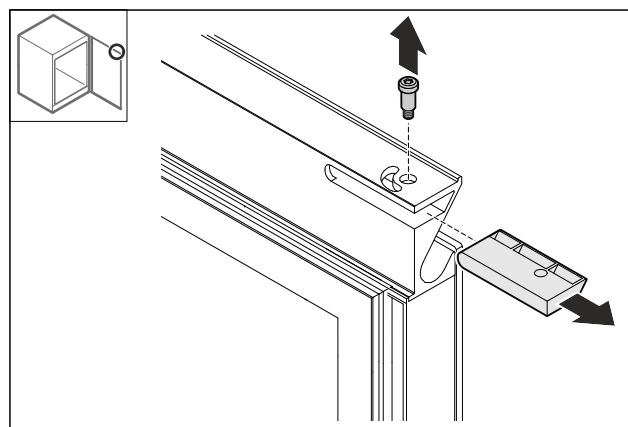


Fig. 19

- Rimuovere i bulloni.
- Rimuovere la copertura.
- Suggerimento: Conservare la copertura per utilizzi futuri.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto

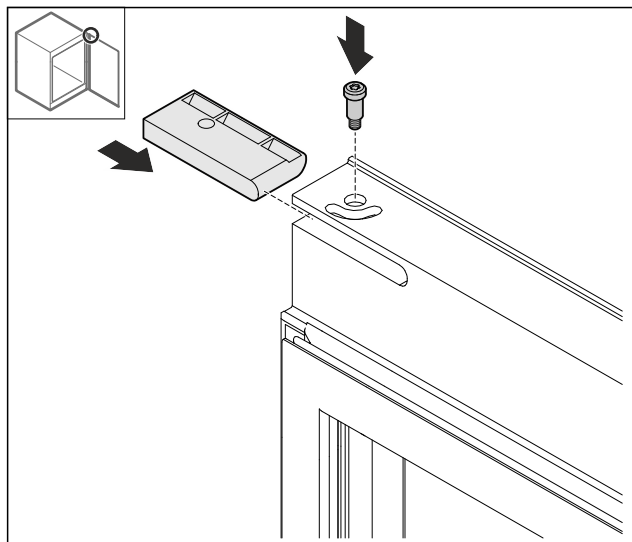


Fig. 20

- Inserire la copertura, prendendola dal kit di accessori.
- Avvitare i bulloni.

12.8 Spostamento della copertura inferiore

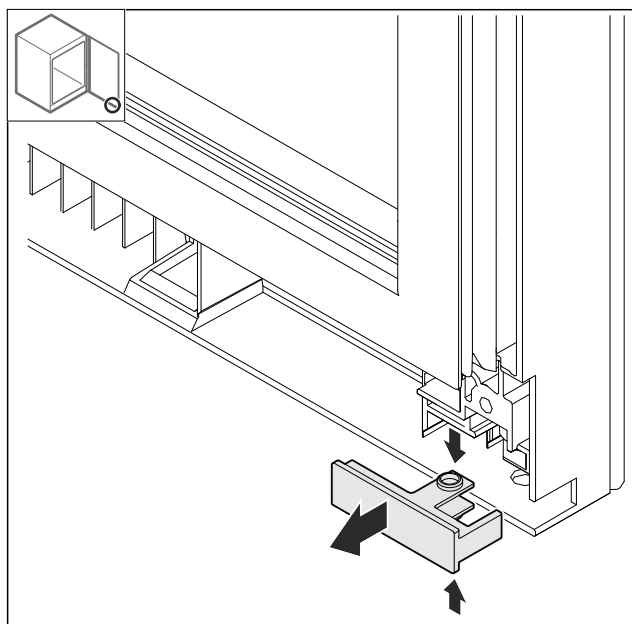


Fig. 21

- Premere leggermente la parte superiore e inferiore della copertura ed estrarla in avanti.

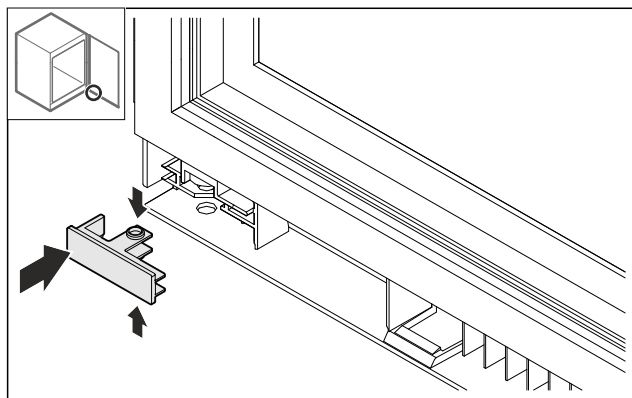


Fig. 22

- Inserire la copertura ruotata di 180° sul lato opposto.

12.9 Spostamento del fermaporta

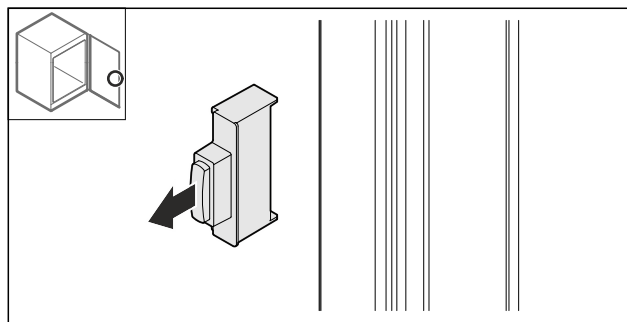


Fig. 23

- Estrarre il fermaporta.

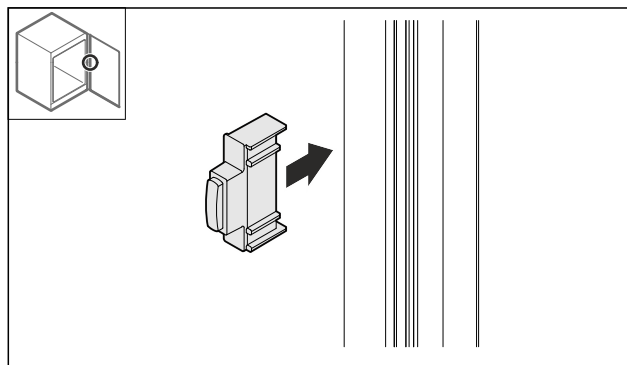


Fig. 24

- Inserire il fermaporta ruotato di 180° sui lati opposti.

12.10 Montaggio della cerniera

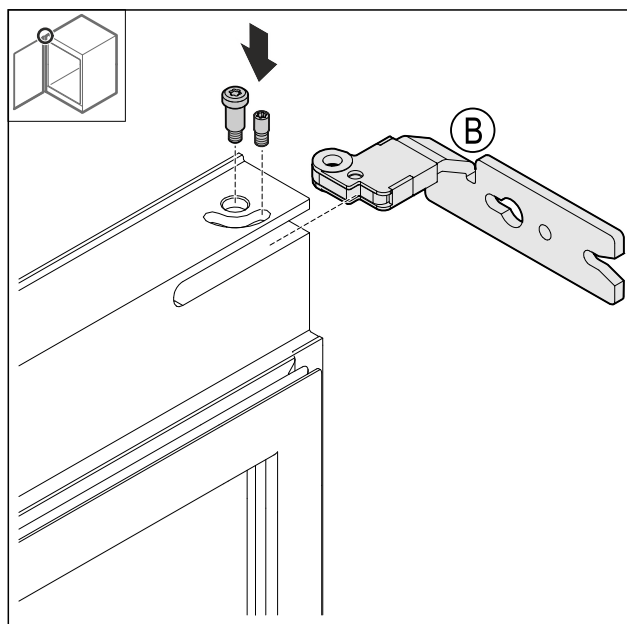


Fig. 25

- Montare la cerniera superiore.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto

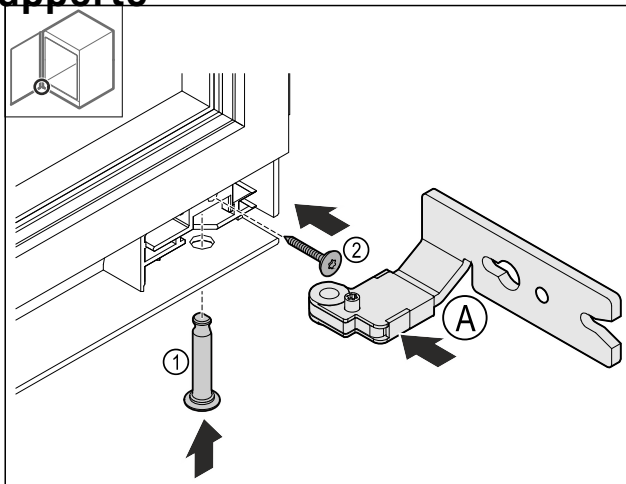


Fig. 26

- Inserire la cerniera inferiore Fig. 26 (A).
- Inserire i bulloni e Fig. 26 (1) fissarli.
- Stringere le viti Fig. 26 (2) tramite rotazione.

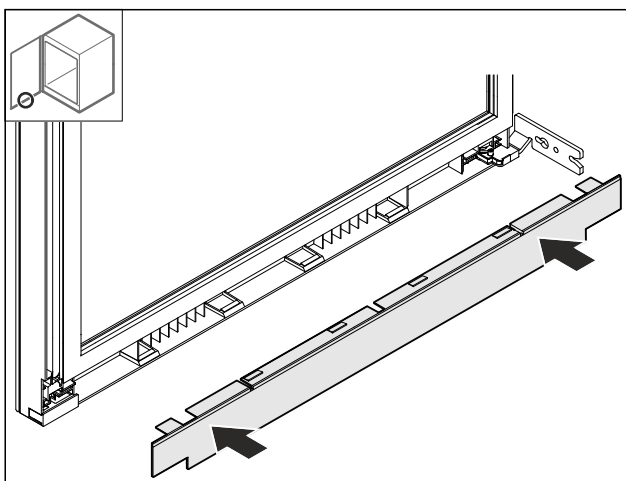


Fig. 27

- Applicare la copertura.

12.11 Spostamento dell'angolare superiore

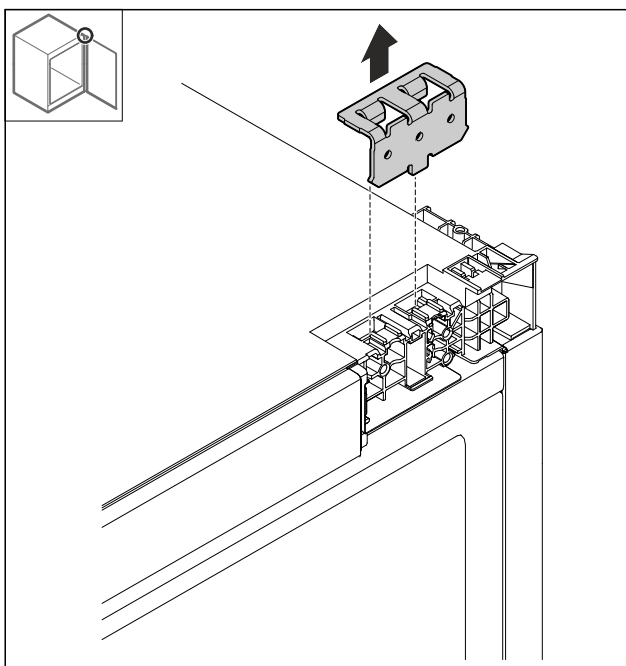


Fig. 28

- Rimuovere l'angolare.

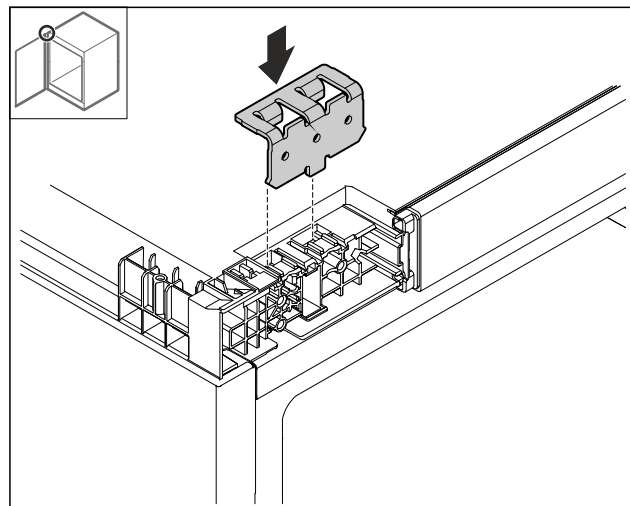


Fig. 29

- Inserire l'angolare.

12.12 Spostamento dell'angolare inferiore


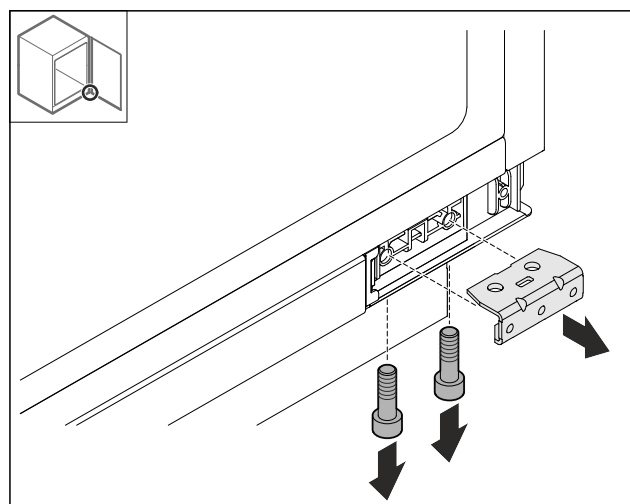


Fig. 30

- Smontare l'angolare.

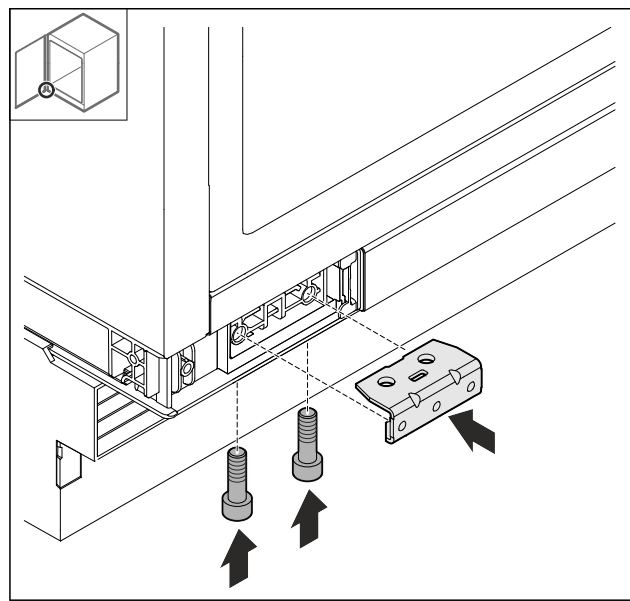

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera con cuscinetto di supporto

Fig. 31

- Montare l'angolare.

12.13 Montaggio della porta

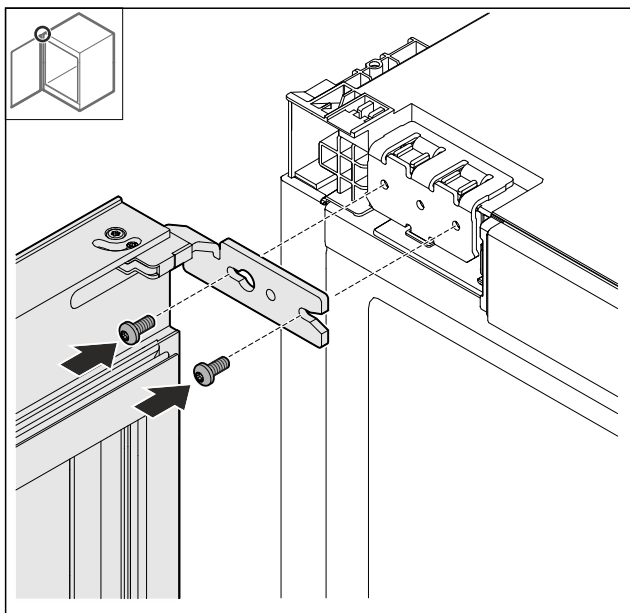


Fig. 32

- Avvitare la porta in alto.

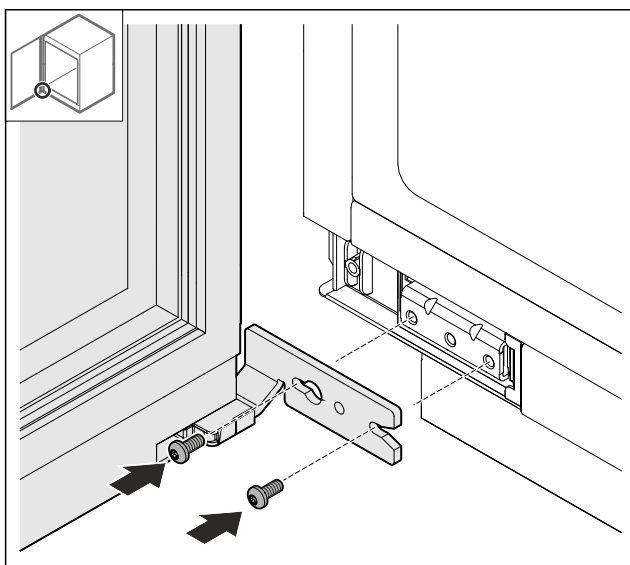


Fig. 33

- Avvitare la porta in basso.

12.14 Applicazione delle coperture

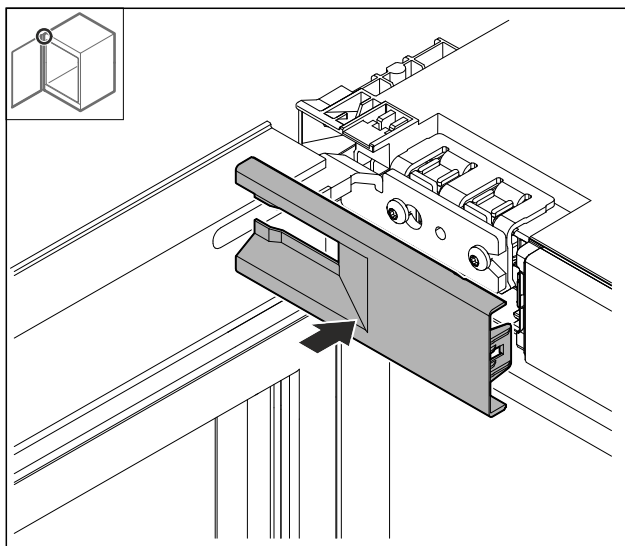


Fig. 34

- Applicare la copertura.

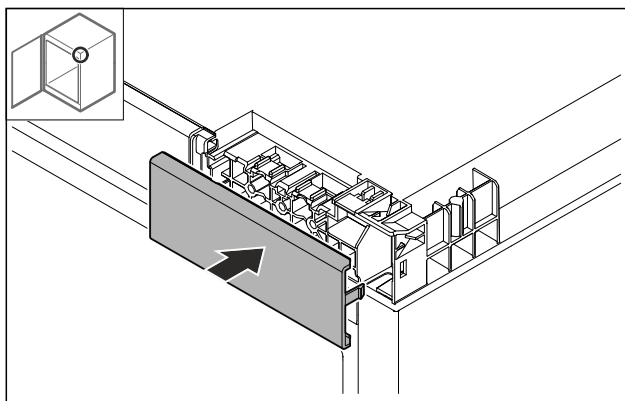


Fig. 35

- Applicare la copertura.

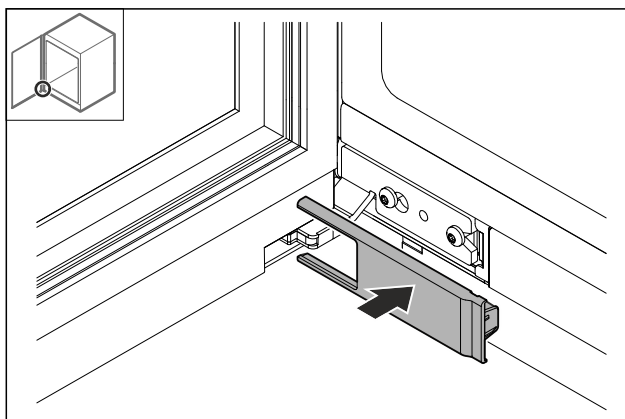


Fig. 36

- Applicare la copertura.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli (decorabile)

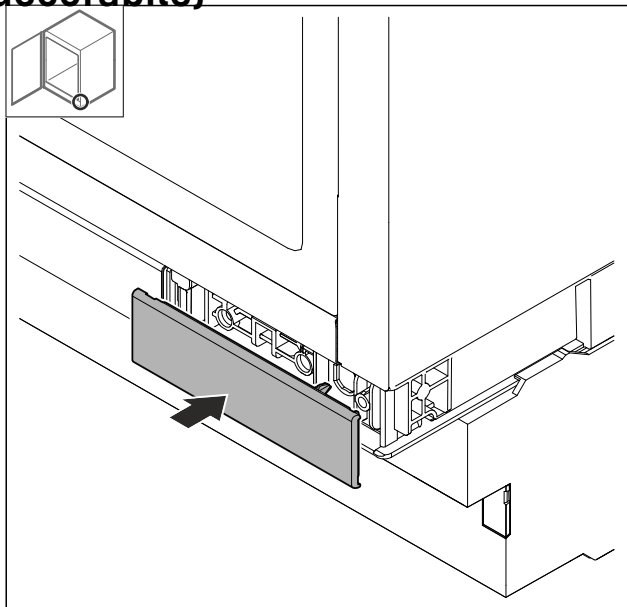


Fig. 37

- Applicare la copertura.

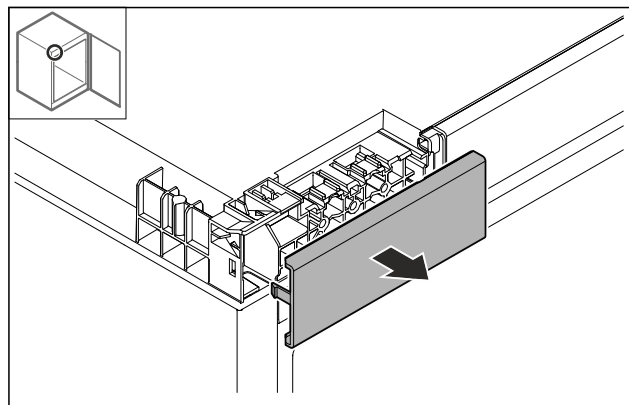


Fig. 38

- Rimuovere la copertura.

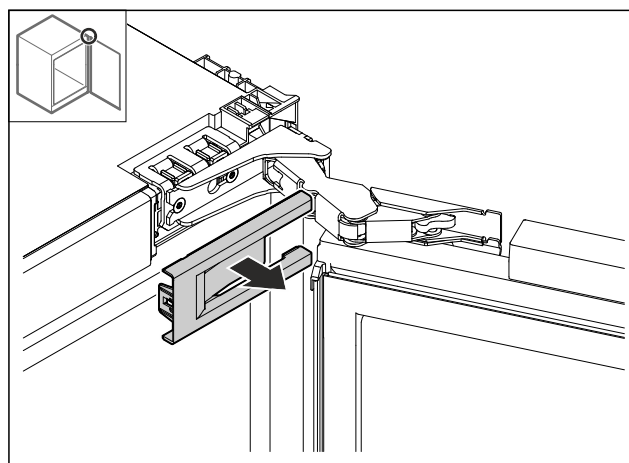


Fig. 39

- Rimuovere la copertura.

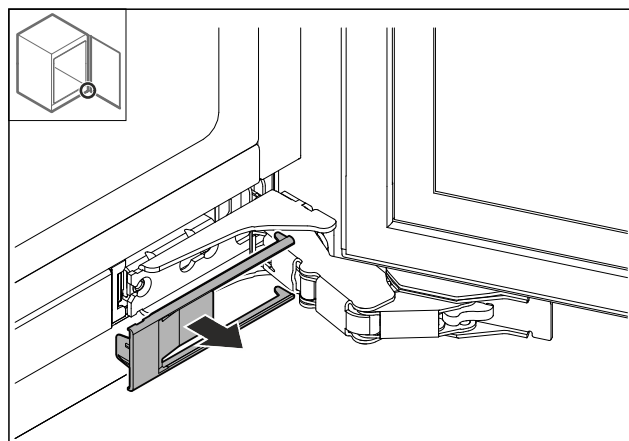


Fig. 40

- Rimuovere la copertura.

13 Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli (decorabile)

13.1 Istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della sostituzione impropria della cerniera della porta!

- La sostituzione del riscontro della porta è da effettuarsi da parte di personale specializzato.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti al peso della porta!


- Sostituire la battuta della porta solo se è possibile sostenere un peso di 15 kg.
- Sostituire la battuta della porta con due persone.

ATTENZIONE

Componenti sotto tensione!
Danno a componenti elettrici.

- Estrarre la spina di rete prima di eseguire la sostituzione della battuta della porta.

13.2 Utensile

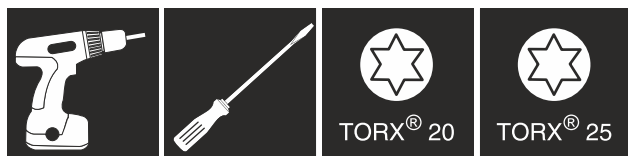

13.3 Rimozione delle coperture

- Aprire la porta.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli (decorabile)

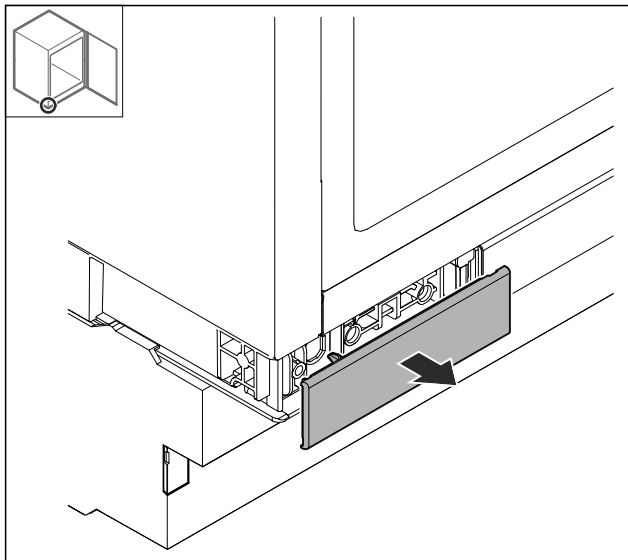


Fig. 41

- Rimuovere la copertura.

13.4 Rimozione della porta

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa del distacco della porta!

- Tenere ferma la porta.

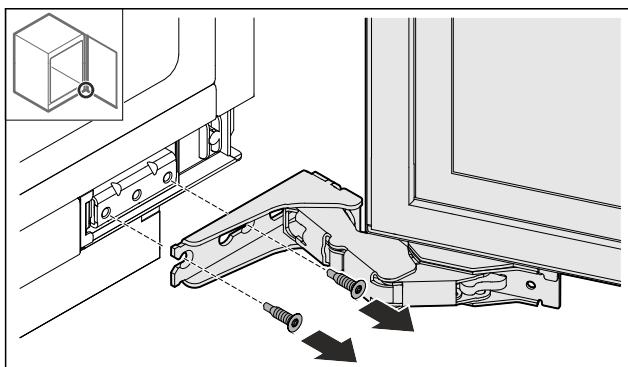


Fig. 42

- Allentare le viti in basso.

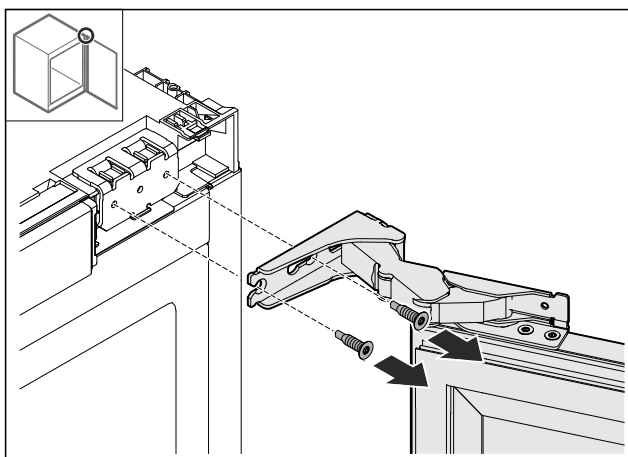


Fig. 43

- Allentare le viti in alto.
- Rimuovere la porta.
- Appoggiare con cautela la porta su una superficie morbida.

13.5 Smontaggio della cerniera

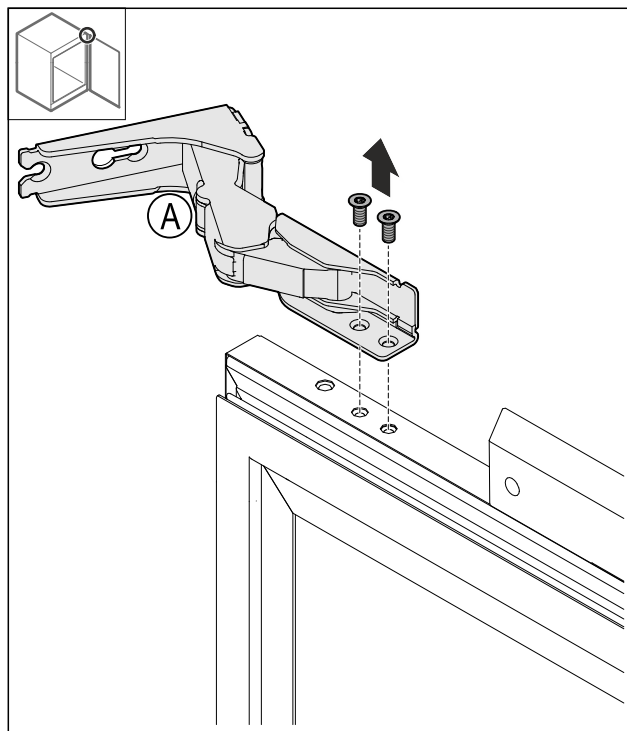


Fig. 44

- Svitare le viti.

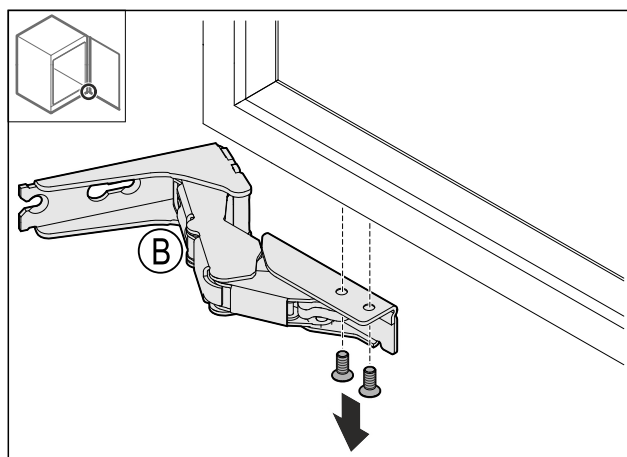


Fig. 45

- Svitare le viti.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli

(decorabile)

13.6 Spostamento del fermaporta

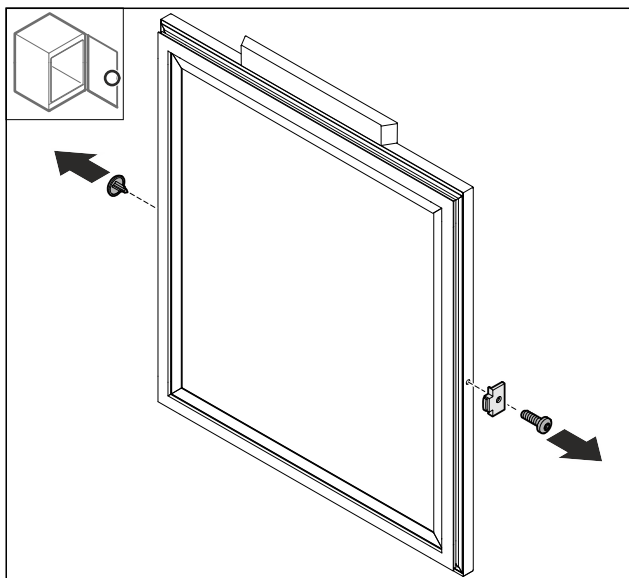


Fig. 46

- Rimuovere la copertura Fig. 46 (1).
- Smontare il fermaporta Fig. 46 (2).

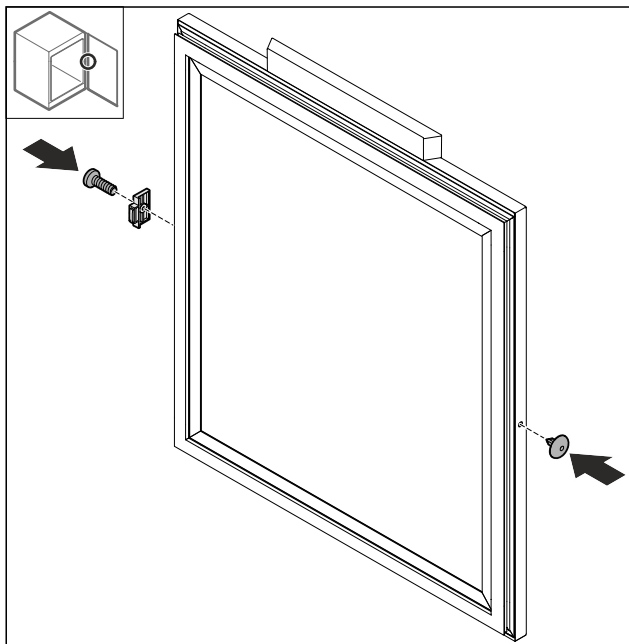


Fig. 47

- Montare il fermaporta Fig. 47 (1) ruotato di 180° sul lato opposto.
- Inserire la copertura Fig. 47 (2) sul lato opposto.

13.7 Montaggio della cerniera

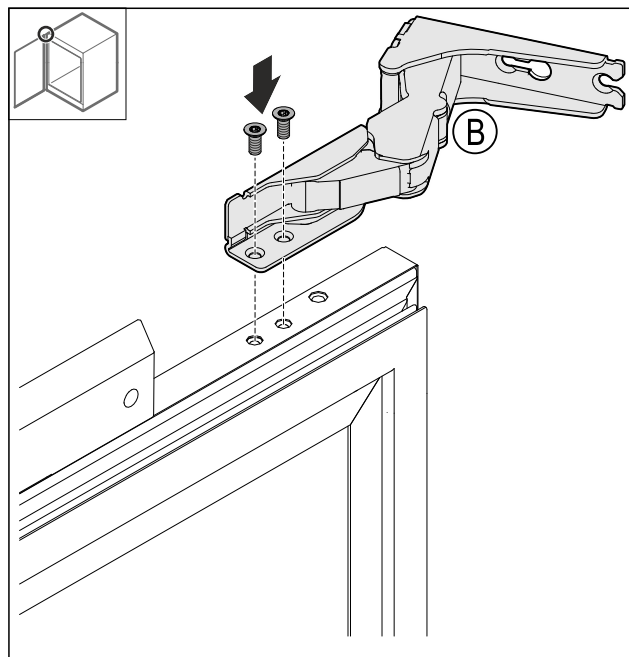


Fig. 48

- Montare la cerniera superiore.

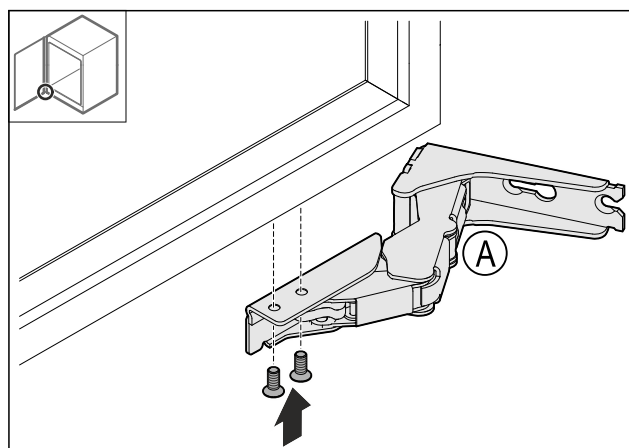


Fig. 49

- Montare la cerniera inferiore.

Sostituzione del riscontro della porta con cerniera a snodi multipli

(decorabile)

13.8 Spostamento dell'angolare superiore

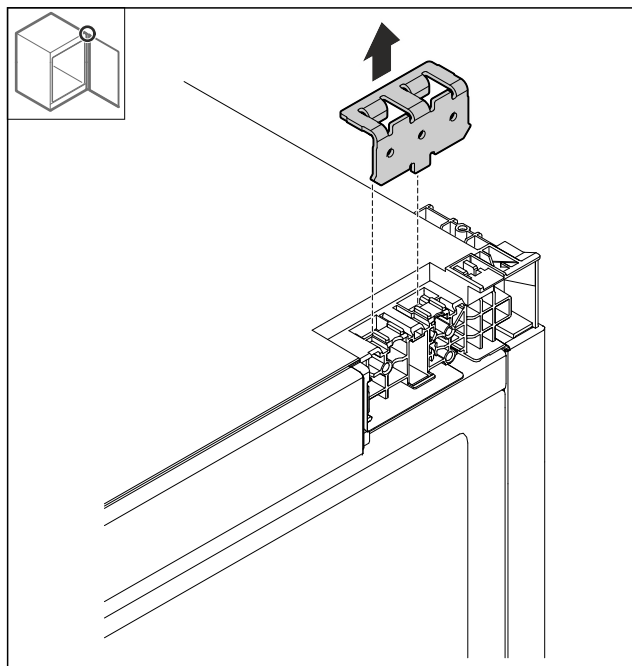


Fig. 50

► Rimuovere l'angolare.

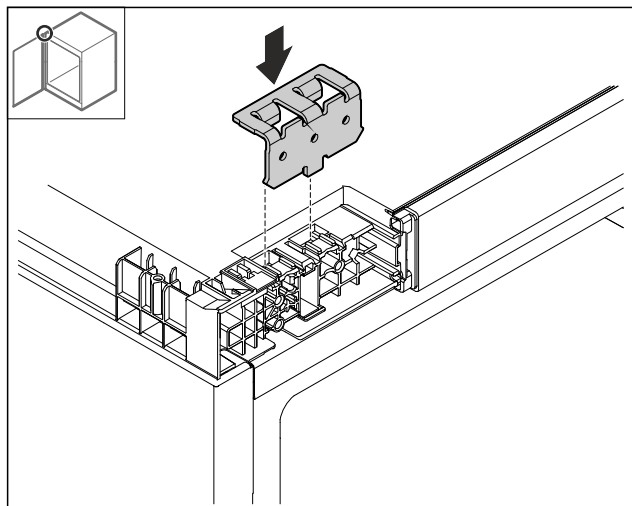


Fig. 51

► Inserire l'angolare.

13.9 Spostamento dell'angolare inferiore

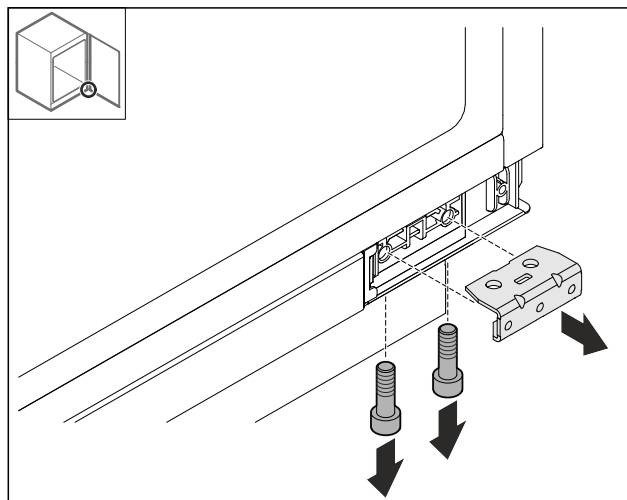


Fig. 52

► Smontare l'angolare.

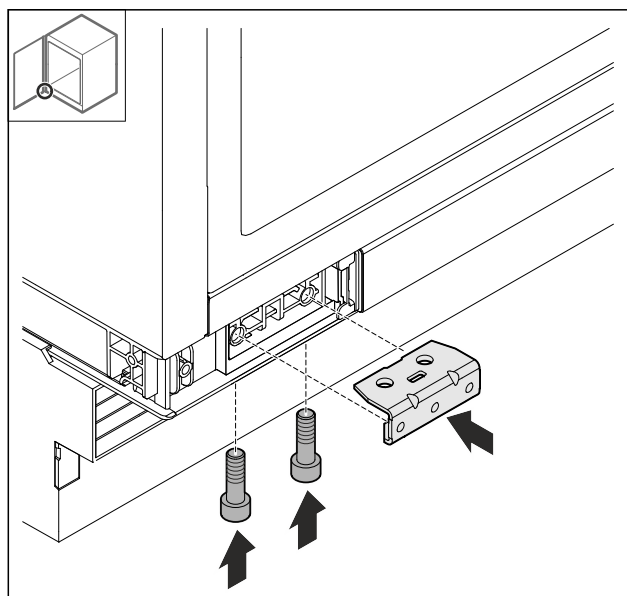


Fig. 53

► Montare l'angolare.

Montaggio nell'area da incasso

13.10 Montaggio della porta

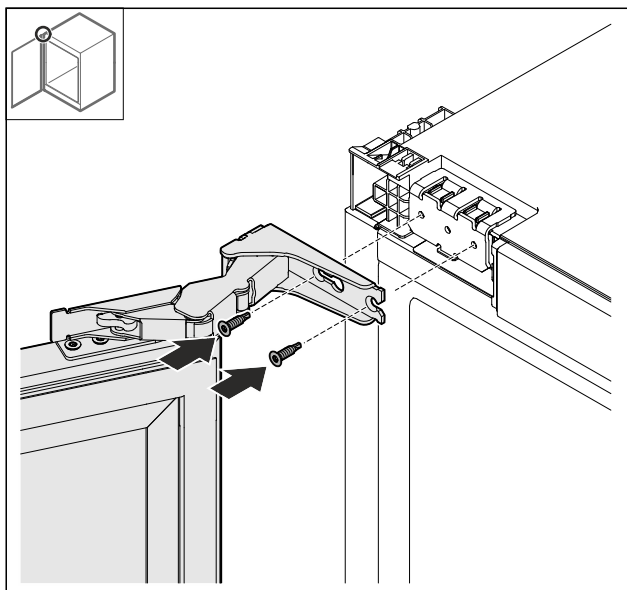


Fig. 54

- Avvitare la porta in alto.

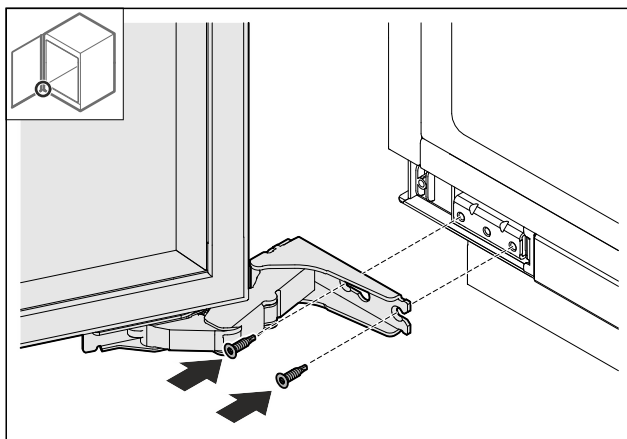


Fig. 55

- Avvitare la porta in basso.

13.11 Applicazione delle coperture

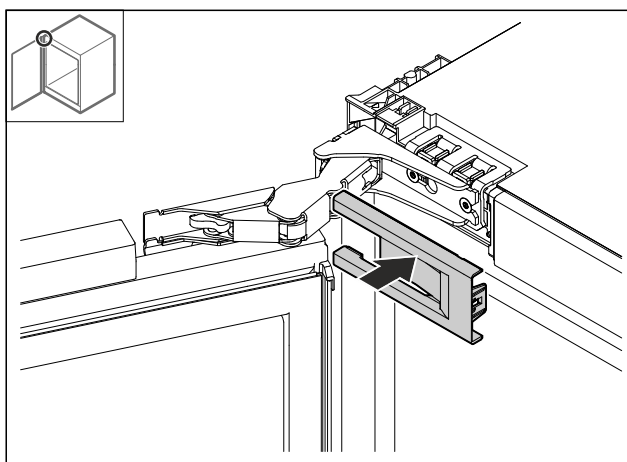


Fig. 56

- Applicare la copertura.

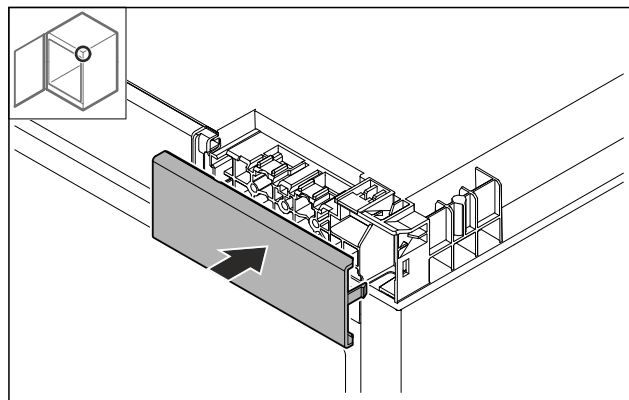


Fig. 57

- Applicare la copertura.

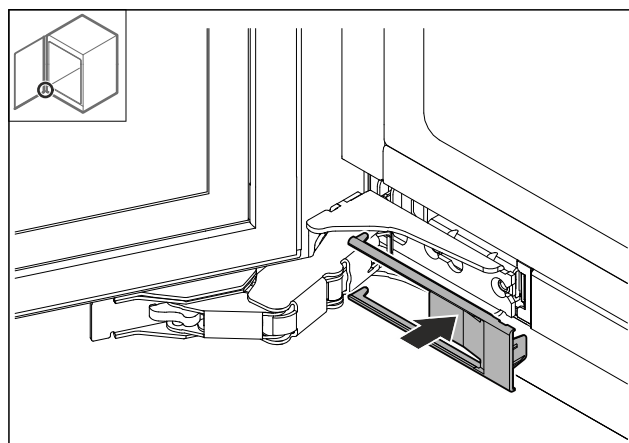


Fig. 58

- Applicare la copertura.

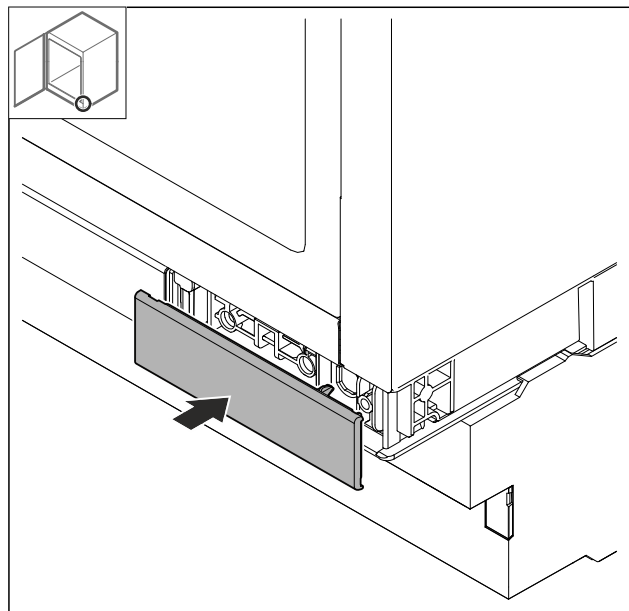


Fig. 59

- Applicare la copertura.

14 Montaggio nell'area da incasso

14.1 Utensile

Assicurarsi di disporre dei seguenti utensili:

- Chiave Torx® 20
- Cacciavite piatto

- ☐ Metro avvolgibile
- ☐ Matita
- ☐ Corda
- ☐ Livella a bolla d'aria

Fissaggio laterale

- ☐ Basamento sotto un piano di lavoro duro come il granito.
- ☐ L'apparecchio è più basso del piano di lavoro della cucina quando i piedini regolabili sono completamente estesi.
- ☐ Condizione preliminare: È presente la parete laterale di un mobile per l'avvitamento.

Fissaggio della parte superiore

- ☐ Quando i piedini regolabili sono completamente estesi l'apparecchio esercita una lieve pressione sotto il piano di lavoro.
- ☐ Nessuna piastra di granito.

14.2 Preparare l'apparecchio

Nota

Il riscontro della porta può essere sostituito solo quando in alto è presente spazio a sufficienza per estrarre la staffa di fissaggio della cerniera e rimontarla sul lato opposto. Questo di regola non avviene dopo il montaggio nell'area di incasso.

- Sostituire il riscontro della porta prima che l'apparecchio sia montato nell'area di incasso.

- Inserire il connettore VDE della linea di allacciamento alla rete nella spina sul lato posteriore dell'apparecchio. Assicurarsi che il connettore VDE sia posizionato correttamente.

- Posizionare la spina di rete mediante una corda nella presa liberamente accessibile.




Fig. 60

ATTENZIONE

Pericolo di danni a seguito di spostamento dell'apparecchio! Quando si sposta l'apparecchio si può danneggiare il pavimento o rompere i piedini regolabili dell'apparecchio.

Prima dello spostamento:

- Avvitare completamente i piedini regolabili.
- Inserire ogni volta una striscia di cartone (ad es. imballaggio) con ca. 100 mm x 600 mm sotto ai piedini regolabili.

Quando si esegue lo spostamento:

- Spostare l'apparecchio con cautela.
- In caso di irregolarità del terreno: sollevare l'apparecchio con cautela.

Dopo lo spostamento:

- Rimuovere le strisce di cartone.

14.3 Fissaggio della parte superiore

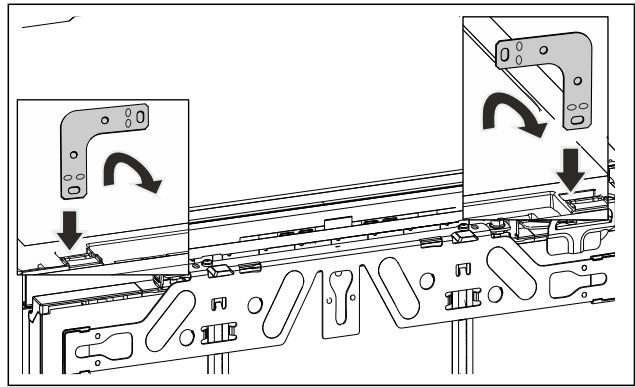


Fig. 61 Immagine a titolo di esempio

- Inserire la staffa angolare nell'apertura di attacco della parte superiore dell'apparecchio e piegarla in avanti.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a seguito di cortocircuito!

- Se il dispositivo è inserito nella nicchia: Non piegare la linea di allacciamento alla rete, né bloccarla o danneggiarla.
- Non azionare il dispositivo con linea di allacciamento alla rete difettosa.

- Spingere l'apparecchio nell'apertura di incasso e allinearne il punto (vedere 14.5 Allineamento dell'apparecchio).

14.4 Fissaggio laterale:

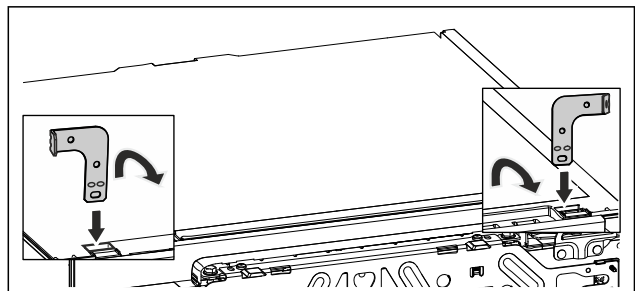


Fig. 62 Immagine a titolo di esempio

- Prima del montaggio piegare un'estremità di entrambe le staffe angolari. Inserire il lato diritto nell'apertura di attacco della parte superiore dell'apparecchio e piegarla in avanti.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a seguito di cortocircuito!

- Se il dispositivo è inserito nella nicchia: Non piegare la linea di allacciamento alla rete, né bloccarla o danneggiarla.
- Non azionare il dispositivo con linea di allacciamento alla rete difettosa.

- Spingere l'apparecchio nell'apertura di incasso e allinearne il punto (vedere 14.5 Allineamento dell'apparecchio).

14.5 Allineamento dell'apparecchio

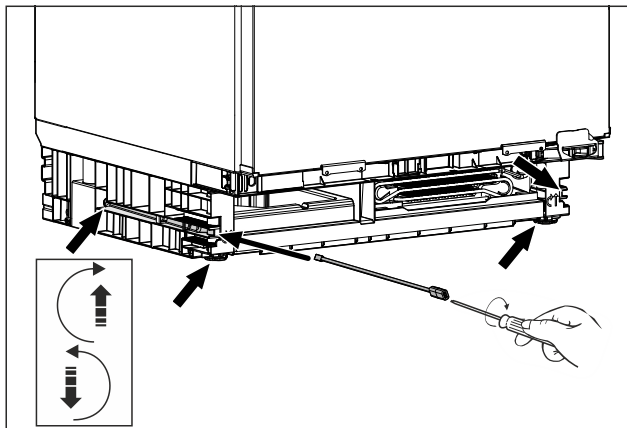


Fig. 63 Immagine a titolo di esempio

- Svitare i piedini regolabili fino ad arrivare sotto il piano di lavoro.
- Allineare l'apparecchio in posizione verticale con l'ausilio di una livella a bolla d'aria.

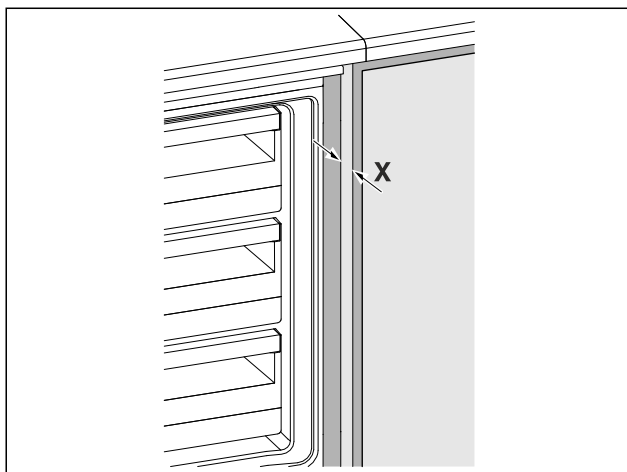


Fig. 64 Immagine a titolo di esempio

- ▷ La distanza dal bordo anteriore della parete laterale del mobile al corpo dell'apparecchio corrisponde, su entrambi i lati a **X = 41,5 mm**.
 - ▷ Nel caso in cui manchi la parete laterale del mobile orientarsi sul piano di lavoro.
- In presenza di mobili con componenti di riscontro delle porte (protuberanze, labbra di tenuta ecc.):**
- Sottrarre la dimensione di installazione (profondità dei componenti di riscontro delle porte) dai 41,5 mm della profondità di inserimento.
 - Svitare al massimo i piedini regolabili, agendo in modo alternato. La corsa di regolazione ammonta al massimo a 60 mm.
 - ▷ L'apparecchio è allineato in verticale
 - ▷ L'apparecchio si trova nell'apertura di incasso tra il pavimento e il piano di lavoro, esercitando una leggera pressione.

14.6 Montaggio dello zoccolo

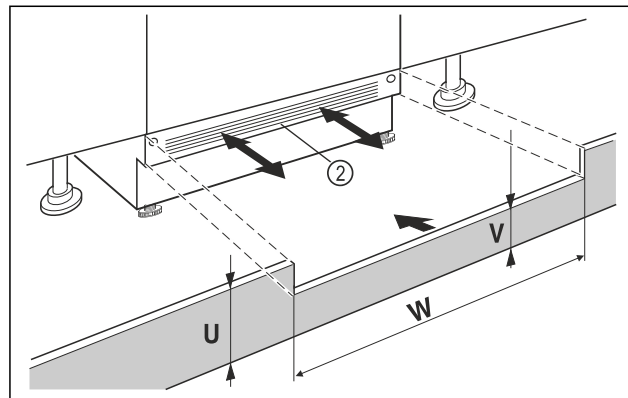


Fig. 65 Immagine a titolo di esempio

- Applicare lo zoccolo dell'apparecchio Fig. 65 (2) ma non fissarlo ancora.
- Posizionare la porta del mobile e lo zoccolo del mobile, a titolo di prova
- Se lo zoccolo è visibile Fig. 65 (2), tirarlo in avanti in modo tale che il bordo anteriore della griglia di ventilazione e lo zoccolo del mobile siano a filo.
- o-
- Se lo zoccolo è nascosto Fig. 65 (2) spingerlo completamente indietro.
- Verificare che le fessure di ventilazione siano completamente libere: Se necessario, tagliare lo zoccolo del mobile Fig. 65 (U)!
- ▷ Adattare, per la larghezza dell'area di incasso Fig. 65 (W), l'altezza del listello Fig. 65 (V) sotto lo zoccolo dell'apparecchio Fig. 65 (2).

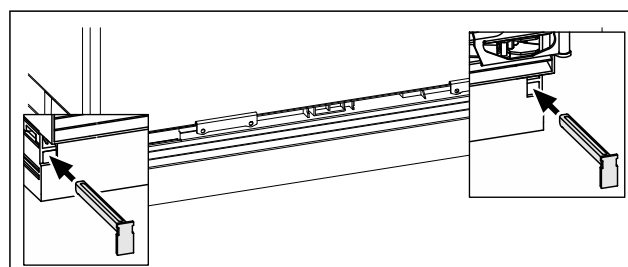


Fig. 66 Immagine a titolo di esempio

- Fissare lo zoccolo dell'apparecchio: Inserire dei perni di blocco, mantenendo fermo lo zoccolo dell'apparecchio.
- Fissare lo zoccolo del mobile.

14.7 Fissare l'apparecchio nell'apertura di incasso

Fissaggio della parte superiore:

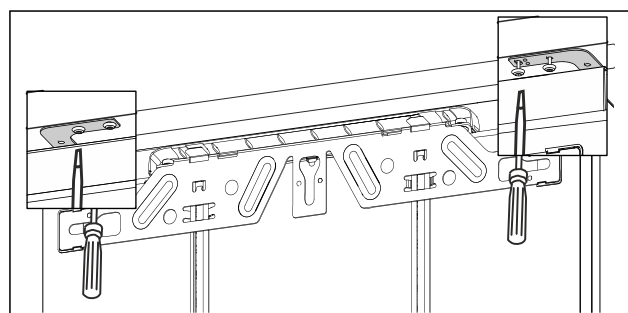


Fig. 67 Immagine a titolo di esempio

- Per un fissaggio sotto il piano di lavoro, avvitare le staffe di fissaggio, ognuna con due viti, sotto il piano di lavoro.

Fissaggio laterale:

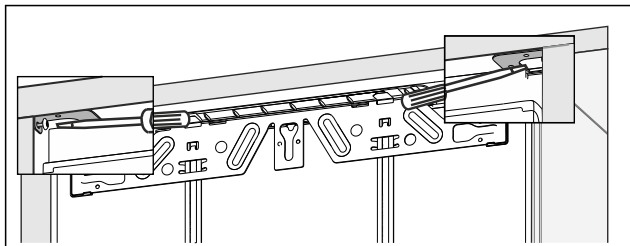


Fig. 68 Immagine a titolo di esempio

- Per un fissaggio laterale, avvitare a destra e a sinistra la staffa di fissaggio, ognuna con una vite, nell'apertura di incasso.

15 Montaggio della porta del mobile



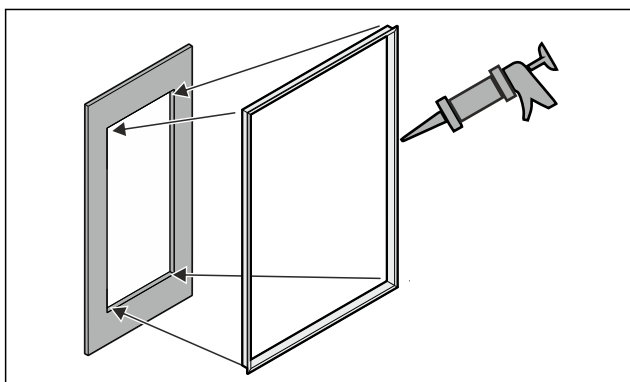


Fig. 69


- Incollare i telai profilati opzionali nell'incavo. *
- Montare la maniglia sulla porta del mobile, un montaggio successivo non è più possibile.

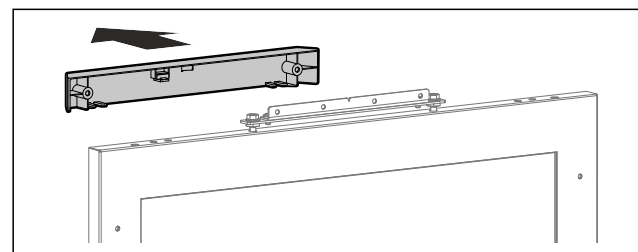


- Rimuovere la copertura.

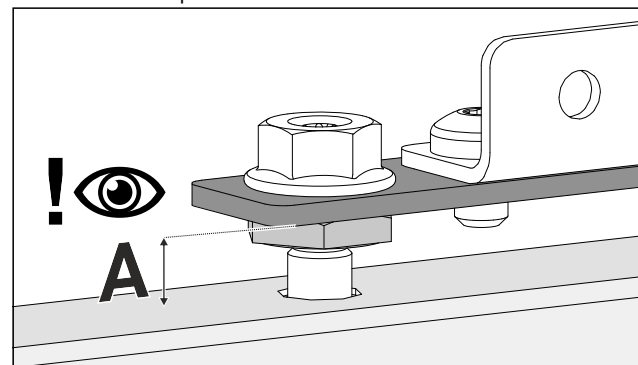

- Verificare la preimpostazione (A) 8 mm (Distanza tra la porta dell'apparecchio e il bordo inferiore della lamiera di montaggio).
- Se è il caso adattare la distanza.

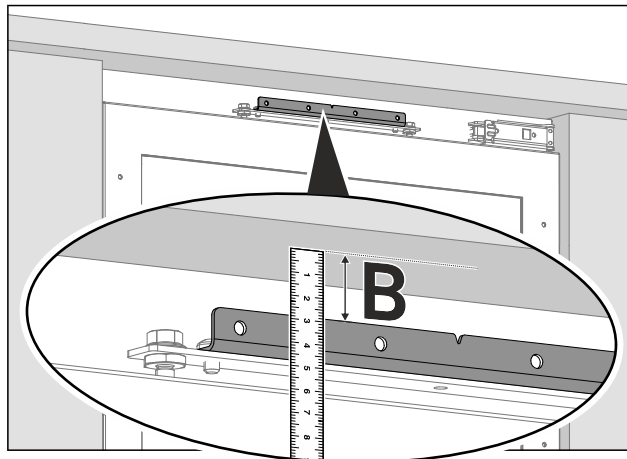

- Misurare la distanza (B) tra il bordo inferiore del piano di lavoro e il bordo superiore della staffa di montaggio.

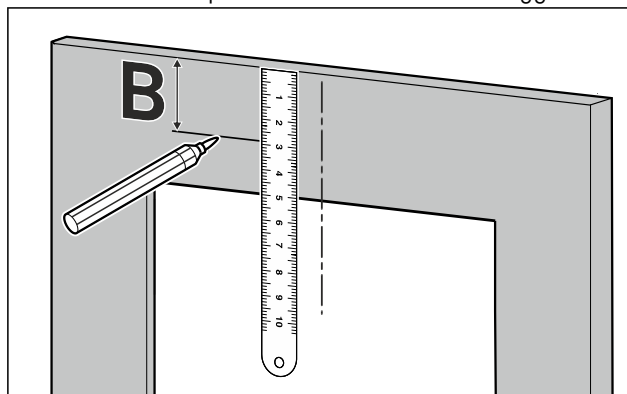

- Riportare la distanza (B) sul lato posteriore della porta del mobile e contrassegnarla.


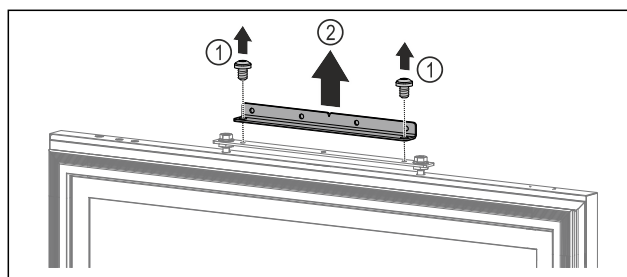


Fig. 70

- Rimuovere le viti. Fig. 70 (1)
- Rimuovere la staffa di montaggio. Fig. 70 (2)


Nota

Prestare attenzione alla lunghezza delle viti!

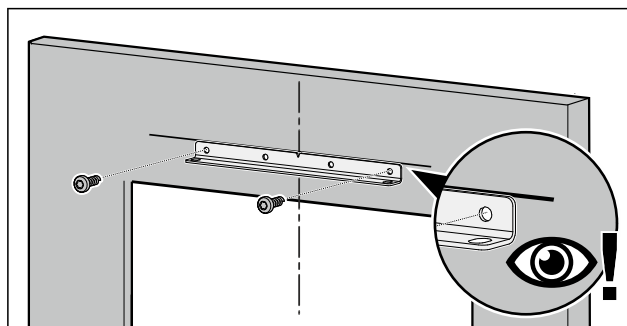

- Allineare la staffa di montaggio sulla distanza contrassegnata e avvitare al centro della porta del mobile.

Montaggio della porta del mobile

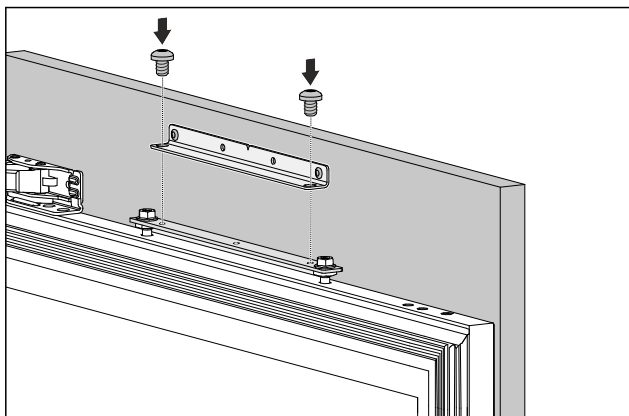

- Fissare la porta del mobile all'apparecchio.
- Chiudere la porta.

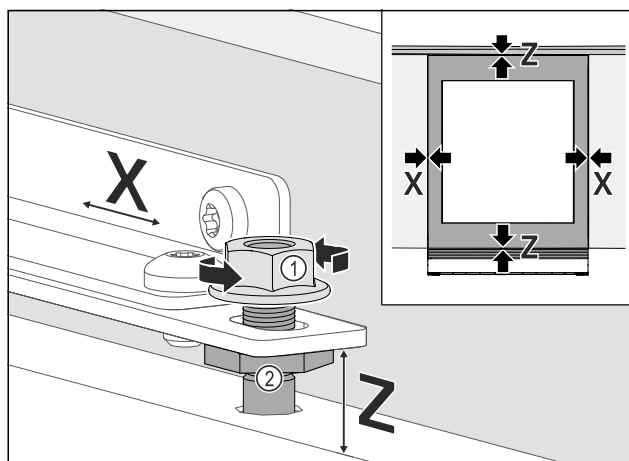


Fig. 71

- Controllare la distanza della porta rispetto alle porte dei mobili circostanti.
- Allineare la porta del mobile sui lati: Allentare Fig. 71 (1) il controdado, spostare la porta del mobile in direzione X.
- Serrare Fig. 71 (1) i controdadi.
- Allineare la porta del mobile all'altezza Z e all'inclinazione laterale: Regolare Fig. 71 (2) i bulloni di registrazione.
- ▷ La porta del mobile è a filo e allineata con la parte frontale dei mobili circostanti.

Nota

Prestare attenzione alla lunghezza delle viti!


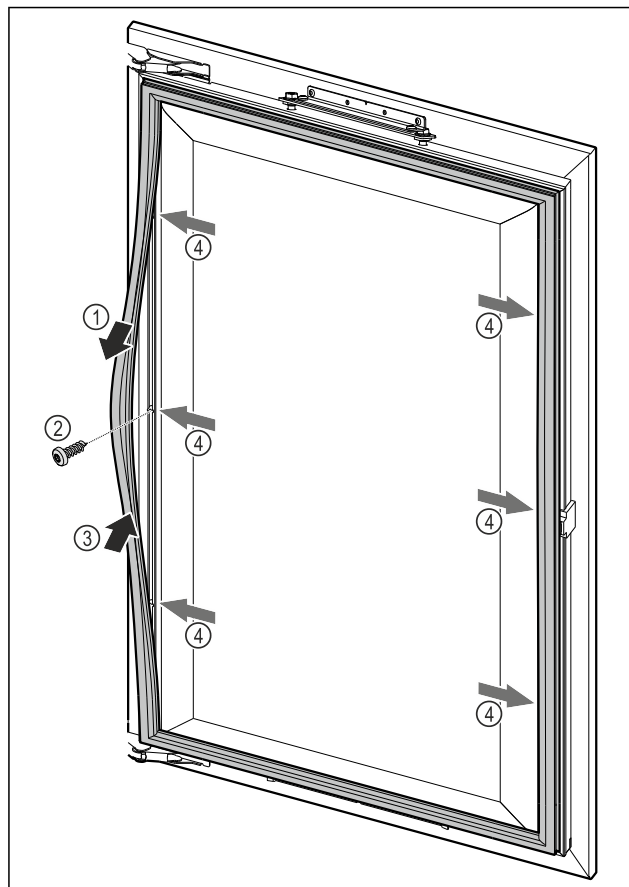


Fig. 72

- Staccare punto per punto la guarnizione magnetica della porta Fig. 72 (1), avvitare la porta del mobile attraverso il foro perforato sottostante Fig. 72 (2) e reinnestare la guarnizione magnetica della porta Fig. 72 (3).
- Ripetere il passaggio su tutti i punti di fissaggio Fig. 72 (4).

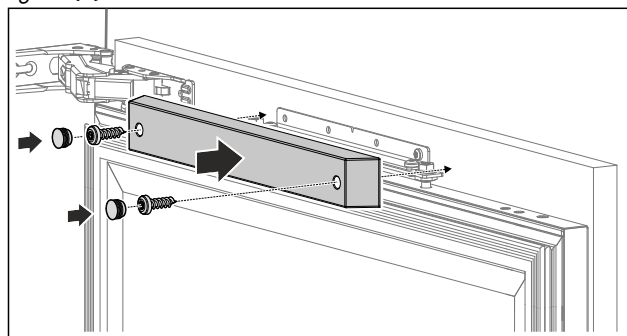

- Applicare e avvitare la copertura superiore, per garantire una perfetta funzione di chiusura.

16 Collegare il dispositivo all'alimentazione



AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica e pericolo di danni a causa di un'apparecchiatura danneggiata o di un cavo di allacciamento alla rete danneggiato!

Pericolo di morte e lesioni da taglio. Se l'apparecchiatura o il cavo di allacciamento alla rete vengono danneggiati durante il trasporto, la scossa elettrica può causare la morte. Inoltre è possibile anche tagliarsi con le parti danneggiate del corpo dell'apparecchiatura.

- Dopo il trasporto, controllare se l'apparecchiatura e il cavo di allacciamento alla rete presentano danni.
- Non mettere in funzione in nessun caso l'apparecchiatura se quest'ultima o il cavo di allacciamento alla rete risultano danneggiati.
- Contattare il servizio di assistenza clienti.

Il dispositivo viene collegato alla presa di corrente utilizzando il cavo di collegamento alla rete fornito separatamente. Il cavo di collegamento alla rete è dotato di una presa IEC su un'estremità e di una spina di alimentazione sull'altra estremità.

Accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- L'apparecchiatura e il cavo di collegamento alla rete non sono danneggiati.
- L'apparecchiatura è installata in conformità alle normative. (vedere 14 Montaggio nell'area da incasso)
- I requisiti per il collegamento elettrico sono soddisfatti. (vedere 1 Condizioni di installazione)
- Le dimensioni per il collegamento corretto sono note e rispettate.
- La tensione di rete e la frequenza corrispondono alle specifiche riportate sulla targa di identificazione.
- La presa deve essere dotata di messa a terra e protetta elettricamente secondo le normative vigenti.
- La corrente differenziale del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuto a un funzionamento non corretto! Danni ai componenti elettrici dell'apparecchiatura.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di allacciamento alla rete fornito in dotazione.




AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a un collegamento non corretto! Ustioni.

Danni all'apparecchiatura.

- Non utilizzare cavi prolunga.
- Non utilizzare attacchi multipli.




ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuto a un collegamento non corretto!

Danni all'apparecchiatura.

- Non collegare l'apparecchiatura a inverter a isola come ad es. i sistemi di energia solare e i generatori a benzina.

- Collegare la spina di rete del cavo di allacciamento alla rete all'alimentazione elettrica. Assicurarsi che la spina di rete sia posizionata correttamente nella presa.
- ▷ Se entro 60 secondi non si verifica alcuna azione: il simbolo di standby scompare gradualmente o si spegne nell'immediato.*
- ▷ L'apparecchio è collegato. Per la prima messa in funzione vedere il seguente capitolo o le istruzioni per l'uso.

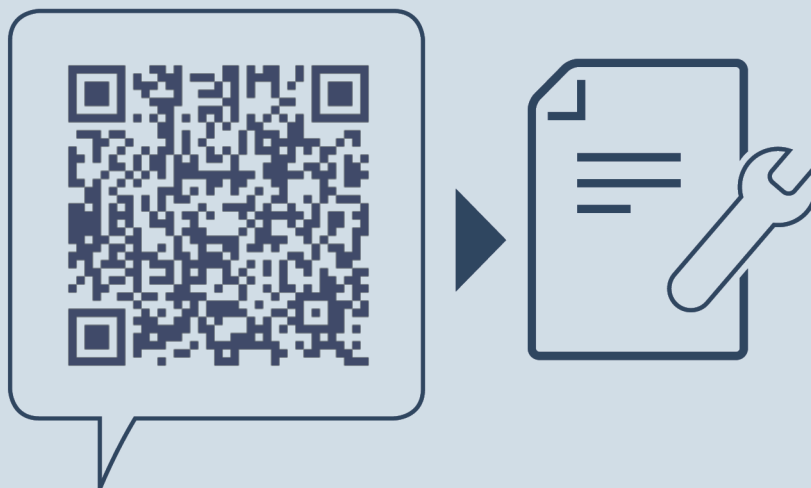

home.liebherr.com/fridge-manuals

IT Frigoriferi e congelatori sottopiano

Data di emissione: 20250313

Indice n. articolo: 7083879-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland